

jaga

CLIMATE DESIGNERS


Verwarmen



Light cooling



VERTIGA HYBRID € 2020.NL

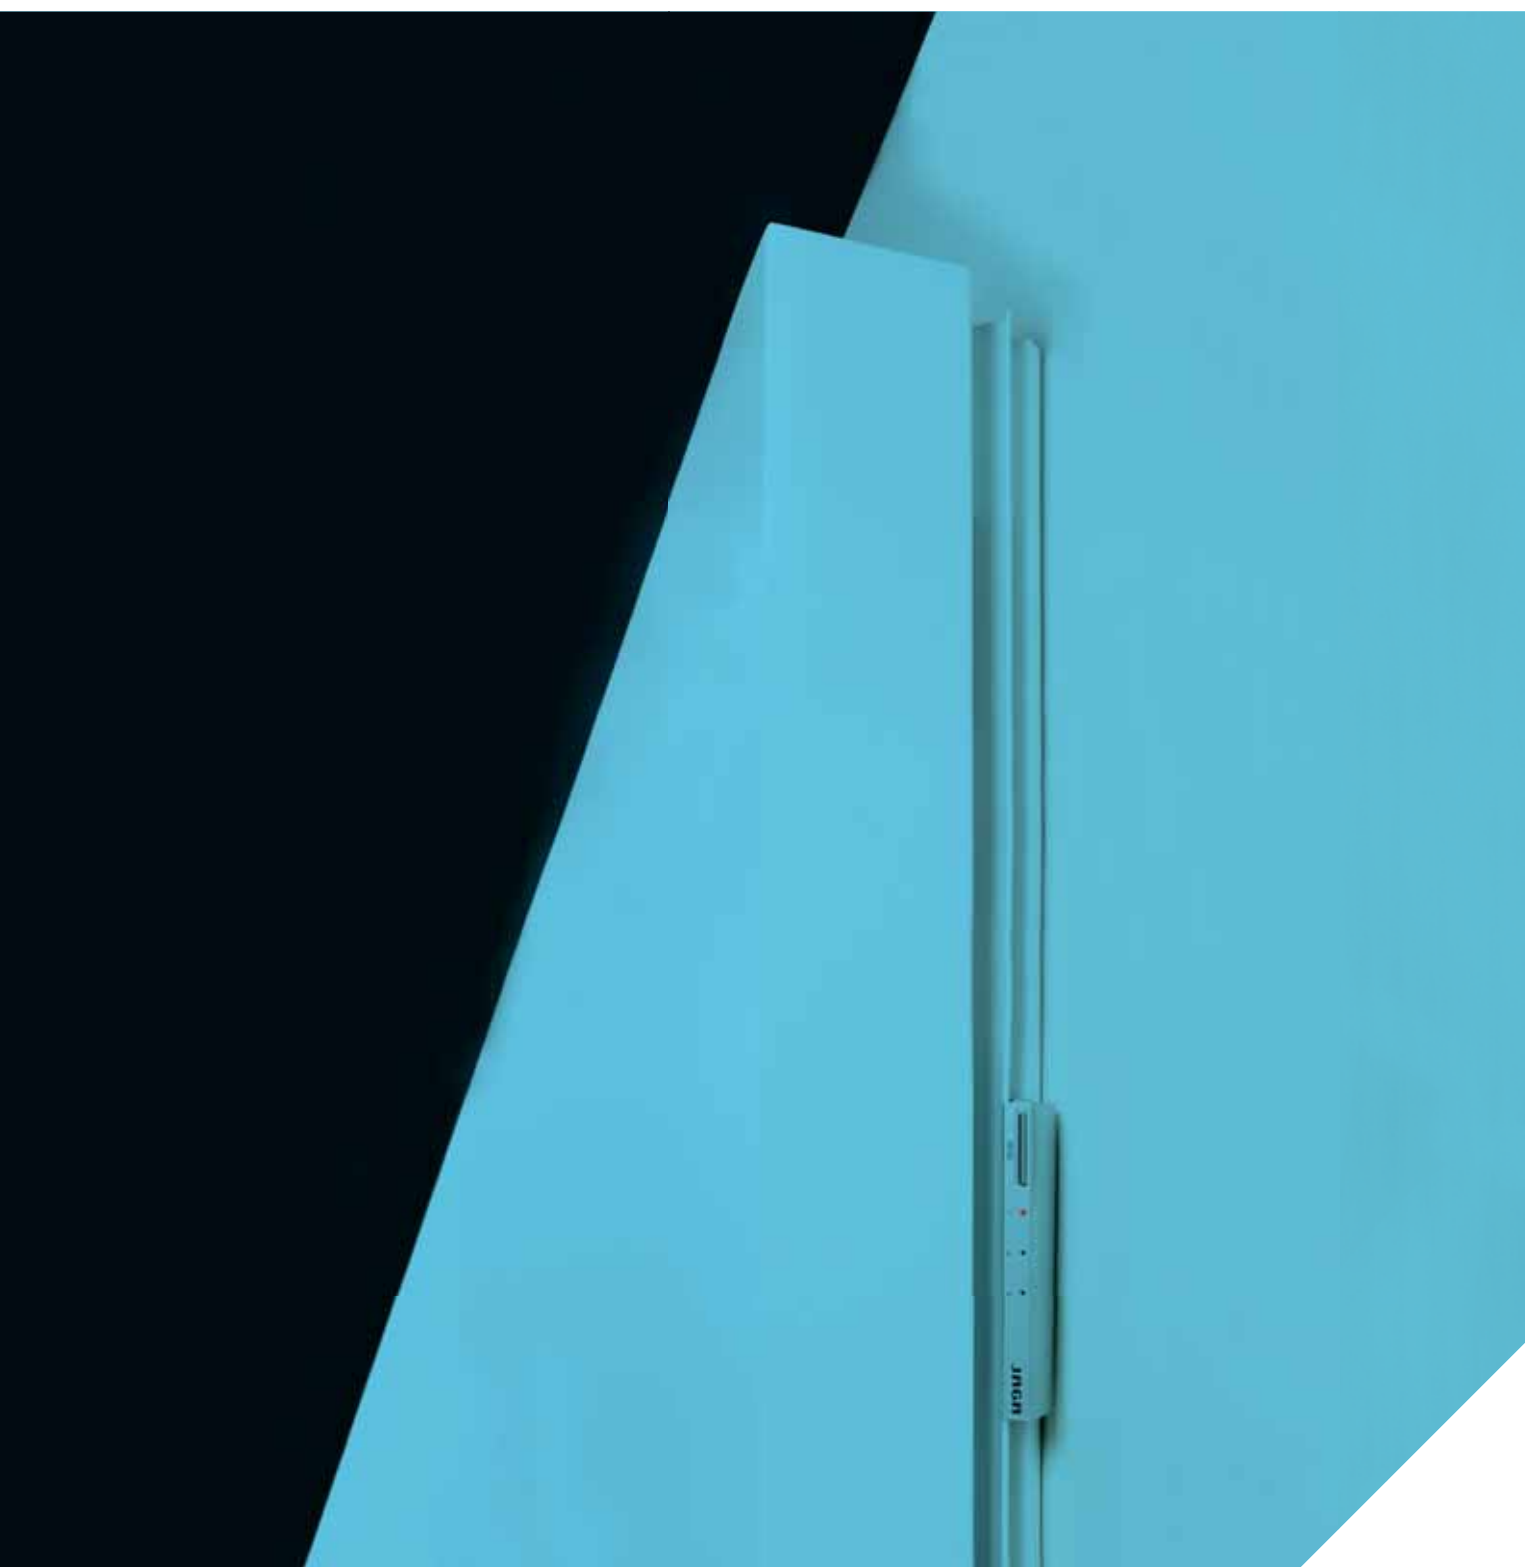

jaga

CLIMATE DESIGNERS

VERTIGA HYBRID

De enige verticale designradiator voor super lage watertemperaturen

Vertiga is de perfecte combinatie van de 3 belangrijkste Jaga karakteristieken: kracht, zuinigheid en design. Jaga Vertiga is een volledig nieuw type radiator met twee dynamische warmtewisselaars compatibel met alle warmtebronnen, maar bovendien speciaal ontworpen voor warmtepompen en lage temperatuurketels. Beide warmtewisselaars van koper en aluminium zorgen voor een zijdelingse luchtstroom met een zeer hoog vermogen bij lage watertemperaturen.

Vertiga is tevens geschikt voor niet-condenserende koeling in combinatie met elke warmtepomp met koelfunctie. Deze milde vorm van koeling is zeer energie-efficiënt.

Ook geschikt voor Jaga light cooling

VERTIGA Kirei, volledig uit zuiver natuurlijke grondstoffen gemaakt, namelijk het niet-eetbare gedeelte van de sojaplant.





VERTIGA HYBRID

Vertiga Primo Hybrid T12
H200 x L53
● 35/30/20: 1170 Watt
● 16/18/27: 410 Watt

DE TOP PERFORMER FACTOR

Het nieuwe verticale radiatorsysteem voor een veel hoger vermogen

VERTIGA HYBRID PRIMO

Bekleding uitvoering primo
Gelakt staal

Volledig voorgemonteerde cassette.
Eenvoudig te installeren.

Geluidloze boosters

Geluidsisolatie voor
fluisterstille werking

2 corrosievrije Low-H₂O
warmtewisselaars in
koper/aluminium

Voorgeperforeerde openingen
voor elektrische doorvoer

12V voeding en sturing
volledig zelfregelend

Geluidloze boosters

Pencil-proof luchtinlaat
boven en beneden

Traditionele MM aansluiting

Verborgen verticale designroosters richten de
warme lucht de kamer in over de hele hoogte

UNIEKE PRESTATIES

perfecte opwarming van de ruimte door
zijdelingse warmte distributie over de
volledige hoogte van het toestel

9x snellere opwarming


zeer hoog vermogen. bij superlage
watertemperaturen

10% tot 30% energiebesparing ten opzichte
van vloerverwarming of zware radiatoren

volautomatische werking via
watertemperatuur-detectie

VERMOGEN IN FUNCTIE VAN WATERTEMPERATUUR

Vertiga en een klassieke verticale radiator van gelijke afmetingen.
Geluidsdruk Vertiga max. 28 dbA (medium stand).

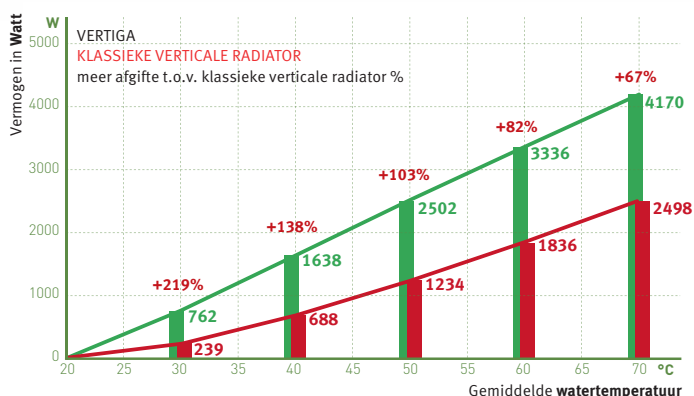

VERWARMING OF VERWARMING + LIGHT COOLING®: DE IDEALE WARMTEPOMP/RADIATOR

HOGE AFGIFTE BIJ ALLE WATERTEMPERATUREN. WARM ÉN KOUD

Nieuwe, milieuvriendelijke installaties hebben een veel beter afgiftesysteem nodig. Dit moet zorgen voor behaaglijke warmte bij lage watertemperatuur én voor voldoende verfrissing bij niet-condenserende koeling.

Jaga Hybrid radiatoren bevatten het gloednieuwe DBH-systeem. DB staat voor Dynamic Boost, om het vermogen van de radiator aanzienlijk te vergroten. De H van Hybrid staat voor de dubbele werking: verwarming en Jaga light cooling.

- perfect gecontroleerde verwarming op de laagste watertemperatuur door de reactiesnelheid van het hybrid-systeem
- standaard, geschikt voor energiezuinige niet-condenserende koeling in combinatie met elke warmtepomp.

SNELST REAGEREND AFGIFTESYSTEEM CRUCIAAL BIJ VERWARMEN ÉN KOELEN

Verwarming


Staat de oven en de vaatwasser aan? Schijnt de zon binnen? Uw woning is een dynamisch gegeven met steeds wisselende temperatuursomstandigheden en comforteisen. Een snel reagerende radiator zoals Jaga Hybrid anticipeert hierop en regelt nauwkeurig de temperatuur in alle omstandigheden.

Jaga Light cooling®

Ook bij niet-condenserende koeling is dit reactievermogen cruciaal. Om vochtproblemen te vermijden moet er een centrale condensbewaking voorzien worden. Deze kan enkel efficiënt werken met een zeer snel reagerend afgiftesysteem, dat bij plots stijgende luchtvochtigheid de koelfunctie onmiddellijk aanpast.

Het reactievermogen is meer dan ooit bepalend voor uw energieverbruik én voor uw comfort.

VERGELIJKING REACTIETIJD BIJ TEMPERATUURWISSELINGEN


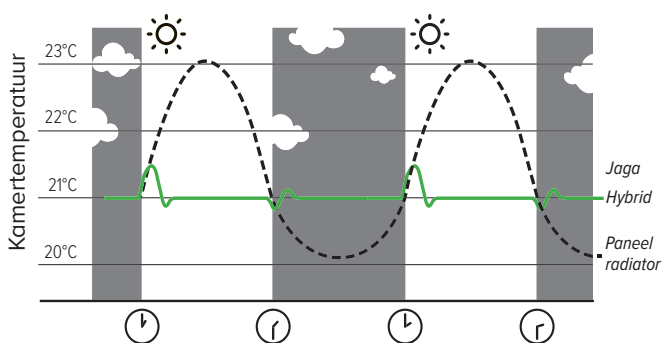


VERTIGA HYBRID



AFMETINGEN (in cm)

Primo	D = 9.2			D = 13.2		
Kirei	D = 11.5			D = 15.8		
L	41	52	65	53	70	90
C	20.6	31.6	44.6	27.8	44.8	64.8

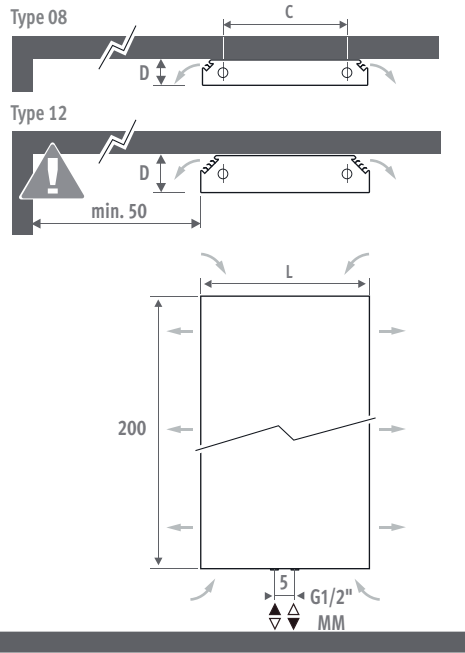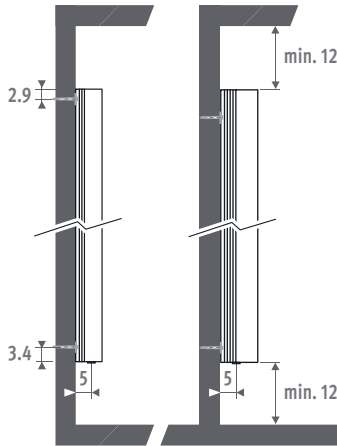

LEVERING

- eenvoudig in te haken voorpaneel volgens gekozen uitvoering
- volledig voorgemonteerde wandcassette met verticale uitblaasroosters links en rechts
- pencilproof aanzuigopeningen boven en beneden
- voorgeperforeerde openingen voor elektrische aansluiting
- middenaansluiting MM (MM Bottom of Top)
- gemonteerde 3-standenregeling

KLEUREN

Primo

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (133). soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001). fine texture metallic

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

Verkrijgbaar in soft touch (code 1..), satijn mat (code 3..) en speciale kleuren.

Niet verkrijgbaar in glanzend (code 2..) en kleur 005.

Kirei


Bekleding uit Kirei beschermd met extra matte parketvernis op waterbasis met onbehandeld effect (glansgraad <10%).

Wandcassette in kleur 001 zandstraalgrijs metallic.

HYDRAULISCHE AANSLUITING

Standaard aansluiting: universele onderaansluiting MM. aanvoer links of rechts.

Bovenaansluiting: toestel omkeerbaar. Ontluchter op de CV-leiding voorzien.



Waarom regime 45/40 ?

Voor toestellen die geïnstalleerd worden voor verwarmen en koelen via dezelfde hydraulische kring is het hoge waterdebiet voor verwarmen bij 45/40/20 in lijn met het benodigde debiet voor koelregime 17/19/27. Daarom kan de keuze voor dit verwarmingsregime de hydraulische inregeling vereenvoudigen.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Voorzien van uitbreekopeningen op diverse hoogtes voor doorvoer van de elektrische leiding. en clamp connector 230 VAC.

3-STANDENREGELING

Gebruiksvriendelijke bediening met drie vermogensstanden en LED indicatie. op de zijkant van het toestel gemonteerd.



BESTELCODE

code hoogte lengte type kleur aansl.
VERW. 200 041 08/XXX/MM

Primo PRI/XXX
Kirei /KIR

AANSLUITSETS VERWARMEN

Aansluitset naar de wand met een Deco-Pro ventiel

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



set 48

GEBORSTELD RVS

€



CODE.PW3.PS.1...

276,30

set 41

CHROOM

€



CODE.PW3.AW.1...

173,50



CODE.PW3.AC.1...

192,30

code klemkoppeling invullen

dunwandig metaal 15/1 115

dunwandig metaal 16/1 116

dunwandig metaal 18/1 118

VPE/ALU 16/2 316

VPE/ALU 18/2 318

Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Eye-catchers" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

AANSLUITSETS VERWARMEN EN KOELEN

Gebruik set 31 of 32

Maak uw bestelling compleet

Vertiga Hybrid is geleverd inclusief mee-
verpakte DBH-set compleet met voeding en
3-standenregeling.

Maak uw bestelling compleet met:

Set 48 of 41 met thermostaatkop naar
keuze voor verwarming of set 31 of 32 voor
verwarming én koeling

H 200 ■ VERTIGA HYBRID

AFMETINGEN			STAND	VERWARMING Kamertemperatuur 20°C				KOELEN (Niet-condenserend) Kamertemperatuur 26°C	GELUIDSDRUKNIVEAU* dB(A)	PRIJS			BESTELCODE
H cm	L cm	B cm		55/45 Watt	45/40 Watt	45/35 Watt	35/30 Watt	17/19 Watt		STANDAARD KLEUREN Primo €	ANDERE KLEUREN Primo €	KIREI €	
200	041	08	1	784	591	517	325	102	26.0	1120,70	1316,40	1569,10	VERW.200 041 08 /XXX/MM
			2	864	652	569	359	124	30.0				
			3	966	728	636	401	144	33.3				
	052	08	1	852	642	561	353	122	26.0	1217,60	1413,30	1704,80	VERW.200 052 08 /XXX/MM
			2	974	734	642	404	145	30.0				
			3	1365	1029	899	566	191	36.6				
	065	08	1	979	738	645	406	145	26.0	1318,10	1513,70	1845,20	VERW.200 065 08 /XXX/MM
			2	1116	842	735	463	170	30.0				
			3	1814	1368	1195	753	246	39.9				
200	053	12	1	1225	924	807	508	186	26.0	1359,10	1554,90	1902,70	VERW.200 053 12 /XXX/MM
			2	1416	1067	933	587	227	30.0				
			3	1744	1315	1149	724	331	38.7				
	070	12	1	1754	1322	1155	728	385	26.0	1483,20	1678,70	2076,30	VERW.200 070 12 /XXX/MM
			2	2271	1712	1496	942	466	30.0				
			3	2601	1961	1714	1079	741	40.8				
	090	12	1	2064	1556	1360	856	579	26.0	1617,70	1813,30	2264,70	VERW.200 090 12 /XXX/MM
			2	2838	2139	1869	1177	694	30.0				
			3	3343	2520	2202	1387	1182	42.9				

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

* Geluidsmeting volgens ISO 3741:2010. op 2 m van het toestel en met een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A) / inhoud lokaal 100 m³ / nagalmtijd 0.5 sec.

kleurcode invullen

Primo PRI/XXX
Kirei /KIR

VERTIGA HYBRID KIREI



Kirei: het Japanse karakter voor 'zuiver' en 'mooi'. Een toepasselijke naam voor een paneel dat zuiver uit natuurlijke grondstoffen bestaat. Kirei is namelijk ook het niet-eetbare gedeelte van soja. Het materiaal dat vroeger na de sojaoogst verloren ging. leidt nu een tweede leven in deze radiator. Het resultaat? Een organische radiator met karaktervolle schakeringen die elke muur doet opleven.



VERTIGA HYBRID PRIMO

Basisversie met gelakte metalen bekleding. Standaard in wit of zandstraalgrijs. Strak en non-nonsense.

PRIMO zijzicht op het achterliggende verticale designrooster.



jaga

CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingstaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 april 2020. Vervangt alle bestaande prijslijsten.