



Prijslijst 2025

De toekomst van verwarmen & koelen

WE ARE CLIMATE DESIGNERS

MAXIMUM BINNENCOMFORT, MINIMUM CO₂-UITSTOOT

In elk seizoen een maximaal binnencomfort met een minimale vervuiling en een minimaal gebruik van grondstoffen, zo proberen we niet alleen uw binnenklimaat, maar ook het buitenklimaat te verbeteren.

En dat is de reden waarom we onszelf, onze medewerkers en al onze klanten 'Jaga Climate Designers' noemen!



COMFORT, WINTER EN ZOMER

Verwarming, koeling & ventilatie

De Jaga Low-H₂O radiator is nooit een gewone radiator geweest en evolueert nu naar een klimaatkoeler. De ultralichte warmtewisselaar van onze eerste producten bevatte al de basis van al onze nieuwe en toekomstige producten. Vandaar onze technologische voorsprong in lichtgewicht, responsieve en krachtige warmtewisselaars voor wat tegenwoordig een compleet klimaatsysteem voor verwarming, koeling en ventilatie geworden is.



COMFORT, BINNEN EN BUITEN

Doof het vuur

Climate Designer producten zijn bedoeld voor de meest milieuvriendelijke technologieën zoals warmtepompen en zonne-energie. Low-H₂O radiatoren presteren uitstekend bij de laagste watertemperaturen en schakelen automatisch tussen verwarmen en koelen. Het geheel zorgt ervoor dat het beste binnenklimaat gecreëerd wordt met installaties die geen verbranding eisen (lees: ketel). Geen verbranding betekent dat Jaga Climate Designer toestellen helpen de koolstofemissies te verminderen en zo het buitenklimaat te verbeteren.



MINDER MATERIAAL, MEER TECHNOLOGIE

Het perfecte ecodesign

Climate Designer producten verbruiken minder energie. Ze zijn niet alleen daarom milieuvriendelijker maar ook doordat ze veel lichter en kleiner zijn dan andere toestellen met dezelfde capaciteit. Hierdoor wordt ook de grondstofbehoefte aanzienlijk verminderd. Bovendien gaan Low-H₂O warmtewisselaars langer mee, hebben ze een garantie van 30 jaar en zijn ze volledig recycleerbaar aan het einde van hun levensduur. In vergelijking met andere systemen scoren Climate Designer producten opmerkelijk beter in LCA-metingen, die de milieu-impact van producten vergelijkt.

PRIJSLIJST VOOR HVAC-PROFESSIONALS

Soms moet het snel gaan. Sta je op een werf, moet er een offerte gemaakt of aangepast worden, of wil je snel controleren welke opties je moet meebestellen, dan wil je de info zo efficiënt mogelijk verpakt! Vergelijkingen in prijs en afgifte worden vergemakkelijkt, bestellen kinderspel.

Vanuit die filosofie is dit document ontstaan. Deze supercompacte versie van onze klassieke catalogus is gemaakt voor HVAC-professionals, architecten en adviesbureaus, met als doel ons complete productgamma en bijbehorende opties zo overzichtelijk mogelijk voor te stellen en het bestelproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

HOE DE PRIJSLIJST GEBRUIKEN?

AFGIFTES/PRIJS

Een praktisch overzicht van alle hoogtes, lengtes, types en afgiftes*.

Aan de hand van je keuze kan je de bestelcode samenstellen.*

Andere afgiftes kunnen berekend worden met behulp van onze correctiefactoren.

PRODUCT

AFBEELDING

SAMENSTELLING BESTELCODE

Configurator om je bestelcode samen te stellen.

Pas de waarden in het rood aan om jouw gewenste toestel te configureren.

STANDAARD LEVERING

Korte omschrijving van wat er geleverd wordt bij het bestellen van de radiator.

STANDAARD KLEUREN

Welke kleuren zijn voor deze radiator standaard.

ANDERE KLEUREN

Bereken de prijs voor andere kleuren.

OVERIGE INFORMATIE

PRODUCT X1



BESTELCODE PRODUCT X1

XXXX XXX XXX XX XXX X X XXX

Ratibus, sitiorit por:

- Et dCium dolore

- hendus dit et ex

- ceario occusanda

Id es et

Enducius

Ommolenis

BESTELCODE PRODUCT X2

XXXX XXX XXX XX XXX X X XXX

Ratibus, sitiorit por:

- Et dCium dolore

- hendus dit et ex

- ceario occusanda

Id es et

Enducius

Ommolenis

STANDAARD LEVERING:

- Ut quo quotibe atquo
- ti cusam volupta tisinctas et a
- sperfe matiatuor apel iur? Soles
- od mi, num ex et laut qui od qui

Product X1

- aut dolesti rerumetur
- Quianim invenis rerspistium qu

Product X2

- aut dolesti rerumetur
- Quianim invenis rerspistium qu

STANDAARD KLEUREN

Aut que nonsed que vel es et lam que veritatet acitaquam ape et facculloa.

- Sed minvele caborias as minveli quaturi busant volupta
- tiorem est enis ipit eo velique videlen esserandi ditati
- ariassiti rem. Nam ant fuga. Et hil mod qui debis aut volores

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	XXX

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga vmsvn (XXX)	XX
Jaga jvovj (XXX)	XX

AFGIFTES

Offic te odi ratur, quibus di doloreh enihit, sendis dolendit earioe ratibus eaquatunque latuarest. Veritaquibus cum ut eum nis as eior fictatiisi coresendit et ommoluptas.

HOOGTE	HOOGTE	HOOGTE	HOOGTE	HOOGTE	HOOGTE
H	L	TYPE	U	VERWARMEN	PRIJS
cm	cm		V	Watt	€
XXXX XXX XXX XX	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX XXX XXX XX	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX XXX XXX XX	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen in euro excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 01/05/2025. Vervangt alle bestaande prijslijsten.

JAGA TERMINOLOGIE



Strada

JAGA LOW-H₂O RADIATOREN

De lage massa radiator met supersnelle warmtegeleiders.

Een kleine massa warmt sneller op dan een grote. Dat is een natuurwet. Low-H₂O radiatoren zijn veel lichter én bevatten veel minder water dan andere radiatoren of vloerverwarming. Daarom moeten ze niet eerst zichzelf opwarmen, maar geven ze hun warmte meteen door aan de kamer. De ultramoderne Low-H₂O warmtewisselaar van aluminium en koper reageert ook vele malen sneller dan vloerverwarming of elke andere radiator. Hij blijft ook niet onnodig doorverwarmen wanneer de optimale binnentemperatuur is bereikt. Daarom zorgt de Jaga Low-H₂O radiator voor meer comfort met een lager energieverbruik.

Ideaal in combinatie met:

Traditionele ketel, hoogrendementsketel, warmtenet

Geschikt voor:

Verwarmen

Afgiftetemperatuur:

🔥 55/45/20°C

JAGA HYBRID

Nieuwe, milieuvriendelijke installaties hebben voor een optimaal rendement een veel beter afgiftesysteem nodig. Dit moet zorgen voor behaaglijke warmte bij lage watertemperatuur én voor voldoende verfrissing bij niet-condenserende koeling. Jaga Hybrid toestellen bevatten het gloednieuwe DBH-systeem, DB staat voor Dynamic Boost, om het vermogen van de radiator aanzienlijk te vergroten. De H van Hybrid staat voor de dubbele werking: verwarming en Jaga Light Cooling.

Ideaal in combinatie met:

Hybride warmtepomp, warmtepomp lucht/water, warmtenet op lage temperatuur

Geschikt voor:

Verwarmen, Light Cooling

Afgiftetemperatuur:

🔥 45/40/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V.



Strada Hybrid

JAGA FANCOIL RADIATOREN

Ventilo-convectoren zorgen energie-efficiënt en fluisterstil voor het allerhoogste klimaatcomfort. Zij brengen elke ruimte in sneltempo op temperatuur, zowel in de winter als in de zomer. Zo hebt u op elk moment van het jaar het ideale binnenklimaat. Door gebruik te maken van de nieuwste EC-motoren, verbruiken de Jaga ventilo's niet alleen tot 50% minder elektrische energie, ook zijn deze motoren prima aanstuurbaar door de nieuwste domoticasystemen via hun 0-10 VDC aanstuurbaarheid.

Ideaal in combinatie met:

Warmtepomp lucht/water, geothermisch warmtepomp, warmtenet op zeer lage temperatuur

Geschikt voor:

Verwarmen, Light Cooling, Deep Cooling

Afgiftetemperatuur:

🔥 35/30/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V., ❄️ 7/12/27°C 50% R.V.



Briza



JAGA LIGHT COOLING

Energiezuinig, niet-condenserend koelen met Jaga Hybrid of Fancoil radiatoren.

Light Cooling is een energiezuinige, niet-condenserende koeling. Dit is mogelijk in combinatie met alle warmtepompsystemen die ook koel water leveren en met de speciaal voor dit energiezuinige systeem ontwikkelde Jaga Hybrid radiatoren. Met Jaga Light Cooling kan men de temperatuur zo'n 2 tot 4 graden laten dalen. Dat is minder dan met systemen voor Deep Cooling, maar enkele graden kunnen in de zomer al een wereld van verschil betekenen.

- **zeer laag verbruik**
- **met voorsprong de meest ecologische koelmethode**



JAGA DEEP COOLING

Condenserend koelen met Jaga Fancoil radiatoren.

Bij Deep Cooling wordt gebruik gemaakt van traditionele, condenserende koeling en de hiervoor geschikte Jaga Fancoil radiatoren met condensafvoer. Dit is niet alleen met geothermische warmtepompen mogelijk maar ook met een lucht/water warmtepomp.

- **snelle, efficiënte koeling**
- **geen koelbeperking**




VERWARMEN

Jaga staat voor stijlvol en verantwoord verwarmen. Met een ruim assortiment energiezuinige radiatoren en convectoren bieden wij een oplossing voor elk verwarmingsvraagstuk. Onze innovatieve producten zijn lichter, kleiner en stiller dan de traditionele klimaatsystemen, waardoor ze veel minder energie verbruiken. Bovendien hebben ze een uniek design. Kies je voor Jaga, dan kies je voor stijlvol en milieuvriendelijk verwarmen.

PLUG & PLAY

We trachten onze dynamische radiatoren zo compleet mogelijk op de markt te brengen. Waar we in het verleden alleen maar een waterzijdige aansluiting moesten maken is dat tegenwoordig wat meer uitgebreid. Naast het waterzijdige komt er nu ook nog een stroomvoorziening, een elektronische sturing en een thermostaat bij. Om het voor de professionele HVAC installateur zo eenvoudig mogelijk te maken hebben we een Plug & Play gamma ontwikkeld. Dezelfde kwaliteit van producten maar met alle aansluittoebehoren reeds voorgemonteerd. Zorgeloos bestellen voor een gemakkelijke installatie!

Briza 12 Plug & Play

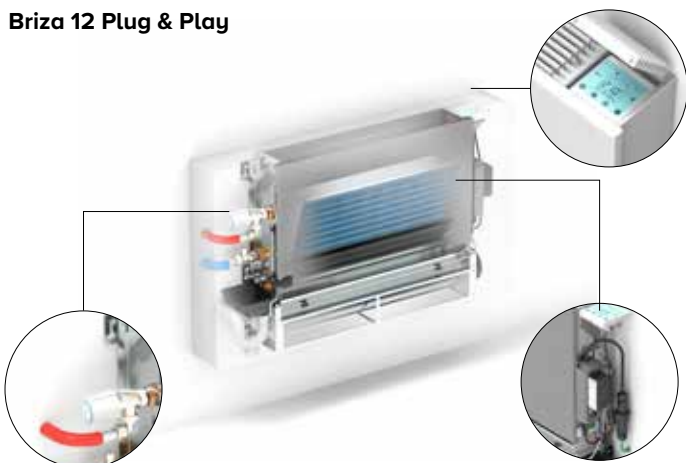

Clima Canal 10 Plug & Play



OVERZICHT



LIGHT COOLING



DEEP COOLING



VERWARMEN

WAND




STRADA
P. 10



LINEA PLUS
P. 14



TEMPO
P. 18



MINI WAND
P. 22



KNOCKONWOOD
P. 24



PLAY
P. 25



STRADA HYBRID
P. 64



STRADA HYBRID MM
P. 66



LINEA PLUS HYBRID
P. 68



ECOREVIVA HYBRID
P. 70



DBH UPGRADE SET
P. 78



BRIZA PLUG & PLAY
P. 101



BRIZA
P. 102



BRIZA NET ZERO TPT
P. 95



BRIZA NET ZERO JIC
P. 96



BRIZA M NET ZERO BT
P. 98



BRIZA NET ZERO
P. 99


VRIJSTAAND




**MINI VRIJSTAAND
MET VASTE VOET**
P. 30



**MINI VRIJSTAAND MET
VERSTELBARE VOET**
P. 32



**TEMPO
VRIJSTAAND**
P. 34



**LINEA PLUS
VRIJSTAAND**
P. 36



**KNOCKONWOOD
VRIJSTAAND**
P. 37



**MINI VRIJSTAAND
HYBRID**
P. 80



BRIZA VRIJSTAAND
P. 113



FREEDOM
P. 90

WANDINBOUW



WANDINBOUW
P. 26



**WANDINBOUW
HYBRID**
P. 76



BRIZA
P. 104



**BRIZA HP
WANDINBOUW**
P. 110

VLOERINBOUW



MICRO CANAL
P. 38



MINI CANAL
P. 40



MINI CANAL PRO
P. 48



MINI CANAL HYBRID
P. 84



CLIMA CANAL
P. 92



CLIMA CANAL P&P
P. 94

PLAFONDMODEL



MINA CLIMA BEAM
P. 86




CLIMA BEAM
P. 88



BRIZA
P. 106



BRIZA NET ZERO JIC
P. 97



BRIZA NET ZERO
P. 100



AVS LUCHTVERHITTER
P. 55

PLAFONDINBOUW



CLIMA BEAM
P. 89



BRIZA 2-PIJP
P. 108




BRIZA HP
P. 111

VERTICAAL



VERTIGA HYBRID
P. 81



VERTILINA NET ZERO
P. 82



VERWARMEN
P. 8



**KOELEN &
VERWARMEN**
P. 62




OPTIES
P. 118





**ALGEMENE
INFORMATIE**
P. 152

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

VERWARMEN

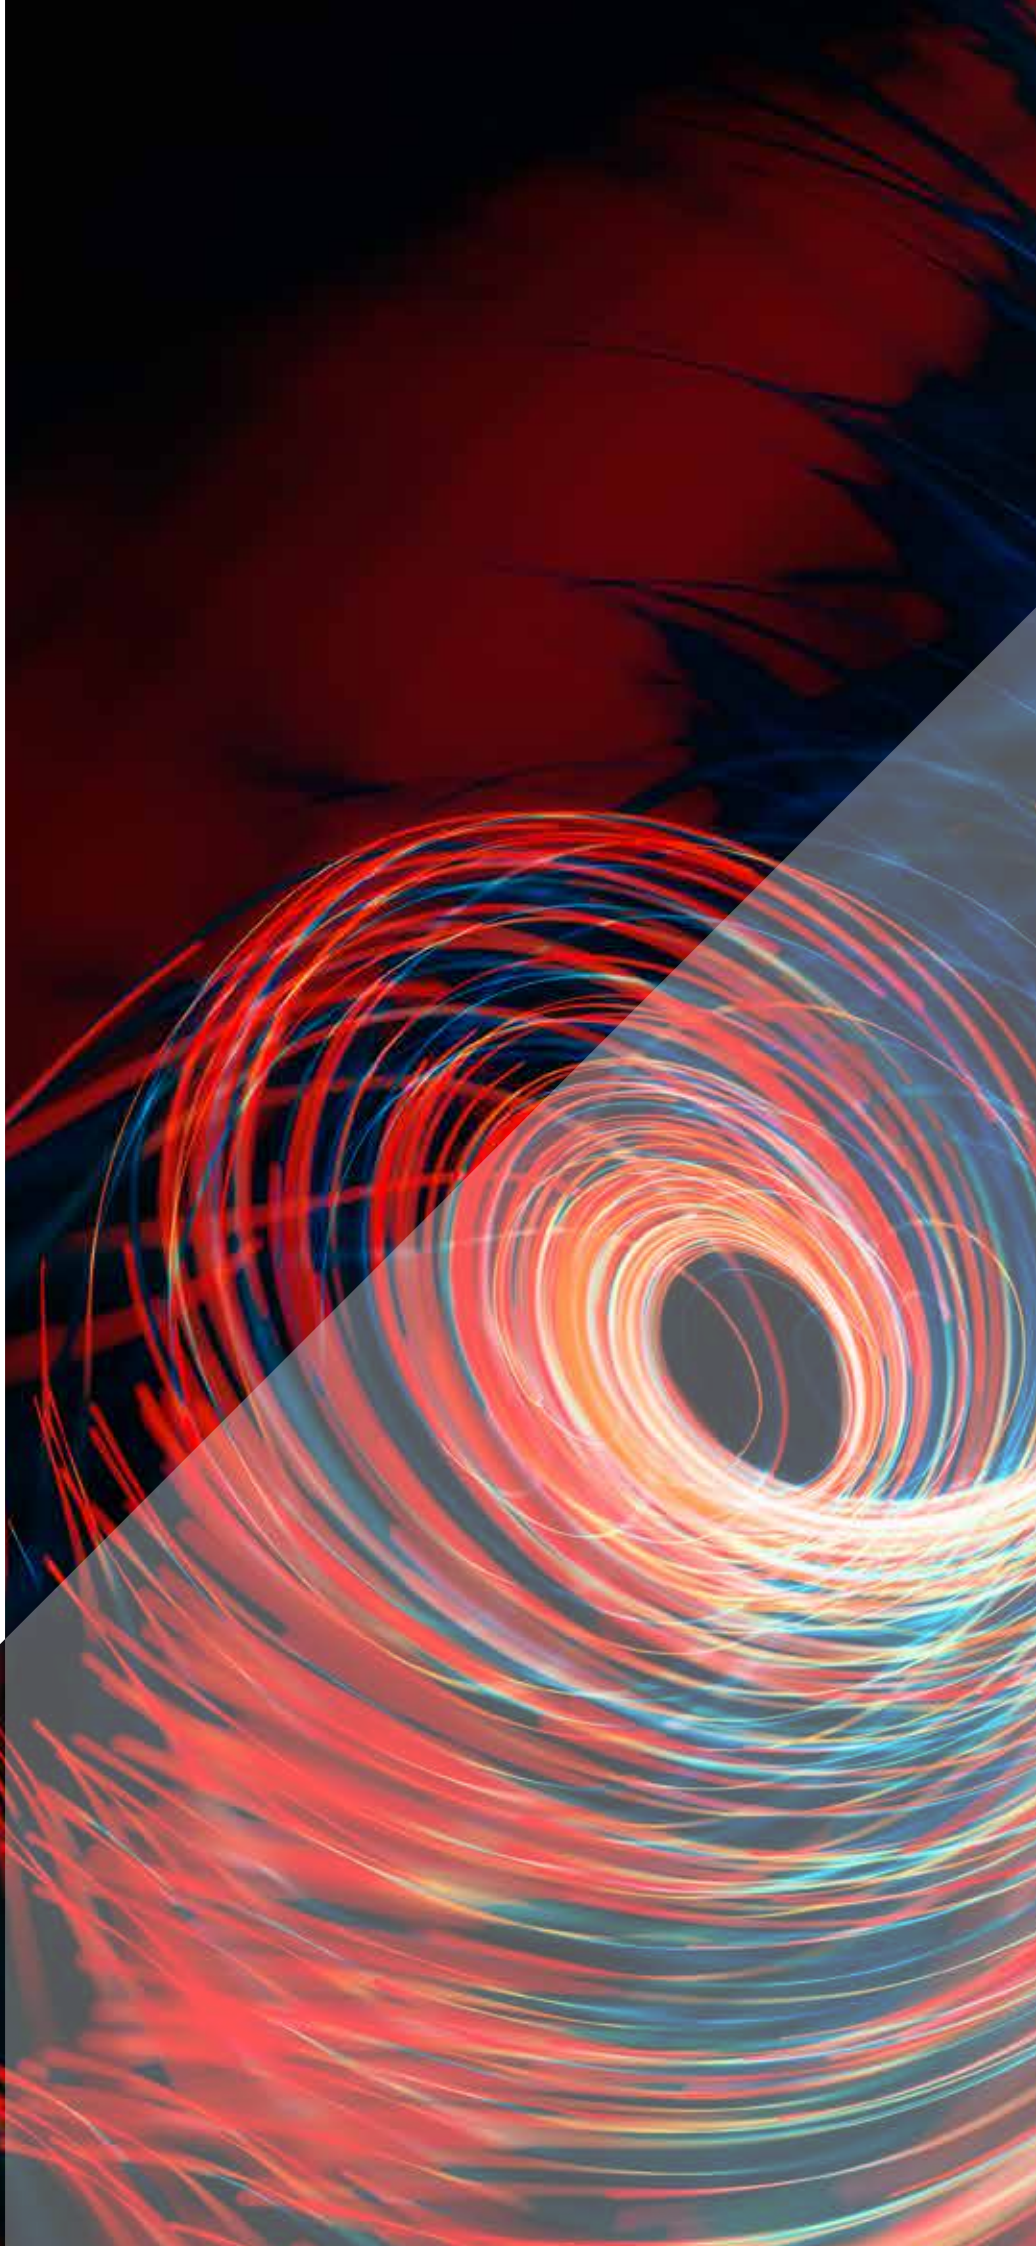

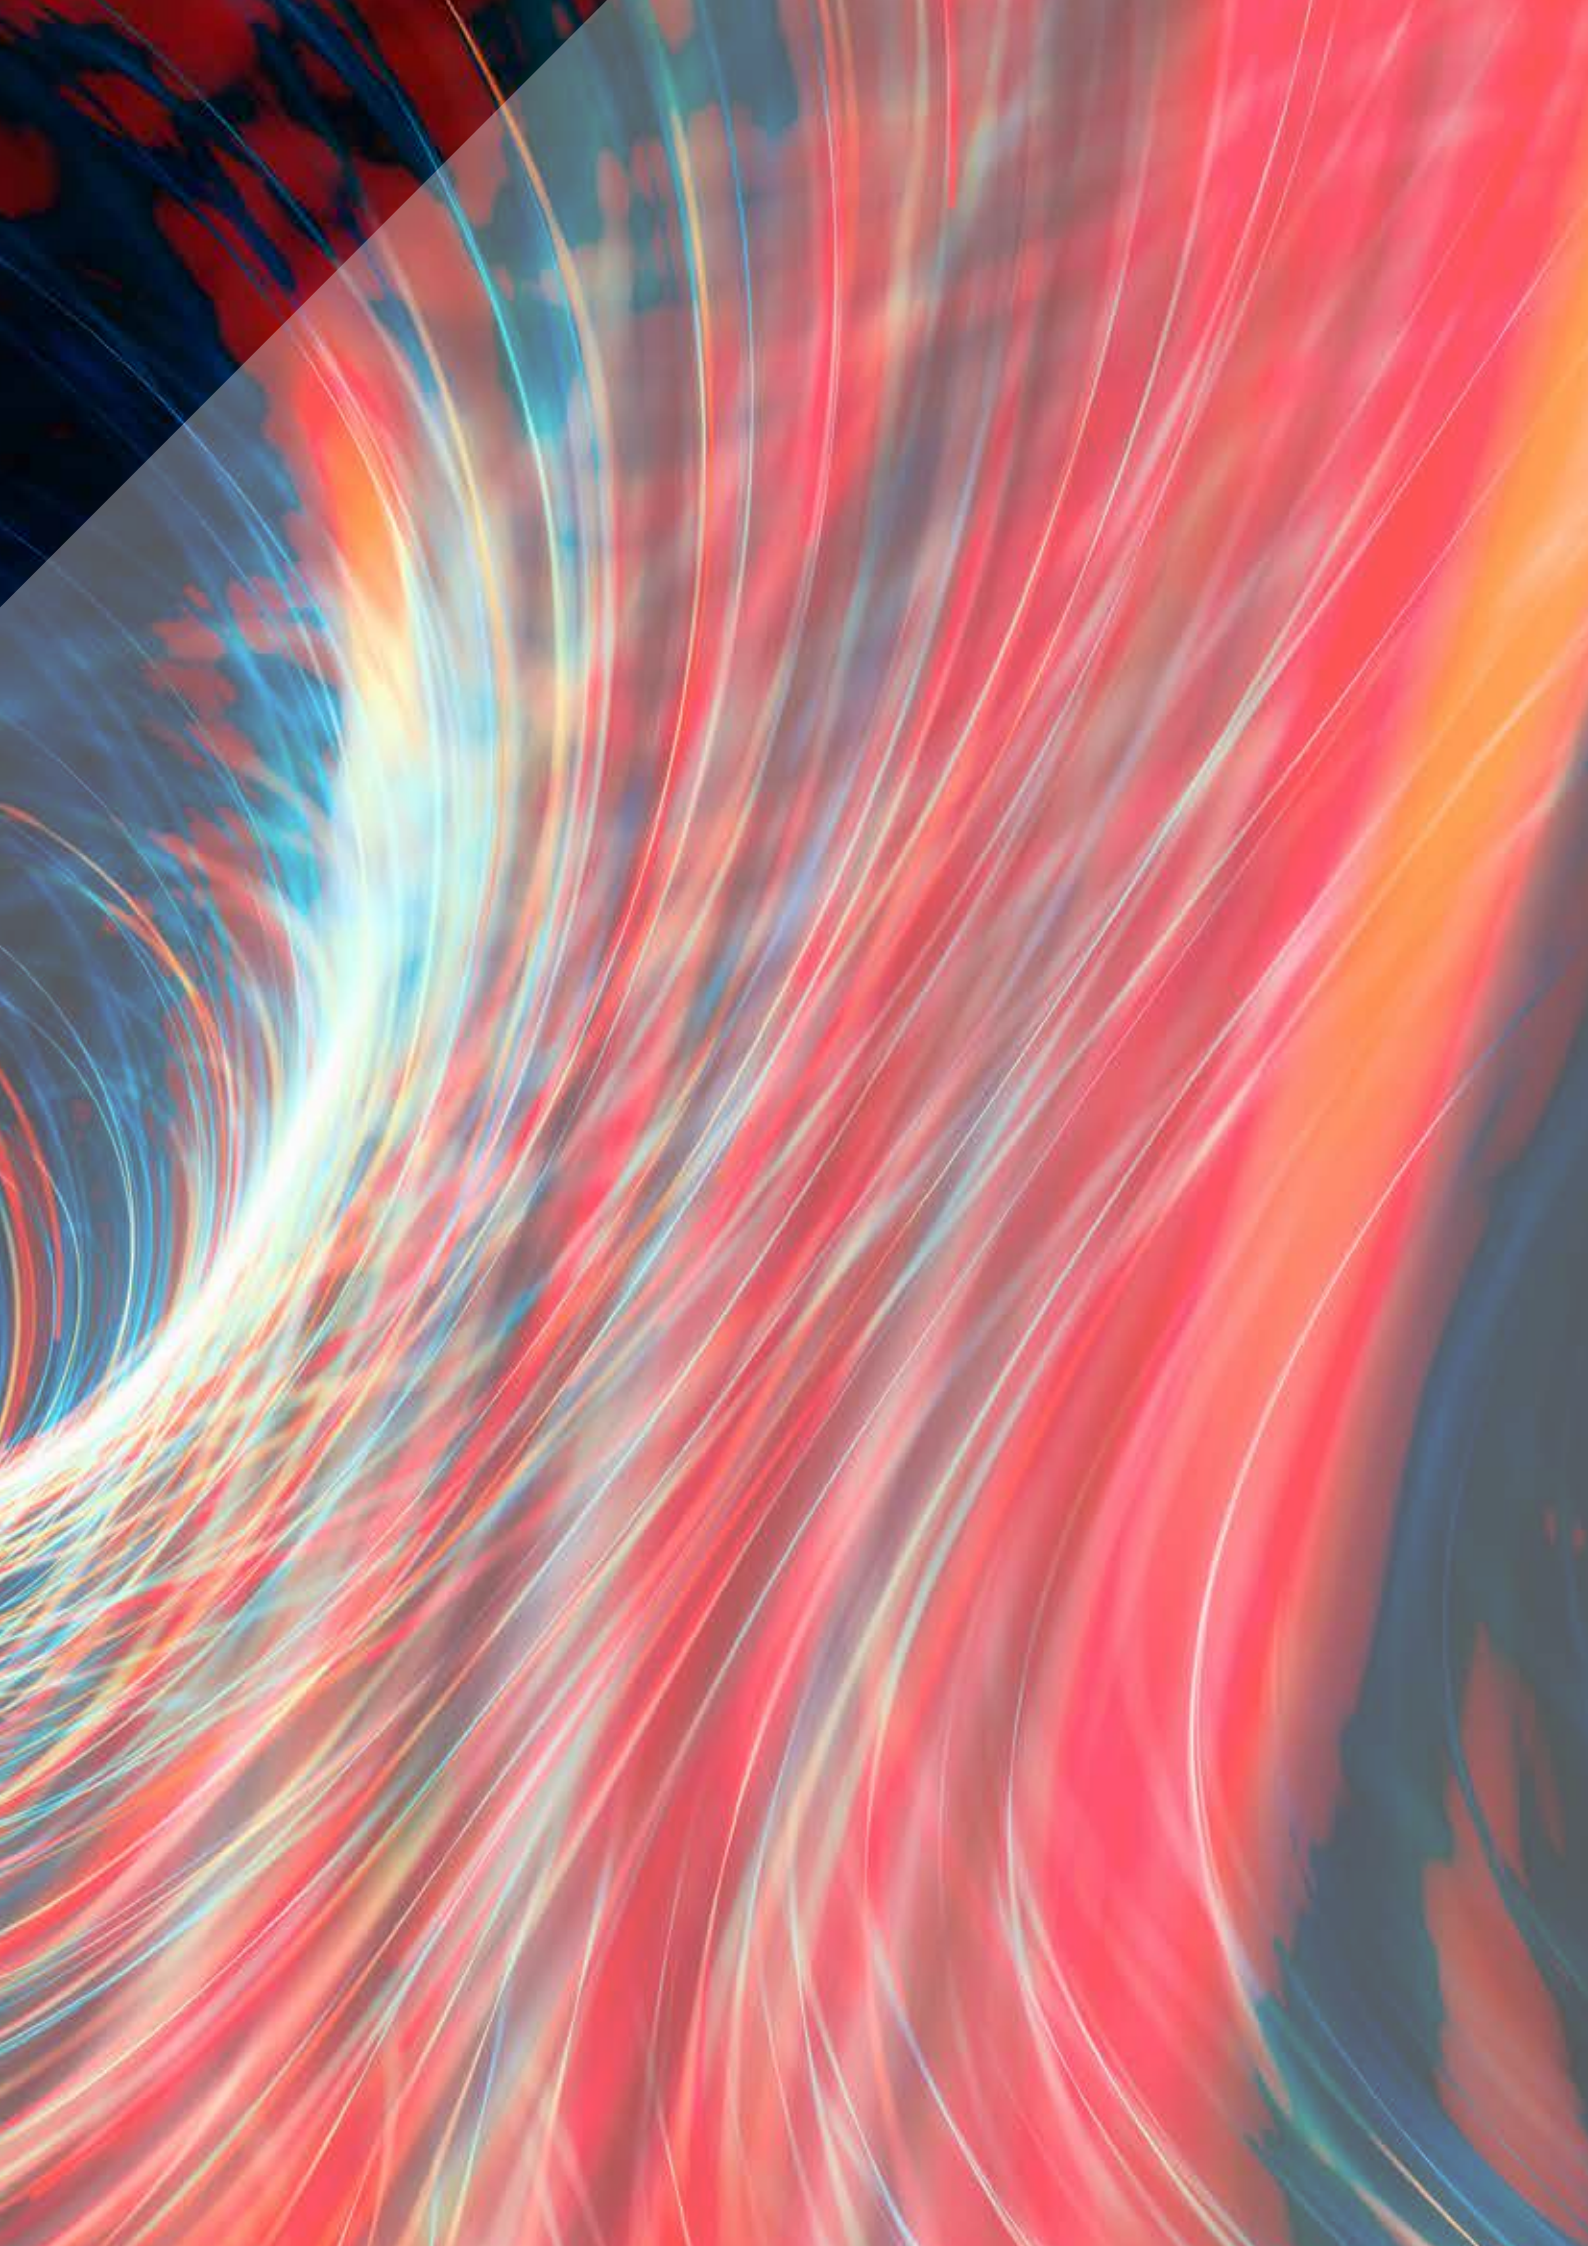

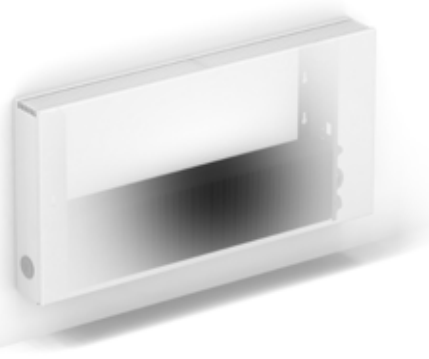

BESTELCODE

STRW 020 050 10 XXX

Kleur
Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles, bevestigingsset, haakse ontlufter 1/8" en aftapstop 1/2"
- deels voormonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met kravaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
STRW 020 050					STRW 020 050 06				
--	--	--	---	---	--	--	--	269	214
10	--	--	328	206	11	--	--	---	---
15	--	--	545	254	16	--	--	---	---
20	--	--	766	293	21	--	--	---	---
060	--	--	---	---	060 06	--	--	323	233
10	--	--	393	218	11	--	--	---	---
15	--	--	654	274	16	--	--	---	---
20	--	--	919	319	21	--	--	---	---
070	--	--	---	---	070 06	--	--	377	250
10	--	--	459	243	11	--	--	---	---
15	--	--	763	313	16	--	--	---	---
20	--	--	1072	368	21	--	--	---	---
080	--	--	---	---	080 06	--	--	430	274
10	--	--	524	263	11	--	--	---	---
15	--	--	872	340	16	--	--	---	---
20	--	--	1226	398	21	--	--	---	---
090	--	--	---	---	090 06	--	--	484	295
10	--	--	590	278	11	--	--	---	---
15	--	--	981	363	16	--	--	---	---
20	--	--	1379	425	21	--	--	---	---
100	--	--	---	---	100 06	--	--	538	314
10	--	--	655	303	11	--	--	---	---
15	--	--	1090	397	16	--	--	---	---
20	--	--	1532	470	21	--	--	---	---
110	--	--	---	---	110 06	--	--	592	333
10	--	--	721	317	11	--	--	---	---
15	--	--	1199	420	16	--	--	---	---
20	--	--	1685	499	21	--	--	---	---
120	--	--	---	---	120 06	--	--	646	359
10	--	--	786	343	11	--	--	---	---
15	--	--	1308	458	16	--	--	---	---
20	--	--	1838	547	21	--	--	---	---
140	--	--	---	---	140 06	--	--	753	398
10	--	--	917	372	11	--	--	---	---
15	--	--	1526	502	16	--	--	---	---
20	--	--	2145	629	21	--	--	---	---
160	--	--	---	---	160 06	--	--	861	457
10	--	--	1048	445	11	--	--	---	---
15	--	--	1744	598	16	--	--	---	---
20	--	--	2451	755	21	--	--	---	---
180	--	--	---	---	180 06	--	--	968	501
10	--	--	1179	484	11	--	--	---	---
15	--	--	1962	652	16	--	--	---	---
20	--	--	2758	822	21	--	--	---	---
200	--	--	---	---	200 06	--	--	1076	549
10	--	--	1310	525	11	--	--	---	---
15	--	--	2180	746	16	--	--	---	---
20	--	--	3064	892	21	--	--	---	---
220	--	--	---	---	220 06	--	--	1184	603
10	--	--	1441	601	11	--	--	---	---
15	--	--	2398	856	16	--	--	---	---
20	--	--	3370	1030	21	--	--	---	---
240	--	--	---	---	240 06	--	--	1291	660
10	--	--	1572	656	11	--	--	---	---
15	--	--	2616	930	16	--	--	---	---
20	--	--	3677	1123	21	--	--	---	---
260	--	--	---	---	260 06	--	--	1399	705
10	--	--	1703	699	11	--	--	---	---
15	--	--	2834	988	16	--	--	---	---
20	--	--	3983	1194	21	--	--	---	---
280	--	--	---	---	280 06	--	--	1506	749
10	--	--	1834	738	11	--	--	---	---
15	--	--	3052	1046	16	--	--	---	---
20	--	--	4290	1264	21	--	--	---	---

STRADA

HOOGTE 035

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
STRW 035 050	--	--	---	---
	10		449	232
	15		735	282
	20		1030	320
060	--	--	---	---
	10		539	244
	15		882	302
	20		1236	348
070	--	--	---	---
	10		629	270
	15		1029	342
	20		1442	397
080	--	--	---	---
	10		718	291
	15		1176	370
	20		1648	430
090	--	--	---	---
	10		808	309
	15		1323	395
	20		1854	458
100	--	--	---	---
	10		898	333
	15		1470	431
	20		2060	503
110	--	--	---	---
	10		988	349
	15		1617	454
	20		2266	536
120	--	--	---	---
	10		1078	378
	15		1764	494
	20		2472	584
140	--	--	---	---
	10		1257	413
	15		2058	545
	20		2884	672
160	--	--	---	---
	10		1437	489
	15		2352	644
	20		3296	801
180	--	--	---	---
	10		1616	531
	15		2646	702
	20		3708	872
200	--	--	---	---
	10		1796	577
	15		2940	799
	20		4120	945
220	--	--	---	---
	10		2119	655
	15		3450	910
	20		4831	1084
240	--	--	---	---
	10		2155	714
	15		3528	992
	20		4944	1182
260	--	--	---	---
	10		2504	760
	15		4077	1052
	20		5710	1258
280	--	--	---	---
	10		2514	804
	15		4116	1112
	20		5768	1332

HOOGTE 050

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
STRW 050 050	--	--	---	---
	10		538	244
	15		867	298
	20		1213	340
060	--	--	---	---
	10		646	262
	15		1040	323
	20		1455	370
070	--	--	---	---
	10		753	288
	15		1214	363
	20		1698	420
080	--	--	---	---
	10		861	310
	15		1387	391
	20		1940	453
090	--	--	---	---
	10		968	330
	15		1561	420
	20		2183	484
100	--	--	---	---
	10		1076	355
	15		1734	454
	20		2425	529
110	--	--	---	---
	10		1184	372
	15		1907	480
	20		2668	564
120	--	--	---	---
	10		1291	402
	15		2081	521
	20		2910	614
140	--	--	---	---
	10		1506	441
	15		2428	576
	20		3395	707
160	--	--	---	---
	10		1722	521
	15		2774	680
	20		3880	839
180	--	--	---	---
	10		1937	566
	15		3121	742
	20		4365	914
200	--	--	---	---
	10		2152	616
	15		3468	840
	20		4850	991
220	--	--	---	---
	10		2367	696
	15		3815	956
	20		5335	1134
240	--	--	---	---
	10		2582	760
	15		4162	1044
	20		5820	1240
260	--	--	---	---
	10		2798	809
	15		4508	1107
	20		6305	1315
280	--	--	---	---
	10		3013	855
	15		4855	1169
	20		6790	1392

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
STRW 050 050	06		474	291
	11		693	353
	16		949	436
	21		1291	469
060	06		568	318
	11		832	376
	16		1139	480
	21		1549	511
070	06		663	342
	11		970	417
	16		1329	543
	21		1807	584
080	06		758	372
	11		1109	447
	16		1518	584
	21		2066	627
090	06		852	404
	11		1247	472
	16		1708	623
	21		2324	669
100	06		947	427
	11		1386	511
	16		1898	677
	21		2582	733
110	06		1042	454
	11		1525	536
	16		2088	712
	21		2840	779
120	06		1136	488
	11		1663	571
	16		2278	766
	21		3098	841
140	06		1326	548
	11		1940	629
	16		2657	850
	21		3615	983
160	06		1515	624
	11		2218	742
	16		3037	993
	21		4131	1165
180	06		1705	683
	11		2495	801
	16		3416	1078
	21		4648	1266
200	06		1894	748
	11		2772	865
	16		3796	1228
	21		5164	1367
220	06		2084	816
	11		3049	943
	16		4176	1390
	21		5680	1567
240	06		2273	895
	11		3326	1069
	16		4555	1522
	21		6197	1707
260	06		2463	870
	11		3604	1135
	16		4935	1614
	21		6713	1812
280	06		2652	1013
	11		3881	1196
	16		5314	1705
	21		7230	1917

STRADA

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 065 050				
---	---	---	---	---
10	606	261	---	---
15	961	317	---	---
20	1343	364	---	---
060				
---	---	---	---	---
10	727	278	---	---
15	1153	340	---	---
20	1611	394	---	---
070				
---	---	---	---	---
10	848	306	---	---
15	1345	383	---	---
20	1880	447	---	---
080				
---	---	---	---	---
10	969	330	---	---
15	1538	413	---	---
20	2148	480	---	---
090				
---	---	---	---	---
10	1090	350	---	---
15	1730	441	---	---
20	2417	513	---	---
100				
---	---	---	---	---
10	1211	378	---	---
15	1922	477	---	---
20	2685	561	---	---
110				
---	---	---	---	---
10	1332	396	---	---
15	2114	503	---	---
20	2954	594	---	---
120				
---	---	---	---	---
10	1453	428	---	---
15	2306	548	---	---
20	3222	647	---	---
140				
---	---	---	---	---
10	1695	470	---	---
15	2691	606	---	---
20	3759	747	---	---
160				
---	---	---	---	---
10	1938	555	---	---
15	3075	714	---	---
20	4296	883	---	---
180				
---	---	---	---	---
10	2180	602	---	---
15	3460	778	---	---
20	4833	959	---	---
200				
---	---	---	---	---
10	2422	654	---	---
15	3844	881	---	---
20	5370	1039	---	---
220				
---	---	---	---	---
10	2746	738	---	---
15	4338	998	---	---
20	6057	1187	---	---
240				
---	---	---	---	---
10	2906	810	---	---
15	4613	1092	---	---
20	6444	1298	---	---
260				
---	---	---	---	---
10	3245	860	---	---
15	5127	1160	---	---
20	7158	1378	---	---
280				
---	---	---	---	---
10	3391	909	---	---
15	5382	1223	---	---
20	7518	1457	---	---

HOOGTE 095

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 095 050				
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
060				
---	---	---	---	---
10	836	304	---	---
15	1288	372	---	---
20	1795	427	---	---
070				
---	---	---	---	---
10	975	335	---	---
15	1502	418	---	---
20	2094	483	---	---
080				
---	---	---	---	---
10	1114	362	---	---
15	1717	453	---	---
20	2394	520	---	---
090				
---	---	---	---	---
10	1254	387	---	---
15	1931	484	---	---
20	2693	555	---	---
100				
---	---	---	---	---
10	1393	414	---	---
15	2146	521	---	---
20	2992	603	---	---
110				
---	---	---	---	---
10	1532	434	---	---
15	2361	549	---	---
20	3291	640	---	---
120				
---	---	---	---	---
10	1672	472	---	---
15	2575	600	---	---
20	3590	699	---	---
140				
---	---	---	---	---
10	1950	521	---	---
15	3004	667	---	---
20	4189	807	---	---

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 095 050				
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
060				
06	736	355	---	---
11	1078	417	---	---
16	1606	534	---	---
21	2352	565	---	---
070				
06	858	383	---	---
11	1257	463	---	---
16	1874	601	---	---
21	2744	642	---	---
080				
06	981	420	---	---
11	1437	498	---	---
16	2142	647	---	---
21	3136	692	---	---
090				
06	1103	454	---	---
11	1616	529	---	---
16	2409	691	---	---
21	3528	736	---	---
100				
06	1226	482	---	---
11	1796	569	---	---
16	2677	747	---	---
21	3920	804	---	---
110				
06	1349	511	---	---
11	1976	597	---	---
16	2945	786	---	---
21	4312	853	---	---
120				
06	1471	553	---	---
11	2155	643	---	---
16	3212	849	---	---
21	4704	925	---	---
140				
06	1716	621	---	---
11	2514	708	---	---
16	3748	944	---	---
21	5488	1077	---	---



1990 European Design Prize
1990 European Design Award - Linea Plus



2003 Leeuw van de export



1997 Trophée du Design Paris - Geo

ISH 1999
DESIGN PLUS
Sanitär Heizung Klima
1999 ISH-design award - Iguana



2003 Finalist company of the year



2004 Batibouw Belgian building communication



Top 10
Design
Award
Winner
2000

2000 IF-design award - Iguana wint
IF-top tien over alle productcategorieën



design award
winner
2003

2003 IF-design award -
Knockonwood & Strada

VIZO
Selectie
Triennale
voor Vormgeving

2001 Vizo - triennale - Iguana & Geo



2004 Benelux event awards - Boost party



2004 Henry van de velde -
Beste Design bedrijf

2009 Henry van de velde public award - Play

DESIGN
MANAGEMENT
EUROPE

DME AWARD

2009 Design Management Europe awards



reddot design award
winner 2009

2009 Reddot design award - Twine



reddot design award
winner 2013

2013 Reddot design award -
Freedom & Scape




reddot award 2018
winner

2018 Reddot design award - Aurora

Van de European Design Award voor de
Linea Plus in 1990, tot de Reddot Design
Award 2018 voor de Aurora...

Met ons bekroond design en ecologische
technologiën heeft Jaga de look van de
radiator voor altijd veranderd.

Ontdek ons volledige gamma van
innovatieve producten op jaga.nl

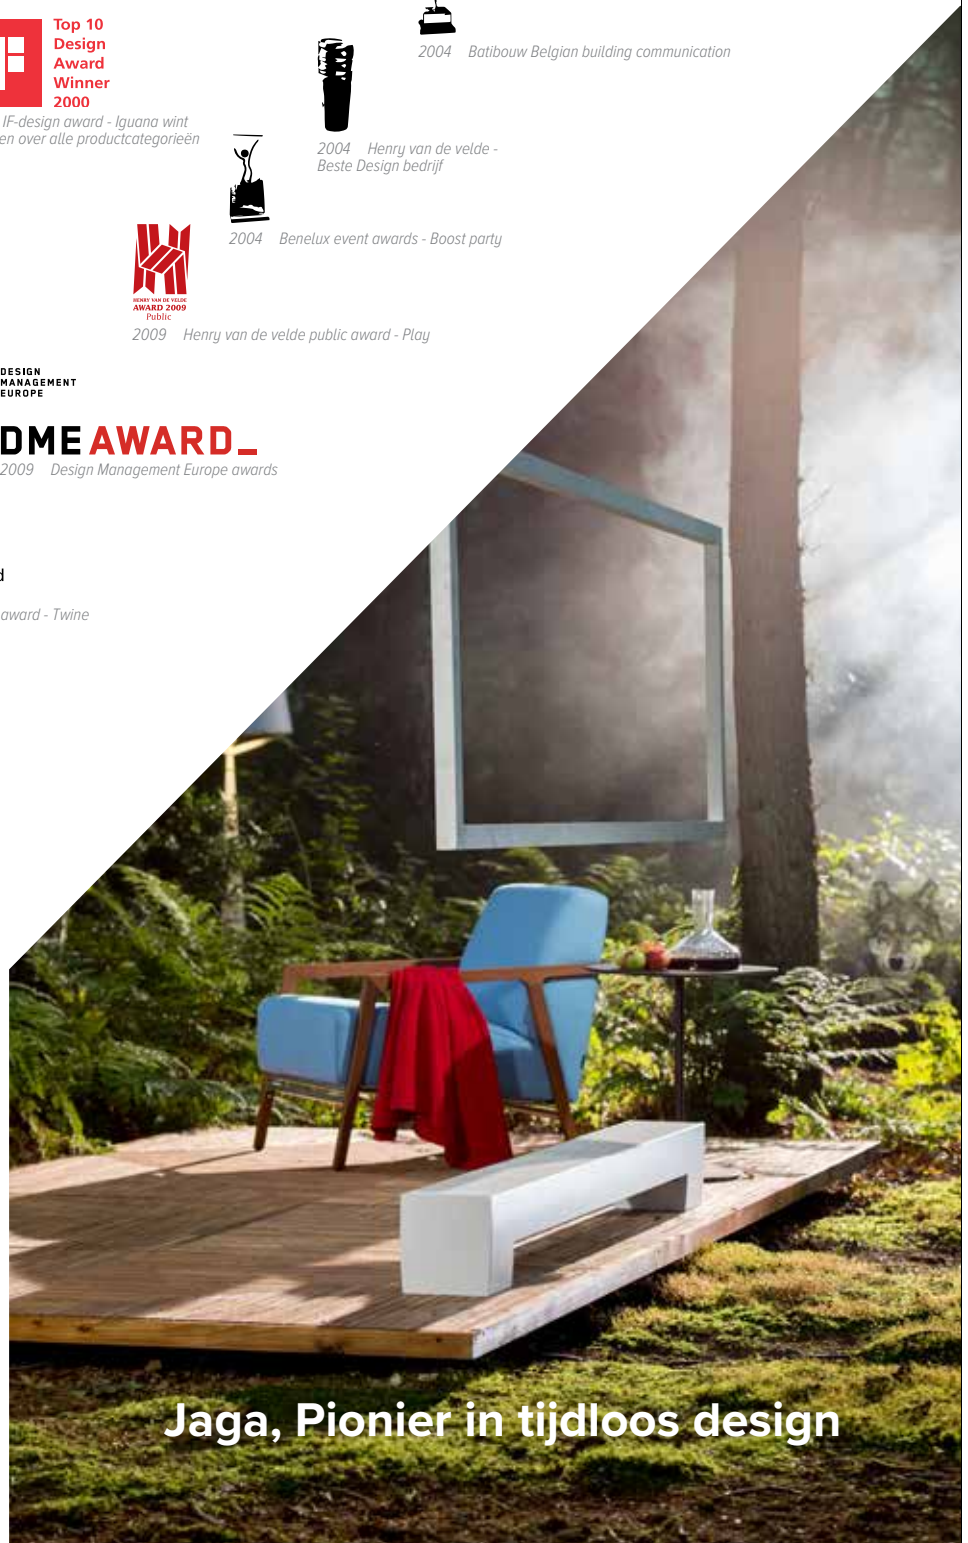

Jaga, Pionier in tijdloos design

LINEA PLUS



BESTELCODE

LINW 020 050 10 XXX

Kleur
Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- deels voorgemonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden

STANDAARD KLEUREN

- Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid
- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
 - zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
 - off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
			75/65 Watt	
LINW 020 050	10		284	180
	15		519	222
	20		697	256
060	10		341	189
	15		623	239
	20		836	277
070	10		398	212
	15		727	274
	20		976	320
080	10		454	228
	15		830	296
	20		1115	349
090	10		511	243
	15		934	316
	20		1255	370
100	10		568	263
	15		1038	344
	20		1394	409
110	10		625	276
	15		1142	366
	20		1533	435
120	10		682	293
	15		1246	390
	20		1673	467
140	10		795	323
	15		1453	433
	20		1952	546
160	10		909	385
	15		1661	516
	20		2230	654
180	10		1022	417
	15		1868	565
	20		2509	711
200	10		1136	454
	15		2076	645
	20		2788	773
220	10		1250	531
	15		2284	754
	20		3067	907
240	10		1363	569
	15		2491	809
	20		3346	974
260	10		1477	606
	15		2699	860
	20		3624	1038
280	10		1590	641
	15		2906	908
	20		3903	1099

LINEA PLUS

HOOGTE 035

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
LINW 035 050	10		393	200
	15		659	246
	20		901	282
060	10		471	213
	15		790	265
	20		1081	305
070	10		550	236
	15		922	300
	20		1261	349
080	10		628	253
	15		1054	324
	20		1441	379
090	10		707	270
	15		1185	345
	20		1621	404
100	10		785	290
	15		1317	375
	20		1801	441
110	10		864	304
	15		1449	396
	20		1981	469
120	10		942	328
	15		1580	430
	20		2161	508
140	10		1099	359
	15		1844	474
	20		2521	589
160	10		1256	427
	15		2107	562
	20		2882	700
180	10		1413	461
	15		2371	614
	20		3242	761
200	10		1570	502
	15		2634	697
	20		3602	827
220	10		1727	580
	15		2897	807
	20		3962	964
240	10		1884	626
	15		3161	869
	20		4322	1038
260	10		2041	668
	15		3424	925
	20		4683	1104
280	10		2198	703
	15		3688	977
	20		5043	1168

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
LINW 035 050	11		549	303
	16		813	380
	21		1039	404
060	11		659	320
	16		975	418
	21		1247	437
070	11		769	359
	16		1138	476
	21		1455	503
080	11		878	385
	16		1300	513
	21		1662	543
090	11		988	408
	16		1463	546
	21		1870	579
100	11		1098	440
	16		1625	594
	21		2078	638
110	11		1208	461
	16		1788	627
	21		2286	677
120	11		1318	495
	16		1950	676
	21		2494	731
140	11		1537	540
	16		2275	743
	21		2909	853
160	11		1757	640
	16		2600	867
	21		3325	1013
180	11		1976	686
	16		2925	944
	21		3740	1101
200	11		2196	746
	16		3250	1080
	21		4156	1191
220	11		2416	859
	16		3575	1247
	21		4572	1385
240	11		2635	922
	16		3900	1342
	21		4987	1491
260	11		2855	982
	16		4225	1425
	21		5403	1588
280	11		3074	1035
	16		4550	1505
	21		5818	1679

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
LINW 050 050	10		482	215
	15		767	264
	20		1060	301
060	10		578	233
	15		920	287
	20		1272	328
070	10		675	256
	15		1073	320
	20		1484	372
080	10		771	275
	15		1226	346
	20		1696	402
090	10		868	292
	15		1380	370
	20		1908	430
100	10		964	313
	15		1533	400
	20		2120	467
110	10		1060	330
	15		1686	423
	20		2332	497
120	10		1157	356
	15		1840	460
	20		2544	540
140	10		1350	390
	15		2146	508
	20		2968	624
160	10		1542	461
	15		2453	599
	20		3392	740
180	10		1735	499
	15		2759	654
	20		3816	805
200	10		1928	543
	15		3066	740
	20		4240	873
220	10		2121	625
	15		3373	854
	20		4664	1011
240	10		2314	676
	15		3679	922
	20		5088	1094
260	10		2506	720
	15		3986	980
	20		5512	1164
280	10		2699	758
	15		4292	1034
	20		5936	1229

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
LINW 050 050	11		655	319
	16		976	396
	21		1282	423
060	11		785	341
	16		1171	437
	21		1538	460
070	11		916	380
	16		1366	496
	21		1795	526
080	11		1047	406
	16		1561	535
	21		2051	568
090	11		1178	432
	16		1756	568
	21		2308	605
100	11		1309	463
	16		1951	617
	21		2564	664
110	11		1440	487
	16		2146	652
	21		2820	706
120	11		1571	523
	16		2341	703
	21		3077	763
140	11		1833	571
	16		2731	773
	21		3590	888
160	11		2094	674
	16		3122	903
	21		4102	1054
180	11		2356	726
	16		3512	983
	21		4615	1144
200	11		2618	785
	16		3902	1120
	21		5128	1237
220	11		2880	902
	16		4292	1292
	21		5641	1433
240	11		3142	972
	16		4682	1390
	21		6154	1548
260	11		3403	1034
	16		5073	1477
	21		6666	1646
280	11		3665	1089
	16		5463	1559
	21		7179	1739

LINEA PLUS

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watt	
LINW 065 050				
10			561	234
15			858	282
20			1196	324
060 10				
15			673	249
20			1029	303
20			1435	350
070 10				
15			785	274
20			1201	341
20			1674	397
080 10				
15			897	295
20			1372	367
20			1913	428
090 10				
15			1009	314
20			1544	393
20			2152	457
100 10				
15			1121	335
20			1715	423
20			2391	495
110 10				
15			1233	353
20			1887	448
20			2630	526
120 10				
15			1345	385
20			2058	489
20			2869	576
140 10				
15			1569	420
20			2401	538
20			3347	660
160 10				
15			1794	495
20			2744	632
20			3826	783
180 10				
15			2018	537
20			3087	692
20			4304	849
200 10				
15			2242	582
20			3430	781
20			4782	919
220 10				
15			2466	668
20			3773	896
20			5260	1062
240 10				
15			2690	724
20			4116	972
20			5738	1152
260 10				
15			2915	772
20			4459	1032
20			6217	1223
280 10				
15			3139	812
20			4802	1088
20			6695	1293

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watt	
LINW 065 050 11				
16			742	336
21			1114	414
21			1503	445
060 11				
16			890	357
21			1336	457
21			1803	483
070 11				
16			1038	397
21			1559	516
21			2104	551
080 11				
16			1186	425
21			1782	553
21			2404	594
090 11				
16			1335	451
21			2004	591
21			2705	632
100 11				
16			1483	486
21			2227	641
21			3005	692
110 11				
16			1631	511
21			2450	677
21			3306	734
120 11				
16			1780	552
21			2672	733
21			3606	800
140 11				
16			2076	600
21			3118	804
21			4207	925
160 11				
16			2373	708
21			3563	939
21			4808	1096
180 11				
16			2669	762
21			4009	1021
21			5409	1189
200 11				
16			2966	826
21			4454	1162
21			6010	1283
220 11				
16			3263	945
21			4899	1334
21			6611	1483
240 11				
16			3559	1021
21			5345	1440
21			7212	1604
260 11				
16			3856	1086
21			5790	1530
21			7813	1706
280 11				
16			4152	1144
21			6236	1614
21			8414	1802

HOOGTE 095

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watt	
LINW 095 050				
---			---	---
---			---	---
---			---	---
060 10				
15			838	275
20			1210	336
20			1706	383
070 10				
15			977	303
20			1411	376
20			1991	433
080 10				
15			1117	328
20			1613	408
20			2275	468
090 10				
15			1256	350
20			1814	435
20			2560	498
100 10				
15			1396	372
20			2016	467
20			2844	540
110 10				
15			1536	390
20			2218	493
20			3128	572
120 10				
15			1675	433
20			2419	545
20			3413	631
140 10				
15			1954	470
20			2822	597
20			3982	721

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watt	
LINW 095 050				
---			---	---
---			---	---
---			---	---
060 11				
16			1055	383
21			1608	488
21			2290	516
070 11				
16			1231	427
21			1876	551
21			2671	588
080 11				
16			1406	459
21			2144	594
21			3053	633
090 11				
16			1582	488
21			2412	632
21			3434	676
100 11				
16			1758	523
21			2680	683
21			3816	735
110 11				
16			1934	548
21			2948	722
21			4198	781
120 11				
16			2110	599
21			3216	787
21			4579	856
140 11				
16			2461	651
21			3752	862
21			5342	984

jaga

CLIMATE DESIGNERS

JIJ KOOS VOOR JAGA! SUPER!


WIL JE HET MEESTE UIT JE TOESTEL HALEN?
GEBRUIK DAN ONZE **SELECTION TOOLS** OM JE HELE
VERWARMINGSINSTALLATIE PERFECT AF TE STEMMEN!

JAGA.NL/KENNISBANK



HOOGTE 020

HOOGTE 030

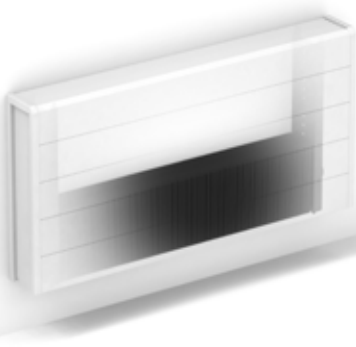

BESTELCODE

TEMW 020 050 10 101
 Type
 Lengte
 Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts

STANDAARD KLEUR

Kras- en stootvaste oppervlaktebehandeling met fijn gestructureerde, satijnglanzende afwerking. Hoge UV-bestendigheid. Wit RAL 9010 (101)

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW 020 050	10	15	20	
	10	15	20	328 545 766
	15	15	20	155 197 234
060	10	15	20	393 654 919
	10	15	20	167 215 258
070	10	15	20	459 763 1072
	10	15	20	192 253 304
080	10	15	20	524 872 1226
	10	15	20	206 272 328
090	10	15	20	590 981 1379
	10	15	20	219 291 353
100	10	15	20	655 1090 1532
	10	15	20	238 320 390
110	10	15	20	721 1199 1685
	10	15	20	252 342 418
120	10	15	20	786 1308 1838
	10	15	20	263 359 442
140	10	15	20	917 1526 2145
	10	15	20	293 404 526
160	10	15	20	1048 1744 2451
	10	15	20	345 479 625
180	10	15	20	1179 1962 2758
	10	15	20	375 523 682
200	10	15	20	1310 2180 3064
	10	15	20	408 600 742
220	10	15	20	1441 2398 3370
	10	15	20	464 691 857
240	10	15	20	1572 2616 3677
	10	15	20	496 737 919
260	10	15	20	1703 2834 3983
	10	15	20	531 786 981
280	10	15	20	1834 3052 4290
	10	15	20	569 839 1048
300	10	15	20	1965 3270 4596
	10	15	20	601 888 1110

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW 030 050	10	15	20	
	10	15	20	413 680 953
	15	15	20	165 210 246
060	10	15	20	496 815 1144
	10	15	20	181 233 274
070	10	15	20	578 951 1334
	10	15	20	207 271 322
080	10	15	20	661 1087 1525
	10	15	20	220 290 346
090	10	15	20	743 1223 1715
	10	15	20	236 312 372
100	10	15	20	826 1359 1906
	10	15	20	256 340 411
110	10	15	20	909 1495 2097
	10	15	20	271 363 440
120	10	15	20	991 1631 2287
	10	15	20	283 382 466
140	10	15	20	1156 1903 2668
	10	15	20	317 431 552
160	10	15	20	1322 2174 3050
	10	15	20	370 508 653
180	10	15	20	1487 2446 3431
	10	15	20	404 553 716
200	10	15	20	1652 2718 3812
	10	15	20	440 636 777
220	10	15	20	1817 2990 4193
	10	15	20	498 728 893
240	10	15	20	1982 3262 4574
	10	15	20	534 778 959
260	10	15	20	2148 3533 4956
	10	15	20	569 830 1024
280	10	15	20	2313 3805 5337
	10	15	20	613 887 1096
300	10	15	20	2478 4077 5718
	10	15	20	646 938 1159

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW 030 050	11	16	21	
	11	16	21	561 740 974
	16	16	21	267 344 370
060	11	16	21	673 888 1169
	11	16	21	289 387 407
070	11	16	21	785 1036 1364
	11	16	21	330 449 477
080	11	16	21	897 1184 1558
	11	16	21	352 480 513
090	11	16	21	1009 1332 1753
	11	16	21	372 512 550
100	11	16	21	1121 1480 1948
	11	16	21	406 561 607
110	11	16	21	1233 1628 2143
	11	16	21	428 594 650
120	11	16	21	1345 1776 2338
	11	16	21	447 626 686
140	11	16	21	1569 2072 2727
	11	16	21	496 700 820
160	11	16	21	1794 2368 3117
	11	16	21	582 814 969
180	11	16	21	2018 2664 3506
	11	16	21	628 888 1057
200	11	16	21	2242 2960 3896
	11	16	21	681 1019 1143
220	11	16	21	2466 3256 4286
	11	16	21	776 1169 1319
240	11	16	21	2690 3552 4675
	11	16	21	829 1252 1415
260	11	16	21	2915 3848 5065
	11	16	21	883 1332 1510
280	11	16	21	3139 4144 5454
	11	16	21	943 1416 1608
300	11	16	21	3363 4440 5844
	11	16	21	994 1494 1700

TEMPO

HOOGTE 040

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW040 050	10	15	482	178
	15	20	784	222
	20		1098	261
060	10	15	578	196
	15	20	941	246
	20		1318	289
070	10	15	674	223
	15	20	1098	288
	20		1537	340
080	10	15	770	237
	15	20	1254	307
	20		1757	364
090	10	15	867	253
	15	20	1411	330
	20		1976	391
100	10	15	963	275
	15	20	1568	359
	20		2196	432
110	10	15	1059	291
	15	20	1725	383
	20		2416	461
120	10	15	1156	303
	15	20	1882	404
	20		2635	487
140	10	15	1348	341
	15	20	2195	454
	20		3074	579
160	10	15	1541	396
	15	20	2509	534
	20		3514	681
180	10	15	1733	433
	15	20	2822	586
	20		3953	747
200	10	15	1926	472
	15	20	3136	669
	20		4392	812
220	10	15	2119	535
	15	20	3450	762
	20		4831	931
240	10	15	2311	571
	15	20	3763	816
	20		5270	1000
260	10	15	2504	610
	15	20	4077	869
	20		5710	1066
280	10	15	2696	655
	15	20	4390	930
	20		6149	1141
300	10	15	2889	693
	15	20	4704	983
	20		6588	1207

HOOGTE 050

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW040 050	11	16	632	280
	16	21	850	357
	21		1137	383
060	11	16	758	305
	16	21	1020	402
	21		1364	423
070	11	16	885	348
	16	21	1190	466
	21		1592	495
080	11	16	1011	369
	16	21	1360	496
	21		1819	532
090	11	16	1138	393
	16	21	1530	531
	21		2047	569
100	11	16	1264	425
	16	21	1700	579
	21		2274	628
110	11	16	1390	449
	16	21	1870	616
	21		2501	671
120	11	16	1517	469
	16	21	2040	647
	21		2729	709
140	11	16	1770	523
	16	21	2380	725
	21		3184	846
160	11	16	2022	612
	16	21	2720	841
	21		3638	997
180	11	16	2275	659
	16	21	3060	918
	21		4093	1088
200	11	16	2528	718
	16	21	3400	1054
	21		4548	1179
220	11	16	2781	812
	16	21	3740	1205
	21		5003	1356
240	11	16	3034	869
	16	21	4080	1292
	21		5458	1457
260	11	16	3286	927
	16	21	4420	1374
	21		5912	1553
280	11	16	3539	990
	16	21	4760	1462
	21		6367	1654
300	11	16	3792	1044
	16	21	5100	1542
	21		6822	1748

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW050 050	10	15	538	188
	15	20	867	237
	20		1213	282
060	10	15	646	211
	15	20	1040	264
	20		1455	314
070	10	15	753	239
	15	20	1214	306
	20		1698	364
080	10	15	861	253
	15	20	1387	327
	20		1940	390
090	10	15	968	272
	15	20	1561	350
	20		2183	420
100	10	15	1076	293
	15	20	1734	381
	20		2425	460
110	10	15	1184	312
	15	20	1907	407
	20		2668	492
120	10	15	1291	324
	15	20	2081	427
	20		2910	518
140	10	15	1506	366
	15	20	2428	483
	20		3395	617
160	10	15	1722	423
	15	20	2774	564
	20		3880	721
180	10	15	1937	463
	15	20	3121	618
	20		4365	788
200	10	15	2152	508
	15	20	3468	706
	20		4850	857
220	10	15	2367	569
	15	20	3815	802
	20		5335	980
240	10	15	2582	607
	15	20	4162	860
	20		5820	1054
260	10	15	2798	650
	15	20	4508	914
	20		6305	1123
280	10	15	3013	699
	15	20	4855	978
	20		6790	1200
300	10	15	3228	738
	15	20	5202	1034
	20		7275	1270

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW050 050	11	16	693	293
	16	21	949	371
	21		1291	404
060	11	16	832	320
	16	21	1139	420
	21		1549	445
070	11	16	970	364
	16	21	1329	485
	21		1807	520
080	11	16	1109	387
	16	21	1518	516
	21		2066	556
090	11	16	1247	411
	16	21	1708	551
	21		2324	595
100	11	16	1386	445
	16	21	1898	601
	21		2582	655
110	11	16	1525	470
	16	21	2088	639
	21		2840	700
120	11	16	1663	490
	16	21	2278	671
	21		3098	737
140	11	16	1940	548
	16	21	2657	752
	21		3615	881
160	11	16	2218	639
	16	21	3037	873
	21		4131	1034
180	11	16	2495	692
	16	21	3416	952
	21		4648	1128
200	11	16	2772	750
	16	21	3796	1089
	21		5164	1222
220	11	16	3049	849
	16	21	4176	1244
	21		5680	1402
240	11	16	3326	909
	16	21	4555	1333
	21		6197	1508
260	11	16	3604	968
	16	21	4935	1416
	21		6713	1606
280	11	16	3881	1034
	16	21	5314	1509
	21		7230	1711
300	11	16	4158	1090
	16	21	5694	1593
	21		7746	1809



BESTELCODE

TEMW 020 050 10 101
 Type
 Lengte
 Hoogte

HOOGTE 060

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
			75/65	
			Watt	
TEMW060 050	10	10	585	200
	15	10	933	253
	20	10	1304	295
060	10	15	702	225
	15	15	1120	285
	20	15	1565	329
070	10	20	819	254
	15	20	1306	328
	20	20	1826	381
080	10	20	936	270
	15	20	1493	349
	20	20	2086	408
090	10	20	1053	290
	15	20	1679	374
	20	20	2347	437
100	10	20	1170	313
	15	20	1866	406
	20	20	2608	480
110	10	20	1287	332
	15	20	2053	432
	20	20	2869	512
120	10	20	1404	345
	15	20	2239	453
	20	20	3130	539
140	10	20	1638	390
	15	20	2612	514
	20	20	3651	642
160	10	20	1872	449
	15	20	2986	598
	20	20	4173	748
180	10	20	2106	493
	15	20	3359	655
	20	20	4694	820
200	10	20	2340	540
	15	20	3732	747
	20	20	5216	891
220	10	20	2574	604
	15	20	4105	843
	20	20	5738	1015
240	10	20	2808	647
	15	20	4478	907
	20	20	6259	1092
260	10	20	3042	692
	15	20	4852	965
	20	20	6781	1164
280	10	20	3276	743
	15	20	5225	1032
	20	20	7302	1245
300	10	20	3510	785
	15	20	5598	1090
	20	20	7824	1318

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
			75/65	
			Watt	
TEMW060 050	11	10	747	305
	16	10	1042	387
	21	10	1441	416
060	11	15	896	335
	16	15	1250	437
	21	15	1729	461
070	11	20	1046	380
	16	20	1459	505
	21	20	2017	537
080	11	20	1195	404
	16	20	1667	537
	21	20	2306	573
090	11	20	1345	430
	16	20	1876	573
	21	20	2594	615
100	11	20	1494	463
	16	20	2084	624
	21	20	2882	676
110	11	20	1643	490
	16	20	2292	660
	21	20	3170	721
120	11	20	1793	511
	16	20	2501	696
	21	20	3458	759
140	11	20	2092	573
	16	20	2918	783
	21	20	4035	905
160	11	20	2390	666
	16	20	3334	903
	21	20	4611	1061
180	11	20	2689	721
	16	20	3751	986
	21	20	5188	1159
200	11	20	2988	784
	16	20	4168	1128
	21	20	5764	1256
220	11	20	3287	883
	16	20	4585	1283
	21	20	6340	1437
240	11	20	3586	946
	16	20	5002	1377
	21	20	6917	1545
260	11	20	3884	1008
	16	20	5418	1463
	21	20	7493	1646
280	11	20	4183	1077
	16	20	5835	1560
	21	20	8070	1754
300	11	20	4482	1137
	16	20	6252	1646
	21	20	8646	1855

TEMPO

HOOGTE 070

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW070 050	10	15	624	211
	15	20	986	266
	20		1377	307
060	10	15	749	238
	15	20	1183	300
	20		1652	345
070	10	15	874	270
	15	20	1380	344
	20		1927	400
080	10	15	998	287
	15	20	1578	366
	20		2202	425
090	10	15	1123	307
	15	20	1775	393
	20		2478	458
100	10	15	1248	330
	15	20	1972	424
	20		2753	499
110	10	15	1373	352
	15	20	2169	453
	20		3028	535
120	10	15	1498	366
	15	20	2366	474
	20		3304	562
140	10	15	1747	413
	15	20	2761	540
	20		3854	669
160	10	15	1997	475
	15	20	3155	625
	20		4405	777
180	10	15	2246	521
	15	20	3550	685
	20		4955	853
200	10	15	2496	572
	15	20	3944	781
	20		5506	928
220	10	15	2746	640
	15	20	4338	881
	20		6057	1052
240	10	15	2995	683
	15	20	4733	946
	20		6607	1135
260	10	15	3245	730
	15	20	5127	1007
	20		7158	1206
280	10	15	3494	785
	15	20	5522	1076
	20		7708	1293
300	10	15	3744	831
	15	20	5916	1139
	20		8259	1367


HOOGTE 090

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW070 050	11	16	795	316
	16	21	1130	400
	21		1589	430
060	11	16	954	349
	16	21	1356	454
	21		1906	477
070	11	16	1113	395
	16	21	1582	521
	21		2224	553
080	11	16	1272	418
	16	21	1808	553
	21		2542	592
090	11	16	1431	447
	16	21	2034	593
	21		2859	636
100	11	16	1590	483
	16	21	2260	644
	21		3177	696
110	11	16	1749	510
	16	21	2486	682
	21		3495	743
120	11	16	1908	531
	16	21	2712	718
	21		3812	783
140	11	16	2226	595
	16	21	3164	809
	21		4448	932
160	11	16	2544	691
	16	21	3616	931
	21		5083	1089
180	11	16	2862	750
	16	21	4068	1018
	21		5719	1191
200	11	16	3180	815
	16	21	4520	1164
	21		6354	1293
220	11	16	3498	918
	16	21	4972	1322
	21		6989	1476
240	11	16	3816	983
	16	21	5424	1418
	21		7625	1587
260	11	16	4134	1047
	16	21	5876	1507
	21		8260	1689
280	11	16	4452	1120
	16	21	6328	1606
	21		8896	1802
300	11	16	4770	1182
	16	21	6780	1694
	21		9531	1904

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW090 050	10	15	685	236
	15	20	1060	295
	20		1479	339
060	10	15	821	269
	15	20	1272	333
	20		1774	382
070	10	15	958	303
	15	20	1484	381
	20		2070	437
080	10	15	1095	320
	15	20	1696	404
	20		2366	467
090	10	15	1232	344
	15	20	1908	434
	20		2661	501
100	10	15	1369	369
	15	20	2120	467
	20		2957	545
110	10	15	1506	393
	15	20	2332	497
	20		3253	580
120	10	15	1643	408
	15	20	2544	521
	20		3548	610
140	10	15	1917	463
	15	20	2968	594
	20		4140	726
160	10	15	2190	529
	15	20	3392	682
	20		4731	838
180	10	15	2464	582
	15	20	3816	752
	20		5323	920
200	10	15	2738	641
	15	20	4240	854
	20		5914	1004
220	10	15	3012	710
	15	20	4664	957
	20		6505	1133
240	10	15	3286	762
	15	20	5088	1031
	20		7097	1220
260	10	15	3559	812
	15	20	5512	1094
	20		7688	1298
280	10	15	3833	875
	15	20	5936	1171
	20		8280	1389
300	10	15	4107	927
	15	20	6360	1240
	20		8871	1470

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW090 050	11	16	879	339
	16	21	1298	428
	21		1885	460
060	11	16	1055	378
	16	21	1558	487
	21		2262	514
070	11	16	1231	425
	16	21	1817	558
	21		2639	593
080	11	16	1406	450
	16	21	2077	592
	21		3016	631
090	11	16	1582	483
	16	21	2336	632
	21		3393	678
100	11	16	1758	519
	16	21	2596	684
	21		3770	740
110	11	16	1934	549
	16	21	2856	728
	21		4147	789
120	11	16	2110	572
	16	21	3115	762
	21		4524	831
140	11	16	2461	644
	16	21	3634	863
	21		5278	990
160	11	16	2813	742
	16	21	4154	991
	21		6032	1152
180	11	16	3164	809
	16	21	4673	1084
	21		6786	1259
200	11	16	3516	882
	16	21	5192	1236
	21		7540	1368
220	11	16	3868	988
	16	21	5711	1399
	21		8294	1556
240	11	16	4219	1059
	16	21	6230	1503
	21		9048	1674
260	11	16	4571	1127
	16	21	6750	1594
	21		9802	1780
280	11	16	4922	1207
	16	21	7269	1700
	21		10556	1900
300	11	16	5274	1274
	16	21	7788	1795
	21		11310	2008

MINI

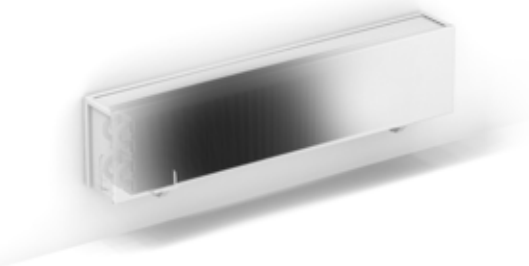

BESTELCODE

MINW	008	060	09	XXX	
					Kleur
					Type
					Lengte
					Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar, ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- wandbevestigingen in de kleur van de bekleding

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

MINI

HOOGTE 008

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65	PRIJS
H	L	T	Watt	€
cm	cm			
MINW 008 060				
	09	---	255	234
	14	---	416	286
	19	---	572	313
070	---	---	---	---
	09	---	298	251
	14	---	486	312
	19	---	667	343
080	---	---	---	---
	09	---	340	262
	14	---	555	326
	19	---	762	362
090	---	---	---	---
	09	---	383	271
	14	---	625	340
	19	---	858	380
100	---	---	---	---
	09	---	425	288
	14	---	694	362
	19	---	953	406
110	---	---	---	---
	09	---	468	301
	14	---	763	381
	19	---	1048	431
120	---	---	---	---
	09	---	510	315
	14	---	833	398
	19	---	1144	453
140	---	---	---	---
	09	---	595	343
	14	---	972	440
	19	---	1334	519
160	---	---	---	---
	09	---	680	411
	14	---	1110	523
	19	---	1525	621
180	---	---	---	---
	09	---	765	463
	14	---	1249	588
	19	---	1715	696
200	---	---	---	---
	09	---	850	506
	14	---	1388	660
	19	---	1906	755
220	---	---	---	---
	09	---	935	597
	14	---	1527	776
	19	---	2097	886
240	---	---	---	---
	09	---	1020	631
	14	---	1666	824
	19	---	2287	943
260	---	---	---	---
	09	---	1105	671
	14	---	1804	874
	19	---	2478	1000
280	---	---	---	---
	09	---	1190	706
	14	---	1943	920
	19	---	2668	1058
300	---	---	---	---
	09	---	1275	743
	14	---	2082	977
	19	---	2859	1128

HOOGTE 013

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H cm	L cm	T	75/65 Watt	€
MINW 013 060	05		197	238
	10		303	275
	15		508	339
	20		717	372
070	05		230	256
	10		354	296
	15		593	371
	20		837	414
080	05		263	266
	10		404	309
	15		678	390
	20		956	437
090	05		296	276
	10		455	320
	15		762	407
	20		1076	459
100	05		329	291
	10		505	340
	15		847	435
	20		1195	494
110	05		362	303
	10		556	356
	15		932	459
	20		1315	523
120	05		395	318
	10		606	372
	15		1016	482
	20		1434	551
140	05		461	346
	10		707	409
	15		1186	531
	20		1673	639
160	05		526	418
	10		808	489
	15		1355	632
	20		1912	763
180	05		592	471
	10		909	550
	15		1525	709
	20		2151	851
200	05		658	513
	10		1010	599
	15		1694	802
	20		2390	922
220	05		724	607
	10		1111	706
	15		1863	940
	20		2629	1086
240	05		790	645
	10		1212	750
	15		2033	999
	20		2868	1159
260	05		855	684
	10		1313	796
	15		2202	1061
	20		3107	1231
280	05		921	721
	10		1414	839
	15		2372	1118
	20		3346	1301
300	05		987	759
	10		1515	882
	15		2541	1179
	20		3585	1373


HOOGTE 023

HOOGTE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C	PRIJS	
LENGTE					
TYPE					
H	L	T			
cm cm			75/65	€	
MINW 023 060			06	323	363
			11	601	413
			16	785	525
			21	1021	539
070			06	377	384
			11	701	450
			16	916	582
			21	1191	601
080			06	431	408
			11	802	471
			16	1046	613
			21	1361	638
090			06	485	430
			11	902	489
			16	1177	641
			21	1531	670
100			06	539	451
			11	1002	520
			16	1308	686
			21	1701	724
110			06	593	477
			11	1102	546
			16	1439	724
			21	1871	766
120			06	647	508
			11	1202	573
			16	1570	761
			21	2041	810
140			06	755	567
			11	1403	628
			16	1831	840
			21	2381	944
160			06	862	650
			11	1603	749
			16	2093	990
			21	2722	1125
180			06	970	734
			11	1804	830
			16	2354	1097
			21	3062	1246
200			06	1078	807
			11	2004	901
			16	2616	1247
			21	3402	1351
220			06	1186	910
			11	2204	1048
			16	2878	1446
			21	3742	1576
240			06	1294	973
			11	2405	1113
			16	3139	1542
			21	4082	1682
260			06	1401	1040
			11	2605	1185
			16	3401	1639
			21	4423	1791
280			06	1509	1102
			11	2806	1249
			16	3662	1730
			21	4763	1894
300			06	1617	1166
			11	3006	1316
			16	3924	1822
			21	5103	1999

HOOGTE 028

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS	
H cm	L cm	T	75/65 Watt	€	
MINW 028 060			06	342	408
			11	653	459
			16	860	576
			21	1127	590
	070	06	399	430	
		11	762	498	
		16	1003	632	
		21	1315	653	
	080	06	456	454	
		11	871	519	
		16	1146	666	
		21	1503	691	
	090	06	513	475	
		11	980	538	
		16	1290	694	
		21	1691	723	
	100	06	570	498	
		11	1089	569	
		16	1433	740	
		21	1879	777	
	110	06	627	525	
		11	1198	597	
		16	1576	779	
		21	2067	823	
	120	06	684	558	
		11	1307	624	
		16	1720	820	
		21	2255	867	
	140	06	798	621	
		11	1525	685	
		16	2006	902	
		21	2631	1006	
	160	06	912	712	
		11	1742	813	
		16	2293	1060	
		21	3006	1196	
	180	06	1026	803	
		11	1960	902	
		16	2579	1173	
		21	3382	1323	
	200	06	1140	881	
		11	2178	979	
		16	2866	1331	
		21	3758	1433	
	220	06	1254	995	
		11	2396	1138	
		16	3153	1543	
		21	4134	1673	
	240	06	1368	1065	
		11	2614	1208	
		16	3439	1645	
		21	4510	1784	
	260	06	1482	1138	
		11	2831	1286	
		16	3726	1746	
		21	4885	1898	
	280	06	1596	1202	
		11	3049	1356	
		16	4012	1843	
		21	5261	2005	
	300	06	1710	1271	
		11	3267	1428	
		16	4299	1942	
		21	5637	2117	

KNOCKONWOOD

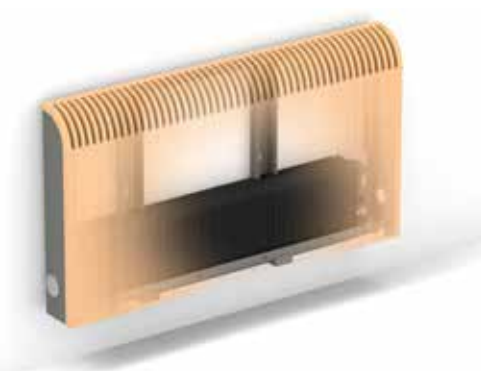

BESTELCODE

KNOW 055 060 10 XXX

Houtsoort

Type

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles, bevestigingsset, haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding in gebogen multiplex met edelfineer afgewerkt en zijanten in gelakt staal, zandstraalgrijs metallic (001)
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde

HOUTSOORTEN

Mantel in edelfineer afgewerkt met een krasvaste polyurethaanvernis, satijnmat glansgraad 40%. Hoge U.V.-bestendigheid.

OP AANVRAAG LEVERBAAR



700 Eik natuur



740 Zebrano natuur



760 Esdoorn natuur



720 Beuk natuur



701 Eik gebleekt



721 Beuk gebleekt



710 Mahonie



702 Eik wengékleur



780 Notelaar

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
KNOW 055 060	10	15	660 1001	Op aanvraag
080	10	15	880 1335	
100	10	15	1100 1669	
120	10	15	1320 2003	
140	10	15	1540 2337	
HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
KNOW 055 060	11	16	718 1063	Op aanvraag
080	11	16	958 1418	
100	11	16	1197 1772	
120	11	16	1436 2126	
140	11	16	1676 2481	



BESTELCODE

PLAW 035 060 10 XXX WR XXX

Code klemkoppeling M24

Kleurcode

Type

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar, met vuilafstotende en stofwerende laklaag in grafietgrijs (RAL 7024)
- wandconsoles, bevestigingsset, haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- volledig gemonteerde bekleding uit gelakte MDF panelen en aluminium tussenringen
- geïntegreerde en voorgesimuleerde bediening rechts boven in het voorpaneel, inclusief ventiel en klemkoppelingen voor aansluiting naar de wand
- penseelrooster

STANDAARD KLEUREN

Krasvaste polyurethaan afwerking met zacht gestructureerd, mat oppervlak. Hoge UV-bestendigheid.

CATEGORIE 1



WHI Play White

CATEGORIE 2



BLA Play Black



PIA Play Piano



BOY Play4Boy



GIR Play4Girl

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €
PLAW 035 060	10	10	529	1227	1346	PLAW 035 060	11	11	583	1325	1442
	15	15	805	1380	1498		16	16	870	1508	1626
	20	20	1104	1512	1630		21	21	1217	1629	1747
	080	10	705	1312	1430		080	11	777	1430	1548
	15	15	1074	1478	1595		16	16	1160	1648	1766
	20	20	1472	1630	1748		21	21	1622	1779	1897
	100	10	881	1380	1569		100	11	971	1514	1702
	15	15	1342	1566	1754		16	16	1450	1759	1948
	20	20	1840	1737	1925		21	21	2028	1908	2097
	120	10	1057	1450	1638		120	11	1165	1601	1790
	15	15	1610	1658	1846		16	16	1740	1883	2072
	20	20	2208	1850	2039		21	21	2434	2054	2242
050 060	10	10	591	1300	1418	050 060	11	11	685	1399	1516
	15	15	925	1455	1572		16	16	1040	1583	1700
	20	20	1284	1601	1719		21	21	1461	1716	1835
	080	10	788	1389	1508		080	11	913	1508	1626
	15	15	1234	1568	1686		16	16	1386	1739	1857
	20	20	1712	1734	1851		21	21	1948	1884	2002
	100	10	985	1465	1654		100	11	1141	1597	1786
	15	15	1542	1664	1851		16	16	1733	1858	2047
	20	20	2140	1848	2037		21	21	2435	2020	2209
	120	10	1182	1540	1728		120	11	1369	1692	1881
	15	15	1850	1761	1950		16	16	2080	1986	2175
	20	20	2568	1969	2158		21	21	2922	2172	2360
065 060	10	10	653	1390	1509	065 060	11	11	778	1489	1607
	15	15	1040	1559	1676		16	16	1187	1686	1804
	20	20	1454	1718	1836		21	21	1663	1834	1951
	080	10	870	1476	1593		080	11	1037	1593	1711
	15	15	1386	1666	1784		16	16	1582	1837	1954
	20	20	1938	1846	1965		21	21	2218	1995	2112
	100	10	1088	1549	1738		100	11	1296	1681	1870
	15	15	1733	1760	1949		16	16	1978	1953	2142
	20	20	2423	1956	2146		21	21	2772	2130	2318
	120	10	1306	1629	1818		120	11	1555	1782	1970
	15	15	2080	1864	2053		16	16	2374	2088	2278
	20	20	2908	2084	2273		21	21	3326	2288	2476

Klemkoppelingen M24

DUNWANDIG METAAL		KUNSTSTOF	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2
VPE/ALU		STALEN C.V. BUIS	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		



BESTELCODE

BIWW 020 040 10

Type

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in 2 kleine verpakkingen, die weinig plaats innemen
- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- scheidingswand in donkergrijs gelakte staalplaat (niet bedoeld als definitieve bekleding)

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.


HOOGTE 020

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
BIWW 020 040	10		262	93
	15		436	126
	20		613	152
050	10		328	104
	15		545	140
	20		766	171
060	10		393	112
	15		654	155
	20		919	188
070	10		459	132
	15		763	185
	20		1072	226
080	10		524	142
	15		872	200
	20		1226	249
090	10		590	157
	15		981	220
	20		1379	271
100	10		655	173
	15		1090	246
	20		1532	305
110	10		721	184
	15		1199	264
	20		1685	329
120	10		786	193
	15		1308	280
	20		1838	350
140	10		917	218
	15		1526	315
	20		2145	424
160	10		1048	261
	15		1744	379
	20		2451	510
180	10		1179	282
	15		1962	413
	20		2758	555
200	10		1310	304
	15		2180	479
	20		3064	601
220	10		1441	353
	15		2398	556
	20		3370	702
240	10		1572	380
	15		2616	598
	20		3677	756
260	10		1703	409
	15		2834	641
	20		3983	810
280	10		1834	433
	15		3052	678
	20		4290	861
300	10		1965	459
	15		3270	719
	20		4596	913

HOOGTE 030

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
BIWW 030 040	10		330	98
	15		544	131
	20		762	158
050	10		413	109
	15		680	147
	20		953	179
060	10		496	118
	15		815	162
	20		1144	196
070	10		578	139
	15		951	193
	20		1334	235
080	10		661	150
	15		1087	210
	20		1525	258
090	10		743	166
	15		1223	233
	20		1715	283
100	10		826	184
	15		1359	259
	20		1906	317
110	10		909	197
	15		1495	278
	20		2097	343
120	10		991	208
	15		1631	295
	20		2287	364
140	10		1156	233
	15		1903	331
	20		2668	442
160	10		1322	278
	15		2174	397
	20		3050	528
180	10		1487	301
	15		2446	434
	20		3431	575
200	10		1652	324
	15		2718	501
	20		3812	624
220	10		1817	374
	15		2990	579
	20		4193	726
240	10		1982	404
	15		3262	625
	20		4574	784
260	10		2148	437
	15		3533	671
	20		4956	841
280	10		2313	462
	15		3805	709
	20		5337	893
300	10		2478	489
	15		4077	752
	20		5718	946

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
BIWW 030 040	11		448	205
	16		592	264
	21		779	279
050	11		561	222
	16		740	291
	21		974	310
060	11		673	236
	16		888	327
	21		1169	339
070	11		785	272
	16		1036	380
	21		1364	400
080	11		897	291
	16		1184	409
	21		1558	434
090	11		1009	314
	16		1332	442
	21		1753	470
100	11		1121	343
	16		1480	488
	21		1948	523
110	11		1233	363
	16		1628	519
	21		2143	563
120	11		1345	381
	16		1776	547
	21		2338	597
140	11		1569	422
	16		2072	612
	21		2727	718
160	11		1794	499
	16		2368	714
	21		3117	854
180	11		2018	536
	16		2664	776
	21		3506	927
200	11		2242	575
	16		2960	893
	21		3896	999
220	11		2466	659
	16		3256	1032
	21		4286	1159
240	11		2690	709
	16		3552	1108
	21		4675	1248
260	11		2915	761
	16		3848	1182
	21		5065	1335
280	11		3139	803
	16		4144	1250
	21		5454	1415
300	11		3363	848
	16		4440	1321
	21		5844	1497



BESTELCODE

BIWW 060 040 10

Type

Lengte

Hoogte

HOOGTE 060

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H cm	L cm	T		
75/65 Watt				
BIWW 060 040				
	10		468	113
	15		746	153
	20		1043	180
050	10		585	127
	15		933	170
	20		1304	200
060	10		702	136
	15		1120	186
	20		1565	222
070	10		819	159
	15		1306	219
	20		1826	262
080	10		936	173
	15		1493	238
	20		2086	287
090	10		1053	198
	15		1679	269
	20		2347	320
100	10		1170	218
	15		1866	298
	20		2608	357
110	10		1287	235
	15		2053	320
	20		2869	387
120	10		1404	245
	15		2239	339
	20		3130	410
140	10		1638	278
	15		2612	385
	20		3651	497
160	10		1872	330
	15		2986	458
	20		4173	591
180	10		2106	356
	15		3359	497
	20		4694	642
200	10		2340	384
	15		3732	569
	20		5216	695
220	10		2574	440
	15		4105	654
	20		5738	803
240	10		2808	477
	15		4478	709
	20		6259	872
260	10		3042	521
	15		4852	768
	20		6781	940
280	10		3276	551
	15		5225	810
	20		7302	996
300	10		3510	586
	15		5598	860
	20		7824	1057

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H cm	L cm	T		
75/65 Watt				
BIWW 060 040				
	11		598	222
	16		834	285
	21		1153	302
050	11		747	241
	16		1042	314
	21		1441	333
060	11		896	259
	16		1250	350
	21		1729	366
070	11		1046	295
	16		1459	407
	21		2017	428
080	11		1195	317
	16		1667	437
	21		2306	463
090	11		1345	348
	16		1876	480
	21		2594	510
100	11		1494	380
	16		2084	526
	21		2882	565
110	11		1643	405
	16		2292	562
	21		3170	605
120	11		1793	422
	16		2501	592
	21		3458	643
140	11		2092	471
	16		2918	666
	21		4035	773
160	11		2390	555
	16		3334	775
	21		4611	915
180	11		2689	595
	16		3751	839
	21		5188	993
200	11		2988	641
	16		4168	962
	21		5764	1070
220	11		3287	731
	16		4585	1106
	21		6340	1236
240	11		3586	788
	16		5002	1192
	21		6917	1335
260	11		3884	850
	16		5418	1276
	21		7493	1433
280	11		4183	896
	16		5835	1350
	21		8070	1517
300	11		4482	947
	16		6252	1426
	21		8646	1606

WANDINBOUW

HOOGTE 070

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
BIWW 070 040	10		499	118
	15		789	158
	20		1101	185
050	10		624	131
	15		986	178
	20		1377	208
060	10		749	144
	15		1183	194
	20		1652	228
070	10		874	166
	15		1380	227
	20		1927	270
080	10		998	181
	15		1578	246
	20		2202	296
090	10		1123	208
	15		1775	280
	20		2478	332
100	10		1248	228
	15		1972	310
	20		2753	370
110	10		1373	246
	15		2169	333
	20		3028	401
120	10		1498	260
	15		2366	354
	20		3304	424
140	10		1747	293
	15		2761	402
	20		3854	514
160	10		1997	346
	15		3155	476
	20		4405	610
180	10		2246	374
	15		3550	519
	20		4955	664
200	10		2496	405
	15		3944	591
	20		5506	716
220	10		2746	462
	15		4338	679
	20		6057	827
240	10		2995	502
	15		4733	736
	20		6607	900
260	10		3245	549
	15		5127	799
	20		7158	971
280	10		3494	580
	15		5522	842
	20		7708	1030
300	10		3744	617
	15		5916	893
	20		8259	1090

HOOGTE 090

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
BIWW 070 040	11		636	227
	16		904	291
	21		1271	309
050	11		795	248
	16		1130	322
	21		1589	341
060	11		954	265
	16		1356	359
	21		1906	372
070	11		1113	303
	16		1582	416
	21		2224	436
080	11		1272	324
	16		1808	447
	21		2542	472
090	11		1431	358
	16		2034	492
	21		2859	521
100	11		1590	391
	16		2260	540
	21		3177	577
110	11		1749	417
	16		2486	576
	21		3495	620
120	11		1908	436
	16		2712	606
	21		3812	656
140	11		2226	487
	16		3164	682
	21		4448	789
160	11		2544	573
	16		3616	795
	21		5083	935
180	11		2862	615
	16		4068	861
	21		5719	1012
200	11		3180	659
	16		4520	985
	21		6354	1092
220	11		3498	754
	16		4972	1130
	21		6989	1260
240	11		3816	813
	16		5424	1220
	21		7625	1363
260	11		4134	878
	16		5876	1309
	21		8260	1465
280	11		4452	927
	16		6328	1383
	21		8896	1550
300	11		4770	980
	16		6780	1461
	21		9531	1640

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
BIWW 090 040	10		548	130
	15		848	171
	20		1183	199
050	10		685	144
	15		1060	191
	20		1479	223
060	10		821	158
	15		1272	210
	20		1774	246
070	10		958	182
	15		1484	244
	20		2070	288
080	10		1095	197
	15		1696	265
	20		2366	315
090	10		1232	231
	15		1908	304
	20		2661	357
100	10		1369	252
	15		2120	335
	20		2957	396
110	10		1506	274
	15		2332	362
	20		3253	430
120	10		1643	287
	15		2544	382
	20		3548	454
140	10		1917	326
	15		2968	437
	20		4140	550
160	10		2190	383
	15		3392	516
	20		4731	651
180	10		2464	414
	15		3816	561
	20		5323	706
200	10		2738	447
	15		4240	636
	20		5914	761
220	10		3012	509
	15		4664	728
	20		6505	877
240	10		3286	555
	15		5088	794
	20		7097	957
260	10		3559	610
	15		5512	861
	20		7688	1035
280	10		3833	644
	15		5936	908
	20		8280	1097
300	10		4107	682
	15		6360	964
	20		8871	1163

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
BIWW 090 040	11		703	237
	16		1038	305
	21		1508	323
050	11		879	260
	16		1298	336
	21		1885	357
060	11		1055	278
	16		1558	376
	21		2262	390
070	11		1231	317
	16		1817	433
	21		2639	454
080	11		1406	341
	16		2077	466
	21		3016	493
090	11		1582	380
	16		2336	516
	21		3393	547
100	11		1758	415
	16		2596	566
	21		3770	604
110	11		1934	442
	16		2856	604
	21		4147	651
120	11		2110	463
	16		3115	638
	21		4524	688
140	11		2461	519
	16		3634	719
	21		5278	828
160	11		2813	607
	16		4154	835
	21		6032	977
180	11		3164	652
	16		4673	903
	21		6786	1058
200	11		3516	702
	16		5192	1031
	21		7540	1139
220	11		3868	799
	16		5711	1180
	21		8294	1310
240	11		4219	864
	16		6230	1276
	21		9048	1424
260	11		4571	936
	16		6750	1373
	21		9802	1531
280	11		4922	986
	16		7269	1450
	21		10556	1619
300	11		5274	1045
	16		7788	1532
	21		11310	1713

MINI VRIJSTAAND MET VASTE VOET



BESTELCODE

MINF	008	060	09	XXX	FS	
						Voet FS, FM of FL
						Kleur
						Type
						Lengte
						Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar, ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- voeten in dezelfde kleur als de radiator
 - FS: vaste voeten hoogte 65 mm (enkel voor hoogte 008 en 013)
 - FM: vaste voeten hoogte 100 mm
 - FL: vaste voeten hoogte 120 mm

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

MINI VRIJSTAAND MET VASTE VOET

HOOGTE 008

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
MINF 008 060				
	09	---	255	234
	14		416	286
	19		572	313
070	---	---	---	---
	09		298	251
	14		486	312
	19		667	343
080	---	---	---	---
	09		340	262
	14		555	326
	19		762	362
090	---	---	---	---
	09		383	271
	14		625	340
	19		858	380
100	---	---	---	---
	09		425	288
	14		694	362
	19		953	406
110	---	---	---	---
	09		468	301
	14		763	381
	19		1048	431
120	---	---	---	---
	09		510	315
	14		833	398
	19		1144	453
140	---	---	---	---
	09		595	343
	14		972	440
	19		1334	519
160	---	---	---	---
	09		680	411
	14		1110	523
	19		1525	621
180	---	---	---	---
	09		765	463
	14		1249	588
	19		1715	696
200	---	---	---	---
	09		850	506
	14		1388	660
	19		1906	755
220	---	---	---	---
	09		935	597
	14		1527	776
	19		2097	886
240	---	---	---	---
	09		1020	631
	14		1666	824
	19		2287	943
260	---	---	---	---
	09		1105	671
	14		1804	874
	19		2478	1000
280	---	---	---	---
	09		1190	706
	14		1943	920
	19		2668	1058

HOOGTE 013

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
MINF 013 060	05		197	238
	10		303	275
	15		508	339
	20		717	372
	070	05	230	256
	10		354	296
	15		593	371
	20		837	414
	080	05	263	266
	10		404	309
	15		678	390
	20		956	437
	090	05	296	276
	10		455	320
	15		762	407
	20		1076	459
	100	05	329	291
	10		505	340
	15		847	435
	20		1195	494
	110	05	362	303
	10		556	356
	15		932	459
	20		1315	523
	120	05	395	318
	10		606	372
	15		1016	482
	20		1434	551
140	05	461	346	
10		707	409	
15		1186	531	
20		1673	639	
160	05	526	418	
10		808	489	
15		1355	632	
20		1912	763	
180	05	592	471	
10		909	550	
15		1525	709	
20		2151	851	
200	05	658	513	
10		1010	599	
15		1694	802	
20		2390	922	
220	05	724	607	
10		1111	706	
15		1863	940	
20		2629	1086	
240	05	790	645	
10		1212	750	
15		2033	999	
20		2868	1159	
260	05	855	684	
10		1313	796	
15		2202	1061	
20		3107	1231	
280	05	921	721	
10		1414	839	
15		2372	1118	
20		3346	1301	


HOOGTE 023

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
MINF 023 060	06		323	363
	11		601	413
	16		785	525
	21		1021	539
	070	06	377	384
	11		701	450
	16		916	582
	21		1191	601
	080	06	431	408
	11		802	471
	16		1046	613
	21		1361	638
	090	06	485	430
	11		902	489
	16		1177	641
	21		1531	670
	100	06	539	451
	11		1002	520
	16		1308	686
	21		1701	724
	110	06	593	477
	11		1102	546
	16		1439	724
	21		1871	766
120	06	647	508	
11		1202	573	
16		1570	761	
21		2041	810	
140	06	755	567	
11		1403	628	
16		1831	840	
21		2381	944	
160	06	862	650	
11		1603	749	
16		2093	990	
21		2722	1125	
180	06	970	734	
11		1804	830	
16		2354	1097	
21		3062	1246	
200	06	1078	807	
11		2004	901	
16		2616	1247	
21		3402	1351	
220	06	1186	910	
11		2204	1048	
16		2878	1446	
21		3742	1576	
240	06	1294	973	
11		2405	1113	
16		3139	1542	
21		4082	1682	
260	06	1401	1040	
11		2605	1185	
16		3401	1639	
21		4423	1791	
280	06	1509	1102	
11		2806	1249	
16		3662	1730	
21		4763	1894	

HOOGTE 028

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
MINF 028 060 06			342	408
		11	653	459
		16	860	576
		21	1127	590
070 06			399	430
		11	762	498
		16	1003	632
		21	1315	653
080 06			456	454
		11	871	519
		16	1146	666
		21	1503	691
090 06			513	475
		11	980	538
		16	1290	694
		21	1691	723
100 06			570	498
		11	1089	569
		16	1433	740
		21	1879	777
110 06			627	525
		11	1198	597
		16	1576	779
		21	2067	823
120 06			684	558
		11	1307	624
		16	1720	820
		21	2255	867
140 06			798	621
		11	1525	685
		16	2006	902
		21	2631	1006
160 06			912	712
		11	1742	813
		16	2293	1060
		21	3006	1196
180 06			1026	803
		11	1960	902
		16	2579	1173
		21	3382	1323
200 06			1140	881
		11	2178	979
		16	2866	1331
		21	3758	1433
220 06			1254	995
		11	2396	1138
		16	3153	1543
		21	4134	1673
240 06			1368	1065
		11	2614	1208
		16	3439	1645
		21	4510	1784
260 06			1482	1138
		11	2831	1286
		16	3726	1746
		21	4885	1898
280 06			1596	1202
		11	3049	1356
		16	4012	1843
		21	5261	2005

MINI VRIJSTAAND MET VERSTELBARE VOET

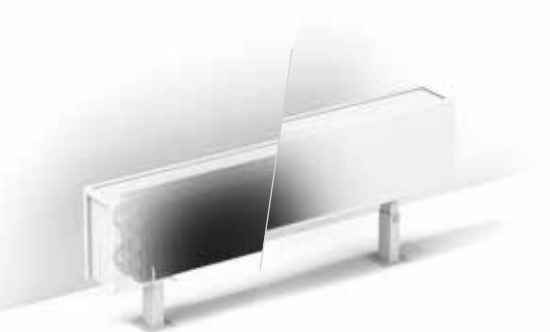

BESTELCODE

MINF	008	060	09	XXX	AS	
						Voet: AS of AL
						Kleur
						Type
						Lengte
						Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar, ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- voeten in dezelfde kleur als de radiator
 - AS: verstelbare voeten hoogte van 13,5 tot 21 cm
 - AL: verstelbare voeten hoogte van 21,5 tot 34 cm

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

MINI VRIJSTAAND MET VERSTELBARE VOET

HOOGTE 008

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN	PRIJS
			Kamertemperatuur 20°C	
			75/65 Watt	
cm	cm		€	
MINF 008 060	---	---	---	---
09	255	332		
14	416	385		
19	572	411		
070	---	---	---	---
09	298	350		
14	486	410		
19	667	442		
080	---	---	---	---
09	340	361		
14	555	425		
19	762	461		
090	---	---	---	---
09	383	370		
14	625	438		
19	858	477		
100	---	---	---	---
09	425	387		
14	694	461		
19	953	506		
110	---	---	---	---
09	468	400		
14	763	480		
19	1048	529		
120	---	---	---	---
09	510	414		
14	833	497		
19	1144	551		
140	---	---	---	---
09	595	443		
14	972	538		
19	1334	619		
160	---	---	---	---
09	680	511		
14	1110	621		
19	1525	721		
180	---	---	---	---
09	765	614		
14	1249	736		
19	1715	843		
200	---	---	---	---
09	850	654		
14	1388	810		
19	1906	903		
220	---	---	---	---
09	935	746		
14	1527	925		
19	2097	1034		
240	---	---	---	---
09	1020	781		
14	1666	972		
19	2287	1092		
260	---	---	---	---
09	1105	820		
14	1804	1023		
19	2478	1150		
280	---	---	---	---
09	1190	855		
14	1943	1071		
19	2668	1206		

HOOGTE 013

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN	PRIJS
			Kamertemperatuur 20°C	
			75/65 Watt	
cm	cm		€	
MINF 013 060	05	197	337	
	10	303	374	
	15	508	437	
	20	717	471	
070	05	230	355	
	10	354	395	
	15	593	470	
	20	837	513	
080	05	263	366	
	10	404	408	
	15	678	489	
	20	956	537	
090	05	296	375	
	10	455	420	
	15	762	508	
	20	1076	558	
100	05	329	390	
	10	505	440	
	15	847	535	
	20	1195	593	
110	05	362	404	
	10	556	456	
	15	932	558	
	20	1315	623	
120	05	395	417	
	10	606	471	
	15	1016	579	
	20	1434	651	
140	05	461	447	
	10	707	509	
	15	1186	629	
	20	1673	736	
160	05	526	518	
	10	808	589	
	15	1355	732	
	20	1912	863	
180	05	592	620	
	10	909	699	
	15	1525	859	
	20	2151	999	
200	05	658	664	
	10	1010	749	
	15	1694	952	
	20	2390	1072	
220	05	724	758	
	10	1111	855	
	15	1863	1088	
	20	2629	1236	
240	05	790	794	
	10	1212	899	
	15	2033	1150	
	20	2868	1307	
260	05	855	834	
	10	1313	944	
	15	2202	1210	
	20	3107	1379	
280	05	921	868	
	10	1414	988	
	15	2372	1269	
	20	3346	1451	


HOOGTE 023

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN	PRIJS
			Kamertemperatuur 20°C	
			75/65 Watt	
cm	cm		€	
MINF 023 060	06	323	462	
	11	601	513	
	16	785	625	
	21	1021	639	
070	06	377	484	
	11	701	549	
	16	916	681	
	21	1191	700	
080	06	431	508	
	11	802	571	
	16	1046	710	
	21	1361	735	
090	06	485	528	
	11	902	589	
	16	1177	740	
	21	1531	769	
100	06	539	550	
	11	1002	619	
	16	1308	786	
	21	1701	823	
110	06	593	576	
	11	1102	645	
	16	1439	823	
	21	1871	866	
120	06	647	605	
	11	1202	672	
	16	1570	861	
	21	2041	910	
140	06	755	667	
	11	1403	728	
	16	1831	940	
	21	2381	1044	
160	06	862	750	
	11	1603	848	
	16	2093	1087	
	21	2722	1223	
180	06	970	883	
	11	1804	979	
	16	2354	1245	
	21	3062	1395	
200	06	1078	955	
	11	2004	1049	
	16	2616	1397	
	21	3402	1499	
220	06	1186	1058	
	11	2204	1196	
	16	2878	1596	
	21	3742	1725	
240	06	1294	1123	
	11	2405	1262	
	16	3139	1691	
	21	4082	1831	
260	06	1401	1190	
	11	2605	1333	
	16	3401	1787	
	21	4423	1940	
280	06	1509	1250	
	11	2806	1400	
	16	3662	1878	
	21	4763	2043	

HOOGTE 028

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN	PRIJS
			Kamertemperatuur 20°C	
			75/65 Watt	
cm	cm		€	
MINF 028 060	06	342	506	
	11	653	558	
	16	860	676	
	21	1127	686	
070	06	399	528	
	11	762	598	
	16	1003	732	
	21	1315	752	
080	06	456	551	
	11	871	618	
	16	1146	763	
	21	1503	788	
090	06	513	574	
	11	980	638	
	16	1290	791	
	21	1691	821	
100	06	570	598	
	11	1089	669	
	16	1433	839	
	21	1879	876	
110	06	627	625	
	11	1198	696	
	16	1576	878	
	21	2067	921	
120	06	684	656	
	11	1307	723	
	16	1720	918	
	21	2255	967	
140	06	798	721	
	11	1525	785	
	16	2006	1000	
	21	2631	1103	
160	06	912	812	
	11	1742	913	
	16	2293	1159	
	21	3006	1296	
180	06	1026	952	
	11	1960	1050	
	16	2579	1322	
	21	3382	1471	
200	06	1140	1030	
	11	2178	1127	
	16	2866	1480	
	21	3758	1583	
220	06	1254	1143	
	11	2396	1286	
	16	3153	1692	
	21	4134	1820	
240	06	1368	1215	
	11	2614	1357	
	16	3439	1793	
	21	4510	1932	
260	06	1482	1286	
	11	2831	1435	
	16	3726	1894	
	21	4885	2047	
280	06	1596	1351	
	11	3049	1505	
	16	4012	1991	
	21	5261	2154	

TEMPO VRIJSTAAND

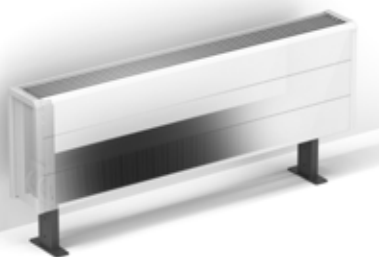

BESTELCODE

TEMF 020 050 10 101 AS
 Type
 Lengte
 Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met haakse ontluchte 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts
- standaard verstelbare voeten in neutraal grijs (13,5 > 18,5 cm)

STANDAARD KLEUR

Kras- en stootvaste oppervlaktebehandeling met fijn gestructureerde, satijnglanzende afwerking. Hoge UV-bestendigheid. Wit RAL 9010 (101)

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMF 020 050	10	10	328	205
	15	10	545	249
	20	10	766	285
060	10	10	393	224
	15	10	654	274
	20	10	919	314
070	10	10	459	251
	15	10	763	314
	20	10	1072	363
080	10	10	524	264
	15	10	872	333
	20	10	1226	388
090	10	10	590	282
	15	10	981	356
	20	10	1379	415
100	10	10	655	303
	15	10	1090	385
	20	10	1532	457
110	10	10	721	319
	15	10	1199	409
	20	10	1685	486
120	10	10	786	331
	15	10	1308	430
	20	10	1838	511
140	10	10	917	385
	15	10	1526	496
	20	10	2145	619
160	10	10	1048	441
	15	10	1744	575
	20	10	2451	721
180	10	10	1179	476
	15	10	1962	626
	20	10	2758	785
200	10	10	1310	516
	15	10	2180	710
	20	10	3064	851
220	10	10	1441	577
	15	10	2398	805
	20	10	3370	970
240	10	10	1572	630
	15	10	2616	874
	20	10	3677	1054
260	10	10	1703	670
	15	10	2834	927
	20	10	3983	1121
280	10	10	1834	716
	15	10	3052	986
	20	10	4290	1195
300	10	10	1965	752
	15	10	3270	1040
	20	10	4596	1262

OPTIONEEL

Voeten in de kleur van het toestel

- De voeten zijn ook in dezelfde kleur als het toestel verkrijgbaar. Hiervoor de kleurcode herhalen na de toestelcode.
VB.: TEMF HHH LLL TT 101 AS **101**

€	
gelakt in de kleur van het toestel	7,20

HOOGTE 030

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMF 030 050	10	10	413	224
	15	10	680	267
	20	10	953	305
060	10	10	496	248
	15	10	815	298
	20	10	1144	340
070	10	10	578	278
	15	10	951	342
	20	10	1334	393
080	10	10	661	293
	15	10	1087	363
	20	10	1525	418
090	10	10	743	313
	15	10	1223	388
	20	10	1715	449
100	10	10	826	336
	15	10	1359	420
	20	10	1906	489
110	10	10	909	355
	15	10	1495	445
	20	10	2097	523
120	10	10	991	369
	15	10	1631	467
	20	10	2287	549
140	10	10	1156	430
	15	10	1903	541
	20	10	2668	665
160	10	10	1322	488
	15	10	2174	624
	20	10	3050	770
180	10	10	1487	531
	15	10	2446	682
	20	10	3431	841
200	10	10	1652	577
	15	10	2718	774
	20	10	3812	914
220	10	10	1817	644
	15	10	2990	872
	20	10	4193	1038
240	10	10	1982	702
	15	10	3262	945
	20	10	4574	1127
260	10	10	2148	746
	15	10	3533	1004
	20	10	4956	1197
280	10	10	2313	797
	15	10	3805	1071
	20	10	5337	1279
300	10	10	2478	839
	15	10	4077	1129
	20	10	5718	1351

Verlengde verstelbare voeten

- Voor verlengde voeten in neutraal grijs, AL aan de bestelcode toevoegen.
VB.: TEMF 020 040 10 101 **AL**
- Voor verlengde voeten in de kleur van het toestel, AL toevoegen aan de toestelcode en kleurcode herhalen.
VB.: TEMF 020 040 10 101 **AL 101**

€	
standaard neutraal grijs	10,50
gelakt in de kleur van het toestel	14

Aantal voeten voor bekleding

LENGTE BEKLEDING	
040 > 120	2 voeten
140 > 220	3 voeten
240 > 300	4 voeten

TEMPO VRIJSTAAND

HOOGTE 040

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMF 040 050	10	10	482	241
	15	15	784	288
	20	20	1098	327
060	10	10	578	272
	15	15	941	324
	20	20	1318	367
070	10	10	674	305
	15	15	1098	370
	20	20	1537	422
080	10	10	770	322
	15	15	1254	391
	20	20	1757	449
090	10	10	867	344
	15	15	1411	420
	20	20	1976	484
100	10	10	963	369
	15	15	1568	453
	20	20	2196	525
110	10	10	1059	390
	15	15	1725	483
	20	20	2416	562
120	10	10	1156	406
	15	15	1882	505
	20	20	2635	590
140	10	10	1348	471
	15	15	2195	586
	20	20	3074	710
160	10	10	1541	536
	15	15	2509	671
	20	20	3514	821
180	10	10	1733	586
	15	15	2822	736
	20	20	3953	900
200	10	10	1926	640
	15	15	3136	835
	20	20	4392	980
220	10	10	2119	707
	15	15	3450	938
	20	20	4831	1108
240	10	10	2311	772
	15	15	3763	1017
	20	20	5270	1201
260	10	10	2504	817
	15	15	4077	1078
	20	20	5710	1276
280	10	10	2696	878
	15	15	4390	1152
	20	20	6149	1364
300	10	10	2889	927
	15	15	4704	1217
	20	20	6588	1441

HOOGTE 050

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMF 040 050	11	11	632	346
	16	16	850	422
	21	21	1137	449
060	11	11	758	382
	16	16	1020	479
	21	21	1364	501
070	11	11	885	430
	16	16	1190	548
	21	21	1592	577
080	11	11	1011	454
	16	16	1360	580
	21	21	1819	617
090	11	11	1138	484
	16	16	1530	621
	21	21	2047	660
100	11	11	1264	520
	16	16	1700	673
	21	21	2274	723
110	11	11	1390	548
	16	16	1870	712
	21	21	2501	772
120	11	11	1517	571
	16	16	2040	749
	21	21	2729	812
140	11	11	1770	653
	16	16	2380	856
	21	21	3184	977
160	11	11	2022	750
	16	16	2720	980
	21	21	3638	1137
180	11	11	2275	812
	16	16	3060	1071
	21	21	4093	1242
200	11	11	2528	883
	16	16	3400	1219
	21	21	4548	1347
220	11	11	2781	986
	16	16	3740	1379
	21	21	5003	1531
240	11	11	3034	1070
	16	16	4080	1490
	21	21	5458	1658
260	11	11	3286	1136
	16	16	4420	1581
	21	21	5912	1761
280	11	11	3539	1213
	16	16	4760	1684
	21	21	6367	1876
300	11	11	3792	1276
	16	16	5100	1776
	21	21	6822	1982

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMF 050 050	10	10	538	262
	15	15	867	309
	20	20	1213	354
060	10	10	646	298
	15	15	1040	352
	20	20	1455	400
070	10	10	753	333
	15	15	1214	400
	20	20	1698	458
080	10	10	861	352
	15	15	1387	423
	20	20	1940	487
090	10	10	968	378
	15	15	1561	454
	20	20	2183	523
100	10	10	1076	402
	15	15	1734	488
	20	20	2425	567
110	10	10	1184	427
	15	15	1907	520
	20	20	2668	604
120	10	10	1291	443
	15	15	2081	545
	20	20	2910	633
140	10	10	1506	516
	15	15	2428	631
	20	20	3395	764
160	10	10	1722	584
	15	15	2774	723
	20	20	3880	880
180	10	10	1937	641
	15	15	3121	795
	20	20	4365	966
200	10	10	2152	702
	15	15	3468	900
	20	20	4850	1051
220	10	10	2367	775
	15	15	3815	1006
	20	20	5335	1182
240	10	10	2582	841
	15	15	4162	1090
	20	20	5820	1285
260	10	10	2798	893
	15	15	4508	1156
	20	20	6305	1364
280	10	10	3013	959
	15	15	4855	1239
	20	20	6790	1459
300	10	10	3228	1013
	15	15	5202	1308
	20	20	7275	1543

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMF 050 050	11	11	693	367
	16	16	949	444
	21	21	1291	475
060	11	11	832	408
	16	16	1139	508
	21	21	1549	532
070	11	11	970	459
	16	16	1329	577
	21	21	1807	613
080	11	11	1109	485
	16	16	1518	614
	21	21	2066	653
090	11	11	1247	516
	16	16	1708	656
	21	21	2324	699
100	11	11	1386	553
	16	16	1898	708
	21	21	2582	762
110	11	11	1525	586
	16	16	2088	752
	21	21	2840	813
120	11	11	1663	607
	16	16	2278	788
	21	21	3098	856
140	11	11	1940	698
	16	16	2657	902
	21	21	3615	1030
160	11	11	2218	799
	16	16	3037	1032
	21	21	4131	1193
180	11	11	2495	868
	16	16	3416	1128
	21	21	4648	1305
200	11	11	2772	945
	16	16	3796	1283
	21	21	5164	1415
220	11	11	3049	1054
	16	16	4176	1449
	21	21	5680	1606
240	11	11	3326	1141
	16	16	4555	1564
	21	21	6197	1739
260	11	11	3604	1211
	16	16	4935	1660
	21	21	6713	1847
280	11	11	3881	1296
	16	16	5314	1769
	21	21	7230	1970
300	11	11	4158	1364
	16	16	5694	1868
	21	21	7746	2082

LINEA PLUS VRIJSTAAND



BESTELCODE

LINF 020 050 10 XXX AS

Kleur
Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met haakse ontluchte 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts
- standaard verstelbare voeten in neutraal grijs (13,5 > 18,5 cm)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINF 020 050	10	15	271 483	251 305
060	10	15	325 580	264 327
070	10	15	379 676	289 363
080	10	15	433 773	313 391
090	10	15	487 869	329 415
100	10	15	541 966	349 445
110	10	15	595 1063	366 469
120	10	15	649 1159	405 514
140	10	15	757 1352	440 565
160	10	15	866 1546	521 668
180	10	15	974 1739	566 726
200	10	15	1082 1932	614 817
220	10	15	1190 2125	721 956
240	10	15	1298 2318	786 1039
260	10	15	1407 2512	834 1101
280	10	15	1515 2705	876 1159

OPTIONEEL

Voeten in de kleur van het toestel

- De voeten zijn ook in dezelfde kleur als het toestel verkrijgbaar. Hiervoor de kleurcode herhalen na de toestelcode.
VB.: LINF HHH LLL TT XXX AS **XXX**

€
gelakt in de kleur van het toestel
9,40

HOOGTE 035

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINF 035 050	10	15	392 673	283 342
060	10	15	470 808	300 367
070	10	15	548 942	327 404
080	10	15	626 1077	353 435
090	10	15	705 1211	372 462
100	10	15	783 1346	394 495
110	10	15	861 1481	413 520
120	10	15	940 1615	459 574
140	10	15	1096 1884	501 629
160	10	15	1253 2154	590 738
180	10	15	1409 2423	641 805
200	10	15	1566 2692	696 905
220	10	15	1723 2961	807 1047
240	10	15	1879 3230	882 1140
260	10	15	2036 3500	935 1208
280	10	15	2192 3769	983 1272

Verlengde verstelbare voeten

- Voor verlengde voeten in neutraal grijs, AL aan de bestelcode toevoegen.
VB.: LINF HHH LLL TT XXX **AL**
- Voor verlengde voeten in de kleur van het toestel, AL toevoegen aan de toestelcode en kleurcode herhalen.
- VB.: LINF HHH LLL TT XXX **AL XXX**

€
standaard neutraal grijs
13
gelakt in de kleur van het toestel
17,70

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINF 035 050	11	16	524 733	387 475
060	11	16	629 879	408 520
070	11	16	734 1026	449 579
080	11	16	838 1172	485 624
090	11	16	943 1319	511 664
100	11	16	1048 1465	543 714
110	11	16	1153 1612	569 750
120	11	16	1258 1758	626 820
140	11	16	1467 2051	681 896
160	11	16	1677 2344	802 1046
180	11	16	1886 2637	865 1137
200	11	16	2096 2930	938 1288
220	11	16	2306 3223	1084 1486
240	11	16	2515 3516	1178 1612
260	11	16	2725 3809	1249 1708
280	11	16	2934 4102	1316 1800

Aantal voeten voor bekleding

LENGTE BEKLEDING	
040 > 110	2 voeten
120 > 220	3 voeten
240 > 300	4 voeten

KNOCKONWOOD VRIJSTAAND



BESTELCODE

KNUF 021	110	15	XXX	DBE	XXX
					Klemkoppeling M24
					Houtsoort
					Type
					Lengte

STANDAARD LEVERING:

- volledig voormonteerde radiator uit één stuk, gemakkelijk te openen zijkant voor temperatuur regeling.
- bekleding in gebogen multiplex met edelfineer, satijnmat gevernist
- voormonteerde DBE set met bediening, sturing en voeding 12 VDC
- Low-H₂O warmtewisselaar Type 15
- voeten en zijafdekplaten in zandstraalgrijs metallic, thermostaatkop verborgen achter de zijafdekplaat
- vaste voeten: hoogte 12 cm
- Jaga ventiel en thermostaatkop, links of rechts aansluitbaar in de voet
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"

HOUTSOORTEN

Mantel in edelfineer afgewerkt met een krasvaste polyurethaanvernis, satijnmat glansgraad 40%. Hoge U.V.-bestendigheid.



700 Eik natuur



740 Zebrano natuur



760 Esdoorn natuur



720 Beuk natuur



701 Eik gebleekt



721 Beuk gebleekt



710 Mahonie



702 Eik wengékleur



780 Notelaar


HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	STAND	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
KNUF 021	110	15	Comfort	1678	OP AAN- VRAAG
	130	15		2164	
	170	15		2885	
	210	15		3606	

Klemkoppelingen M24

DUNWANDIG METAAL		KUNSTSTOF	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

VPE/ALU		STALEN C.V. BUIS	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

MICRO CANAL



BESTELCODE

MIRF 006 060 14 XXX

Rooster
Breedte
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- rooster in roestvast staal
- buitenste behuizing met verankeringen
- polystyreen montage-beschermblok(ken)
- volledig voormonteerde binnenste behuizing met RVS roosterdrager
- tangentiële ventilator(s) 24 VDC met geïntegreerd RVS filter
- elektronische snelheidsregeling via 0...10V signaal
- dynamische warmtewisselaar met flexibele RVS aansluitingen 1/2", lengte 15 cm
- hoogteregeling met fijnafstelling voor uitlijning met de afgewerkte vloer

ROOSTERS



SSS

SSC XXX

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	STUURSPANNING V	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRJUS SSS €	PRJUS SSC XXX €
MIRF 006 060 14			10	495	1063	1169
	095		10	1072	1561	1716
	130		10	1649	2083	2292
	165		10	2226	2616	2877
	200		10	2803	3130	3442

MICRO CANAL TOEBEHOREN

VENTIELSTUK



- lengte 35 cm
- ventielset met thermostaatventiel, retourventiel en thermo-electrische motor 24 VDC
- buitenste behuizing met hoogteregeling
- binnenste behuizing met RVS roosterdrager
- RVS rooster, natuurkleur of gelakt
- beschermblok(ken)

 Eurocone klemkoppelingen niet inbegrepen

BESTELCODE	SSS €	SSC XXX €
7522 00603514 XXX VE	609	669


LEGE BEHUIZING



- buitenste behuizing met hoogteregeling
- binnenste behuizing met RVS roosterdrager
- RVS rooster, natuurkleur of gelakt
- beschermblok(ken)
- 2 kopstukken

BESTELCODE	L mm	SSS €	SSC XXX €
7522.00603514 XXX	35	441	486
7522.00606014 XXX	60	594	700
7522.00609514 XXX	95	837	993
7522.00613014 XXX	130	1098	1305
7522.00616514 XXX	165	1352	1613
7522.00620014 XXX	200	1613	1926

HOEKSTUK



BESTELCODE		SSS €	SSC XXX €
7522 00602014 XXX 01	binnenhoek	600	624
7522 00602014 XXX 02	buitenhoek	600	624

- RVS rooster, natuurkleur of gelakt
- buitenste behuizing met verankeringen
- polystyreen montage-beschermblok(ken)
- volledig voorgebouwde binnenste behuizing met RVS roosterdrager
- hoogteregeling met fijnafstelling voor uitlijning met de afgewerkte vloer

VOET MET HOOGTEREGELING VOOR SYSTEEMVLOEREN




- gelakt in donkergrijs RAL 7024
- gemakkelijke montage d.m.v. "RVS veersysteem"
- 1 set bevat 2 hoogteregelingen

BESTELCODE	H	€/Set
5207 05070000	5 > 7 cm	69
5207 08130000	8 > 13 cm	71
5207 13230000	13 > 23 cm	74
5207 20300000	20 > 30 cm	75

Aantal sets per lengte Micro Canal

	L 35 = 1 set
	L 60 = 1 set
	L 95 = 1 set
	L 130 = 2 sets
	L 165 = 2 sets
	L 200 = 2 sets

MINI CANAL

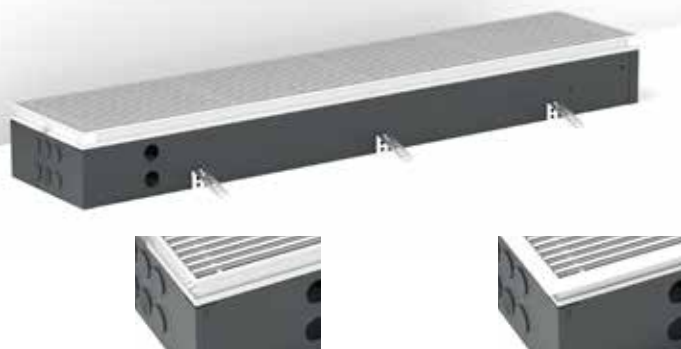

BESTELCODE MET INLEGRAAM (L-PROFIEL)

MICL 009 070 14 XXX

Rooster
Breedte
Lengte
Hoogte

BESTELCODE MET OPLEGRAAM (Z-PROFIEL)

MICZ 009 070 14 XXX

Rooster
Breedte
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgemonteerde, donkergrijs gelakte vloerput met:

- Low-H₂O warmtewisselaar
- rooster en gemonteerd inleg- of oplegraam
- verankeringen
- ontluchter(s) 1/8" en aftapstop(pen) 1/2"


ROOSTERS (uitgebreid overzicht zie kleurenkaart)

Categorie 1



SNA SBR SDB SBL

Categorie 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN
RMV RBV



RBR RNA RON ROV DBN DMN SNC XXX

Categorie 3



DMV DON RBL RDB DBV DNC XXX
DOV

Categorie 4



RSS

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

AFWIJKENDE LENGTE

Standaard code gebruiken en de gewenste lengtemaat in cm invullen. Prijs: de prijs van de standaardlengte boven de door u gewenste maat plus een vaste meerprijs.

	€
7696 03 vaste meerprijs	331

HOOGTE 009

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MICL 009 070 14			76	434	489	553	873
080			95	467	531	604	970
090			114	501	573	655	1066
100			133	534	614	706	1164
110			152	571	658	761	1266
120			172	603	700	811	1361
130			190	658	762	883	1480
150			229	724	843	983	1673
170			267	820	956	1114	1897
190			304	886	1037	1215	2088
210			342	971	1140	1335	2304
230			381	1035	1220	1435	2494
250			419	1102	1302	1535	2688
270			457	1166	1383	1634	2881
290			495	1267	1499	1769	3108
310			533	1331	1581	1869	3300
330			571	1397	1662	1969	3493
350			609	1461	1742	2070	3685
370			647	1551	1849	2193	3903
390			685	1616	1929	2294	4098
410			723	1759	2088	2471	4366
430			761	1823	2170	2571	4560
450			800	1909	2271	2692	4770
470			838	1975	2355	2791	4966
490			875	2039	2436	2892	5158
MICL 009 070 18			90	442	490	567	922
080			113	483	538	625	1034
090			135	515	577	677	1137
100			158	548	617	728	1240
110			180	591	668	787	1351
120			203	624	706	838	1454
130			225	678	768	910	1577
150			271	740	843	1009	1780
170			316	851	969	1156	2031
190			360	915	1047	1256	2235
210			406	1000	1147	1379	2461
230			451	1087	1246	1502	2685
250			496	1154	1327	1604	2893
270			541	1222	1410	1710	3101
290			586	1320	1520	1843	3337
310			631	1388	1604	1948	3546
330			676	1463	1693	2058	3762
350			722	1535	1779	2166	3973
370			767	1628	1887	2296	4206
390			811	1699	1970	2402	4416
410			856	1847	2133	2586	4704
430			902	1916	2215	2694	4913
450			947	2007	2321	2820	5145
470			992	2078	2406	2926	5354
490			1037	2147	2488	3031	5563

MINI CANAL


HOOGTE 009

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MICL 009 070	26		119	506	541	633	1036
	080		148	551	592	699	1159
	090		178	592	638	758	1275
	100		207	630	681	815	1390
	110		237	679	734	883	1517
	120		267	719	778	941	1633
	130		296	778	843	1019	1770
	150		356	855	930	1133	2001
	170		415	981	1066	1297	2281
	190		474	1057	1152	1410	2511
	210		534	1155	1263	1546	2764
	230		593	1254	1372	1682	3017
	250		652	1333	1461	1799	3250
	270		711	1414	1551	1917	3485
	290		771	1527	1674	2068	3751
	310		830	1610	1766	2187	3986
	330		889	1697	1865	2314	4230
	350		948	1779	1956	2433	4466
	370		1008	1887	2075	2576	4727
	390		1067	1969	2166	2697	4964
	410		1126	2131	2340	2895	5279
	430		1186	2212	2429	3013	5515
	450		1245	2316	2544	3156	5772
	470		1304	2397	2635	3275	6008
	490		1363	2479	2728	3395	6245
MICL 009 070	34		154	579	640	733	1237
	080		193	642	708	816	1395
	090		231	691	764	888	1538
	100		269	737	823	958	1682
	110		307	800	892	1044	1839
	120		346	850	952	1115	1985
	130		385	920	1032	1208	2152
	150		462	1018	1144	1350	2439
	170		538	1169	1315	1546	2782
	190		615	1268	1430	1689	3073
	210		692	1414	1594	1882	3409
	230		769	1545	1742	2058	3733
	250		846	1648	1862	2205	4026
	270		923	1751	1981	2352	4320
	290		1000	1888	2135	2532	4648
	310		1076	1996	2261	2685	4947
	330		1154	2117	2399	2854	5258
	350		1231	2227	2526	3007	5560
	370		1307	2361	2677	3186	5885
	390		1385	2468	2803	3337	6185
	410		1461	2657	3008	3571	6564
	430		1538	2765	3134	3724	6864
	450		1615	2897	3282	3900	7187
	470		1692	3007	3408	4055	7488
	490		1769	3114	3533	4207	7785

HOOGTE 009

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MICL 009 070	42		222	645	693	817	1522
	080		278	720	772	916	1722
	090		333	777	836	998	1908
	100		388	835	901	1083	2094
	110		445	907	980	1180	2293
	120		500	968	1048	1267	2481
	130		555	1048	1136	1373	2689
	150		666	1188	1288	1561	3084
	170		778	1368	1482	1792	3519
	190		888	1488	1615	1962	3894
	210		1000	1628	1768	2153	4291
	230		1111	1790	1944	2363	4706
	250		1221	1915	2082	2539	5085
	270		1333	2037	2217	2710	5462
	290		1444	2192	2386	2917	5872
	310		1555	2331	2539	3105	6266
	330		1666	2473	2695	3298	6663
	350		1777	2603	2838	3479	7049
	370		1888	2760	3008	3685	7459
	390		1999	2890	3152	3866	7845
	410		2111	3102	3377	4127	8312
	430		2221	3232	3520	4308	8698
	450		2332	3383	3685	4509	9104
	470		2444	3514	3829	4690	9489
	490		2555	3644	3973	4870	9874

MINI CANAL

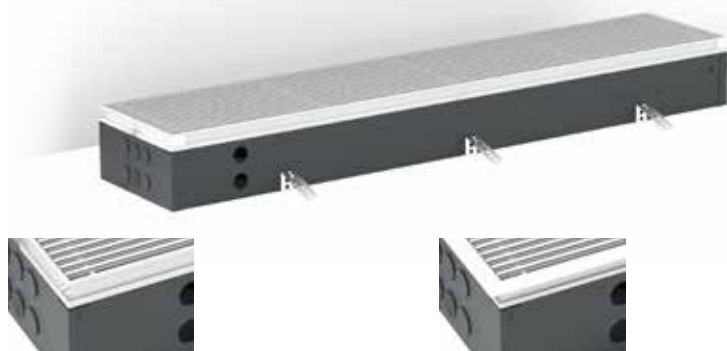

BESTELCODE MET INLEGRAAM (L-PROFIEL)

MICL 011 070 14 XXX

Rooster
Breedte
Lengte
Hoogte

BESTELCODE MET OPLEGRAAM (Z-PROFIEL)

MICZ 011 070 14 XXX

Rooster
Breedte
Lengte
Hoogte


ROOSTERS (uitgebreid overzicht zie kleurenkaart)

Categorie 1



SNA SBR SDB SBL

Categorie 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN
RMV RBV



RBR RNA RON ROV DBN DMN SNC XXX

Categorie 3



DMV DON DOV RBL RDB DBV DNC XXX

HOOGTE 011

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MICL 011 070 14			87	437	493	558
080			109	470	536	607
090			131	506	577	659
100			153	539	619	710
110			175	577	667	768
120			197	613	707	820
130			218	667	772	891
150			262	732	854	993
170			306	829	966	1124
190			349	896	1049	1226
210			393	984	1153	1348
230			437	1050	1234	1450
250			480	1117	1320	1551
270			524	1184	1401	1653
290			568	1283	1517	1787
310			612	1351	1601	1889
330			655	1418	1685	1993
350			699	1484	1766	2091
370			743	1575	1873	2217
390			786	1642	1955	2320
410			830	1785	2116	2498
430			874	1851	2199	2599
450			917	1939	2300	2721
470			961	2005	2384	2822
490			1005	2073	2467	2924
MICL 011 070 18			104	445	494	571
080			129	487	542	629
090			155	521	584	681
100			181	552	623	732
110			207	598	673	794
120			233	628	711	843
130			259	683	774	917
150			310	749	853	1018
170			363	861	978	1166
190			414	925	1057	1267
210			466	1012	1159	1390
230			518	1099	1258	1512
250			569	1167	1341	1617
270			622	1237	1425	1722
290			673	1334	1536	1857
310			725	1404	1620	1965
330			777	1481	1711	2076
350			828	1553	1796	2185
370			881	1647	1904	2316
390			932	1719	1991	2423
410			984	1868	2154	2607
430			1036	1939	2238	2714
450			1087	2031	2345	2843
470			1140	2101	2428	2949
490			1191	2172	2513	3056

MINI CANAL

HOOGTE 011

			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
HOOGTE	LENGTE	BREEDTE				
H	L	B				
cm	cm	cm				
MICL 011 070 26			140	512	547	641
	080		175	562	601	708
	090		210	600	646	766
	100		245	641	691	824
	110		279	691	746	893
	120		314	730	789	952
	130		349	789	856	1032
	150		420	868	944	1147
	170		489	996	1083	1312
	190		559	1073	1169	1427
	210		629	1175	1281	1567
	230		699	1274	1390	1702
	250		769	1357	1484	1822
	270		839	1439	1576	1942
	290		909	1553	1700	2094
	310		978	1638	1794	2215
	330		1048	1727	1895	2343
	350		1119	1811	1990	2464
	370		1188	1921	2108	2610
	390		1258	2004	2202	2732
	410		1328	2168	2376	2933
	430		1398	2252	2470	3053
	450		1468	2357	2585	3197
	470		1537	2440	2680	3318
	490		1608	2524	2774	3439
MICL 011 070 34			182	588	646	740
	080		227	650	718	826
	090		272	698	775	895
	100		317	748	833	968
	110		363	810	903	1052
	120		409	861	964	1127
	130		454	932	1044	1220
	150		544	1032	1161	1364
	170		636	1185	1330	1562
	190		726	1286	1449	1707
	210		817	1433	1613	1900
	230		908	1568	1764	2080
	250		998	1672	1886	2228
	270		1090	1777	2006	2378
	290		1180	1914	2161	2559
	310		1271	2025	2290	2714
	330		1362	2149	2432	2884
	350		1452	2259	2558	3039
	370		1544	2396	2712	3220
	390		1634	2505	2839	3375
	410		1725	2697	3047	3611
	430		1816	2807	3173	3764
	450		1906	2940	3325	3944
	470		1998	3050	3453	4099
	490		2088	3160	3579	4253

HOOGTE 011

			VERWARMEN <i>Kamertemperatuur 20°C</i>			
HOOGTE	LENGTE	BREEDTE		PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3
H	L	B		75/65		
cm	cm	cm	Watt	€	€	€
MICL 011 070 42			255	652	698	826
	080		319	726	779	925
	090		383	785	846	1008
	100		447	842	910	1091
	110		510	918	991	1191
	120		574	979	1059	1276
	130		638	1062	1148	1385
	150		766	1202	1301	1575
	170		893	1385	1498	1809
	190		1021	1507	1633	1980
	210		1148	1649	1790	2173
	230		1276	1813	1967	2386
	250		1404	1939	2105	2563
	270		1531	2061	2242	2736
	290		1659	2221	2414	2945
	310		1786	2360	2568	3135
	330		1914	2504	2726	3329
	350		2042	2635	2869	3511
	370		2169	2793	3041	3719
	390		2297	2926	3188	3902
	410		2424	3141	3415	4166
	430		2552	3273	3562	4349
	450		2680	3428	3728	4553
	470		2807	3560	3873	4734
	490		2935	3692	4020	4917

HOOGTE 014

			VERWARMEN <i>Kamertemperatuur 20°C</i> 75/65 <i>Watt</i>	PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3
HOOGTE	LENGTE	BREEDTE				
H	L	B				
cm	cm	cm				
MICL 014 070 14			99	461	516	580
	080		124	501	565	639
	090		149	535	605	691
	100		174	567	646	738
	110		198	607	697	799
	120		223	641	736	848
	130		248	696	800	919
	150		298	759	880	1019
	170		347	873	1009	1166
	190		397	935	1087	1264
	210		446	1022	1191	1386
	230		496	1108	1293	1506
	250		546	1174	1376	1608
	270		595	1243	1459	1711
	290		645	1344	1576	1846
	310		694	1412	1662	1950
	330		744	1486	1753	2059
	350		794	1557	1838	2164
	370		843	1650	1949	2293
	390		893	1720	2034	2398
	410		942	1869	2200	2581
	430		992	1939	2284	2685
	450		1042	2030	2394	2812
	470		1091	2099	2478	2916
	490		1141	2166	2564	3019
MICL 014 070 26			172	546	580	674
	080		215	599	640	747
	090		258	643	688	809
	100		301	684	735	869
	110		345	738	796	943
	120		388	783	842	1005
	130		431	847	913	1088
	150		516	931	1007	1210
	170		603	1071	1158	1387
	190		689	1156	1252	1510
	210		775	1266	1373	1656
	230		861	1377	1494	1806
	250		947	1465	1593	1930
	270		1034	1557	1693	2059
	290		1119	1679	1826	2219
	310		1206	1767	1925	2346
	330		1292	1870	2038	2486
	350		1377	1962	2139	2616
	370		1464	2080	2267	2768
	390		1550	2173	2371	2900
	410		1636	2345	2553	3110
	430		1722	2437	2656	3240
	450		1808	2551	2780	3391
	470		1895	2643	2883	3520
	490		1980	2735	2984	3650

HOOGTE 014

			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3
HOOGTE	LENGTE	BREEDTE				
H	L	B				
cm	cm	cm				
			75/65	€	€	€
MICL 014 070 34			235	630	691	784
	080		294	702	769	877
	090		353	756	833	955
	100		411	810	894	1031
	110		470	880	972	1123
	120		529	935	1036	1200
	130		587	1012	1124	1300
	150		705	1120	1247	1453
	170		822	1294	1438	1671
	190		940	1404	1566	1826
	210		1057	1570	1750	2037
	230		1175	1727	1923	2238
	250		1292	1842	2055	2397
	270		1409	1956	2187	2558
	290		1527	2107	2355	2752
	310		1644	2222	2487	2912
	330		1762	2371	2653	3105
	350		1880	2493	2792	3273
	370		1997	2644	2959	3467
	390		2115	2765	3100	3634
	410		2232	2971	3322	3885
	430		2349	3094	3462	4053
	450		2467	3241	3625	4243
	470		2584	3364	3767	4413
	490		2702	3488	3906	4580
MICL 014 070 42			317	706	752	878
	080		396	789	842	988
	090		475	857	917	1080
	100		555	919	986	1167
	110		633	1004	1076	1275
	120		713	1071	1151	1369
	130		792	1161	1246	1483
	150		950	1321	1421	1694
	170		1108	1527	1640	1950
	190		1267	1662	1789	2135
	210		1425	1818	1957	2343
	230		1583	2009	2163	2584
	250		1742	2149	2317	2775
	270		1900	2289	2468	2962
	290		2058	2463	2656	3187
	310		2217	2602	2809	3377
	330		2375	2783	3004	3608
	350		2533	2935	3168	3810
	370		2692	3110	3357	4034
	390		2850	3257	3519	4233
	410		3008	3489	3764	4516
	430		3167	3640	3927	4714
	450		3325	3812	4112	4937
	470		3483	3959	4275	5137
	490		3642	4110	4438	5335

MINI CANAL

HOOGTE 019


HOOGTE LENGTE BREEDTE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65	PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3
H	L	B				
cm	cm	cm				
MICL 019 070 26			196	563	598	693
	080		245	619	658	766
	090		293	667	710	833
	100		342	709	760	894
	110		392	768	823	970
	120		440	812	874	1035
	130		489	881	945	1121
	150		587	970	1047	1248
	170		685	1115	1201	1431
	190		782	1205	1301	1559
	210		881	1321	1428	1712
	230		978	1438	1556	1866
	250		1076	1532	1659	1997
	270		1174	1628	1765	2131
	290		1271	1756	1902	2296
	310		1370	1850	2007	2428
	330		1467	1957	2126	2573
	350		1565	2056	2235	2708
	370		1663	2179	2367	2868
	390		1760	2277	2475	3004
	410		1859	2455	2664	3221
	430		1956	2552	2773	3355
	450		2054	2673	2901	3512
	470		2152	2768	3009	3647
	490		2250	2867	3117	3782
MICL 019 070 34			265	650	708	803
	080		332	722	788	896
	090		397	779	855	978
	100		463	836	919	1057
	110		530	908	1000	1152
	120		596	966	1069	1232
	130		662	1048	1159	1335
	150		795	1161	1288	1492
	170		927	1337	1482	1715
	190		1059	1455	1617	1876
	210		1192	1627	1806	2094
	230		1324	1789	1983	2300
	250		1457	1909	2122	2465
	270		1590	2029	2261	2630
	290		1721	2185	2433	2831
	310		1854	2305	2570	2996
	330		1987	2460	2740	3194
	350		2119	2586	2886	3368
	370		2252	2741	3060	3567
	390		2384	2872	3207	3742
	410		2516	3083	3433	3997
	430		2649	3212	3579	4169
	450		2781	3363	3748	4366
	470		2914	3493	3895	4541
	490		3046	3621	4039	4714

HOOGTE 019

HOOGTE LENGTE BREEDTE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3
H	L	B		€	€	€
cm	cm	cm				
MICL 019	070	42	363	724	772	896
	080		455	811	864	1009
	090		546	880	940	1102
	100		636	945	1012	1193
	110		728	1032	1104	1305
	120		818	1102	1182	1401
	130		909	1195	1281	1518
	150		1091	1361	1462	1734
	170		1273	1572	1686	1996
	190		1455	1712	1839	2186
	210		1637	1875	2017	2399
	230		1819	2073	2227	2647
	250		2001	2217	2385	2841
	270		2182	2361	2542	3035
	290		2365	2542	2736	3267
	310		2547	2685	2893	3460
	330		2728	2872	3094	3698
	350		2910	3028	3262	3903
	370		3092	3210	3458	4136
	390		3274	3364	3625	4339
	410		3456	3602	3876	4627
	430		3638	3758	4046	4833
	450		3820	3935	4236	5061
	470		4001	4089	4404	5266
	490		4184	4243	4572	5469

MINI CANAL TOEBEHOREN

AFDEKPLAAT



Vezelplaat dikte 22 mm.

BESTELCODE


MICL HHH LLL BB XXX **P** Afdekplaat

voeg **"P"** toe aan de bestelcode Mini Canal.
bv. MICL 014 070 26 DNA P

BREEDTE

BREEDTE	€
14	45
18	45
26	45
34	58
42	58

BODEMISOLATIE



Donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
dikte 5 mm.

BESTELCODE


MICL HHH LLL BB XXX **I1** Bodemisolatie

voeg **"I1"** toe aan de bestelcode Mini Canal.
bv. MICL 014 070 26 DNA P I1

€

60

3-ZIJDIGE ISOLATIE



Donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
dikte 5 mm.

BESTELCODE


MICL HHH LLL BB XXX **I2** 3-zijdige isolatie

voeg **"I2"** toe aan de bestelcode Mini Canal.
bv. MICL 014 070 26 DNA P I2


€

120

HOOGTEREGELING



1 set =



BESTELCODE

MICL HHH LLL BB XXX **A** A: Regelbereik 0 - 4,5 cm
B: Regelbereik 4,5 - 10 cm

voeg **"A"** of **"B"** toe aan de bestelcode Mini Canal.
bv. MICL 014 070 26 DNA P A


€/Set

Regelbereik 0 - 4,5 cm	11,90
Regelbereik 4,5 - 10 cm	24

Geadviseerd aantal voor lengte

LENGTE	sets	LENGTE	sets
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

MONDSTUK VOOR VENTILATIEKANAAL



BESTELCODE


MICL HHH LLL BB XXX **VV** Mondstuk

voeg **"I2"** toe aan de bestelcode Mini Canal.
bv. MICL 014 070 26 DNA P V1

€

V1	Metaal aansluitadapter 4 X 9 cm	113
V2	Metaal aansluitadapter ø 8 cm	184
V3	Metaal aansluitadapter ø 10 cm	184
V4	Metaal aansluitadapter ø 12,5 cm	184
V5	Kunststof aansluitadapter - Niet voorgemonteerd	16,00
V6	Kunststof aansluitadapter	63

AKOESTISCHE STRIP



Zwarte zelfklevende rubberen strip,
dikte 0.5 mm. Rol 6 meter.

BESTELCODE

7690 02

€

Akoestische strip	54
-------------------	----

CUSTOM CLIMATE DESIGN

TAILOR MADE

PROJECTOPLOSSINGEN VOOR KOELEN, VENTILEREN EN VERWARMEN

WIJ ONTWERPEN DE MEEST ECOLOGISCHE AFGIFTESYSTEMEN OP MAAT



Jaga projectoplossingen vindt u terug in de hoogste en grootste gebouwen van de wereld maar evengoed in een kleine school of wooncomplex. Jaga is specialist in compacte afgiftesystemen voor elk gebouw waar hoge eisen gesteld worden aan het klimaat. Laat je inspireren op jaga.nl/projecten Op zoek naar een inventieve en ecologische oplossing voor uw project? Daag ons uit! verkoop@jaga.nl of **073 631 23 60**.

MINI CANAL PRO



BESTELCODE

MIPR 009 070 14 XXX L A

Hoogteregeling: A: Regelbereik 0 - 4,5 cm
B: Regelbereik 4,5 - 10 cm

Rooster

Breedte

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgemonteerde, donkergrijs gelakte vloerput met:

- Low-H₂O warmtewisselaar
- behuizing met RVS roosterdrager
- ontlufter(s) 1/8" en aftapstop(pen) 1/2"
- metalen afdekplaat ter afscherming van de aansluitingen
- rooster
- hoogteregeling 0 - 4,5 cm (standaard), voorzien van geluidsontkoppeling, hoogteregeling 4,5 - 10 cm (op aanvraag)
- standaard voorzien om een doorlopende montage mogelijk te maken
- afdekplaat, beschermt de put tegen vervuiling en beschadigingen tijdens de bouwwerken


ROOSTERS (uitgebreid overzicht zie kleurenkaart)

Categorie 1



SNA SBR SDB SBL

Categorie 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN BNA



RBR RNA RON DBN DMN SNC XXX

Categorie 3



DMV DON RBL RDB DBV BNC DNC XXX

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

MINI CANAL PRO HOOGTE 009

HOOGTE LENGTE BREEDTE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 PRIJS CATEGORIE 2 PRIJS CATEGORIE 3			HOOGTE LENGTE BREEDTE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 PRIJS CATEGORIE 2 PRIJS CATEGORIE 3		
H	L	B		€	€	€	H	L	B		€	€	€
cm	cm	cm					cm	cm	cm				
MIPR 009 070 14			84	496	522	761	MIPR 009 070 30			174	728	781	1020
	080		105	522	551	811		080		218	776	836	1094
	090		126	545	577	860		090		262	816	886	1167
	100		147	578	616	916		100		305	874	948	1247
	110		168	601	642	965		110		349	915	998	1322
	130		210	694	740	1104		130		436	1051	1150	1514
	150		252	740	796	1201		150		523	1141	1254	1661
	170		294	789	853	1299		170		610	1233	1361	1809
	190		336	840	910	1398		190		698	1324	1467	1956
	210		378	905	982	1511		210		785	1429	1588	2118
	230		420	995	1078	1649		230		872	1563	1738	2309
	250		462	1044	1136	1747		250		959	1654	1843	2455
	270		504	1091	1191	1845		270		1046	1743	1948	2603
	290		546	1152	1259	1953		290		1134	1848	2068	2764
	310		588	1207	1322	2056		310		1221	1946	2180	2918
	330		630	1324	1445	2224		330		1308	2117	2367	3146
	370		714	1421	1558	2418		370		1482	2296	2577	3441
	410		798	1612	1763	2706		410		1657	2571	2882	3827
	450		882	1708	1874	2900		450		1831	2752	3091	4122
	490		966	1887	2066	3175		490		2006	3018	3389	4504
009 070 18			109	575	606	847	009 070 38			230	770	837	1075
	080		137	607	646	904		080		287	830	907	1163
	090		164	639	680	962		090		344	882	968	1248
	100		191	679	726	1025		100		402	951	1046	1344
	110		218	708	760	1083		110		459	1003	1108	1429
	130		273	816	877	1241		130		574	1163	1286	1649
	150		328	880	948	1354		150		689	1274	1416	1822
	170		382	943	1023	1468		170		804	1388	1550	1997
	190		437	1008	1097	1584		190		918	1503	1682	2170
	210		491	1087	1184	1713		210		1033	1627	1828	2357
	230		546	1192	1299	1870		230		1148	1786	2004	2576
	250		601	1256	1373	1982		250		1263	1898	2136	2749
	270		655	1320	1444	2098		270		1378	2009	2267	2922
	290		710	1395	1530	2224		290		1492	2138	2414	3110
	310		764	1464	1608	2344		310		1607	2257	2552	3290
	330		819	1604	1758	2537		330		1722	2454	2767	3547
	370		928	1731	1902	2763		370		1952	2678	3031	3894
	410		1037	1951	2142	3084		410		2181	2997	3387	4332
	450		1147	2078	2288	3311		450		2411	3221	3649	4678
	490		1256	2288	2515	3623		490		2640	3536	4003	5116
009 070 23			132	614	654	893							
	080		166	651	698	957							
	090		199	684	737	1020							
	100		232	731	789	1090							
	110		265	763	829	1153							
	130		331	882	957	1323							
	150		397	954	1040	1450							
	170		463	1026	1126	1575							
	190		530	1100	1211	1701							
	210		596	1188	1309	1843							
	230		662	1302	1437	2011							
	250		728	1375	1522	2136							
	270		794	1446	1604	2263							
	290		861	1533	1702	2400							
	310		927	1611	1793	2532							
	330		993	1761	1954	2737							
	370		1125	1904	2122	2989							
	410		1258	2143	2384	3332							
	450		1390	2289	2551	3585							
	490		1523	2516	2804	3920							

MINI CANAL PRO HOOGTE 012

HOOGTE LENGTE BREEDTE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C	PRIJS CATEGORIE 1			PRIJS CATEGORIE 2			PRIJS CATEGORIE 3			HOOGTE LENGTE BREEDTE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C	PRIJS CATEGORIE 1			PRIJS CATEGORIE 2			PRIJS CATEGORIE 3		
H	L	B		75/65	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€		
cm	cm	cm		Watt	€	€	€	€	€	€	€	€	€	cm	cm		cm	Watt	€	€	€	€	€	€	
MIPR 012 070 14			91	505	531	770	MIPR 012 070 30			221	743	796	1035												
080			114	532	562	821	080			276	791	853	1111												
090			137	555	589	869	090			331	836	903	1185												
100			160	591	627	928	100			386	892	968	1268												
110			182	615	654	978	110			442	935	1019	1342												
130			228	707	755	1118	130			552	1076	1175	1538												
150			274	757	812	1219	150			662	1168	1281	1688												
170			319	809	872	1319	170			773	1263	1390	1838												
190			365	862	931	1418	190			883	1356	1499	1990												
210			410	928	1006	1535	210			994	1462	1621	2153												
230			456	1020	1103	1674	230			1104	1602	1776	2348												
250			502	1071	1163	1774	250			1214	1695	1884	2497												
270			547	1121	1220	1874	270			1325	1786	1992	2647												
290			593	1185	1292	1986	290			1435	1895	2113	2811												
310			638	1243	1356	2091	310			1546	1994	2228	2966												
330			684	1359	1481	2259	330			1656	2173	2422	3203												
370			775	1461	1597	2459	370			1877	2357	2637	3501												
410			866	1656	1808	2750	410			2098	2634	2945	3892												
450			958	1758	1924	2948	450			2318	2819	3161	4191												
490			1049	1939	2118	3227	490			2539	3097	3467	4581												
012 070 18			135	589	621	861	012 070 38			285	802	867	1106												
080			169	624	659	919	080			356	863	939	1195												
090			203	654	696	978	090			427	916	1000	1281												
100			237	697	743	1043	100			498	985	1080	1377												
110			270	728	778	1101	110			570	1038	1142	1464												
130			338	839	900	1263	130			712	1204	1327	1691												
150			406	904	973	1379	150			854	1319	1461	1866												
170			473	971	1049	1496	170			997	1433	1595	2043												
190			541	1037	1126	1613	190			1139	1549	1730	2217												
210			608	1118	1216	1745	210			1282	1676	1875	2407												
230			676	1228	1335	1904	230			1424	1840	2059	2630												
250			744	1295	1411	2022	250			1566	1954	2192	2805												
270			811	1359	1485	2138	270			1709	2070	2326	2981												
290			879	1438	1574	2268	290			1851	2200	2476	3172												
310			946	1511	1655	2389	310			1994	2321	2617	3353												
330			1014	1658	1811	2590	330			2136	2526	2840	3620												
370			1149	1789	1961	2820	370			2421	2755	3108	3971												
410			1284	2013	2203	3146	410			2706	3077	3467	4413												
450			1420	2144	2354	3379	450			2990	3305	3734	4763												
490			1555	2362	2591	3698	490			3275	3631	4099	5211												
012 070 23			159	627	668	908																			
080			199	667	711	972																			
090			238	700	754	1036																			
100			278	749	807	1108																			
110			318	783	848	1170																			
130			397	904	980	1346																			
150			476	978	1065	1475																			
170			556	1052	1153	1602																			
190			635	1128	1241	1730																			
210			715	1218	1342	1874																			
230			794	1336	1472	2046																			
250			873	1412	1559	2174																			
270			953	1486	1645	2303																			
290			1032	1575	1745	2444																			
310			1112	1656	1838	2577																			
330			1191	1812	2005	2788																			
370			1350	1961	2178	3044																			
410			1509	2203	2444	3391																			
450			1667	2352	2617	3649																			
490			1826	2589	2876	3993																			

MINI CANAL PRO HOOGTE 015

HOOGTE LENGTE BREEDTE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 PRIJS CATEGORIE 2 PRIJS CATEGORIE 3			HOOGTE LENGTE BREEDTE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 PRIJS CATEGORIE 2 PRIJS CATEGORIE 3		
H	L	B		€	€	€	H	L	B		€	€	€
cm	cm	cm					cm	cm	cm				
MIPR 015 070 14			101	551	576	815	MIPR 015 070 30			310	781	834	1073
	080		126	582	613	873		080		387	838	900	1158
	090		151	613	645	927		090		464	892	959	1242
	100		176	651	686	988		100		542	958	1034	1332
	110		202	680	721	1044		110		619	1010	1094	1416
	130		252	784	833	1195		130		774	1177	1275	1639
	150		302	843	900	1305		150		929	1288	1401	1808
	170		353	907	969	1415		170		1084	1400	1529	1976
	190		403	968	1037	1525		190		1238	1511	1655	2144
	210		454	1044	1121	1650		210		1393	1639	1797	2330
	230		504	1145	1231	1802		230		1548	1811	1983	2557
	250		554	1207	1299	1912		250		1703	1923	2112	2726
	270		605	1268	1367	2021		270		1858	2034	2240	2895
	290		655	1344	1450	2144		290		2012	2168	2388	3086
	310		706	1410	1524	2259		310		2167	2289	2522	3261
	330		756	1545	1667	2445		330		2322	2520	2768	3551
	370		857	1667	1804	2664		370		2632	2747	3026	3891
	410		958	1883	2033	2975		410		2941	3065	3376	4322
	450		1058	2004	2169	3195		450		3251	3292	3632	4662
	490		1159	2206	2386	3495		490		3560	3611	3981	5095
015 070 18			165	614	646	886	015 070 38			383	909	977	1215
	080		207	653	692	948		080		479	981	1058	1314
	090		248	692	733	1015		090		575	1047	1133	1413
	100		289	740	786	1086		100		671	1127	1222	1519
	110		330	777	829	1151		110		766	1192	1297	1619
	130		413	907	967	1330		130		958	1388	1511	1874
	150		496	983	1054	1459		150		1150	1524	1667	2073
	170		578	1062	1141	1588		170		1341	1662	1823	2270
	190		661	1141	1229	1716		190		1533	1802	1981	2470
	210		743	1237	1333	1864		210		1724	1954	2156	2684
	230		826	1356	1462	2032		230		1916	2185	2402	2974
	250		909	1433	1550	2161		250		2108	2324	2564	3174
	270		991	1511	1637	2291		270		2299	2465	2722	3377
	290		1074	1608	1742	2437		290		2491	2629	2905	3602
	310		1156	1692	1836	2571		310		2682	2777	3071	3810
	330		1239	1900	2054	2832		330		2874	3045	3358	4139
	370		1404	2059	2232	3092		370		3257	3328	3681	4544
	410		1569	2311	2503	3444		410		3640	3706	4096	5041
	450		1735	2471	2681	3706		450		4024	3987	4416	5445
	490		1900	2715	2944	4053		490		4407	4372	4837	5951
015 070 23			246	658	700	941							
	080		308	704	751	1010							
	090		369	747	800	1082							
	100		431	800	859	1159							
	110		492	840	905	1228							
	130		615	980	1057	1421							
	150		738	1065	1154	1562							
	170		861	1153	1253	1701							
	190		984	1242	1352	1843							
	210		1107	1346	1467	2001							
	230		1230	1475	1608	2183							
	250		1353	1561	1708	2322							
	270		1476	1647	1805	2463							
	290		1599	1752	1922	2621							
	310		1722	1845	2028	2766							
	330		1845	2065	2259	3041							
	370		2091	2242	2460	3326							
	410		2337	2513	2753	3701							
	450		2583	2687	2952	3984							
	490		2829	2953	3241	4358							


MINI CANAL PRO HOOGTE 020

HOOGTE LENGTE Breedte	H L B cm cm cm	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MIPR 020 070 23		264	679	721	961
080		331	726	774	1033
090		397	770	823	1106
100		463	826	885	1185
110		529	867	932	1256
130		661	1012	1089	1455
150		793	1102	1191	1598
170		925	1193	1294	1742
190		1058	1285	1398	1887
210		1190	1392	1516	2048
230		1322	1529	1662	2237
250		1454	1619	1765	2381
270		1586	1708	1866	2524
290		1719	1819	1990	2687
310		1851	1916	2098	2838
330		1983	2143	2337	3119
370		2247	2328	2544	3410
410		2512	2604	2844	3794
450		2776	2788	3052	4085
490		3041	3065	3352	4468
020 070 30		351	804	857	1096
080		439	864	925	1182
090		527	919	986	1269
100		615	986	1062	1361
110		702	1040	1125	1449
130		878	1214	1312	1675
150		1054	1327	1440	1847
170		1229	1442	1571	2020
190		1405	1559	1702	2191
210		1580	1691	1848	2381
230		1756	1868	2043	2615
250		1932	1983	2173	2786
270		2107	2100	2304	2959
290		2283	2238	2459	3155
310		2458	2361	2596	3334
330		2634	2602	2852	3632
370		2985	2835	3115	3980
410		3336	3162	3472	4418
450		3688	3396	3735	4765
490		4039	3726	4098	5211

HOOGTE LENGTE Breedte	H L B cm cm cm	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MIPR 020 070 38		492	931	997	1236
080		615	1005	1080	1336
090		737	1073	1158	1438
100		860	1154	1249	1546
110		983	1221	1325	1647
130		1229	1424	1546	1910
150		1475	1563	1706	2111
170		1721	1705	1868	2315
190		1966	1847	2029	2516
210		2212	2005	2205	2735
230		2458	2241	2460	3031
250		2704	2385	2623	3235
270		2950	2529	2786	3440
290		3195	2699	2974	3671
310		3441	2850	3144	3882
330		3687	3127	3440	4220
370		4179	3417	3769	4633
410		4670	3802	4192	5138
450		5162	4091	4520	5549
490		5653	4489	4954	6067

MINI CANAL PRO TOEBEHOREN

BODEMISOLATIE



Donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
dikte 5 mm.

BESTELCODE

MIPR HHH LLL BB XXX **I1**


└ bodemisolatie

voeg "**I1**" toe aan de bestelcode Mini Canal Pro.
bv. MIPR 011 070 14 DNA P **I1**

€

60

3-ZIJDIGE ISOLATIE



Donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
dikte 5 mm.

BESTELCODE

MICL HHH LLL BB XXX **I2**


└ 3-zijdige isolatie

voeg "**I2**" toe aan de bestelcode Mini Canal Pro.
bv. MIPR 011 070 14 DNA P **I2**

€

120

MONDSTUK VOOR VENTILATIEKANAAL



BESTELCODE

MIPR HHH LLL BB XXX **VV**

└ Mondstuk

voeg "**VV**" toe aan de bestelcode Mini Canal Pro.
bv. MIPR 014 070 26 DNA P **V1**

€

V1 Metaal aansluitadapter 4 X 9 cm **113**

V2 Metaal aansluitadapter ø 8 cm **184**


V3 Metaal aansluitadapter ø 10 cm **184**

V4 Metaal aansluitadapter ø 12,5 cm **184**

V5 Kunststof aansluitadapter - Niet voorgemonteerd **16,00**

V6 Kunststof aansluitadapter **63**

AKOESTISCHE STRIP



Zwarte zelfklevende rubberen strip,
dikte 0.5 mm. Rol 6 meter.

BESTELCODE

7690 02

€

7690 02 **54**



AVS LUCHTVERHITTER

De Jaga AVS luchtverhitter is ontworpen voor het verwarmen van bedrijfs- en sporthallen, magazijnen, garages, warenhuizen, expositie- en winkelruimtes, serres, ... en ook alle lokalen die niet continu in gebruik zijn, maar wel supersnel opgewarmd moeten kunnen worden.

- Opstelling op maat
- Krachtige afgifte
- Air Venturi Systeem



jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

AVS LUCHTVERHITTER



BESTELCODE

UNIT 021 EC

Type (2 = 2 rijen buizen)
(3 = 3 rijen buizen)
Grootte toestel (0 - 1 - 2 - 3 - 4)
UNIT (standaard)
UNIM (modulerend)

STANDAARD LEVERING

Volledig voormonteerde toestel voor montage tegen wand of plafond, geleverd in een stevige kartonnen verpakking:

- standaard met Air Venturi Systeem
- warmtewisselaar met 2 of 3 rijen bevoeiingsbuizen

KLEUREN

de bekleding is gelakt in de kleur zandstraalgrijs 001.

STANDAARD LEVERING MODULEREND

De modulerende werking is geïntegreerd in het toestel en kan niet als optie nageleverd worden!

Mini luchtverhitter (code 021 en 031) is niet in modulerende uitvoering verkrijgbaar.

KLEUREN

de bekleding is gelakt in de kleur zandstraalgrijs 001.

TYPE	STUURSPANNING	VERWARMEN <i>kamertemperatuur 20°C</i>		PRIJS
		45/40 <i>kWatt</i>	75/65 <i>kWatt</i>	
UNIT	10	3.3	7.3	1899
	031	4.3	9.6	2082
	121	7.1	15.7	2486
	131	9.0	20.1	2829
	221	13.7	30.4	3147
	231	16.5	36.7	3463
	321	18.1	40.2	4370
	331	23.3	51.7	4838
	421	29.3	65.2	5633
	431	35.4	78.6	6369
UNIM	10	7.1	15.7	4271
	131	9.0	20.1	4620
	221	13.7	30.4	4946
	231	16.5	36.7	5266
	321	18.1	40.2	6187
	331	23.3	51.7	6663
	421	29.3	65.2	7469
	431	35.4	78.6	8218


⁽¹⁾ Uitblaas temperatuur aan de warmtewisselaar, voordat het AVS effect deze temperatuur doet dalen.

⁽²⁾ Meting op 5m vanaf het toestel / inhoud ruimte 3000 m³ / nagalmtijd 2 sec. (VDI 2081)

⁽³⁾ Werplengtes zijn richtwaarden, vrij aanzuigend en uitblazend. ΔTl ca. 15 à 20K over de ruimtetemperatuur.


CONSOLES EN MONTAGESETS

CONSOLESET A



CODE	€
8376 010100	112

MONTAGESET A




CODE	TYPE	€
8376 040001	121 / 131	52
8376 040002	221 / 231	52
8376 040003	321 / 331	52
8376 040004	421 / 431	52




samen met Consoleset A te gebruiken

CONSOLESET B



CODE	TYPE	€
8376 030101	121 / 131	211
8376 030102	221 / 231	218
8376 030103	321 / 331	260
8376 030104	421 / 431	267

MONTAGESET B




CODE	TYPE	€
8376 040101	121 / 131	70
8376 040102	221 / 231	70
8376 040103	321 / 331	70
8376 040104	421 / 431	70



samen met Consoleset B te gebruiken

BEVESTIGING AAN STALEN GEBINTE




CODE	TYPE	€
8376 050101	121 / 131	141
8376 050102	221 / 231	161
8376 050103	321 / 331	184
8376 050104	421 / 431	198



samen met Consoleset A of B te gebruiken

LOSSE ONDERDELEN



CODE	ONDERDELEN	€
8376 040201	2 muurbeugels - type 121 / 131	80
8376 040202	2 muurbeugels - type 221 / 231	80
8376 040203	2 muurbeugels - type 321 / 331	80
8376 040204	2 muurbeugels - type 421 / 431	80
8376 040300	4 doorverbindingen & 8 bouten	33
8376 040400	4 luchtverhitterverbindingen & 4 bouten	33

Zonder aanzuigopties
Met 1 aanzuigoptie
Met 2 aanzuigopties

• • •

• • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

UITBLAASOPTIES

4-ZIJDIGE AVS UITBLAASKAP



CODE	TYPE	€
8375 060100	021 / 031	313
8375 060101	121 / 131	382
8375 060102	221 / 231	394
8375 060103	321 / 331	427
8375 060104	421 / 431	476

UITBLAASCONUS



CODE	TYPE	€
8375 080101	121 / 131	337
8375 080102	221 / 231	350
8375 080103	321 / 331	401
8375 080104	421 / 431	426

UITBLAASMONDSTUK



CODE	TYPE	€
8375 070101	121 / 131	270
8375 070102	221 / 231	308
8375 070103	321 / 331	380
8375 070104	421 / 431	504

VOORZETROOSTER



CODE	TYPE	€
8375 110100	021 / 031	225
8375 110101	121 / 131	284
8375 110102	221 / 231	344
8375 110103	321 / 331	374
8375 110104	421 / 431	497

BESCHERMROOSTER TEGEN BALLEN



CODE	TYPE	€
8375 100101	121 / 131	295
8375 100102	221 / 231	308
8375 100103	321 / 331	353
8375 100104	421 / 431	376

AANZUIGOPTIES

BUITENLUCHTROOSTER



CODE	TYPE	€
8375 120101	121 / 131	246
8375 120102	221 / 231	265
8375 120103	321 / 331	332
8375 120104	421 / 431	476

DICHTVALLLENDE KLEPPEN VOOR BUITENLUCHTROOSTER



CODE	TYPE	€
8375 130101	121 / 131	331
8375 130102	221 / 231	366
8375 130103	321 / 331	502
8375 130104	421 / 431	554

FILTERKAST MET FILTERELEMENT



CODE	TYPE	€
8375 140101	121 / 131	545
8375 140102	221 / 231	626
8375 140103	321 / 331	759
8375 140104	421 / 431	990
83751 140101	121 / 131 gelakt	652
83751 140102	221 / 231 gelakt	734
83751 140103	321 / 331 gelakt	867
83751 140104	421 / 431 gelakt	1097

LUCHTMENGGKAST



CODE	TYPE	€
83750 010101	121 / 131	528
83750 010102	221 / 231	592
83750 010103	321 / 331	676
83750 010104	421 / 431	790
83751 010101	121 / 131 gelakt	636
83751 010102	221 / 231 gelakt	700
83751 010103	321 / 331 gelakt	785
83751 010104	421 / 431 gelakt	900

AFSLUITKAST 180°



CODE	TYPE	€
83750 020101	121 / 131	567
83750 020102	221 / 231	627
83750 020103	321 / 331	718
83750 020104	421 / 431	830
83751 020101	121 / 131 gelakt	675
83751 020102	221 / 231 gelakt	736
83751 020103	321 / 331 gelakt	826
83751 020104	421 / 431 gelakt	939

AANZUIGOPTIES

AFSLUITKAST 90°



CODE	TYPE	€
83750 020201	121 / 131	567
83750 020202	221 / 231	627
83750 020203	321 / 331	718
83750 020204	421 / 431	830
83751 020201	121 / 131 gelakt	675
83751 020202	221 / 231 gelakt	736
83751 020203	321 / 331 gelakt	826
83751 020204	421 / 431 gelakt	939

HOEKKAST



CODE	TYPE	€
8375 030101	121 / 131	336
8375 030102	221 / 231	378
8375 030103	321 / 331	444
8375 030104	421 / 431	519
83751 030101	121 / 131 gelakt	444
83751 030102	221 / 231 gelakt	489
83751 030103	321 / 331 gelakt	553
83751 030104	421 / 431 gelakt	628

VERBINDINGSKAST



CODE	TYPE	€
8375 040101	121 / 131	317
8375 040102	221 / 231	348
8375 040103	321 / 331	396
8375 040104	421 / 431	451
83751 040101	121 / 131 gelakt	425
83751 040102	221 / 231 gelakt	458
83751 040103	321 / 331 gelakt	504
83751 040104	421 / 431 gelakt	558

VERBINDINGSKANAAL



CODE	TYPE	€
8375 170101	121 / 131	360
8375 170102	221 / 231	435
8375 170103	321 / 331	542
8375 170104	421 / 431	682
83751 170101	121 / 131 gelakt	469
83751 170102	221 / 231 gelakt	545
83751 170103	321 / 331 gelakt	651
83751 170104	421 / 431 gelakt	790

2-ZIJDIGE AANZUIGKAST



CODE	TYPE	€
8375 050101	121 / 131	318
8375 050102	221 / 231	346
8375 050103	321 / 331	395
8375 050104	421 / 431	451
83751 050101	121 / 131 gelakt	426
83751 050102	221 / 231 gelakt	456
83751 050103	321 / 331 gelakt	502
83751 050104	421 / 431 gelakt	558

AANZUIGOPTIES

WANDKANAAL



CODE	TYPE	€
83750 160101	121 / 131	360
83750 160102	221 / 231	435
83750 160103	321 / 331	542
83750 160104	421 / 431	682
83751 160101	121 / 131 gelakt	469
83751 160102	221 / 231 gelakt	545
83751 160103	321 / 331 gelakt	651
83751 160104	421 / 431 gelakt	790

AANZUIGMOND MET ROOSTER VOOR WANDKANAAL



CODE	TYPE	€
8375 180101	121 / 131	295
8375 180102	221 / 231	308
8375 180103	321 / 331	353
8375 180104	421 / 431	376
83751 180101	121 / 131 gelakt	405
83751 180102	221 / 231 gelakt	417
83751 180103	321 / 331 gelakt	463
83751 180104	421 / 431 gelakt	486

DAKOPSTAND VOOR WANDKANAAL



CODE	TYPE	€
8375 190101	121 / 131	705
8375 190102	221 / 231	761
8375 190103	321 / 331	844
8375 190104	421 / 431	913
83751 190101	121 / 131 gelakt	784
83751 190102	221 / 231 gelakt	841
83751 190103	321 / 331 gelakt	924
83751 190104	421 / 431 gelakt	993

DAKOPSTAND VOOR VERBINDINGSKANAAL



CODE	TYPE	€
8375 090101	121 / 131	705
8375 090102	221 / 231	761
8375 090103	321 / 331	844
8375 090104	421 / 431	913
83751 090101	121 / 131 gelakt	784
83751 090102	221 / 231 gelakt	841
83751 090103	321 / 331 gelakt	924
83751 090104	421 / 431 gelakt	993

TOEBEHOREN

LASTSCHEIDER



CODE	€
8351 050003	159

VORSTBEVEILIGINGSTHERMOSTAAT



CODE	€
8384 0001	316



samen met de luchtverhitter bestellen!

SERVOMOTOREN "MODULEREND" 230V



CODE	€
8383 2303	795




Servomotor samen bestellen met de afsluit- en/of luchtmengkasten!

FILTERELEMENT



CODE	TYPE	€
8375 150101	121 / 131	156
8375 150102	221 / 231	275
8375 150103	321 / 331	362
8375 150104	421 / 431	405


EC VENTILATOR




CODE	TYPE	€
8383 230507	021 / 031	969
8383 230508	121 / 131	1340
8383 230502	221 / 231	1774
8383 230503	321 / 331	2531
8383 230504	421 / 431	3435

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

KOELEN

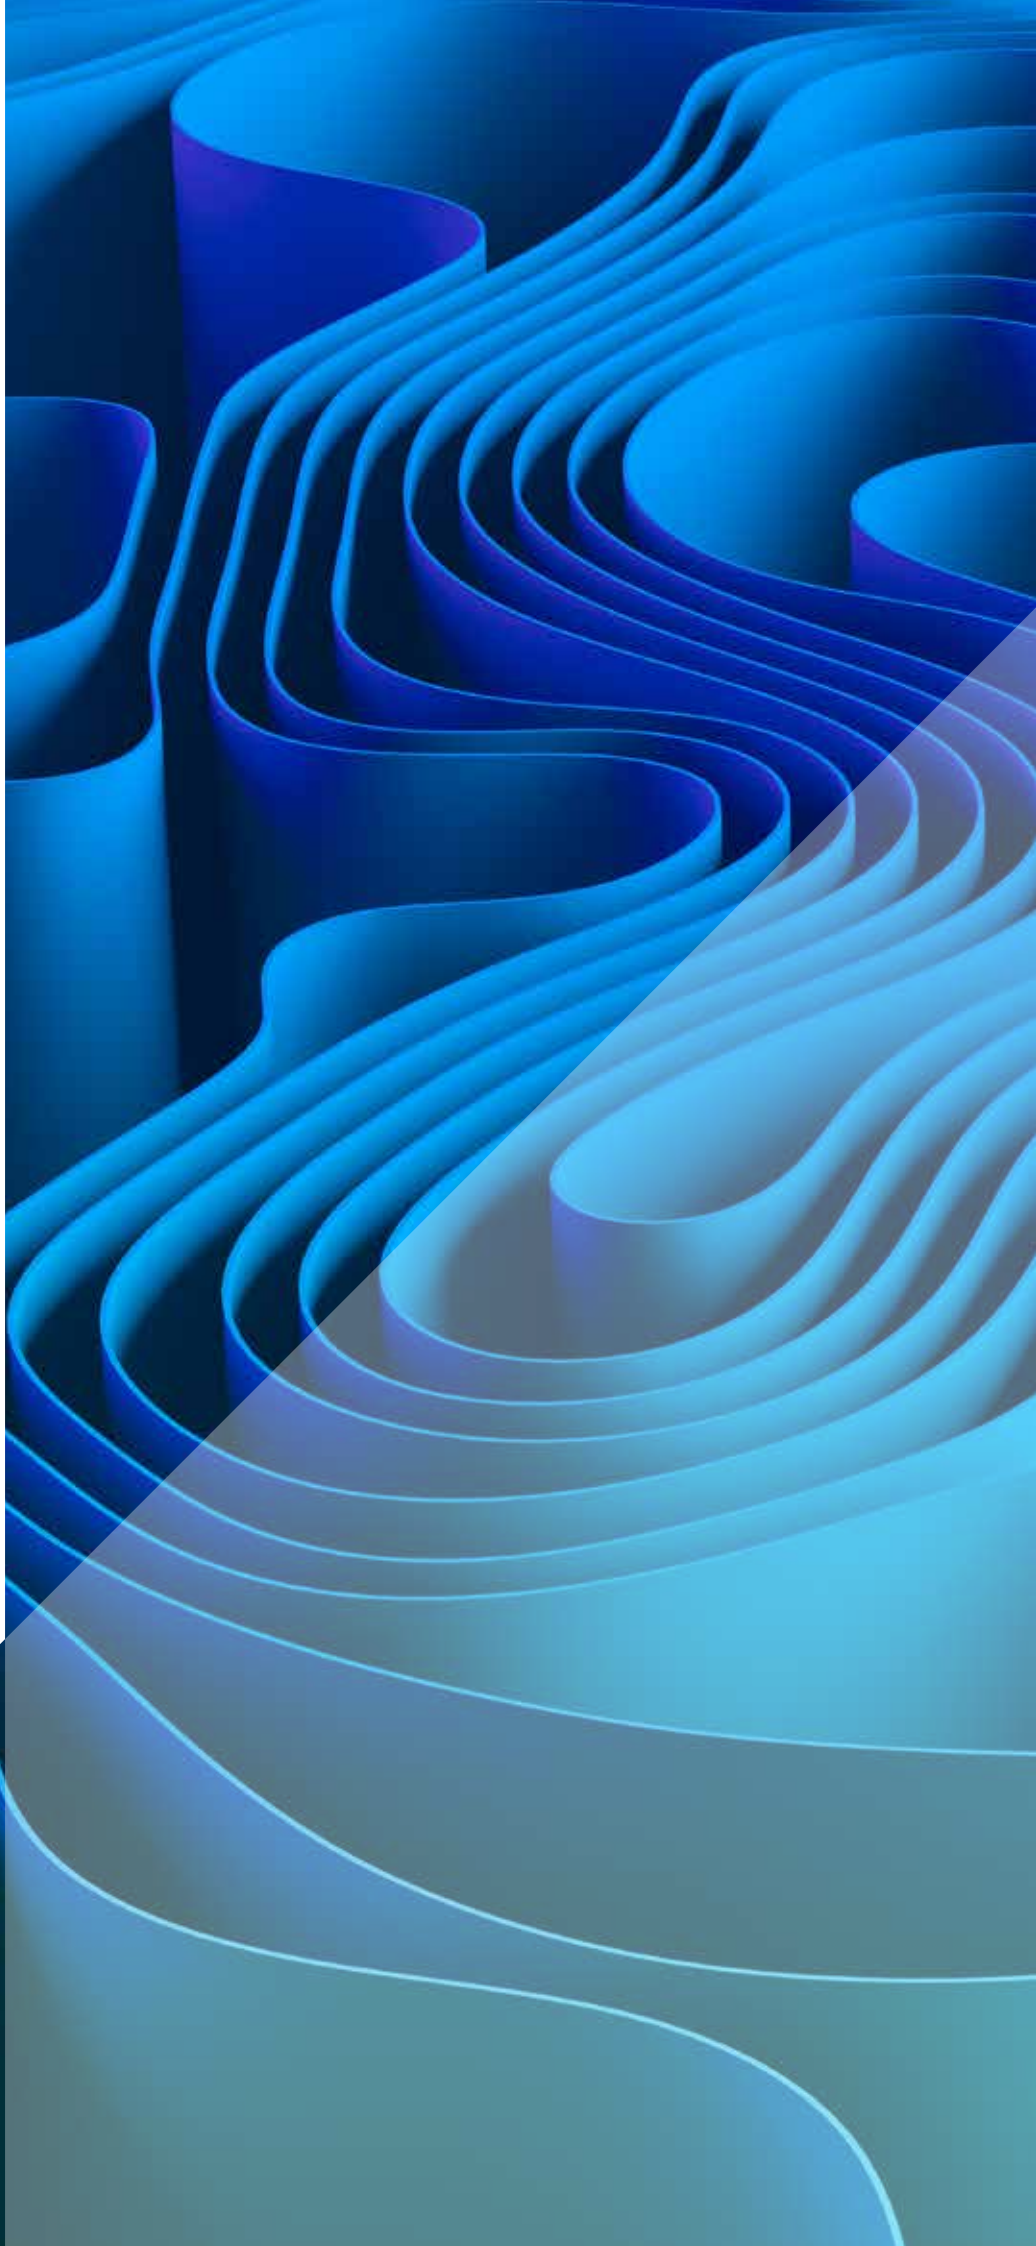

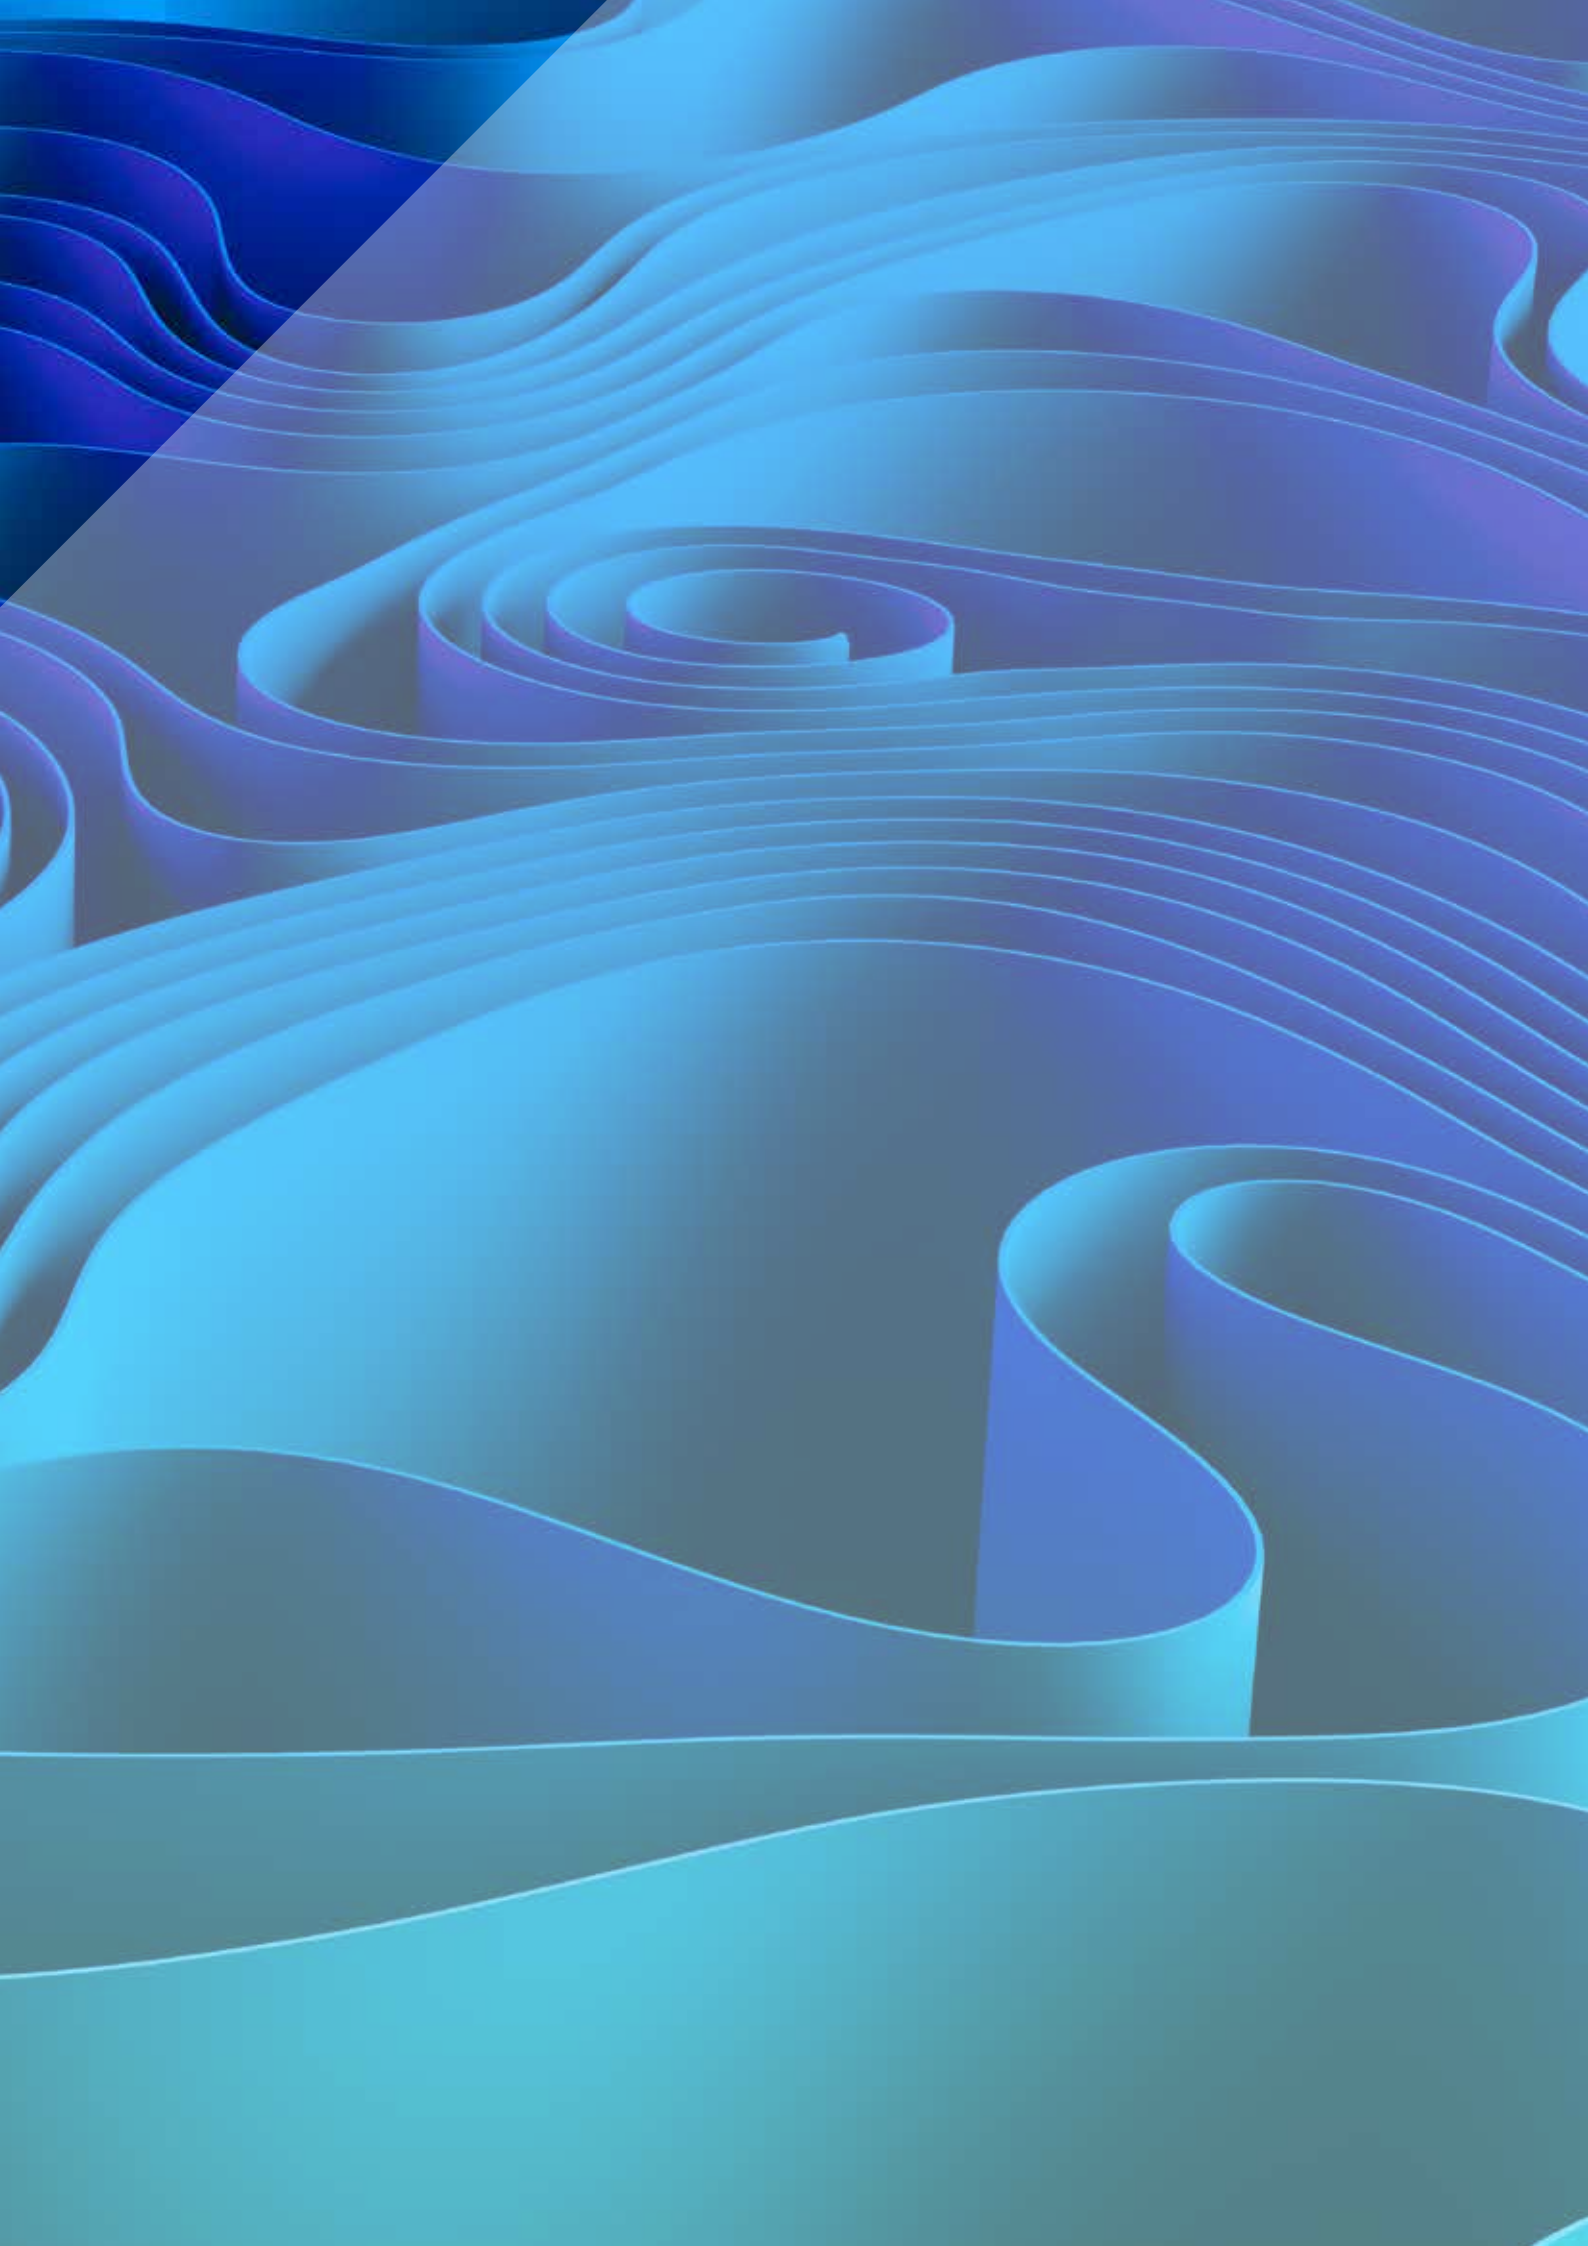

STRADA HYBRID



BESTELCODE

STRW	035	050	11	XXX	D09	
						Sturing Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), of Jaga BMS (D03)
						Kleur
						Type
						Lengte
						Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsole, bevestigingsset, haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- deels voormonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde
- eenvoudig te plaatsen ventilator-unit, voeding 24 VDC, en sturing naar keuze



De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3. Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 035

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	KOELEN	VERWARMEN	PRIJS
			(niet-condenserend)	Kamertemperatuur 20°C	
			Kamertemperatuur 27°C		
16/18	45/40	€			
cm	cm	Watt	Watt		
STRW 035 050	11	185	457	673	
	16	---	---	---	
	21	---	---	---	
060	11	242	601	686	
	16	305	826	785	
	21	332	1106	810	
070	11	300	743	739	
	16	312	960	843	
	21	341	1214	877	
080	11	358	887	794	
	16	450	1219	921	
	21	490	1634	958	
090	11	415	1029	873	
	16	522	1415	1033	
	21	570	1897	1073	
100	11	473	1173	938	
	16	595	1612	1101	
	21	649	2160	1150	
110	11	531	1315	971	
	16	602	1746	1133	
	21	658	2268	1191	
120	11	589	1459	1019	
	16	740	2005	1231	
	21	807	2687	1298	
140	11	704	1745	1196	
	16	885	2398	1348	
	21	965	3214	1466	
160	11	819	2031	1357	
	16	1030	2791	1649	
	21	1123	3741	1806	
180	11	935	2317	1468	
	16	1045	3060	1725	
	21	1142	3956	1895	
200	11	1050	2603	1549	
	16	1320	3577	1898	
	21	1440	4795	2023	
220	11	1166	2889	1776	
	16	1465	3970	2256	
	21	1598	5322	2418	
240	11	1281	3175	1902	
	16	1610	4364	2389	
	21	1756	5849	2557	
260	11	1396	3461	1992	
	16	1625	4632	2589	
	21	1774	6064	2782	
280	11	1406	3649	2109	
	16	1900	5150	2629	
	21	2072	6903	2820	

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 050 050	11		185	457	688
	16		---	---	---
	21		---	---	---
060	11		242	601	705
	16		305	826	803
	21		332	1106	832
070	11		300	743	758
	16		312	960	862
	21		341	1214	899
080	11		358	887	811
	16		450	1219	940
	21		490	1634	980
090	11		415	1029	894
	16		522	1415	1055
	21		570	1897	1097
100	11		473	1173	959
	16		595	1612	1121
	21		649	2160	1173
110	11		531	1315	994
	16		602	1746	1158
	21		658	2268	1218
120	11		589	1459	1044
	16		740	2005	1255
	21		807	2687	1325
140	11		704	1745	1223
	16		885	2398	1376
	21		965	3214	1498
160	11		819	2031	1389
	16		1030	2791	1682
	21		1123	3741	1841
180	11		935	2317	1505
	16		1045	3060	1761
	21		1142	3956	1934
200	11		1050	2603	1587
	16		1320	3577	1935
	21		1440	4795	2063
220	11		1166	2889	1826
	16		1465	3970	2289
	21		1598	5322	2465
240	11		1281	3175	1947
	16		1610	4364	2435
	21		1756	5849	2606
260	11		1396	3461	2092
	16		1625	4632	2641
	21		1774	6064	2838
280	11		1406	3649	2160
	16		1900	5150	2679
	21		2072	6903	2877

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 065 050	11		171	457	705
	16		---	---	---
	21		---	---	---
060	11		224	601	720
	16		282	826	820
	21		307	1106	853
070	11		278	743	776
	16		289	960	882
	21		316	1214	921
080	11		331	887	830
	16		416	1219	961
	21		454	1634	1005
090	11		384	1029	913
	16		483	1415	1075
	21		527	1897	1123
100	11		438	1173	979
	16		550	1612	1144
	21		600	2160	1200
110	11		491	1315	1015
	16		557	1746	1180
	21		608	2268	1244
120	11		545	1459	1067
	16		685	2005	1281
	21		746	2687	1355
140	11		651	1745	1250
	16		819	2398	1406
	21		893	3214	1533
160	11		758	2031	1421
	16		953	2791	1715
	21		1039	3741	1880
180	11		865	2317	1537
	16		966	3060	1797
	21		1056	3956	1975
200	11		971	2603	1622
	16		1221	3577	1974
	21		1332	4795	2107
220	11		1078	2889	1900
	16		1355	3970	2344
	21		1478	5322	2516
240	11		1185	3175	1992
	16		1489	4364	2484
	21		1624	5849	2660
260	11		1292	3461	2142
	16		1503	4632	2696
	21		1641	6064	2900
280	11		1301	3649	2210
	16		1758	5150	2733
	21		1917	6903	2936

HOOGTE 095

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 095 050	11		---	---	---
	16		---	---	---
	21		---	---	---
060	11		188	601	745
	16		236	826	853
	21		257	1106	882
070	11		233	743	802
	16		242	960	916
	21		265	1214	953
080	11		277	887	860
	16		349	1219	999
	21		380	1634	1039
090	11		322	1029	946
	16		405	1415	1116
	21		441	1897	1161
100	11		367	1173	1013
	16		461	1612	1187
	21		503	2160	1241
110	11		411	1315	1050
	16		467	1746	1223
	21		510	2268	1285
120	11		456	1459	1110
	16		574	2005	1332
	21		625	2687	1402
140	11		546	1745	1297
	16		686	2398	1462
	21		748	3214	1586

STRADA HYBRID MM



BESTELCODE TPT

STRW	035	060	11	XXX	MM	D01	SW	620	
									Code klemkoppeling
									H-blok wand (SW)
									H-blok vloer (SF)
									Crossflow H-blok wand (CW)
									Crossflow H-blok vloer (CF)
									Kleur
									Type
									Lengte
									Hoogte

BESTELCODE ACO

STRW	035	060	11	XXX	MM	D09	SW	620	70	AW	
											Thermostaatkop
											Plaatsing thermostaatkop:
											- links onder (20)
											- rechts onder (70)
											Code klemkoppeling
											Aansluitblok:
											- thermostaatkop links: SW, SF,
											- thermostaatkop rechts: CW, CF
											Kleur
											Type
											Lengte
											Hoogte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgemonteerd met

- strakke designbekleding
- Low-H₂O warmtewisselaar met ventielinsert, thermo-elektrische motor en ontluchter
- voorgemonteerde ventilator-unit, voeding 24 VDC, en sturing naar keuze
- aansluitblok Euroconus naar wand of vloer



De convactor is niet voorzien van een condensbewaking.

Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte ≥ 100 cm	188

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

Klemkoppelingen 3/4" Euroconus

DUNWANDIG METAAL		KUNSTSTOF OF VPE/ALU	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

HOOGTE 035

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 035 060	11		242	601	757
	16		305	826	855
	21		332	1106	880
080	11		358	887	864
	16		450	1219	992
	21		490	1634	1028
100	11		473	1173	1008
	16		595	1612	1172
	21		649	2160	1220
120	11		589	1459	1089
	16		740	2005	1302
	21		807	2687	1368
140	11		704	1745	1266
	16		885	2398	1418
	21		965	3214	1537
160	11		819	2031	1427
	16		1030	2791	1720
	21		1123	3741	1877
180	11		935	2317	1539
	16		1045	3060	1796
	21		1142	3956	1965

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 050 060	11		242	601	775
	16		305	826	873
	21		332	1106	902
080	11		358	887	881
	16		450	1219	1010
	21		490	1634	1050
100	11		473	1173	1029
	16		595	1612	1191
	21		649	2160	1243
120	11		589	1459	1114
	16		740	2005	1326
	21		807	2687	1395
140	11		704	1745	1293
	16		885	2398	1446
	21		965	3214	1568
160	11		819	2031	1460
	16		1030	2791	1752
	21		1123	3741	1911
180	11		935	2317	1575
	16		1045	3060	1831
	21		1142	3956	2005

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 065 060	11		224	601	790
	16		282	826	890
	21		307	1106	923
080	11		331	887	900
	16		416	1219	1031
	21		454	1634	1075
100	11		438	1173	1049
	16		550	1612	1214
	21		600	2160	1270
120	11		545	1459	1137
	16		685	2005	1352
	21		746	2687	1425
140	11		651	1745	1320
	16		819	2398	1476
	21		893	3214	1603
160	11		758	2031	1491
	16		953	2791	1785
	21		1039	3741	1951
180	11		865	2317	1607
	16		966	3060	1867
	21		1056	3956	2045

MEERPRIJS STURINGEN				€
D01	TPT			121
D09	ACO zonder thermostaatkop T0			70
D09	ACO met thermostaatkop MA			77
D09	ACO met thermostaatkop AW	 + 		145
D09	ACO met thermostaatkop AB	 + 		145

LINEA PLUS HYBRID



BESTELCODE

LINW 035 060 11 XXX D09

Sturing Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
of Jaga BMS (D03)
Kleur
Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- deels voormonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden
- eenvoudig te plaatsen ventilator-unit, voeding 24 VDC, en sturing naar keuze



De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A))

en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 035

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C		PRIJS €
			16/18 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt	45/40 Watt	
LINW 035 060	11	11	242	242	601	601	677
	16	16	305	305	826	826	778
	21	21	332	332	1106	1106	796
	070	11	300	300	743	743	730
	16	16	312	312	960	960	835
	21	21	341	341	1214	1214	862
	080	11	358	358	887	887	783
	16	16	450	450	1219	1219	913
	21	21	490	490	1634	1634	943
	090	11	415	415	1029	1029	863
	16	16	522	522	1415	1415	1024
	21	21	570	570	1897	1897	1058
100	11	11	473	473	1173	1173	926
	16	16	595	595	1612	1612	1089
	21	21	649	649	2160	2160	1133
110	11	11	531	531	1315	1315	959
	16	16	602	602	1746	1746	1123
	21	21	658	658	2268	2268	1172
120	11	11	589	589	1459	1459	1010
	16	16	740	740	2005	2005	1222
	21	21	807	807	2687	2687	1277
140	11	11	704	704	1745	1745	1181
	16	16	885	885	2398	2398	1331
	21	21	965	965	3214	3214	1440
160	11	11	819	819	2031	2031	1343
	16	16	1030	1030	2791	2791	1630
	21	21	1123	1123	3741	3741	1776
180	11	11	935	935	2317	2317	1450
	16	16	1045	1045	3060	3060	1707
	21	21	1142	1142	3956	3956	1864
200	11	11	1050	1050	2603	2603	1530
	16	16	1320	1320	3577	3577	1877
	21	21	1440	1440	4795	4795	1990
220	11	11	1166	1166	2889	2889	1741
	16	16	1465	1465	3970	3970	2144
	21	21	1598	1598	5322	5322	2283
240	11	11	1281	1281	3175	3175	1881
	16	16	1610	1610	4364	4364	2368
	21	21	1756	1756	5849	5849	2518
260	11	11	1396	1396	3461	3461	2008
	16	16	1625	1625	4632	4632	2451
	21	21	1774	1774	6064	6064	2615
280	11	11	1406	1406	3649	3649	2086
	16	16	1900	1900	5150	5150	2605
	21	21	2072	2072	6903	6903	2780

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
LINW 050 060	11		242	601	698
	16		305	826	796
	21		332	1106	818
070	11		300	743	751
	16		312	960	856
	21		341	1214	886
080	11		358	887	804
	16		450	1219	935
	21		490	1634	968
090	11		415	1029	887
	16		522	1415	1046
	21		570	1897	1084
100	11		473	1173	948
	16		595	1612	1112
	21		649	2160	1159
110	11		531	1315	985
	16		602	1746	1147
	21		658	2268	1201
120	11		589	1459	1038
	16		740	2005	1249
	21		807	2687	1309
140	11		704	1745	1213
	16		885	2398	1360
	21		965	3214	1477
160	11		819	2031	1377
	16		1030	2791	1666
	21		1123	3741	1816
180	11		935	2317	1488
	16		1045	3060	1746
	21		1142	3956	1907
200	11		1050	2603	1569
	16		1320	3577	1919
	21		1440	4795	2034
220	11		1166	2889	1785
	16		1465	3970	2189
	21		1598	5322	2331
240	11		1281	3175	1930
	16		1610	4364	2417
	21		1756	5849	2574
260	11		1396	3461	2060
	16		1625	4632	2503
	21		1774	6064	2673
280	11		1406	3649	2140
	16		1900	5150	2659
	21		2072	6903	2840

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
LINW 065 060	11		224	601	713
	16		282	826	815
	21		307	1106	841
070	11		278	743	768
	16		289	960	875
	21		316	1214	911
080	11		331	887	823
	16		416	1219	954
	21		454	1634	994
090	11		384	1029	907
	16		483	1415	1069
	21		527	1897	1111
100	11		438	1173	971
	16		550	1612	1136
	21		600	2160	1187
110	11		491	1315	1009
	16		557	1746	1172
	21		608	2268	1229
120	11		545	1459	1067
	16		685	2005	1279
	21		746	2687	1346
140	11		651	1745	1242
	16		819	2398	1392
	21		893	3214	1513
160	11		758	2031	1411
	16		953	2791	1701
	21		1039	3741	1858
180	11		865	2317	1525
	16		966	3060	1784
	21		1056	3956	1951
200	11		971	2603	1610
	16		1221	3577	1959
	21		1332	4795	2082
220	11		1078	2889	1828
	16		1355	3970	2233
	21		1478	5322	2381
240	11		1185	3175	1979
	16		1489	4364	2467
	21		1624	5849	2630
260	11		1292	3461	2112
	16		1503	4632	2556
	21		1641	6064	2732
280	11		1301	3649	2195
	16		1758	5150	2714
	21		1917	6903	2903

HOOGTE 095

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
LINW 095 060	11		188	601	739
	16		236	826	847
	21		257	1106	875
070	11		233	743	799
	16		242	960	911
	21		265	1214	946
080	11		277	887	857
	16		349	1219	994
	21		380	1634	1034
090	11		322	1029	943
	16		405	1415	1111
	21		441	1897	1154
100	11		367	1173	1009
	16		461	1612	1179
	21		503	2160	1231
110	11		411	1315	1047
	16		467	1746	1217
	21		510	2268	1276
120	11		456	1459	1114
	16		574	2005	1333
	21		625	2687	1402
140	11		546	1745	1293
	16		686	2398	1451
	21		748	3214	1572

ECOREVIVA HYBRID



BESTELCODE

ECRW 040 050 11 XXX D09 BT1 67

Uitblaasrooster:

- BT1

- BF1

Sturing:

- ACO: D09

- BMS: D03

Kleur

Type

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- bekleding uit één stuk (achterpaneel, onderrooster, uitblaasrooster en zijpanelen)
- afneembaar voorpaneel
- Low-H₂O warmtewisselaar, met vuilafstotende en stofwerende laklaag in grafietgrijs (RAL 7024)
- voorgesmonteerde ventilator-unit met bediening, sturing en voeding 24 VDC
- meertalgebuis, T-stuk, ontluchtingsstop 1/2", 2 aftapstoppen 1/2" en klemkoppelingen voor interne hydraulische aansluiting
- stokschroeven: indien nodig, regeling afstand muur - achterpaneel (0 ≤ 35 mm)



De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3. Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

HOOGTE 040

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C		PRIJS €
			16/18 Watt	45/40 Watt	
ECRW 040	055	11	242	601	714
	16		305	826	815
	21		332	1106	843
065	11	300	743	770	
	16	312	960	898	
	21	341	1214	912	
075	11	358	887	824	
	16	450	1219	956	
	21	490	1634	995	
085	11	415	1029	907	
	16	522	1415	1071	
	21	570	1897	1115	
095	11	473	1173	974	
	16	595	1612	1141	
	21	649	2160	1194	
105	11	531	1315	1010	
	16	602	1746	1176	
	21	658	2268	1238	
115	11	589	1459	1059	
	16	740	2005	1276	
	21	807	2687	1347	
135	11	704	1745	1242	
	16	885	2398	1398	
	21	965	3214	1523	
155	11	819	2031	1409	
	16	1030	2791	1710	
	21	1123	3741	1872	
175	11	935	2317	1525	
	16	1045	3060	1789	
	21	1142	3956	1966	
195	11	1050	2603	1608	
	16	1320	3577	1968	
	21	1440	4795	2098	
215	11	1166	2889	1847	
	16	1465	3970	2335	
	21	1598	5322	2506	
235	11	1281	3175	1975	
	16	1610	4364	2476	
	21	1756	5849	2651	

HOOGTE 045

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 045 055	11	242	242	601	720
	16	305	305	826	821
	21	332	332	1106	850
065	11	300	300	743	775
	16	312	312	960	907
	21	341	341	1214	918
075	11	358	358	887	830
	16	450	450	1219	962
	21	490	490	1634	1003
085	11	415	415	1029	913
	16	522	522	1415	1078
	21	570	570	1897	1122
095	11	473	473	1173	981
	16	595	595	1612	1148
	21	649	649	2160	1201
105	11	531	531	1315	1016
	16	602	602	1746	1184
	21	658	658	2268	1245
115	11	589	589	1459	1067
	16	740	740	2005	1285
	21	807	807	2687	1356
135	11	704	704	1745	1251
	16	885	885	2398	1408
	21	965	965	3214	1533
155	11	819	819	2031	1420
	16	1030	1030	2791	1721
	21	1123	1123	3741	1886
175	11	935	935	2317	1537
	16	1045	1045	3060	1801
	21	1142	1142	3956	1979
195	11	1050	1050	2603	1621
	16	1320	1320	3577	1981
	21	1440	1440	4795	2112
215	11	1166	1166	2889	1868
	16	1465	1465	3970	2350
	21	1598	1598	5322	2523
235	11	1281	1281	3175	1990
	16	1610	1610	4364	2493
	21	1756	1756	5849	2669

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 050 055	11	242	242	601	724
	16	305	305	826	827
	21	332	332	1106	856
065	11	300	300	743	780
	16	312	312	960	915
	21	341	341	1214	926
075	11	358	358	887	835
	16	450	450	1219	969
	21	490	490	1634	1010
085	11	415	415	1029	919
	16	522	522	1415	1086
	21	570	570	1897	1130
095	11	473	473	1173	987
	16	595	595	1612	1155
	21	649	649	2160	1210
105	11	531	531	1315	1023
	16	602	602	1746	1191
	21	658	658	2268	1253
115	11	589	589	1459	1074
	16	740	740	2005	1294
	21	807	807	2687	1366
135	11	704	704	1745	1259
	16	885	885	2398	1418
	21	965	965	3214	1543
155	11	819	819	2031	1431
	16	1030	1030	2791	1733
	21	1123	1123	3741	1898
175	11	935	935	2317	1549
	16	1045	1045	3060	1814
	21	1142	1142	3956	1993
195	11	1050	1050	2603	1634
	16	1320	1320	3577	1994
	21	1440	1440	4795	2127
215	11	1166	1166	2889	1890
	16	1465	1465	3970	2365
	21	1598	1598	5322	2541
235	11	1281	1281	3175	2005
	16	1610	1610	4364	2508
	21	1756	1756	5849	2686

HOOGTE 055

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 055 055	11	242	242	601	729
	16	305	305	826	832
	21	332	332	1106	862
065	11	300	300	743	785
	16	312	312	960	925
	21	341	341	1214	932
075	11	358	358	887	841
	16	450	450	1219	976
	21	490	490	1634	1016
085	11	415	415	1029	926
	16	522	522	1415	1093
	21	570	570	1897	1138
095	11	473	473	1173	993
	16	595	595	1612	1164
	21	649	649	2160	1217
105	11	531	531	1315	1030
	16	602	602	1746	1199
	21	658	658	2268	1262
115	11	589	589	1459	1083
	16	740	740	2005	1302
	21	807	807	2687	1374
135	11	704	704	1745	1268
	16	885	885	2398	1428
	21	965	965	3214	1554
155	11	819	819	2031	1441
	16	1030	1030	2791	1744
	21	1123	1123	3741	1910
175	11	935	935	2317	1560
	16	1045	1045	3060	1826
	21	1142	1142	3956	2006
195	11	1050	1050	2603	1646
	16	1320	1320	3577	2007
	21	1440	1440	4795	2140
215	11	1166	1166	2889	1910
	16	1465	1465	3970	2381
	21	1598	1598	5322	2557
235	11	1281	1281	3175	2021
	16	1610	1610	4364	2525
	21	1756	1756	5849	2704

ECOREVIVA HYBRID



HOOGTE 060

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
ECRW060055	11	11	230	601	734
	16	16	290	826	838
	21	21	315	1106	868
065	11	11	285	743	790
	16	16	296	960	933
	21	21	324	1214	938
075	11	11	340	887	847
	16	16	428	1219	983
	21	21	466	1634	1023
085	11	11	394	1029	932
	16	16	496	1415	1100
	21	21	542	1897	1145
095	11	11	449	1173	999
	16	16	565	1612	1171
	21	21	617	2160	1225
105	11	11	504	1315	1036
	16	16	572	1746	1206
	21	21	625	2268	1270
115	11	11	560	1459	1090
	16	16	703	2005	1311
	21	21	767	2687	1383
135	11	11	669	1745	1276
	16	16	841	2398	1437
	21	21	917	3214	1564
155	11	11	778	2031	1453
	16	16	979	2791	1754
	21	21	1067	3741	1923
175	11	11	888	2317	1572
	16	16	993	3060	1839
	21	21	1085	3956	2021
195	11	11	998	2603	1659
	16	16	1254	3577	2020
	21	21	1368	4795	2155
215	11	11	1108	2889	1931
	16	16	1392	3970	2395
	21	21	1518	5322	2574
235	11	11	1217	3175	2036
	16	16	1530	4364	2541
	21	21	1668	5849	2722

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 065 055	11	224	224	601	739
	16	282	282	826	843
	21	307	307	1106	875
065 11	11	278	278	743	796
	16	289	289	960	942
	21	315	315	1214	944
075 11	11	331	331	887	853
	16	416	416	1219	989
	21	453	453	1634	1031
085 11	11	384	384	1029	938
	16	483	483	1415	1107
	21	527	527	1897	1152
095 11	11	438	438	1173	1006
	16	550	550	1612	1178
	21	600	600	2160	1232
105 11	11	491	491	1315	1043
	16	557	557	1746	1215
	21	609	609	2268	1277
115 11	11	545	545	1459	1097
	16	685	685	2005	1320
	21	746	746	2687	1392
135 11	11	651	651	1745	1285
	16	819	819	2398	1448
	21	893	893	3214	1575
155 11	11	758	758	2031	1463
	16	953	953	2791	1766
	21	1039	1039	3741	1935
175 11	11	865	865	2317	1584
	16	967	967	3060	1851
	21	1056	1056	3956	2034
195 11	11	971	971	2603	1671
	16	1221	1221	3577	2033
	21	1332	1332	4795	2169
215 11	11	1079	1079	2889	1953
	16	1355	1355	3970	2411
	21	1478	1478	5322	2591
235 11	11	1185	1185	3175	2051
	16	1489	1489	4364	2557
	21	1624	1624	5849	2739

HOOGTE 070

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 070 055	11	218	218	601	744
	16	275	275	826	850
	21	299	299	1106	880
065 11	11	270	270	743	801
	16	281	281	960	952
	21	307	307	1214	951
075 11	11	322	322	887	858
	16	405	405	1219	996
	21	441	441	1634	1037
085 11	11	374	374	1029	944
	16	470	470	1415	1114
	21	513	513	1897	1160
095 11	11	426	426	1173	1013
	16	536	536	1612	1186
	21	584	584	2160	1241
105 11	11	478	478	1315	1049
	16	542	542	1746	1222
	21	592	592	2268	1285
115 11	11	530	530	1459	1106
	16	666	666	2005	1328
	21	726	726	2687	1401
135 11	11	634	634	1745	1294
	16	797	797	2398	1457
	21	869	869	3214	1584
155 11	11	737	737	2031	1475
	16	927	927	2791	1777
	21	1011	1011	3741	1949
175 11	11	842	842	2317	1595
	16	941	941	3060	1863
	21	1028	1028	3956	2048
195 11	11	945	945	2603	1685
	16	1188	1188	3577	2046
	21	1296	1296	4795	2184
215 11	11	1049	1049	2889	1974
	16	1319	1319	3970	2426
	21	1438	1438	5322	2607
235 11	11	1153	1153	3175	2066
	16	1449	1449	4364	2574
	21	1580	1580	5849	2757

HOOGTE 075

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 075 055	11	212	212	601	749
	16	267	267	826	856
	21	291	291	1106	886
065 11	11	263	263	743	806
	16	273	273	960	960
	21	298	298	1214	958
075 11	11	313	313	887	864
	16	394	394	1219	1003
	21	429	429	1634	1044
085 11	11	363	363	1029	951
	16	457	457	1415	1121
	21	499	499	1897	1168
095 11	11	414	414	1173	1019
	16	521	521	1612	1193
	21	568	568	2160	1248
105 11	11	465	465	1315	1057
	16	527	527	1746	1229
	21	576	576	2268	1294
115 11	11	515	515	1459	1113
	16	648	648	2005	1337
	21	706	706	2687	1410
135 11	11	616	616	1745	1302
	16	774	774	2398	1467
	21	844	844	3214	1594
155 11	11	717	717	2031	1485
	16	901	901	2791	1789
	21	983	983	3741	1961
175 11	11	818	818	2317	1608
	16	914	914	3060	1875
	21	999	999	3956	2061
195 11	11	919	919	2603	1697
	16	1155	1155	3577	2059
	21	1260	1260	4795	2199
215 11	11	1020	1020	2889	1996
	16	1282	1282	3970	2441
	21	1398	1398	5322	2624
235 11	11	1121	1121	3175	2082
	16	1409	1409	4364	2590
	21	1537	1537	5849	2775

ECOREVIVA HYBRID



HOOGTE 080

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW080	055	11	206	601	754
		16	259	826	861
		21	282	1106	892
	065	11	255	743	812
		16	265	960	969
		21	290	1214	964
	075	11	304	887	869
		16	383	1219	1010
		21	417	1634	1051
	085	11	353	1029	958
		16	444	1415	1128
		21	485	1897	1175
	095	11	402	1173	1025
		16	506	1612	1200
		21	552	2160	1256
	105	11	451	1315	1063
		16	512	1746	1238
		21	559	2268	1302
	115	11	501	1459	1121
		16	629	2005	1346
		21	686	2687	1419
	135	11	598	1745	1311
		16	752	2398	1477
		21	820	3214	1605
	155	11	696	2031	1497
		16	876	2791	1800
		21	955	3741	1974
	175	11	795	2317	1619
		16	888	3060	1888
		21	971	3956	2075
	195	11	893	2603	1710
		16	1122	3577	2072
		21	1224	4795	2213
	215	11	991	2889	2017
		16	1245	3970	2456
		21	1358	5322	2641
	235	11	1089	3175	2098
		16	1369	4364	2606
		21	1493	5849	2792

HOOGTE 085

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 085 055	11	200	200	601	759
	16	252	252	826	867
	21	274	274	1106	899
065	11	248	248	743	817
	16	257	257	960	979
	21	281	281	1214	970
075	11	295	295	887	876
	16	371	371	1219	1016
	21	404	404	1634	1059
085	11	342	342	1029	964
	16	431	431	1415	1136
	21	470	470	1897	1182
095	11	390	390	1173	1032
	16	491	491	1612	1207
	21	535	535	2160	1264
105	11	438	438	1315	1070
	16	497	497	1746	1245
	21	543	543	2268	1310
115	11	486	486	1459	1128
	16	611	611	2005	1354
	21	666	666	2687	1428
135	11	581	581	1745	1320
	16	730	730	2398	1487
	21	796	796	3214	1615
155	11	676	676	2031	1507
	16	850	850	2791	1812
	21	926	926	3741	1986
175	11	771	771	2317	1631
	16	862	862	3060	1900
	21	942	942	3956	2089
195	11	866	866	2603	1722
	16	1089	1089	3577	2085
	21	1188	1188	4795	2228
215	11	962	962	2889	2038
	16	1209	1209	3970	2471
	21	1318	1318	5322	2657
235	11	1057	1057	3175	2113
	16	1328	1328	4364	2623
	21	1449	1449	5849	2810

HOOGTE 095

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 095 055	11	188	188	601	769
	16	236	236	826	879
	21	257	257	1106	911
065	11	233	233	743	828
	16	242	242	960	996
	21	264	264	1214	984
075	11	277	277	887	887
	16	349	349	1219	1030
	21	380	380	1634	1072
085	11	322	322	1029	977
	16	405	405	1415	1150
	21	442	442	1897	1198
095	11	367	367	1173	1044
	16	461	461	1612	1222
	21	503	503	2160	1279
105	11	412	412	1315	1084
	16	467	467	1746	1260
	21	510	510	2268	1326
115	11	456	456	1459	1144
	16	574	574	2005	1372
	21	625	625	2687	1446

HOOGTE 100

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 100 055	11	182	182	601	774
	16	229	229	826	884
	21	249	249	1106	917
065	11	225	225	743	833
	16	234	234	960	1005
	21	256	256	1214	990
075	11	269	269	887	892
	16	338	338	1219	1036
	21	368	368	1634	1080
085	11	311	311	1029	983
	16	392	392	1415	1156
	21	428	428	1897	1205
095	11	355	355	1173	1050
	16	446	446	1612	1229
	21	487	487	2160	1288
105	11	398	398	1315	1090
	16	452	452	1746	1269
	21	494	494	2268	1334
115	11	442	442	1459	1151
	16	555	555	2005	1381
	21	605	605	2687	1455

WANDINBOUW HYBRID



BESTELCODE

BIWW 030 060 11 D09

└─ Sturing Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
of Jaga BMS (D03)

└─ Type

└─ Lengte

└─ Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in 2 kleine verpakkingen, die weinig plaats innemen
- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- scheidingswand in donkergrijs gelakte staalplaat (niet bedoeld als definitieve bekleding)
- eenvoudig te plaatsen ventilator-unit, voeding 24 VDC, en sturing naar keuze



De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 030

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
BIWW 030 050			185	457	548
	16	---	---	---	---
	21	---	---	---	---
060	11	242	601	588	
	16	305	826	676	
	21	332	1106	687	
070	11	300	743	636	
	16	312	960	728	
	21	341	1214	748	
080	11	358	887	681	
	16	450	1219	797	
	21	490	1634	822	
090	11	415	1029	760	
	16	522	1415	909	
	21	570	1897	936	
100	11	473	1173	821	
	16	595	1612	970	
	21	649	2160	1005	
110	11	531	1315	853	
	16	602	1746	999	
	21	658	2268	1043	
120	11	589	1459	884	
	16	740	2005	1077	
	21	807	2687	1125	
140	11	704	1745	1051	
	16	885	2398	1182	
	21	965	3214	1285	
160	11	819	2031	1188	
	16	1030	2791	1458	
	21	1123	3741	1592	
180	11	935	2317	1283	
	16	1045	3060	1517	
	21	1142	3956	1664	
200	11	1050	2603	1345	
	16	1320	3577	1668	
	21	1440	4795	1770	
220	11	1166	2889	1526	
	16	1465	3970	1900	
	21	1598	5322	2026	
240	11	1281	3175	1648	
	16	1610	4364	2103	
	21	1756	5849	2240	
260	11	1396	3461	1791	
	16	1625	4632	2176	
	21	1774	6064	2325	
280	11	1406	3649	1832	
	16	1900	5150	2317	
	21	1917	6903	2478	

HOOGTE 040

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
BIWW 040 050			185	457	554
	16	---	---	---	
	21	---	---	---	
060			242	601	595
	16	---	305	826	683
	21	---	332	1106	697
070			300	743	645
	16	---	312	960	736
	21	---	341	1214	757
080			358	887	691
	16	---	450	1219	806
	21	---	490	1634	832
090			415	1029	773
	16	---	522	1415	919
	21	---	570	1897	948
100			473	1173	834
	16	---	595	1612	981
	21	---	649	2160	1018
110			531	1315	865
	16	---	602	1746	1012
	21	---	658	2268	1056
120			589	1459	899
	16	---	740	2005	1091
	21	---	807	2687	1140
140			704	1745	1069
	16	---	885	2398	1198
	21	---	965	3214	1302
160			819	2031	1208
	16	---	1030	2791	1476
	21	---	1123	3741	1612
180			935	2317	1304
	16	---	1045	3060	1537
	21	---	1142	3956	1684
200			1050	2603	1368
	16	---	1320	3577	1688
	21	---	1440	4795	1792
220			1166	2889	1550
	16	---	1465	3970	1923
	21	---	1598	5322	2050
240			1281	3175	1675
	16	---	1610	4364	2129
	21	---	1756	5849	2268
260			1396	3461	1821
	16	---	1625	4632	2205
	21	---	1774	6064	2356
280			1406	3649	1865
	16	---	1900	5150	2347
	21	---	1917	6903	2510

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
BIWW 050 050			185	457	563
	16	---	---	---	
	21	---	---	---	
060			242	601	602
	16	---	305	826	692
	21	---	332	1106	707
070			300	743	652
	16	---	312	960	745
	21	---	341	1214	768
080			358	887	700
	16	---	450	1219	815
	21	---	490	1634	843
090			415	1029	784
	16	---	522	1415	931
	21	---	570	1897	963
100			473	1173	844
	16	---	595	1612	994
	21	---	649	2160	1033
110			531	1315	878
	16	---	602	1746	1026
	21	---	658	2268	1073
120			589	1459	913
	16	---	740	2005	1107
	21	---	807	2687	1158
140			704	1745	1085
	16	---	885	2398	1216
	21	---	965	3214	1324
160			819	2031	1225
	16	---	1030	2791	1494
	21	---	1123	3741	1637
180			935	2317	1323
	16	---	1045	3060	1557
	21	---	1142	3956	1709
200			1050	2603	1387
	16	---	1320	3577	1711
	21	---	1440	4795	1818
220			1166	2889	1571
	16	---	1465	3970	1948
	21	---	1598	5322	2078
240			1281	3175	1701
	16	---	1610	4364	2156
	21	---	1756	5849	2300
260			1396	3461	1850
	16	---	1625	4632	2236
	21	---	1774	6064	2391
280			1406	3649	1894
	16	---	1900	5150	2380
	21	---	1917	6903	2547

HOOGTE 060

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
BIWW 060 050			171	457	568
	16	---	---	---	
	21	---	---	---	
060			230	601	607
	16	---	290	826	700
	21	---	316	1106	712
070			285	743	659
	16	---	296	960	754
	21	---	324	1214	775
080			340	887	706
	16	---	428	1219	824
	21	---	466	1634	851
090			395	1029	794
	16	---	496	1415	943
	21	---	541	1897	972
100			449	1173	856
	16	---	565	1612	1008
	21	---	616	2160	1045
110			504	1315	891
	16	---	572	1746	1040
	21	---	625	2268	1085
120			560	1459	925
	16	---	703	2005	1121
	21	---	766	2687	1169
140			669	1745	1100
	16	---	841	2398	1234
	21	---	917	3214	1340
160			778	2031	1242
	16	---	979	2791	1515
	21	---	1067	3741	1652
180			888	2317	1342
	16	---	992	3060	1580
	21	---	1085	3956	1727
200			998	2603	1407
	16	---	1254	3577	1734
	21	---	1368	4795	1838
220			1107	2889	1593
	16	---	1391	3970	1973
	21	---	1518	5322	2100
240			1217	3175	1724
	16	---	1530	4364	2185
	21	---	1668	5849	2325
260			1327	3461	1877
	16	---	1543	4632	2268
	21	---	1686	6064	2421
280			1336	3649	1924
	16	---	1805	5150	2413
	21	---	1821	6903	2576

DBH UPGRADE SET



BESTELCODE

DBHS 060 10 D09 EU

Sturing Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
of Jaga BMS (D03)
DBH Upgrade set
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- Ventilator-unit(s)
- Stuurprint met microcontroller
- Sturing naar keuze
- Netadapter 230 V/ 24VDC

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

Warmtevermogen

Door de perfecte combinatie van het DBH-systeem en de superkrachtige Low-H₂O warmtewisselaar heeft de hoogte van de radiator geen invloed meer op het warmtevermogen. Met het DBH-systeem is het maximum vermogen reeds beschikbaar vanaf de kleinste hoogte!

Koelvermogen

Het koelvermogen blijft voor alle types constant tot hoogte 50 cm. Boven hoogte 50 cm vermindert het koelvermogen van type 11, 16 en 21 met ca. 5% per 10 cm extra hoogte.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOE KIES IK DE JUISTE SET?

- Meet de dikte en de lengte van uw Low-H₂O radiator.
- Dikte 11,5 cm = DBH unit 10
- Dikte 16,5 cm = DBH unit 15
- Dikte 21,5 cm = DBH unit 15
- De lengtemaat van de bekleding bepaalt tevens de lengtemaat van de te bestellen DBH set.

DBH UNIT 10

Geschikt voor type 10 en 11:

- Strada
 - Type 10 (min. hoogte 020)
 - Type 11 (min. hoogte 035)
- Linea Plus
 - Type 10 en Type 11 (min. hoogte 035)
- Tempo
 - Type 10 (min. hoogte 020)
 - Type 11 (min. hoogte 030)
- Wandinbouw
 - Type 10 (min. hoogte 020)
 - Type 11 (min. hoogte 030)

DBH UNIT 15

Geschikt voor type 15, 16, 20 en 21:

- Strada
 - Type 15, 20 (min. hoogte 020)
 - Type 16, 21 (min. hoogte 035)
- Linea Plus
 - Type 15, 16, 20 en 21 (min. hoogte 035)
- Tempo
 - Type 15, 20 (min. hoogte 020)
 - Type 16, 21 (min. hoogte 030)
- Wandinbouw
 - Type 15, 20 (min. hoogte 020)
 - Type 16, 21 (min. hoogte 030)



Type 10



Type 15

Type 16

DBH SET 10

LENGTE DBH UPGRADE SET	TYPE WARMTWISSELAAR	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
L cm		16/18 Watt	45/40 Watt	€
DBHS 050 10	10	113	343	327
	11	185	457	
060 10	10	148	450	357
	11	242	601	
070 10	10	183	557	371
	11	300	743	
080 10	10	218	664	398
	11	358	887	
090 10	10	253	771	456
	11	415	1029	
100 10	10	289	878	486
	11	473	1173	
110 10	10	324	985	498
	11	531	1315	
120 10	10	359	1092	515
	11	589	1459	
140 10	10	429	1307	642
	11	704	1745	
160 10	10	500	1521	703
	11	819	2031	
180 10	10	570	1735	762
	11	935	2317	
200 10	10	641	1949	784
	11	1050	2603	
220 10	10	711	2163	883
	11	1166	2889	
240 10	10	781	2378	958
	11	1281	3175	
260 10	10	852	2591	1051
	11	1396	3461	
280 10	10	864	2687	1051
	11	1406	3649	

DBH SET 15

LENGTE DBH UPGRADE SET	TYPE WARMTWISSELAAR	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
L cm		16/18 Watt	45/40 Watt	€
DBHS 050 15	15	---	---	---
	16	---	---	---
060 15	15	186	574	359
	16	305	826	
070 15	15	192	642	359
	16	312	960	
080 15	15	274	847	400
	16	450	1219	
090 15	15	318	983	478
	16	522	1415	
100 15	15	362	1120	495
	16	595	1612	
110 15	15	369	1188	495
	16	602	1746	
120 15	15	451	1393	546
	16	740	2005	
140 15	15	539	1666	589
	16	885	2398	
160 15	15	628	1939	762
	16	1030	2791	
180 15	15	640	2076	762
	16	1045	3060	
200 15	15	804	2486	799
	16	1320	3577	
220 15	15	893	2759	898
	16	1465	3970	
240 15	15	981	3032	1026
	16	1610	4364	
260 15	15	994	3168	1026
	16	1625	4632	
280 15	15	1158	3578	1101
	16	1900	5150	

DBH SET 15

LENGTE DBH UPGRADE SET	TYPE WARMTWISSELAAR	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
L cm		16/18 Watt	45/40 Watt	€
DBHS 050 15	20	---	---	---
	21	---	---	---
060 15	20	211	720	359
	21	332	1106	
070 15	20	219	817	359
	21	341	1214	
080 15	20	311	1062	400
	21	490	1634	
090 15	20	361	1234	478
	21	570	1897	
100 15	20	412	1405	495
	21	649	2160	
110 15	20	419	1502	495
	21	658	2268	
120 15	20	512	1747	546
	21	807	2687	
140 15	20	612	2090	589
	21	965	3214	
160 15	20	713	2433	762
	21	1123	3741	
180 15	20	728	2627	762
	21	1142	3956	
200 15	20	914	3118	799
	21	1440	4795	
220 15	20	1014	3461	898
	21	1598	5322	
240 15	20	1114	3804	1026
	21	1756	5849	
260 15	20	1130	3997	1026
	21	1774	6064	
280 15	20	1315	4489	1101
	21	1917	6903	

MINI VRIJSTAAND HYBRID



BESTELCODE

MIFH	028	081	11	XXX	D09	S	JH	XXX	
									Code klemkoppeling
									Thermostaatkop
									S (H-blok) of
									C (Crossflow H-blok)
									Sturing Jaga ACO (D09),
									of Jaga BMS (D03)
									Kleur
									Type
									Lengte

STANDAARD LEVERING:

- volledig voormonteerde toestel met geïntegreerde voeten, bestaande uit: bekleding uit één stuk, leidingafdekking, DBH set inclusief sturing naar keuze en voeding 24 VDC.
- Low-H₂O warmtewisselaar
- uitneembaar rooster
- Jaga H-thermostaatventiel en klemkoppelingen. Aansluitingen 3/4" Euroconus in de voet, links of rechts.
- rechte ontlufter 1/8"
- afdekkingen in RVS-look voor aansluitopening
- vaste voeten: hoogte 12,5 cm

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)),

zie www.jaga.nl.

			HOOGTE	LENGTE	TYPE	LIGHT COOLING (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C		PRIJS
			H	L	T	16/18	45/40			
			cm	cm		Watt	Watt			€
MIFH	028	081	11	358	887	1091				
		16	450	1219	1178					
	101	11	473	1173	1182					
		16	595	1612	1325					
	121	11	589	1459	1319					
		16	740	2005	1438					
	141	11	704	1745	1467					
		16	885	2398	1585					
	181	11	935	2317	1681					
		16	1045	3060	1782					
241	11	1281	3175	2108						
	16	1610	4364	2224						

MEERPRIJS THERMOSTAATKOP:

THERMOSTAATKOP			€
AC		Verwarmen	76
AS		Verwarmen	53
AW		Verwarmen	49
AB		Verwarmen	53
JW		Verwarmen	49
JH		Verwarmen	66
HC		Verwarmen en koelen	108
MA		Verwarmen en koelen	7,50

Klemkoppelingen 3/4" Euroconus

DUNWANDIG METAAL		KUNSTSTOF OF VPE/ALU	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

VERTIGA HYBRID



BESTELCODE

VERW 200	041	08	XXX	D05
				Sturing Jaga 3-standenregeling (D05), Jaga Aan/uit (D07) of Jaga BMS (D03)
				Kleur
				Type
				Lengte

STANDAARD LEVERING:

- volledig voorgeïnstalleerde wandcassette met verticale uitblaasroosters links en rechts
- eenvoudig in te haken voorpaneel
- pencilproof aanzuigopeningen boven en beneden
- voorgeperforeerde openingen voor elektrische aansluiting
- ventilatoren
- sturing naar keuze
- middenaansluiting MM (toestel omkeerbaar)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs: + 15%

Verkrijgbaar in soft touch (code 1..), satijn mat (code 3..) en speciale kleuren.

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3. Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
VERW 200	041	08	178	728	1577
	052		237	1029	1713
	065		304	1368	1854
	200	053	12	410	1315
		070	918	1961	2085
		090	1464	2520	2274

VERTILINA NET ZERO

**BINNENKORT
BESCHIKBAAR**

BESTELCODE

VLAW 090 040 XS XXX 104 R DDD

Sturing:
- D01: Jaga TPT
- D03: Jaga BMS
- D09: Jaga ACO
Uitblaasrichting:
R: rechts (standaard)
L: links
Kleur
Model: XS, OS, OM
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voormonteerde verticale radiator met:

- bekleding uit elektrolytisch verzinkte staalplaat van 1,25 mm dik. Met hexagonaalvormige perforaties (gitzwart 1014) aan de langsijden voor luchttoevoer en -afvoer. Eenvoudig in te haken op het achterpaneel.
- achterpaneel met bevestigingspunten uit sendzimir verzinkte staalplaat, donkergrijs (RAL 7024)
- Low-H₂O warmtewisselaar met ontluchter 1/2" en aftapstop 1/2"
- aansluiting 230 VAC met waterdichte aansluitwartel (IP68)
- ventilator-rail, geïntegreerde voeding en sturing naar keuze
- volledig verborgen aansluiting mogelijk

⚠ De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

UITBLAASRICHTING

Standaard

Uitblaasrichting standaard rechts.

Optioneel

Uitblaasrichting links. Code R vervangen door L.

Geen meerprijs.

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krassvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur

€

Hoogte < 100 cm

Hoogte van 100 cm tot 200 cm

Hoogte ≥ 200 cm

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C		PRIJS €
			16/18 Watt	45/40 Watt	
VLAW 090 040	XS	---	---	---	---
		OS	290	891	
		OM	368	1097	
100 040	XS	OS	198	604	
		OS	338	1040	
		OM	429	1280	
120 040	XS	OS	255	776	
		OS	435	1337	
		OM	552	1646	
150 040	XS	OS	339	1035	
		OS	580	1783	
		OM	736	2195	
170 040	XS	OS	396	1208	
		OS	676	2080	
		OM	858	2561	
190 040	XS	OS	453	1380	
		OS	773	2377	
		OM	981	2927	
210 040	XS	OS	509	1552	
		OS	870	2674	
		OM	1103	3292	
230 040	XS	OS	566	1725	
		OS	966	2972	
		OM	1226	3658	
250 040	XS	OS	622	1897	
		OS	1063	3269	
		OM	1349	4024	
270 040	XS	OS	679	2070	
		OS	1160	3566	
		OM	1471	4390	
290 040	XS	OS	735	2243	
		OS	1256	3863	
		OM	1594	4756	

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

MINI CANAL HYBRID



INLEGRAAM
MDCL



OPLEGRAAM
MDCZ

BESTELCODE

MDCL 014 070 26 XXX L D05

Sturing: Jaga 3-standenregeling (D05),
Jaga BMS (D03),
of Jaga Aan/uit (D07)

Rooster

Breedte

Lengte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgesneden, donkergrijs gelakte vloerput met:

- Low-H₂O warmtewisselaar
- Voorgesneden Jaga Dynamic Product Controller (JDPC)
- Rooster en gemonteerd inleg- of oplegraam
- Verankeringen
- Ontluchter(s) 1/8" en aftapstop(pen) 1/2"
- Ventilator-unit(s)
- Sturing 12 VDC met watertemperatuurovoeler
- Sturing naar keuze
- Clamp connector voor 12 VDC, rechtstreeks op de stuurprint


ROOSTERS (uitgebreid overzicht zie kleurenkaart)

Categorie 1



SNA SBR SDB SBL

Categorie 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN

RMV RBV



DMN RBR RON DBN RNA SNC/XXX

Categorie 3



DMV DON RBL RDB DBV DNC/XXX

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)),

zie www.jaga.nl.


AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C			
HOOGTE	LENGTE	BREEDTE			PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3
H	L	B	16/18	45/40			
cm	cm	cm	Watt	Watt	€	€	€
MDCL 014	070	26	52	237	719	747	823
	080		65	429	761	794	882
	090		78	444	797	834	932
	100		91	637	950	991	1101
	110		104	651	994	1039	1161
	120		117	849	1030	1078	1211
	130		130	858	1082	1135	1278
	150		155	1066	1269	1331	1496
	170		181	1273	1502	1571	1759
	190		207	1485	1570	1648	1858
	210		233	1509	1778	1866	2098
	230		259	1702	1870	1966	2218
	250		285	1924	2060	2163	2440
014	070	34	61	301	787	836	913
	080		76	544	844	900	989
	090		91	564	890	952	1051
	100		106	807	1052	1121	1231
	110		122	826	1109	1185	1305
	120		137	1076	1153	1238	1371
	130		152	1089	1218	1306	1452
	150		182	1352	1423	1527	1695
	170		213	1615	1682	1800	1991
	190		243	1884	1773	1904	2116
	210		274	1915	2027	2173	2407
	230		304	2178	2155	2314	2571
	250		334	2441	2367	2540	2819
014	070	42	32	355	848	886	989
	080		64	637	917	959	1077
	090		64	661	971	1019	1153
	100		96	945	1141	1195	1343
	110		96	968	1208	1268	1431
	120		128	1259	1265	1329	1507
	130		128	1275	1336	1407	1600
	150		160	1582	1586	1668	1891
	170		192	1890	1872	1966	2217
	190		224	2204	1982	2085	2368
	210		224	2243	2229	2344	2655
	230		256	2550	2385	2510	2851
	250		288	2857	2617	2753	3125
	270		321	3164	2730	2877	3278
	290		359	3466	2990	3148	3579
	310		380	3644	3222	3390	3854

MINI CANAL HYBRID TOEBEHOREN

ELEKTRISCHE AANSLUITING




BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **1**
 1: VDC
 2: VAC

voeg "1" of "2" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid. bv. MDCL 014 070 26 DNA 1

	€
VDC	43
VAC	136

AFDEKPLAAT



vezelplaat dikte 22 mm.


BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **P**
 Afdekplaat

voeg "P" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid. bv. MDCL 014 070 26 DNA P

BREEDTE	€
26	45
34	58
42	58

BODEMISOLATIE



donkergrijs geëxtrudeerd EPDM, dikte 5 mm.


BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **I1**
 bodemisolatie

voeg "I1" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid. bv. MDCL 014 070 26 DNA P I1

	€
	60

3-ZIJDIGE ISOLATIE



donkergrijs geëxtrudeerd EPDM, dikte 5 mm.



BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **I2**
 3-zijdige isolatie

voeg "I2" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid. bv. MDCL 014 070 26 DNA P I2

	€
	120

HOOGTEREGELING



1 set =

BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **A**
 A: Regelbereik 0 - 4,5 cm
 B: Regelbereik 4,5 - 10 cm


voeg "A" of "B" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid. bv. MDCL 014 070 26 DNA P A

	€/Set
Regelbereik 0 - 4,5 cm	11,90
Regelbereik 4,5 - 10 cm	24

Geadviseerd aantal voor lengte

LENGTE	sets	LENGTE	sets
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

MONDSTUK VOOR VENTILATIEKANAAL




BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **VV**
 Mondstuk

voeg "VV" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid. bv. MDCL 014 070 26 DNA P V1

	€
V1 Metaal aansluitadapter 4 X 9 cm	113
V2 Metaal aansluitadapter ø 8 cm	184
V5 Kunststof aansluitadapter - Niet voorgemonteerd	16,00
V6 Kunststof aansluitadapter	63

AKOESTISCHE STRIP



zwarte zelfklevende rubberen strip, dikte 0.5 mm. Rol 6 meter.

BESTELCODE

7690 02

	€
Akoestische strip	54

MINA CLIMA BEAM



BESTELCODE

MKBC 013 080 23 XXX D03

Kleur

Breedte

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar, ontlufter 1/8" en aftapstop 1/2"
- Bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- Plafondbeugels inclusief L-profiel voorzien van geluidsontkoppeling
- Ventilator-unit(s)
- JDPC sturing (aansturing via 0-10V signaal)
- Voeding 12 VDC

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- VerkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- Zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- Off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

De gepubliceerde afgiften zijn maximale vermogens bij 9 V. Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.


HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	KOELEN (niet-condenserend) kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
MKBC 013 080 23			335	506	820
	110		503	759	994
	140		670	1012	1178
	160		781	1181	1229
	180		894	1349	1415
	200		1005	1518	1546
	220		1116	1687	1630
	240		1229	1855	1803
	260		1340	2024	1938
	280		1451	2192	1999
	300		1564	2277	2132
023 080 23			546	801	1019
	110		819	1201	1246
	140		1091	1602	1485
	160		1273	1867	1574
	180		1455	2136	1797
	200		1636	2403	1970
	220		1818	2682	2109
	240		2000	2965	2323
	260		2181	3244	2495
	280		2364	3418	2588
	300		2545	3604	2736

**JAGA ADAPTER VOOR
THERMOSTAATKOPPEN BIJ
HYBRIDE INSTALLATIES**



**Ideaal voor het
ombouwen van
traditionele installatie
naar hybride installatie
(verwarming/koeling)**

adapter voor het ombouwen van thermostaatventielen
met thermostaatkop, om te voorkomen dat koudwatertoevoer
in de zomer door de thermostaatkop afgesneden wordt

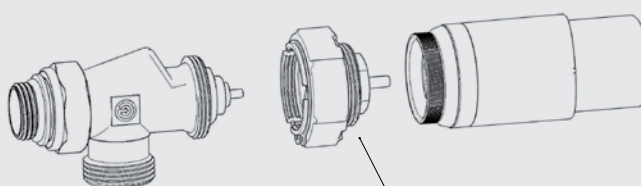

5090 1114 vernikkeld

23 €



ventiel vergrendeld - open
voor koeling



ventiel thermostatisch geregeld
met thermostaatkop
voor verwarming

CLIMA BEAM PLAFONDMODEL



BESTELCODE

CLBM 015 070 36 XXX D03

Kleur

Breedte

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voormonteerde unit, bestaande uit:

- Low-H₂O warmtewisselaar
- metalen draagframe met consoles, uit elektrolytisch verzinkte staalplaat
- Bekleding uit elektrolytisch verzinkte staalplaat van 1,25 mm dik. Met perforaties aan de langsijden voor luchttoevoer en -afvoer. Gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.
- Ventilator-unit(s)
- JDPC sturing (aansturing via 0-10V signaal)
- Voeding 12 VDC

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- VerkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- Zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- Off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

De gepubliceerde afgiften zijn maximale vermogens bij 9 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen,
zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	KOELEN (niet-condenserend) kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
CLBM 015 070 36			212	513	759
	090		318	769	810
	100		371	898	930
	120		477	1154	1066
	150		636	1539	1275
	170		742	1795	1395
	190		848	2052	1549
	210		954	2308	1683
	230		1060	2565	1783
	250		1166	2822	1955
	270		1272	3078	2070
	290		1378	3335	2194
025 070 36			314	604	944
	090		470	906	1045
	100		549	1057	1129
	120		706	1359	1344
	150		941	1812	1590
	170		1098	2114	1834
	190		1254	2416	1995
	210		1411	2718	2167
	230		1568	3020	2346
	250		1725	3322	2519
	270		1882	3624	2709
	290		2038	3926	2859

CLIMA BEAM PLAFONDINBOUW



BESTELCODE

CLBB 015 065 33 D03

Breedte

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgemonteerde unit, bestaande uit:

- Low-H₂O warmtewisselaar
- Metalen draagframe met consoles, uit elektrolytisch verzinkte staalplaat
- Metalen onderdelen gelakt in RAL 7024
- Ventilator-unit(s)
- JDPC sturing (aansturing via 0-10V signaal)
- Voeding 12 VDC

AFGIFTES

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 9 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	KOELEN (niet-condenserend) kamer temperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN kamer temperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
CLBB 015	065	33	236	570	657
	085		353	855	696
	095		412	997	815
	115		530	1282	930
	145		707	1710	1112
	165		825	1995	1216
	185		942	2280	1353
	205		1060	2565	1468
	225		1178	2850	1551
	245		1296	3135	1708
	265		1414	3420	1804
	285		1531	3705	1914
025	065	33	348	671	803
	085		523	1007	868
	095		610	1174	954
	115		784	1510	1132
	145		1045	2013	1340
	165		1219	2348	1553
	185		1394	2684	1687
	205		1568	3020	1835
	225		1742	3355	1985
	245		1916	3691	2133
	265		2090	4026	2152
	285		2265	4362	2262

FREEDOM



BESTELCODE

FDCF 020 **074** 19 **XXX BNA** D05

Rooster

Kleur

Lengte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgesmonteerde vrijstaande radiator bestaande uit:

- aluminium bekleding
- aluminium afdekpanelen
- aluminium roosters
- dynamische warmtewisselaar met flexibele RVS aansluitingen 1/2", lengte 15 cm
- tangentiële ventilator(s) 24 VDC met geïntegreerd RVS filter
- waterzijdige en elektrische aansluitingen geïntegreerd in de linker voet
- voorgesmonteerde JDPC met tiptoetsbediening (3 standen-regeling D05)
- clamp connector voor elektrische aansluiting 24 VDC via externe voeding aan te sluiten

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN


Zie kleurenkaart.

Meerprijs: + 15%

ROOSTERS



BNA



BNC XXX

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430


De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	KOELEN (niet-condenserend) Kamer temperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamer temperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamer temperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS	
						BNA €	BNC €
FDCF 020 074 19			210	466	548	1051	1210
110			419	931	1094	1446	1662
145			628	1398	1644	2016	2318
181			839	1866	2193	2278	2620

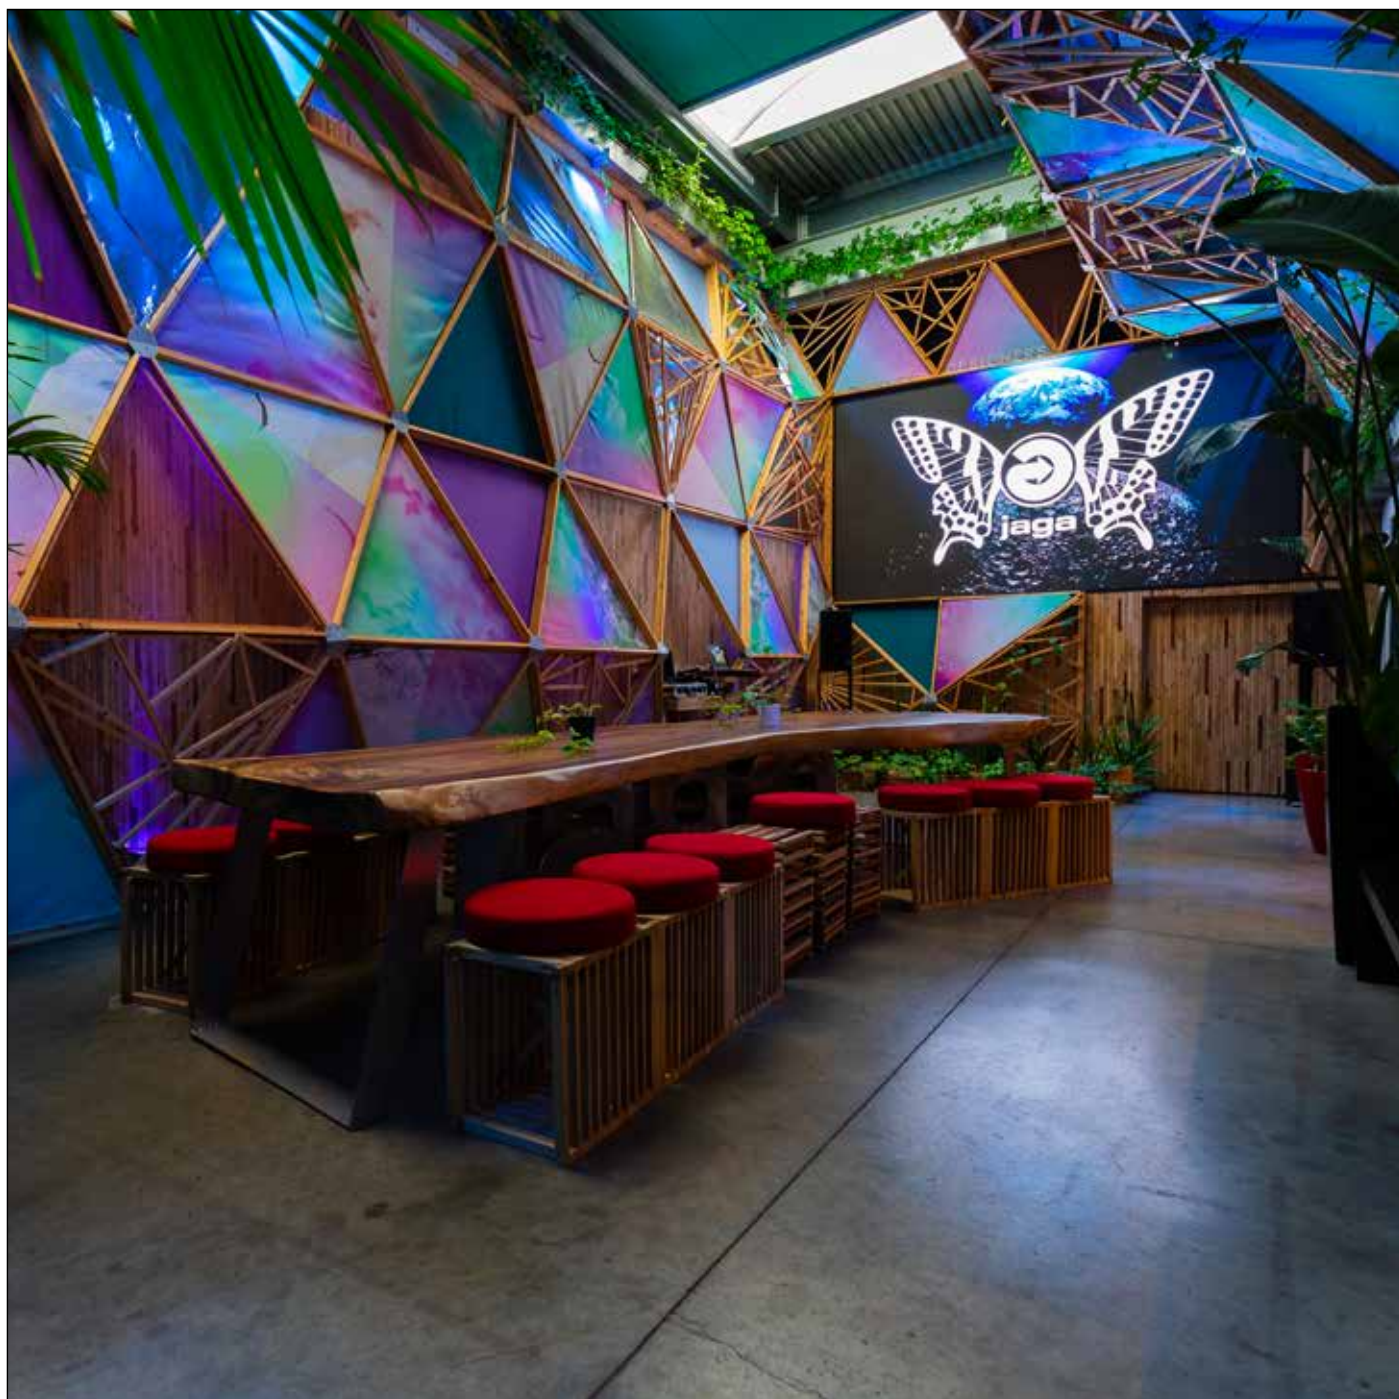


jaga ACADEMY

Kennisoverdracht is één van onze kernactiviteiten. Met de Jaga Academy bieden we een breed en gevarieerd aanbod aan opleidingen voor professionals. Je maakt er kennis met het volledige Jaga gamma, blijft op de hoogte van alle innovaties én gaat zelf aan de slag in praktische, hands-on sessies.

Breng zeker ook een bezoek aan ons Coollab
– een realistische simulatie van een moderne woonsituatie
– waar je de kracht van Jaga Light Cooling en Deep Cooling zelf kunt ervaren.

Interesse? Vraag ernaar bij uw Jaga contactpersoon.

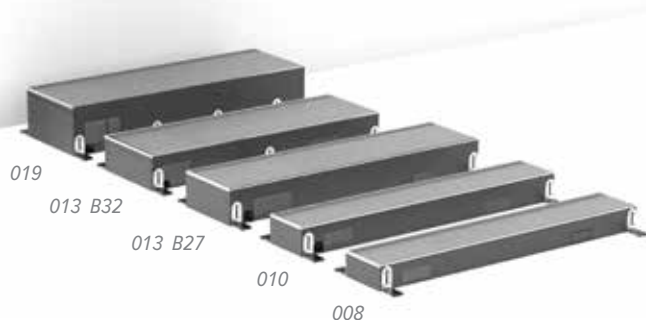

BESTELCODE


CLCM 008 072 18 XXX F A D05

Sturing: 2-pijp
 - Jaga BMS (D03),
 - Jaga 3-standenregeling (D05),
 - of Jaga Aan/uit (D07),
 4-pijp
 - Jaga BMS (D04),
 - Jaga 3-standenregeling (D06),
 - of Jaga Aan/uit (D08)
 Hoogteregeling:
 - A: Regelbereik 0 - 4,5 cm
 - B: Regelbereik 4,5 - 10 cm
 Rooster
 Breedte
 Lengte
 Hoogte
 Code

STANDAARD LEVERING:

- behuizing uit Sendzimir verzinkt gelakte staalplaat (RAL7024) met hoogteregeling en RVS roosterdrager
- rooster(s): geanodiseerd aluminium of hout
- dynamische warmtewisselaar
- tangentiële EC thermische ventilator(s) 24 VDC
- RVS aansluitflexibels 1/2", lengte 15 cm
- standaard voorzien om een doorlopende montage mogelijk te maken
- hoogteregeling 0 - 4,5 cm (standaard), voorzien van geluidsontkoppeling, hoogteregeling 4,5 - 10 cm (op aanvraag)
- fijnafstelling 0 > 0.8 cm (niet meegeleverd bij Climacanal 019)
- afdekplaten

ROOSTERS

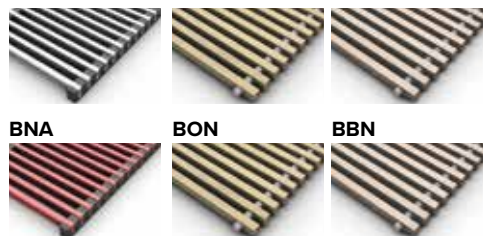

BNC XXX

BOV

BBV

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 2-pijp (D03)	102
Jaga 3-standenregeling 2-pijp (D05)	132
Jaga Aan/uit 2-pijp (D07)	102
Jaga BMS 4-pijp (D04)	102
Jaga 3-standenregeling 4-pijp (D06)	132
Jaga Aan/uit 4-pijp (D08)	102

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	BNA BON / BBN €	PRIS BNC €	BOV BBV €
CLCM 008 072 18			2	10	185	---	483	1129	1299	1401
108					381	---	996	1544	1776	1862
144					598	---	1564	2153	2476	2526
180					816	---	2133	2442	2809	2913
CLCM 010 072 18			2	10	185	414	483	1159	1328	1430
108					381	852	996	1592	1823	1909
144					598	1337	1564	2219	2543	2594
180					816	1825	2133	2510	2876	2980
CCLF 013 070 32			2	10	271	562	716	1405	1462	1454
100					515	1065	1357	1671	1753	1762
120					677	1401	1784	2064	2167	2203
140					839	1736	2211	2255	2358	2298
170					1082	2239	2852	2845	2968	2911
200					1325	2742	3493	3218	3362	3279
230					1568	3246	4134	3838	4002	3837
280					1973	4084	5202	4512	4700	4501
300					2135	4420	5629	4721	4930	4741
CCAF 019 105 34			2	10	777	1739	1616	2598	2622	2753
120					965	2160	2007	2825	2848	3028
200					1885	4218	3919	4704	4738	4780
280					2804	6275	5831	6542	6599	7128
QUAF 013 080 27			4	10	214	498	506	1487	1711	1637
110					368	856	871	1802	2073	1982
160					645	1500	1526	2606	2998	2868
180					808	1879	1913	2888	3321	3175
QCLF 013 070 32			4	10	267	553	473	1556	1613	1623
100					507	1049	897	1810	1890	1988
120					666	1379	1180	2226	2250	2342
140					826	1710	1462	2400	2502	2454
170					1065	2205	1886	2962	3084	3157
200					1305	2701	2310	3599	3744	3035
230					1544	3196	2734	3951	4115	3924
280					1943	4022	3440	4732	4919	4395
300					2102	4352	3723	4895	5104	5030
QCAF 019 105 34			4	10	706	1581	1077	2832	2856	2986
120					878	1964	1338	3030	3052	3233
200					1714	3834	2612	4944	4978	5020
280					2549	5705	3887	6841	6898	7428

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

CLIMA CANAL TOEBEHOREN

LEGE BEHUIZING



	H	L	BNA	BNC	BOV
	cm	cm	BON / BBN	€	BBV
			€	€	€
CLCD 008 072 18 XXX	008	072	627	722	691
CLCD 008 108 18 XXX	008	108	966	1110	1062
CLCD 008 144 18 XXX	008	144	1110	1276	1221
CLCD 008 180 18 XXX	008	180	1254	1444	1380
CLCD 010 072 18 XXX	010	072	627	722	691
CLCD 010 108 18 XXX	010	108	966	1110	1062
CLCD 010 144 18 XXX	010	144	1110	1276	1221
CLCD 010 180 18 XXX	010	180	1254	1444	1380
QUAD.013 080 27 XXX	013	080	666	764	731
QUAD.013 110 27 XXX	013	110	734	844	808
QUAD.013 160 27 XXX	013	160	890	1023	979
QUAD.013 180 27 XXX	013	180	1024	1178	1126
CCLD 013 070 32 XXX	013	070	396	454	574
CCLD 013 100 32 XXX	013	100	520	600	735
CCLD 013 120 32 XXX	013	120	655	759	922
CCLD 013 140 32 XXX	013	140	695	797	980
CCLD 013 170 32 XXX	013	170	859	982	1192
CCLD 013 200 32 XXX	013	200	966	1110	1334
CCLD 013 230 32 XXX	013	230	1083	1246	1512
CCLD 013 280 32 XXX	013	280	1217	1405	1773
CCLD 013 300 32 XXX	013	300	1394	1602	1965
CCAD 019 105 34 XXX	019	105	730	753	920
CCAD 019 120 34 XXX	019	120	799	821	1009
CCAD 019 200 34 XXX	019	200	1276	1309	1562
CCAD 019 280 34 XXX	019	280	1606	1665	2019

MONDSTUK VOOR VENTILATIEKANAAL



V1



V2 - V3 - V 4



V5 - V 6

	€
V1 Metaal aansluitadapter	4 x 9 cm 113
V2 Metaal aansluitadapter	Ø 8 cm 184
V3 Metaal aansluitadapter	Ø 10 cm 184
V4 Metaal aansluitadapter	Ø 12,5 cm 184
V5 Kunststof aansluitadapter - Niet voorgemonteerd	5.2 x 13.2 cm 16,00
V6 Kunststof aansluitadapter	5.2 x 13.2 cm 63

voeg "VV" toe aan de bestelcode Clima Canal. bv. CLCM 008 072 18 BNA V1

HOEKSTUK



	H	L	BNA	BNC
	cm	cm	€	€
CLCD 008 025 18 XXX	008	025	736	913
CLCD 010 025 18 XXX	010	025	736	913
QUAD 013 033 27 XXX	013	033	736	913
CCLD 013 038 32 XXX	013	038	736	913
CCAD 019 040 34 XXX	019	040	736	913

VOET MET HOOGTEREGELING VOOR SYSTEEMVLOEREN



L 70 > 120 : 1 Set
L 140 ≥ 200 : 2 sets
L 230 > 300 : 3 sets

	H	€/set
	cm	
5209 0507 0000	5 / 7	71
5209 0813 0000	8 / 13	71
5209 1323 0000	13 / 23	71
5209 2030 0000	20 / 30	71
5213 0507 0000	5 / 7	81
5213 0813 0000	8 / 13	81
5213 1323 0000	13 / 23	81
5213 2030 0000	20 / 30	81
5212 0507 0000	5 / 7	81
5212 0813 0000	8 / 13	81
5212 1323 0000	13 / 23	81
5212 2030 0000	20 / 30	81

Clima Canal 08	Clima Canal 10	Clima Canal 13 breedte 27	Clima Canal 13 breedte 32	Clima Canal 19
•				
•				
•				
•				
	•			
	•			
	•			
	•			
		•		
		•		
		•		
		•		
		•		
		•		
		•		
			•	
			•	
			•	
			•	
				•
				•
				•
				•

CLIMA CANAL PLUG & PLAY



BESTELCODE

CLCP 010 090 18 BNA F D05

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- behuizing uit Sendzimir verzinkt gelakte staalplaat (RAL7024) met hoogteregeling en RVS roosterdrager
- geanodiseerd aluminium rooster
- dynamische warmtewisselaar
- tangentiële EC thermische ventilator(s) 24 VDC
- RVS aansluitflexibels 1/2", lengte 15 cm
- geïntegreerde voeding 24 VDC en JDPC
- aansluitset met 2 retourventielen
- voeten met hoogteregeling 0 < 4,5 cm
- voormonteerde Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) met tiptoetsbediening (Jaga 3-standenregeling)
- fijnafstelling 0 > 0.8 cm
- afdekplaten

ROOSTERS



BNA

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen,

zie www.jaga.nl.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B	2-PIJP /4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS BNA €
CLCP 010	090	18	2	10	185	414	483	1432
	126				381	852	996	1867
	162				598	1337	1564	2494
	198				816	1825	2133	2783



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus
los bijbestellen



BRIZA NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY TPT** WANDMODEL



BESTELCODE BRIZA XS NET ZERO

BNZW 052 **086** XS **XXX** B **L** BL D01

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

BESTELCODE BRIZA S NET ZERO

BNZW 056 **075** OS **XXX** B **L** BL D01

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

BESTELCODE BRIZA M NET ZERO

BNZW **042 075** OM **XXX** B 104 2 **L** BL D01

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **bedieningspaneel (temperatuurregeling)**

Briza XS Net Zero

- Low-H₂O warmtewisselaar

Briza S en M Net Zero

- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur €

251

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamer temperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamer temperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamer temperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 052 086 XS		10		137	326	201	936
	122			274	651	401	1106
	163			430	1022	630	1461
	199			566	1348	831	1674
BNZW 056 075 S		10		376	884	478	1238
	110			752	1768	955	1526
	155			1180	2775	1499	2038
	190			1556	3659	1977	2375
BNZW 042 075 M		10		214	503	413	1263
	095			352	828	680	1307
	125			559	1314	1081	1610
	145			698	1640	1347	1705
056 075 M		10		332	781	641	1333
	095			550	1294	1060	1437
	125			877	2062	1690	1773
	145			1095	2575	2110	1926



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



Briza XS Net Zero



Briza S Net Zero



Briza M Net Zero

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND (ENKEL BRIZA M NET ZERO)

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.nl.

BRIZA NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY JIC** WANDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTELCODE BRIZA XS NET ZERO

BNZW 052 086 XS XXX L BL J01

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

BESTELCODE BRIZA XS NET ZERO

BNZW 056 075 OS XXX B L BL J01

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

BESTELCODE BRIZA M NET ZERO

BNZW 042 075 OM XXX B 104 2 L BL J01

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **Jaga App**

Briza XS Net Zero

- Low-H₂O warmtewisselaar

Briza S en M Net Zero

- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	251

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamer temperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamer temperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamer temperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 052 086 XS		10		137	326	201	909
122				274	651	401	1079
163				430	1022	630	1434
199				566	1348	831	1647
BNZW 056 075 S		10		376	884	478	1211
110				752	1768	955	1499
155				1180	2775	1499	2011
190				1556	3659	1977	2348
BNZW 042 075 M		10		214	503	413	1236
095				352	828	680	1280
125				559	1314	1081	1583
145				698	1640	1347	1678
056 075 M		10		332	781	641	1306
095				550	1294	1060	1410
125				877	2062	1690	1746
145				1095	2575	2110	1899



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND (ENKEL BRIZA M NET ZERO)

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.nl.

BRIZA NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY JIC** PLAFONDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTELCODE

BNZC 053 086 XS XXX X L BL J01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B
Verkeerswit (133): W
Kleur bekleding
Lengte

BESTELCODE

BNZC 058 090 OS XXX X L BL J01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B
Verkeerswit (133): W
Kleur bekleding
Lengte

BESTELCODE

BNZC 042 075 OM XXX X 104 2 L BL J01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B
Verkeerswit (133): W
Kleur bekleding
Lengte
Breedte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H₂O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **Jaga App**

Briza XS Net Zero

- Low-H₂O warmtewisselaar

Briza S en M Net Zero

- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

251

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 053 086 XS	10			137	326	201	1014
122				274	651	401	1196
163				430	1022	630	1577
199				566	1348	831	1799
BNZC 058 090 S	10			376	884	478	1231
125				752	1768	955	1530
170				1180	2775	1499	2052
205				1556	3659	1977	2360
BNZC 042 075 M	10			214	503	413	1270
095				352	828	680	1325
125				559	1314	1081	1615
145				698	1640	1347	1745
056 075 M	10			332	781	641	1342
095				550	1294	1060	1460
125				877	2062	1690	1789
145				1095	2575	2110	1983



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.nl.

BRIZA M NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY TB** WANDMODEL

BESTELCODE BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 0M XXX B 104 2 L BL D11 TB

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lenqte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **wifi thermostaat (zwart) met touchscreen**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	251

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afijftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.nl.

HOOGTE LENGTE TYPE		STUURSPANNING	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	U	16/18	7/12	35/30	
cm	cm	V	Watt	Watt	Watt	€
BNZW 042 075 M		10	214	503	413	1425
095			352	828	680	1469
125			559	1314	1081	1772
145			698	1640	1347	1867
056 075 M		10	332	781	641	1495
095			550	1294	1060	1599
125			877	2062	1690	1935
145			1095	2575	2110	2088



*Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijkbestellen*

BRIZA NET ZERO **BASE-LINE** WANDMODEL - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



BESTELCODE BRIZA XS NET ZERO

BNZW 052 **086** XS **XXX** B **L** BL **DDD**

└─ Sturing:
 - Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Jaga ACO: D09

└─ Aansluiting: Standaard: L
 Optioneel: R

└─ Kleur bekleding

└─ Lengte

BESTELCODE BRIZA S NET ZERO

BNZW 056 **075** OS **XXX** B **L** BL **DDD**

└─ Sturing:
 - Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Jaga ACO: D09

└─ Aansluiting: Standaard: L
 Optioneel: R

└─ Kleur bekleding

└─ Lengte

BESTELCODE BRIZA M NET ZERO

BNZW **042 075** OM **XXX** B 104 2 **L** BL **DDD**

└─ Sturing:
 - Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Jaga ACO: D09

└─ Aansluiting: Standaard: L
 Optioneel: R

└─ Kleur bekleding

└─ Lengte

└─ Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

Briza XS Net Zero

- Low-H₂O warmtewisselaar

Briza S en M Net Zero

- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	251

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 052 086 XS		10		137	326	201	625
122				274	651	401	795
163				430	1022	630	1150
199				566	1348	831	1363
BNZW 056 075 S		10		376	884	478	927
110				752	1768	955	1215
155				1180	2775	1499	1727
190				1556	3659	1977	2064
BNZW 042 075 M		10		214	503	413	952
095				352	828	680	996
125				559	1314	1081	1299
145				698	1640	1347	1394
056 075 M		10		332	781	641	1022
095				550	1294	1060	1126
125				877	2062	1690	1462
145				1095	2575	2110	1615

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND (ENKEL VOOR BRIZA M)

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	95
Jaga ACO: D09	129

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.nl.

BRIZA NET ZERO **BASE-LINE** PLAFONDMODEL - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



BESTELCODE

BNZC 053 086 XS XXX X L BL DDD

└─ Sturing:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Aan/uit: D07
└─ Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
└─ Kleur achterpaneel: Gitzwart (104): B
Verkeerswit (133): W
└─ Kleur bekleding
└─ Lengte

BESTELCODE

BNZC 058 090 OS XXX X L BL DDD

└─ Sturing:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Aan/uit: D07
└─ Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
└─ Kleur achterpaneel: Gitzwart (104): B
Verkeerswit (133): W
└─ Kleur bekleding
└─ Lengte

BESTELCODE

BNZC 042 075 OM XXX X 104 2 L BL DDD

└─ Sturing:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Aan/uit: D07
└─ Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
└─ Kleur achterpaneel: Gitzwart (104): B
Verkeerswit (133): W
└─ Kleur bekleding
└─ Lengte
└─ Breedte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

Briza XS Net Zero

- Low-H₂O warmtewisselaar

Briza S en M Net Zero

- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 053 086 XS			10	137	326	201	730
122				274	651	401	912
163				430	1022	630	1293
199				566	1348	831	1515
BNZC 58 090 S			10	376	884	478	947
125				752	1768	955	1246
170				1180	2775	1499	1768
205				1556	3659	1977	2076
BNZC 042 075 M			10	214	503	413	986
095				352	828	680	1041
125				559	1314	1081	1331
145				698	1640	1347	1461
056 075 M			10	332	781	641	1058
095				550	1294	1060	1176
125				877	2062	1690	1505
145				1095	2575	2110	1699

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	251

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	95
Aan/uit: D07	95


AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.nl.

BRIZA PLUG & PLAY

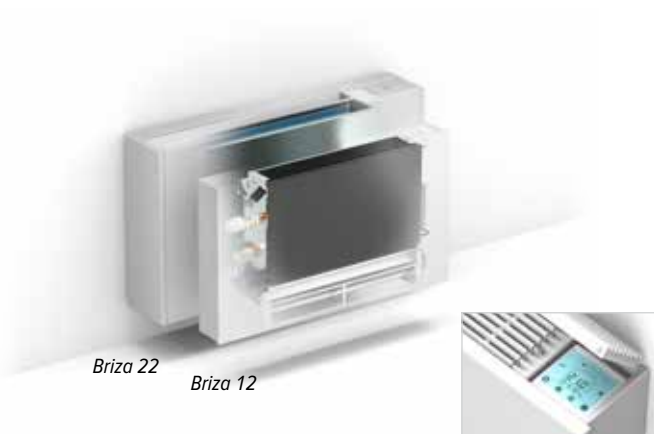

BESTELCODE BRIZA 12 PLUG & PLAY

BZMW 041 075 12 133 2 L D11 TW
 Lengte
 Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22 PLUG & PLAY

BAMW 063 090 22 133 XX 2 L G2 D11 TW
 Model: BT, FT
 Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- Wifi thermostaat JRT 100TW
- geïntegreerde voorgesimuleerde voeding 230 V, met klemconnector
- voorgesimuleerde ventielen, 3/4" Euroconus

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUR

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid
 Verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMW	041	075	12	10	214	503	750	1656
		095			352	828	1236	1762
		125			559	1314	1964	2068
		145			698	1640	2448	2177
	055	075	12	10	332	781	1164	1985
		095			550	1294	1927	2149
		125			877	2062	3072	2544
		145			1095	2575	3834	2727
BAMW	063	090	22	10	1044	2692	2682	2505
		110			1392	3991	3899	2747
		130			1992	5060	4872	2920
		160			2239	6224	6563	3832
		190			2650	7595	7521	4153
		225			4031	11446	11199	5105



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus
 los bijbestellen

BRIZA WANDMODEL 2-PIJP



BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L DDD P	
041	Voorgemonteerde voeding
075	Sturing:
12	- Geen sturing: (niets invullen)
XXX	- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
2	- Jaga 3-standenregeling: D05
L	Kleur
DDD	Lengte
P	Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 2 LR G2 DDD	
090	Sturing:
22	- Geen sturing: (niets invullen)
XXX	- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
XX	- Jaga 3-standenregeling: D05
2	Model: BT, FT, BF, FF
LR	Kleur
G2	Lengte
DDD	

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkt staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	330

STURING


Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS (D03)	102
Jaga 3-standenregeling (D05)	132

VOORGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	130

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMW 041 075 12		10		214	503	750	1148
095				352	828	1236	1254
125				559	1314	1964	1560
145				698	1640	2448	1669
055 075 12		10		332	781	1164	1477
095				550	1294	1927	1641
125				877	2062	3072	2036
145				1095	2575	3834	2219
BAMW 063 090 22		10		1044	2692	2682	1828
110				1392	3991	3899	2070
130				1992	5060	4872	2243
160				2239	6224	6563	3155
190				2650	7595	7521	3476
225				4031	11446	11199	4428

Briza 22

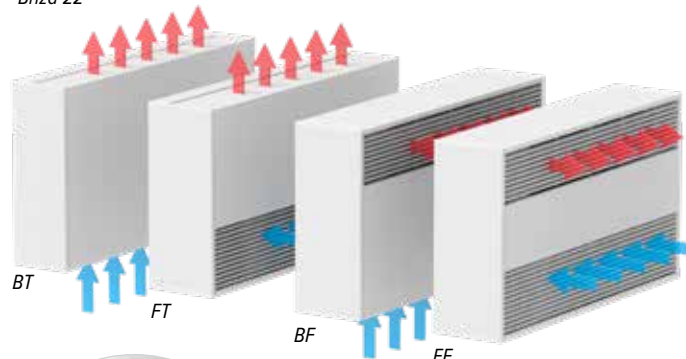

Briza 12 2-pijp

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA WANDMODEL 4-PIJP



BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 4 L DDD P	
	Voorgemonteerde voeding
	Sturing:
	- Geen sturing: (niets invullen)
	- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
	- Jaga 3-standenregeling: D06
	Kleur
	Lengte
	Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR G2 DDD	
	Sturing:
	- Geen sturing: (niets invullen)
	- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
	- Jaga 3-standenregeling: D06
	Model: BT, FT, BF, FF
	Kleur
	Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	330

STURING


Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS (D04)	102
Jaga 3-standenregeling (D06)	132

VOORGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	130

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMW 041 075 12		10		171	402	601	1332
095				282	662	989	1467
125				447	1051	1570	1858
145				558	1312	1958	2007
055 075 12		10		249	586	496	1612
095				412	969	815	1804
125				658	1546	1295	2219
145				820	1928	1615	2442
BAMW 063 090 22		10		1044	2692	1023	2035
110				1392	3991	1480	2293
130				1992	5060	1860	2489
160				2239	6224	2993	3440
190				2650	7595	3660	3791
225				4031	11446	5399	5053

Briza 22

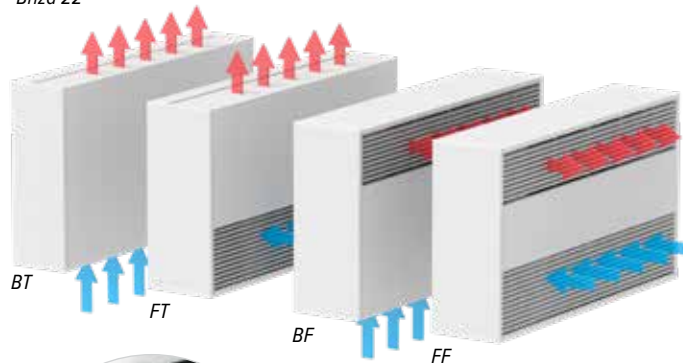

Briza 12 4-pijp

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA WANDINBOUW 2-PIJP



BESTELCODE BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L DDD P

Voorgemonteerde voeding

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Model: BT, FT, BF, FF

Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Model: BT, FT, BF, FF

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22 & 26

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING


Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS (D03)	102
Jaga Aan/uit (D07)	102

VOORGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	130

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZBW 038 052 12		10		235	553	826	985
072				387	911	1358	1072
102				615	1445	2158	1332
122				763	1795	2690	1429
052 052 12		10		349	820	1222	1274
072				577	1357	2023	1429
102				920	2163	3225	1776
122				1149	2702	4026	1941
BABW 055 055 22		10		1169	2991	3057	1579
075				1533	4358	4281	1827
095				2200	5543	5402	2005
125				2533	6985	7286	2740
155				3023	8596	8559	3206
190				4540	12790	12650	3704
BBBW 056 125 26		10		3253	9301	8834	2674
155				3565	10512	10004	3099
190				5003	14335	13213	4019

Briza 22 & 26

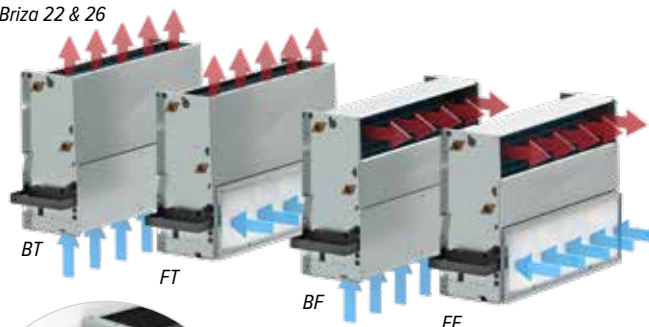

Briza 12 2-pijp

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22 & 26: Afgiftes gemeten volgens EN 1397


De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA WANDINBOUW 4-PIJP

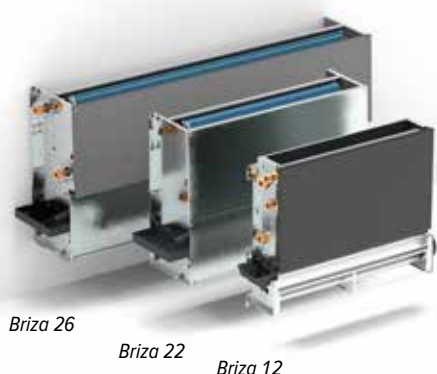

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZBW 038 052		12	10	188	442	660	1168
072				310	728	1087	1283
102				492	1156	1726	1631
122				612	1438	2152	1766
052 052		12	10	262	615	520	1409
072				433	1018	856	1592
102				690	1623	1359	1959
122				862	2026	1695	2162
BABW 055 055		22	10	1169	2991	1100	1900
075				1533	4358	1564	2174
095				2200	5543	1970	2409
125				2533	6985	3198	3175
155				3023	8596	4011	3701
190				4540	12790	5828	4332
BBBW 056 125		26	10	3253	9301	3198	2917
155				3565	10512	4017	3403
190				5003	14335	5796	4373

BESTELCODE BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L DDD P

Voorgemonteerde voeding

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Model: BT, FT, BF, FF

Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Model: BT, FT, BF, FF

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22 & 26

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)



STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS (D04)	102
Jaga Aan/uit (D08)	102

VOORGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	130

Briza 22 & 26

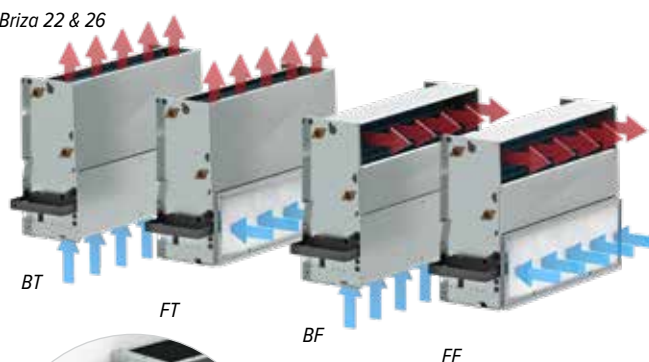

Briza 12 4-pijp

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22&26: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA PLAFONDMODEL 2-PIJP



BESTELCODE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L DDD P	
	Voorgemonteerde voeding
	Sturing:
	- Geen sturing: (niets invullen)
	- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
	- Jaga Aan/uit: D07
	Kleur
	Lengte
	Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR G2 DDD	
	Sturing:
	- Geen sturing: (niets invullen)
	- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
	- Jaga Aan/uit: D07
	Model: BT, FT
	Kleur
	Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkt staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.


Meerprijs andere kleur	€
	330

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS (D03)	102
Jaga Aan/uit (D07)	102

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMC 041 075 12		12	10	214	503	750	1148
095				352	828	1236	1254
125				559	1314	1964	1560
145				698	1640	2448	1669
055 075 12		12	10	332	781	1164	1477
095				550	1294	1927	1641
125				877	2062	3072	2036
145				1095	2575	3834	2219
BAMC 063 090 22		22	10	1044	2692	2682	1828
110				1392	3991	3899	2070
130				1992	5060	4872	2243
160				2239	6224	6563	3155
190				2650	7595	7521	3476
225				4031	11446	11199	4428

Briza 22

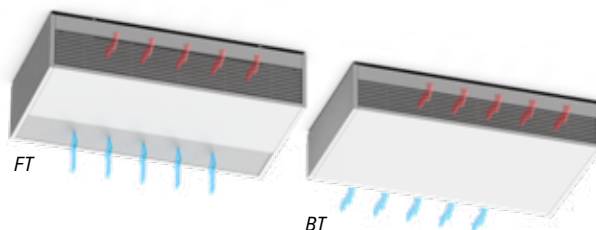

Briza 12 2-pijp

VOORGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	130

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA PLAFONDMODEL 4-PIJP



BESTELCODE BRIZA 12

BZMC	041	075	12	XXX	4	L	DDD	P
								Voorgemonteerde voeding
								Sturing:
								- Geen sturing: (niets invullen)
								- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
								- Jaga Aan/uit: D08
								Kleur
								Lengte
								Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMC	063	090	22	XXX	XX	4	LR	G2	DDD
									Sturing:
									- Geen sturing: (niets invullen)
									- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
									- Jaga Aan/uit: D08
									Model: BT, FT
									Kleur
									Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.


Meerprijs andere kleur	€
	330

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS (D04)	102
Jaga Aan/uit (D08)	102

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMC 041 075 12		12	10	171	402	601	1332
095				282	662	989	1467
125				447	1051	1570	1858
145				558	1312	1958	2007
055 075 12		12	10	249	586	496	1612
095				412	969	815	1804
125				658	1546	1295	2219
145				820	1928	1615	2442
BAMC 063 090 22		22	10	1044	2692	1023	2035
110				1392	3991	1480	2293
130				1992	5060	1860	2489
160				2239	6224	2993	3440
190				2650	7595	3660	3791
225				4031	11446	5399	5053

Briza 22

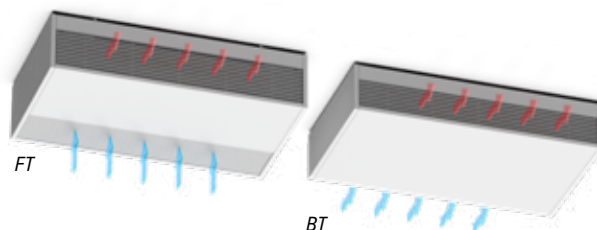

Briza 12 4-pijp

VOORGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	130

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA PLAFONDINBOUW 2-PIJP



BESTELCODE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L DDD P

Voorgemonteerde voeding

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Model: BT, FT

Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Model: BT, FT

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING


Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS (D03)	102
Jaga Aan/uit (D07)	102

VOEGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	130

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZBC 038 052 12		10		235	553	826	985
072				387	911	1358	1072
102				615	1445	2158	1332
122				763	1795	2690	1429
052 052 12		10		349	820	1222	1274
072				577	1357	2023	1429
102				920	2163	3225	1776
122				1149	2702	4026	1941
BABC 055 055 22		10		1533	2991	3057	1579
075				2200	4358	4281	1827
095				2533	5543	5402	2005
125				3023	6985	7286	2740
155				4540	8596	8559	3206
190				4031	12790	12650	3704
BBBC 056 125 26		10		3253	9301	8834	2675
155				3565	10512	10004	3106
190				5003	14335	13213	3902

Briza 22 & 26

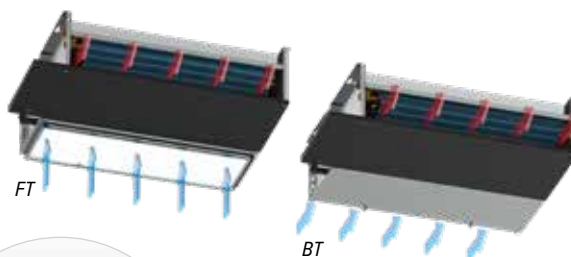

Briza 12 2-pijp

AFGIFTES

Briza 12: Afgiften gemeten volgens EN 16430

Briza 22 & 26: Afgiften gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiften zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA PLAFONDINBOUW 4-PIJP



BESTELCODE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L DDD P

Voorgemonteerde voeding

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Model: BT, FT

Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Model: BT, FT

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING


Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS (D04)	102
Jaga Aan/uit (D08)	102

VOORGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	130

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZBC 038 052 12		10		188	442	660	1168
072				310	728	1087	1283
102				492	1156	1726	1631
122				612	1438	2152	1766
052 052 12		10		262	615	520	1409
072				433	1018	856	1592
102				690	1623	1359	1959
122				862	2026	1695	2162
BABC 055 055 22		10		1044	2692	1023	1900
075				1392	3991	1480	2174
095				1992	5060	1860	2409
125				2239	6224	2993	3175
155				2650	7595	3660	3701
190				4031	11446	5399	4332
BBBC 056 125 26		10		3253	9301	3198	2918
155				3565	10512	4017	3400
190				5003	14335	5796	4257

Briza 22 & 26

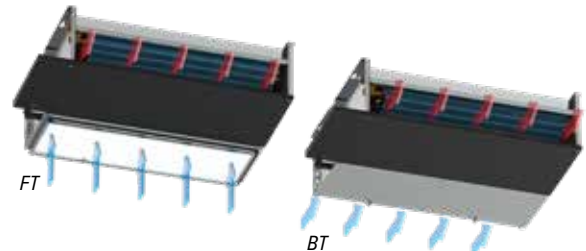

Briza 12 4-pijp

AFGIFTES

Briza 12: Afgiften gemeten volgens EN 16430

Briza 22 & 26: Afgiften gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiften zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA HP WANDINBOUW



Briza 26

Briza 22

BESTELCODE BRIZA 22 HP

BPBW 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Sturing: 2-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Sturing: 4-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

2-pijp: 2
4-pijp: 4
Model: BT, FT
Lengte

BESTELCODE BRIZA 26 HP

BQBW 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Sturing: 2-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Sturing: 4-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

2-pijp: 2
4-pijp: 4
Model: BT, FT
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars(s) met hydrofiele coating
- standaard voorzien van aansluitflenzen voor aansluiting op luchtkanalen
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 2-pijp (D03)	102
Jaga Aan/uit 2-pijp (D07)	102
Jaga BMS 4-pijp (D04)	102
Jaga Aan/uit 4-pijp (D08)	102

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE LENGTE TYPE		2-PIJP / 4-PIJP		STUURSPANNING		KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L			U		16/18	7/12	45/40	
cm	cm			V		Watt	Watt	Watt	€
BPBW 055 075 22		2	10			2093	4644	5335	2130
095						2310	5758	7079	2308
125						2798	7468	8921	3043
155						4830	11673	14019	3711
190						6813	17218	18141	4209
055 075 22		4	10			2093	4644	1753	2476
095						2310	5758	2307	2711
125						2798	7468	3558	3478
155						4830	11673	5210	4206
190						6813	17218	6753	4836
BQBW 056 125 26		2	10			4797	11469	11147	2661
155						7339	16537	16761	3622
190						8403	20660	19730	4263
056 125 26		4	10			4797	11469	3814	2905
155						7339	16537	5620	3917
190						8403	20660	7221	4618



BRIZA HP PLAFONDINBOUW



BESTELCODE BRIZA 22 HP

BPBC 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Sturing: 2-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Sturing: 4-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

2-pijp: 2
4-pijp: 4
Model: BT, FT
Lengte

BESTELCODE BRIZA 26 HP

BQBC 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Sturing: 2-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Sturing: 4-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

2-pijp: 2
4-pijp: 4
Model: BT, FT
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars(s) met hydrofiële coating
- standaard voorzien van aansluitflenzen voor aansluiting op luchtkanalen
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 2-pijp (D03)	102
Jaga Aan/uit 2-pijp (D07)	102
Jaga BMS 4-pijp (D04)	102
Jaga Aan/uit 4-pijp (D08)	102

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 1397


De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BPBC 055 075 22			2	10	2037	4520	5484	2130
095					2310	5758	7079	2308
125					2798	7468	8921	3043
155					4830	11673	14019	3711
190					6813	17218	18141	4209
055 075 22			4	10	2093	4644	1753	2476
095					2310	5758	2307	2711
125					2798	7468	3558	3478
155					4830	11673	5210	4206
190					6813	17218	6753	4836
BQBC 056 125 26			2	10	4797	11469	11147	2662
155					7339	16537	16761	3618
190					8403	20660	19730	4148
056 125 26			4	10	4797	11469	3814	2908
155					7339	16537	5620	3914
190					8403	20660	7221	4503

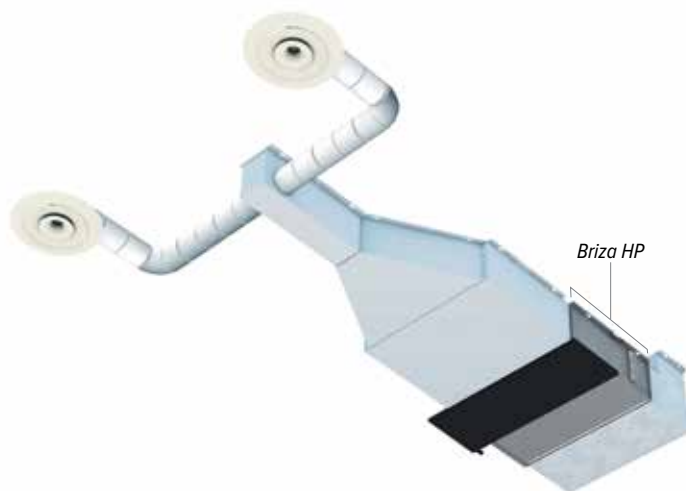

BRIZA 22 MET LUCHTWISSELKAST



BESTELCODE BRIZA 22

BALW 080 090 22 XXX FT X LR G2 DDD

Sturing:

2-pijp

- Geen sturing: (niets invullen)

- Jaga BMS 0-10V regeling: D03

- Jaga 3-standenregeling: D05

4-pijp

- Geen sturing: (niets invullen)

- Jaga BMS 0-10V regeling: D04

- Jaga 3-standenregeling: D06

2-pijp: 2

4-pijp: 4

Kleur

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars(s) met hydrofiele coating
- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)
- luchtwisselkast
- Siemens thermostaat: RDG264KN (verwarming / koeling / CO2 regeling 0-10 VDC)
(Afzonderlijk bestellen)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	330

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 2-pijp (D03)	102
Jaga 3-standenregeling 2-pijp (D05)	132
Jaga BMS 4-pijp (D04)	102
Jaga 3-standenregeling 4-pijp (D06)	132

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 1397


De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BALW 080 090 22	22		2	10	1044	2692	2682	2336
110					1392	3991	3899	2604
130					1992	5060	4872	2804
160					2239	6224	6563	4001
190					2650	7595	7521	4445
225					4031	11446	11199	5304
BALW 080 090 22	22		4	10	1044	2692	1023	2506
110					1392	3991	1480	2783
130					1992	5060	1860	3030
160					2239	6224	2993	4255
190					2650	7595	3660	4710
225					4031	11446	5399	5654

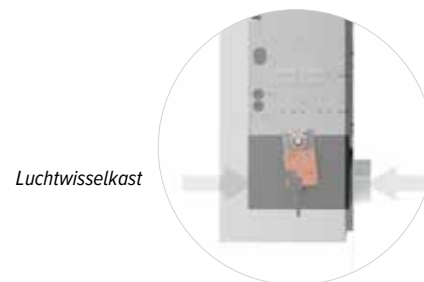

Luchtwisselkast

BRIZA VRIJSTAAND



BESTELCODE BRIZA 22 VRIJSTAAND

BAMF 063 090 22 XXX X LR G2 DDD

Sturing:

2-pijp

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga 3-standenregeling: D05

4-pijp

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga 3-standenregeling: D06

2-pijp: 2

4-pijp: 4

Kleur

Lengte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BAMF 063 090 22			2	10	1044	2692	2682	1929
110					1392	3991	3899	2170
130					1992	5060	4872	2356
160					2239	6224	6563	3282
190					2650	7595	7521	3590
225					4031	11446	11199	4536
063 090 22			4	10	1044	2692	1023	2139
110					1392	3991	1480	2394
130					1992	5060	1860	2600
160					2239	6224	2993	3567
190					2650	7595	3660	3906
225					4031	11446	5399	5163

STANDAARD LEVERING:

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars(s) met hydrofiele coating
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	330

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 2-pijp (D03)	102
Jaga 3-standenregeling 2-pijp (D05)	132
Jaga BMS 4-pijp (D04)	102
Jaga 3-standenregeling 4-pijp (D06)	132

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA 12 TOEBEHOREN

UITBLAASHOEKSTUK 90°



	voor Briza Lengte	€
5927 000 052 01	052	97
5927 000 072 01	072	104
5927 000 102 01	102	111
5927 000 122 01	122	120

REGELBAAR ROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°



	voor Briza Lengte	Inbouwopening	€
5627 000 100 01	052	37.5 x 11 cm	100
5627 000 100 02	072	57.5 x 11 cm	130
5627 000 100 03	102	87.5 x 11 cm	161
5627 000 100 04	122	107.5 x 11 cm	186

LIJNROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°



	voor Briza Lengte	Inbouwopening	€
8789 221	052	35.5 x 9 cm	115
8789 222	072	55.5 x 9 cm	140
8789 223	102	85.5 x 9 cm	184
8789 224	122	105.5 x 9 cm	214

STAAFROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°



	voor Briza Lengte	Inbouwopening	€
8789 211	052	35.5 x 8.5 cm	156
8789 212	072	55.5 x 8.5 cm	177
8789 213	102	85.5 x 8.5 cm	211
8789 214	122	105.5 x 8.5 cm	227

Briza 12 Wandmodel

Briza 12 Wandinbouw

Briza 12 Plafondmodel

Briza 12 Plafondinbouw

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BRIZA 22 / 26 TOEBEHOREN

**LUCHTWISSELKAST MET
0...10V MODULERENDE MOTOR**



	Lengte Briza	# Aansluitingen	€
Briza 22			
8763 0301	55	1	775
8763 0302	75	2	823
8763 0303	95	2	863
8763 0304	125	3	904
8763 0305	155	4	1145
8763 0306	190	5	1282

BUITENROOSTER



	Buiten Ø	Binnen Ø	€
8776 1750	15 cm	12.5 cm	32

AANZUIGHOEKSTUK 90°



	Lengte Briza	€
8787 0101	55	123
8787 0102	75	130
8787 0103	95	141
8787 0104	125	164
8787 0105	155	196
8787 0106	190	243

UITBLAASHOEKSTUK 90°



	Lengte Briza	€
8788 0101	55	115
8788 0102	75	123
8788 0103	95	141
8788 0104	125	151
8788 0105	155	183
8788 0106	190	233

[illegible]

BRIZA 22 / 26 TOEBEHOREN

REGELBAAR ROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°



	Lengte Briza	Inbouwopening	€
8789 201	55	50 x 15 cm	136
8789 202	75	70 x 15 cm	170
8789 203	95	90 x 15 cm	217
8789 204	125	120 x 15 cm	249
8789 205	155	150 x 15 cm	291
8789 206	190	185 x 15 cm	268

LIJNROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°




	Lengte Briza	Inbouwopening	€
8789 225	55	47 x 13.5 cm	180
8789 226	75	67 x 13.5 cm	229
8789 227	95	87 x 13.5 cm	270
8789 228	125	117 x 13.5 cm	340
8789 229	155	147 x 13.5 cm	420
8789 230	190	182 x 13.5 cm	480

STAAFROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°




	Lengte Briza	Inbouwopening	€
8789 215	55	47 x 12.5 cm	192
8789 216	75	67 x 12.5 cm	211
8789 217	95	87 x 12.5 cm	245
8789 218	125	117 x 12.5 cm	275
8789 219	155	147 x 12.5 cm	316
8789 220	190	182 x 12.5 cm	368

AANZUIGPLENUM 180°

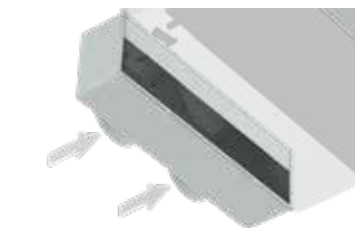

	Lengte Briza	# Aansluitingen	€
8764 0501	55	2	115
8764 0502	75	2	123
8764 0503	95	3	142
8764 0504	125	4	183
8764 0505	155	5	211
8764 0506	190	7	337

UITBLAASPLENUM 180°



	Lengte Briza	# Aansluitingen	€
8764 0601	55	2	177
8764.0602	75	2	184
8764 0603	95	3	218
8764 0604	125	4	263
8764 0605	155	5	291
8764 0606	190	7	436

Briza 22 / 26 Wandmodel

Briza 22 / 26 Wandinbouw


Briza 22 / 26 Plafondmodel

Briza 22 / 26 Plafondinbouw


Briza 22 / 26 HP

BRIZA 22 / 26 TOEBEHOREN

FILTER



BT/BF


**FT/FF**

	Lengte Briza	€
8721 401	55	44
8721 402	75	52
8721 403	95	58
8721 404	125	74
8721 405	155	87
8721 406	190	104

• • • • •	Briza 22 / 26 Wandmodel
• • • • •	Briza 22 / 26 Wandinbouw
• • • • •	Briza 22 / 26 Plafondmodel
• • • • •	Briza 22 / 26 Plafondinbouw
• • • • •	Briza 22 / 26 HP

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

OPTIES

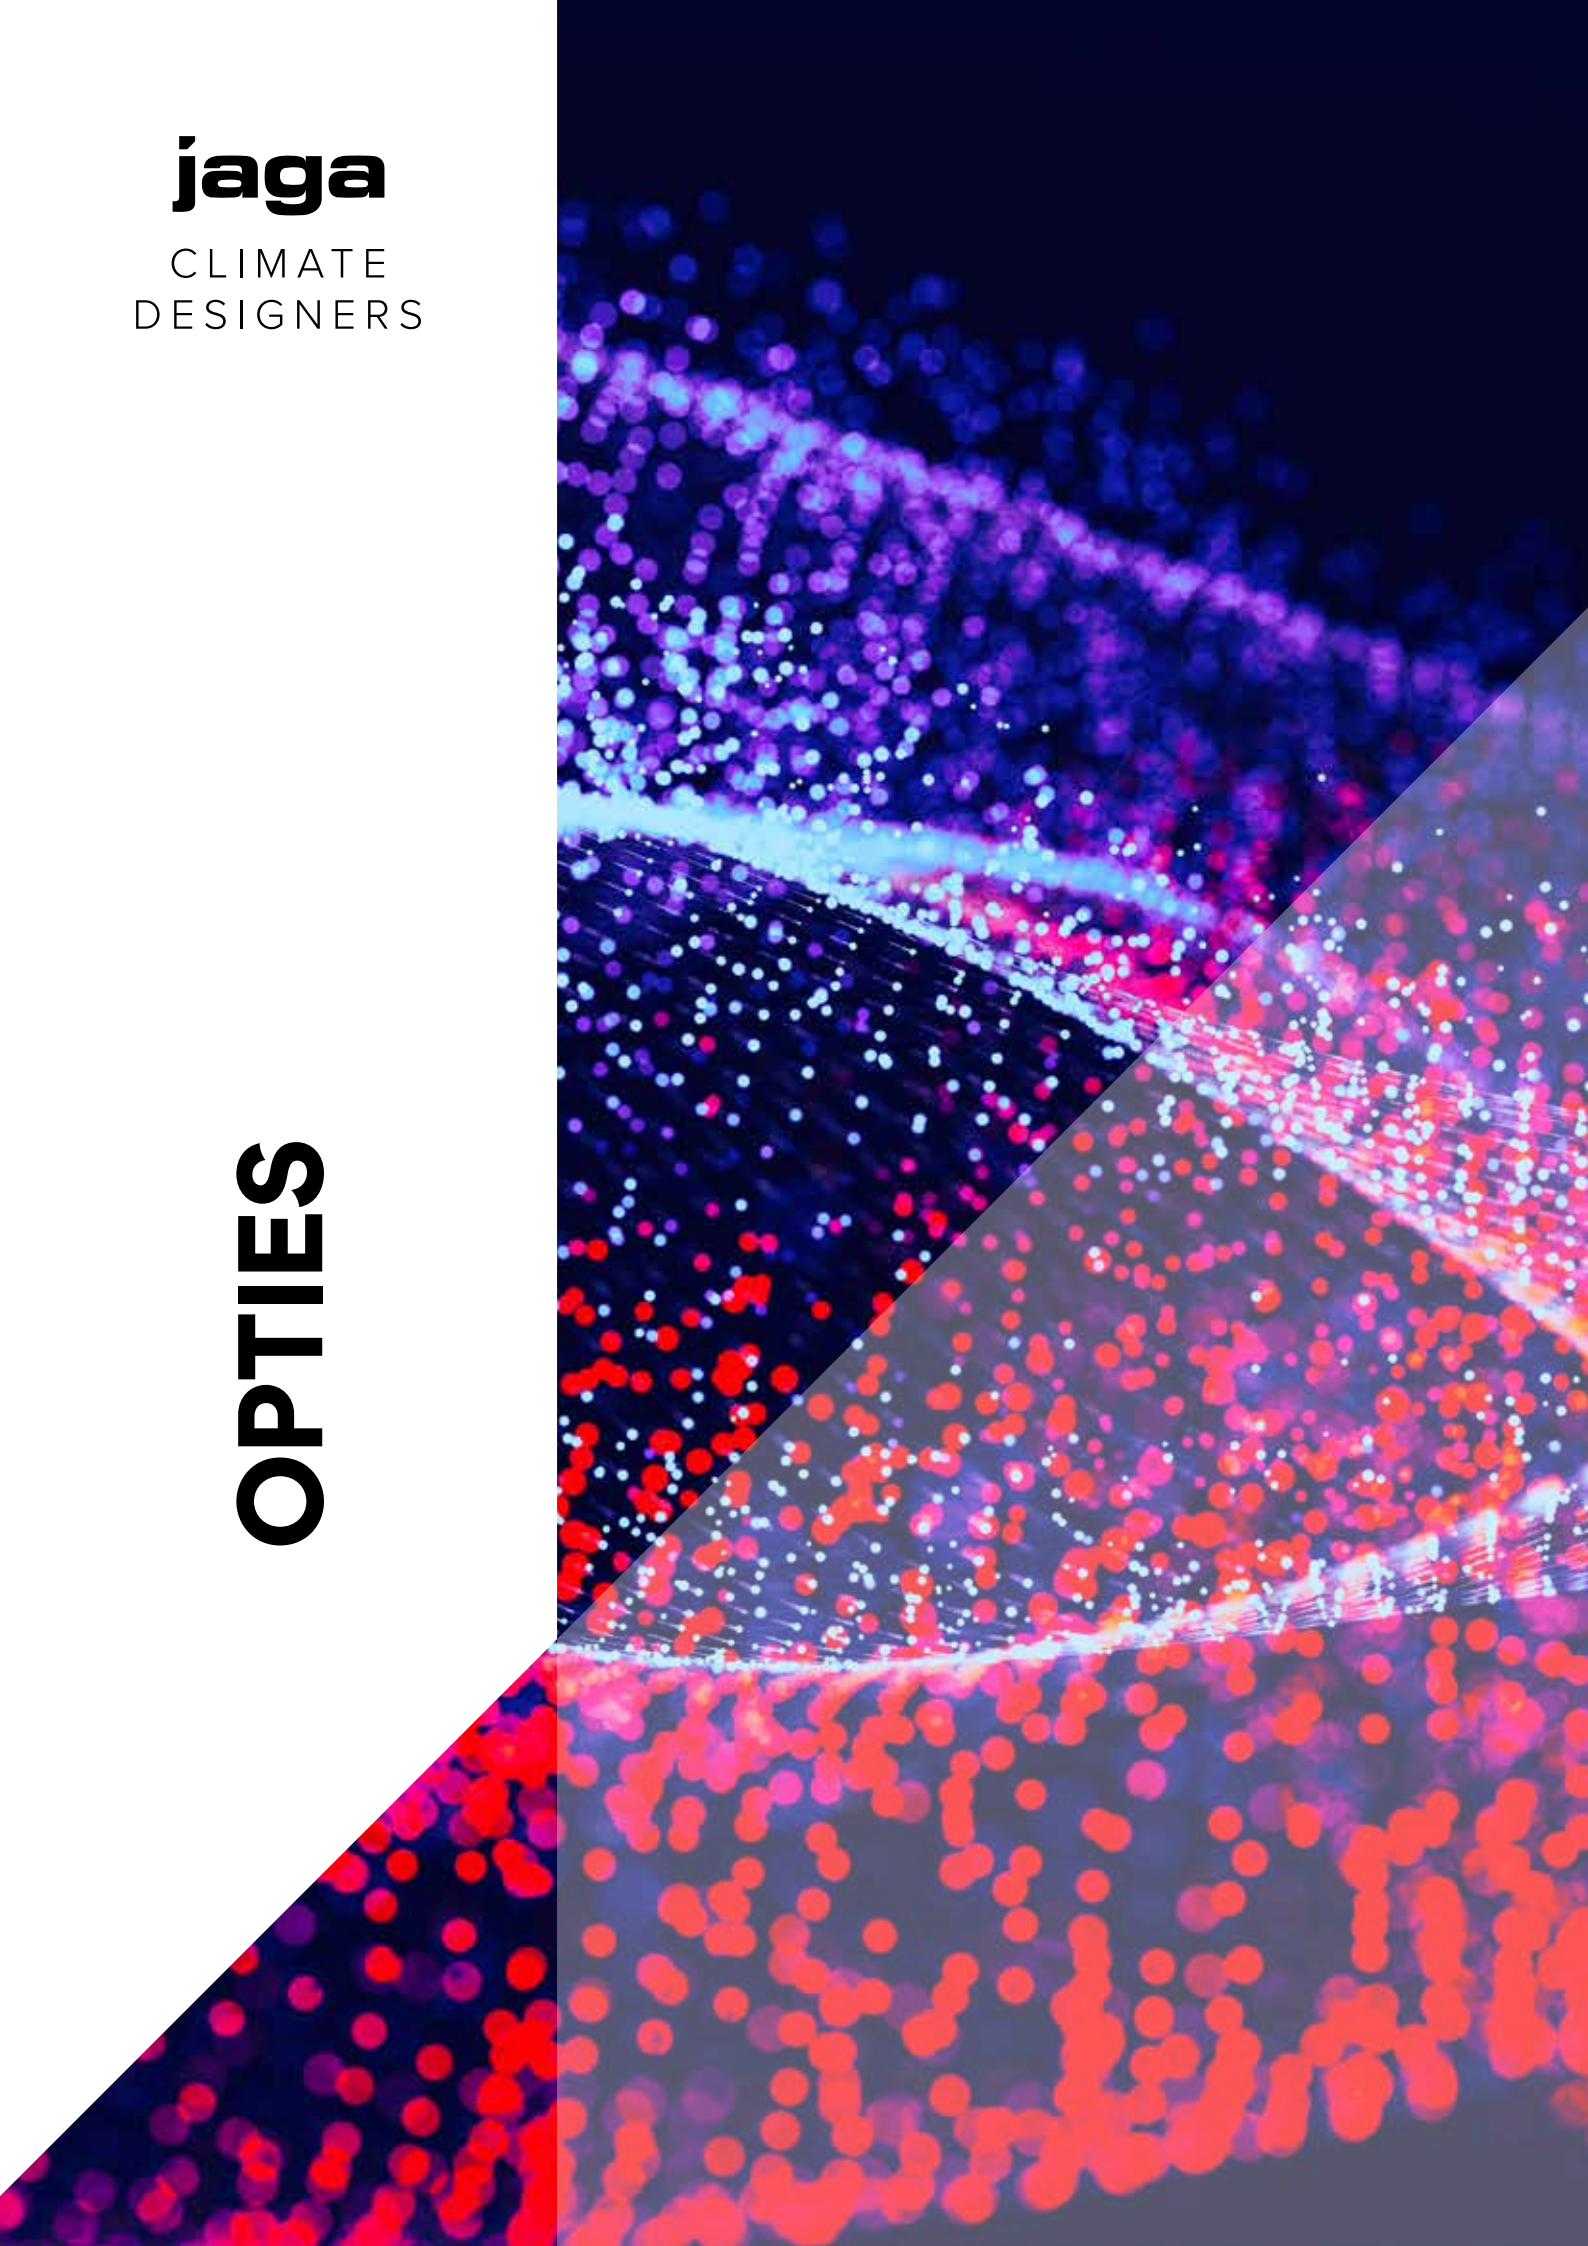



VOEDINGEN

WATERDICHTe VOEDING 24 VDC MET
WATERDICHTe AANSLUITWARTEL (IP68)



	Vermogen	Uitgangsstroom	
	Watt	A	€
Voorgemonteerd			
/P	40	1.67	99
/P	40	1.67	130
Losse voeding			
37603 010002	40	1.67	123
37603 010008	60	2.4	160

VOEDING DIN-RAIL MONTAGE



	Vermogen	Uitgangsstroom	
	Watt	A	€
7990 054	36	1.5	53
7990 055	60	2.5	60
7990 056	92	3.9	93
7990 057	150	6.25	116

VOEDING 24VDC



	Vermogen	Uitgangsstroom	
	Watt	A	€
8776 050100	8	0.34	22

CO2 SENSOR



	€
8600 010109	993

Geschikt voor Briza in combinatie met luchtwisselkast

POTENTIOMETER



	€
8751 050008	202

BRIZA NET ZERO

BRIZA 12

BRIZA 22 /26

CLIMA CANAL 19 L 200 / L 280

FREEDOM

MICRO CANAL

CLIMA CANAL

THERMOSTATEN

JRT-100 TW / TB   



		€
8751 050017	Wit (TW)	179
8751 050019	Zwart (TB)	179

Wifi thermostaat met touchscreen en app

JRT-200 W



8751 050021	158
-------------	-----

Wifi thermostaat en app

JRT-300 

8751 050014	€ 81
-------------	------

Jaga thermostaat voor wandopbouw

RDG 260T 

8751 050020	384
-------------	-----

Siemens thermostaat RDG 260T voor wandopbouw

RDG 264KN   

8751 050018	€ 1050
-------------	--------

Siemens thermostaat RDG 264KN voor wandopbouw.
Geschikt voor Briza in combinatie met luchtwisselkast.
Ingebouwde CO2-sensor.

•	•	•	•	•	BRIZA 12 / 22 / 26
•	•	•	•	•	FREEDOM
•	•	•	•	•	MICRO CANAL
•	•	•	•	•	CLIMA CANAL 08
•	•	•	•	•	CLIMA CANAL 10/13/19
	•				AVS LUCHTVERHITTER

Deze thermostaten kunnen zowel toestellen als ventielen aansturen. Wel moet het vermogen van de voeding voldoende groot zijn afhankelijk van type en aantal toestellen, hierbij rekening houdend met kabellengte en dikte. Vooral bij complexe, grootschalige projecten moet dit goed opgevolgd worden.

Contacteer Jaga voor meer info.

CONDENSOPLOSSINGEN

CONDENSPOMP



CODE	€
8773 0101	401
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD C voorgemonteerd	406
voeg "C" toe aan de bestelcode. bv. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 C	

voeg **"C"** toe aan de bestelcode. bv. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 **C**

CONDENSOPVANG MET
AFVOERNIPPEL Ø 2 CM


Essentieel voor het opvangen van condens
bij een niet-geïsoleerde aansluitset



voor Briza H		€
5127 000 100 01	038	61
5127 000 100 02	052	64

CONDENSATER NIVEAU SENSOR

Sensor voor bewaken van het condenswater-niveau in de condensopvangbak



5127 000 100 03	€
50	

•	Briza XS Plafondmodel
•	Briza S Plafondmodel
•	Briza M Plafondmodel
•	Briza 12
•	Briza 22 / 26
•	Briza 22 / 26 HP

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



	Thermostaatkop	€
Enkel verwarmen		
COLO HBSW JW 4...	JW	133
COLO HBSW AC 4...	AC	160
COLO HBSW AW 4...	AW	133
COLO HBSW AS 4...	AS	139
COLO HBSW AB 4...	AB	139
COLO HBSW JH 4...	JH	152
Verwarmen en koelen		
COLO HBSW MA 4...	MA	93
COLO HBSW HC 4...	HC	183

Code klemkoppeling invullen


Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Automatische debietregeling (20 - 340 l/u)
Tweepijp / Eenpijp



	Thermostaatkop	€
Enkel verwarmen		
COLO GASW JW 4...	JW	181
COLO GASW AC 4...	AC	184
COLO GASW AW 4...	AW	174
COLO GASW AS 4...	AS	181
COLO GASW AB 4...	AB	181
COLO GASW JH 4...	JH	192
Verwarmen en koelen		
COLO GASW MA 4...	MA	134
COLO GASW HC 4...	HC	243

Code klemkoppeling invullen

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



	Thermostaatkop	€
Enkel verwarmen		
COLO VBSW JW 4...	JW	261
COLO VBSW AC 4...	AC	288
COLO VBSW AW 4...	AW	261
COLO VBSW AS 4...	AS	266
COLO VBSW AB 4...	AB	266
COLO VBSW JH 4...	JH	278
Verwarmen en koelen		
COLO VBSW MA 4...	MA	227
COLO VBSW HC 4...	HC	317

Code klemkoppeling invullen

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2



SET 104

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6,5 cm en Mini H 008.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen

COLO HBSF JW 4...	JW	133
COLO HBSF AC 4...	AC	160
COLO HBSF AW 4...	AW	133
COLO HBSF AS 4...	AS	139
COLO HBSF AB 4...	AB	139
COLO HBSF JH 4...	JH	152

Verwarmen en koelen

COLO HBSF MA 4...	MA	93
COLO HBSF HC 4...	HC	183

Code klemkoppeling invullen

SET 184

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Automatische debietregeling(20 - 340
Uu))Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6,5 cm en Mini H 008.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen

COLO GASF JW 4...	JW	181
COLO GASF AC 4...	AC	184
COLO GASF AW 4...	AW	174
COLO GASF AS 4...	AS	181
COLO GASF AB 4...	AB	181
COLO GASF JH 4...	JH	192


Verwarmen en koelen

COLO GASF MA 4...	MA	134
COLO GASF HC 4...	HC	243

Code klemkoppeling invullen

SET 118

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor Strada type 06,
Knockonwood type 06 en
Mini H 008 en 013.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen

COLO VBSF JW 4...	JW	261
COLO VBSF AC 4...	AC	288
COLO VBSF AW 4...	AW	261
COLO VBSF AS 4...	AS	266
COLO VBSF AB 4...	AB	266
COLO VBSF JH 4...	JH	278

Verwarmen en koelen

COLO VBSF MA 4...	MA	227
COLO VBSF HC 4...	HC	316

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code
klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling

COLO HBSF JW 4 **112**

Dunwandig metaal


Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		



Naar de wand
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Thermostaatkop €

COLO HBCW JW 4...	JW	124
COLO HBCW AC 4...	AC	152
COLO HBCW AW 4...	AW	124
COLO HBCW AS 4...	AS	130
COLO HBCW AB 4...	AB	130
COLO HBCW JH 4...	JH	144

COLO HBCW MA 4...	MA	83
COLO HBCW HC 4...	HC	181

Naar de wand
Aanvoer binnenzijde
Automatische debietregeling (0.01 - 0.34)
Tweepijp




Thermostaatkop €

COLO GACW JW 4...	JW	181
COLO GACW AC 4...	AC	184
COLO GACW AW 4...	AW	174
COLO GACW AS 4...	AS	181
COLO GACW AB 4...	AB	181
COLO GACW JH 4...	JH	192

COLO GACW MA 4...	MA	134
COLO GACW HC 4...	HC	243

Naar de wand
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Thermostaatkop €

COLO VBCW JW 4...	JW	261
COLO VBCW AC 4...	AC	288
COLO VBCW AW 4...	AW	261
COLO VBCW AS 4...	AS	266
COLO VBCW AB 4...	AB	266
COLO VBCW JH 4...	JH	278


COLO VBCW MA 4...	MA	227
COLO VBCW HC 4...	HC	322

Bestelcode aansluitset aanvullen met code
klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2



A diagram illustrating the connection of a water meter. A water supply line enters from the top left, passes through a valve, and then splits into two lines: one leading to a water meter box (represented by a cylinder) and another leading to a water meter (represented by a cylinder with a dial). The water meter is connected to a water meter box (represented by a cylinder) via a pipe. The water meter box is connected to a water meter (represented by a cylinder with a dial) via a pipe. The water meter is connected to a water meter box (represented by a cylinder) via a pipe.

 Thermostaatkop | € |

Code klemkoppeling invullen

 Thermostaatkop | € |

Code klemkoppeling invullen

 Thermostaatkop | € |

Code klemkoppeling invullen

127

A technical diagram of a mechanical pump assembly. It features a red vertical pipe connected to a blue horizontal pipe. A white cylindrical component, likely a motor or actuator, is mounted on top of the red pipe. The assembly is shown in a cross-sectional view, revealing internal components like a piston and valves. The entire unit is mounted on a base with a yellow circular component.

A diagram illustrating the connection of a water meter to a water supply pipe. The water meter is shown with its inlet and outlet ports. The inlet port is connected to the main water supply pipe, and the outlet port is connected to the downstream pipe. The diagram shows the meter installed in a trench, with the pipes entering and exiting the meter housing.

jaga

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 112

Naar de vloer
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6.5 cm en Mini H 008 en 013.


Thermostaatkop €

Enkel verwarmen		
COLO VBCF RD 4...	RD	265
COLO VBCF RW 4...	RW	249
Verwarmen en koelen		
COLO VBCF MA 4...	MA	227
COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)	153
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)	153

Code klemkoppeling invullen

SET 114

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6.5 cm en Mini H 008 en 013.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen		
COLO VBSF RD 4...	RD	265
COLO VBSF RW 4...	RW	249
Verwarmen en koelen		
COLO VBSF MA 4...	MA	227
COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)	153
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)	153

Code klemkoppeling invullen

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LINEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
--------	------------	-------	-----------	-------------	------------	-----------------	-----------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code
klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
COLO VBCF RD 4 112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 225

Naar de wand
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Strada type 06,
Knockonwood type 06 en Mini.


Thermostaatkop €

Enkel verwarmen		
COLO SW2 JW 4...	JW	104
COLO SW2 AC 4...	AC	131
COLO SW2 AW 4...	AW	104
COLO SW2 AS 4...	AS	102
COLO SW2 AB 4...	AB	102
COLO SW2 JH 4...	JH	121
Verwarmen en koelen		
COLO SW2 MA 4...	MA	66
COLO SW2 HC 4...	HC	166

Code klemkoppeling invullen

SET 285

Naar de wand
Automatische debietregeling (0.01 - 0.34)
Tweepijp



Niet geschikt voor Strada type 06,
Knockonwood type 06 en Mini.


Thermostaatkop €

Enkel verwarmen		
COLO GW2 JW 4...	JW	138
COLO GW2 AC 4...	AC	157
COLO GW2 AW 4...	AW	138
COLO GW2 AS 4...	AS	147
COLO GW2 AB 4...	AB	147
COLO GW2 JH 4...	JH	156
Verwarmen en koelen		
COLO GW2 MA 4...	MA	97
COLO GW2 HC 4...	HC	202

Code klemkoppeling invullen

SET 226

Naar de wand
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Strada type 06,
Knockonwood type 06 en Mini.

€

COLO LOA 00 4...	45
------------------	----

Code klemkoppeling invullen

STRADA
LINEA PLUS
TEMPO
MINI WAND
KNOCKONWOOD
WANDINBOUW
MINI VRIJSTAAND
LINEA PLUS VRIJSTAAND
TEMPO VRIJSTAAND
STRADA HYBRID
LINEA PLUS HYBRID
WANDINBOUW HYBRID

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code
klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
COLO SW2 JW 4 112

Dunwandig metaal


Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		


Figure 1 displays nine different types of water filters used in the study, arranged in a single row. The filters are labeled as follows from left to right: JW (a white, cylindrical filter with a textured surface), AC (a clear, cylindrical filter with a metallic top and bottom), AW (a white, cylindrical filter with a smooth surface), AS (a clear, cylindrical filter with a metallic top and bottom), AB (a black, cylindrical filter with a smooth surface), JH (a white, cylindrical filter with a label), MA (a small, white, cylindrical filter with a smooth surface), and HC (a white, cylindrical filter with a label). Each filter is shown against a white background.

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Code klemkoppeling invullen

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Automatische debietregeling (0.01 - 0.34)
Tweepijp



Code klemkoppeling invullen

€

COLO JF2 JW 4...	JW	112
COLO JF2 AC 4...	AC	139
COLO JF2 AW 4...	AW	112
COLO JF2 AS 4...	AS	116
COLO JF2 AB 4...	AB	116
COLO JF2 JH 4...	JH	130
Verwarmen en koelen		
COLO JF2 MA 4...	MA	66
COLO JF2 HC 4...	HC	166

MA	66
HC	166

€

COLO GF2 JW 4...	JW	138
COLO GF2 AC 4...	AC	157
COLO GF2 AW 4...	AW	138
COLO GF2 AS 4...	AS	147
COLO GF2 AB 4...	AB	147
COLO GF2 JH 4...	JH	156
Verwarmen en koelen		
COLO GF2 MA 4...	MA	97
COLO GF2 HC 4...	HC	202


MA	97
HC	202

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Mini H 008.


€

COLO PW2 JW 3...	JW	146
COLO PW2 AC 3...	AC	173
COLO PW2 AW 3...	AW	146
COLO PW2 AS 3...	AS	152
COLO PW2 AB 3...	AB	152
COLO PW2 JH 3...	JH	164

COLO PW2 MA 3...	MA	105
COLO PW2 HC 3...	HC	206

Code klemkoppeling invullen

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Éénpijp



Niet geschikt voor Mini H 008.


€

COLO PW1 JW 3...	JW	146
COLO PW1 AC 3...	AC	173
COLO PW1 AW 3...	AW	146
COLO PW1 AS 3...	AS	152
COLO PW1 AB 3...	AB	152
COLO PW1 JH 3...	JH	164

COLO PW1 MA 3...	MA	105
COLO PW1 HC 3...	HC	206

Code klemkoppeling invullen

Naar de wand
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor korte wandafstand tot 17mm.

€

COLO SW2 JW 3...	JW	104
COLO SW2 AC 3...	AC	131
COLO SW2 AW 3...	AW	104
COLO SW2 AS 3...	AS	108
COLO SW2 AB 3...	AB	108
COLO SW2 JH 3...	JH	121

COLO SW2 MA 3...	MA	62
COLO SW2 HC 3...	HC	162

Code klemkoppeling invullen

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

<i>code aansluitset</i>	<i>code klemkoppeling</i>
COLO PW2 JW 3	110

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Buis Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

Figure 1 displays eight different types of water filters, labeled JW, AC, AW, AS, AB, JH, MA, and HC, arranged horizontally. Each filter has a unique shape and color, ranging from white to black.

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Code klemkoppeling invullen

€

COLO PF2 JW 3...	JW	130
COLO PF2 AC 3...	AC	157
COLO PF2 AW 3...	AW	130
COLO PF2 AS 3...	AS	134
COLO PF2 AB 3...	AB	134
COLO PF2 JH 3...	JH	147

COLO PF2 MA 3...	MA	83
COLO PF2 HC 3...	HC	189

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Éénpijp



Code klemkoppeling invullen

€

COLO PF1 JW 3...	JW	130
COLO PF1 AC 3...	AC	157
COLO PF1 AW 3...	AW	130
COLO PF1 AS 3...	AS	134
COLO PF1 AB 3...	AB	134
COLO PF1 JH 3...	JH	147

COLO PF1 MA 3...	MA	83
COLO PF1 HC 3...	HC	189

[illegible]

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Buis Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

Naar de wand
Aansluiting rechts
Kv max. 0.6
Tweepijp



Enkel verwarmen		
COLO HWR RD 3....	RD	280
COLO HWR RW 3....	RW	264
Verwarmen en koelen		
COLO HWR MA 3....	MA	108
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)	167
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)	167

Naar de wand
Aansluiting links
Kv max. 0.6
Tweepijp



Enkel verwarmen		
COLO HWL RD 3....	RD	280
COLO HWL RW 3....	RW	264
Verwarmen en koelen		
COLO HWL MA 3....	MA	108
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)	167
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)	167

jaga

Vloerinbouw
Kv max. 0.6
Tweepijp



€

COMC JH2 AB 4...	AB	112
COMC JH2 RD 4...	RD	236
COMC JH2 RW 4...	RW	219

COMC JH2 MA 4...	MA	62
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)	127
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)	127

Code klemkoppeling invullen

Vloeribouw
Kv max. 0.6
Tweepijp



€

COMC JV2 AB 4...	AB	112
COMC JV2 RD 4...	RD	236
COMC JV2 RW 4...	RW	219

COMC JV2 MA 4...	MA	62
COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)	127
COMC JV2 23 4...	23 (230 VAC)	127

Code klemkoppeling invullen

MINI CANAL HYBRD H014

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code klemkoppeling

COMC JH2 MA 4

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS M24



SET 41

Naar de wand
Tweepijp Kv 0.29 - 1.65
Éénpijp: Kv 1.50 - 2.20

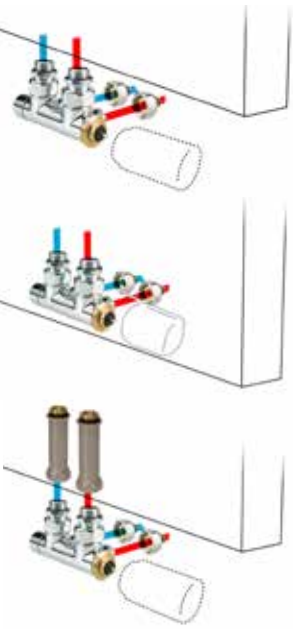

Thermostaatkop		€
Enkel verwarmen		
CODE PW3 AC 1...	AC	166
CODE PW3 AW 1...	AW	140
CODE PW3 AS 1...	AS	145
CODE PW3 AB 1...	AB	145
CODE PW3 MA 1...	MA	103
Verwarmen en koelen		
CODE PW3 HC 1...	HC	189
CODE PW3 24 1...	24	
CODE PW3 MA 1...	MA	103

Code klemkoppeling invullen

⚠ Verlengpijpen meebestellen. Voeg “E” toe aan de bestelcode.
Vb. VLAW 070 040 XS 133 104 R D09 E



SET 48

Naar de wand
Tweepijp: Kv 0.29 - 1.65
Éénpijp: Kv 1.50 - 2.20

VOLLEDIGE SET IN GEBORSTELD ROESTVAST STAAL-LOOK (RVS)



VOLLEDIGE SET IN MATTE ALUMINIUM-LOOK (ALU)



Thermostaatkop		€
Enkel verwarmen		
CODE PW3 PS 1...	PS (roestvast staal)	400
CODE PW3 PA 1...	PA (aluminium)	400

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN M24

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
CODE PW3 AC 1 110

Dunwandig metaal		Kunststof		VPE/ALU		Stalen c.v. buis	
Code	Buis Ø	Code	Buis Ø	Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
110	10/1	212	12/2	314	14/2	501	M24 x 1/2"
112	12/1	219	16/1.5	316	16/2	503	M24 x 3/8"
114	14/1	216	16/2	326	16/2.2		
115	15/1	217	17/2	318	18/2		
118	18/1	218	18/2				

VERTIGA HYBRID
VERTILINA NET ZERO

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•


•
•

AANSLUITSETS M24



SET 42

Naar de vloer
Tweepijp: Kv 0.29 - 1.65
Éénpijp: Kv 1.50 - 2.20

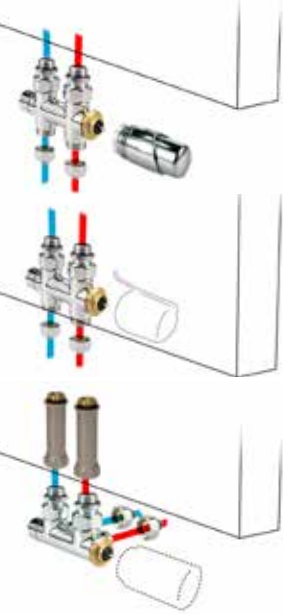

Thermostaatkop		€
Enkel verwarmen		
CODE PF3 AC 1...	AC	157
CODE PF3 AW 1...	AW	131
CODE PF3 AS 1...	AS	135
CODE PF3 AB 1...	AB	135
CODE PF3 MA 1...	MA	103
Verwarmen en koelen		
CODE PF3 HC 1...	HC	189
CODE PF3 24 1...	24	
CODE PF3 MA 1...	MA	103

Code klemkoppeling invullen

⚠ Verlengpijpen meebestellen. Voeg “E” toe aan de bestelcode.
Vb. VLAW 070 040 XS 133 104 R D09 E



SET 49

Naar de vloer
Tweepijp: Kv 0.29 - 1.65
Éénpijp: Kv 1.50 - 2.20

VOLLEDIGE SET IN GEBORSTELD ROESTVAST STAAL-LOOK (RVS)



VOLLEDIGE SET IN MATTE ALUMINIUM-LOOK (ALU)



Thermostaatkop		€
Enkel verwarmen		
CODE PF3 PS 1...	PS (roestvast staal)	400
CODE PF3 PA 1...	PA (aluminium)	400

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN M24

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
CODE PF3 AC 1 110

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Kunststof

Code	Buis Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

VERTIGA HYBRID
VERTILINA NET ZERO

•
•
•
•
•
•

•
•

AANSLUITSETS EUROCONUS

SET 289

Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp

CODE	Thermostaatkop	€
CODY B18 10 4...	0..10 VDC	240
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	134
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	134

Code Euroconus klemkoppeling invullen

SET 288

Kv 1.65
Tweepijp

CODE	€
CODY LO1 00 4...	54

Code Euroconus klemkoppeling invullen

BRIZA XS Wandmodel	•	•	•	•		
BRIZA XS Plafondmodel	•	•	•	•		
BRIZA S Wandmodel	•	•	•	•		
BRIZA S Plafondmodel	•	•	•	•		
BRIZA M Wandmodel						
Briza M Plafondmodel						

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	code klemkoppeling
COMC JH2 MA 4	112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

AANSLUITSETS EUROCONUS

23 24



SET 295

Naar de wand
Kv max. 0.8
Tweepijp



Thermostaatkop

€

Verwarmen en koelen

CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	152
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	152

Code klemkoppeling invullen

SET 290

Naar de wand
Tweepijp



Verwarmen en koelen

CODY LOC 00 4... 101

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling

COLO SC5 10 4 **112**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

•	FREEDOM
•	BRIZA M Wandmodel
•	BRIZA M Plafondmodel
•	BRIZA 12 1ste warmtewisselaar
•	BRIZA 12 2e warmtewisselaar
	BRIZA 22 1ste warmtewisselaar
	BRIZA 22 2e warmtewisselaar
	BRIZA 26 1ste warmtewisselaar
	BRIZA 26 2e warmtewisselaar

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 301

Aanvoer: Kv 3.4
Retour: Kv 0.8 - 2.5
Tweepijp



Thermostaatkop		€
Verwarmen en koelen		
Zonder klemkoppelingen		
CODY WA5 24 0	24 (24 VDC)	112
CODY WA5 23 0	23 (230 VAC)	112
Met klemkoppelingen		
CODY WA5 24 4...	24 (24 VDC)	137
CODY WA5 23 4...	23 (230 VAC)	137
Code klemkoppeling invullen		

SET 302

Tweepijp



		€
Verwarmen en koelen		
Zonder klemkoppelingen		
CODY LO5 00.0		52
Met klemkoppelingen		
CODY LO5 00.4...		77
Code klemkoppeling invullen		

BRIZA 12 1ste warmtewisselaar						
BRIZA 12 2e warmtewisselaar						
BRIZA 22 1ste warmtewisselaar						
BRIZA 22 2e warmtewisselaar						
BRIZA 26 1ste warmtewisselaar						
BRIZA 26 2e warmtewisselaar						

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	code klemkoppeling
CODY WAA 24 4	112

Dunwandig metaal	
Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU	
Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS

23 24



SET 98

Kv 1.5 - zonder voorinstelling
Tweepijp



Thermostaatkop		€
Verwarmen en koelen		
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	112
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	112

SET 99

Tweepijp



	€
Verwarmen en koelen	
CODY LOM 00 0	30

BRIZA 12
1ste warmtewisselaar

BRIZA 12
2e warmtewisselaar

BRIZA 22
1ste warmtewisselaar

BRIZA 22
2e warmtewisselaar

BRIZA 26
1ste warmtewisselaar

BRIZA 26
2e warmtewisselaar

•

•

•

•

AANSLUITSETS

23 240...10 VDC

SET 294

Naar de vloer
Tweepijp

Thermostaatkop		€
Verwarmen en koelen		
CODY AA4 24 4...	24 (24 VDC)	110
CODY AA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	216

Code klemkoppeling invullen

FREEDOM

•
•

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	code klemkoppeling
CODY AA4 24 4	112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		


AANSLUITSETS

23 24 0...10 VDC



SET 297

Kv max. 0.8 - Voorinstelling in 6 stappen
Tweepijp
Aansluitflexibels worden samen met het toestel geleverd.



Thermostaatkop

€


Verwarmen en koelen

CODY JA4 24 4...	24 (24 VDC)	116
CODY JA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	223

Code klemkoppeling invullen

SET 298

Kv max. 1.0 - Zonder voorinstelling
Tweepijp
Aansluitflexibels worden samen met het toestel geleverd.



Thermostaatkop

€

Verwarmen en koelen

CODY WA4 24 4...	24 (24 VDC)	121
CODY WA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	227

Code klemkoppeling invullen

SET 299

Kv max. 0.6
Tweepijp
Aansluitflexibels worden samen met het toestel geleverd.



€

Verwarmen en koelen

CODY LOM 00 4...	56
------------------	----

Code klemkoppeling invullen

CLIMA CANAL H08/10

CLIMA CANAL H13/19

CLIMA BEAM

• • •

• • •

• • •

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
CODY JA4 24 4 112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		


AANSLUITSETS

23 24



SET 303

Tweepijp



Thermostaatkop

€

Verwarmen en koelen

Zonder klemkoppelingen

CODY WAA 24 0... 24 (24 VDC) 112

CODY WAA 23 0... 23 (230 VAC) 112

Met klemkoppelingen

CODY WAA 24 4... 24 (24 VDC) 137

CODY WAA 23 4... 23 (230 VAC) 137

Code klemkoppeling invullen

SET 304

Tweepijp



€

Verwarmen en koelen

Zonder klemkoppelingen

CODY LOA 00 0 52

Met klemkoppelingen

CODY LOA 00 4... 77

Code klemkoppeling invullen

CLIMA BEAM

•

•

•

•

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
CODY WAA 24 4 112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

LOSSE VENTIELEN EUROCONUS



5094 524
5094 544



5094 534
5094 554



5094 525
5094 545



5094 535
5094 555

€		
Naar de wand - Jaga Crossflow Ventiel		
5094 522	Standaard Kv	69
5094 542	Kleine Kv	69
Naar de wand - Jaga Crossflow Ventiel haaks		
5094 532	Standaard Kv	69
5094 552	Kleine Kv	69
Naar de vloer - Jaga Crossflow Ventiel		
5094 523	Standaard Kv	69
5094 543	Kleine Kv	69
Naar de vloer - Jaga Crossflow Ventiel haaks		
5094 533	Standaard Kv	69
5094 553	Kleine Kv	69



5090 4407
5090 4406



5090 3407



5094 4430



5090 4111



5094 4431

€		
Naar de wand - Jaga H-Ventiel		
5094 524	Standaard Kv	69
5094 544	Kleine Kv	69
Naar de wand - Jaga H-Ventiel haaks		
5094 534	Standaard Kv	69
5094 554	Kleine Kv	69
Naar de vloer - Jaga H-Ventiel		
5094 525	Standaard Kv	69
5094 545	Kleine Kv	69
Naar de vloer - Jaga H-Ventiel haaks		
5094 535	Standaard Kv	69
5094 555	Kleine Kv	69



5094 522
5094 542



5094 532
5094 552



5094 523
5094 543



5094 533
5094 553

€		
Naar de wand - Jaga ventiel		
5090 4407	Standaard Kv	27
5090 4406	Kleine Kv	27
Jaga ventiel 3/4 recht		
5094 4430		27
Naar de wand - Jaga Gampper Vario DP Dynamisch ventiel		
5090 3407		57
Naar de wand - retourventiel		
5090 4111		15,50
Naar de vloer - retourventiel		
5094 4431		15,50

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5094 2112	12/1	7,10
5094 2114	14/1	7,10
5094 2115	15/1	7,10
5094 2116	16/1	7,10
5094 2118	18/1	7,10

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	€
5094 2612	12/2	8,10
5094 2614	14/2	8,10
5094 2616	16/2	8,10
5094 2618	18/2	8,10

Code	Buis Ø	€
5094 615	15/2.5	8,10
5094 619	16/1.5	8,10
5094 620	20/2	8,10

LOSSE VENTIELEN 1/2"



5090 405
5090 404



5090 3405



5090 110



5090 109



5090 108



7990 068

€		
Naar de wand - Jaga ventiel		
5090 405	Standaard Kv	27
5090 404	Kleine Kv	27
Naar de wand - Jaga Gampper Vario DP Dynamisch ventiel		
5090 3405		57
Naar de wand - retourventiel		
5090 110		15,50
Naar de vloer - retourventiel		
5090 109		15,50
Verlengpijp		
5090 108		6,60
Lengte		€ /2 stuks
RVS aansluitflexibels 1/2"		
7990 068	200 < 260 mm	156

VERLENGDE ONTLUCHTER 1/8"



Voorgemonteerd		€
Voeg "E" toe aan de bestelcode van de radiator		31
<i>bv. STRW 050 100 11 133 E</i>		
Los verpakt onderdeel		€
50900 114078		31
50900 114178		31
50900 114278		31
50900 114378		31
50900 114528		31
50900 114728		31

KLEMKOPPELINGEN 1/2"

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5098 110	10/1	7,80
5098 112	12/1	7,80
5098 114	14/1	7,80
5098 115	15/1	7,80
5098 116	16/1	7,80
5098 118	18/1	7,80
verkorte koppeling		
5098 015	15/1	3,30

Kunststof

Code	Buis Ø	€
5098 212	12/2	9,40
5098 214	14/2	9,40
5098 219	16/1.5	9,70
5098 216	16/2	9,40
5098 217	17/2	9,40
5098 218	18/2	9,40

VPE/ALU

Code	Buis Ø	€
5098 314	14/2	10,30
5098 316	16/2	10,30
5098 326	16/2.2	10,30
5098 318	18/2	10,30

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø	€
5094 502	1/2"	12,60
5094 504	3/8"	12,60

LOSSE VENTIELEN M24



5094 4414
5094 4409
5094 413



5090 1120



5095 020



5094 520

	€
Naar de vloer - Jaga Pro ventiel M24	
5094 4414 Tweepijp	69
5094 4409 Éénpijp	69
5094 413 Tweepijp - Kleine Kv	69
Naar de wand - Bocht 90° M24 x M24	
5095 020	8,10
Naar de vloer - Omkeerstuk met afsluiter	
5094 520	45
Pro sleutel - (Gereedschap voor eenvoudige montage van het Pro ventiel)	
5090 1120	10,90

KLEMKOPPELINGEN M24

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5094 110	10/1	4,00
5094 112	12/1	4,00
5094 114	14/1	4,00
5094 115	15/1	4,00
5094 116	16/1	4,00
5094 118	18/1	4,00

Kunststof

Code	Buis Ø	€
5094 212	12/2	5,60
5094 214	14/2	5,60
5094 216	16/2	5,60
5094 217	17/2	5,60
5094 218	18/2	5,60

VPE/ALU

Code	Buis Ø	€
5094 314	14/2	6,60
5094 316	16/2	6,60
5094 326	16/2.2	6,60
5094 318	18/2	6,60

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø	€
5094 501	1/2"	8,90
5094 503	3/8"	8,90

LOSSE VENTIELEN M24



5094 427
5094 432
5094 433



5094 425
5094 434
5094 435

€		
Naar de wand - Jaga deco pro haaks		
5094 427	Chroom	75
5094 432	Mat aluminium look	240
5094 433	Geborsteld RVS-look	240
Naar de vloer - Jaga deco pro recht		
5094 425	Chroom	75
5094 434	Mat aluminium look	240
5094 435	Geborsteld RVS-look	240

KLEMKOPPELINGEN M24

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5094 1110	10/1	6,40
5094 1112	12/1	6,40
5094 1114	14/1	6,40
5094 1115	15/1	6,40
5094 1116	16/1	6,40
5094 1118	18/1	6,40

Kunststof

Code	Buis Ø	€
5094 1212	12/2	7,50
5094 1219	16/1.5	7,50
5094 1216	16/2	7,50
5094 1217	17/2	7,50
5094 1218	18/2	7,50

VPE/ALU

Code	Buis Ø	€
5094 1314	14/2	10,20
5094 1316	16/2	10,20
5094 1326	16/2.2	10,20
5094 1318	18/2	10,20

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø	€
5094 1501	1/2"	9,70

THERMOSTAATKOPPEN

Jaga thermostaatkop



JW

			€
5090 1125	Wit RAL 9016	JW	49

Jaga Deco thermostaatkop



AC



AW



AS



AB

			€
5090 1151	Chroom	AC	76
5090 1150	Wit RAL 9016	AW	49
5090 1152	Zilver	AS	53
5090 1153	Zwart	AB	53

Jaga Heimeier thermostaatkop



JH

			€
5090 1160	Wit RAL 9016		66

Jaga Heimeier thermostaatkop verwarmen en koelen



HC

			€
5090 1161	Wit RAL 9016		108

Handbediendekop



MA

			€
5090 110103	Wit RAL 9016		7,50

Jaga Danfoss wandthermostaat



RD

			€
5090 1071	Wit RAL 9016		181

Jaga wandthermostaat



			€
5090 110701			115

Capillair zonder thermostaatkop. Compatibel met alle Jaga thermostaatkoppen.

Thermo-elektrische motor



23



24



0...10 VDC

			€
7990 4091	230 VAC		52

			€
8727 0202	24 VC		52

			€
8727 0201	0...10 VDC		158

diefstalbeveiliging



			€
5090 1118	Wit RAL 9016		16,40

Jaga adapter voor thermostaat- koppen bij hybride installaties



			€
5090 1114	vernikkeld		23

Adapter voor het ombouwen van thermostaatventielen met thermostaatkop, om te voorkomen dat koudwatertoevoer in de zomer door de thermostaatkop afgesneden wordt.

OPTIES HANDDOEKHOUDERS

STRADA
HANDDOEKHOUDER
in verchroomd aluminium



	L	€
5501.001	56	324
5501.002	66	324

UNIVERSELE HANDDOEKHOUDER MIKADO

BEUGEL



	TYPE	€
Satijnmat gelakt wit (RAL 9016)		
MIKH. 008 005 09 /333	09	132
MIKH. 008 005 16 /333	16	132
MIKH. 008 005 20 /333	20	132
Geborsteld roestvast staal-look		
MIKH. 008 005 09 /BSL	09	132
MIKH. 008 005 16 /BSL	16	132
MIKH. 008 005 20 /BSL	20	132
Chroom		
MIKH. 008 005 09 /009	09	132
MIKH. 008 005 16 /009	16	132
MIKH. 008 005 20 /009	20	132
Geanodiseerd aluminium natuurkleur		
MIKH. 008 005 09 /NAA	09	132
MIKH. 008 005 16 /NAA	16	132
MIKH. 008 005 20 /NAA	20	132




STOK



	LENGTE	€
Esdoorn		
MIKB. 002 055 00 /760	55	31
MIKB. 002 085 00 /760	85	31
Eik		
MIKB. 002 055 00 /700	55	31
MIKB. 002 085 00 /700	85	31
Notelaar		
MIKB. 002 055 00 /780	55	31
MIKB. 002 085 00 /780	85	31

ALGEMENE INFORMATIE

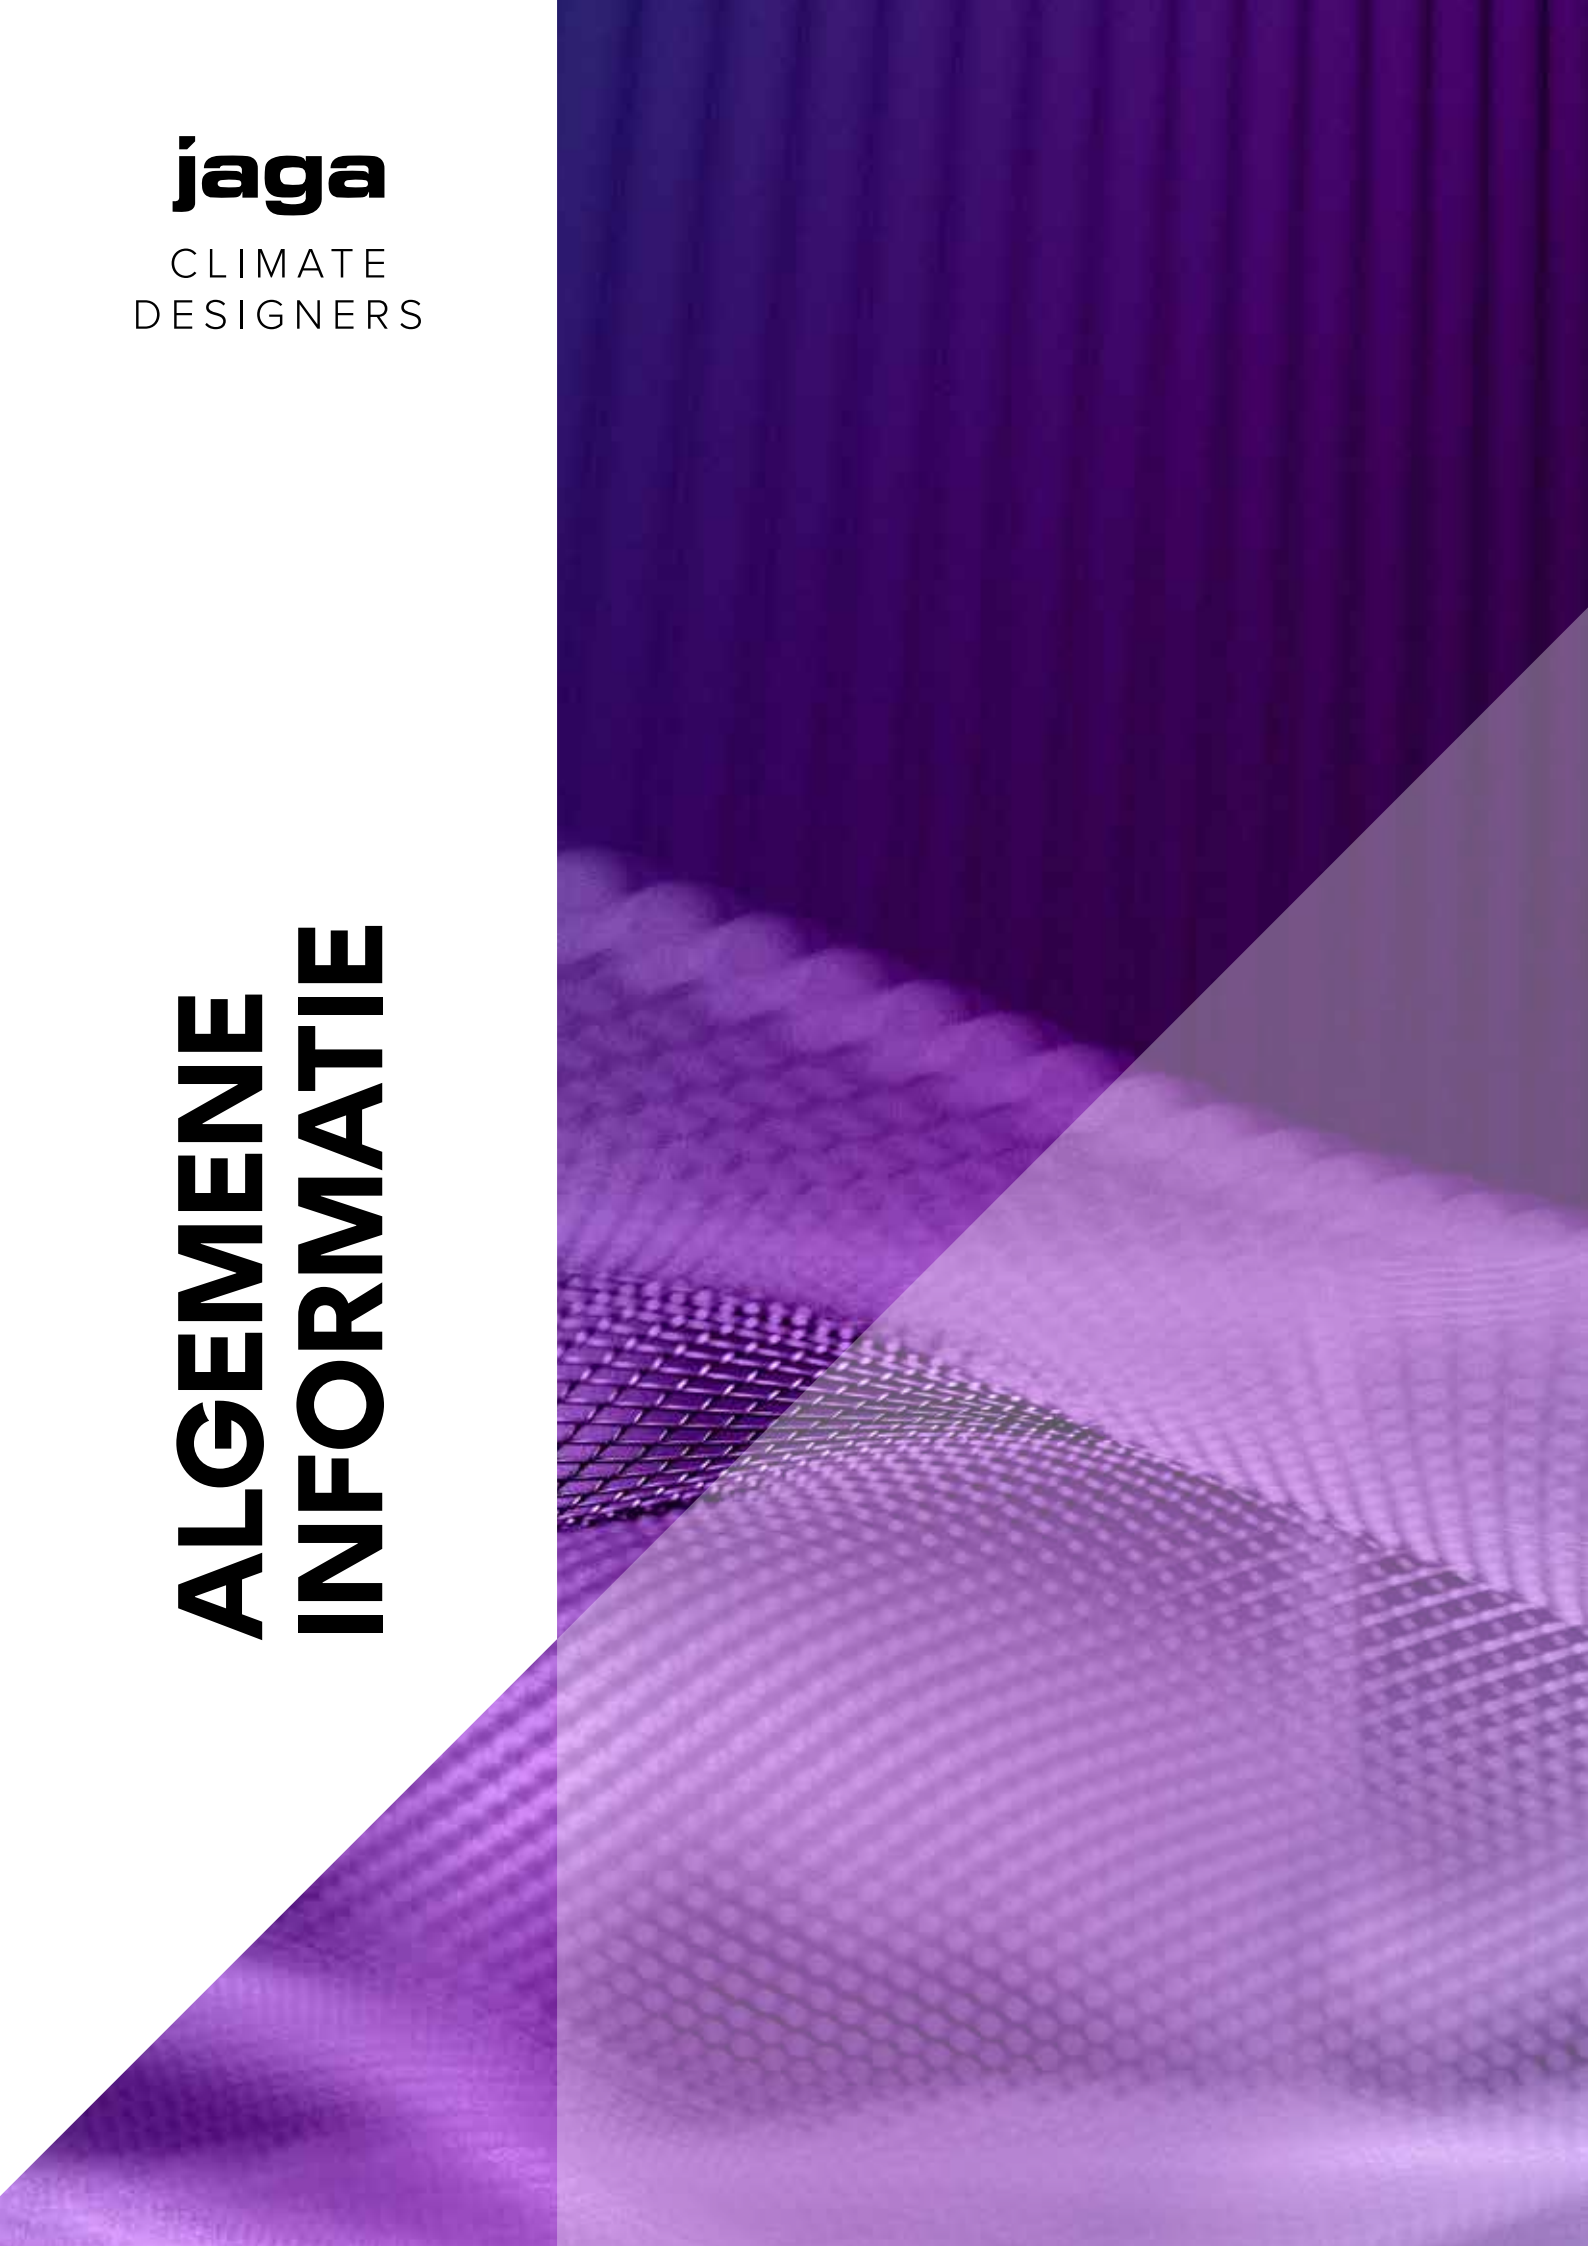



Jaga Kleuren. Pionier in tijdloos design.

Jaga pakt uit met een nieuwe kleurenkaart. Dankzij de verschillende kleurcollecties zijn we perfect compatibel met huidige en toekomstige interieurtrends.

Naast Verkeerswit (.33) en Zandstraalgrijs (001), bieden we nu ook Off-black (145) aan als standaardkleur. De nieuwe kleuren werden ingedeeld in drie kleurgroepen: "Subtle & discreet", "Colours of nature" en "Precious metals".

"Subtle & discreet" omvat een selectie neutrale tinten die onze toestellen discreet doen opgaan in het interieur.

"Colours of nature" is een verzameling van 16 nieuwe kleuren, met daarin heldere, bonte, vergrijsde en pasteltinten. Van zachte natuurkleuren tot donker chic. Voor de durvers.

"Precious metals" omvat 10 metal lookalikes, in harmonie met trends in de wereld van kraanwerk, verlichting en badkamertoebereiden.

Jaga beschikt over milieuvriendelijke elektrostatische poederlaklijnen met recuperatie en zonder gebruik van solventen.

Na een grondige voorbehandeling worden de radiatoren gelakt en gebakken voor een uiterst UV-bestendige en krasvaste afwerking.

Wat betekent het eerste cijfer van de kleurcode?

Code 1xx **Soft touch:** *fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%*

Code 2xx **Glossy:** *gladde glanslak, glansgraad +/- 70%*

Code 3xx **Satin:** *gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%*

Code 0xx **Metal lookalikes:** *uitvoering en glansgraad simuleert het nagebootste materiaal*


Al onze gelakte toestellen zijn verkrijgbaar in elke code, met uitzondering van de Strada-, Linea Plus-, Mini- en Briza-families, alsook de Vertiga Hybrid, en de Freedom. Deze toestellen zijn niet verkrijgbaar in **Code 2xx Glossy, Code 3xx Satin, Code 064 en Code 065**.

Onze roosters en kaders zijn verkrijgbaar in alle kleuren, met uitzondering van Zandstraalgrijs 001. Bij intensief gebruik (plaatsing in circulatieruimtes, bijvoorbeeld voor schuiframen en deuren) is slijtage vanzelfsprekend onvermijdelijk.

Standard Colours

133 - 233 - 333
Verkeerswit

RAL 9016




145
Off-black

RAL 7021




001
Zandstraalgrijs



Subtle & discreet


101 - 201 - 301
Zuiver wit

RAL 9010



102 - 202 - 302
Gebroken wit

RAL 9001



103 - 203 - 303
Licht grijs

RAL 7035



146 - 246 - 346
Pelsgrijs

RAL 7000



109 - 209 - 309
Ijzergrijs

RAL 7011




131 - 231 - 331
Antracietgrijs

RAL 7016



104 - 204 - 304
Gitzwart

RAL 9005



Deze kleurenweergave, hoewel met de grootste zorg samengesteld, is slechts indicatief. Het is niet mogelijk de kleuren met het drukprocédé 100% nauwkeurig weer te geven. De weergaven van "055 Cortenstaal look", "064 Transparant vernis glanzend" en "065 Transparant vernis mat" geven een impressie van het eindresultaat. Door de eigenheid van ondergrond, lak en toegepaste technieken zal elk toestel uniek zijn.

Colours of nature

157 NCS S 2005-Y20R
Zandsteen



158 RDS 050 70 30
Siena oker




159 RDS 060 60 60
Honinggeel




160
Chocolade



154 NCS S 1002-Y50R
Zacht grijs-rose



155 RDS 350 85 10
Millenium rose




111 RAL 3000
Vuurrood



156 RAL 3004
Purperrood



150 NCS S 1010-R80B
Zacht grijs-blauw



151 RAL 5014
Duifblauw




152 RAL 5010
Gentiaanblauw



153 NCS S 8010-R90B
Nachtblauw



147
Zacht groen-beige



148 RAL 6021
Bleekgroen



149 RAL 6001
Smaragdgroen



113 RAL 6009
Engels groen



Precious metals

054 RAL 9006
Blank aluminiumkleurig



057
Titanium look



058
Roségoud look



059
Goud look



060
Koper look



061
Gun-metal look



062
Inox look




063
Zilver look




055
Cortenstaal look



064
Transparant vernis glanzend




065
Transparant vernis mat



Jaga Roosters

DESIGNO STARRE ALUMINIUM ROOSTERS


DNA
Alu. natuur



DBL
Zwart




DDB
Donkerbruin



DBR
Messingkleur



DNC/XXX
Alu. gelakt



STARRE ALUMINIUM ROOSTERS


SNA
Alu. natuur



SBL
Zwart




SDB
Donkerbruin



SBR
Messingkleur



SNC/XXX
Alu. gelakt




OPROLBARE ALUMINIUM ROOSTERS


RNA
Alu. natuur



RBL
Zwart



RDB
Donkerbruin



RBR
Messingkleur



RSS
Roestvast staal



DESIGNO OPROLBARE HOUTEN ROOSTERS

DMN
Merbau natuur



DON
Eik natuur



DBN
Beuk natuur



BON
Eik



BBN
Beuk



DMV
Merbau gevernist



DOV
Eik gevernist




DBV
Beuk gevernist



BOV
Eik gevernist



BBV
Beuk gevernist



OPROLBARE HOUTEN ROOSTERS

RMN
Merbau natuur



RON
Eik natuur




RBN
Beuk natuur




ALUMINIUM ROOSTERS

BNA
Alu. natuur



BNC/XXX
Alu. gelakt



ROESTVAST STALEN ROOSTER

SSS
Roestvast staal



SSC/XXX
Roestvast staal gelakt



CORRECTIEFACTOREN STATISCH

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waarden, gemeten volgens EN442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen..

Op www.jaga.nl/kennisbank/selectietools/ kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up to date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde toleranties.

GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN STATISCHE PRODUCTEN VOLGENS EN442 - 75/65/20°C

Kamertemperatuur: 20°C Gemiddelde N-waarde: 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31	
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45							0.34	0.28	0.22	0.15
40								0.24	0.19	0.13
35									0.15	0.10
30										0.07

Kamertemperatuur: 24°C Gemiddelde N-waarde: 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.17	0.12	0.05
35									0.09	0.03
30										0.02




STRADA



LINEA PLUS



TEMPO



MINI



KNOCKONWOOD



PLAY




WANDINBOUW



MINI
VRIJSTAAND



TEMPO VRIJSTAAND



LINEA PLUS
VRIJSTAAND



MINI CANAL



MINI CANAL PRO

CORRECTIEFACTOREN HYBRID

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waarden, gemeten volgens EN442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen.

Op www.jaga.nl/kennisbank/selectietools/ kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up-to-date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde toleranties.

GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN HYBRID PRODUCTEN - 75/65/20°C

Kamertemperatuur: 20°C Gemiddelde N-waarde: 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38
70		0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65			0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60				0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55					0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50						0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45							0.42	0.36	0.29	0.22
40								0.31	0.26	0.19
35									0.22	0.15
30										0.12

Kamertemperatuur: 24°C Gemiddelde N-waarde: 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.23	0.17	0.09
35									0.14	0.07
30										0.04



STRADA HYBRID



LINEA PLUS HYBRID



WANDINBOUW
HYBRID



ECOREVIVA HYBRID



DBH UPGRADE SET



VERTIGA HYBRID



VERTILINA NET ZERO



KNOCKONWOOD
VRIJSTAAND



MINI VRIJSTAAND
HYBRID



MINI CANAL HYBRID

t

CORRECTIEFACTOREN DYNAMISCH

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waarden, gemeten volgens EN16430. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen.

Op www.jaga.nl/kennisbank/selectietools/ kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiften. De online berekeningstools worden steeds up to date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde toleranties.

GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN DYNAMISCHE PRODUCTEN - 75/65/20°C

Kamertemperatuur: 20°C

Gemiddelde N-waarde: 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42	
70		0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65			0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60				0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55					0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50						0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45							0.45	0.39	0.33	0.25
40								0.35	0.29	0.22
35									0.25	0.18
30										0.14

Kamertemperatuur: 24°C

Gemiddelde N-waarde: 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.92	0.86	0.81	0.74	0.68	0.61	0.52	0.42	0.26
70		0.87	0.82	0.76	0.70	0.64	0.57	0.49	0.39	0.24
65			0.77	0.72	0.66	0.60	0.53	0.46	0.37	0.22
60				0.67	0.62	0.56	0.49	0.42	0.34	0.20
55					0.57	0.52	0.46	0.39	0.31	0.18
50						0.47	0.41	0.35	0.27	0.15
45							0.37	0.31	0.24	0.13
40								0.27	0.20	0.11
35									0.17	0.08
30										0.06



MICRO CANAL



CLIMA CANAL



CLIMA BEAM
PLAFONDMODEL



CLIMA BEAM
PLAFONDINBOUW



FREEDOM



BRIZA
WANDMODEL 2-PIJP



BRIZA
WANDMODEL 4-PIJP



BRIZA
WANDINBOUW 2-PIJP



BRIZA
WANDINBOUW 4-PIJP




BRIZA HP



BRIZA VRIJSTAAND



BRIZA
PLAFONDMODEL
2-PIJP



BRIZA
PLAFONDMODEL
4-PIJP



BRIZA
PLAFONDINBOUW
2-PIJP



BRIZA
PLAFONDINBOUW
4-PIJP



BRIZA HP




BRIZA XS NET ZERO
WANDMODEL




BRIZA S NET ZERO
WANDMODEL




BRIZA M NET ZERO
WANDMODEL



BRIZA XS NET ZERO
PLAFONDMODEL
4-PIJP



BRIZA S NET ZERO
PLAFONDMODEL
4-PIJP



BRIZA M NET ZERO
PLAFONDMODEL
4-PIJP

GARANTIE

1. De waarborg is slechts geldig bij normaal gebruik van het toestel, door de eerste eigenaar en mits geïnstalleerd te zijn volgens de normen en voorwaarden voorzien in de handleiding en volgens de regels van een goed vakmanschap

2. De waarborg slaat alleen op het toestel of onderdelen van het toestel. Jaga heeft de keuze tussen het vervangen of het herstellen van het toestel of de defecte onderdelen. Bij wijzigingen aangebracht aan het model, heeft Jaga het recht gelijkwaardige doch niet identieke onderdelen of toestellen te leveren. In de gevallen waarin de waarborg kan ingeroepen worden, verleent Jaga gedurende de eerste zes maanden na levering een supplementaire waarborg voor alle kosten van verplaatsing en herstelling

3. De waarborg wordt verstrekt gedurende de periode(s) zoals vermeld in dit garantiebewijs. De vervanging of herstelling verlengt in geen geval de oorspronkelijke waarborgperiode

4. Er wordt geen waarborg verleend op toestellen of onderdelen waarop de informatie omtrent type en serienummer ontbreken, of waarvan de fabricatenummers verwijderd of gewijzigd werden. Hetzelfde geldt voor toestellen die hersteld of veranderd werden door personen die daartoe door Jaga niet gemachtigd zijn

5. Voor schade welke voorkomt uit de plaatsing van het toestel, uit de aansluitingen, zowel waterzijdige als elektrische, uit defecte elektrische installaties, uit het gebruik van spanning die afwijkt van de normale spanning voorzien voor de werking van het toestel, idem voor waterzijdige druk, uit defecten te wijten aan fouten in de omringende apparatuur etc. verleent Jaga geen enkele waarborg. Er wordt evenmin garantie verleend in geval van gebruik van niet geschikte aansluitstukken. Onze verwarmingslichamen worden in geen geval gegarandeerd indien ze op gezette tijden of gedurende een zekere tijd worden geledigd, indien ze worden verwarmd door industriewater, stoom of water dat chemische producten of grote hoeveelheden zuurstof bevat. De kwaliteit van het systeemwater moet voldoen aan de richtlijn VDI 2035-2. De koper verplicht er zich toe om bouwstof en vocht, ter vermindering van schade aan het toestel, te vermijden. Dit houdt in dat als er nog werkzaamheden dienen te gebeuren in de ruimte waar de toestellen zijn geplaatst, het de verantwoordelijkheid is van de klant deze geplaatste toestellen volledig stofvrij af te dekken. De waarborg vervalt ook wanneer de verwarmingslichamen geplaatst worden in een agressieve atmosferische omgeving (amoniak, bijtende stoffen, enz ...). In deze omstandigheden moet de koper zich wenden tot de schadeveroorzaker. De plaatsing van gelakte radiatoren is evenmin toegelaten in de volgende ruimtes: boven een bad met mogelijkheid tot douche, in een stortbad of vlak ernaast, in een zwembad (chloorlucht) of in een sauna.

6. Jaga wijst elke verantwoordelijkheid en garantie van de hand door defecten welke ontstaan door verkeerde behandeling en/of gebruik van een toestel, onvoldoende of verkeerd onderhoud, val van het toestel of transport zonder de nodige voorzorgsmaatregelen. Hetzelfde geldt voor toestellen die zo ingebouwd zijn dat ze niet eenvoudig bereikbaar zijn

7. In alle gevallen waar de waarborg geldt maar waar de levering meer dan 6 maanden verstreken is, en in alle andere gevallen worden de verplaatsingskosten en de werkuren aangerekend volgens schalen welke door Jaga vastgesteld zijn. De klanten kunnen deze schalen voorafgaand opvragen, hetzij bij de verkoop-administratie hetzij bij de technicus, die zich voor de herstelling ter plaatse aanbiedt

8. Elke tussenkomst van Jaga die niet onder de garantiebepalingen valt, dient contant betaald te worden aan de technicus van de dienst-na-verkoop

9. De waarborg vangt aan vanaf de facturatedatum. Bij ontbreken van een factuur geldt het serienummer of de productiedatum

10. Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd. Deze zal het Belgische recht toepassen, zelfs in geval van verkoop aan onderdanen van andere EU-lidstaten, dan wel aan deze niet behorend tot de EU



DUUR VAN DE WAARBORG			
TYPE TOESTEL	LOW-H2O WARMTEWISSELAAR	ELEKTRISCHE ONDERDELEN	OVERIGE ONDERDELEN
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / Wandinbouw / Mini Canal / Mini Canal Pro	30 jaar	---	10 jaar
Strada Hybrid / Wandinbouw Hybrid / Linea Plus Hybrid / EcoReviva Hybrid / Knockonwood vrijstaand / Mini vrijstaand Hybrid / Mini Canal Hybrid / Clima Beam / Mina Clima Beam / VertiLina Net Zero	30 jaar	2 jaar	10 jaar
DBH Upgrade set	---	2 jaar	---
Jaga Low-H2O Ventielen / Jaga Deco ventielen	---	---	3 jaar
Clima Canal / Micro Canal / Briza / Briza Net Zero / Vertiga Hybrid/ Freedom	5 jaar	2 jaar	10 jaar
AVS Luchtverhitter	5 jaar	2 jaar	5 jaar
Handdoekhouder	---	---	10 jaar

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen in euro excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 01/05/2025. Vervangt alle bestaande prijslijsten.

VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KONVEKTCO NEDERLAND B.V.

gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Hertogenbosch op 4 juli 2002 onder nummer: 77/2002

Konvektco Nederland B.V. wordt aangeduid als: "Opdrachtnemer".

De wederpartij van opdrachtnemer wordt aangeduid als: "Opdrachtgever".

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

1.2 Een Opdrachtgever die eenmaal met Opdrachtnemer de toepassing van deze Algemene Voorwaarden is overeengekomen, wordt geacht bij latere aanbiedingen en overeenkomsten stilzwijgend de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

1.3 De Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

2.2 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan.

2.3 Als haar aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Opdrachtnemer het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Wijzigingen

3.1 Wijzigingen in aanbiedingen en overeenkomsten en afwijkingen daarvan zijn slechts rechtsgeldig, indien zij schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.

4. Prijzen

4.1 De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen gelden alleen voor de op de aanbieding betrekking hebbende bestellingen en materialen.

4.2 Door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende fabrieksprijzen. Indien na de datum van de opgave of aanbieding één of meer prijsbepalende factoren een wijziging ondergaat respectievelijk ondergaan, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd de opgegeven prijzen te wijzigen, ook indien inmiddels een overeenkomst tot stand is gekomen.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting.

5. Betaling

5.1 Betaling van alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzonden facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum in contanten ten kantore van Opdrachtnemer of op een van haar giro- of bankrekeningen.

5.2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst uitsluitend tegen contante betaling of onder remboers uit te voeren.

5.3 Indien de overeenkomst in delen wordt uitgevoerd of leveringen in gedeelten plaatsvinden, is Opdrachtnemer niet tot verdere uitvoering of levering verplicht dan nadat de op de reeds gedane gedeeltelijke uitvoering of levering betrekking hebbende facturen volledig zijn betaald.

5.4 Indien Opdrachtgever op de vervaldag niet volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij zonder nadere ingebrekestelling geacht in verzuim te zijn en is zij vanaf die dag tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd.

5.5 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die het gevolg zijn van de invordering van het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde, zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag.

5.6 Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, is Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. Opdrachtgever blijft alsdan onverkort gehouden haar verplichtingen tegenover Opdrachtnemer na te komen.

5.7 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd haar betalingsverplichting tegenover Opdrachtnemer op te schorten en

ieder beroep van Opdrachtgever op verrekening is uitgesloten.

5.8 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om zekerheid van Opdrachtgever te verlangen voor de betaling van al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is of zal worden. Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gewenste zekerheid niet kan of wil verstrekken, is Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. Opdrachtgever blijft alsdan onverkort gehouden haar verplichtingen tegenover Opdrachtnemer na te komen.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde of te leveren zaken blijven volledig eigendom van Opdrachtnemer zolang de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever terzake van de tegenprestatie voor alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, alsmede terzake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, niet volledig zijn voldaan. De enkele omstandigheid dat Opdrachtnemer op enig moment geen vordering op Opdrachtgever (meer) heeft, doet het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer niet eindigen.

6.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is het Opdrachtgever niet toegestaan die zaken op enigerlei wijze te bezwaren.

6.3 Nadat Opdrachtnemer haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, is zij gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen. Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe al die plaatsen te betreden waar deze zaken zich bevinden en Opdrachtgever zal aan teruggave van de zaken haar volledige medewerking verlenen.

7. Levertijd

7.1 Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen.

7.2 Indien tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is overeengekomen dat Opdrachtnemer haar prestaties op een bepaalde dag of binnen een bepaalde termijn dient te verrichten, zal Opdrachtnemer zich inspannen die prestaties tijdig te verrichten.

7.3 Overschrijding van enige termijn door Opdrachtnemer, om welke reden dan ook, doet voor Opdrachtgever geen enkel recht ontstaan, met name niet het recht enigerlei vergoeding of gehele of gedeeltelijke ontbinding te vorderen.

8. Overgang risico

8.1 Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren zaken zijn vanaf het magazijn van Opdrachtnemer voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico's verzekeren.

8.2 Ook ingeval Opdrachtnemer de zaken installeert en/of monteert, gaat het risico op Opdrachtgever over op het moment dat de zaken het magazijn van opdrachtnemer verlaten.

9. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

9.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

9.2 Onder omstandigheden als bedoeld in het vorige lid worden onder andere verstaan: het niet of niet tijdig voldoen door fabricanten, andere toeleveranciers en onderaannemers van hun verplichtingen tegenover Opdrachtnemer, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal, het verloren gaan van zaken, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

9.3 Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid langer dan 6 maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

10. Uitsluiting aansprakelijkheid

10.1 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij sprake is van grove schuld of opzet van Opdrachtnemer.

10.2 Indien komt vast te staan dat Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever aansprakelijk is, komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Alsdan beperkt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zich bovendien tot ten hoogste 10% van de prijs, de omzetbelasting daar niet onder

begrepen, van dat deel van de opdracht of deelopdracht dat in het betreffende geval tot schade heeft geleid.

10.3 Indien en voor zover dat niet reeds uit het voorgaande zou blijken, komt niet voor vergoeding in aanmerking: a. bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst; b. vervolgschade, in welke vorm dan ook; c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulpverleners.

10.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook.

11. Productgarantie

11.1 De producten die Opdrachtnemer verkoopt en levert worden (merendeels) vervaardigd door de producent: Jaga N.V. te België (hierna: de Producent). De door de Producent gehanteerde garantieregeling is ook van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Bepalend is de garantieregeling van de Producent zoals die geldt op de dag dat tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een overeenkomst tot stand komt. Voor wat betreft deze productgarantie zal Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever in ieder geval rechtens nooit tot meer gehouden zijn dan de Producent terzake gehouden zou zijn te doen.

11.2 De toepasselijke garantieregeling van de Producent bevat garantiëbepalingen met betrekking tot de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te verkopen en te leveren producten. Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever wordt louter en alleen beheerst door het bepaalde in onderdeel 10 van deze Algemene Voorwaarden, alsmede door het bepaalde in de laatste zin van onderdeel 11.1 van deze algemene voorwaarden.

Indien in de garantieregeling van de Producent een geschillenregeling is opgenomen, prevaleert in de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever de in onderdeel 15 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen geschillenregeling.

12. Retourzendingen

12.1 Door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde deugdelijke producten kunnen niet worden geretourneerd.

12.2 Indien Opdrachtgever desalniettemin een of meer producten wenst te retourneren, kan Opdrachtnemer – geheel te harer beoordeling – die wens honoreren en dienen de navolgende voorwaarden in acht te worden genomen:

a. Het verzoek van Opdrachtgever tot retourzending dient door Opdrachtnemer te worden aanvaard;
b. Bij retourzending dient Opdrachtgever het ordernummer of factuurnummer en de orderdatum te vermelden;
c. Tot creditering kan slechts worden overgegaan indien de retour gezonden producten geheel gaaf en ongebruikt in originele verpakking en geheel voor verkoop geschikt in bezit van Opdrachtnemer terugkomen;
d. Opdrachtnemer is gerechtigd aan Opdrachtgever transport-, behandelings- en administratiekosten in rekening te brengen.

13. Reclamaties

13.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, wanneer zij niet binnen 14 dagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gereclameerd.

14. Niet-afgenomen zaken

14.1 Wanneer zaken niet of niet tijdig door Opdrachtgever zijn afgenomen, is Opdrachtnemer gerechtigd die zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan.

15. Geschillen

15.1 Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of ontstaan naar aanleiding van een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van het arrondissement te 's-Hertogenbosch.

15.3 Indien geschillen voortvloeien uit of ontstaan naar aanleiding van een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever als natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gesloten overeenkomst, is het bepaalde in onderdeel 15.2 van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing en gelden de wettelijke competentiebepalingen.



Klimaatwijziging en evolutie in bouwtechnieken vereisen nieuwe ecologische oplossingen om uw huis te verwarmen, koelen en ventileren.

Nieuwe technologieën moeten veel minder energie gaan verbruiken. Ze moeten zorgen voor een beter binnenklimaat zonder het buitenklimaat te schaden. Traditionele verbrandingssystemen en CO₂-uitstoot moeten worden gedoofd. We moeten evolueren naar een groene vlam en een duurzaam pad bouwen naar een betere toekomst. Kiezen voor het duurzame pad is niet langer een kwestie van kiezen, het is een verplichting.

Jaga Climate Designers zijn voortdurend op zoek naar producten en technieken die een minimum aan energie en grondstoffen verbruiken en dus het klimaat ten goede komen. Door op een duurzame wijze te koelen, ventileren en verwarmen, streven we naar een beter en gezonder binnen- én buitenklimaat.



NEDERLAND KONVEKTCO NEDERLAND BV

Persoonlijk advies? Maak een afspraak in het Jaga adviescentrum!

De Beverspijken 9
5221 EE 's-Hertogenbosch

+31 (0)73 631 23 60

info@jaga.nl
www.jaga.nl

BELGIË JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com