



STRADA HYBRID



STRADA HYBRID


INHOUDSOPGAVE	3
TECHNISCHE INFORMATIE	5
Afmetingen	5
Optie handdoekhouder	5
STURINGEN	6
Welke Jaga sturing kiezen?	7
AANSLUITSETS	8
Meest gebruikte aansluitsets	9
TECHNISCHE TABEL	10
Hoogte 035	10
Hoogte 050	12
Hoogte 065	14
Hoogte 095	16
ONDERDELEN	17
CORRECTIEFACTOREN	20
RICHTLIJN VOOR HET BEPERKEN VAN STROMINGSGELUIDEN	20
DRUKVERLIEZEN	21
Type 11	21
Type 16	22
Type 21	23
DAUWPUNT LUCHT I.F.V. LUCHTTEMPERATUUR EN LUCHTVOCHTIGHEID BIJ LUCHTDRUK 1013 HPA	24



STRADA HYBRID



AFMETINGEN (in mm)

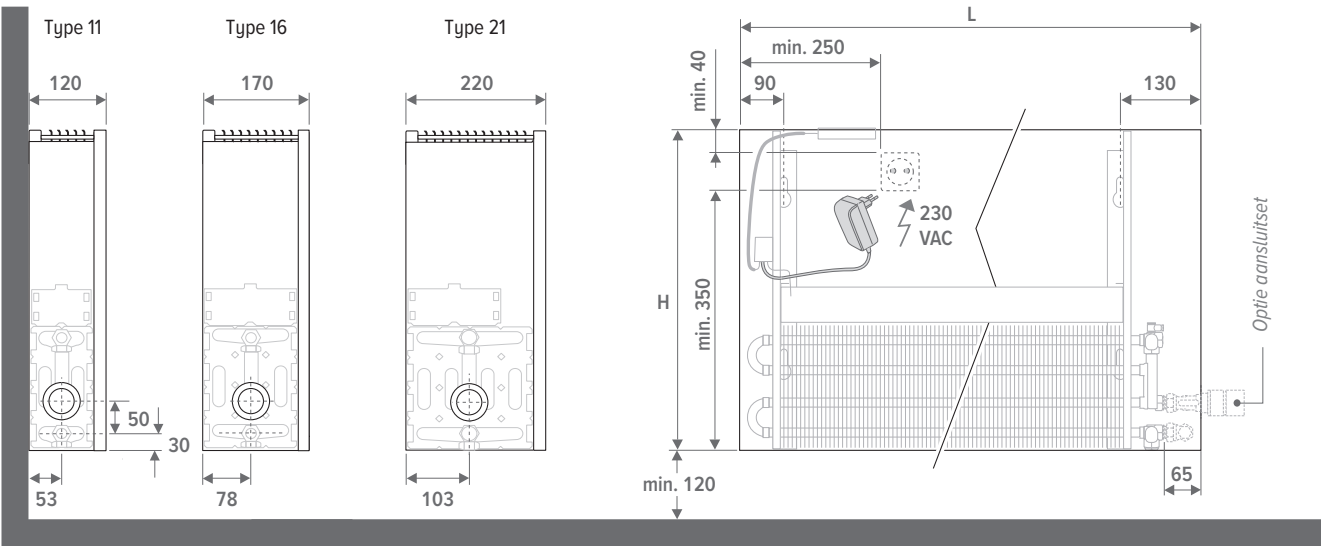

STANDAARD LEVERING

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles, bevestigingsset, haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- deels voorgemonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde
- eenvoudig te plaatsen ventilator-unit met bediening, sturing en voeding 24 VDC

De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak


Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart.

Meerprijs afhankelijk van de lengte van het toestel:

- Lengte < 100 cm
- Lengte van 100 cm tot 200 cm
- Lengte > 200 cm

HANDDOEKHOUDER

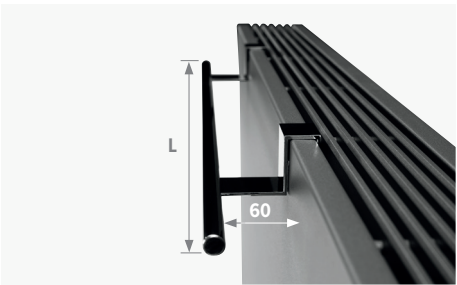

CODE	L	
5501 001	560	in verchroomd aluminium
5501 002	660	in verchroomd aluminium

BESTELCODE

STRW 035 050 11 XXX DDD

- Sturing: D01: Jaga TPT
D03: Jaga BMS
D09: Jaga ACO
- Kleur
- Type
- Lengte
- Hoogte



TYPE	FUNCTIE	BEDIENINGSPANEEL	EXTERNE 0-10V AANSTURING	WATERTEMP. SENSOR	LUCHTTEMP. SENSOR
Jaga ACO (D09)	  	✓	-	✓	✓
Jaga BMS 0-10V regeling (D03)	 	-	✓	✓	-
Jaga TPT (D01)	 	✓	-	✓	✓

JAGA ACO (D09)

- De ventilatorsnelheid wordt manueel in 3 standen gekozen via het bedieningspaneel.
- Wanneer de watertemperatuur lager is dan 24°C en de lucht warmer is dan het water in de warmtewisselaar starten de ventilatoren. Het toestel koelt dan de ruimte.
- Wanneer de watertemperatuur hoger is dan 28°C en de lucht kouder is dan het water starten de ventilatoren. Het toestel verwarmt dan de ruimte.
- Het toestel **schakelt automatisch** van verwarmen naar koelen en naar stand-by mode.


JAGA BMS 0-10V REGELING (D03)

- De ventilatorsnelheid wordt enkel **aangestuurd door een 0-10V (DC) signaal** dat van een extern regelsysteem aangelegd wordt aan de elektronica van het toestel. Het 0-10V signaal kan aangelegd worden van een Jaga thermostaat of een ander domotica- of gebouwbeheersysteem.
- Wanneer de stuurspanning 1V of hoger is en de watertemperatuur hoger is dan 28°C of lager is dan 24°C starten de ventilatoren. Het toerental loopt evenredig op met de aangelegde stuurspanning. Bij 10V stuurspanning draaien de ventilatoren op maximaal toerental.
- Wanneer een Hybrid-toestel met Jaga BMS-sturing uitgerust wordt met een **thermo-elektrische ventielmotor** die op de interne elektronica aangesloten is, dan opent het ventiel wanneer de stuurspanning hoger is dan 1V.

JAGA TPT (D01)

- De ventilatorsnelheid wordt automatisch gestuurd in functie van de ingestelde comforttemperatuur via de tiptoetsbediening. Hierdoor wordt het toestel zeer stil wanneer de comforttemperatuur bereikt is.
- Wanneer een Hybrid-toestel met Jaga TPT-sturing uitgerust wordt met een thermo-elektrische ventielmotor die op de interne elektronica aangesloten is, dan neemt het toestel de functie van kamerthermostaat over. Het toestel zal dan zelf op basis van kamertemperatuurmeting het waterdebiet door het toestel in- of uitschakelen.
- Wanneer de watertemperatuur in de warmtewisselaar lager is dan 24°C starten de ventilatoren. Het toestel koelt dan de ruimte.
- Wanneer de watertemperatuur hoger is dan 28°C starten de ventilatoren. Het toestel verwarmt dan de ruimte.
- Wanneer men de **kamertemperatuur wenst in te stellen** via een ander systeem dat het waterdebiet door het toestel in- of uitschakelt, dan dient men geen thermo-elektrische ventielmotor op de interne controller aan te sluiten. De TPT-sturing zal dan enkel het ventilatortoerental sturen op basis van de ingestelde comforttemperatuur. Intuïtief gebruikt men de tiptoetsbediening dan om meer of minder ventilatorondersteuning te krijgen bij het bereiken van de comforttemperatuur.



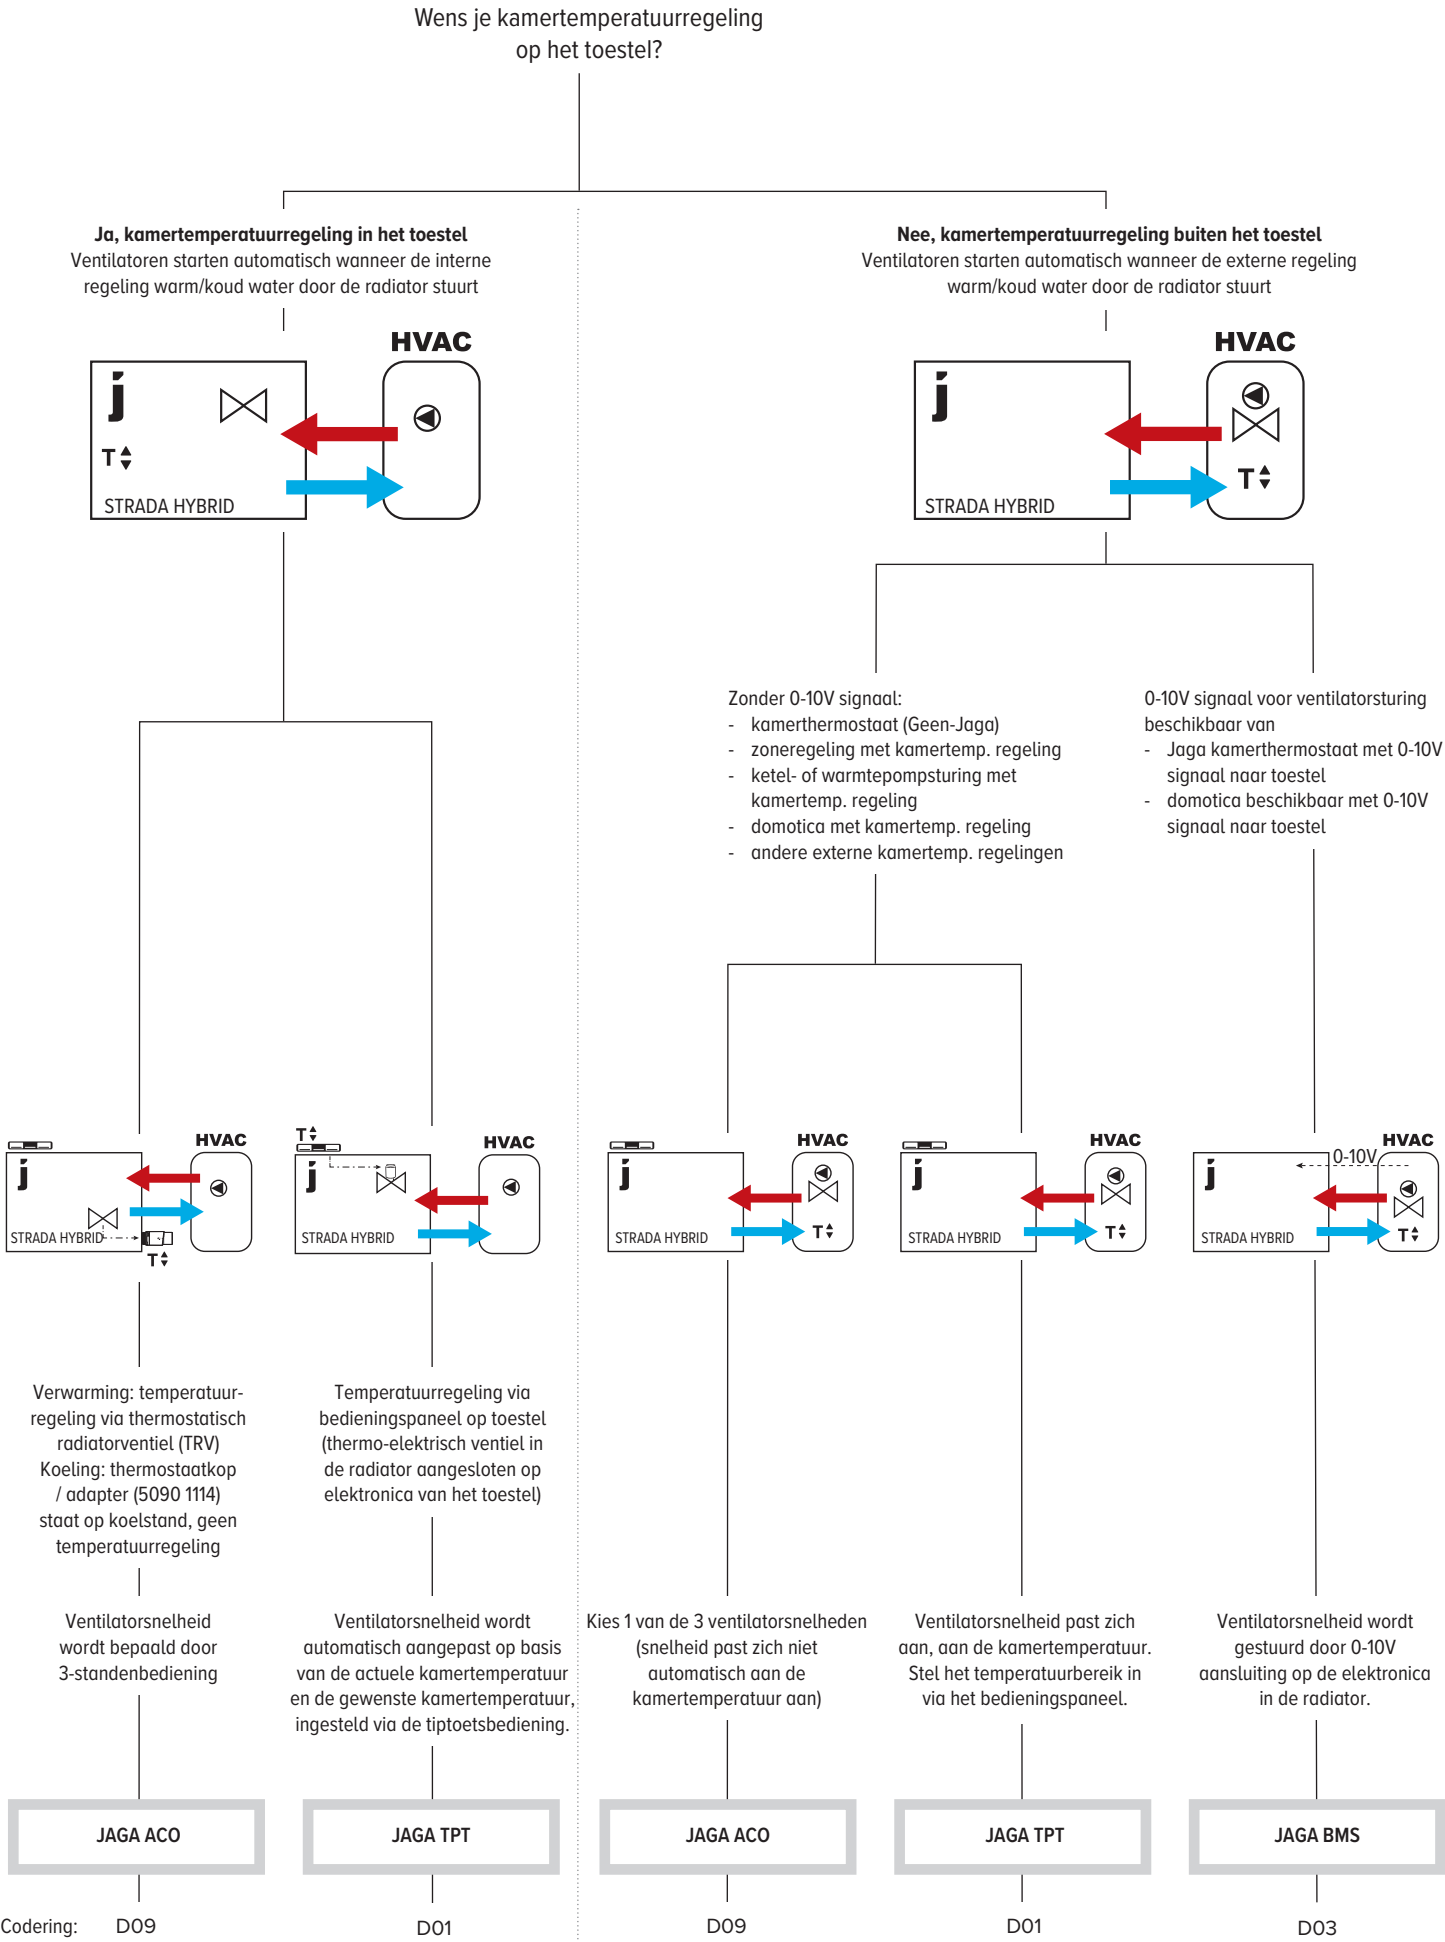

Kamertemperatuurregeling op het toestel			Kamertemperatuurregeling buiten het toestel		
SET	JAGA ACO	JAGA TPT	JAGA ACO	JAGA TPT	JAGA BMS
EUROCONUS	111		Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing
	112				
	113				
	114				
	101	-			
	102				
	103				
	104				
	181				
	182				
	183				
	184				
	222				
	225				
	282				
	285				
	115		-	-	-
	116				
	117				
	118				
	226	Niet van toepassing	Niet van toepassing	✓	✓
M24	11	Niet van toepassing			
	12				
	13				
	14				
	25				

Mogelijke thermostaatkoppen verwarmen of verwarmen + koelen

	AS	AB	AW	AC	JW	JH	HC	MA	RW	RD	24
	HC	MA	24	OF	AS	AB	AW	AC	JW	JH	in combinatie met 


Pas de bekleding aan afhankelijk van de gekozen combinatie sturing / ventielset

	Standaard bekleding
	Aansluiting links of rechts met bediening bovenaan : De code van de radiator aanvullen met 30 (links) of 60 (rechts). vb. STRW 035 050 11 XXX D09 60
	Aansluiting links of rechts met bediening op afstand: De code van de radiator aanvullen met 00 (dichte zijkanten). vb. STRW.035 050 11 XXX D01 00

STRADA HYBRID

MEEST GEBRUIKTE AANSLUITSETS

Naar de wand - AANVOER BUITENZIJDJE
Met Jaga H-ventiel



set 103

KVS: 0.8

TWEEPIJP / EENPIJP

Verwarmen *

COLO HBSW AC 4...

AC

COLO HBSW AW 4...

AW

COLO HBSW AS 4...

AS

COLO HBSW AB 4...

AB


Verwarmen en koelen

COLO HBSW HC 4...

HC

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP
Dynamisch ventiel



set 183

automatische debietregeling (20 - 340 l/u)

TWEEPIJP

Verwarmen *

COLO GASW AC 4...

AC

COLO GASW AW 4...

AW

COLO GASW AS 4...

AS

COLO GASW AB 4...

AB


Verwarmen en koelen

COLO GASW HC 4...

HC

code klemkoppeling invullen

Naar de vloer - AANVOER BUITENZIJDJE
Met Jaga H-ventiel



set 104

KVS: 0.8

TWEEPIJP / EENPIJP

Verwarmen *

COLO HBSF AC 4...

AC

COLO HBSF AW 4...

AW

COLO HBSF AS 4...

AS

COLO HBSF AB 4...

AB


Verwarmen en koelen

COLO HBSF HC 4...

HC

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP
Dynamisch ventiel



set 184

automatische debietregeling (20 - 340 l/u)

TWEEPIJP

Verwarmen *

COLO GASF AC 4...

AC

COLO GASF AW 4...

AW

COLO GASF AS 4...

AS

COLO GASF AB 4...

AB


Verwarmen en koelen

COLO GASF HC 4...

HC

code klemkoppeling invullen

Naar de wand - AANVOER BINNENZIJDJE
Met Jaga Crossflow ventiel



set 101

KVS: 0.8

TWEEPIJP

Verwarmen *

COLO HBCW AC 4...

AC

COLO HBCW AW 4...

AW

COLO HBCW AS 4...

AS

COLO HBCW AB 4...

AB


Verwarmen en koelen

COLO HBCW HC 4...

HC

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP
Dynamisch ventiel



set 181

automatische debietregeling (20 - 340 l/u)

TWEEPIJP

Verwarmen *

COLO GACW AC 4...

AC

COLO GACW AW 4...

AW

COLO GACW AS 4...

AS

COLO GACW AB 4...

AB


Verwarmen en koelen

COLO GACW HC 4...

HC

code klemkoppeling invullen

Naar de vloer - AANVOER BINNENZIJDJE
Met Jaga Crossflow ventiel



set 102

KVS: 0.8

TWEEPIJP

Verwarmen *

COLO HBCF AC 4...

AC

COLO HBCF AW 4...

AW

COLO HBCF AS 4...

AS

COLO HBCF AB 4...

AB


Verwarmen en koelen

COLO HBCF HC 4...

HC

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP
Dynamisch ventiel



set 182

automatische debietregeling (20 - 340 l/u)

TWEEPIJP

Verwarmen *

COLO GACF AC 4...

AC

COLO GACF AW 4...

AW

COLO GACF AS 4...

AS

COLO GACF AB 4...

AB


Verwarmen en koelen

COLO GACF HC 4...

HC

code klemkoppeling invullen

Naar de wand - BINNEN DE BEKLEDING
Met Jaga ventiel



set 225

KVS: 0.8

TWEEPIJP

Verwarmen *

COLO SW2 AC 4...

AC

COLO SW2 AW 4...

AW

COLO SW2 AS 4...

AS

COLO SW2 AB 4...

AB


Verwarmen en koelen

COLO SW2 HC 4...

HC

code klemkoppeling invullen

Met Gampper Vario DP
Dynamisch ventiel



set 285

automatische debietregeling (20 - 340 l/u)

TWEEPIJP

Verwarmen *

COLO GW2 AC 4...

AC

COLO GW2 AW 4...

AW

COLO GW2 AS 4...

AS

COLO GW2 AB 4...

AB


Verwarmen en koelen

COLO GW2 HC 4...

HC

code klemkoppeling invullen

Met 2 retourventielen



set 226

TWEEPIJP

COLO LOA 00 4...

code klemkoppeling invullen

* Ook geschikt voor Light Cooling in combinatie met adapter 5090 1114.

De adapter 5090 1114 maakt het mogelijk om een mechanische thermostaatkop te gebruiken voor het openen van een ventiel tijdens het koelen.


Klemkoppelingen 3/4" Euroconus

DUNWANDIG METAAL		KUNSTSTOF OF VPE/ALU	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

Uitgebreide informatie van de ventielen, zie brochure "Aansluitsets & ventielen" (jaga.nl/producten/strada-hybrid, zie tabblad aansluitsets)

STRADA HYBRID

HOOGTE 035




HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	STAND	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C					GELUIDSDRUKNIVEAU dB(A)	ENERGIEVERBRUIK Watt	GEWICHT kg	WATERHOUD L	BESTELCODE
				16/18 Watt	35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt					
STRW 035 050	11	1	1	148	190	366	457	499	26.0	3.6	0.7		STRW 035 050 11 XXX DDD
			2	158	203	391	489	534	30.0	4.1			
			3	185	237	457	571	624	38.8	5.1			
		16	1	---	---	---	---	---	---	---			
			2	---	---	---	---	---	---	---			
			3	---	---	---	---	---	---	---			
		21	1	---	---	---	---	---	---	---			
			2	---	---	---	---	---	---	---			
			3	---	---	---	---	---	---	---			
	060	11	1	191	246	474	592	647	26.0	4.8	0.8		STRW 035 060 11 XXX DDD
			2	205	263	508	634	693	30.0	5.4			
			3	242	311	601	750	820	40.0	6.8			
		16	1	214	301	581	726	793	26.0	4.8		1.2	STRW 035 060 16 XXX DDD
			2	230	323	624	779	851	30.0	5.5			
			3	305	428	826	1031	1126	41.1	7.2			
		21	1	234	416	779	963	1048	26.0	4.8		1.6	STRW 035 060 21 XXX DDD
			2	251	447	836	1034	1125	30.0	5.5			
			3	332	591	1106	1368	1488	41.1	7.2			
	070	11	1	234	301	580	724	791	26.0	5.5	0.9		STRW 035 070 11 XXX DDD
			2	251	322	622	777	849	30.0	5.9			
			3	300	385	743	928	1014	41.0	7.9			
		16	1	220	350	676	844	922	26.0	5.1		1.4	STRW 035 070 16 XXX DDD
			2	236	376	725	906	990	30.0	5.6			
			3	312	498	960	1199	1310	41.1	7.2			
		21	1	240	456	854	1056	1149	26.0	5.1		1.9	STRW 035 070 21 XXX DDD
			2	258	490	917	1134	1234	30.0	5.6			
			3	341	648	1214	1501	1633	41.1	7.2			
	080	11	1	276	355	684	854	933	26.0	6.3	1.1		STRW 035 080 11 XXX DDD
			2	296	381	735	917	1002	30.0	6.8			
			3	358	460	887	1107	1210	41.8	9.1			
		16	1	312	439	847	1058	1156	26.0	6.0		1.6	STRW 035 080 16 XXX DDD
			2	335	471	908	1134	1239	30.0	6.7			
			3	450	632	1219	1522	1663	42.4	9.0			
		21	1	341	606	1135	1404	1527	26.0	6.0		2.1	STRW 035 080 21 XXX DDD
			2	366	650	1217	1505	1638	30.0	6.7			
			3	490	873	1634	2020	2197	42.4	9.0			
	090	11	1	317	408	786	982	1072	26.0	6.7	1.2		STRW 035 090 11 XXX DDD
			2	341	438	846	1056	1154	30.0	7.4			
			3	415	534	1029	1286	1405	42.4	10.3			
		16	1	358	503	970	1211	1323	26.0	7.0		1.8	STRW 035 090 16 XXX DDD
			2	383	539	1039	1298	1418	30.0	7.7			
			3	522	734	1415	1767	1931	43.3	10.7			
		21	1	390	694	1300	1607	1749	26.0	7.0		2.4	STRW 035 090 21 XXX DDD
			2	418	744	1393	1722	1874	30.0	7.7			
			3	570	1013	1897	2345	2552	43.3	10.7			
	100	11	1	358	460	887	1107	1210	26.0	7.8	1.3		STRW 035 100 11 XXX DDD
			2	385	495	955	1193	1303	30.0	8.7			
			3	473	608	1173	1465	1600	43.0	12.2			
		16	1	403	566	1092	1364	1490	26.0	7.0		2.0	STRW 035 100 16 XXX DDD
			2	431	606	1169	1460	1595	30.0	7.7			
			3	595	836	1612	2013	2199	44.1	10.7			
		21	1	439	782	1464	1809	1969	26.0	7.0		2.7	STRW 035 100 21 XXX DDD
			2	471	837	1567	1937	2108	30.0	7.7			
			3	649	1154	2160	2671	2906	44.1	10.7			
	110	11	1	401	516	995	1242	1357	26.0	8.4	1.5		STRW 035 110 11 XXX DDD
			2	432	556	1072	1339	1462	30.0	9.3			
			3	531	682	1315	1643	1795	43.5	14.0			
		16	1	408	613	1183	1477	1614	26.0	7.9		2.2	STRW 035 110 16 XXX DDD
			2	437	657	1267	1582	1728	30.0	8.8			
			3	602	905	1746	2181	2383	44.1	12.5			
		21	1	446	821	1536	1899	2067	26.0	7.9		2.9	STRW 035 110 21 XXX DDD
			2	477	879	1645	2034	2213	30.0	8.8			
			3	658	1211	2268	2804	3051	44.1	12.5			
	120	11	1	437	562	1084	1354	1479	26.0	8.9	1.6		STRW 035 120 11 XXX DDD
			2	473	607	1171	1463	1598	30.0	9.9			
			3	589	756	1459	1822	1990	44.0	14.8			
		16	1	496	698	1346	1681	1836	26.0	8.7		2.4	STRW 035 120 16 XXX DDD
			2	532	747	1441	1800	1966	30.0	9.8			
			3	740	1039	2005	2504	2735	44.8	14.3			
		21	1	542	963	1804	2230	2426	26.0	8.7		3.2	STRW 035 120 21 XXX DDD
			2	580	1032	1932	2388	2598	30.0	9.8			
			3	807	1435	2687	3322	3615	44.8	14.3			

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
*Geluidsmeting volgens ISO 3741:2010, op 2 m van het
toestel en met een aangenomen ruimtedemping van
8 dB(A) / inhoud lokaal 100 m³ / nagalmtijd 0.5 sec.

kleurcode invullen
code sturing invullen

STRADA HYBRID

HOOGTE 035




HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	STAND	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C					VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C					GELUIDSDRUKNIVEAU		ENERGIEVERBRUIK		GEWICHT		WATERHOUD	BESTELCODE
				16/18	35/30	45/40	50/45	55/45	dB(A)	Watt	kg	L									
				Watt	Watt	Watt	Watt	Watt													
STRW 035 140	11	1	1	515	662	1277	1595	1743	26.0	10.1	1.6	STRW 035 140 11 XXX DDD									
			2	558	717	1383	1728	1887	30.0	11.2											
			3	704	905	1745	2179	2380	44.8	17.5											
		16	1	589	827	1596	1993	2177	26.0	9.6	2.4	STRW 035 140 16 XXX DDD									
			2	630	886	1709	2134	2332	30.0	10.5											
			3	885	1243	2398	2995	3272	45.4	16.1											
		21	1	642	1143	2139	2645	2877	26.0	9.6	3.2	STRW 035 140 21 XXX DDD									
			2	688	1224	2291	2832	3082	30.0	10.5											
			3	965	1717	3214	3974	4324	45.4	16.1											
	160	11	1	592	760	1467	1832	2001	26.0	11.0	2.1	STRW 035 160 11 XXX DDD									
			2	642	825	1592	1988	2172	30.0	12.4											
			3	819	1053	2031	2536	2771	45.5	19.2											
		16	1	676	951	1834	2290	2502	26.0	11.5	3.2	STRW 035 160 16 XXX DDD									
			2	722	1015	1958	2445	2671	30.0	12.8											
			3	1030	1447	2791	3486	3808	46.4	19.6											
		21	1	738	1313	2458	3039	3307	26.0	11.5	4.3	STRW 035 160 21 XXX DDD									
			2	788	1402	2624	3245	3530	30.0	12.8											
			3	1123	1998	3741	4625	5032	46.4	19.6											
	180	11	1	675	867	1673	2090	2283	26.0	12.2	2.4	STRW 035 180 11 XXX DDD									
			2	733	942	1816	2268	2478	30.0	13.7											
			3	935	1201	2317	2893	3161	46.0	22.0											
		16	1	686	1042	2011	2511	2743	26.0	11.5	3.6	STRW 035 180 16 XXX DDD									
			2	733	1113	2147	2681	2929	30.0	12.8											
			3	1045	1586	3060	3821	4175	46.4	19.6											
		21	1	750	1388	2599	3214	3497	26.0	11.5	4.8	STRW 035 180 21 XXX DDD									
			2	801	1482	2775	3431	3733	30.0	12.8											
			3	1142	2113	3956	4891	5322	46.4	19.6											
	200	11	1	741	952	1836	2293	2505	26.0	13.4	2.7	STRW 035 200 11 XXX DDD									
			2	807	1037	2001	2499	2730	30.0	14.8											
			3	1050	1349	2603	3250	3551	46.5	24.0											
		16	1	868	1220	2352	2938	3210	26.0	13.2	4.0	STRW 035 200 16 XXX DDD									
			2	914	1285	2479	3096	3382	30.0	14.7											
			3	1320	1855	3577	4468	4881	47.1	23.5											
		21	1	947	1684	3153	3898	4242	26.0	13.2	5.3	STRW 035 200 21 XXX DDD									
			2	998	1775	3322	4108	4469	30.0	14.7											
			3	1440	2561	4795	5928	6450	47.1	23.5											
	220	11	1	809	1040	2005	2505	2736	26.0	13.4	2.9	STRW 035 220 11 XXX DDD									
			2	884	1136	2191	2737	2990	30.0	14.8											
			3	1166	1498	2889	3608	3941	46.9	24.0											
		16	1	963	1354	2612	3262	3563	26.0	15.5	4.4	STRW 035 220 16 XXX DDD									
			2	1003	1003	2721	3398	3712	30.0	16.8											
			3	1465	2058	3970	4959	5417	47.8	27.5											
		21	1	1051	1870	3501	4328	4709	26.0	15.5	5.9	STRW 035 220 21 XXX DDD									
			2	1095	1948	3646	4508	4905	30.0	16.8											
			3	1598	2843	5322	6579	7159	47.8	27.5											
	240	11	1	877	1127	2174	2715	2967	26.0	14.8	3.2	STRW 035 240 11 XXX DDD									
			2	961	1235	2382	2975	3250	30.0	16.6											
			3	1281	1646	3175	3965	4331	47.2	28.0											
		16	1	1059	1488	2871	3586	3917	26.0	16.4	4.8	STRW 035 240 16 XXX DDD									
			2	1098	1543	2975	3716	3250	30.0	17.7											
			3	1610	2262	4364	5450	5954	48.1	29.7											
		21	1	1155	2056	3848	4758	5177	26.0	16.4	6.4	STRW 035 240 21 XXX DDD									
			2	1197	2130	3988	4931	5365	30.0	17.7											
			3	1756	3124	5849	7231	7868	48.1	29.7											
	260	11	1	950	1220	2353	2939	3211	26.0	16.2	3.5	STRW 035 260 11 XXX DDD									
			2	1047	1346	2596	3241	3541	30.0	18.6											
			3	1396	1794	3461	4322	4722	47.8	31.4											
		16	1	1069	1580	3048	3806	4158	26.0	16.4	5.1	STRW 035 260 16 XXX DDD									
			2	1108	1638	3159	3945	4310	30.0	17.7											
			3	1625	2401	4632	5785	6320	48.1	29.7											
		21	1	1168	2131	3990	4933	5367	26.0	16.4	6.9	STRW 035 260 21 XXX DDD									
			2	1210	2209	4135	5112	5562	30.0	17.7											
			3	1774	3239	6064	7497	8157	48.1	29.7											
	280	11	1	956	1286	2481	3098	3385	26.0	16.2	3.7	STRW 035 280 11 XXX DDD									
			2	1056	1420	2739	3421	3737	30.0	18.6											
			3	1406	1892	3649	4557	4978	47.8	31.4											
		16	1	1250	1757	3390	4233	4625	26.0	19.3	5.5	STRW 035 280 16 XXX DDD									
			2	1278	1797	3465	4328	4728	30.0	20.4											
			3	1900	2670	5150	6431	7026	48.9	34.5											
		21	1	1364	2427	4543	5617	6112	26.0	19.3	7.4	STRW 035 280 21 XXX DDD									
			2	1395	2481	4645	5743	6249	30.0	20.4											
			3	2072	3687	6903	8534	9286	48.9	34.5											

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
*Geluidsmeting volgens ISO 3741:2010, op 2 m van het
toestel en met een aangenomen ruimtedemping van
8 dB(A) / inhoud lokaal 100 m³ / nagalmtijd 0.5 sec.

kleurcode invullen
code sturing invullen

STRADA HYBRID

HOOGTE 050




HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	STAND	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C					GELUIDSDRUKNIVEAU dB(A)	ENERGIEVERBRUIK Watt	GEWICHT kg	WATERINHOUD L	BESTELCODE
				16/18 Watt	35/30 Watt	45/40 Watt	50/45 Watt	55/45 Watt					
STRW 050 050	11	1	1	148	190	366	457	499	26.0	3.6	0.7		STRW 050 050 11 XXX DDD
			2	158	203	391	489	534	30.0	4.1			
			3	185	237	457	571	624	38.8	5.1			
		16	1	---	---	---	---	---	---	---			
			2	---	---	---	---	---	---	---			
			3	---	---	---	---	---	---	---			
		21	1	---	---	---	---	---	---	---			
			2	---	---	---	---	---	---	---			
			3	---	---	---	---	---	---	---			
	060	11	1	191	246	474	592	647	26.0	4.8	0.8		STRW 050 060 11 XXX DDD
			2	205	263	508	634	693	30.0	5.4			
			3	242	311	601	750	820	40.0	6.8			
		16	1	214	301	581	726	793	26.0	4.8			STRW 050 060 16 XXX DDD
			2	230	323	624	779	851	30.0	5.5			
			3	305	428	826	1031	1126	41.1	7.2			
		21	1	234	416	779	963	1048	26.0	4.8	1.6		STRW 050 060 21 XXX DDD
			2	251	447	836	1034	1125	30.0	5.5			
			3	332	591	1106	1368	1488	41.1	7.2			
	070	11	1	234	301	580	724	791	26.0	5.5	0.9		STRW 050 070 11 XXX DDD
			2	251	322	622	777	849	30.0	5.9			
			3	300	385	743	928	1014	41.0	7.9			
		16	1	220	350	676	844	922	26.0	5.1	1.4		STRW 050 070 16 XXX DDD
			2	236	376	725	906	990	30.0	5.6			
			3	312	498	960	1199	1310	41.1	7.2			
		21	1	240	456	854	1056	1149	26.0	5.1	1.9		STRW 050 070 21 XXX DDD
			2	258	490	917	1134	1234	30.0	5.6			
			3	341	648	1214	1501	1633	41.1	7.2			
	080	11	1	276	355	684	854	933	26.0	6.3	1.1		STRW 050 080 11 XXX DDD
			2	296	381	735	917	1002	30.0	6.8			
			3	358	460	887	1107	1210	41.8	9.1			
		16	1	312	439	847	1058	1156	26.0	6.0	1.6		STRW 050 080 16 XXX DDD
			2	335	471	908	1134	1239	30.0	6.7			
			3	450	632	1219	1522	1663	42.4	9.0			
		21	1	341	456	854	1056	1149	26.0	6.0	2.1		STRW 050 080 21 XXX DDD
			2	366	490	917	1134	1234	30.0	6.7			
			3	490	873	1634	2020	2197	42.4	9.0			
	090	11	1	317	355	684	854	933	26.0	6.7	1.2		STRW 050 090 11 XXX DDD
			2	341	381	735	917	1002	30.0	7.4			
			3	415	534	1029	1286	1405	42.4	10.3			
		16	1	358	503	970	1211	1323	26.0	7.0	1.8		STRW 050 090 16 XXX DDD
			2	383	539	1039	1298	1418	30.0	7.7			
			3	522	734	1415	1767	1931	43.3	10.7			
		21	1	390	694	1300	1607	1749	26.0	7.0	2.4		STRW 050 090 21 XXX DDD
			2	418	744	1393	1722	1874	30.0	7.7			
			3	570	1013	1897	2345	2552	43.3	10.7			
	100	11	1	358	460	887	1107	1210	26.0	7.8	1.3		STRW 050 100 11 XXX DDD
			2	385	495	955	1193	1303	30.0	8.7			
			3	473	608	1173	1465	1600	43.0	12.2			
		16	1	403	566	1092	1364	1490	26.0	7.0	2.0		STRW 050 100 16 XXX DDD
			2	431	606	1169	1460	1595	30.0	7.7			
			3	595	836	1612	2013	2199	44.1	10.7			
		21	1	439	782	1464	1809	1969	26.0	7.0	2.7		STRW 050 100 21 XXX DDD
			2	471	837	1567	1937	2108	30.0	7.7			
			3	649	1154	2160	2671	2906	44.1	10.7			
	110	11	1	358	516	995	1242	1357	26.0	8.4	1.5		STRW 050 110 11 XXX DDD
			2	385	556	1072	1339	1462	30.0	9.3			
			3	531	682	1315	1643	1795	43.5	14.0			
		16	1	403	613	1183	1477	1614	26.0	7.9	2.2		STRW 050 110 16 XXX DDD
			2	431	657	1267	1582	1728	30.0	8.8			
			3	602	905	1746	2181	2383	44.1	12.5			
		21	1	437	821	1536	1899	2067	26.0	7.9	2.9		STRW 050 110 21 XXX DDD
			2	473	879	1645	2034	2213	30.0	8.8			
			3	658	1211	2268	2804	3051	44.1	12.5			
	120	11	1	437	562	1084	1354	1479	26.0	8.9	1.6		STRW 050 120 11 XXX DDD
			2	473	607	1171	1463	1598	30.0	9.9			
			3	589	756	1459	1822	1990	44.0	14.8			
		16	1	496	698	1346	1681	1836	26.0	8.7	2.4		STRW 050 120 16 XXX DDD
			2	532	747	1441	1800	1966	30.0	9.8			
			3	740	1039	2005	2504	2735	44.8	14.3			
		21	1	542	963	1804	2230	2426	26.0	8.7	3.2		STRW 050 120 21 XXX DDD
			2	580	1032	1932	2388	2598	30.0	9.8			
			3	807	1435	2687	3322	3615	44.8	14.3			

Afmetingen gemeten volgens EN 16430
*Geluidsmeting volgens ISO 3741:2010, op 2 m van het
toestel en met een aangenomen ruimtedemping van
8 dB(A) / inhoud lokaal 100 m³ / nagalmtijd 0.5 sec.

kleurcode invullen
code sturing invullen

STRADA HYBRID


HOOGTE 050



HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	STAND	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C					VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C					GELUIDSDRUKNIVEAU		ENERGIEVERBRUIK		GEWICHT kg	WATERINHOUD L	BESTELCODE		
				16/18	35/30	45/40	50/45	55/45	dB(A)	Watt												
				Watt	Watt	Watt	Watt	Watt														
cm	cm																					
STRW 050 140	11		1	515	662	1277	1595	1743	26.0	10.1	1.6	STRW 050 140 11	XXX	DDD								
			2	558	717	1383	1728	1887	30.0	11.2												
			3	704	905	1745	2179	2380	44.8	17.5												
	16	1	589	827	1596	1993	2177	26.0	9.6	2.4	STRW 050 140 16	XXX	DDD									
		2	630	886	1709	2134	2332	30.0	10.5													
		3	885	1243	2398	2995	3272	45.4	16.1													
	21	1	688	1143	2139	2645	2877	26.0	9.6	3.2	STRW 050 140 21	XXX	DDD									
		2	965	1224	2291	2832	3082	30.0	10.5													
		3	965	1717	3214	3974	4324	45.4	16.1													
	160	11	1	592	760	1467	1832	2001	26.0	11.0	2.1	STRW 050 160 11	XXX	DDD								
			2	642	825	1592	1988	2172	30.0	12.4												
			3	819	1053	2031	2536	2771	45.5	19.2												
		16	1	676	951	1834	2290	2502	26.0	11.5	3.2	STRW 050 160 16	XXX	DDD								
			2	722	1015	1958	2445	2671	30.0	12.8												
			3	1030	1447	2791	3486	3808	46.4	19.6												
		21	1	738	1313	2458	3039	3307	26.0	11.5	4.3	STRW 050 160 21	XXX	DDD								
			2	788	1402	2624	3245	3530	30.0	12.8												
			3	1123	1998	3741	4625	5032	46.4	19.6												
	180	11	1	675	867	1673	2090	2283	26.0	12.2	2.4	STRW 050 180 11	XXX	DDD								
			2	733	942	1816	2268	2478	30.0	13.7												
			3	935	1201	2317	2893	3161	46.0	22.0												
		16	1	686	1220	2352	2938	3210	26.0	11.5	3.6	STRW 050 180 16	XXX	DDD								
			2	733	1285	2479	3096	3382	30.0	12.8												
			3	1045	1586	3060	3821	4175	46.4	19.6												
		21	1	750	1388	2599	3214	3497	26.0	11.5	4.8	STRW 050 180 21	XXX	DDD								
			2	801	1482	2775	3431	3733	30.0	12.8												
			3	1142	2113	3956	4891	5322	46.4	19.6												
	200	11	1	741	952	1836	2293	2505	26.0	13.4	2.7	STRW 050 200 11	XXX	DDD								
			2	807	1037	2001	2499	2730	30.0	14.8												
			3	1050	1349	2603	3250	3551	46.5	24.0												
		16	1	686	1220	2352	2938	3210	26.0	13.2	4.0	STRW 050 200 16	XXX	DDD								
			2	733	1285	2479	3096	3382	30.0	14.7												
			3	1320	1855	3577	4468	4881	47.1	23.5												
		21	1	750	1684	3153	3898	4242	26.0	13.2	5.3	STRW 050 200 21	XXX	DDD								
			2	801	1775	3322	4108	4469	30.0	14.7												
			3	1440	2561	4795	5928	6450	47.1	23.5												
	220	11	1	809	1127	2174	2715	2967	26.0	13.4	2.9	STRW 050 220 11	XXX	DDD								
			2	884	1235	2382	2975	3250	30.0	14.8												
			3	1166	1498	2889	3608	3941	46.9	24.0												
		16	1	963	1354	2612	3262	3563	26.0	15.5	4.4	STRW 050 220 16	XXX	DDD								
			2	1003	1003	2721	3398	3712	30.0	16.8												
			3	1465	2058	3970	4959	5417	47.8	27.5												
		21	1	1051	1870	3501	4328	4709	26.0	15.5	5.9	STRW 050 220 21	XXX	DDD								
			2	1095	1948	3646	4508	4905	30.0	16.8												
			3	1598	2843	5322	6579	7159	47.8	27.5												
	240	11	1	877	1127	2174	2715	2967	26.0	14.8	3.2	STRW 050 240 11	XXX	DDD								
			2	961	1235	2382	2975	3250	30.0	16.6												
			3	1281	1646	3175	3965	4331	47.2	28.0												
		16	1	1059	1488	2871	3586	3917	26.0	16.4	4.8	STRW 050 240 16	XXX	DDD								
			2	1098	1543	2975	3716	3250	30.0	17.7												
			3	1610	2262	4364	5450	5954	48.1	29.7												
		21	1	1155	2056	3848	4758	5177	26.0	16.4	6.4	STRW 050 240 21	XXX	DDD								
			2	1197	2130	3988	4931	5365	30.0	17.7												
			3	1756	3124	5849	7231	7868	48.1	29.7												
	260	11	1	950	1220	2353	2939	3211	26.0	16.2	3.5	STRW 050 260 11	XXX	DDD								
			2	1047	1346	2596	3241	3541	30.0	18.6												
			3	1396	1794	3461	4322	4722	47.8	31.4												
		16	1	1069	1488	2871	3586	3917	26.0	16.4	5.1	STRW 050 260 16	XXX	DDD								
			2	1108	1543	2975	3716	3250	30.0	17.7												
			3	1625	2401	4632	5785	6320	48.1	29.7												
		21	1	1168	2131	3990	4933	5367	26.0	16.4	6.9	STRW 050 260 21	XXX	DDD								
			2	1210	2209	4135	5112	5562	30.0	17.7												
			3	1774	3239	6064	7497	8157	48.1	29.7												
	280	11	1	956	1286	2481	3098	3385	26.0	16.2	3.7	STRW 050 280 11	XXX	DDD								
			2	1056	1420	2739	3421	3737	30.0	18.6												
			3	1406	1892	3649	4557	4978	47.8	31.4												
		16	1	1250	1757	3390	4233	4625	26.0	19.3	5.5	STRW 050 280 16	XXX	DDD								
2			1278	1797	3465	4328	4728	30.0	20.4													
3			1900	2670	5150	6431	7026	48.9	34.5													
21		1	1364	2427	4543	5617	6112	26.0	19.3	7.4	STRW 050 280 21	XXX	DDD									
		2	1395	2481	4645	5743	6249	30.0	20.4													
		3	2072	3687	6903	8534	9286	48.9	34.5													

STRADA HYBRID

HOOGTE 065

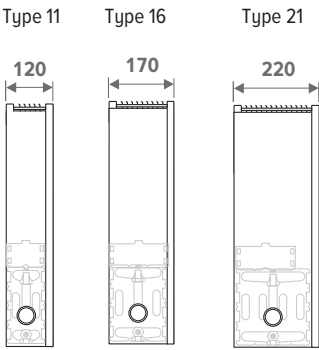


HOOGTE	LENGTE	TYPE	STAND	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C					GELUIDSDRUKNIVEAU	ENERGIEVERBRUIK	GEWICHT	WATERINHOUD	BESTELCODE
				16/18	35/30	45/40	50/45	55/45					
H	L	T		Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	dB(A)	Watt	kg	L	
cm	cm												
STRW 065 050	11	16	1	136	190	366	457	499	26.0	3.6	0.7		STRW 065 050 11 XXX DDD
			2	146	203	391	489	534	30.0	4.1			
			3	171	237	457	571	624	38.8	5.1			
		21	1	---	---	---	---	---	---	---			---
			2	---	---	---	---	---	---	---			
			3	---	---	---	---	---	---	---			
		11	1	---	---	---	---	---	---	---	0.8		STRW 065 060 11 XXX DDD
			2	177	246	474	592	647	26.0	4.8			
			3	190	263	508	634	693	30.0	5.4			
		16	1	224	311	601	750	819	40.0	6.8	1.2		STRW 065 060 16 XXX DDD
			2	198	301	581	726	793	26.0	4.8			
			3	213	323	624	779	851	30.0	5.5			
		21	1	282	428	826	1031	1126	41.1	7.2	1.6		STRW 065 060 21 XXX DDD
			2	216	416	779	963	1048	26.0	4.8			
			3	232	447	836	1034	1125	30.0	5.5			
		11	1	307	591	1106	1368	1488	41.1	7.2	0.9		STRW 065 070 11 XXX DDD
			2	216	301	580	724	791	26.0	5.5			
			3	232	322	622	777	849	30.0	5.9			
		16	1	278	385	743	928	1014	41.0	7.9	1.4		STRW 065 070 16 XXX DDD
			2	203	350	676	844	922	26.0	5.1			
			3	218	376	725	906	990	30.0	5.6			
		21	1	289	498	960	1199	1310	41.1	7.2	1.9		STRW 065 070 21 XXX DDD
			2	222	456	854	1056	1149	26.0	5.1			
			3	239	490	917	1134	1234	30.0	5.6			
		11	1	316	648	1214	1501	1633	41.1	7.2	1.1		STRW 065 080 11 XXX DDD
			2	255	355	684	854	933	26.0	6.3			
			3	274	381	735	917	1002	30.0	6.8			
		16	1	331	460	887	1107	1210	41.8	9.1	1.6		STRW 065 080 16 XXX DDD
			2	289	439	847	1058	1156	26.0	6.0			
			3	310	471	908	1134	1239	30.0	6.7			
		21	1	416	632	1219	1522	1663	42.4	9.0	2.1		STRW 065 080 21 XXX DDD
			2	315	456	854	1056	1149	26.0	6.0			
			3	338	490	917	1134	1234	30.0	6.7			
		11	1	454	873	1634	2020	2197	42.4	9.0	1.2		STRW 065 090 11 XXX DDD
			2	293	355	684	854	933	26.0	6.7			
			3	316	381	735	917	1002	30.0	7.4			
		16	1	384	534	1029	1286	1405	42.4	10.3	1.8		STRW 065 090 16 XXX DDD
			2	331	503	970	1211	1323	26.0	7.0			
			3	355	539	1039	1298	1418	30.0	7.7			
		21	1	483	734	1415	1767	1931	43.3	10.7	2.4		STRW 065 090 21 XXX DDD
			2	361	694	1300	1607	1749	26.0	7.0			
			3	387	744	1393	1722	1874	30.0	7.7			
		11	1	527	1013	1897	2345	2552	43.3	10.7	1.3		STRW 065 100 11 XXX DDD
			2	331	460	887	1107	1210	26.0	7.8			
			3	356	495	955	1193	1303	30.0	8.7			
		16	1	438	608	1173	1465	1600	43.0	12.2	2.0		STRW 065 100 16 XXX DDD
			2	373	566	1092	1364	1490	26.0	7.0			
			3	399	606	1169	1460	1595	30.0	7.7			
		21	1	550	836	1612	2013	2199	44.1	10.7	2.7		STRW 065 100 21 XXX DDD
			2	406	782	1464	1809	1969	26.0	7.0			
			3	435	837	1567	1937	2108	30.0	7.7			
		11	1	600	1154	2160	2671	2906	44.1	10.7	1.5		STRW 065 110 11 XXX DDD
			2	371	516	995	1242	1357	26.0	8.4			
			3	400	556	1072	1339	1462	30.0	9.3			
		16	1	491	682	1315	1643	1795	43.5	14.0	2.2		STRW 065 110 16 XXX DDD
			2	377	613	1183	1477	1614	26.0	7.9			
			3	404	657	1267	1582	1728	30.0	8.8			
		21	1	557	905	1746	2181	2383	44.1	12.5	2.9		STRW 065 110 21 XXX DDD
			2	412	821	1536	1899	2067	26.0	7.9			
			3	441	879	1645	2034	2213	30.0	8.8			
		11	1	608	1211	2268	2804	3051	44.1	12.5	1.6		STRW 065 120 11 XXX DDD
			2	404	562	1084	1354	1479	26.0	8.9			
			3	438	607	1171	1463	1598	30.0	9.9			
		16	1	545	756	1459	1822	1990	44.0	14.8	2.4		STRW 065 120 16 XXX DDD
			2	459	698	1346	1681	1836	26.0	8.7			
			3	492	747	1441	1800	1966	30.0	9.8			
		21	1	685	1039	2005	2504	2735	44.8	14.3	3.2		STRW 065 120 21 XXX DDD
			2	501	963	1804	2230	2426	26.0	8.7			
			3	536	1032	1932	2388	2598	30.0	9.8			
			1	746	1435	2687	3322	3615	44.8	14.3			
			2										
			3										

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
*Geluidsmeting volgens ISO 3741:2010, op 2 m van het
toestel en met een aangenomen ruimtetedemping van
8 dB(A) / inhoud lokaal 100 m³ / nagalmtijd 0,5 sec.

kleurcode invullen
code sturing invullen

STRADA HYBRID

HOOGTE 065

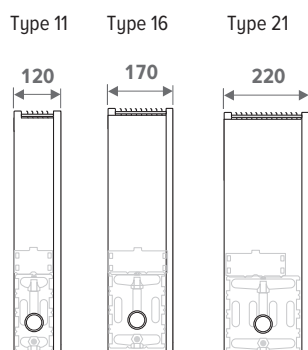


HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	STAND	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C				GELUIDSDRUKNIVEAU		ENERGIEVERBRUIK		GEWICHT WATERINHOUD		BESTELCODE
				16/18	35/30	45/40	50/45	55/45							
				Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	dB(A)	Watt	kg	L			
STRW 065	065	11	1	476	662	1277	1595	1743	26.0	10.1	1.6	STRW 065 140 11	XXX	DDD	
			2	516	717	1383	1728	1887	30.0	11.2					
			3	651	905	1745	2179	2380	44.8	17.5					
	16	1	545	827	1596	1993	2177	26.0	9.6	2.4	STRW 065 140 16	XXX	DDD		
		2	583	886	1709	2134	2332	30.0	10.5						
		3	819	1243	2398	2995	3272	45.4	16.1						
	21	1	594	1143	2139	2645	2877	26.0	9.6	3.2	STRW 065 140 21	XXX	DDD		
		2	636	1224	2291	2832	3082	30.0	10.5						
		3	893	1717	3214	3974	4324	45.4	16.1						
	160	11	1	548	760	1467	1832	2001	26.0	11.0	2.1	STRW 065 160 11	XXX	DDD	
			2	594	825	1592	1988	2172	30.0	12.4					
			3	758	1053	2031	2536	2771	45.5	19.2					
		16	1	625	951	1834	2290	2502	26.0	11.5	3.2	STRW 065 160 16	XXX	DDD	
			2	668	1015	1958	2445	2671	30.0	12.8					
			3	953	1447	2791	3486	3808	46.4	19.6					
		21	1	683	1313	2458	3039	3307	26.0	11.5	4.3	STRW 065 160 21	XXX	DDD	
			2	729	1402	2624	3245	3530	30.0	12.8					
			3	1039	1998	3741	4625	5032	46.4	19.6					
	180	11	1	624	867	1673	2090	2283	26.0	12.2	2.4	STRW 065 180 11	XXX	DDD	
			2	678	942	1816	2268	2478	30.0	13.7					
			3	865	1201	2317	2893	3161	46.0	22.0					
		16	1	635	1220	2352	2938	3210	26.0	11.5	3.6	STRW 065 180 16	XXX	DDD	
			2	678	1285	2479	3096	3382	30.0	12.8					
			3	966	1586	3060	3821	4175	46.4	19.6					
		21	1	694	1388	2599	3214	3497	26.0	11.5	4.8	STRW 065 180 21	XXX	DDD	
			2	741	1482	2775	3431	3733	30.0	12.8					
			3	1056	2113	3956	4891	5322	46.4	19.6					
	200	11	1	685	952	1836	2293	2505	26.0	13.4	2.7	STRW 065 200 11	XXX	DDD	
			2	746	1037	2001	2499	2730	30.0	14.8					
			3	971	1349	2603	3250	3551	46.5	24.0					
		16	1	803	1220	2352	2938	3210	26.0	13.2	4.0	STRW 065 200 16	XXX	DDD	
			2	845	1285	2479	3096	3382	30.0	14.7					
			3	1221	1855	3577	4468	4881	47.1	23.5					
		21	1	876	1684	3153	3898	4242	26.0	13.2	5.3	STRW 065 200 21	XXX	DDD	
			2	923	1775	3322	4108	4469	30.0	14.7					
			3	1332	2561	4795	5928	6450	47.1	23.5					
	220	11	1	748	1127	2174	2715	2967	26.0	13.4	2.9	STRW 065 220 11	XXX	DDD	
			2	818	1235	2382	2975	3250	30.0	14.8					
			3	1078	1498	2889	3608	3941	46.9	24.0					
		16	1	891	1354	2612	3262	3563	26.0	15.5	4.4	STRW 065 220 16	XXX	DDD	
			2	928	1003	2721	3398	3712	30.0	16.8					
			3	1355	2058	3970	4959	5417	47.8	27.5					
		21	1	972	1870	3501	4328	4709	26.0	15.5	5.9	STRW 065 220 21	XXX	DDD	
			2	1013	1948	3646	4508	4905	30.0	16.8					
			3	1478	2843	5322	6579	7159	47.8	27.5					
	240	11	1	811	1127	2174	2715	2967	26.0	14.8	3.2	STRW 065 240 11	XXX	DDD	
			2	889	1235	2382	2975	3250	30.0	16.6					
			3	1185	1646	3175	3965	4331	47.2	28.0					
16		1	980	1488	2871	3586	3917	26.0	16.4	4.8	STRW 065 240 16	XXX	DDD		
		2	1016	1543	2975	3716	3250	30.0	17.7						
		3	1489	2262	4364	5450	5954	48.1	29.7						
21		1	1069	2056	3848	4758	5177	26.0	16.4	6.4	STRW 065 240 21	XXX	DDD		
		2	1108	2130	3988	4931	5365	30.0	17.7						
		3	1624	3124	5849	7231	7868	48.1	29.7						
260	11	1	878	1220	2353	2939	3211	26.0	16.2	3.5	STRW 065 260 11	XXX	DDD		
		2	969	1346	2596	3241	3541	30.0	18.6						
		3	1292	1794	3461	4322	4722	47.8	31.4						
	16	1	989	1488	2871	3586	3917	26.0	16.4	5.1	STRW 065 260 16	XXX	DDD		
		2	1025	1543	2975	3716	3250	30.0	17.7						
		3	1503	2401	4632	5785	6320	48.1	29.7						
	21	1	1080	2131	3990	4933	5367	26.0	16.4	6.9	STRW 065 260 21	XXX	DDD		
		2	1119	2209	4135	5112	5562	30.0	17.7						
		3	1641	3239	6064	7497	8157	48.1	29.7						
280	11	1	884	1286	2481	3098	3385	26.0	16.2	3.7	STRW 065 280 11	XXX	DDD		
		2	977	1420	2739	3421	3737	30.0	18.6						
		3	1301	1892	3649	4557	4978	47.8	31.4						
	16	1	1156	1757	3390	4233	4625	26.0	19.3	5.5	STRW 065 280 16	XXX	DDD		
		2	1182	1797	3465	4328	4728	30.0	20.4						
		3	1758	2670	5150	6431	7026	48.9	34.5						
	21	1	1262	2427	4543	5617	6112	26.0	19.3	7.4	STRW 065 280 21	XXX	DDD		
		2	1290	2481	4645	5743	6249	30.0	20.4						
		3	1917	3687	6903	8534	9286	48.9	34.5						

kleurcode invullen |
code sturing invullen

STRADA HYBRID

HOOGTE 095

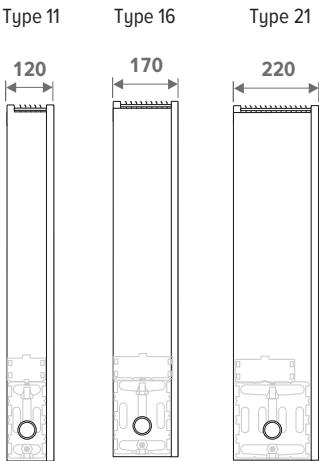

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	STAND	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C					VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C					GELUIDSDRUKNIVEAU		ENERGIEVERBRUIK	GEWICHT	WATERINHOUD	BESTELCODE
				16/18	35/30	45/40	50/45	55/45	dB(A)	Watt									
				Watt	Watt	Watt	Watt	Watt											
cm	cm			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt			kg	L							
STRW 095 060	11	1	1	148	246	474	592	647	26.0	4.8	0.8		STRW 095 060 11	XXX DDD					
		2	2	159	263	508	634	693	30.0	5.4									
		3	3	188	311	601	750	820	40.0	6.8									
	16	1	1	166	301	581	726	793	26.0	4.8	1.2		STRW 095 060 16	XXX DDD					
		2	2	178	323	624	779	851	30.0	5.5									
		3	3	236	428	826	1031	1126	41.1	7.2									
	21	1	1	181	416	779	963	1048	26.0	4.8	1.6		STRW 095 060 21	XXX DDD					
		2	2	195	447	836	1034	1125	30.0	5.5									
		3	3	257	591	1106	1368	1488	41.1	7.2									
	070	11	1	1	181	301	580	724	791	26.0	5.5	0.9		STRW 095 070 11	XXX DDD				
			2	2	194	322	622	777	849	30.0	5.9								
			3	3	233	385	743	928	1014	41.0	7.9								
		16	1	1	170	350	676	844	922	26.0	5.1	1.4		STRW 095 070 16	XXX DDD				
			2	2	183	376	725	906	990	30.0	5.6								
			3	3	242	498	960	1199	1310	41.1	7.2								
		21	1	1	186	456	854	1056	1149	26.0	5.1	1.9		STRW 095 070 21	XXX DDD				
			2	2	200	490	917	1134	1234	30.0	5.6								
			3	3	265	648	1214	1501	1633	41.1	7.2								
	080	11	1	1	214	355	684	854	933	26.0	6.3	1.1		STRW 095 080 11	XXX DDD				
			2	2	229	381	735	917	1002	30.0	6.8								
			3	3	277	460	887	1107	1210	41.8	9.1								
		16	1	1	242	439	847	1058	1156	26.0	6.0	1.6		STRW 095 080 16	XXX DDD				
			2	2	260	471	908	1134	1239	30.0	6.7								
			3	3	349	632	1219	1522	1663	42.4	9.0								
		21	1	1	264	456	854	1056	1149	26.0	6.0	2.1		STRW 095 080 21	XXX DDD				
			2	2	283	490	917	1134	1234	30.0	6.7								
			3	3	380	873	1634	2020	2197	42.4	9.0								
	090	11	1	1	246	355	684	854	933	26.0	6.7	1.2		STRW 095 090 11	XXX DDD				
			2	2	264	381	735	917	1002	30.0	7.4								
			3	3	322	534	1029	1286	1405	42.4	10.3								
		16	1	1	277	503	970	1211	1323	26.0	7.0	1.8		STRW 095 090 16	XXX DDD				
			2	2	297	539	1039	1298	1418	30.0	7.7								
			3	3	405	734	1415	1767	1931	43.3	10.7								
		21	1	1	303	694	1300	1607	1749	26.0	7.0	2.4		STRW 095 090 21	XXX DDD				
			2	2	324	744	1393	1722	1874	30.0	7.7								
			3	3	441	1013	1897	2345	2552	43.3	10.7								
	100	11	1	1	277	460	887	1107	1210	26.0	7.8	1.3		STRW 095 100 11	XXX DDD				
			2	2	298	495	955	1193	1303	30.0	8.7								
			3	3	367	608	1173	1465	1600	43.0	12.2								
		16	1	1	312	566	1092	1364	1490	26.0	7.0	2.0		STRW 095 100 16	XXX DDD				
			2	2	334	606	1169	1460	1595	30.0	7.7								
			3	3	461	836	1612	2013	2199	44.1	10.7								
		21	1	1	341	782	1464	1809	1969	26.0	7.0	2.7		STRW 095 100 21	XXX DDD				
			2	2	365	837	1567	1937	2108	30.0	7.7								
			3	3	503	1154	2160	2671	2906	44.1	10.7								
	110	11	1	1	311	516	995	1242	1357	26.0	8.4	1.5		STRW 095 110 11	XXX DDD				
			2	2	335	556	1072	1339	1462	30.0	9.3								
			3	3	411	682	1315	1643	1795	43.5	14.0								
		16	1	1	316	613	1183	1477	1614	26.0	7.9	2.2		STRW 095 110 16	XXX DDD				
			2	2	338	657	1267	1582	1728	30.0	8.8								
			3	3	467	905	1746	2181	2383	44.1	12.5								
		21	1	1	345	821	1536	1899	2067	26.0	7.9	2.9		STRW 095 110 21	XXX DDD				
			2	2	370	879	1645	2034	2213	30.0	8.8								
			3	3	510	1211	2268	2804	3051	44.1	12.5								
	120	11	1	1	339	562	1084	1354	1479	26.0	8.9	1.6		STRW 095 120 11	XXX DDD				
			2	2	367	607	1171	1463	1598	30.0	9.9								
			3	3	456	756	1459	1822	1990	44.0	14.8								
		16	1	1	384	698	1346	1681	1836	26.0	8.7	2.4		STRW 095 120 16	XXX DDD				
			2	2	412	747	1441	1800	1966	30.0	9.8								
			3	3	574	1039	2005	2504	2735	44.8	14.3								
		21	1	1	420	963	1804	2230	2426	26.0	8.7	3.2		STRW 095 120 21	XXX DDD				
			2	2	449	1032	1932	2388	2598	30.0	9.8								
			3	3	625	1435	2687	3322	3615	44.8	14.3								
	140	11	1	1	399	662	1277	1595	1743	26.0	10.1	1.6		STRW 095 140 11	XXX DDD				
			2	2	432	717	1383	1728	1887	30.0	11.2								
			3	3	546	905	1745	2179	2380	44.8	17.5								
		16	1	1	456	827	1596	1993	2177	26.0	9.6	2.4		STRW 095 140 16	XXX DDD				
			2	2	488	886	1709	2134	2332	30.0	10.5								
			3	3	686	1243	2398	2995	3272	45.4	16.1								
		21	1	1	498	1143	2139	2645	2877	26.0	9.6	3.2		STRW 095 140 21	XXX DDD				
			2	2	533	1224	2291	2832	3082	30.0	10.5								
			3	3	748	1717	3214	3974	4324	45.4	16.1								

Afmetingen gemeten volgens EN 16430
*Geluidsmeting volgens ISO 3741:2010, op 2 m van het
toestel en met een aangenomen ruimtedemping van
8 dB(A) / inhoud lokaal 100 m³ / nagalmtijd 0.5 sec.

kleurcode invullen
code sturing invullen

STRADA HYBRID

ONDERDELEN

BEKLEDING




STANDAARD LEVERING:

- rooster
- voorpaneel
- 2 zijkanten
- achterlat
- afdekplaatjes
- kleur 133, 001 of 145

BESTELCODE

CSTW 020 050 11 XXX
Kleur
Type
Lengte
Hoogte

VERWARMINGSSET

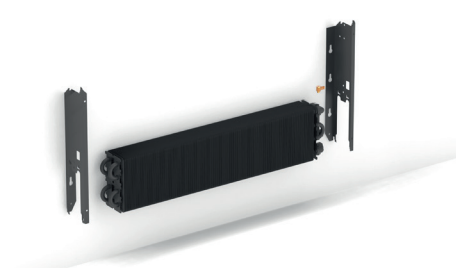

STANDAARD LEVERING:

- warmtewisselaar
- wandconsoles
- haakse ontlufter 1/8"
- bevestigingsset
- aftapstop 1/2"

BESTELCODE

HSTW 020 050 11
Type
Lengte
Hoogte

ROOSTER




STANDAARD LEVERING:

- kleur 133, 001 of 145

BESTELCODE

5621 000 050 11 XXX
Kleur
Type
Lengte

ACHTERLAT

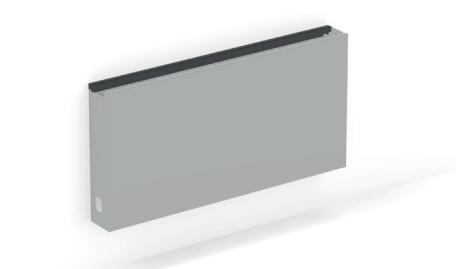


STANDAARD LEVERING:

- kleur 133, 001 of 145

BESTELCODE

5521 000 050 00 XXX
Kleur
Lengte

VOORPANEEL

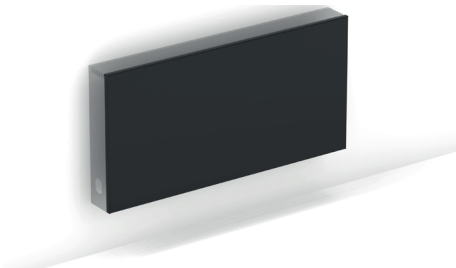

STANDAARD LEVERING:

- kleur 133, 001 of 145

BESTELCODE

5503 020 050 00 XXX
Kleur
Lengte
Hoogte

ZIJKANTEN (per paar)



STANDAARD LEVERING:

- kleur 133, 001 of 145

BESTELCODE

5721 020 000 11 XXX
Kleur
Type
Hoogte

STRADA HYBRID

ONDERDELEN

AFDEKPLAATJE (zilver)



BESTELCODE
22165 000 400 11

AFDEKPLAATJE (wit)



BESTELCODE
22165 000 400 12

BEVESTIGINGSSET VOOR ACHTERLAT (per paar)



BESTELCODE
5521 011


CONSOLES (per stuk)



- Aantal consoles voor warmtewisselaar
- van lengte 050 tot 120 cm: 2 stuks
 - van lengte 140 tot 220 cm: 3 stuks
 - van lengte 240 tot 280 cm: 4 stuks

BESTELCODE
5121 020 000 11
Type warmtewisselaar
Hoogte

WARMTEWISSELAAR

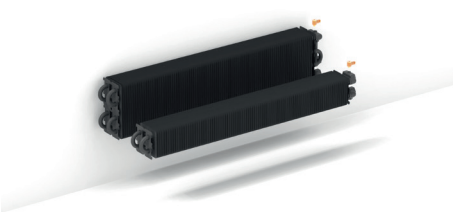

- STANDAARD LEVERING:
- warmtewisselaar
 - incl. haakse ontlufter en aftapstop

BESTELCODE
5003 000 050 11
Type warmtewisselaar
Lengte

Overzicht type warmtewisselaars

	Strada Hybrid Type 10	Strada Hybrid Type 11	Strada Hybrid Type 15	Strada Hybrid Type 16	Strada Hybrid Type 20	Strada Hybrid Type 21
	Type 10	Type 11	Type 15	Type 16	Type 20	Type 21

VERLENGDE ONTLUCHTER 1/8"



			H35						H50						H65						H95					
Type			10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21	10	11	15	16	20	21
Bestelcode																										
50900	114	078	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900	114	178	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900	114	278	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50900	114	378	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
50900	114	528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
50900	114	728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

STRADA HYBRID

ONDERDELEN

DBH UPGRADE SET



- STANDAARD LEVERING:
- Ventilator-unit(s)
 - stuurprint met microcontroller
 - netadapter 230 V/ 24VDC

BESTELCODE

DBHS 060 10 DDD

Sturing: D01: Jaga TPT

D03: Jaga BMS

D09: Jaga ACO

DBH Upgrade set

Lengte

Welke type ventilator-unit is geschikt voor een type warmtewisselaar?

	Strada Hybrid Type 10	Strada Hybrid Type 11	Strada Hybrid Type 15	Strada Hybrid Type 16	Strada Hybrid Type 20	Strada Hybrid Type 21
DBH unit 10						
DBH unit 15						

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waarden, gemeten volgens EN442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen..

Op www.jaga.nl/kennisbank/selectietools/ kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up-to-date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde tolerantiemarges.


GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN HYBRID PRODUCTEN - 75/65/20°C


Kamertemperatuur: 20°C										Gemiddelde N-waarde: 1.10											
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25		TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA											TA										
75		1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38	75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36	70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33	65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30	60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28	55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.52	0.46	0.40	0.33	0.25	50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.42	0.36	0.29	0.22	45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.31	0.26	0.19	40								0.23	0.17	0.09
35									0.22	0.15	35									0.14	0.07
30										0.12	30										0.04


Kamertemperatuur: 24°C										Gemiddelde N-waarde: 1.10												
	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25		TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25	
TA											TA											
75			0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22	75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70			0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20	70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65				0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19	65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60					0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17	60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55						0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15	55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50							0.44	0.38	0.32	0.24	0.13	50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45								0.33	0.28	0.21	0.11	45							0.33	0.28	0.21	0.11
40									0.23	0.17	0.09	40								0.23	0.17	0.09
35										0.14	0.07	35									0.14	0.07
30											0.04	30										0.04

RICHTLIJN VOOR HET BEPERKEN VAN STROMINGSGELUIDEN

Buis	Buiten Ø	Wand- dikte	Max. watersnelheid (EN10255)	Waterinhoud per meter	Max. waterdebiet	Maximaal vermogen bij ΔT (°C) (T aanvoer - T retour)						
						ΔT 30	ΔT 20	ΔT 10	ΔT 5	ΔT 4	ΔT 3	ΔT 2
						Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
	mm	mm	m/s	l	kg/u							
GALVA BUIS DIN 2440												
3/8 DN10 OD	17.2	2.35	0.40	0.12	173	6028	4019	2009	1005	804	603	402
1/2 DN15 OD	21.3	2.65	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
3/4 DN20 OD	26.9	2.65	0.42	0.37	559	19515	13010	6505	3253	2602	1952	1301
1 DN25 OD	33.7	3.25	0.49	0.58	1023	35690	23793	11897	5948	4759	3569	2379
1 1/4 DN32 OD	42.4	3.25	0.60	1.01	2182	76101	50734	25367	12684	10147	7610	5073
1 1/2 DN40 OD	48.3	3.25	0.66	1.37	3255	113549	75700	37850	18925	15140	11355	7570
2 DN50 OD	60.3	3.65	0.80	2.21	6365	222025	148017	74008	37004	29603	22203	14802
DUNWANDIG METAAL												
10/1	10	1.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
12/1	12	1.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
14/1	14	1.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
15/1	15	1.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/1	16	1.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
18/1	18	1.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
22/1	22	1.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
28/1	28	1.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
VPE/ALU												
12/2	12	2.00	0.40	0.05	72	2512	1674	837	419	335	251	167
14/2	14	2.00	0.40	0.08	115	4019	2679	1340	670	536	402	268
16/1.5	16	1.50	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
16/2	16	2.00	0.40	0.11	158	5526	3684	1842	921	737	553	368
17/2	17	2.00	0.40	0.13	187	6530	4353	2177	1088	871	653	435
18/2	18	2.00	0.40	0.15	216	7535	5023	2512	1256	1005	753	502
20/2	20	2.00	0.40	0.20	288	10046	6698	3349	1674	1340	1005	670
26/3	26	3.00	0.40	0.31	446	15572	10381	5191	2595	2076	1557	1038
32/3	32	3.00	0.47	0.53	904	31522	21014	10507	5254	4203	3152	2101
40/3.5	40	3.50	0.56	0.86	1726	60220	40147	20073	10037	8029	6022	4015
50/4.25	50	4.25	0.66	1.35	3206	111824	74549	37275	18637	14910	11182	7455
63/5	63	5.00	0.80	2.21	6346	221359	147573	73786	36893	29515	22136	14757

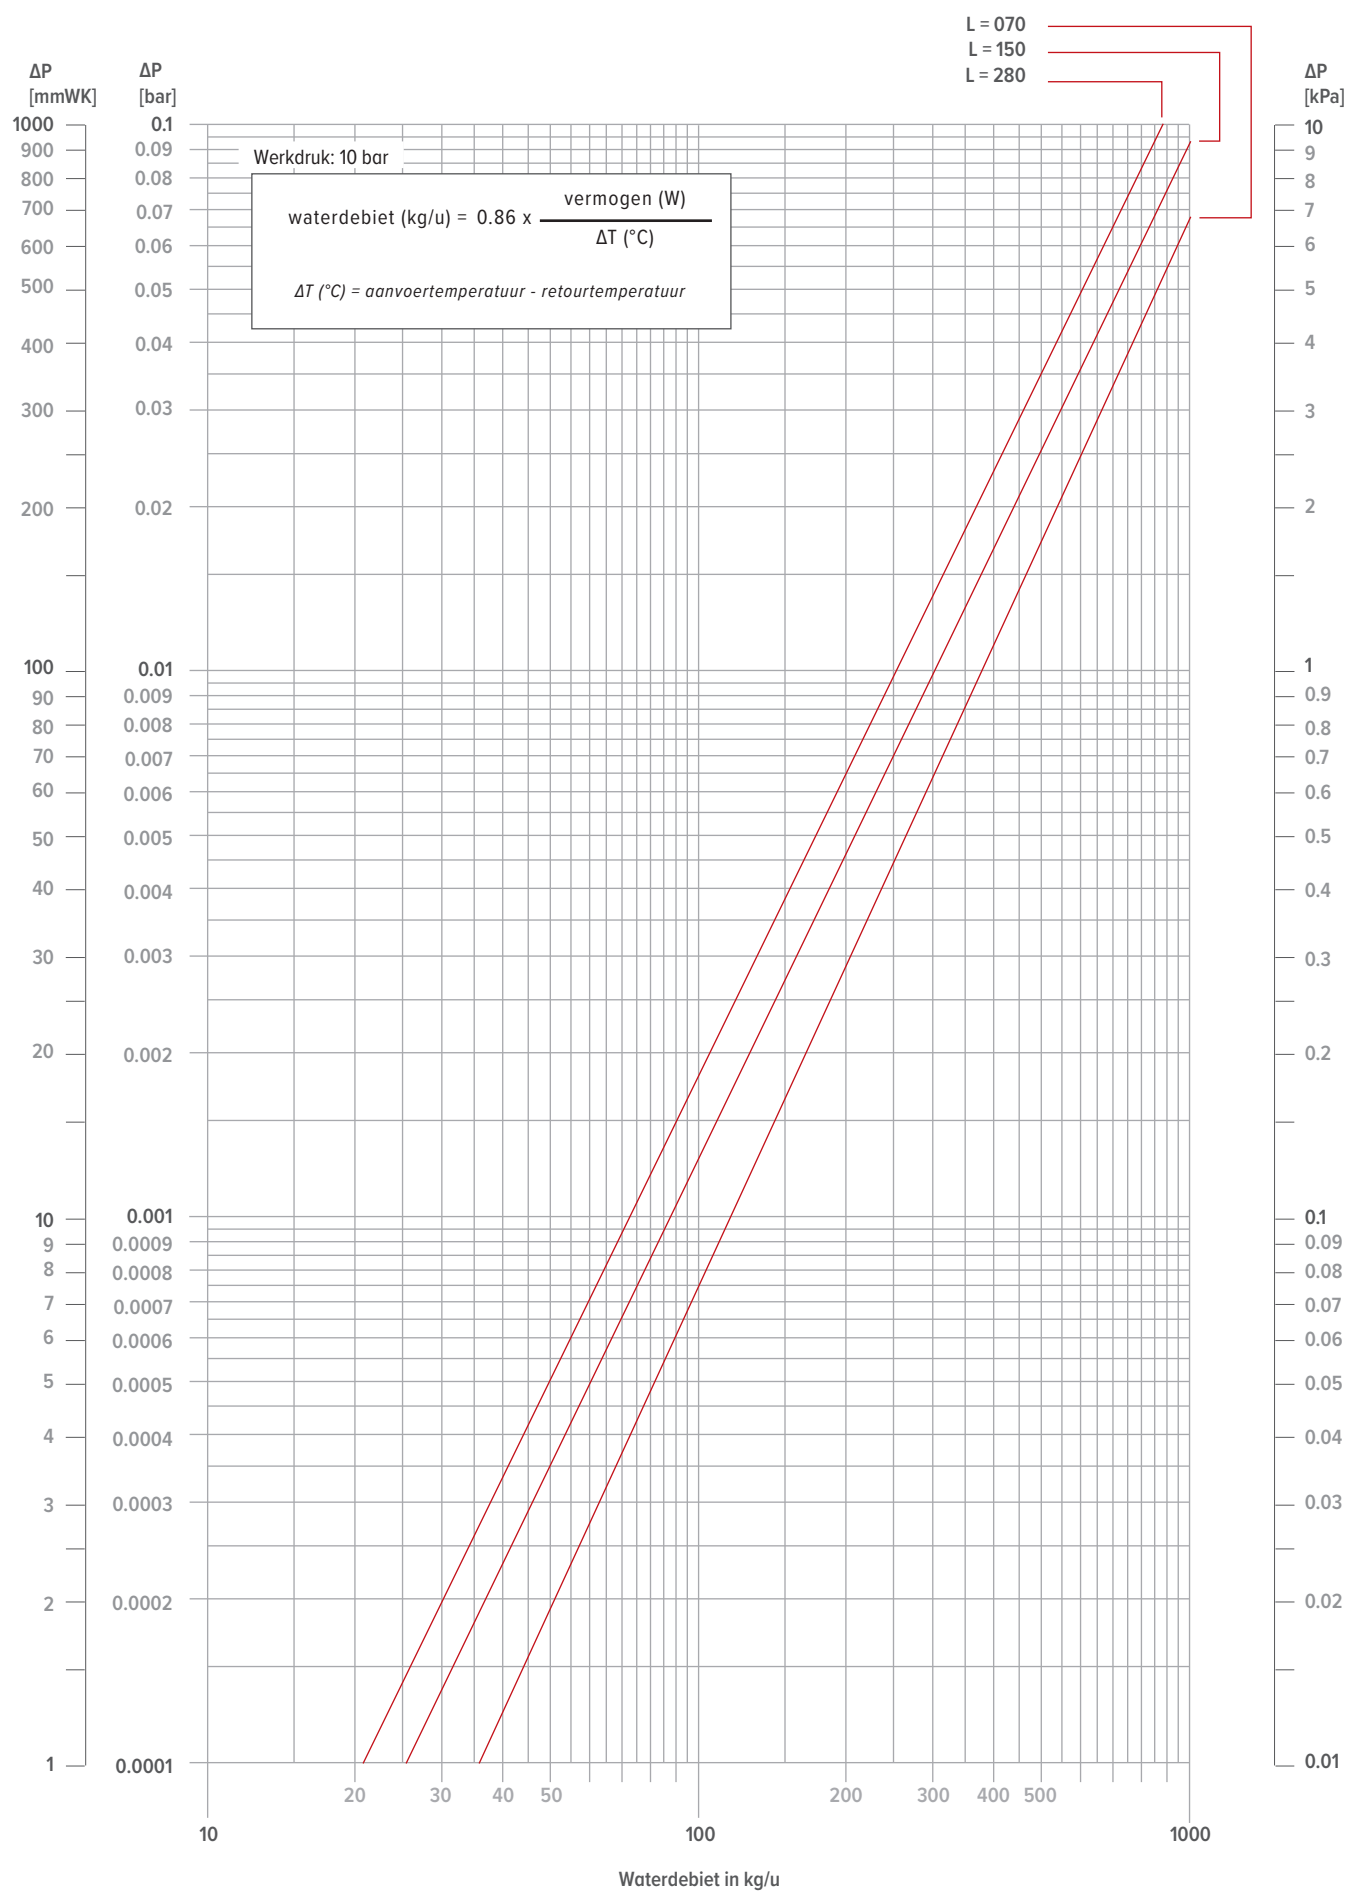

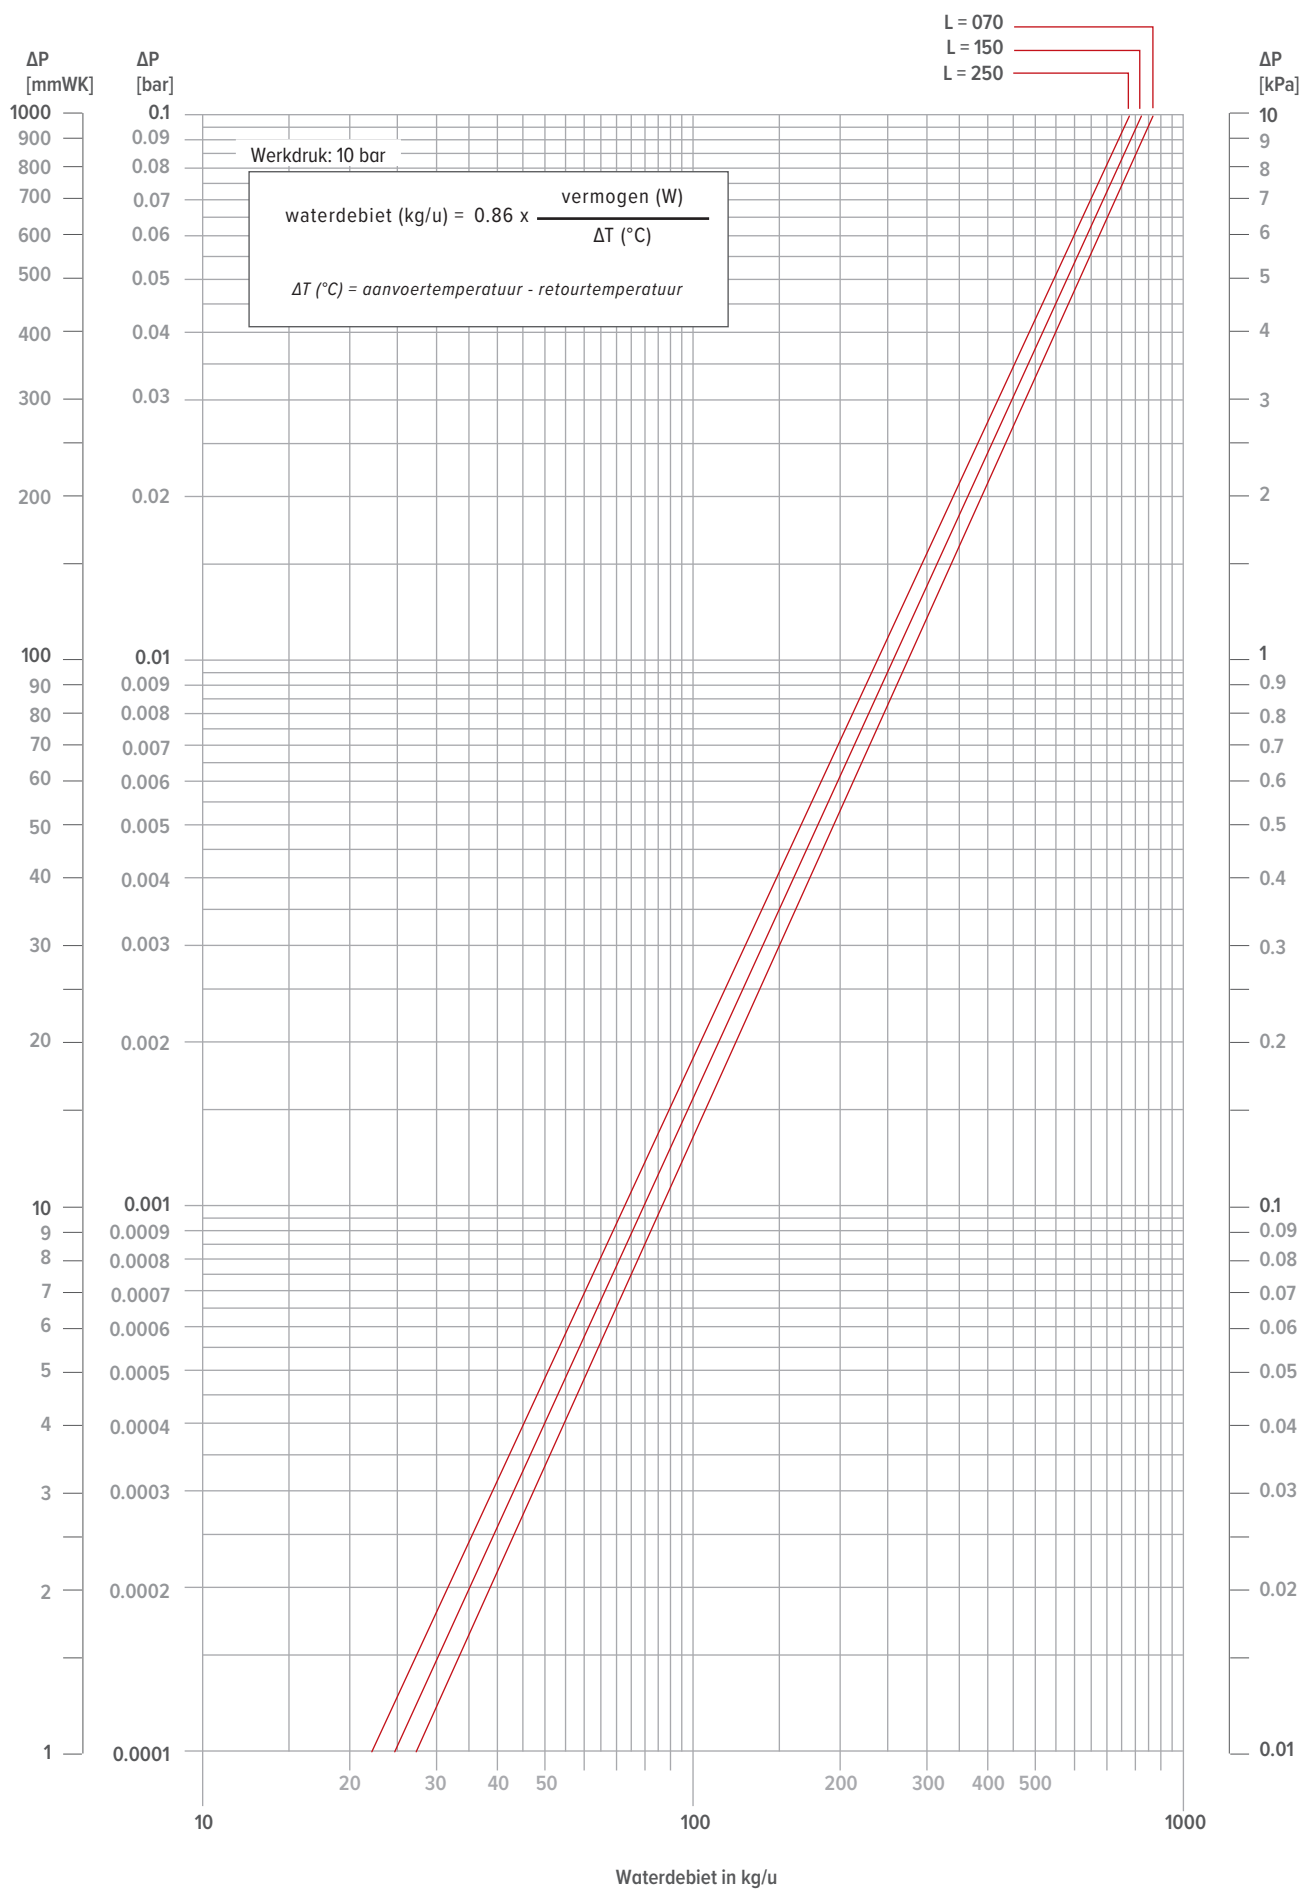

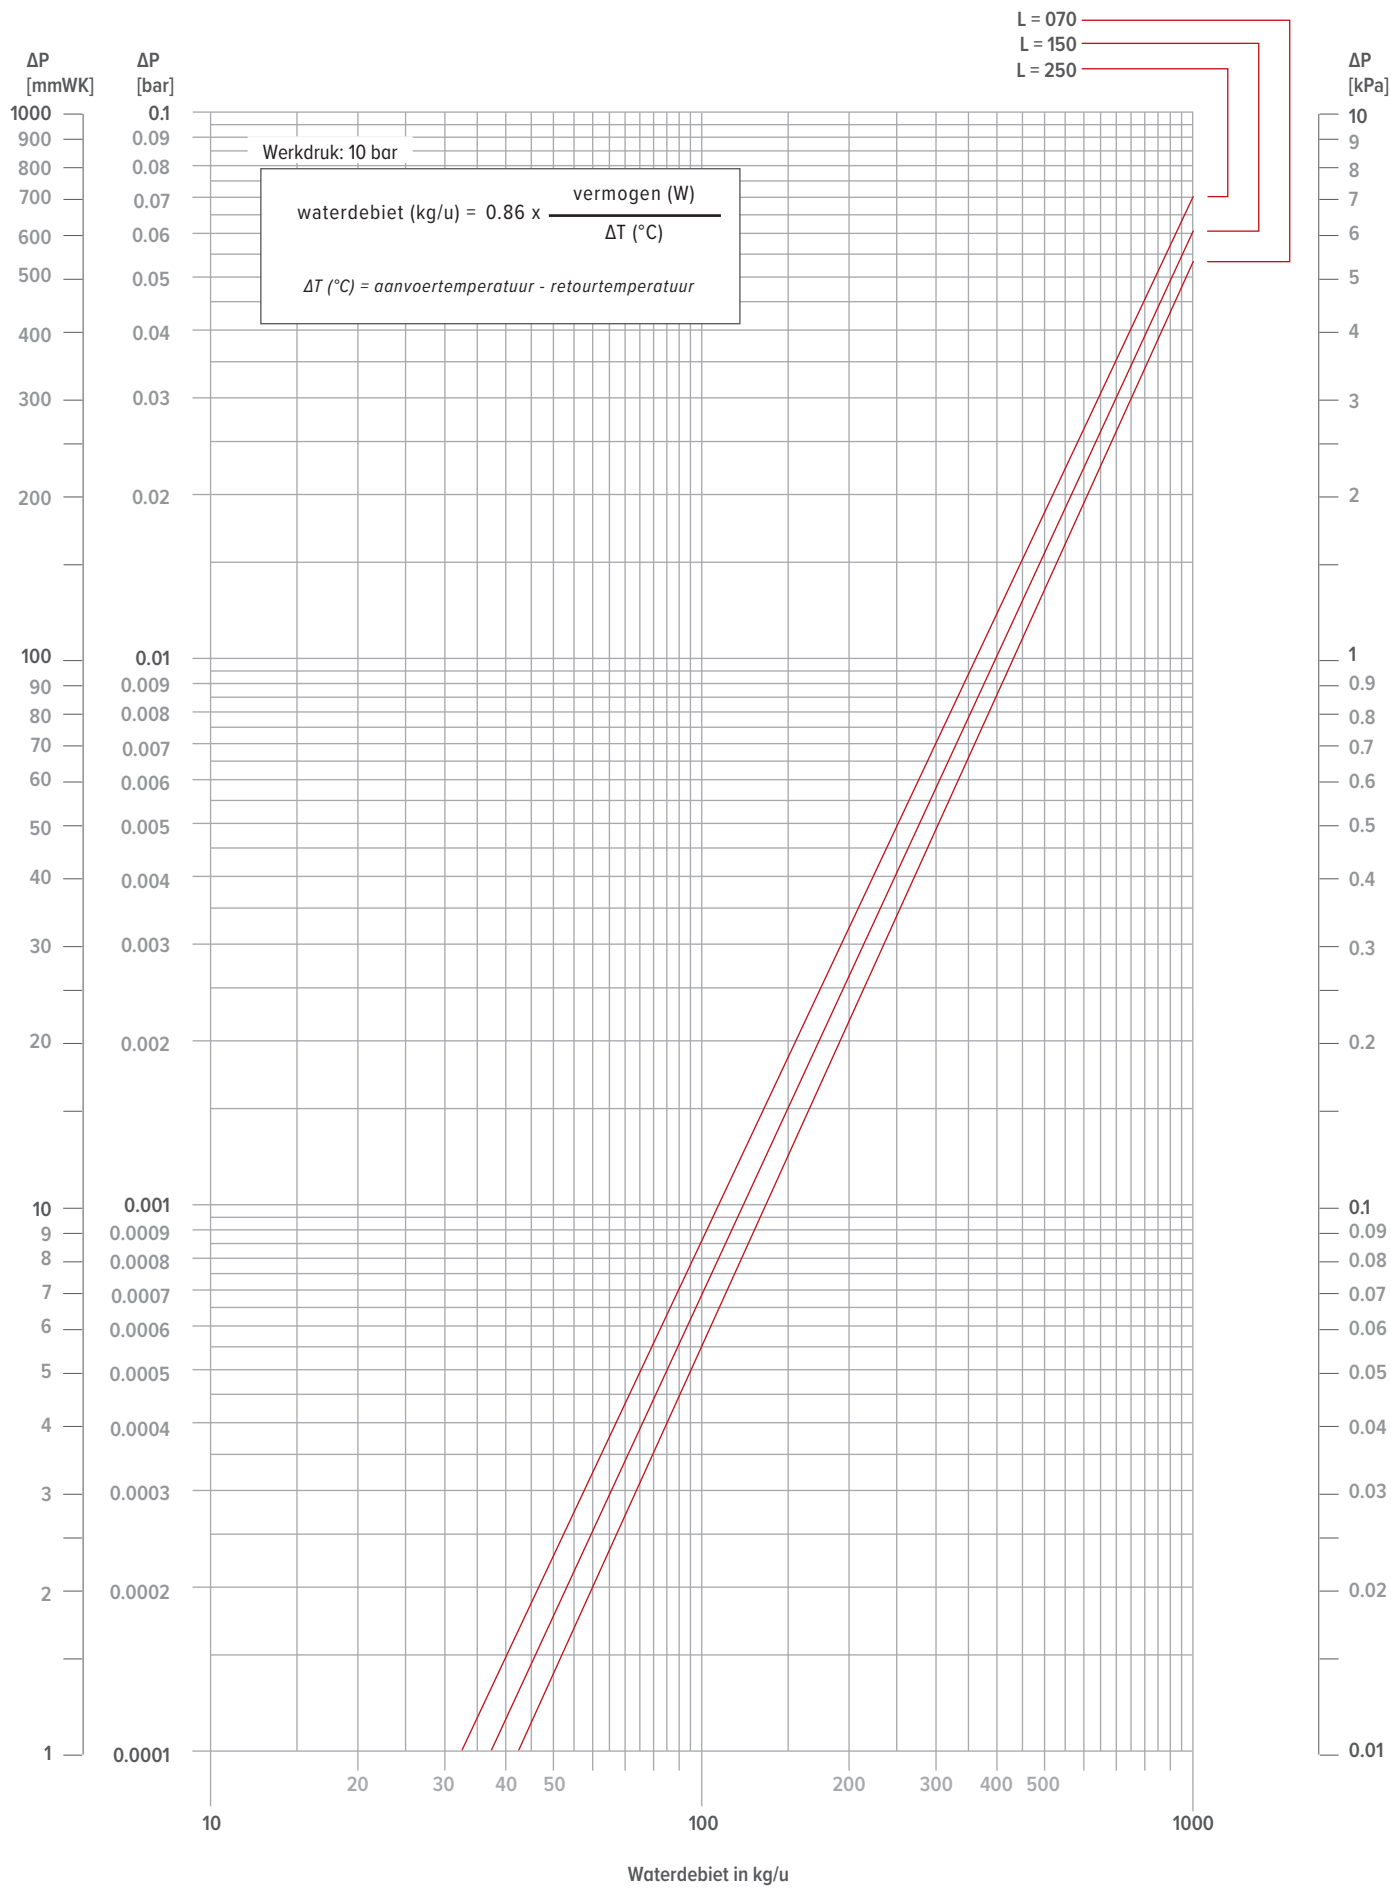

STRADA HYBRID

DAUWPUNT LUCHT I.F.V. LUCHTTEMPERATUUR EN LUCHTVOCHTIGHEID BIJ LUCHTDRUK 1013 HPA
ONDERGRENEN WATERTEMPORATUUR "LIGHT COOLING"

		RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID VAN LUCHT (%)					
		40	50	60	70	80	90
LUCHTTEMPORATUUR (°C)	20	6.0	9.3	12.0	14.4	16.4	18.3
	21	6.9	10.2	12.9	15.3	17.4	19.3
	22	7.8	11.1	13.9	16.3	18.4	20.3
	23	8.7	12.0	14.8	17.2	19.4	21.3
	24	9.6	12.9	15.8	18.2	20.3	22.3
	25	10.5	13.9	16.7	19.1	21.3	23.2
	26	11.4	14.8	17.6	20.1	22.3	24.2
	27	12.2	15.7	18.6	21.1	23.3	25.2
	28	13.1	16.6	19.5	22.0	24.2	26.2
	29	14.0	17.5	20.4	23.0	25.2	27.2
	30	14.9	18.4	21.4	23.9	26.2	28.2
	31	15.8	19.4	22.3	24.9	27.1	29.2
	32	16.7	20.3	23.3	25.8	28.1	30.2
	33	17.6	21.2	24.2	26.8	29.1	31.1
	34	18.5	22.1	25.1	27.8	30.1	32.1
	35	19.4	23.0	26.1	28.7	31.0	33.1

Wanneer een toestel niet voorzien is van een aangesloten condensafvoer, dan moet er voorkomen worden dat er condens op de warmtewisselaar in het toestel ontstaat. Dit is sowieso van toepassing op Jaga toestellen "light cooling". Om condensvorming te voorkomen moet de watertemperatuur hoger zijn dan het dauwpunt van de lucht waarin het toestel opereert. In deze tabel is de minimale watertemperatuur weergegeven waarboven een toestel kan werken om condens te voorkomen.



jaga CLIMATE
DESIGNERS

KONVEKTCO NEDERLAND BV

Persoonlijk advies? Maak een afspraak in het Jaga adviescentrum!

De Beverspijken 9
5221 EE 's-Hertogenbosch

+31 (0)73 631 23 60

info@jaga.nl
www.jaga.nl

BELGIË JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com