



PRIJSLIJST 2026

de toekomst van verwarmen & koelen



WE ARE CLIMATE DESIGNERS

MAXIMUM BINNENCOMFORT, MINIMUM CO₂-UITSTOOT

In elk seizoen een maximaal binnencomfort met een minimale vervuiling en een minimaal gebruik van grondstoffen, zo proberen we niet alleen uw binnenklimaat, maar ook het buitenklimaat te verbeteren.

En dat is de reden waarom we onszelf, onze medewerkers en al onze klanten 'Jaga Climate Designers' noemen!

COMFORT, WINTER EN ZOMER

Verwarming, koeling & ventilatie

De Jaga Low-H₂O radiator is nooit een gewone radiator geweest en evolueert nu naar een klimaatkoeler. De ultralichte warmtewisselaar van onze eerste producten bevatte al de basis van al onze nieuwe en toekomstige producten. Vandaar onze technologische voorsprong in lichtgewicht, responsieve en krachtige warmtewisselaars voor wat tegenwoordig een compleet klimaatstelsel voor verwarming, koeling en ventilatie geworden is.

COMFORT, BINNEN EN BUITEN

Doof het vuur

Climate Designer producten zijn bedoeld voor de meest milieuvriendelijke technologieën zoals warmtepompen en zonne-energie. Low-H₂O-radiatoren presteren uitstekend bij de laagste watertemperaturen en schakelen automatisch tussen verwarmen en koelen. Het geheel zorgt ervoor dat het beste binnenklimaat gecreëerd wordt met installaties die geen verbranding eisen (lees: ketel). Geen verbranding betekent dat Jaga Climate Designer toestellen helpen de koolstofemissies te verminderen en zo het buitenklimaat te verbeteren.

MINDER MATERIAAL, MEER TECHNOLOGIE

Het perfecte ecodesign

Climate Designer producten verbruiken minder energie. Ze zijn niet alleen daarom milieuvriendelijker maar ook doordat ze veel lichter en kleiner zijn dan andere toestellen met dezelfde capaciteit. Hierdoor wordt ook de grondstofbehoefte aanzienlijk verminderd. Bovendien gaan Low-H₂O warmtewisselaars langer mee, hebben ze een garantie van 30 jaar en zijn ze volledig recycleerbaar aan het einde van hun levensduur. In vergelijking met andere systemen scoren Climate Designer producten opmerkelijk beter in LCA-metingen, die de milieu-impact van producten vergelijkt.

Soms moet het snel gaan. Sta je op een werf, moet er een offerte gemaakt of aangepast worden, of wil je snel controleren welke opties je moet meebestellen, dan wil je de info zo efficiënt mogelijk verpakt! Vergelijkingen in prijs en afgifte worden vergemakkelijkt, bestellen kinderspel. Vanuit die filosofie is dit document ontstaan. Deze supercompacte versie van onze klassieke catalogus is gemaakt voor HVAC-professionals, architecten en studiebureaus, met als doel ons complete productgamma en bijbehorende opties zo overzichtelijk mogelijk voor te stellen en het bestelproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Andere afgiftes kunnen berekend worden met behulp van onze correctiefactoren.

Prijslijst 2026 - 3

JAGA TERMINOLOGIE



Strada

JAGA LOW-H₂O RADIATOREN

De lage massa radiator met supersnelle warmtegeleiders. Een kleine massa warmt sneller op dan een grote. Dat is een natuurwet. Low-H₂O radiatoren zijn veel lichter én bevatten veel minder water dan andere radiatoren of vloerverwarming. Daarom moeten ze niet eerst zichzelf opwarmen, maar geven ze hun warmte meteen door aan de kamer. De ultramoderne Low-H₂O warmtewisselaar van aluminium en koper reageert ook vele malen sneller dan vloerverwarming of elke andere radiator. Hij blijft ook niet onnodig doorverwarmen wanneer de optimale binnentemperatuur is bereikt. Daarom zorgt de Jaga Low-H₂O radiator voor meer comfort met een lager energieverbruik.

IDEAAL IN COMBINATIE MET:

TRADITIONELE KETEL, hoogrendementsketel, warmtenet

GESCHIKT VOOR:

VERWARMEN

AFGIFTETEMPERATUUR:

🔥 55/45/20°C

JAGA HYBRID

Nieuwe, milieuvriendelijke installaties hebben voor een optimaal rendement een veel beter afgiftesysteem nodig. Dit moet zorgen voor behaaglijke warmte bij lage watertemperatuur én voor voldoende verfrissing bij niet-condenserende koeling. Jaga Hybrid toestellen bevatten het gloednieuwe DBH-systeem, DB staat voor Dynamic Boost, om het vermogen van de radiator aanzienlijk te vergroten. De H van Hybrid staat voor de dubbele werking: verwarming en Jaga niet-condenserende koeling.

IDEAAL IN COMBINATIE MET:

HYBRIDE WARMTEPOMP, warmtepomp lucht/water, warmtenet op lage temperatuur

GESCHIKT VOOR:

VERWARMEN, Niet-condenserend koelen

AFGIFTETEMPERATUUR:

🔥 45/40/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V.



Strada Hybrid



Briza

JAGA FANCOIL RADIATOREN

Ventilo-convectoren zorgen energie-efficiënt en fluisterstil voor het allerhoogste klimaatcomfort. Zij brengen elke ruimte in sneltempo op temperatuur, zowel in de winter als in de zomer. Zo hebt u op elk moment van het jaar het ideale binnenklimaat. Door gebruik te maken van de nieuwste EC-motoren, verbruiken de Jaga ventilo's niet alleen tot 50% minder elektrische energie, ook zijn deze motoren prima aanstuurbaar door de nieuwste domoticasystemen via hun 0-10 VDC aanstuurbaarheid.

IDEAAL IN COMBINATIE MET:

WARMTEPOMP LUCHT/WATER, geothermisch warmtepomp, warmtenet op zeer lage temperatuur

GESCHIKT VOOR:

VERWARMEN, Niet-condenserend koelen, Condenserende koeling

AFGIFTETEMPERATUUR:

🔥 35/30/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V., ❄️ 7/12/27°C 50% R.V.



NIET CONDENSERENDE KOELING

Energiezuinig, niet-condenserend koelen met Jaga Hybrid of Fancoil radiatoren

Niet-condenserende koeling is een energiezuinige koeling die mogelijk is in combinatie met alle warmtepompsystemen die ook koel water leveren. Jaga Hybrid radiatoren zijn speciaal voor dit energiezuinige systeem ontwikkeld en kunnen de temperatuur zo'n 2 tot 4 graden laten dalen. Dat is minder dan met systemen voor condenserend koelen, maar enkele graden kunnen in de zomer al een wereld van verschil betekenen.

- **zeer laag verbruik**
- **met voorsprong de meest ecologische koelmethode**



CONDENSERENDE KOELING

Condenserend koelen met Jaga Fancoil radiatoren

Bij condenserend koelen wordt gebruik gemaakt van traditionele koeling en de hiervoor geschikte Jaga Fancoil radiatoren met condensafvoer. Dit is niet alleen met geothermische warmtepompen mogelijk maar ook met een lucht/water warmtepomp.

- **snelle, efficiënte koeling**
- **geen koelbeperking**




VERWARMEN

Jaga staat voor stijlvol en verantwoord verwarmen. Met een ruim assortiment energiezuinige radiatoren en convectoren bieden wij een oplossing voor elk verwarmingsvraagstuk. Onze innovatieve producten zijn lichter, kleiner en stiller dan de traditionele klimaatsystemen, waardoor ze veel minder energie verbruiken. Bovendien hebben ze een uniek design. Kies je voor Jaga, dan kies je voor stijlvol en milieuvriendelijk verwarmen.

PLUG & PLAY

We trachten onze dynamische radiatoren zo compleet mogelijk op de markt te brengen. Waar we in het verleden alleen maar een waterzijdige aansluiting moesten maken is dat tegenwoordig wat meer uitgebreid. Naast het waterzijdige komt er nu ook nog een stroomvoorziening, een elektronische sturing en een thermostaat bij. Om het voor de professionele HVAC installateur zo eenvoudig mogelijk te maken hebben we een Plug & Play gamma ontwikkeld. Dezelfde kwaliteit van producten maar met alle aansluittoebehoren reeds voorgemonteerd. Zorgeloos bestellen voor een gemakkelijke installatie!

Briza 12 Plug & play

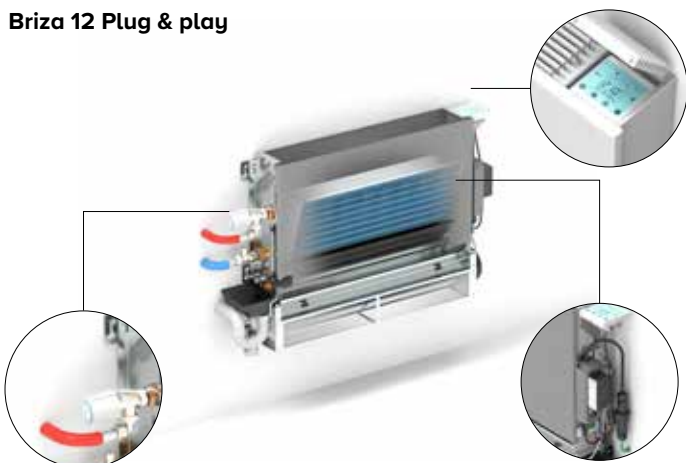

Clima Canal 10 Plug & play



OVERZICHT



NIET CONDENSERENDE KOELING



CONDENSERENDE KOELING



VERWARMEN

WAND




STRADA
P. 10



LINEA PLUS
P. 14



TEMPO
P. 18



MINI
P. 22



KNOCKONWOOD
P. 24



STRADA HYBRID
P. 64



STRADA HYBRID MM
P. 66



LINEA PLUS HYBRID
P. 68



ECOREVIVA HYBRID
P. 70



DBH UPGRADE SET
P. 78



BRIZA PLUG & PLAY
P. 98



BRIZA
P. 102


VRIJSTAAND




**MINI VRIJSTAAND
MET VASTE VOET**
P. 30



**MINI VRIJSTAAND MET
VERSTELBARE VOET**
P. 32



**TEMPO
VRIJSTAAND**
P. 34



**LINEA PLUS
VRIJSTAAND**
P. 36



**KNOCKONWOOD
VRIJSTAAND**
P. 37



**MINI VRIJSTAAND
HYBRID**
P. 80



BRIZA VRIJSTAAND
P. 133



NIET CONDENSERENDE KOELING



CONDENSERENDE KOELING



VERWARMEN

WANDINBOUW

WANDINBOUW
P. 26WANDINBOUW
HYBRID
P. 76BRIZA PLUG & PLAY
P. 94BRIZA
P. 96BRIZA HP
WANDINBOUW
P. 130

VLOERINBOUW

MICRO CANAL
P. 38MINI CANAL
P. 40MINI CANAL PRO
P. 48MINI CANAL HYBRID
P. 84CLIMA CANAL
P. 90CLIMA CANAL P&P
P. 92


PLAFONDMODEL

MINA CLIMA BEAM
P. 86CLIMA BEAM
P. 88BRIZA PLUG & PLAY
P. 120BRIZA
P. 124AVS LUCHTVERHITTER
P. 54

PLAFONDINBOUW

CLIMA BEAM
P. 89BRIZA PLUG & PLAY
P. 114BRIZA
P. 118BRIZA HP
P. 131

VERTICAAL


VERTIGA HYBRID
P. 82VERTILINA HYBRID
P. 83VERWARMEN
P. 8KOELEN &
VERWARMEN
P. 62OPTIES
P. 138ALGEMENE
INFORMATIE
P. 174

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

VERWARMEN



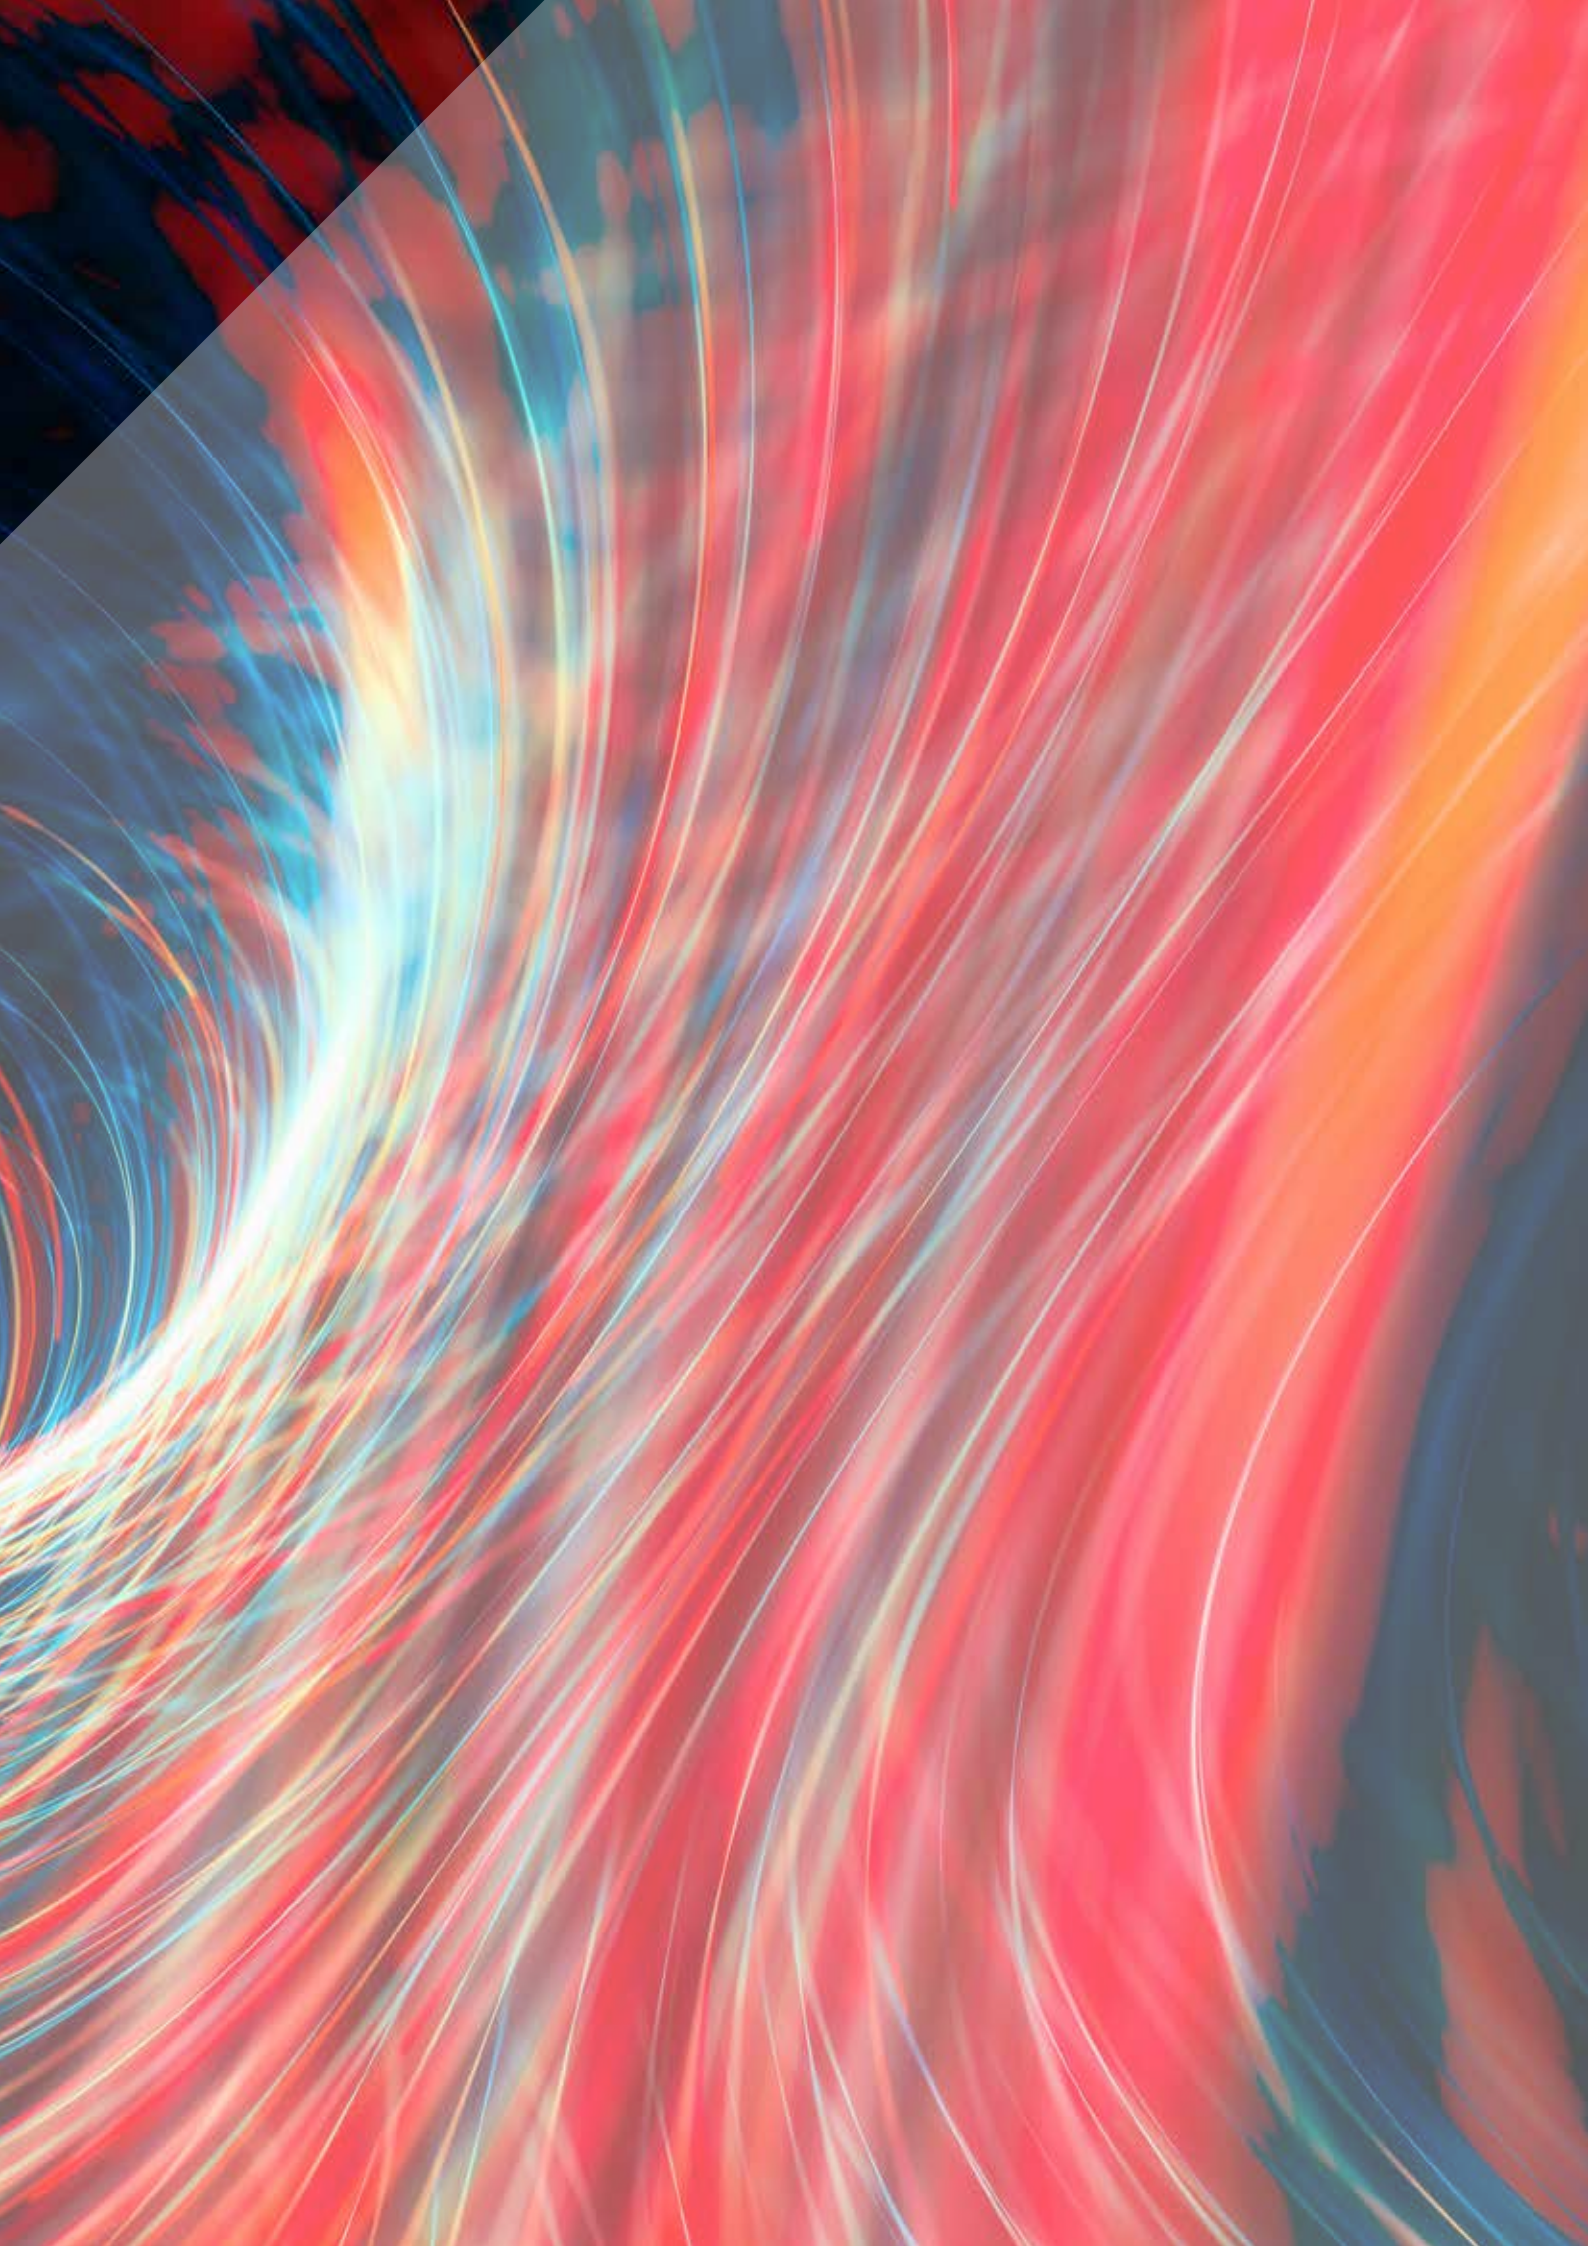



BESTELCODE

STRW 020 050 10 XXX

Kleur
Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles, bevestigingsset, haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- deels voormonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	122
Lengte van 100 cm tot 200 cm	194
Lengte ≥ 200 cm	340

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
			75/65 Watt	
STRW 020 050	10		328	212
	15		545	262
	20		766	302
060	10		393	225
	15		654	282
	20		919	329
070	10		459	250
	15		763	322
	20		1072	379
080	10		524	271
	15		872	350
	20		1226	410
090	10		590	286
	15		981	374
	20		1379	438
100	10		655	312
	15		1090	409
	20		1532	484
110	10		721	327
	15		1199	433
	20		1685	514
120	10		786	353
	15		1308	472
	20		1838	563
140	10		917	383
	15		1526	517
	20		2145	648
160	10		1048	458
	15		1744	616
	20		2451	778
180	10		1179	499
	15		1962	672
	20		2758	847
200	10		1310	541
	15		2180	768
	20		3064	919
220	10		1441	619
	15		2398	882
	20		3370	1061
240	10		1572	676
	15		2616	958
	20		3677	1157
260	10		1703	720
	15		2834	1018
	20		3983	1230
280	10		1834	760
	15		3052	1077
	20		4290	1302

STRADA

HOOGTE 035

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 035 050	10	10	449	239
	15	15	735	290
	20	20	1030	330
060	10	10	539	251
	15	15	882	311
	20	20	1236	358
070	10	10	629	278
	15	15	1029	352
	20	20	1442	409
080	10	10	718	300
	15	15	1176	381
	20	20	1648	443
090	10	10	808	318
	15	15	1323	407
	20	20	1854	472
100	10	10	898	343
	15	15	1470	444
	20	20	2060	518
110	10	10	988	359
	15	15	1617	468
	20	20	2266	552
120	10	10	1078	389
	15	15	1764	509
	20	20	2472	602
140	10	10	1257	425
	15	15	2058	561
	20	20	2884	692
160	10	10	1437	504
	15	15	2352	663
	20	20	3296	825
180	10	10	1616	547
	15	15	2646	723
	20	20	3708	898
200	10	10	1796	594
	15	15	2940	823
	20	20	4120	973
220	10	10	2119	675
	15	15	3450	937
	20	20	4831	1117
240	10	10	2155	735
	15	15	3528	1022
	20	20	4944	1217
260	10	10	2504	783
	15	15	4077	1084
	20	20	5710	1296
280	10	10	2514	828
	15	15	4116	1145
	20	20	5768	1372

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 035 050	11	11	598	347
	16	16	797	433
	21	21	1057	464
060	11	11	718	367
	16	16	956	475
	21	21	1268	503
070	11	11	837	409
	16	16	1115	539
	21	21	1480	578
080	11	11	957	438
	16	16	1274	581
	21	21	1691	621
090	11	11	1076	464
	16	16	1434	618
	21	21	1903	662
100	11	11	1196	503
	16	16	1593	674
	21	21	2114	728
110	11	11	1316	526
	16	16	1752	709
	21	21	2325	774
120	11	11	1435	562
	16	16	1912	764
	21	21	2537	836
140	11	11	1674	617
	16	16	2230	846
	21	21	2960	975
160	11	11	1914	728
	16	16	2549	986
	21	21	3382	1160
180	11	11	2153	784
	16	16	2867	1070
	21	21	3805	1259
200	11	11	2392	851
	16	16	3186	1224
	21	21	4228	1363
220	11	11	2781	920
	16	16	3740	1399
	21	21	5003	1566
240	11	11	2870	1050
	16	16	3823	1516
	21	21	5074	1703
260	11	11	3286	1064
	16	16	4420	1609
	21	21	5912	1809
280	11	11	3349	1176
	16	16	4460	1700
	21	21	5919	1913

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 050 050	10	10	538	251
	15	15	867	307
	20	20	1213	350
060	10	10	646	270
	15	15	1040	333
	20	20	1455	381
070	10	10	753	297
	15	15	1214	374
	20	20	1698	433
080	10	10	861	319
	15	15	1387	403
	20	20	1940	467
090	10	10	968	340
	15	15	1561	433
	20	20	2183	499
100	10	10	1076	366
	15	15	1734	468
	20	20	2425	545
110	10	10	1184	383
	15	15	1907	494
	20	20	2668	581
120	10	10	1291	414
	15	15	2081	537
	20	20	2910	632
140	10	10	1506	454
	15	15	2428	593
	20	20	3395	728
160	10	10	1722	537
	15	15	2774	700
	20	20	3880	864
180	10	10	1937	583
	15	15	3121	764
	20	20	4365	941
200	10	10	2152	634
	15	15	3468	865
	20	20	4850	1021
220	10	10	2367	717
	15	15	3815	985
	20	20	5335	1168
240	10	10	2582	783
	15	15	4162	1075
	20	20	5820	1277
260	10	10	2798	833
	15	15	4508	1140
	20	20	6305	1354
280	10	10	3013	881
	15	15	4855	1204
	20	20	6790	1434

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 050 050	11	11	693	364
	16	16	949	449
	21	21	1291	483
060	11	11	832	387
	16	16	1139	494
	21	21	1549	526
070	11	11	970	430
	16	16	1329	559
	21	21	1807	602
080	11	11	1109	460
	16	16	1518	602
	21	21	2066	646
090	11	11	1247	486
	16	16	1708	642
	21	21	2324	689
100	11	11	1386	526
	16	16	1898	697
	21	21	2582	755
110	11	11	1525	552
	16	16	2088	733
	21	21	2840	802
120	11	11	1663	588
	16	16	2278	789
	21	21	3098	866
140	11	11	1940	648
	16	16	2657	876
	21	21	3615	1012
160	11	11	2218	764
	16	16	3037	1023
	21	21	4131	1200
180	11	11	2495	825
	16	16	3416	1110
	21	21	4648	1304
200	11	11	2772	891
	16	16	3796	1265
	21	21	5164	1408
220	11	11	3049	971
	16	16	4176	1432
	21	21	5680	1614
240	11	11	3326	1101
	16	16	4555	1568
	21	21	6197	1758
260	11	11	3604	1169
	16	16	4935	1662
	21	21	6713	1866
280	11	11	3881	1232
	16	16	5314	1756
	21	21	7230	1975

STRADA

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 065 050				
10			606	269
15			961	327
20			1343	375
060 10			727	286
15			1153	350
20			1611	406
070 10			848	315
15			1345	394
20			1880	460
080 10			969	340
15			1538	425
20			2148	494
090 10			1090	361
15			1730	454
20			2417	528
100 10			1211	389
15			1922	491
20			2685	578
110 10			1332	408
15			2114	518
20			2954	612
120 10			1453	441
15			2306	564
20			3222	666
140 10			1695	484
15			2691	624
20			3759	769
160 10			1938	572
15			3075	735
20			4296	909
180 10			2180	620
15			3460	801
20			4833	988
200 10			2422	674
15			3844	907
20			5370	1070
220 10			2746	760
15			4338	1028
20			6057	1223
240 10			2906	834
15			4613	1125
20			6444	1337
260 10			3245	886
15			5127	1195
20			7158	1419
280 10			3391	936
15			5382	1260
20			7518	1501

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 065 050				
11			772	381
16			1087	470
21			1515	508
060 11			926	403
16			1304	513
21			1818	550
070 11			1080	448
16			1521	582
21			2121	624
080 11			1234	480
16			1738	623
21			2424	673
090 11			1389	509
16			1956	665
21			2727	717
100 11			1543	548
16			2173	721
21			3030	784
110 11			1697	575
16			2390	760
21			3333	833
120 11			1852	616
16			2608	820
21			3636	901
140 11			2160	678
16			3042	909
21			4242	1051
160 11			2469	799
16			3477	1061
21			4848	1242
180 11			2777	861
16			3911	1151
21			5454	1347
200 11			3086	931
16			4346	1308
21			6060	1456
220 11			3498	1049
16			4972	1489
21			6989	1667
240 11			3703	1149
16			5215	1621
21			7272	1818
260 11			4134	1221
16			5876	1719
21			8260	1929
280 11			4320	1288
16			6084	1816
21			8484	2038

HOOGTE 095

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 095 050				
---			---	---
---			---	---
---			---	---
060 10			836	313
15			1288	383
20			1795	440
070 10			975	345
15			1502	431
20			2094	497
080 10			1114	373
15			1717	467
20			2394	536
090 10			1254	399
15			1931	499
20			2693	572
100 10			1393	426
15			2146	537
20			2992	621
110 10			1532	447
15			2361	565
20			3291	659
120 10			1672	486
15			2575	618
20			3590	720
140 10			1950	537
15			3004	687
20			4189	831

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 095 050				
---			---	---
---			---	---
---			---	---
060 11			1078	430
16			1606	550
21			2352	582
070 11			1257	477
16			1874	619
21			2744	661
080 11			1437	513
16			2142	666
21			3136	713
090 11			1616	545
16			2409	712
21			3528	758
100 11			1796	586
16			2677	769
21			3920	828
110 11			1976	615
16			2945	810
21			4312	879
120 11			2155	662
16			3212	874
21			4704	953
140 11			2514	729
16			3748	972
21			5488	1109

jaga

CLIMATE DESIGNERS

JIJ KOOS VOOR JAGA! SUPER!

WIL JE HET MEESTE UIT JE TOESTEL HALEN?
GEBRUIK DAN ONZE **SELECTION TOOLS** OM JE HELE
VERWARMINGSINSTALLATIE PERFECT AF TE STEMMEN!

JAGA.NL/KENNISBANK



LINEA PLUS



BESTELCODE

LINW 020 050 10 XXX

Kleur
Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- deels voorgemonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden

STANDAARD KLEUREN

- Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid
- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
 - zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
 - off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	122
Lengte van 100 cm tot 200 cm	194
Lengte ≥ 200 cm	340

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
			75/65 Watt	
LINW 020 050	10		284	185
	15		519	229
	20		697	264
060	10		341	195
	15		623	246
	20		836	285
070	10		398	218
	15		727	282
	20		976	330
080	10		454	235
	15		830	305
	20		1115	359
090	10		511	250
	15		934	325
	20		1255	381
100	10		568	271
	15		1038	354
	20		1394	421
110	10		625	284
	15		1142	377
	20		1533	448
120	10		682	302
	15		1246	402
	20		1673	481
140	10		795	333
	15		1453	446
	20		1952	562
160	10		909	397
	15		1661	531
	20		2230	674
180	10		1022	430
	15		1868	582
	20		2509	732
200	10		1136	468
	15		2076	664
	20		2788	796
220	10		1250	547
	15		2284	777
	20		3067	934
240	10		1363	586
	15		2491	833
	20		3346	1003
260	10		1477	624
	15		2699	886
	20		3624	1069
280	10		1590	660
	15		2906	935
	20		3903	1132

LINEA PLUS

HOOGTE 035

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
LINW 035 050	10		393	206
	15		659	253
	20		901	290
060	10		471	219
	15		790	273
	20		1081	314
070	10		550	243
	15		922	309
	20		1261	359
080	10		628	261
	15		1054	334
	20		1441	390
090	10		707	278
	15		1185	355
	20		1621	416
100	10		785	299
	15		1317	386
	20		1801	454
110	10		864	313
	15		1449	408
	20		1981	483
120	10		942	338
	15		1580	443
	20		2161	523
140	10		1099	370
	15		1844	488
	20		2521	607
160	10		1256	440
	15		2107	579
	20		2882	721
180	10		1413	475
	15		2371	632
	20		3242	784
200	10		1570	517
	15		2634	718
	20		3602	852
220	10		1727	597
	15		2897	831
	20		3962	993
240	10		1884	645
	15		3161	895
	20		4322	1069
260	10		2041	688
	15		3424	953
	20		4683	1137
280	10		2198	724
	15		3688	1006
	20		5043	1203

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
LINW 035 050	11		549	312
	16		813	391
	21		1039	416
060	11		659	330
	16		975	431
	21		1247	450
070	11		769	370
	16		1138	490
	21		1455	518
080	11		878	397
	16		1300	528
	21		1662	559
090	11		988	420
	16		1463	562
	21		1870	596
100	11		1098	453
	16		1625	612
	21		2078	657
110	11		1208	475
	16		1788	646
	21		2286	697
120	11		1318	510
	16		1950	696
	21		2494	753
140	11		1537	556
	16		2275	765
	21		2909	879
160	11		1757	659
	16		2600	893
	21		3325	1043
180	11		1976	707
	16		2925	972
	21		3740	1134
200	11		2196	768
	16		3250	1112
	21		4156	1227
220	11		2416	885
	16		3575	1284
	21		4572	1427
240	11		2635	950
	16		3900	1382
	21		4987	1536
260	11		2855	1011
	16		4225	1468
	21		5403	1636
280	11		3074	1066
	16		4550	1550
	21		5818	1729

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
LINW 050 050	10		482	221
	15		767	272
	20		1060	310
060	10		578	240
	15		920	296
	20		1272	338
070	10		675	264
	15		1073	330
	20		1484	383
080	10		771	283
	15		1226	356
	20		1696	414
090	10		868	301
	15		1380	381
	20		1908	443
100	10		964	322
	15		1533	412
	20		2120	481
110	10		1060	340
	15		1686	436
	20		2332	512
120	10		1157	367
	15		1840	474
	20		2544	556
140	10		1350	402
	15		2146	523
	20		2968	643
160	10		1542	475
	15		2453	617
	20		3392	762
180	10		1735	514
	15		2759	674
	20		3816	829
200	10		1928	559
	15		3066	762
	20		4240	899
220	10		2121	644
	15		3373	880
	20		4664	1041
240	10		2314	696
	15		3679	950
	20		5088	1127
260	10		2506	742
	15		3986	1009
	20		5512	1199
280	10		2699	781
	15		4292	1065
	20		5936	1266

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
LINW 050 050	11		655	329
	16		976	408
	21		1282	436
060	11		785	351
	16		1171	450
	21		1538	474
070	11		916	391
	16		1366	511
	21		1795	542
080	11		1047	418
	16		1561	551
	21		2051	585
090	11		1178	445
	16		1756	585
	21		2308	623
100	11		1309	477
	16		1951	636
	21		2564	684
110	11		1440	502
	16		2146	672
	21		2820	727
120	11		1571	539
	16		2341	724
	21		3077	786
140	11		1833	588
	16		2731	796
	21		3590	915
160	11		2094	694
	16		3122	930
	21		4102	1086
180	11		2356	748
	16		3512	1012
	21		4615	1178
200	11		2618	809
	16		3902	1154
	21		5128	1274
220	11		2880	929
	16		4292	1331
	21		5641	1476
240	11		3142	1001
	16		4682	1432
	21		6154	1594
260	11		3403	1065
	16		5073	1521
	21		6666	1695
280	11		3665	1122
	16		5463	1606
	21		7179	1791

LINEA PLUS

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watt	
LINW 065 050	10		561	241
	15		858	290
	20		1196	334
060	10		673	256
	15		1029	312
	20		1435	361
070	10		785	282
	15		1201	351
	20		1674	409
080	10		897	304
	15		1372	378
	20		1913	441
090	10		1009	323
	15		1544	405
	20		2152	471
100	10		1121	345
	15		1715	436
	20		2391	510
110	10		1233	364
	15		1887	461
	20		2630	542
120	10		1345	397
	15		2058	504
	20		2869	593
140	10		1569	433
	15		2401	554
	20		3347	680
160	10		1794	510
	15		2744	651
	20		3826	806
180	10		2018	553
	15		3087	713
	20		4304	874
200	10		2242	599
	15		3430	804
	20		4782	947
220	10		2466	688
	15		3773	923
	20		5260	1094
240	10		2690	746
	15		4116	1001
	20		5738	1187
260	10		2915	795
	15		4459	1063
	20		6217	1260
280	10		3139	836
	15		4802	1121
	20		6695	1332

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watt	
LINW 065 050	11		742	346
	16		1114	426
	21		1503	458
060	11		890	368
	16		1336	471
	21		1803	497
070	11		1038	409
	16		1559	531
	21		2104	568
080	11		1186	438
	16		1782	570
	21		2404	612
090	11		1335	465
	16		2004	609
	21		2705	651
100	11		1483	501
	16		2227	660
	21		3005	713
110	11		1631	526
	16		2450	697
	21		3306	756
120	11		1780	569
	16		2672	755
	21		3606	824
140	11		2076	618
	16		3118	828
	21		4207	953
160	11		2373	729
	16		3563	967
	21		4808	1129
180	11		2669	785
	16		4009	1052
	21		5409	1225
200	11		2966	851
	16		4454	1197
	21		6010	1321
220	11		3263	973
	16		4899	1374
	21		6611	1527
240	11		3559	1052
	16		5345	1483
	21		7212	1652
260	11		3856	1119
	16		5790	1576
	21		7813	1757
280	11		4152	1178
	16		6236	1662
	21		8414	1856

HOOGTE 095

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watt	
LINW 095 050	---		---	---
	---		---	---
	---		---	---
060	10		838	283
	15		1210	346
	20		1706	394
070	10		977	312
	15		1411	387
	20		1991	446
080	10		1117	338
	15		1613	420
	20		2275	482
090	10		1256	361
	15		1814	448
	20		2560	513
100	10		1396	383
	15		2016	481
	20		2844	556
110	10		1536	402
	15		2218	508
	20		3128	589
120	10		1675	446
	15		2419	561
	20		3413	650
140	10		1954	484
	15		2822	615
	20		3982	743

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watt	
LINW 095 050	---		---	---
	---		---	---
	---		---	---
060	11		1055	394
	16		1608	503
	21		2290	531
070	11		1231	440
	16		1876	568
	21		2671	606
080	11		1406	473
	16		2144	612
	21		3053	652
090	11		1582	503
	16		2412	651
	21		3434	696
100	11		1758	539
	16		2680	703
	21		3816	757
110	11		1934	564
	16		2948	744
	21		4198	804
120	11		2110	617
	16		3216	811
	21		4579	882
140	11		2461	671
	16		3752	888
	21		5342	1014

jaga

CLIMATE DESIGNERS

JIJ KOOS VOOR JAGA! SUPER!

WIL JE HET MEESTE UIT JE TOESTEL HALEN?
GEBRUIK DAN ONZE **SELECTION TOOLS** OM JE HELE
VERWARMINGSINSTALLATIE PERFECT AF TE STEMMEN!

JAGA.COM/SELECTION-TOOLS



HOOGTE 020

HOOGTE 030



BESTELCODE

TEMW 020 050 10 101
 Type
 Lengte
 Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts

STANDAARD KLEUR

Kras- en stootvaste oppervlaktebehandeling met fijn gestructureerde, satijnglanzende afwerking. Hoge UV-bestendigheid. Wit RAL 9010 (101)

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW 020 050	10	10	328	160
	15	10	545	203
	20	10	766	241
060	10	10	393	172
	15	10	654	221
	20	10	919	266
070	10	10	459	198
	15	10	763	261
	20	10	1072	313
080	10	10	524	212
	15	10	872	280
	20	10	1226	338
090	10	10	590	226
	15	10	981	300
	20	10	1379	364
100	10	10	655	245
	15	10	1090	330
	20	10	1532	402
110	10	10	721	260
	15	10	1199	352
	20	10	1685	431
120	10	10	786	271
	15	10	1308	370
	20	10	1838	455
140	10	10	917	302
	15	10	1526	416
	20	10	2145	542
160	10	10	1048	355
	15	10	1744	493
	20	10	2451	644
180	10	10	1179	386
	15	10	1962	539
	20	10	2758	702
200	10	10	1310	420
	15	10	2180	618
	20	10	3064	764
220	10	10	1441	478
	15	10	2398	712
	20	10	3370	883
240	10	10	1572	511
	15	10	2616	759
	20	10	3677	947
260	10	10	1703	547
	15	10	2834	810
	20	10	3983	1010
280	10	10	1834	586
	15	10	3052	864
	20	10	4290	1079
300	10	10	1965	619
	15	10	3270	915
	20	10	4596	1143

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW 030 050	10	10	413	170
	15	10	680	216
	20	10	953	253
060	10	10	496	186
	15	10	815	240
	20	10	1144	282
070	10	10	578	213
	15	10	951	279
	20	10	1334	332
080	10	10	661	227
	15	10	1087	299
	20	10	1525	356
090	10	10	743	243
	15	10	1223	321
	20	10	1715	383
100	10	10	826	264
	15	10	1359	350
	20	10	1906	423
110	10	10	909	279
	15	10	1495	374
	20	10	2097	453
120	10	10	991	291
	15	10	1631	393
	20	10	2287	480
140	10	10	1156	327
	15	10	1903	444
	20	10	2668	569
160	10	10	1322	381
	15	10	2174	523
	20	10	3050	673
180	10	10	1487	416
	15	10	2446	570
	20	10	3431	737
200	10	10	1652	453
	15	10	2718	655
	20	10	3812	800
220	10	10	1817	513
	15	10	2990	750
	20	10	4193	920
240	10	10	1982	550
	15	10	3262	801
	20	10	4574	988
260	10	10	2148	586
	15	10	3533	855
	20	10	4956	1055
280	10	10	2313	631
	15	10	3805	914
	20	10	5337	1129
300	10	10	2478	665
	15	10	4077	966
	20	10	5718	1194

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW 030 050	11	10	561	275
	16	10	740	354
	21	10	974	381
060	11	10	673	298
	16	10	888	399
	21	10	1169	419
070	11	10	785	340
	16	10	1036	462
	21	10	1364	491
080	11	10	897	363
	16	10	1184	494
	21	10	1558	528
090	11	10	1009	383
	16	10	1332	527
	21	10	1753	567
100	11	10	1121	418
	16	10	1480	578
	21	10	1948	625
110	11	10	1233	441
	16	10	1628	612
	21	10	2143	670
120	11	10	1345	460
	16	10	1776	645
	21	10	2338	707
140	11	10	1569	511
	16	10	2072	721
	21	10	2727	845
160	11	10	1794	599
	16	10	2368	838
	21	10	3117	998
180	11	10	2018	647
	16	10	2664	915
	21	10	3506	1089
200	11	10	2242	701
	16	10	2960	1050
	21	10	3896	1177
220	11	10	2466	799
	16	10	3256	1204
	21	10	4286	1359
240	11	10	2690	854
	16	10	3552	1290
	21	10	4675	1457
260	11	10	2915	909
	16	10	3848	1372
	21	10	5065	1555
280	11	10	3139	971
	16	10	4144	1458
	21	10	5454	1656
300	11	10	3363	1024
	16	10	4440	1539
	21	10	5844	1751

TEMPO

HOOGTE 040

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW040 050	10	15	482	183
	15	20	784	229
	20		1098	269
060	10	15	578	202
	15	20	941	253
	20		1318	298
070	10	15	674	230
	15	20	1098	297
	20		1537	350
080	10	15	770	244
	15	20	1254	316
	20		1757	375
090	10	15	867	261
	15	20	1411	340
	20		1976	403
100	10	15	963	283
	15	20	1568	370
	20		2196	445
110	10	15	1059	300
	15	20	1725	394
	20		2416	475
120	10	15	1156	312
	15	20	1882	416
	20		2635	502
140	10	15	1348	351
	15	20	2195	468
	20		3074	596
160	10	15	1541	408
	15	20	2509	550
	20		3514	701
180	10	15	1733	446
	15	20	2822	604
	20		3953	769
200	10	15	1926	486
	15	20	3136	689
	20		4392	836
220	10	15	2119	551
	15	20	3450	785
	20		4831	959
240	10	15	2311	588
	15	20	3763	840
	20		5270	1030
260	10	15	2504	628
	15	20	4077	895
	20		5710	1098
280	10	15	2696	675
	15	20	4390	958
	20		6149	1175
300	10	15	2889	714
	15	20	4704	1012
	20		6588	1243

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW040 050	11	16	632	288
	16	21	850	368
	21		1137	394
060	11	16	758	314
	16	21	1020	414
	21		1364	436
070	11	16	885	358
	16	21	1190	480
	21		1592	510
080	11	16	1011	380
	16	21	1360	511
	21		1819	548
090	11	16	1138	405
	16	21	1530	547
	21		2047	586
100	11	16	1264	438
	16	21	1700	596
	21		2274	647
110	11	16	1390	462
	16	21	1870	634
	21		2501	691
120	11	16	1517	483
	16	21	2040	666
	21		2729	730
140	11	16	1770	539
	16	21	2380	747
	21		3184	871
160	11	16	2022	630
	16	21	2720	866
	21		3638	1027
180	11	16	2275	679
	16	21	3060	946
	21		4093	1121
200	11	16	2528	740
	16	21	3400	1086
	21		4548	1214
220	11	16	2781	836
	16	21	3740	1241
	21		5003	1397
240	11	16	3034	895
	16	21	4080	1331
	21		5458	1501
260	11	16	3286	955
	16	21	4420	1415
	21		5912	1600
280	11	16	3539	1020
	16	21	4760	1506
	21		6367	1704
300	11	16	3792	1075
	16	21	5100	1588
	21		6822	1800

HOOGTE 050

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW050 050	10	15	538	194
	15	20	867	244
	20		1213	290
060	10	15	646	217
	15	20	1040	272
	20		1455	323
070	10	15	753	246
	15	20	1214	315
	20		1698	375
080	10	15	861	261
	15	20	1387	337
	20		1940	402
090	10	15	968	280
	15	20	1561	361
	20		2183	433
100	10	15	1076	302
	15	20	1734	392
	20		2425	474
110	10	15	1184	321
	15	20	1907	419
	20		2668	507
120	10	15	1291	334
	15	20	2081	440
	20		2910	534
140	10	15	1506	377
	15	20	2428	497
	20		3395	636
160	10	15	1722	436
	15	20	2774	581
	20		3880	743
180	10	15	1937	477
	15	20	3121	637
	20		4365	812
200	10	15	2152	523
	15	20	3468	727
	20		4850	883
220	10	15	2367	586
	15	20	3815	826
	20		5335	1009
240	10	15	2582	625
	15	20	4162	886
	20		5820	1086
260	10	15	2798	670
	15	20	4508	941
	20		6305	1157
280	10	15	3013	720
	15	20	4855	1007
	20		6790	1236
300	10	15	3228	760
	15	20	5202	1065
	20		7275	1308

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW050 050	11	16	693	302
	16	21	949	382
	21		1291	416
060	11	16	832	330
	16	21	1139	433
	21		1549	458
070	11	16	970	375
	16	21	1329	500
	21		1807	536
080	11	16	1109	399
	16	21	1518	531
	21		2066	573
090	11	16	1247	423
	16	21	1708	568
	21		2324	613
100	11	16	1386	458
	16	21	1898	619
	21		2582	675
110	11	16	1525	484
	16	21	2088	658
	21		2840	721
120	11	16	1663	505
	16	21	2278	691
	21		3098	759
140	11	16	1940	564
	16	21	2657	775
	21		3615	907
160	11	16	2218	658
	16	21	3037	899
	21		4131	1065
180	11	16	2495	713
	16	21	3416	981
	21		4648	1162
200	11	16	2772	773
	16	21	3796	1122
	21		5164	1259
220	11	16	3049	874
	16	21	4176	1281
	21		5680	1444
240	11	16	3326	936
	16	21	4555	1373
	21		6197	1553
260	11	16	3604	997
	16	21	4935	1458
	21		6713	1654
280	11	16	3881	1065
	16	21	5314	1554
	21		7230	1762
300	11	16	4158	1123
	16	21	5694	1641
	21		7746	1863



BESTELCODE

TEMW	020	050	10	101	
					Type
					Lengte
					Hoogte

HOOGTE 060

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS	HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	€	H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watt		cm	cm		Watt	
TEMW060 050					TEMW060 050				
10			585	206	11			747	314
15			933	261	16			1042	399
20			1304	304	21			1441	428
060					060				
10			702	232	11			896	345
15			1120	294	16			1250	450
20			1565	339	21			1729	475
070					070				
10			819	262	11			1046	391
15			1306	338	16			1459	520
20			1826	392	21			2017	553
080					080				
10			936	278	11			1195	416
15			1493	359	16			1667	553
20			2086	420	21			2306	590
090					090				
10			1053	299	11			1345	443
15			1679	385	16			1876	590
20			2347	450	21			2594	633
100					100				
10			1170	322	11			1494	477
15			1866	418	16			2084	643
20			2608	494	21			2882	696
110					110				
10			1287	342	11			1643	505
15			2053	445	16			2292	680
20			2869	527	21			3170	743
120					120				
10			1404	355	11			1793	526
15			2239	467	16			2501	717
20			3130	555	21			3458	782
140					140				
10			1638	402	11			2092	590
15			2612	529	16			2918	806
20			3651	661	21			4035	932
160					160				
10			1872	462	11			2390	686
15			2986	616	16			3334	930
20			4173	770	21			4611	1093
180					180				
10			2106	508	11			2689	743
15			3359	675	16			3751	1016
20			4694	845	21			5188	1194
200					200				
10			2340	556	11			2988	808
15			3732	769	16			4168	1162
20			5216	918	21			5764	1294
220					220				
10			2574	622	11			3287	909
15			4105	868	16			4585	1321
20			5738	1045	21			6340	1480
240					240				
10			2808	666	11			3586	974
15			4478	934	16			5002	1418
20			6259	1125	21			6917	1591
260					260				
10			3042	713	11			3884	1038
15			4852	994	16			5418	1507
20			6781	1199	21			7493	1695
280					280				
10			3276	765	11			4183	1109
15			5225	1063	16			5835	1607
20			7302	1282	21			8070	1807
300					300				
10			3510	809	11			4482	1171
15			5598	1123	16			6252	1695
20			7824	1358	21			8646	1911

TEMPO

HOOGTE 070


HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW070 050	10	15	624	217
	15	20	986	274
	20		1377	316
060	10	15	749	245
	15	20	1183	309
	20		1652	355
070	10	15	874	278
	15	20	1380	354
	20		1927	412
080	10	15	998	296
	15	20	1578	377
	20		2202	438
090	10	15	1123	316
	15	20	1775	405
	20		2478	472
100	10	15	1248	340
	15	20	1972	437
	20		2753	514
110	10	15	1373	363
	15	20	2169	467
	20		3028	551
120	10	15	1498	377
	15	20	2366	488
	20		3304	579
140	10	15	1747	425
	15	20	2761	556
	20		3854	689
160	10	15	1997	489
	15	20	3155	644
	20		4405	800
180	10	15	2246	537
	15	20	3550	706
	20		4955	879
200	10	15	2496	589
	15	20	3944	804
	20		5506	956
220	10	15	2746	659
	15	20	4338	907
	20		6057	1084
240	10	15	2995	703
	15	20	4733	974
	20		6607	1169
260	10	15	3245	752
	15	20	5127	1037
	20		7158	1242
280	10	15	3494	809
	15	20	5522	1108
	20		7708	1332
300	10	15	3744	856
	15	20	5916	1173
	20		8259	1408

HOOGTE 090

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW070 050	11	16	795	325
	16	21	1130	412
	21		1589	443
060	11	16	954	359
	16	21	1356	468
	21		1906	491
070	11	16	1113	407
	16	21	1582	537
	21		2224	570
080	11	16	1272	431
	16	21	1808	570
	21		2542	610
090	11	16	1431	460
	16	21	2034	611
	21		2859	655
100	11	16	1590	497
	16	21	2260	663
	21		3177	717
110	11	16	1749	525
	16	21	2486	702
	21		3495	765
120	11	16	1908	547
	16	21	2712	740
	21		3812	806
140	11	16	2226	613
	16	21	3164	833
	21		4448	960
160	11	16	2544	712
	16	21	3616	959
	21		5083	1122
180	11	16	2862	773
	16	21	4068	1049
	21		5719	1227
200	11	16	3180	839
	16	21	4520	1199
	21		6354	1332
220	11	16	3498	946
	16	21	4972	1362
	21		6989	1520
240	11	16	3816	1012
	16	21	5424	1461
	21		7625	1635
260	11	16	4134	1078
	16	21	5876	1552
	21		8260	1740
280	11	16	4452	1154
	16	21	6328	1654
	21		8896	1856
300	11	16	4770	1217
	16	21	6780	1745
	21		9531	1961

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW090 050	10	15	685	243
	15	20	1060	304
	20		1479	349
060	10	15	821	277
	15	20	1272	343
	20		1774	393
070	10	15	958	312
	15	20	1484	392
	20		2070	450
080	10	15	1095	330
	15	20	1696	416
	20		2366	481
090	10	15	1232	354
	15	20	1908	447
	20		2661	516
100	10	15	1369	380
	15	20	2120	481
	20		2957	561
110	10	15	1506	405
	15	20	2332	512
	20		3253	597
120	10	15	1643	420
	15	20	2544	537
	20		3548	628
140	10	15	1917	477
	15	20	2968	612
	20		4140	748
160	10	15	2190	545
	15	20	3392	702
	20		4731	863
180	10	15	2464	599
	15	20	3816	775
	20		5323	948
200	10	15	2738	660
	15	20	4240	880
	20		5914	1034
220	10	15	3012	731
	15	20	4664	986
	20		6505	1167
240	10	15	3286	785
	15	20	5088	1062
	20		7097	1257
260	10	15	3559	836
	15	20	5512	1127
	20		7688	1337
280	10	15	3833	901
	15	20	5936	1206
	20		8280	1431
300	10	15	4107	955
	15	20	6360	1277
	20		8871	1514

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW090 050	11	16	879	349
	16	21	1298	441
	21		1885	474
060	11	16	1055	389
	16	21	1558	502
	21		2262	529
070	11	16	1231	438
	16	21	1817	575
	21		2639	611
080	11	16	1406	464
	16	21	2077	610
	21		3016	650
090	11	16	1582	497
	16	21	2336	651
	21		3393	698
100	11	16	1758	535
	16	21	2596	705
	21		3770	762
110	11	16	1934	565
	16	21	2856	750
	21		4147	813
120	11	16	2110	589
	16	21	3115	785
	21		4524	856
140	11	16	2461	663
	16	21	3634	889
	21		5278	1020
160	11	16	2813	764
	16	21	4154	1021
	21		6032	1187
180	11	16	3164	833
	16	21	4673	1117
	21		6786	1297
200	11	16	3516	908
	16	21	5192	1273
	21		7540	1409
220	11	16	3868	1018
	16	21	5711	1441
	21		8294	1603
240	11	16	4219	1091
	16	21	6230	1548
	21		9048	1724
260	11	16	4571	1161
	16	21	6750	1642
	21		9802	1833
280	11	16	4922	1243
	16	21	7269	1751
	21		10556	1957
300	11	16	5274	1312
	16	21	7788	1849
	21		11310	2068

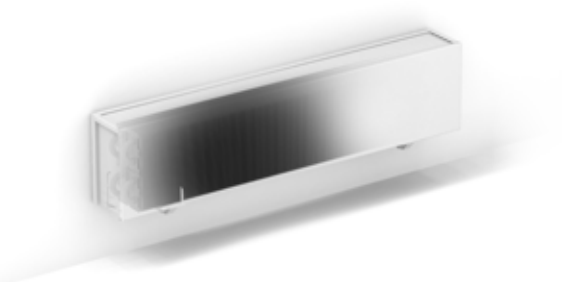

BESTELCODE

MINW	008	060	09	XXX	
					Kleur
					Type
					Lengte
					Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H2O warmtewisselaar, ontlufter 1/8” en aftapstop 1/2”
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- wandbevestigingen in de kleur van de bekleding

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	122
Lengte van 100 cm tot 200 cm	194
Lengte ≥ 200 cm	340

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

MINI

HOOGTE 008

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
MINW 008 060	---	09	255	241
	---	---	---	---
	---	---	---	---
070	---	09	298	259
	---	---	---	---
	---	---	---	---
080	---	09	340	270
	---	---	---	---
	---	---	---	---
090	---	09	383	279
	---	---	---	---
	---	---	---	---
100	---	09	425	297
	---	---	---	---
	---	---	---	---
110	---	09	468	310
	---	---	---	---
	---	---	---	---
120	---	09	510	324
	---	---	---	---
	---	---	---	---
140	---	09	595	353
	---	---	---	---
	---	---	---	---
160	---	09	680	423
	---	---	---	---
	---	---	---	---
180	---	09	765	477
	---	---	---	---
	---	---	---	---
200	---	09	850	521
	---	---	---	---
	---	---	---	---
220	---	09	935	615
	---	---	---	---
	---	---	---	---
240	---	09	1020	650
	---	---	---	---
	---	---	---	---
260	---	09	1105	691
	---	---	---	---
	---	---	---	---
280	---	09	1190	727
	---	---	---	---
	---	---	---	---
300	---	09	1275	765
	---	---	---	---
	---	---	---	---

HOOGTE 013

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H cm	L cm	T	75/65 Watt	€
MINW 013 060	05		197	245
	10		303	283
	15		508	349
	20		717	383
070	05		230	264
	10		354	305
	15		593	382
	20		837	426
080	05		263	274
	10		404	318
	15		678	402
	20		956	450
090	05		296	284
	10		455	330
	15		762	419
	20		1076	473
100	05		329	300
	10		505	350
	15		847	448
	20		1195	509
110	05		362	312
	10		556	367
	15		932	473
	20		1315	539
120	05		395	328
	10		606	383
	15		1016	496
	20		1434	568
140	05		461	356
	10		707	421
	15		1186	547
	20		1673	658
160	05		526	431
	10		808	504
	15		1355	651
	20		1912	786
180	05		592	485
	10		909	567
	15		1525	730
	20		2151	877
200	05		658	528
	10		1010	617
	15		1694	826
	20		2390	950
220	05		724	625
	10		1111	727
	15		1863	968
	20		2629	1119
240	05		790	664
	10		1212	773
	15		2033	1029
	20		2868	1194
260	05		855	705
	10		1313	820
	15		2202	1093
	20		3107	1268
280	05		921	743
	10		1414	864
	15		2372	1152
	20		3346	1340
300	05		987	782
	10		1515	908
	15		2541	1214
	20		3585	1414


HOOGTE 023

HOOGTE			VERWARMEN <i>Kamertemperatuur 20°C</i>	PRIJS
LENGTE				
H	L	T		
cm	cm			
MINW 023 060				
	11	601	425	
	16	785	541	
	21	1021	555	
070	11	701	464	
	16	916	599	
	21	1191	619	
080	11	802	485	
	16	1046	631	
	21	1361	657	
090	11	902	504	
	16	1177	660	
	21	1531	690	
100	11	1002	536	
	16	1308	707	
	21	1701	746	
110	11	1102	562	
	16	1439	746	
	21	1871	789	
120	11	1202	590	
	16	1570	784	
	21	2041	834	
140	11	1403	647	
	16	1831	865	
	21	2381	972	
160	11	1603	771	
	16	2093	1020	
	21	2722	1159	
180	11	1804	855	
	16	2354	1130	
	21	3062	1283	
200	11	2004	928	
	16	2616	1284	
	21	3402	1392	
220	11	2204	1079	
	16	2878	1489	
	21	3742	1623	
240	11	2405	1146	
	16	3139	1588	
	21	4082	1732	
260	11	2605	1221	
	16	3401	1688	
	21	4423	1845	
280	11	2806	1286	
	16	3662	1782	
	21	4763	1951	
300	11	3006	1355	
	16	3924	1877	
	21	5103	2059	

HOOGTE 028

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
MINW 028 060				
	11	---	653	473
	16	---	860	593
	21	---	1127	608
070	---	---	---	---
	11	---	762	513
	16	---	1003	651
	21	---	1315	673
080	---	---	---	---
	11	---	871	535
	16	---	1146	686
	21	---	1503	712
090	---	---	---	---
	11	---	980	554
	16	---	1290	715
	21	---	1691	745
100	---	---	---	---
	11	---	1089	586
	16	---	1433	762
	21	---	1879	800
110	---	---	---	---
	11	---	1198	615
	16	---	1576	802
	21	---	2067	848
120	---	---	---	---
	11	---	1307	643
	16	---	1720	845
	21	---	2255	893
140	---	---	---	---
	11	---	1525	706
	16	---	2006	929
	21	---	2631	1036
160	---	---	---	---
	11	---	1742	837
	16	---	2293	1092
	21	---	3006	1232
180	---	---	---	---
	11	---	1960	929
	16	---	2579	1208
	21	---	3382	1363
200	---	---	---	---
	11	---	2178	1008
	16	---	2866	1371
	21	---	3758	1476
220	---	---	---	---
	11	---	2396	1172
	16	---	3153	1589
	21	---	4134	1723
240	---	---	---	---
	11	---	2614	1244
	16	---	3439	1694
	21	---	4510	1838
260	---	---	---	---
	11	---	2831	1325
	16	---	3726	1798
	21	---	4885	1955
280	---	---	---	---
	11	---	3049	1397
	16	---	4012	1898
	21	---	5261	2065
300	---	---	---	---
	11	---	3267	1471
	16	---	4299	2000
	21	---	5637	2181

KNOCKONWOOD

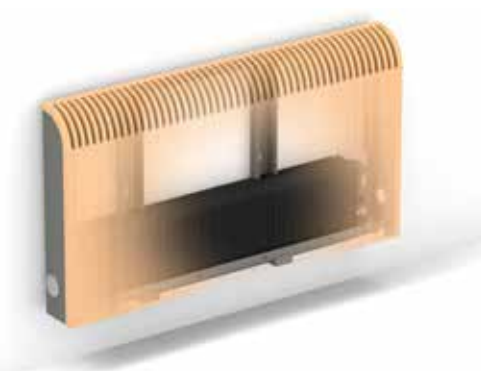

BESTELCODE

KNOW 055 060 10 XXX

Houtsoort

Type

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles, bevestigingsset, haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding in gebogen multiplex met edelfineer afgewerkt en zijanten in gelakt staal, zandstraalgrijs metallic (001)
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde

HOUTSOORTEN

Mantel in edelfineer afgewerkt met een krasvaste polyurethaanvernis, satijnmat glansgraad 40%. Hoge U.V.-bestendigheid.



700 Eik natuur



740 Zebrano natuur



760 Esdoorn natuur



720 Beuk natuur



701 Eik gebleekt



721 Beuk gebleekt



710 Mahonie



702 Eik wengékleur



780 Notelaar

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
KNOW 055 060	10	15	660 1001	Op aanvraag
080	10	15	880 1335	
100	10	15	1100 1669	
120	10	15	1320 2003	
140	10	15	1540 2337	
HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
KNOW 055 060	11	16	718 1063	Op aanvraag
080	11	16	958 1418	
100	11	16	1197 1772	
120	11	16	1436 2126	
140	11	16	1676 2481	



BESTELCODE

BIWW 020 040 10

Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in 2 kleine verpakkingen, die weinig plaats innemen
- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- scheidingswand in donkergrijs gelakte staalplaat (niet bedoeld als definitieve bekleding)

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
BIWW 020 040	10		262	96
	15		436	130
	20		613	157
050	10		328	107
	15		545	144
	20		766	176
060	10		393	115
	15		654	160
	20		919	194
070	10		459	136
	15		763	191
	20		1072	233
080	10		524	146
	15		872	206
	20		1226	256
090	10		590	162
	15		981	227
	20		1379	279
100	10		655	178
	15		1090	253
	20		1532	314
110	10		721	190
	15		1199	272
	20		1685	339
120	10		786	199
	15		1308	288
	20		1838	361
140	10		917	225
	15		1526	324
	20		2145	437
160	10		1048	269
	15		1744	390
	20		2451	525
180	10		1179	290
	15		1962	425
	20		2758	572
200	10		1310	313
	15		2180	493
	20		3064	619
220	10		1441	364
	15		2398	573
	20		3370	723
240	10		1572	391
	15		2616	616
	20		3677	779
260	10		1703	421
	15		2834	660
	20		3983	834
280	10		1834	446
	15		3052	698
	20		4290	887
300	10		1965	473
	15		3270	741
	20		4596	940

HOOGTE 030

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
BIWW 030 040	10		330	101
	15		544	135
	20		762	163
050	10		413	112
	15		680	151
	20		953	184
060	10		496	122
	15		815	167
	20		1144	202
070	10		578	143
	15		951	199
	20		1334	242
080	10		661	155
	15		1087	216
	20		1525	266
090	10		743	171
	15		1223	240
	20		1715	291
100	10		826	190
	15		1359	267
	20		1906	327
110	10		909	203
	15		1495	286
	20		2097	353
120	10		991	214
	15		1631	304
	20		2287	375
140	10		1156	240
	15		1903	341
	20		2668	455
160	10		1322	286
	15		2174	409
	20		3050	544
180	10		1487	310
	15		2446	447
	20		3431	592
200	10		1652	334
	15		2718	516
	20		3812	643
220	10		1817	385
	15		2990	596
	20		4193	748
240	10		1982	416
	15		3262	644
	20		4574	808
260	10		2148	450
	15		3533	691
	20		4956	866
280	10		2313	476
	15		3805	730
	20		5337	920
300	10		2478	504
	15		4077	775
	20		5718	974

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
BIWW 030 040	11		448	211
	16		592	272
	21		779	287
050	11		561	229
	16		740	300
	21		974	319
060	11		673	243
	16		888	337
	21		1169	349
070	11		785	280
	16		1036	391
	21		1364	412
080	11		897	300
	16		1184	421
	21		1558	447
090	11		1009	323
	16		1332	455
	21		1753	484
100	11		1121	353
	16		1480	503
	21		1948	539
110	11		1233	374
	16		1628	535
	21		2143	580
120	11		1345	392
	16		1776	563
	21		2338	615
140	11		1569	435
	16		2072	630
	21		2727	740
160	11		1794	514
	16		2368	735
	21		3117	880
180	11		2018	552
	16		2664	799
	21		3506	955
200	11		2242	592
	16		2960	920
	21		3896	1029
220	11		2466	679
	16		3256	1063
	21		4286	1194
240	11		2690	730
	16		3552	1141
	21		4675	1285
260	11		2915	784
	16		3848	1217
	21		5065	1375
280	11		3139	827
	16		4144	1288
	21		5454	1457
300	11		3363	873
	16		4440	1361
	21		5844	1542

WANDINBOUW

HOOGTE 040


HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
H	L	T		
cm	cm			
BIWW 040 040			385	107
		15	627	140
		20	878	169
050	10		482	117
	15		784	159
	20		1098	190
060	10		578	130
	15		941	173
	20		1318	211
070	10		674	149
	15		1098	206
	20		1537	250
080	10		770	163
	15		1254	224
	20		1757	274
090	10		867	183
	15		1411	250
	20		1976	304
100	10		963	202
	15		1568	278
	20		2196	340
110	10		1059	215
	15		1725	299
	20		2416	367
120	10		1156	226
	15		1882	316
	20		2635	390
140	10		1348	255
	15		2195	356
	20		3074	473
160	10		1541	304
	15		2509	427
	20		3514	564
180	10		1733	328
	15		2822	467
	20		3953	615
200	10		1926	354
	15		3136	537
	20		4392	664
220	10		2119	408
	15		3450	620
	20		4831	773
240	10		2311	441
	15		3763	670
	20		5270	835
260	10		2504	480
	15		4077	721
	20		5710	899
280	10		2696	507
	15		4390	762
	20		6149	955
300	10		2889	537
	15		4704	808
	20		6588	1010

HOOGTE 050

HOOGTE	LENGTE	TYPE	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS					
					H	L	T	75/65	
					cm	cm		Watt	€
BIWW 040 040									
		11	506	217					
		16	680	278					
		21	910	296					
	050	11	632	235					
		16	850	307					
		21	1137	327					
	060	11	758	251					
		16	1020	343					
		21	1364	358					
	070	11	885	288					
		16	1190	400					
		21	1592	421					
	080	11	1011	310					
		16	1360	430					
		21	1819	456					
	090	11	1138	337					
		16	1530	468					
		21	2047	499					
	100	11	1264	368					
		16	1700	514					
		21	2274	554					
	110	11	1390	390					
		16	1870	548					
		21	2501	593					
	120	11	1517	408					
		16	2040	579					
		21	2729	631					
	140	11	1770	453					
		16	2380	646					
		21	3184	756					
	160	11	2022	536					
		16	2720	755					
		21	3638	900					
	180	11	2275	573					
		16	3060	820					
		21	4093	975					
	200	11	2528	617					
		16	3400	943					
		21	4548	1053					
	220	11	2781	705					
		16	3740	1086					
		21	5003	1220					
	240	11	3034	758					
		16	4080	1169					
		21	5458	1314					
	260	11	3286	815					
		16	4420	1249					
		21	5912	1409					
	280	11	3539	861					
		16	4760	1319					
		21	6367	1494					
	300	11	3792	909					
		16	5100	1394					
		21	6822	1579					

HOOGTE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
LENGTE				
TYPE				
H	L	T		
cm	cm		75/65 Watt	€
BIWW 050 040			430	111
	15		694	146
	20		970	179
050	10		538	124
	15		867	165
	20		1213	202
060	10		646	135
	15		1040	180
	20		1455	221
070	10		753	158
	15		1214	214
	20		1698	262
080	10		861	170
	15		1387	233
	20		1940	287
090	10		968	193
	15		1561	261
	20		2183	321
100	10		1076	213
	15		1734	290
	20		2425	356
110	10		1184	229
	15		1907	313
	20		2668	386
120	10		1291	240
	15		2081	332
	20		2910	409
140	10		1506	271
	15		2428	374
	20		3395	497
160	10		1722	322
	15		2774	447
	20		3880	590
180	10		1937	347
	15		3121	486
	20		4365	643
200	10		2152	375
	15		3468	559
	20		4850	694
220	10		2367	431
	15		3815	645
	20		5335	804
240	10		2582	468
	15		4162	697
	20		5820	872
260	10		2798	509
	15		4508	753
	20		6305	939
280	10		3013	537
	15		4855	796
	20		6790	996
300	10		3228	569
	15		5202	845
	20		7275	1055

HOOGTE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
LENGTE				
TYPE				
H	L	T		
cm	cm		75/65 Watt	€
BIWW 050 040			554	224
	16		759	285
	21		1033	305
050	11		693	243
	16		949	314
	21		1291	338
060	11		832	260
	16		1139	352
	21		1549	369
070	11		970	298
	16		1329	409
	21		1807	434
080	11		1109	318
	16		1518	440
	21		2066	471
090	11		1247	347
	16		1708	480
	21		2324	513
100	11		1386	380
	16		1898	528
	21		2582	569
110	11		1525	403
	16		2088	562
	21		2840	612
120	11		1663	421
	16		2278	593
	21		3098	648
140	11		1940	471
	16		2657	664
	21		3615	780
160	11		2218	554
	16		3037	777
	21		4131	923
180	11		2495	593
	16		3416	840
	21		4648	1002
200	11		2772	639
	16		3796	967
	21		5164	1080
220	11		3049	729
	16		4176	1110
	21		5680	1250
240	11		3326	786
	16		4555	1197
	21		6197	1349
260	11		3604	847
	16		4935	1281
	21		6713	1447
280	11		3881	893
	16		5314	1354
	21		7230	1533
300	11		4158	943
	16		5694	1429
	21		7746	1621



BESTELCODE

BIWW 060 040 10
 Type
 Lengte
 Hoogte

HOOGTE 060

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
			75/65	€
			Watt	
BIWW 060 040	10	10	468	116
	15	10	746	158
	20	10	1043	185
050	10	15	585	131
	15	15	933	175
	20	15	1304	206
060	10	20	702	140
	15	20	1120	192
	20	20	1565	229
070	10	20	819	164
	15	20	1306	226
	20	20	1826	270
080	10	20	936	178
	15	20	1493	245
	20	20	2086	296
090	10	20	1053	204
	15	20	1679	277
	20	20	2347	330
100	10	20	1170	225
	15	20	1866	307
	20	20	2608	368
110	10	20	1287	242
	15	20	2053	330
	20	20	2869	399
120	10	20	1404	252
	15	20	2239	349
	20	20	3130	422
140	10	20	1638	286
	15	20	2612	397
	20	20	3651	512
160	10	20	1872	340
	15	20	2986	472
	20	20	4173	609
180	10	20	2106	367
	15	20	3359	512
	20	20	4694	661
200	10	20	2340	396
	15	20	3732	586
	20	20	5216	716
220	10	20	2574	453
	15	20	4105	674
	20	20	5738	827
240	10	20	2808	491
	15	20	4478	730
	20	20	6259	898
260	10	20	3042	537
	15	20	4852	791
	20	20	6781	968
280	10	20	3276	568
	15	20	5225	834
	20	20	7302	1026
300	10	20	3510	604
	15	20	5598	886
	20	20	7824	1089

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
			75/65	€
			Watt	
BIWW 060 040	11	10	598	229
	16	10	834	294
	21	10	1153	311
050	11	15	747	248
	16	15	1042	323
	21	15	1441	343
060	11	20	896	267
	16	20	1250	361
	21	20	1729	377
070	11	20	1046	304
	16	20	1459	419
	21	20	2017	441
080	11	20	1195	327
	16	20	1667	450
	21	20	2306	477
090	11	20	1345	358
	16	20	1876	494
	21	20	2594	525
100	11	20	1494	391
	16	20	2084	542
	21	20	2882	582
110	11	20	1643	417
	16	20	2292	579
	21	20	3170	623
120	11	20	1793	435
	16	20	2501	610
	21	20	3458	662
140	11	20	2092	485
	16	20	2918	686
	21	20	4035	796
160	11	20	2390	572
	16	20	3334	798
	21	20	4611	942
180	11	20	2689	613
	16	20	3751	864
	21	20	5188	1023
200	11	20	2988	660
	16	20	4168	991
	21	20	5764	1102
220	11	20	3287	753
	16	20	4585	1139
	21	20	6340	1273
240	11	20	3586	812
	16	20	5002	1228
	21	20	6917	1375
260	11	20	3884	876
	16	20	5418	1314
	21	20	7493	1476
280	11	20	4183	923
	16	20	5835	1391
	21	20	8070	1563
300	11	20	4482	975
	16	20	6252	1469
	21	20	8646	1654

WANDINBOUW

HOOGTE 070

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H cm	L cm	T		
BIWW 070 040			499	122
			15 789	163
			20 1101	191
050	10		624	135
	15		986	183
	20		1377	214
060	10		749	148
	15		1183	200
	20		1652	235
070	10		874	171
	15		1380	234
	20		1927	278
080	10		998	186
	15		1578	253
	20		2202	305
090	10		1123	214
	15		1775	288
	20		2478	342
100	10		1248	235
	15		1972	319
	20		2753	381
110	10		1373	253
	15		2169	343
	20		3028	413
120	10		1498	268
	15		2366	365
	20		3304	437
140	10		1747	302
	15		2761	414
	20		3854	529
160	10		1997	356
	15		3155	490
	20		4405	628
180	10		2246	385
	15		3550	535
	20		4955	684
200	10		2496	417
	15		3944	609
	20		5506	737
220	10		2746	476
	15		4338	699
	20		6057	852
240	10		2995	517
	15		4733	758
	20		6607	927
260	10		3245	565
	15		5127	823
	20		7158	1000
280	10		3494	597
	15		5522	867
	20		7708	1061
300	10		3744	636
	15		5916	920
	20		8259	1123

HOOGTE 090

HOOGTE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
LENGTE				
TYPE				
H	L	T		
cm	cm		75/65 Watt	€
BIWW 070 040			636	234
	16		904	300
	21		1271	318
050			795	255
	16		1130	332
	21		1589	351
060			954	273
	16		1356	370
	21		1906	383
070			1113	312
	16		1582	428
	21		2224	449
080			1272	334
	16		1808	460
	21		2542	486
090			1431	369
	16		2034	507
	21		2859	537
100			1590	403
	16		2260	556
	21		3177	594
110			1749	430
	16		2486	593
	21		3495	639
120			1908	449
	16		2712	624
	21		3812	676
140			2226	502
	16		3164	702
	21		4448	813
160			2544	590
	16		3616	819
	21		5083	963
180			2862	633
	16		4068	887
	21		5719	1042
200			3180	679
	16		4520	1015
	21		6354	1125
220			3498	777
	16		4972	1164
	21		6989	1298
240			3816	837
	16		5424	1257
	21		7625	1404
260			4134	904
	16		5876	1348
	21		8260	1509
280			4452	955
	16		6328	1424
	21		8896	1597
300			4770	1009
	16		6780	1505
	21		9531	1689

HOOGTE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
LENGTE				
TYPE				
H	L	T		
cm	cm		75/65 Watt	€
BIWW 090 040			548	134
		15	848	176
		20	1183	205
	050	10	685	148
		15	1060	197
		20	1479	230
	060	10	821	163
		15	1272	216
		20	1774	253
	070	10	958	187
		15	1484	251
		20	2070	297
	080	10	1095	203
		15	1696	273
		20	2366	324
	090	10	1232	238
		15	1908	313
		20	2661	368
	100	10	1369	260
		15	2120	345
		20	2957	408
	110	10	1506	282
		15	2332	373
		20	3253	443
	120	10	1643	296
		15	2544	393
		20	3548	468
	140	10	1917	336
		15	2968	450
		20	4140	567
	160	10	2190	394
		15	3392	531
		20	4731	671
	180	10	2464	426
		15	3816	578
		20	5323	727
	200	10	2738	460
		15	4240	655
		20	5914	784
	220	10	3012	524
		15	4664	750
		20	6505	903
	240	10	3286	572
		15	5088	818
		20	7097	986
	260	10	3559	628
		15	5512	887
		20	7688	1066
	280	10	3833	663
		15	5936	935
		20	8280	1130
	300	10	4107	702
		15	6360	993
		20	8871	1198

HOOGTE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C	PRIJS
LENGTE				
TYPE				
H	L	T		
cm	cm		75/65 Watt	€
BIWW 090 040			703	244
	16		1038	314
	21		1508	333
050			879	268
	16		1298	346
	21		1885	368
060			1055	286
	16		1558	387
	21		2262	402
070			1231	327
	16		1817	446
	21		2639	468
080			1406	351
	16		2077	480
	21		3016	508
090			1582	391
	16		2336	531
	21		3393	563
100			1758	427
	16		2596	583
	21		3770	622
110			1934	455
	16		2856	622
	21		4147	671
120			2110	477
	16		3115	657
	21		4524	709
140			2461	535
	16		3634	741
	21		5278	853
160			2813	625
	16		4154	860
	21		6032	1006
180			3164	672
	16		4673	930
	21		6786	1090
200			3516	723
	16		5192	1062
	21		7540	1173
220			3868	823
	16		5711	1215
	21		8294	1349
240			4219	890
	16		6230	1314
	21		9048	1467
260			4571	964
	16		6750	1414
	21		9802	1577
280			4922	1016
	16		7269	1494
	21		10556	1668
300			5274	1076
	16		7788	1578
	21		11310	1764

MINI VRIJSTAAND MET VASTE VOET



BESTELCODE

MINF	008	060	09	XXX	FS	
						Voet FS, FM of FL
						Kleur
						Type
						Lengte
						Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar, ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- voeten in dezelfde kleur als de radiator
 - FS: vaste voeten hoogte 65 mm (enkel voor hoogte 008 en 013)
 - FM: vaste voeten hoogte 100 mm
 - FL: vaste voeten hoogte 120 mm

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	122
Lengte van 100 cm tot 200 cm	194
Lengte ≥ 200 cm	340

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

MINI VRIJSTAAND MET VASTE VOET

HOOGTE 008

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINF 008 060	---	---	---	---
	09	---	255	241
	---	---	---	---
	---	---	---	---
070	---	---	---	---
	09	---	298	259
	---	---	---	---
	---	---	---	---
080	---	---	---	---
	09	---	340	270
	---	---	---	---
	---	---	---	---
090	---	---	---	---
	09	---	383	279
	---	---	---	---
	---	---	---	---
100	---	---	---	---
	09	---	425	297
	---	---	---	---
	---	---	---	---
110	---	---	---	---
	09	---	468	310
	---	---	---	---
	---	---	---	---
120	---	---	---	---
	09	---	510	324
	---	---	---	---
	---	---	---	---
140	---	---	---	---
	09	---	595	353
	---	---	---	---
	---	---	---	---
160	---	---	---	---
	09	---	680	423
	---	---	---	---
	---	---	---	---
180	---	---	---	---
	09	---	765	477
	---	---	---	---
	---	---	---	---
200	---	---	---	---
	09	---	850	521
	---	---	---	---
	---	---	---	---
220	---	---	---	---
	09	---	935	615
	---	---	---	---
	---	---	---	---
240	---	---	---	---
	09	---	1020	650
	---	---	---	---
	---	---	---	---
260	---	---	---	---
	09	---	1105	691
	---	---	---	---
	---	---	---	---
280	---	---	---	---
	09	---	1190	727
	---	---	---	---
	---	---	---	---

HOOGTE 013

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINF 013 060	05	---	197	245
	10	---	303	283
	15	---	508	349
	20	---	717	383
070	05	---	230	264
	10	---	354	305
	15	---	593	382
	20	---	837	426
080	05	---	263	274
	10	---	404	318
	15	---	678	402
	20	---	956	450
090	05	---	296	284
	10	---	455	330
	15	---	762	419
	20	---	1076	473
100	05	---	329	300
	10	---	505	350
	15	---	847	448
	20	---	1195	509
110	05	---	362	312
	10	---	556	367
	15	---	932	473
	20	---	1315	539
120	05	---	395	328
	10	---	606	383
	15	---	1016	496
	20	---	1434	568
140	05	---	461	356
	10	---	707	421
	15	---	1186	547
	20	---	1673	658
160	05	---	526	431
	10	---	808	504
	15	---	1355	651
	20	---	1912	786
180	05	---	592	485
	10	---	909	567
	15	---	1525	730
	20	---	2151	877
200	05	---	658	528
	10	---	1010	617
	15	---	1694	826
	20	---	2390	950
220	05	---	724	625
	10	---	1111	727
	15	---	1863	968
	20	---	2629	1119
240	05	---	790	664
	10	---	1212	773
	15	---	2033	1029
	20	---	2868	1194
260	05	---	855	705
	10	---	1313	820
	15	---	2202	1093
	20	---	3107	1268
280	05	---	921	743
	10	---	1414	864
	15	---	2372	1152
	20	---	3346	1340


HOOGTE 023

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINF 023 060	---	---	---	---
	11	---	601	425
	16	---	785	541
	21	---	1021	555
-- 070	---	---	--374	---
	11	---	701	464
	16	---	916	599
	21	---	1191	619
080	---	---	---	---
	11	---	802	485
	16	---	1046	631
	21	---	1361	657
090	---	---	---	---
	11	---	902	504
	16	---	1177	660
	21	---	1531	690
100	---	---	---	---
	11	---	1002	536
	16	---	1308	707
	21	---	1701	746
110	---	---	---	---
	11	---	1102	562
	16	---	1439	746
	21	---	1871	789
120	---	---	---	---
	11	---	1202	590
	16	---	1570	784
	21	---	2041	834
140	---	---	---	---
	11	---	1403	647
	16	---	1831	865
	21	---	2381	972
160	---	---	---	---
	11	---	1603	771
	16	---	2093	1020
	21	---	2722	1159
180	---	---	---	---
	11	---	1804	855
	16	---	2354	1130
	21	---	3062	1283
200	---	---	---	---
	11	---	2004	928
	16	---	2616	1284
	21	---	3402	1392
220	---	---	---	---
	11	---	2204	1079
	16	---	2878	1489
	21	---	3742	1623
240	---	---	---	---
	11	---	2405	1146
	16	---	3139	1588
	21	---	4082	1732
260	---	---	---	---
	11	---	2605	1221
	16	---	3401	1688
	21	---	4423	1845
280	---	---	---	---
	11	---	2806	1286
	16	---	3662	1782
	21	---	4763	1951

HOOGTE 028

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINF 028 060	---	---	---	---
	11	---	653	473
	16	---	860	593
	21	---	1127	608
070	---	---	---	---
	11	---	762	513
	16	---	1003	651
	21	---	1315	673
080	---	---	---	---
	11	---	871	535
	16	---	1146	686
	21	---	1503	712
090	---	---	---	---
	11	---	980	554
	16	---	1290	715
	21	---	1691	745
100	---	---	---	---
	11	---	1089	586
	16	---	1433	762
	21	---	1879	800
110	---	---	---	---
	11	---	1198	615
	16	---	1576	802
	21	---	2067	848
120	---	---	---	---
	11	---	1307	643
	16	---	1720	845
	21	---	2255	893
140	---	---	---	---
	11	---	1525	706
	16	---	2006	929
	21	---	2631	1036
160	---	---	---	---
	11	---	1742	837
	16	---	2293	1092
	21	---	3006	1232
180	---	---	---	---
	11	---	1960	929
	16	---	2579	1208
	21	---	3382	1363
200	---	---	---	---
	11	---	2178	1008
	16	---	2866	1371
	21	---	3758	1476
220	---	---	---	---
	11	---	2396	1172
	16	---	3153	1589
	21	---	4134	1723
240	---	---	---	---
	11	---	2614	1244
	16	---	3439	1694
	21	---	4510	1838
260	---	---	---	---
	11	---	2831	1325
	16	---	3726	1798
	21	---	4885	1955
280	---	---	---	---
	11	---	3049	1397
	16	---	4012	1898
	21	---	5261	2065

MINI VRIJSTAAND MET VERSTELBARE VOET

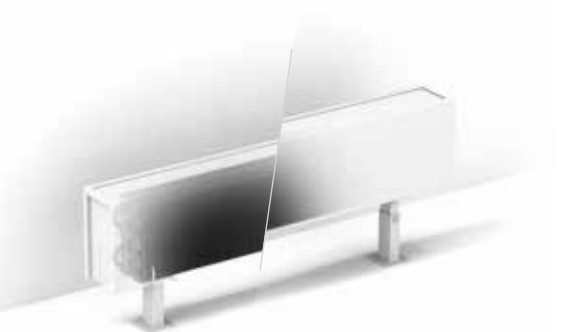

BESTELCODE

MINF	008	060	09	XXX	AS	
						Voet: AS of AL
						Kleur
						Type
						Lengte
						Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar, ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- voeten in dezelfde kleur als de radiator
 - AS: verstelbare voeten hoogte van 13,5 tot 21 cm
 - AL: verstelbare voeten hoogte van 21,5 tot 34 cm

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	122
Lengte van 100 cm tot 200 cm	194
Lengte ≥ 200 cm	340

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

MINI VRIJSTAAND MET VERSTELBARE VOET

HOOGTE 008

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN	PRIJS
			Kamer temperatuur 20°C	
			75/65 Watt	
cm	cm		€	
MINF 008 060	---	---	---	---
	09	---	255	342
	---	---	---	---
	---	---	---	---
070	---	---	---	---
	09	---	298	361
	---	---	---	---
	---	---	---	---
080	---	---	---	---
	09	---	340	372
	---	---	---	---
	---	---	---	---
090	---	---	---	---
	09	---	383	381
	---	---	---	---
	---	---	---	---
100	---	---	---	---
	09	---	425	399
	---	---	---	---
	---	---	---	---
110	---	---	---	---
	09	---	468	412
	---	---	---	---
	---	---	---	---
120	---	---	---	---
	09	---	510	426
	---	---	---	---
	---	---	---	---
140	---	---	---	---
	09	---	595	456
	---	---	---	---
	---	---	---	---
160	---	---	---	---
	09	---	680	526
	---	---	---	---
	---	---	---	---
180	---	---	---	---
	09	---	765	632
	---	---	---	---
	---	---	---	---
200	---	---	---	---
	09	---	850	674
	---	---	---	---
	---	---	---	---
220	---	---	---	---
	09	---	935	768
	---	---	---	---
	---	---	---	---
240	---	---	---	---
	09	---	1020	804
	---	---	---	---
	---	---	---	---
260	---	---	---	---
	09	---	1105	845
	---	---	---	---
	---	---	---	---
280	---	---	---	---
	09	---	1190	881
	---	---	---	---
	---	---	---	---

HOOGTE 013

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN	PRIJS
			Kamer temperatuur 20°C	
			75/65 Watt	
cm	cm		€	
MINF 013 060	05	---	197	347
	10	---	303	385
	15	---	508	450
	20	---	717	485
070	05	---	230	366
	10	---	354	407
	15	---	593	484
	20	---	837	528
080	05	---	263	377
	10	---	404	420
	15	---	678	504
	20	---	956	553
090	05	---	296	386
	10	---	455	433
	15	---	762	523
	20	---	1076	575
100	05	---	329	402
	10	---	505	453
	15	---	847	551
	20	---	1195	611
110	05	---	362	416
	10	---	556	470
	15	---	932	575
	20	---	1315	642
120	05	---	395	430
	10	---	606	485
	15	---	1016	596
	20	---	1434	671
140	05	---	461	460
	10	---	707	524
	15	---	1186	648
	20	---	1673	758
160	05	---	526	534
	10	---	808	607
	15	---	1355	754
	20	---	1912	889
180	05	---	592	639
	10	---	909	720
	15	---	1525	885
	20	---	2151	1029
200	05	---	658	684
	10	---	1010	771
	15	---	1694	981
	20	---	2390	1104
220	05	---	724	781
	10	---	1111	881
	15	---	1863	1121
	20	---	2629	1273
240	05	---	790	818
	10	---	1212	926
	15	---	2033	1185
	20	---	2868	1346
260	05	---	855	859
	10	---	1313	972
	15	---	2202	1246
	20	---	3107	1420
280	05	---	921	894
	10	---	1414	1018
	15	---	2372	1307
	20	---	3346	1495


HOOGTE 023

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN	PRIJS
			Kamer temperatuur 20°C	
			75/65 Watt	
cm	cm		€	
MINF 023 060	---	---	---	---
	11	---	601	528
	16	---	785	644
	21	---	1021	658
070	---	---	---	---
	11	---	701	565
	16	---	916	701
	21	---	1191	721
080	---	---	---	---
	11	---	802	588
	16	---	1046	731
	21	---	1361	757
090	---	---	---	---
	11	---	902	607
	16	---	1177	762
	21	---	1531	792
100	---	---	---	---
	11	---	1002	638
	16	---	1308	810
	21	---	1701	848
110	---	---	---	---
	11	---	1102	664
	16	---	1439	848
	21	---	1871	892
120	---	---	---	---
	11	---	1202	692
	16	---	1570	887
	21	---	2041	937
140	---	---	---	---
	11	---	1403	750
	16	---	1831	968
	21	---	2381	1075
160	---	---	---	---
	11	---	1603	873
	16	---	2093	1120
	21	---	2722	1260
180	---	---	---	---
	11	---	1804	1008
	16	---	2354	1282
	21	---	3062	1437
200	---	---	---	---
	11	---	2004	1080
	16	---	2616	1439
	21	---	3402	1544
220	---	---	---	---
	11	---	2204	1232
	16	---	2878	1644
	21	---	3742	1777
240	---	---	---	---
	11	---	2405	1300
	16	---	3139	1742
	21	---	4082	1886
260	---	---	---	---
	11	---	2605	1373
	16	---	3401	1841
	21	---	4423	1998
280	---	---	---	---
	11	---	2806	1442
	16	---	3662	1934
	21	---	4763	2104

HOOGTE 028

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN	PRIJS
			Kamer temperatuur 20°C	
			75/65 Watt	
cm	cm		€	
MINF 028 060	---	---	---	---
	11	---	653	575
	16	---	860	696
	21	---	1127	707
070	---	---	---	---
	11	---	762	616
	16	---	1003	754
	21	---	1315	775
080	---	---	---	---
	11	---	871	637
	16	---	1146	786
	21	---	1503	812
090	---	---	---	---
	11	---	980	657
	16	---	1290	815
	21	---	1691	846
100	---	---	---	---
	11	---	1089	689
	16	---	1433	864
	21	---	1879	902
110	---	---	---	---
	11	---	1198	717
	16	---	1576	904
	21	---	2067	949
120	---	---	---	---
	11	---	1307	745
	16	---	1720	946
	21	---	2255	996
140	---	---	---	---
	11	---	1525	809
	16	---	2006	1030
	21	---	2631	1136
160	---	---	---	---
	11	---	1742	940
	16	---	2293	1194
	21	---	3006	1335
180	---	---	---	---
	11	---	1960	1082
	16	---	2579	1362
	21	---	3382	1515
200	---	---	---	---
	11	---	2178	1161
	16	---	2866	1524
	21	---	3758	1630
220	---	---	---	---
	11	---	2396	1325
	16	---	3153	1743
	21	---	4134	1875
240	---	---	---	---
	11	---	2614	1398
	16	---	3439	1847
	21	---	4510	1990
260	---	---	---	---
	11	---	2831	1478
	16	---	3726	1951
	21	---	4885	2108
280	---	---	---	---
	11	---	3049	1550
	16	---	4012	2051
	21	---	5261	2219

TEMPO VRIJSTAAND

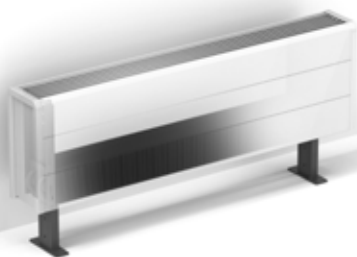

BESTELCODE

TEMF 020 050 10 101 AS

Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met haakse ontluchte 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts
- standaard verstelbare voeten in neutraal grijs (13,5 > 18,5 cm)

STANDAARD KLEUR

Kras- en stootvaste oppervlaktebehandeling met fijn gestructureerde, satijnglanzende afwerking. Hoge UV-bestendigheid. Wit RAL 9010 (101)

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

OPTIONEEL

Voeten in de kleur van het toestel

- De voeten zijn ook in dezelfde kleur als het toestel verkrijgbaar. Hiervoor de kleurcode herhalen na de toestelcode. VB.: TEMF HHH LLL TT 101 AS **101**

	€
gelakt in de kleur van het toestel	7,40

HOOGTE 020

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMF 020 050	10	10	328	211
	15	15	545	256
	20	20	766	294
060	10	10	393	231
	15	15	654	282
	20	20	919	323
070	10	10	459	259
	15	15	763	323
	20	20	1072	374
080	10	10	524	272
	15	15	872	343
	20	20	1226	400
090	10	10	590	290
	15	15	981	367
	20	20	1379	427
100	10	10	655	312
	15	15	1090	397
	20	20	1532	471
110	10	10	721	329
	15	15	1199	421
	20	20	1685	501
120	10	10	786	341
	15	15	1308	443
	20	20	1838	526
140	10	10	917	397
	15	15	1526	511
	20	20	2145	638
160	10	10	1048	454
	15	15	1744	592
	20	20	2451	743
180	10	10	1179	490
	15	15	1962	645
	20	20	2758	809
200	10	10	1310	531
	15	15	2180	731
	20	20	3064	877
220	10	10	1441	594
	15	15	2398	829
	20	20	3370	999
240	10	10	1572	649
	15	15	2616	900
	20	20	3677	1086
260	10	10	1703	690
	15	15	2834	955
	20	20	3983	1155
280	10	10	1834	737
	15	15	3052	1016
	20	20	4290	1231
300	10	10	1965	775
	15	15	3270	1071
	20	20	4596	1300

Verlengde verstelbare voeten

- Voor verlengde voeten in neutraal grijs, AL aan de bestelcode toevoegen. VB.: TEMF 020 040 10 101 **AL**
- Voor verlengde voeten in de kleur van het toestel, AL toevoegen aan de toestelcode en kleurcode herhalen.
- VB.: TEMF 020 040 10 101 **AL 101**

	€
standaard neutraal grijs	10,80
gelakt in de kleur van het toestel	14,40

HOOGTE 030

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMF 030 050	10	10	413	231
	15	15	680	275
	20	20	953	314
060	10	10	496	255
	15	15	815	307
	20	20	1144	350
070	10	10	578	286
	15	15	951	352
	20	20	1334	405
080	10	10	661	302
	15	15	1087	374
	20	20	1525	431
090	10	10	743	322
	15	15	1223	400
	20	20	1715	462
100	10	10	826	346
	15	15	1359	433
	20	20	1906	504
110	10	10	909	366
	15	15	1495	458
	20	20	2097	539
120	10	10	991	380
	15	15	1631	481
	20	20	2287	565
140	10	10	1156	443
	15	15	1903	557
	20	20	2668	685
160	10	10	1322	503
	15	15	2174	643
	20	20	3050	793
180	10	10	1487	547
	15	15	2446	702
	20	20	3431	866
200	10	10	1652	594
	15	15	2718	797
	20	20	3812	941
220	10	10	1817	663
	15	15	2990	898
	20	20	4193	1069
240	10	10	1982	723
	15	15	3262	973
	20	20	4574	1161
260	10	10	2148	768
	15	15	3533	1034
	20	20	4956	1233
280	10	10	2313	821
	15	15	3805	1103
	20	20	5337	1317
300	10	10	2478	864
	15	15	4077	1163
	20	20	5718	1392

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMF 030 050	11	11	561	337
	16	16	740	416
	21	21	974	441
060	11	11	673	367
	16	16	888	468
	21	21	1169	486
070	11	11	785	414
	16	16	1036	536
	21	21	1364	564
080	11	11	897	437
	16	16	1184	568
	21	21	1558	605
090	11	11	1009	464
	16	16	1332	608
	21	21	1753	646
100	11	11	1121	501
	16	16	1480	659
	21	21	1948	707
110	11	11	1233	527
	16	16	1628	698
	21	21	2143	754
120	11	11	1345	550
	16	16	1776	731
	21	21	2338	796
140	11	11	1569	625
	16	16	2072	835
	21	21	2727	958
160	11	11	1794	721
	16	16	2368	960
	21	21	3117	1119
180	11	11	2018	780
	16	16	2664	1045
	21	21	3506	1220
200	11	11	2242	845
	16	16	2960	1193
	21	21	3896	1319
220	11	11	2466	947
	16	16	3256	1353
	21	21	4286	1506
240	11	11	2690	1027
	16	16	3552	1462
	21	21	4675	1632
260	11	11	2915	1091
	16	16	3848	1551
	21	21	5065	1735
280	11	11	3139	1162
	16	16	4144	1650
	21	21	5454	1846
300	11	11	3363	1224
	16	16	4440	1739
	21	21	5844	1949

Aantal voeten voor bekleding

LENGTE BEKLEDING	
040 > 120	2 voeten
140 > 220	3 voeten
240 > 300	4 voeten

TEMPO VRIJSTAAND

HOOGTE 040

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
TEMF 040 050	10		482	248
	15		784	297
	20		1098	337
060	10		578	280
	15		941	334
	20		1318	378
070	10		674	314
	15		1098	381
	20		1537	435
080	10		770	332
	15		1254	403
	20		1757	462
090	10		867	354
	15		1411	433
	20		1976	499
100	10		963	380
	15		1568	467
	20		2196	541
110	10		1059	402
	15		1725	497
	20		2416	579
120	10		1156	418
	15		1882	520
	20		2635	608
140	10		1348	485
	15		2195	604
	20		3074	731
160	10		1541	552
	15		2509	691
	20		3514	846
180	10		1733	604
	15		2822	758
	20		3953	927
200	10		1926	659
	15		3136	860
	20		4392	1009
220	10		2119	728
	15		3450	966
	20		4831	1141
240	10		2311	795
	15		3763	1048
	20		5270	1237
260	10		2504	842
	15		4077	1110
	20		5710	1314
280	10		2696	904
	15		4390	1187
	20		6149	1405
300	10		2889	955
	15		4704	1254
	20		6588	1484

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
TEMF 040 050	11		632	356
	16		850	435
	21		1137	462
060	11		758	393
	16		1020	493
	21		1364	516
070	11		885	443
	16		1190	564
	21		1592	594
080	11		1011	468
	16		1360	597
	21		1819	636
090	11		1138	499
	16		1530	640
	21		2047	680
100	11		1264	536
	16		1700	693
	21		2274	745
110	11		1390	564
	16		1870	733
	21		2501	795
120	11		1517	588
	16		2040	771
	21		2729	836
140	11		1770	673
	16		2380	882
	21		3184	1006
160	11		2022	773
	16		2720	1009
	21		3638	1171
180	11		2275	836
	16		3060	1103
	21		4093	1279
200	11		2528	909
	16		3400	1256
	21		4548	1387
220	11		2781	1016
	16		3740	1420
	21		5003	1577
240	11		3034	1102
	16		4080	1535
	21		5458	1708
260	11		3286	1170
	16		4420	1628
	21		5912	1814
280	11		3539	1249
	16		4760	1735
	21		6367	1932
300	11		3792	1314
	16		5100	1829
	21		6822	2041

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
TEMF 050 050	10		538	270
	15		867	318
	20		1213	365
060	10		646	307
	15		1040	363
	20		1455	412
070	10		753	343
	15		1214	412
	20		1698	472
080	10		861	363
	15		1387	436
	20		1940	502
090	10		968	389
	15		1561	468
	20		2183	539
100	10		1076	414
	15		1734	503
	20		2425	584
110	10		1184	440
	15		1907	536
	20		2668	622
120	10		1291	456
	15		2081	561
	20		2910	652
140	10		1506	531
	15		2428	650
	20		3395	787
160	10		1722	602
	15		2774	745
	20		3880	906
180	10		1937	660
	15		3121	819
	20		4365	995
200	10		2152	723
	15		3468	927
	20		4850	1083
220	10		2367	798
	15		3815	1036
	20		5335	1217
240	10		2582	866
	15		4162	1123
	20		5820	1324
260	10		2798	920
	15		4508	1191
	20		6305	1405
280	10		3013	988
	15		4855	1276
	20		6790	1503
300	10		3228	1043
	15		5202	1347
	20		7275	1589

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
TEMF 050 050	11		693	378
	16		949	457
	21		1291	489
060	11		832	420
	16		1139	523
	21		1549	548
070	11		970	473
	16		1329	594
	21		1807	631
080	11		1109	500
	16		1518	632
	21		2066	673
090	11		1247	531
	16		1708	676
	21		2324	720
100	11		1386	570
	16		1898	729
	21		2582	785
110	11		1525	604
	16		2088	775
	21		2840	837
120	11		1663	625
	16		2278	812
	21		3098	882
140	11		1940	719
	16		2657	929
	21		3615	1061
160	11		2218	823
	16		3037	1063
	21		4131	1229
180	11		2495	894
	16		3416	1162
	21		4648	1344
200	11		2772	973
	16		3796	1321
	21		5164	1457
220	11		3049	1086
	16		4176	1492
	21		5680	1654
240	11		3326	1175
	16		4555	1611
	21		6197	1791
260	11		3604	1247
	16		4935	1710
	21		6713	1902
280	11		3881	1335
	16		5314	1822
	21		7230	2029
300	11		4158	1405
	16		5694	1924
	21		7746	2144

LINEA PLUS VRIJSTAAND



BESTELCODE

LINF 020 050 10 XXX AS

Kleur
Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met haakse ontluchte 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts
- standaard verstelbare voeten in neutraal grijs (13,5 > 18,5 cm)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	122
Lengte van 100 cm tot 200 cm	194
Lengte ≥ 200 cm	340

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINF 020 050	10	10	271	259
	15	15	483	314
060	10	10	325	272
	15	15	580	337
070	10	10	379	298
	15	15	676	374
080	10	10	433	322
	15	15	773	403
090	10	10	487	339
	15	15	869	427
100	10	10	541	359
	15	15	966	458
110	10	10	595	377
	15	15	1063	483
120	10	10	649	417
	15	15	1159	529
140	10	10	757	453
	15	15	1352	582
160	10	10	866	537
	15	15	1546	688
180	10	10	974	583
	15	15	1739	748
200	10	10	1082	632
	15	15	1932	842
220	10	10	1190	743
	15	15	2125	985
240	10	10	1298	810
	15	15	2318	1070
260	10	10	1407	859
	15	15	2512	1134
280	10	10	1515	902
	15	15	2705	1194

OPTIONEEL

Voeten in de kleur van het toestel

- De voeten zijn ook in dezelfde kleur als het toestel verkrijgbaar. Hiervoor de kleurcode herhalen na de toestelcode.

VB.: LINF HHH LLL TT XXX AS XXX

	€
gelakt in de kleur van het toestel	9,70

Verlengde verstelbare voeten

- Voor verlengde voeten in neutraal grijs, AL aan de bestelcode toevoegen.

VB.: LINF HHH LLL TT XXX AL

- Voor verlengde voeten in de kleur van het toestel, AL toevoegen aan de toestelcode en kleurcode herhalen.

VB.: LINF HHH LLL TT XXX AL XXX

	€
standaard neutraal grijs	13,40
gelakt in de kleur van het toestel	18,20

HOOGTE 035

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINF 035 050	10	10	392	291
	15	15	673	352
060	10	10	470	309
	15	15	808	378
070	10	10	548	337
	15	15	942	416
080	10	10	626	364
	15	15	1077	448
090	10	10	705	383
	15	15	1211	476
100	10	10	783	406
	15	15	1346	510
110	10	10	861	425
	15	15	1481	536
120	10	10	940	473
	15	15	1615	591
140	10	10	1096	516
	15	15	1884	648
160	10	10	1253	608
	15	15	2154	760
180	10	10	1409	660
	15	15	2423	829
200	10	10	1566	717
	15	15	2692	932
220	10	10	1723	831
	15	15	2961	1078
240	10	10	1879	908
	15	15	3230	1174
260	10	10	2036	963
	15	15	3500	1244
280	10	10	2192	1012
	15	15	3769	1310

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINF 035 050	11	11	524	399
	16	16	733	489
060	11	11	629	420
	16	16	879	536
070	11	11	734	462
	16	16	1026	596
080	11	11	838	500
	16	16	1172	643
090	11	11	943	526
	16	16	1319	684
100	11	11	1048	559
	16	16	1465	735
110	11	11	1153	586
	16	16	1612	773
120	11	11	1258	645
	16	16	1758	845
140	11	11	1467	701
	16	16	2051	923
160	11	11	1677	826
	16	16	2344	1077
180	11	11	1886	891
	16	16	2637	1171
200	11	11	2096	966
	16	16	2930	1327
220	11	11	2306	1117
	16	16	3223	1531
240	11	11	2515	1213
	16	16	3516	1660
260	11	11	2725	1286
	16	16	3809	1759
280	11	11	2934	1355
	16	16	4102	1854

Aantal voeten voor bekleding

LENGTE BEKLEDING

040 > 110	2 voeten
120 > 220	3 voeten
240 > 300	4 voeten

KNOCKONWOOD VRIJSTAAND



BESTELCODE

KNUF 021	110	15	XXX	DBE	XXX
					Klemkoppeling M24
					Houtsoort
					Type
					Lengte

STANDAARD LEVERING:

- volledig voormonteerde radiator uit één stuk, gemakkelijk te openen zijkant voor temperatuur regeling.
- bekleding in gebogen multiplex met edelfineer, satijnmat gevernist
- voormonteerde DBE set met bediening, sturing en voeding 12 VDC
- Low-H₂O warmtewisselaar Type 15
- voeten en zijafdekplaten in zandstraalgrijs metallic, thermostaatkop verborgen achter de zijafdekplaat.
- vaste voeten: hoogte 12 cm
- Jaga ventiel en thermostaatkop, links of rechts aansluitbaar in de voet.
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"

HOUTSOORTEN

Mantel in edelfineer afgewerkt met een krasvaste polyurethaanvernis, satijnmat glansgraad 40%. Hoge U.V.-bestendigheid.



700 Eik natuur



740 Zebrano natuur



760 Esdoorn natuur



720 Beuk natuur



701 Eik gebleekt



721 Beuk gebleekt



710 Mahonie



702 Eik wengékleur



780 Notelaar


HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	STAND	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
KNUF 021	110	15	Comfort	1678	OP AAN- VRAAG
	130	15		2164	
	170	15		2885	
	210	15		3606	

Klemkoppelingen M24

DUNWANDIG METAAL		KUNSTSTOF	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

VPE/ALU		STALEN C.V. BUIS	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

MICRO CANAL



BESTELCODE

MIRF 006 060 14 XXX

Rooster
Breedte
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- rooster in roestvast staal
- buitenste behuizing met verankeringen
- polystyreen montage-beschermblok(ken)
- volledig voormonteerde binnenste behuizing met RVS roosterdrager
- tangentiële ventilator(s) 24 VDC met geïntegreerd RVS filter
- elektronische snelheidsregeling via 0...10V signaal
- dynamische warmtewisselaar met flexibele RVS aansluitingen 1/2", lengte 15 cm
- hoogteregeling met fijnafstelling voor uitlijning met de afgewerkte vloer

ROOSTERS



SSS

SSC XXX

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	STUURSPANNING V	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS SSS €	PRIJS SSC XXX €
MIRF 006 060 14			10	495	1095	1204
	095		10	1072	1608	1767
	130		10	1649	2145	2361
	165		10	2226	2694	2963
	200		10	2803	3224	3545

MICRO CANAL TOEBEHOREN

VENTIELSTUK



- lengte 35 cm
- ventielset met thermostaatventiel, retourventiel en thermo-electrische motor 24 VDC
- buitenste behuizing met hoogteregeling
- binnenste behuizing met RVS roosterdrager
- RVS rooster, natuurkleur of gelakt
- beschermblok(ken)

 Eurocone klemkoppelingen niet inbegrepen

BESTELCODE	SSS €	SSC XXX €
7522 00603514 XXX VE	627	689


LEGE BEHUIZING



- buitenste behuizing met hoogteregeling
- binnenste behuizing met RVS roosterdrager
- RVS rooster, natuurkleur of gelakt
- beschermblok(ken)
- 2 kopstukken

BESTELCODE	L mm	SSS €	SSC XXX €
7522.00603514 XXX	35	454	501
7522.00606014 XXX	60	612	721
7522.00609514 XXX	95	862	1023
7522.00613014 XXX	130	1131	1344
7522.00616514 XXX	165	1393	1661
7522.00620014 XXX	200	1661	1984

HOEKSTUK



BESTELCODE		SSS €	SSC XXX €
7522 00602014 XXX 01	binnenhoek	618	643
7522 00602014 XXX 02	buitenhoek	618	643

- RVS rooster, natuurkleur of gelakt
- buitenste behuizing met verankeringen
- polystyreen montage-beschermblok(ken)
- volledig voorgesmonteerde binnenste behuizing met RVS roosterdrager
- hoogteregeling met fijnafstelling voor uitlijning met de afgewerkte vloer

VOET MET HOOGTEREGELING VOOR SYSTEEMVLOEREN




- gelakt in donkergrijs RAL 7024
- gemakkelijke montage d.m.v. "RVS veersysteem"
- 1 set bevat 2 hoogteregelingen

BESTELCODE	H	€/Set
5207 05070000	5 > 7 cm	71
5207 08130000	8 > 13 cm	73
5207 13230000	13 > 23 cm	76
5207 20300000	20 > 30 cm	77

Aantal sets per lengte Micro Canal

	L 35 = 1 set
	L 60 = 1 set
	L 95 = 1 set
	L 130 = 2 sets
	L 165 = 2 sets
	L 200 = 2 sets

MINI CANAL

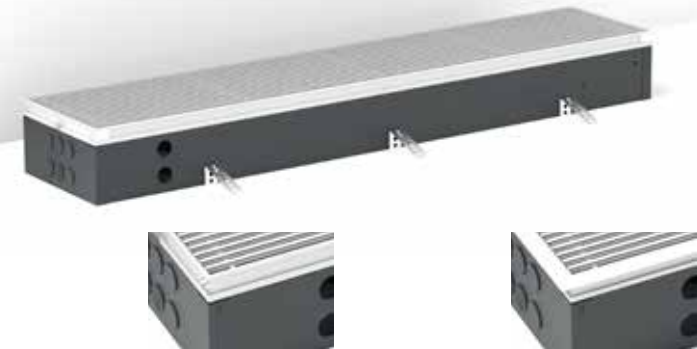

BESTELCODE MET INLEGRAAM (L-PROFIEL)

MICL 009 070 14 XXX

Rooster
Breedte
Lengte
Hoogte

BESTELCODE MET OPLEGRAAM (Z-PROFIEL)

MICZ 009 070 14 XXX

Rooster
Breedte
Lengte
Hoogte

- STANDAARD LEVERING:**
- Volledig voormonteerde, donkergrijs gelakte vloerput met:
- Low-H2O warmtewisselaar
 - rooster en gemonteerd inleg- of oplegraam
 - verankeringen
 - ontluchter(s) 1/8" en aftapstop(pen) 1/2"

ROOSTERS (uitgebreid overzicht zie kleurenkaart)

Categorie 1

SNA SBR SDB SBL

Categorie 2

DNA DBR DDB DBL RBN

RBR RNA RON DBN SNC XXX

Categorie 3

DON RBL RDB DNC XXX

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

AFWIJKENDE LENGTE

Standaard code gebruiken en de gewenste lengtemaat in cm invullen. Prijs: de prijs van de standaard-lengte boven de door u gewenste maat plus een vaste meerprijs.

		€
7696 03	vaste meerprijs	341

HOOGTE 009

			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1			PRIJS CATEGORIE 2			PRIJS CATEGORIE 3		
HOOGTE	LENGTE	BREEDTE										
H	L	B										
cm	cm	cm				€		€		€		
MICL 009 070	14		76			447		504		570		
	080		95			481		547		622		
	090		114			516		590		675		
	100		133			550		632		727		
	110		152			588		678		784		
	120		172			621		721		835		
	130		190			678		785		909		
	150		229			746		868		1012		
	170		267			845		985		1147		
	190		304			913		1068		1251		
	210		342			1000		1174		1375		
	230		381			1066		1257		1478		
	250		419			1135		1341		1581		
	270		457			1201		1424		1683		
	290		495			1305		1544		1822		
	310											
	330											
	350											
	370											
	390					OP AANVRAAG						
	410					Enkel leverbaar in 2 delen						
	430											
	450											
	470											
	490											
MICL 009 070	18		90			455		505		584		
	080		113			497		554		644		
	090		135			530		594		697		
	100		158			564		636		750		
	110		180			609		688		811		
	120		203			643		727		863		
	130		225			698		791		937		
	150		271			762		868		1039		
	170		316			877		998		1191		
	190		360			942		1078		1294		
	210		406			1030		1181		1420		
	230		451			1120		1283		1547		
	250		496			1189		1367		1652		
	270		541			1259		1452		1761		
	290		586			1360		1566		1898		
	310											
	330											
	350											
	370											
	390					OP AANVRAAG						
	410					Enkel leverbaar in 2 delen						
	430											
	450											
	470											
	490											

MINI CANAL


HOOGTE 009

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MICL 009 070 26			119	521	557	652
	080		148	568	610	720
	090		178	610	657	781
	100		207	649	701	839
	110		237	699	756	909
	120		267	741	801	969
	130		296	801	868	1050
	150		356	881	958	1167
	170		415	1010	1098	1336
	190		474	1089	1187	1452
	210		534	1190	1301	1592
	230		593	1292	1413	1732
	250		652	1373	1505	1853
	270		711	1456	1598	1975
	290		771	1573	1724	2130
	310					
	330					
	350					
	370					
	390		OP AANVRAAG			
	410		Enkel leverbaar in 2 delen			
	430					
	450					
	470					
	490					
MICL 009 070 34			154	596	659	755
	080		193	661	729	840
	090		231	712	787	915
	100		269	759	848	987
	110		307	824	919	1075
	120		346	876	981	1148
	130		385	948	1063	1244
	150		462	1049	1178	1391
	170		538	1204	1354	1592
	190		615	1306	1473	1740
	210		692	1456	1642	1938
	230		769	1591	1794	2120
	250		846	1697	1918	2271
	270		923	1804	2040	2423
	290		1000	1945	2199	2608
	310					
	330					
	350					
	370					
	390		OP AANVRAAG			
	410		Enkel leverbaar in 2 delen			
	430					
	450					
	470					
	490					

HOOGTE 009

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MICL 009 070 42			222	664	714	842
	080		278	742	795	943
	090		333	800	861	1028
	100		388	860	928	1115
	110		445	934	1009	1215
	120		500	997	1079	1305
	130		555	1079	1170	1414
	150		666	1224	1327	1608
	170		778	1409	1526	1846
	190		888	1533	1663	2021
	210		1000	1677	1821	2218
	230		1111	1844	2002	2434
	250		1221	1972	2144	2615
	270		1333	2098	2284	2791
	290		1444	2258	2458	3005
	310					
	330					
	350					
	370					
	390		OP AANVRAAG			
	410		Enkel leverbaar in 2 delen			
	430					
	450					
	470					
	490					

MINI CANAL

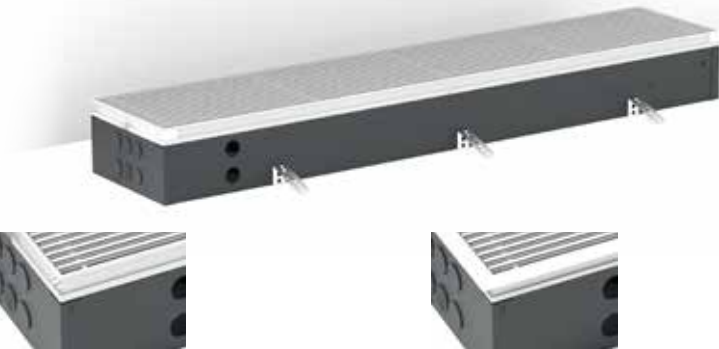

BESTELCODE MET INLEGRAAM (L-PROFIEL)

MICL 011 070 14 XXX

Rooster

Breedte

Lengte

Hoogte

BESTELCODE MET OPLEGRAAM (Z-PROFIEL)

MICZ 011 070 14 XXX

Rooster

Breedte

Lengte

Hoogte

ROOSTERS (uitgebreid overzicht zie kleurenkaart)

Categorie 1

SNA

SBR

SDB

SBL

Categorie 2

DNA

DBR

DDB

DBL

RBN

Categorie 3

RBR

RNA

RON

DBN

SNC XXX

Categorie 4

DON

RBL

RDB

DNC XXX

HOOGTE 011

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MICL 011 070 14	080	14	87	450	508	575
	090	14	109	484	552	625
	100	14	131	521	594	679
	110	14	153	555	638	731
	120	14	175	594	687	791
	130	14	197	631	728	845
	150	14	218	687	795	918
	170	14	262	754	880	1023
	190	14	306	854	995	1158
	210	14	349	923	1080	1263
	230	14	393	1014	1188	1388
	250	14	437	1082	1271	1494
	270	14	480	1151	1360	1598
	290	14	524	1220	1443	1703
	310	14	568	1321	1563	1841
	330	14				
	350	14				
	370	14				
	390	14				
	410	14				
	430	14				
	450	14				
	470	14				
	490	14				
MICL 011 070 18	080	18	104	458	509	588
	090	18	129	502	558	648
	100	18	155	537	602	701
	110	18	181	569	642	754
	120	18	207	616	693	818
	130	18	233	647	732	868
	150	18	259	703	797	945
	170	18	310	771	879	1049
	190	18	363	887	1007	1201
	210	18	414	953	1089	1305
	230	18	466	1042	1194	1432
	250	18	518	1132	1296	1557
	270	18	569	1202	1381	1666
	290	18	622	1274	1468	1774
	310	18	673	1374	1582	1913
	330	18				
	350	18				
	370	18				
	390	18				
	410	18				
	430	18				
	450	18				
	470	18				
	490	18				

MINI CANAL

HOOGTE 011

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MICL 011 070 26			140	527	563	660
080			175	579	619	729
090			210	618	665	789
100			245	660	712	849
110			279	712	768	920
120			314	752	813	981
130			349	813	882	1063
150			420	894	972	1181
170			489	1026	1115	1351
190			559	1105	1204	1470
210			629	1210	1319	1614
230			699	1312	1432	1753
250			769	1398	1529	1877
270			839	1482	1623	2000
290			909	1600	1751	2157
310						
330						
350						
370						
390				OP AANVRAAG		
410				Enkel leverbaar in 2 delen		
430						
450						
470						
490						
MICL 011 070 34			182	606	665	762
080			227	670	740	851
090			272	719	798	922
100			317	770	858	997
110			363	834	930	1084
120			409	887	993	1161
130			454	960	1075	1257
150			544	1063	1196	1405
170			636	1221	1370	1609
190			726	1325	1492	1758
210			817	1476	1661	1957
230			908	1615	1817	2142
250			998	1722	1943	2295
270			1090	1830	2066	2449
290			1180	1971	2226	2636
310						
330						
350						
370						
390				OP AANVRAAG		
410				Enkel leverbaar in 2 delen		
430						
450						
470						
490						

HOOGTE 011

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MICL 011 070 42			255	672	719	851
080			319	748	802	953
090			383	809	871	1038
100			447	867	937	1124
110			510	946	1021	1227
120			574	1008	1091	1314
130			638	1094	1182	1427
150			766	1238	1340	1622
170			893	1427	1543	1863
190			1021	1552	1682	2039
210			1148	1698	1844	2238
230			1276	1867	2026	2458
250			1404	1997	2168	2640
270			1531	2123	2309	2818
290			1659	2288	2486	3033
310						
330						
350						
370						
390				OP AANVRAAG		
410				Enkel leverbaar in 2 delen		
430						
450						
470						
490						

HOOGTE 014

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MICL 014 070	14		99	475	531	597
080			124	516	582	658
090			149	551	623	712
100			174	584	665	760
110			198	625	718	823
120			223	660	758	873
130			248	717	824	947
150			298	782	906	1050
170			347	899	1039	1201
190			397	963	1120	1302
210			446	1053	1227	1428
230			496	1141	1332	1551
250			546	1209	1417	1656
270			595	1280	1503	1762
290			645	1384	1623	1901
310						
330						
350						
370						
390			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
430						
450						
470						
490						
MICL 014 070	26		172	562	597	694
080			215	617	659	769
090			258	662	709	833
100			301	705	757	895
110			345	760	820	971
120			388	806	867	1035
130			431	872	940	1121
150			516	959	1037	1246
170			603	1103	1193	1429
190			689	1191	1290	1555
210			775	1304	1414	1706
230			861	1418	1539	1860
250			947	1509	1641	1988
270			1034	1604	1744	2121
290			1119	1729	1881	2286
310						
330						
350						
370						
390			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
430						
450						
470						
490						

HOOGTE 014

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MICL 014 070	34		235	649	712	808
080			294	723	792	903
090			353	779	858	984
100			411	834	921	1062
110			470	906	1001	1157
120			529	963	1067	1236
130			587	1042	1158	1339
150			705	1154	1284	1497
170			822	1333	1481	1721
190			940	1446	1613	1881
210			1057	1617	1803	2098
230			1175	1779	1981	2305
250			1292	1897	2117	2469
270			1409	2015	2253	2635
290			1527	2170	2426	2835
310						
330						
350						
370						
390			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
430						
450						
470						
490						
MICL 014 070	42		317	727	775	904
080			396	813	867	1018
090			475	883	945	1112
100			555	947	1016	1202
110			633	1034	1108	1313
120			713	1103	1186	1410
130			792	1196	1283	1527
150			950	1361	1464	1745
170			1108	1573	1689	2009
190			1267	1712	1843	2199
210			1425	1873	2016	2413
230			1583	2069	2228	2662
250			1742	2213	2387	2858
270			1900	2358	2542	3051
290			2058	2537	2736	3283
310						
330						
350						
370						
390			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
430						
450						
470						
490						

MINI CANAL

HOOGTE 019


HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MICL 019 070	26		196	580	616	714
	080		245	638	678	789
	090		293	687	731	858
	100		342	730	783	921
	110		392	791	848	999
	120		440	836	900	1066
	130		489	907	973	1155
	150		587	999	1078	1285
	170		685	1148	1237	1474
	190		782	1241	1340	1606
	210		881	1361	1471	1763
	230		978	1481	1603	1922
	250		1076	1578	1709	2057
	270		1174	1677	1818	2195
	290		1271	1809	1959	2365
	310					
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					
OP AANVRAAG Enkel leverbaar in 2 delen						
MICL 019 070	34		265	670	729	827
	080		332	744	812	923
	090		397	802	881	1007
	100		463	861	947	1089
	110		530	935	1030	1187
	120		596	995	1101	1269
	130		662	1079	1194	1375
	150		795	1196	1327	1537
	170		927	1377	1526	1766
	190		1059	1499	1666	1932
	210		1192	1676	1860	2157
	230		1324	1843	2042	2369
	250		1457	1966	2186	2539
	270		1590	2090	2329	2709
	290		1721	2251	2506	2916
	310					
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					
OP AANVRAAG Enkel leverbaar in 2 delen						

HOOGTE 019

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MICL 019 070	42		363	746	795	923
	080		455	835	890	1039
	090		546	906	968	1135
	100		636	973	1042	1229
	110		728	1063	1137	1344
	120		818	1135	1217	1443
	130		909	1231	1319	1564
	150		1091	1402	1506	1786
	170		1273	1619	1737	2056
	190		1455	1763	1894	2252
	210		1637	1931	2078	2471
	230		1819	2135	2294	2726
	250		2001	2284	2457	2926
	270		2182	2432	2618	3126
	290		2365	2618	2818	3365
	310					
	330					
	350					
	370					
	390					
	410					
	430					
	450					
	470					
	490					
OP AANVRAAG Enkel leverbaar in 2 delen						

MINI CANAL TOEBEHOREN

AFDEKPLAAT



Vezelplaat dikte 22 mm

BESTELCODE


MICL HHH LLL BB XXX **P** └ Afdekplaat

voeg **"P"** toe aan de bestelcode Mini Canal.
bv. MICL 014 070 26 DNA P

BREEDTE

BREEDTE	€
14	46
18	46
26	46
34	60
42	60

BODEMISOLATIE



Donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
dikte 5 mm.

BESTELCODE


MICL HHH LLL BB XXX **I1** └ Bodemisolatie

voeg **"I1"** toe aan de bestelcode Mini Canal.
bv. MICL 014 070 26 DNA P I1

€

62

3-ZIJDIGE ISOLATIE



Donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
dikte 5 mm.

BESTELCODE


MICL HHH LLL BB XXX **I2** └ 3-zijdige isolatie

voeg **"I2"** toe aan de bestelcode Mini Canal.
bv. MICL 014 070 26 DNA P I2

€

124

HOOGTEREGELING



1 set =



BESTELCODE

MICL HHH LLL BB XXX **A** └ A: Regelbereik 0 - 4,5 cm
B: Regelbereik 4,5 - 10 cm

voeg **"A"** of **"B"** toe aan de bestelcode Mini Canal.
bv. MICL 014 070 26 DNA P A


€/Set

Regelbereik 0 - 4,5 cm	12,30
Regelbereik 4,5 - 10 cm	25

Geadviseerd aantal voor lengte

LENGTE	sets	LENGTE	sets
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

MONDSTUK VOOR VENTILATIEKANAAL



BESTELCODE


MICL HHH LLL BB XXX **VV** └ Mondstuk

voeg **"I2"** toe aan de bestelcode Mini Canal.
bv. MICL 014 070 26 DNA P V1

€

V1	Metaal aansluitadapter 4 X 9 cm	116
V2	Metaal aansluitadapter ø 8 cm	190
V3	Metaal aansluitadapter ø 10 cm	190
V4	Metaal aansluitadapter ø 12,5 cm	190
V5	Kunststof aansluitadapter - Niet voorgemonteerd	16,50
V6	Kunststof aansluitadapter	65

AKOESTISCHE STRIP



Zwarte zelfklevende rubberen strip,
dikte 0.5 mm. Rol 6 meter.

BESTELCODE

7690 02

€

Akoestische strip	56
-------------------	----

CUSTOM CLIMATE DESIGN

TAILOR MADE

PROJECTOPLOSSINGEN VOOR KOELEN, VENTILEREN EN VERWARMEN

WIJ ONTWERPEN DE MEEST ECOLOGISCHE AFGIFTESYSTEMEN OP MAAT



De projectoplossingen van Jaga vindt u terug in de hoogste en grootste gebouwen van de wereld maar evengoed in een kleine school of wooncomplex. Jaga is specialist in compacte afgiftesystemen voor elk gebouw waar hoge eisen gesteld worden aan het klimaat. Laat je inspireren op jaga.com/projecten

Op zoek naar een inventieve en ecologische oplossing voor uw project?

Daag ons uit! verkoop@jaga.nl of **073 631 23 60**.

MINI CANAL PRO



BESTELCODE

MIPR 009 070 14 XXX L A

Hoogteregeling: A: Regelbereik 0 - 4,5 cm
B: Regelbereik 4,5 - 10 cm

Rooster

Breedte

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgemonteerde, donkergrijs gelakte vloerput met:

- Low-H₂O warmtewisselaar
- behuizing met RVS roosterdrager
- ontlufter(s) 1/8" en aftapstop(pen) 1/2"
- metalen afdekplaat ter afscherming van de aansluitingen
- rooster
- hoogteregeling 0 - 4,5 cm (standaard), voorzien van geluidsontkoppeling, hoogteregeling 4,5 - 10 cm (op aanvraag)
- standaard voorzien om een doorlopende montage mogelijk te maken
- afdekplaat, beschermt de put tegen vervuiling en beschadigingen tijdens de bouwwerken


ROOSTERS (uitgebreid overzicht zie kleurenkaart)

Categorie 1



SNA SBR SDB SBL

Categorie 2



DNA DBR DDB DBL RBN BNA



RBR RNA RON DBN SNC XXX

Categorie 3



DON RBL RDB BNC DNC XXX

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

MINI CANAL PRO

HOOGTE 009

			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt			
HOOGTE	LENGTE	BREEDTE		PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3
H	L	B				
cm	cm	cm		€	€	€
MIPR 009 070 14			84	511	538	784
080			105	538	568	835
090			126	561	594	886
100			147	595	634	943
110			168	619	661	994
130			210	715	762	1137
150			252	762	820	1237
170			294	813	879	1338
190			336	865	937	1440
210			378	932	1011	1556
230			420	1025	1110	1698
250			462	1075	1170	1799
270			504	1124	1227	1900
290			546	1187	1297	2012
310						
330						
370			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
450						
490						
009 070 18			109	592	624	872
080			137	625	665	931
090			164	658	700	991
100			191	699	748	1056
110			218	729	783	1115
130			273	840	903	1278
150			328	906	976	1395
170			382	971	1054	1512
190			437	1038	1130	1632
210			491	1120	1220	1764
230			546	1228	1338	1926
250			601	1294	1414	2041
270			655	1360	1487	2161
290			710	1437	1576	2291
310						
330						
370			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
450						
490						
009 070 23			132	632	674	920
080			166	671	719	986
090			199	705	759	1051
100			232	753	813	1123
110			265	786	854	1188
130			331	908	986	1363
150			397	983	1071	1494
170			463	1057	1160	1622
190			530	1133	1247	1752
210			596	1224	1348	1898
230			662	1341	1480	2071
250			728	1416	1568	2200
270			794	1489	1652	2331
290			861	1579	1753	2472
310						
330						
370			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
450						
490						

HOOGTE 009

			VERWARMEN kamertemperatuur 20 °C 75/65 Watt			
HOOGTE	LENGTE	BREEDTE		PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3
H	L	B				
cm	cm	cm		€	€	€
MIPR 009 070 30			174	750	804	1051
	080		218	799	861	1127
	090		262	840	913	1202
	100		305	900	976	1284
	110		349	942	1028	1362
	130		436	1083	1185	1559
	150		523	1175	1292	1711
	170		610	1270	1402	1863
	190		698	1364	1511	2015
	210		785	1472	1636	2182
	230		872	1610	1790	2378
	250		959	1704	1898	2529
	270		1046	1795	2006	2681
	290		1134	1903	2130	2847
	310					
	330					
	370		OP AANVRAAG			
	410		Enkel leverbaar in 2 delen			
	450					
	490					
009 070 38			230	793	862	1107
	080		287	855	934	1198
	090		344	908	997	1285
	100		402	980	1077	1384
	110		459	1033	1141	1472
	130		574	1198	1325	1698
	150		689	1312	1458	1877
	170		804	1430	1597	2057
	190		918	1548	1732	2235
	210		1033	1676	1883	2428
	230		1148	1840	2064	2653
	250		1263	1955	2200	2831
	270		1378	2069	2335	3010
	290		1492	2202	2486	3203
	310					
	330					
	370		OP AANVRAAG			
	410		Enkel leverbaar in 2 delen			
	450					
	490					

HOOGTE 012

HOOGTE LENGTE BREEDTE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3
H	L	B				
cm	cm	cm				
MIPR 012 070 14			91	520	547	793
080			114	548	579	846
090			137	572	607	895
100			160	609	646	956
110			182	633	674	1007
130			228	728	778	1152
150			274	780	836	1256
170			319	833	898	1359
190			365	888	959	1461
210			410	956	1036	1581
230			456	1051	1136	1724
250			502	1103	1198	1827
270			547	1155	1257	1930
290			593	1221	1331	2046
310						
330						
370			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
450						
490						
012 070 18			135	607	640	887
080			169	643	679	947
090			203	674	717	1007
100			237	718	765	1074
110			270	750	801	1134
130			338	864	927	1301
150			406	931	1002	1420
170			473	1000	1080	1541
190			541	1068	1160	1661
210			608	1152	1252	1797
230			676	1265	1375	1961
250			744	1334	1453	2083
270			811	1400	1530	2202
290			879	1481	1621	2336
310						
330						
370			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
450						
490						
012 070 23			159	646	688	935
080			199	687	732	1001
090			238	721	777	1067
100			278	771	831	1141
110			318	806	873	1205
130			397	931	1009	1386
150			476	1007	1097	1519
170			556	1084	1188	1650
190			635	1162	1278	1782
210			715	1255	1382	1930
230			794	1376	1516	2107
250			873	1454	1606	2239
270			953	1531	1694	2372
290			1032	1622	1797	2517
310						
330						
370			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
450						
490						

HOOGTE 012

			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3
HOOGTE	LENGTE	BREEDTE				
H	L	B		€	€	€
cm	cm	cm				
MIPR 012 070 30			221	765	820	1066
	080		276	815	879	1144
	090		331	861	930	1221
	100		386	919	997	1306
	110		442	963	1050	1382
	130		552	1108	1210	1584
	150		662	1203	1319	1739
	170		773	1301	1432	1893
	190		883	1397	1544	2050
	210		994	1506	1670	2218
	230		1104	1650	1829	2418
	250		1214	1746	1941	2572
	270		1325	1840	2052	2726
	290		1435	1952	2176	2895
	310					
	330					
	370		OP AANVRAAG			
	410		Enkel leverbaar in 2 delen			
	450					
	490					
012 070 38			285	826	893	1139
	080		356	889	967	1231
	090		427	943	1030	1319
	100		498	1015	1112	1418
	110		570	1069	1176	1508
	130		712	1240	1367	1742
	150		854	1359	1505	1922
	170		997	1476	1643	2104
	190		1139	1595	1782	2284
	210		1282	1726	1931	2479
	230		1424	1895	2121	2709
	250		1566	2013	2258	2889
	270		1709	2132	2396	3070
	290		1851	2266	2550	3267
	310					
	330					
	370		OP AANVRAAG			
	410		Enkel leverbaar in 2 delen			
	450					
	490					

MINI CANAL PRO

HOOGTE 015

HOOGTE LENGTE BREEDTE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C	PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3
H	L	B				
cm	cm	cm				
			75/65	€	€	€
MIPR 015 070 14			101	568	593	839
080			126	599	631	899
090			151	631	664	955
100			176	671	707	1018
110			202	700	743	1075
130			252	808	858	1231
150			302	868	927	1344
170			353	934	998	1457
190			403	997	1068	1571
210			454	1075	1155	1700
230			504	1179	1268	1856
250			554	1243	1338	1969
270			605	1306	1408	2082
290			655	1384	1494	2208
310						
330						
370			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
450						
490						
015 070 18			165	632	665	913
080			207	673	713	976
090			248	713	755	1045
100			289	762	810	1119
110			330	800	854	1186
130			413	934	996	1370
150			496	1012	1086	1503
170			578	1094	1175	1636
190			661	1175	1266	1767
210			743	1274	1373	1920
230			826	1397	1506	2093
250			909	1476	1597	2226
270			991	1556	1686	2360
290			1074	1656	1794	2510
310						
330						
370			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
450						
490						
015 070 23			246	678	721	969
080			308	725	774	1040
090			369	769	824	1114
100			431	824	885	1194
110			492	865	932	1265
130			615	1009	1089	1464
150			738	1097	1189	1609
170			861	1188	1291	1752
190			984	1279	1393	1898
210			1107	1386	1511	2061
230			1230	1519	1656	2248
250			1353	1608	1759	2392
270			1476	1696	1859	2537
290			1599	1805	1980	2700
310						
330						
370			OP AANVRAAG			
410			Enkel leverbaar in 2 delen			
450						
490						

HOOGTE 015

			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C			
HOOGTE	LENGTE	BREEDTE		PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3
H	L	B		75/65		
cm	cm	cm	Watt	€	€	€
MIPR 015 070 30			310	804	859	1105
080			387	863	927	1193
090			464	919	988	1279
100			542	987	1065	1372
110			619	1040	1127	1458
130			774	1212	1313	1688
150			929	1327	1443	1862
170			1084	1442	1575	2035
190			1238	1556	1705	2208
210			1393	1688	1851	2400
230			1548	1865	2042	2634
250			1703	1981	2175	2808
270			1858	2095	2307	2982
290			2012	2233	2460	3179
310						
330						
370				OP AANVRAAG		
410				Enkel leverbaar in 2 delen		
450						
490						
015 070 38			383	936	1006	1251
080			479	1010	1090	1353
090			575	1078	1167	1455
100			671	1161	1259	1565
110			766	1228	1336	1668
130			958	1430	1556	1930
150			1150	1570	1717	2135
170			1341	1712	1878	2338
190			1533	1856	2040	2544
210			1724	2013	2221	2765
230			1916	2251	2474	3063
250			2108	2394	2641	3269
270			2299	2539	2804	3478
290			2491	2708	2992	3710
310						
330						
370				OP AANVRAAG		
410				Enkel leverbaar in 2 delen		
450						
490						

HOOGTE 020


HOOGTE LENGTE BREEDTE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 PRIJS CATEGORIE 2 PRIJS CATEGORIE 3		
H	L	B		€	€	€
cm	cm	cm				
MIPR 020 070	23		264	699	743	990
	080		331	748	797	1064
	090		397	793	848	1139
	100		463	851	912	1221
	110		529	893	960	1294
	130		661	1042	1122	1499
	150		793	1135	1227	1646
	170		925	1229	1333	1794
	190		1058	1324	1440	1944
	210		1190	1434	1561	2109
	230		1322	1575	1712	2304
	250		1454	1668	1818	2452
	270		1586	1759	1922	2600
	290		1719	1874	2050	2768
	310					
	330					
	370			OP AANVRAAG		
	410			Enkel leverbaar in 2 delen		
	450					
	490					
020 070	30		351	828	883	1129
	080		439	890	953	1217
	090		527	947	1016	1307
	100		615	1016	1094	1402
	110		702	1071	1159	1492
	130		878	1250	1351	1725
	150		1054	1367	1483	1902
	170		1229	1485	1618	2081
	190		1405	1606	1753	2257
	210		1580	1742	1903	2452
	230		1756	1924	2104	2693
	250		1932	2042	2238	2870
	270		2107	2163	2373	3048
	290		2283	2305	2533	3250
	310					
	330					
	370			OP AANVRAAG		
	410			Enkel leverbaar in 2 delen		
	450					
	490					

HOOGTE 020

HOOGTE LENGTE BREEDTE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 PRIJS CATEGORIE 2 PRIJS CATEGORIE 3		
H	L	B		€	€	€
cm	cm	cm				
MIPR 020 070	38		492	959	1027	1273
	080		615	1035	1112	1376
	090		737	1105	1193	1481
	100		860	1189	1286	1592
	110		983	1258	1365	1696
	130		1229	1467	1592	1967
	150		1475	1610	1757	2174
	170		1721	1756	1924	2384
	190		1966	1902	2090	2591
	210		2212	2065	2271	2817
	230		2458	2308	2534	3122
	250		2704	2457	2702	3332
	270		2950	2605	2870	3543
	290		3195	2780	3063	3781
	310					
	330					
	370			OP AANVRAAG		
	410			Enkel leverbaar in 2 delen		
	450					
	490					

MINI CANAL PRO TOEBEHOREN

BODEMISOLATIE



Donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
dikte 5 mm.

BESTELCODE

MIPR HHH LLL BB XXX **I1**


└ bodemisolatie

voeg **"I1"** toe aan de bestelcode Mini Canal Pro.
bv. MIPR 011 070 14 DNA P **I1**

€

62

3-ZIJDIGE ISOLATIE



Donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
dikte 5 mm.

BESTELCODE

MICL HHH LLL BB XXX **I2**


└ 3-zijdige isolatie

voeg **"I2"** toe aan de bestelcode Mini Canal Pro.
bv. MIPR 011 070 14 DNA P **I2**

€

124

MONDSTUK VOOR VENTILATIEKANAAL



BESTELCODE

MIPR HHH LLL BB XXX **VV**

└ Mondstuk

voeg **"VV"** toe aan de bestelcode Mini Canal Pro.
bv. MIPR 014 070 26 DNA P **V1**

€

V1 Metaal aansluitadapter 4 X 9 cm **116**

V2 Metaal aansluitadapter ø 8 cm **190**


V3 Metaal aansluitadapter ø 10 cm **190**

V4 Metaal aansluitadapter ø 12,5 cm **190**

V5 Kunststof aansluitadapter - Niet voorgesneden **16,50**

V6 Kunststof aansluitadapter **65**

AKOESTISCHE STRIP



Zwarte zelfklevende rubberen strip,
dikte 0.5 mm. Rol 6 meter.

BESTELCODE

7690 02

€

7690 02 **56**



AVS LUCHTVERHITTER

De Jaga AVS luchtverhitter is ontworpen voor het verwarmen van bedrijfs- en sporthallen, magazijnen, garages, warenhuizen, expositie- en winkelruimtes, serres, ... en ook alle lokalen die niet continu in gebruik zijn, maar wel supersnel opgewarmd moeten kunnen worden.

- Opstelling op maat
- Krachtige afgifte
- Air Venturi Systeem



jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

AVS LUCHTVERHITTER



BESTELCODE

UNIT 021 EC

Type (2 = 2 rijen buizen)
(3 = 3 rijen buizen)

Grootte toestel (0 - 1 - 2 - 3 - 4)

UNIT (standaard)

UNIM (modulerend)

STANDAARD LEVERING

Volledig voorgesamonteerd toestel voor montage tegen wand of plafond, geleverd in een stevige kartonnen verpakking:

- standaard met Air Venturi Systeem
- warmtewisselaar met 2 of 3 rijen bevoeiingsbuizen

KLEUREN

de bekleding is gelakt in de kleur zandstraalgrijs 001.

STANDAARD LEVERING MODULEREND

De modulerende werking is geïntegreerd in het toestel en kan niet als optie nageleverd worden!

Mini luchtverhitter (code 021 en 031) is niet in modulerende uitvoering verkrijgbaar.

KLEUREN

de bekleding is gelakt in de kleur zandstraalgrijs 001.

TYPE	STUURSPANNING	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C		PRIJS
		45/40 kWatt	75/65 kWatt	
UNIT	10	3.3	7.3	1956
021		4.3	9.6	2144
121		7.1	15.7	2561
131		9.0	20.1	2914
221		13.7	30.4	3241
231		16.5	36.7	3567
321		18.1	40.2	4501
331		23.3	51.7	4983
421		29.3	65.2	5802
431		35.4	78.6	6560
UNIM	10	7.1	15.7	4399
131		9.0	20.1	4759
221		13.7	30.4	5094
231		16.5	36.7	5424
321		18.1	40.2	6373
331		23.3	51.7	6863
421		29.3	65.2	7693
431		35.4	78.6	8465


⁽¹⁾ Uitblaas temperatuur aan de warmtewisselaar, voordat het AVS effect deze temperatuur doet dalen.

⁽²⁾ Meting op 5m vanaf het toestel / inhoud ruimte 3000 m³ / nagalmtijd 2 sec. (VDI 2081)

⁽³⁾ Werplengtes zijn richtwaarden, vrij aanzuigend en uitblazend. ΔTl ca. 15 à 20K over de ruimtetemperatuur.


CONSOLES EN MONTAGESETS

CONSOLESET A



CODE	€
8376 010100	115

MONTAGESET A




CODE	TYPE	€
8376 040001	121 / 131	54
8376 040002	221 / 231	54
8376 040003	321 / 331	54
8376 040004	421 / 431	54




samen met Consoleset A te gebruiken

CONSOLESET B



CODE	TYPE	€
8376 030101	121 / 131	217
8376 030102	221 / 231	225
8376 030103	321 / 331	268
8376 030104	421 / 431	275

MONTAGESET B




CODE	TYPE	€
8376 040101	121 / 131	72
8376 040102	221 / 231	72
8376 040103	321 / 331	72
8376 040104	421 / 431	72



samen met Consoleset B te gebruiken

BEVESTIGING AAN STALEN GEBINTE




CODE	TYPE	€
8376 050101	121 / 131	145
8376 050102	221 / 231	166
8376 050103	321 / 331	190
8376 050104	421 / 431	204



samen met Consoleset A of B te gebruiken

LOSSE ONDERDELEN



CODE	ONDERDELEN	€
8376 040201	2 muurbeugels - type 121 / 131	82
8376 040202	2 muurbeugels - type 221 / 231	82
8376 040203	2 muurbeugels - type 321 / 331	82
8376 040204	2 muurbeugels - type 421 / 431	82
8376 040300	4 doorverbindingen & 8 bouten	34
8376 040400	4 luchtverhitterverbindingen & 4 bouten	34

Zonder aanzuigopties
Met 1 aanzuigoptie
Met 2 aanzuigopties

• • •

• • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

UITBLAASOPTIES

4-ZIJDIGE AVS UITBLAASKAP



CODE	TYPE	€
8375 060100	021 / 031	322
8375 060101	121 / 131	393
8375 060102	221 / 231	406
8375 060103	321 / 331	440
8375 060104	421 / 431	490

UITBLAASCONUS



CODE	TYPE	€
8375 080101	121 / 131	347
8375 080102	221 / 231	361
8375 080103	321 / 331	413
8375 080104	421 / 431	439

UITBLAASMONDSTUK



CODE	TYPE	€
8375 070101	121 / 131	278
8375 070102	221 / 231	317
8375 070103	321 / 331	391
8375 070104	421 / 431	519

VOORZETROOSTER



CODE	TYPE	€
8375 110100	021 / 031	232
8375 110101	121 / 131	293
8375 110102	221 / 231	354
8375 110103	321 / 331	385
8375 110104	421 / 431	512

BESCHERMROOSTER TEGEN BALLEN



CODE	TYPE	€
8375 100101	121 / 131	304
8375 100102	221 / 231	317
8375 100103	321 / 331	364
8375 100104	421 / 431	387

AANZUIGOPTIES

BUITENLUCHTROOSTER



CODE	TYPE	€
8375 120101	121 / 131	253
8375 120102	221 / 231	273
8375 120103	321 / 331	342
8375 120104	421 / 431	490

DICHTVALLLENDE KLEPPEN VOOR BUITENLUCHTROOSTER



CODE	TYPE	€
8375 130101	121 / 131	341
8375 130102	221 / 231	377
8375 130103	321 / 331	517
8375 130104	421 / 431	571

FILTERKAST MET FILTERELEMENT



CODE	TYPE	€
8375 140101	121 / 131	561
8375 140102	221 / 231	645
8375 140103	321 / 331	782
8375 140104	421 / 431	1020
83751 140101	121 / 131 gelakt	672
83751 140102	221 / 231 gelakt	756
83751 140103	321 / 331 gelakt	893
83751 140104	421 / 431 gelakt	1130

LUCHTMENGGKAST



CODE	TYPE	€
83750 010101	121 / 131	544
83750 010102	221 / 231	610
83750 010103	321 / 331	696
83750 010104	421 / 431	814
83751 010101	121 / 131 gelakt	655
83751 010102	221 / 231 gelakt	721
83751 010103	321 / 331 gelakt	809
83751 010104	421 / 431 gelakt	927

AFSLUITKAST 180°



CODE	TYPE	€
83750 020101	121 / 131	584
83750 020102	221 / 231	646
83750 020103	321 / 331	740
83750 020104	421 / 431	855
83751 020101	121 / 131 gelakt	695
83751 020102	221 / 231 gelakt	758
83751 020103	321 / 331 gelakt	851
83751 020104	421 / 431 gelakt	967

AANZUIGOPTIES

AFSLUITKAST 90°



CODE	TYPE	€
83750 020201	121 / 131	584
83750 020202	221 / 231	646
83750 020203	321 / 331	740
83750 020204	421 / 431	855
83751 020201	121 / 131 gelakt	695
83751 020202	221 / 231 gelakt	758
83751 020203	321 / 331 gelakt	851
83751 020204	421 / 431 gelakt	967

HOEKKAST



CODE	TYPE	€
8375 030101	121 / 131	346
8375 030102	221 / 231	389
8375 030103	321 / 331	457
8375 030104	421 / 431	535
83751 030101	121 / 131 gelakt	457
83751 030102	221 / 231 gelakt	504
83751 030103	321 / 331 gelakt	570
83751 030104	421 / 431 gelakt	647

VERBINDINGSKAST



CODE	TYPE	€
8375 040101	121 / 131	327
8375 040102	221 / 231	358
8375 040103	321 / 331	408
8375 040104	421 / 431	465
83751 040101	121 / 131 gelakt	438
83751 040102	221 / 231 gelakt	472
83751 040103	321 / 331 gelakt	519
83751 040104	421 / 431 gelakt	575

VERBINDINGSKANAAL



CODE	TYPE	€
8375 170101	121 / 131	371
8375 170102	221 / 231	448
8375 170103	321 / 331	558
8375 170104	421 / 431	702
83751 170101	121 / 131 gelakt	483
83751 170102	221 / 231 gelakt	561
83751 170103	321 / 331 gelakt	671
83751 170104	421 / 431 gelakt	814

2-ZIJDIGE AANZUIGKAST



CODE	TYPE	€
8375 050101	121 / 131	328
8375 050102	221 / 231	356
8375 050103	321 / 331	407
8375 050104	421 / 431	465
83751 050101	121 / 131 gelakt	439
83751 050102	221 / 231 gelakt	470
83751 050103	321 / 331 gelakt	517
83751 050104	421 / 431 gelakt	575

AANZUIGOPTIES

WANDKANAAL



CODE	TYPE	€
83750 160101	121 / 131	371
83750 160102	221 / 231	448
83750 160103	321 / 331	558
83750 160104	421 / 431	702
83751 160101	121 / 131 gelakt	483
83751 160102	221 / 231 gelakt	561
83751 160103	321 / 331 gelakt	671
83751 160104	421 / 431 gelakt	814

AANZUIGMOND MET ROOSTER VOOR WANDKANAAL



CODE	TYPE	€
8375 180101	121 / 131	304
8375 180102	221 / 231	317
8375 180103	321 / 331	364
8375 180104	421 / 431	387
83751 180101	121 / 131 gelakt	417
83751 180102	221 / 231 gelakt	430
83751 180103	321 / 331 gelakt	477
83751 180104	421 / 431 gelakt	501

DAKOPSTAND VOOR WANDKANAAL



CODE	TYPE	€
8375 190101	121 / 131	726
8375 190102	221 / 231	784
8375 190103	321 / 331	869
8375 190104	421 / 431	940
83751 190101	121 / 131 gelakt	808
83751 190102	221 / 231 gelakt	866
83751 190103	321 / 331 gelakt	952
83751 190104	421 / 431 gelakt	1023

DAKOPSTAND VOOR VERBINDINGSKANAAL



CODE	TYPE	€
8375 090101	121 / 131	726
8375 090102	221 / 231	784
8375 090103	321 / 331	869
8375 090104	421 / 431	940
83751 090101	121 / 131 gelakt	808
83751 090102	221 / 231 gelakt	866
83751 090103	321 / 331 gelakt	952
83751 090104	421 / 431 gelakt	1023

TOEBEHOREN

LASTSCHEIDER



CODE	€
8351 050003	164

VORSTBEVEILIGINGSTHERMOSTAAT



CODE	€
8384 0001	325



samen met de luchtverhitter bestellen!

SERVOMOTOREN "MODULEREND" 230V



CODE	€
8383 2303	819




Servomotor samen bestellen met de afsluit- en/of luchtmengkasten!

FILTERELEMENT



CODE	TYPE	€
8375 150101	121 / 131	161
8375 150102	221 / 231	283
8375 150103	321 / 331	373
8375 150104	421 / 431	417


EC VENTILATOR




CODE	TYPE	€
8383 230507	021 / 031	998
8383 230508	121 / 131	1380
8383 230502	221 / 231	1827
8383 230503	321 / 331	2607
8383 230504	421 / 431	3538

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

KOELEN

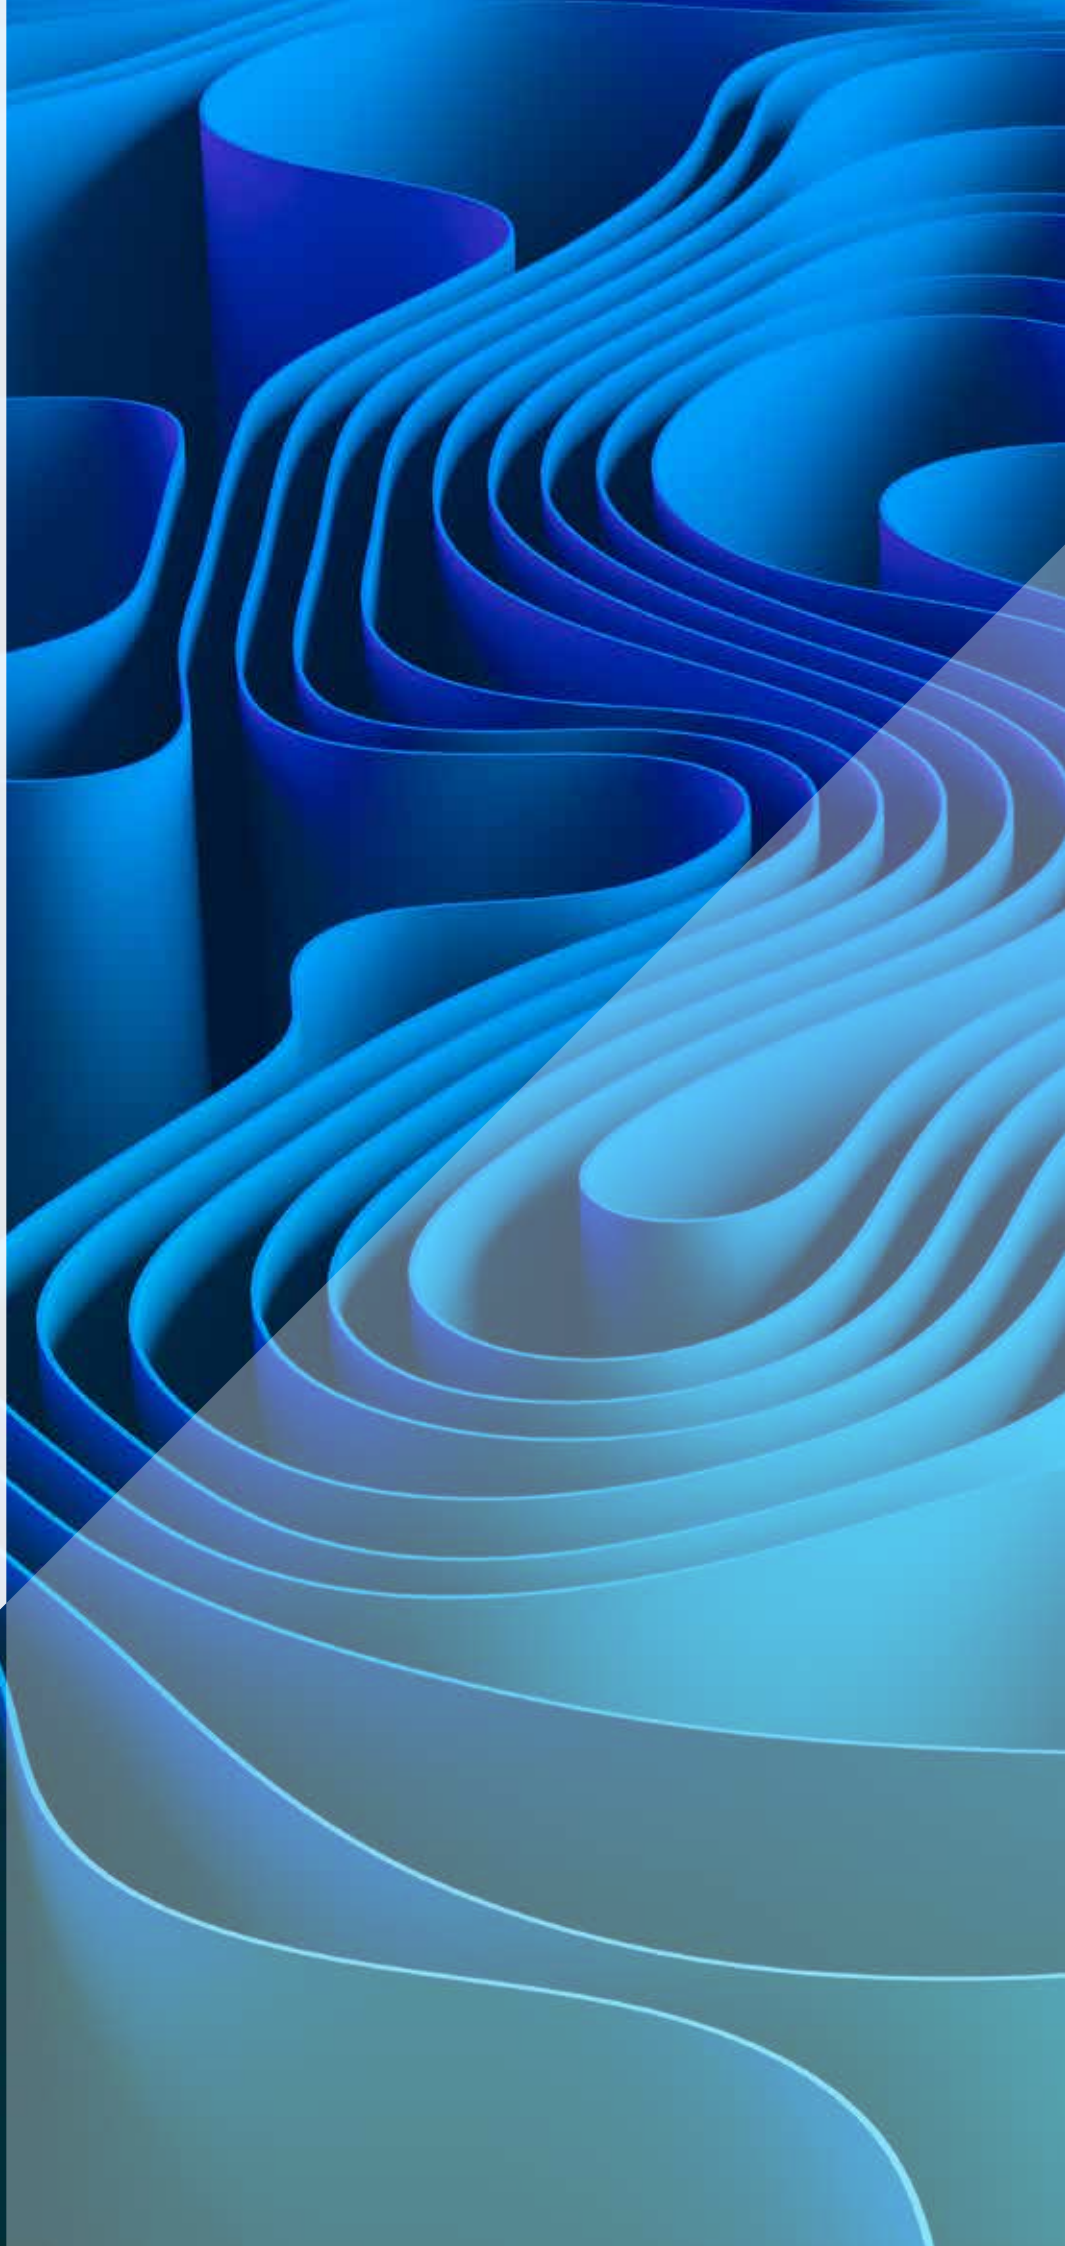

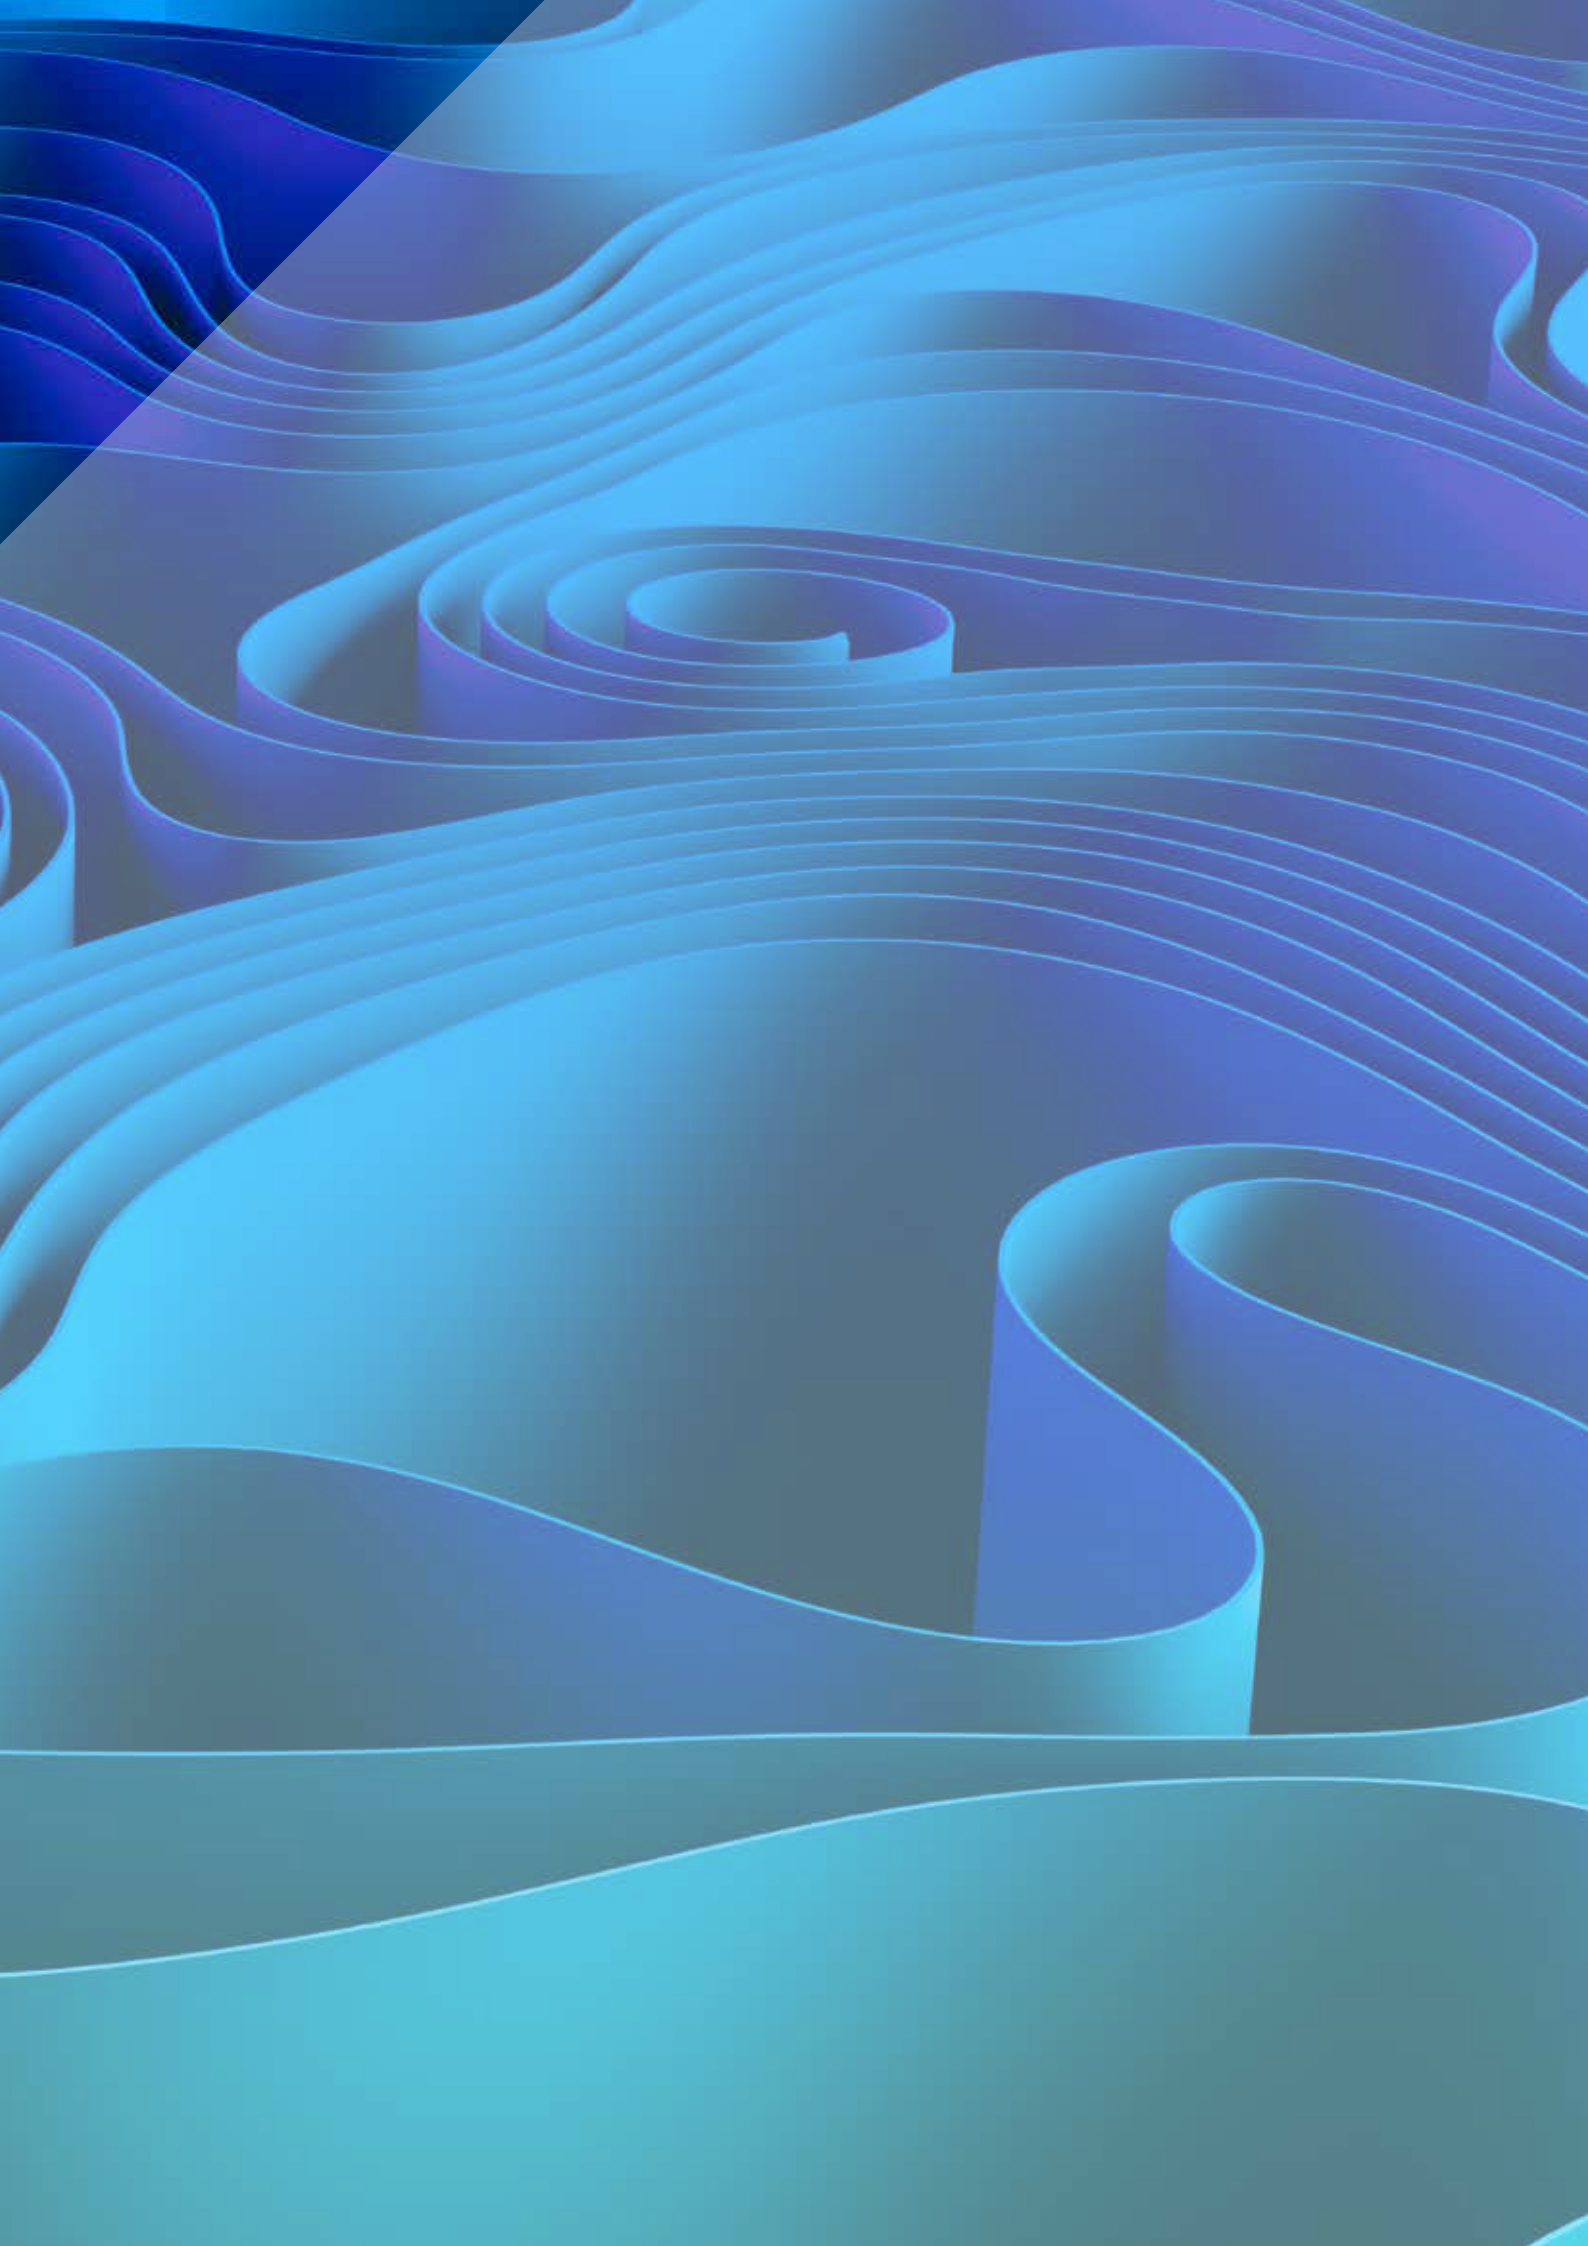

STRADA HYBRID



BESTELCODE

STRW	035	050	11	XXX	D09	
						Sturing Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), of Jaga BMS (D03)
						Kleur
						Type
						Lengte
						Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles, bevestigingsset, haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- deels voormonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde
- eenvoudig te plaatsen ventilator-unit, voeding 24 VDC, en sturing naar keuze



De convactor is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	122
Lengte van 100 cm tot 200 cm	194
Lengte ≥ 200 cm	340

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3. Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.com.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 035

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C		PRIJS
			16/18		45/40		
			cm	cm	Watt	Watt	
STRW 035 050			11	185		457	693
			16	---		---	---
			21	---		---	---
	060	11		242		601	707
		16		305		826	809
		21		332		1106	834
	070	11		300		743	761
		16		312		960	868
		21		341		1214	903
	080	11		358		887	818
		16		450		1219	949
		21		490		1634	987
	090	11		415		1029	899
		16		522		1415	1064
		21		570		1897	1105
	100	11		473		1173	966
		16		595		1612	1134
		21		649		2160	1185
	110	11		531		1315	1000
		16		602		1746	1167
		21		658		2268	1227
	120	11		589		1459	1050
		16		740		2005	1268
		21		807		2687	1337
	140	11		704		1745	1232
		16		885		2398	1388
		21		965		3214	1510
	160	11		819		2031	1398
		16		1030		2791	1698
		21		1123		3741	1860
	180	11		935		2317	1512
		16		1045		3060	1777
		21		1142		3956	1952
	200	11		1050		2603	1595
		16		1320		3577	1955
		21		1440		4795	2084
	220	11		1166		2889	1829
		16		1465		3970	2324
		21		1598		5322	2491
	240	11		1281		3175	1959
		16		1610		4364	2461
		21		1756		5849	2634
	260	11		1396		3461	2052
		16		1625		4632	2667
		21		1774		6064	2865
	280	11		1406		3649	2172
		16		1900		5150	2708
		21		2072		6903	2905

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 050 050	11	185	185	457	709
	16	---	---	---	---
	21	---	---	---	---
060	11	242	242	601	726
	16	305	305	826	827
	21	332	332	1106	857
070	11	300	300	743	781
	16	312	312	960	888
	21	341	341	1214	926
080	11	358	358	887	835
	16	450	450	1219	968
	21	490	490	1634	1009
090	11	415	415	1029	921
	16	522	522	1415	1087
	21	570	570	1897	1130
100	11	473	473	1173	988
	16	595	595	1612	1155
	21	649	649	2160	1208
110	11	531	531	1315	1024
	16	602	602	1746	1193
	21	658	658	2268	1255
120	11	589	589	1459	1075
	16	740	740	2005	1293
	21	807	807	2687	1365
140	11	704	704	1745	1260
	16	885	885	2398	1417
	21	965	965	3214	1543
160	11	819	819	2031	1431
	16	1030	1030	2791	1732
	21	1123	1123	3741	1896
180	11	935	935	2317	1550
	16	1045	1045	3060	1814
	21	1142	1142	3956	1992
200	11	1050	1050	2603	1635
	16	1320	1320	3577	1993
	21	1440	1440	4795	2125
220	11	1166	1166	2889	1881
	16	1465	1465	3970	2358
	21	1598	1598	5322	2539
240	11	1281	1281	3175	2005
	16	1610	1610	4364	2508
	21	1756	1756	5849	2684
260	11	1396	1396	3461	2155
	16	1625	1625	4632	2720
	21	1774	1774	6064	2923
280	11	1406	1406	3649	2225
	16	1900	1900	5150	2759
	21	2072	2072	6903	2963

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 065 050	11	171	171	457	726
	16	---	---	---	---
	21	---	---	---	---
060	11	224	224	601	742
	16	282	282	826	845
	21	307	307	1106	879
070	11	278	278	743	799
	16	289	289	960	908
	21	316	316	1214	949
080	11	331	331	887	855
	16	416	416	1219	990
	21	454	454	1634	1035
090	11	384	384	1029	940
	16	483	483	1415	1107
	21	527	527	1897	1157
100	11	438	438	1173	1008
	16	550	550	1612	1178
	21	600	600	2160	1236
110	11	491	491	1315	1045
	16	557	557	1746	1215
	21	608	608	2268	1281
120	11	545	545	1459	1099
	16	685	685	2005	1319
	21	746	746	2687	1396
140	11	651	651	1745	1288
	16	819	819	2398	1448
	21	893	893	3214	1579
160	11	758	758	2031	1464
	16	953	953	2791	1766
	21	1039	1039	3741	1936
180	11	865	865	2317	1583
	16	966	966	3060	1851
	21	1056	1056	3956	2034
200	11	971	971	2603	1671
	16	1221	1221	3577	2033
	21	1332	1332	4795	2170
220	11	1078	1078	2889	1957
	16	1355	1355	3970	2414
	21	1478	1478	5322	2591
240	11	1185	1185	3175	2052
	16	1489	1489	4364	2559
	21	1624	1624	5849	2740
260	11	1292	1292	3461	2206
	16	1503	1503	4632	2777
	21	1641	1641	6064	2987
280	11	1301	1301	3649	2276
	16	1758	1758	5150	2815
	21	1917	1917	6903	3024

HOOGTE 095

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 095 050	11	---	---	---	---
	16	---	---	---	---
	21	---	---	---	---
060	11	188	188	601	767
	16	236	236	826	879
	21	257	257	1106	908
070	11	233	233	743	826
	16	242	242	960	943
	21	265	265	1214	982
080	11	277	277	887	886
	16	349	349	1219	1029
	21	380	380	1634	1070
090	11	322	322	1029	974
	16	405	405	1415	1149
	21	441	441	1897	1196
100	11	367	367	1173	1043
	16	461	461	1612	1223
	21	503	503	2160	1278
110	11	411	411	1315	1082
	16	467	467	1746	1260
	21	510	510	2268	1324
120	11	456	456	1459	1143
	16	574	574	2005	1372
	21	625	625	2687	1444
140	11	546	546	1745	1336
	16	686	686	2398	1506
	21	748	748	3214	1634

STRADA HYBRID MM



BESTELCODE TPT

STRW	035	060	11	XXX	M	D01	620	W	
									Aansluiting naar de wand (W) Of de vloer (F)
									Klemkoppelingen Euroconus
									Kleur
									Type
									Lengte
									Hoogte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgemonteerd met

- strakke designbekleding
- Low-H₂O warmtewisselaar met ventielinsert en ontlufter
- ventilator-unit met bediening, sturing en voeding 24 VDC
- aansluitblok Euroconus naar wand of vloer



De convector is niet voorzien van een condensbewaking.

Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	122
Lengte ≥ 100 cm	194

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)),

zie www.jaga.com.

BESTELCODE ACO

STRW	035	060	11	XXX	M	D09	620	R	AW	W	
											Aansluiting naar de wand (W) Of de vloer (F)
											Thermostaatkop
											Plaatsing thermostaatkop: links onder (L) rechts onder (R)
											Klemkoppelingen Euroconus
											Kleur
											Type
											Lengte
											Hoogte

Klemkoppelingen 3/4" Euroconus

DUNWANDIG METAAL		KUNSTSTOF OF VPE/ALU	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

HOOGTE 035

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 035 060	11		242	601	780
	16		305	826	881
	21		332	1106	906
080	11		358	887	890
	16		450	1219	1022
	21		490	1634	1059
100	11		473	1173	1038
	16		595	1612	1207
	21		649	2160	1257
120	11		589	1459	1122
	16		740	2005	1341
	21		807	2687	1409
140	11		704	1745	1304
	16		885	2398	1461
	21		965	3214	1583
160	11		819	2031	1470
	16		1030	2791	1772
	21		1123	3741	1933
180	11		935	2317	1585
	16		1045	3060	1850
	21		1142	3956	2024

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 050 060	11		242	601	798
	16		305	826	899
	21		332	1106	929
080	11		358	887	907
	16		450	1219	1040
	21		490	1634	1082
100	11		473	1173	1060
	16		595	1612	1227
	21		649	2160	1280
120	11		589	1459	1147
	16		740	2005	1366
	21		807	2687	1437
140	11		704	1745	1332
	16		885	2398	1489
	21		965	3214	1615
160	11		819	2031	1504
	16		1030	2791	1805
	21		1123	3741	1968
180	11		935	2317	1622
	16		1045	3060	1886
	21		1142	3956	2065

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 065 060	11		224	601	814
	16		282	826	917
	21		307	1106	951
080	11		331	887	927
	16		416	1219	1062
	21		454	1634	1107
100	11		438	1173	1080
	16		550	1612	1250
	21		600	2160	1308
120	11		545	1459	1171
	16		685	2005	1393
	21		746	2687	1468
140	11		651	1745	1360
	16		819	2398	1520
	21		893	3214	1651
160	11		758	2031	1536
	16		953	2791	1839
	21		1039	3741	2010
180	11		865	2317	1655
	16		966	3060	1923
	21		1056	3956	2106

MEERPRIJS STURINGEN				€
D01	TPT			125
D09	ACO zonder thermostaatkop T0			72
D09	ACO met thermostaatkop MA			79
D09	ACO met thermostaatkop AW	 + 		149
D09	ACO met thermostaatkop AB	 + 		149

LINEA PLUS HYBRID



BESTELCODE

LINW	035	060	11	XXX	D09	
						Sturing Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), of Jaga BMS (D03)
						Kleur
						Type
						Lengte
						Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- deels voorgemonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden
- haakse ontlufter 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te plaatsen ventilator-unit, voeding 24 VDC, en sturing naar keuze



De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

STANDAARD KLEUREN

milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	122
Lengte van 100 cm tot 200 cm	194
Lengte ≥ 200 cm	340

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A))

en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.com.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 035

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C		PRIJS €
			16/18 Watt		45/40 Watt		
LINW 035 060	11		242		601		697
	16		305		826		801
	21		332		1106		820
	070	11	300		743		752
	16		312		960		860
	21		341		1214		888
	080	11	358		887		806
	16		450		1219		940
	21		490		1634		971
	090	11	415		1029		889
	16		522		1415		1055
	21		570		1897		1090
100	11		473		1173		954
	16		595		1612		1122
	21		649		2160		1167
110	11		531		1315		988
	16		602		1746		1157
	21		658		2268		1207
120	11		589		1459		1040
	16		740		2005		1259
	21		807		2687		1315
140	11		704		1745		1216
	16		885		2398		1371
	21		965		3214		1483
160	11		819		2031		1383
	16		1030		2791		1679
	21		1123		3741		1829
180	11		935		2317		1494
	16		1045		3060		1758
	21		1142		3956		1920
200	11		1050		2603		1576
	16		1320		3577		1933
	21		1440		4795		2050
220	11		1166		2889		1793
	16		1465		3970		2208
	21		1598		5322		2351
240	11		1281		3175		1937
	16		1610		4364		2439
	21		1756		5849		2594
260	11		1396		3461		2068
	16		1625		4632		2525
	21		1774		6064		2693
280	11		1406		3649		2149
	16		1900		5150		2683
	21		2072		6903		2863

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
LINW 050 060	11		242	601	719
	16		305	826	820
	21		332	1106	843
070	11		300	743	774
	16		312	960	882
	21		341	1214	913
080	11		358	887	828
	16		450	1219	963
	21		490	1634	997
090	11		415	1029	914
	16		522	1415	1077
	21		570	1897	1117
100	11		473	1173	976
	16		595	1612	1145
	21		649	2160	1194
110	11		531	1315	1015
	16		602	1746	1181
	21		658	2268	1237
120	11		589	1459	1069
	16		740	2005	1286
	21		807	2687	1348
140	11		704	1745	1249
	16		885	2398	1401
	21		965	3214	1521
160	11		819	2031	1418
	16		1030	2791	1716
	21		1123	3741	1870
180	11		935	2317	1533
	16		1045	3060	1798
	21		1142	3956	1964
200	11		1050	2603	1616
	16		1320	3577	1977
	21		1440	4795	2095
220	11		1166	2889	1839
	16		1465	3970	2255
	21		1598	5322	2401
240	11		1281	3175	1988
	16		1610	4364	2490
	21		1756	5849	2651
260	11		1396	3461	2122
	16		1625	4632	2578
	21		1774	6064	2753
280	11		1406	3649	2204
	16		1900	5150	2739
	21		2072	6903	2925

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
LINW 065 060	11		224	601	734
	16		282	826	839
	21		307	1106	866
070	11		278	743	791
	16		289	960	901
	21		316	1214	938
080	11		331	887	848
	16		416	1219	983
	21		454	1634	1024
090	11		384	1029	934
	16		483	1415	1101
	21		527	1897	1144
100	11		438	1173	1000
	16		550	1612	1170
	21		600	2160	1223
110	11		491	1315	1039
	16		557	1746	1207
	21		608	2268	1266
120	11		545	1459	1099
	16		685	2005	1317
	21		746	2687	1386
140	11		651	1745	1279
	16		819	2398	1434
	21		893	3214	1558
160	11		758	2031	1453
	16		953	2791	1752
	21		1039	3741	1914
180	11		865	2317	1571
	16		966	3060	1838
	21		1056	3956	2010
200	11		971	2603	1658
	16		1221	3577	2018
	21		1332	4795	2144
220	11		1078	2889	1883
	16		1355	3970	2300
	21		1478	5322	2452
240	11		1185	3175	2038
	16		1489	4364	2541
	21		1624	5849	2709
260	11		1292	3461	2175
	16		1503	4632	2633
	21		1641	6064	2814
280	11		1301	3649	2261
	16		1758	5150	2795
	21		1917	6903	2990

HOOGTE 095

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
LINW 095 060	11		188	601	761
	16		236	826	872
	21		257	1106	901
070	11		233	743	823
	16		242	960	938
	21		265	1214	974
080	11		277	887	883
	16		349	1219	1024
	21		380	1634	1065
090	11		322	1029	971
	16		405	1415	1144
	21		441	1897	1189
100	11		367	1173	1039
	16		461	1612	1214
	21		503	2160	1268
110	11		411	1315	1078
	16		467	1746	1254
	21		510	2268	1314
120	11		456	1459	1147
	16		574	2005	1373
	21		625	2687	1444
140	11		546	1745	1332
	16		686	2398	1495
	21		748	3214	1619

ECOREVIVA HYBRID



BESTELCODE

ECRW 035 050 11 XXX D09 BT1 67

Uitblaasrooster:

- BT1

- BF1

Sturing:

- ACO: D09

- BMS: D03

Kleur

Type

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- bekleding uit één stuk (achterpaneel, onderrooster, uitblaasrooster en zijpanelen)
- afneembaar voorpaneel
- Low-H₂O warmtewisselaar, met vuilafstotende en stofwerende laklaag in grafietgrijs (RAL 7024)
- voorgemonteerde ventilator-unit met bediening, sturing en voeding 24 VDC
- meerlagenbuis, T-stuk, ontluichtingsstop 1/2", 2 aftapstoppen 1/2" en klemkoppelingen voor interne hydraulische aansluiting
- stokschroeven: indien nodig, regeling afstand muur - achterpaneel (0 ≤ 35 mm)



De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

STANDAARD KLEUREN

milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	122
Lengte van 100 cm tot 200 cm	194
Lengte ≥ 200 cm	340

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)),

zie www.jaga.com.

HOOGTE 040

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C		PRIJS €
			16/18 Watt	45/40 Watt	
ECRW 040	055	11	242	601	735
	16		305	826	839
	21		332	1106	868
065	11		300	743	793
	16		312	960	925
	21		341	1214	939
075	11		358	887	849
	16		450	1219	985
	21		490	1634	1025
085	11		415	1029	934
	16		522	1415	1103
	21		570	1897	1148
095	11		473	1173	1003
	16		595	1612	1175
	21		649	2160	1230
105	11		531	1315	1040
	16		602	1746	1211
	21		658	2268	1275
115	11		589	1459	1091
	16		740	2005	1314
	21		807	2687	1387
135	11		704	1745	1279
	16		885	2398	1440
	21		965	3214	1569
155	11		819	2031	1451
	16		1030	2791	1761
	21		1123	3741	1928
175	11		935	2317	1571
	16		1045	3060	1843
	21		1142	3956	2025
195	11		1050	2603	1656
	16		1320	3577	2027
	21		1440	4795	2161
215	11		1166	2889	1902
	16		1465	3970	2405
	21		1598	5322	2581
235	11		1281	3175	2034
	16		1610	4364	2550
	21		1756	5849	2731

HOOGTE 045

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 045 055	11	242	242	601	742
	16	305	305	826	846
	21	332	332	1106	876
	065	11	300	743	798
	16	312	312	960	934
	21	341	341	1214	946
	075	11	358	887	855
	16	450	450	1219	991
	21	490	490	1634	1033
	085	11	415	1029	940
	16	522	522	1415	1110
	21	570	570	1897	1156
	095	11	473	1173	1010
	16	595	595	1612	1182
	21	649	649	2160	1237
	105	11	531	1315	1046
	16	602	602	1746	1220
	21	658	658	2268	1282
	115	11	589	1459	1099
	16	740	740	2005	1324
	21	807	807	2687	1397
	135	11	704	1745	1289
	16	885	885	2398	1450
	21	965	965	3214	1579
	155	11	819	2031	1463
	16	1030	1030	2791	1773
	21	1123	1123	3741	1943
	175	11	935	2317	1583
	16	1045	1045	3060	1855
	21	1142	1142	3956	2038
	195	11	1050	2603	1670
	16	1320	1320	3577	2040
	21	1440	1440	4795	2175
	215	11	1166	2889	1924
	16	1465	1465	3970	2421
	21	1598	1598	5322	2599
	235	11	1281	3175	2050
	16	1610	1610	4364	2568
	21	1756	1756	5849	2749

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 050 055	11	242	242	601	746
	16	305	305	826	852
	21	332	332	1106	882
	065	11	300	743	803
	16	312	312	960	942
	21	341	341	1214	954
	075	11	358	887	860
	16	450	450	1219	998
	21	490	490	1634	1040
	085	11	415	1029	947
	16	522	522	1415	1119
	21	570	570	1897	1164
	095	11	473	1173	1017
	16	595	595	1612	1190
	21	649	649	2160	1246
	105	11	531	1315	1054
	16	602	602	1746	1227
	21	658	658	2268	1291
	115	11	589	1459	1106
	16	740	740	2005	1333
	21	807	807	2687	1407
	135	11	704	1745	1297
	16	885	885	2398	1461
	21	965	965	3214	1589
	155	11	819	2031	1474
	16	1030	1030	2791	1785
	21	1123	1123	3741	1955
	175	11	935	2317	1595
	16	1045	1045	3060	1868
	21	1142	1142	3956	2053
	195	11	1050	2603	1683
	16	1320	1320	3577	2054
	21	1440	1440	4795	2191
	215	11	1166	2889	1947
	16	1465	1465	3970	2436
	21	1598	1598	5322	2617
	235	11	1281	3175	2065
	16	1610	1610	4364	2583
	21	1756	1756	5849	2767

HOOGTE 055

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 055 055	11	242	242	601	751
	16	305	305	826	857
	21	332	332	1106	888
	065	11	300	743	809
	16	312	312	960	953
	21	341	341	1214	960
	075	11	358	887	866
	16	450	450	1219	1005
	21	490	490	1634	1046
	085	11	415	1029	954
	16	522	522	1415	1126
	21	570	570	1897	1172
	095	11	473	1173	1023
	16	595	595	1612	1199
	21	649	649	2160	1254
	105	11	531	1315	1061
	16	602	602	1746	1235
	21	658	658	2268	1300
	115	11	589	1459	1115
	16	740	740	2005	1341
	21	807	807	2687	1415
	135	11	704	1745	1306
	16	885	885	2398	1471
	21	965	965	3214	1601
	155	11	819	2031	1484
	16	1030	1030	2791	1796
	21	1123	1123	3741	1967
	175	11	935	2317	1607
	16	1045	1045	3060	1881
	21	1142	1142	3956	2066
	195	11	1050	2603	1695
	16	1320	1320	3577	2067
	21	1440	1440	4795	2204
	215	11	1166	2889	1967
	16	1465	1465	3970	2452
	21	1598	1598	5322	2634
	235	11	1281	3175	2082
	16	1610	1610	4364	2601
	21	1756	1756	5849	2785

ECOREVIVA HYBRID



HOOGTE 060

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
ECRW060055	11	11	230	601	756
	16	16	290	826	863
	21	21	315	1106	894
065	11	11	285	743	814
	16	16	296	960	961
	21	21	324	1214	966
075	11	11	340	887	872
	16	16	428	1219	1012
	21	21	466	1634	1054
085	11	11	394	1029	960
	16	16	496	1415	1133
	21	21	542	1897	1179
095	11	11	449	1173	1029
	16	16	565	1612	1206
	21	21	617	2160	1262
105	11	11	504	1315	1067
	16	16	572	1746	1242
	21	21	625	2268	1308
115	11	11	560	1459	1123
	16	16	703	2005	1350
	21	21	767	2687	1424
135	11	11	669	1745	1314
	16	16	841	2398	1480
	21	21	917	3214	1611
155	11	11	778	2031	1497
	16	16	979	2791	1807
	21	21	1067	3741	1981
175	11	11	888	2317	1619
	16	16	993	3060	1894
	21	21	1085	3956	2082
195	11	11	998	2603	1709
	16	16	1254	3577	2081
	21	21	1368	4795	2220
215	11	11	1108	2889	1989
	16	16	1392	3970	2467
	21	21	1518	5322	2651
235	11	11	1217	3175	2097
	16	16	1530	4364	2617
	21	21	1668	5849	2804

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 065 055	11	224	224	601	761
	16	282	282	826	868
	21	307	307	1106	901
065	11	278	278	743	820
	16	289	289	960	970
	21	315	315	1214	972
075	11	331	331	887	879
	16	416	416	1219	1019
	21	453	453	1634	1062
085	11	384	384	1029	966
	16	483	483	1415	1140
	21	527	527	1897	1187
095	11	438	438	1173	1036
	16	550	550	1612	1213
	21	600	600	2160	1269
105	11	491	491	1315	1074
	16	557	557	1746	1251
	21	609	609	2268	1315
115	11	545	545	1459	1130
	16	685	685	2005	1360
	21	746	746	2687	1434
135	11	651	651	1745	1324
	16	819	819	2398	1491
	21	893	893	3214	1622
155	11	758	758	2031	1507
	16	953	953	2791	1819
	21	1039	1039	3741	1993
175	11	865	865	2317	1632
	16	967	967	3060	1907
	21	1056	1056	3956	2095
195	11	971	971	2603	1721
	16	1221	1221	3577	2094
	21	1332	1332	4795	2234
215	11	1079	1079	2889	2012
	16	1355	1355	3970	2483
	21	1478	1478	5322	2669
235	11	1185	1185	3175	2113
	16	1489	1489	4364	2634
	21	1624	1624	5849	2821

HOOGTE 070

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 070 055	11	218	218	601	766
	16	275	275	826	876
	21	299	299	1106	906
065	11	270	270	743	825
	16	281	281	960	981
	21	307	307	1214	980
075	11	322	322	887	884
	16	405	405	1219	1026
	21	441	441	1634	1068
085	11	374	374	1029	972
	16	470	470	1415	1147
	21	513	513	1897	1195
095	11	426	426	1173	1043
	16	536	536	1612	1222
	21	584	584	2160	1278
105	11	478	478	1315	1080
	16	542	542	1746	1259
	21	592	592	2268	1324
115	11	530	530	1459	1139
	16	666	666	2005	1368
	21	726	726	2687	1443
135	11	634	634	1745	1333
	16	797	797	2398	1501
	21	869	869	3214	1632
155	11	737	737	2031	1519
	16	927	927	2791	1830
	21	1011	1011	3741	2007
175	11	842	842	2317	1643
	16	941	941	3060	1919
	21	1028	1028	3956	2109
195	11	945	945	2603	1736
	16	1188	1188	3577	2107
	21	1296	1296	4795	2250
215	11	1049	1049	2889	2033
	16	1319	1319	3970	2499
	21	1438	1438	5322	2685
235	11	1153	1153	3175	2128
	16	1449	1449	4364	2651
	21	1580	1580	5849	2840

HOOGTE 075

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 075 055	11	212	212	601	771
	16	267	267	826	882
	21	291	291	1106	913
065	11	263	263	743	830
	16	273	273	960	989
	21	298	298	1214	987
075	11	313	313	887	890
	16	394	394	1219	1033
	21	429	429	1634	1075
085	11	363	363	1029	980
	16	457	457	1415	1155
	21	499	499	1897	1203
095	11	414	414	1173	1050
	16	521	521	1612	1229
	21	568	568	2160	1285
105	11	465	465	1315	1089
	16	527	527	1746	1266
	21	576	576	2268	1333
115	11	515	515	1459	1146
	16	648	648	2005	1377
	21	706	706	2687	1452
135	11	616	616	1745	1341
	16	774	774	2398	1511
	21	844	844	3214	1642
155	11	717	717	2031	1530
	16	901	901	2791	1843
	21	983	983	3741	2020
175	11	818	818	2317	1656
	16	914	914	3060	1931
	21	999	999	3956	2123
195	11	919	919	2603	1748
	16	1155	1155	3577	2121
	21	1260	1260	4795	2265
215	11	1020	1020	2889	2056
	16	1282	1282	3970	2514
	21	1398	1398	5322	2703
235	11	1121	1121	3175	2144
	16	1409	1409	4364	2668
	21	1537	1537	5849	2858

ECOREVIVA HYBRID



HOOGTE 080

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
ECRW080 055	11	11	206	601	777
	16	16	259	826	887
	21	21	282	1106	919
065	11	11	255	743	836
	16	16	265	960	998
	21	21	290	1214	993
075	11	11	304	887	895
	16	16	383	1219	1040
	21	21	417	1634	1083
085	11	11	353	1029	987
	16	16	444	1415	1162
	21	21	485	1897	1210
095	11	11	402	1173	1056
	16	16	506	1612	1236
	21	21	552	2160	1294
105	11	11	451	1315	1095
	16	16	512	1746	1275
	21	21	559	2268	1341
115	11	11	501	1459	1155
	16	16	629	2005	1386
	21	21	686	2687	1462
135	11	11	598	1745	1350
	16	16	752	2398	1521
	21	21	820	3214	1653
155	11	11	696	2031	1542
	16	16	876	2791	1854
	21	21	955	3741	2033
175	11	11	795	2317	1668
	16	16	888	3060	1945
	21	21	971	3956	2137
195	11	11	893	2603	1761
	16	16	1122	3577	2134
	21	21	1224	4795	2279
215	11	11	991	2889	2078
	16	16	1245	3970	2530
	21	21	1358	5322	2720
235	11	11	1089	3175	2161
	16	16	1369	4364	2684
	21	21	1493	5849	2876

HOOGTE 085

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 085 055	11	200	200	601	782
	16	252	252	826	893
	21	274	274	1106	926
065	11	248	248	743	842
	16	257	257	960	1008
	21	281	281	1214	999
075	11	295	295	887	902
	16	371	371	1219	1046
	21	404	404	1634	1091
085	11	342	342	1029	993
	16	431	431	1415	1170
	21	470	470	1897	1217
095	11	390	390	1173	1063
	16	491	491	1612	1243
	21	535	535	2160	1302
105	11	438	438	1315	1102
	16	497	497	1746	1282
	21	543	543	2268	1349
115	11	486	486	1459	1162
	16	611	611	2005	1395
	21	666	666	2687	1471
135	11	581	581	1745	1360
	16	730	730	2398	1532
	21	796	796	3214	1663
155	11	676	676	2031	1552
	16	850	850	2791	1866
	21	926	926	3741	2046
175	11	771	771	2317	1680
	16	862	862	3060	1957
	21	942	942	3956	2152
195	11	866	866	2603	1774
	16	1089	1089	3577	2148
	21	1188	1188	4795	2295
215	11	962	962	2889	2099
	16	1209	1209	3970	2545
	21	1318	1318	5322	2737
235	11	1057	1057	3175	2176
	16	1328	1328	4364	2702
	21	1449	1449	5849	2894

HOOGTE 095

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 095 055	11	188	188	601	792
	16	236	236	826	905
	21	257	257	1106	938
065	11	233	233	743	853
	16	242	242	960	1026
	21	264	264	1214	1014
075	11	277	277	887	914
	16	349	349	1219	1061
	21	380	380	1634	1104
085	11	322	322	1029	1006
	16	405	405	1415	1185
	21	442	442	1897	1234
095	11	367	367	1173	1075
	16	461	461	1612	1259
	21	503	503	2160	1317
105	11	412	412	1315	1117
	16	467	467	1746	1298
	21	510	510	2268	1366
115	11	456	456	1459	1178
	16	574	574	2005	1413
	21	625	625	2687	1489

HOOGTE 100

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 100 055	11	182	182	601	797
	16	229	229	826	911
	21	249	249	1106	945
065	11	225	225	743	858
	16	234	234	960	1035
	21	256	256	1214	1020
075	11	269	269	887	919
	16	338	338	1219	1067
	21	368	368	1634	1112
085	11	311	311	1029	1012
	16	392	392	1415	1191
	21	428	428	1897	1241
095	11	355	355	1173	1082
	16	446	446	1612	1266
	21	487	487	2160	1327
105	11	398	398	1315	1123
	16	452	452	1746	1307
	21	494	494	2268	1374
115	11	442	442	1459	1186
	16	555	555	2005	1422
	21	605	605	2687	1499

WANDINBOUW HYBRID



BESTELCODE

BIWW 030 060 11 D09

└─ Sturing Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
of Jaga BMS (D03)

└─ Type

└─ Lengte

└─ Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in 2 kleine verpakkingen, die weinig plaats innemen
- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- scheidingswand in donkergrijs gelakte staalplaat (niet bedoeld als definitieve bekleding)
- eenvoudig te plaatsen ventilator-unit, voeding 24 VDC, en sturing naar keuze



De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A))

en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.com.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 030

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C		PRIJS
			16/18		45/40		
			cm	cm	Watt	Watt	
BIWW 030 050			11	185		457	564
		16		---		---	---
		21		---		---	---
	060	11		242		601	606
		16		305		826	696
		21		332		1106	708
	070	11		300		743	655
		16		312		960	750
		21		341		1214	770
	080	11		358		887	701
		16		450		1219	821
		21		490		1634	847
	090	11		415		1029	783
		16		522		1415	936
		21		570		1897	964
	100	11		473		1173	846
		16		595		1612	999
		21		649		2160	1035
	110	11		531		1315	879
		16		602		1746	1029
		21		658		2268	1074
	120	11		589		1459	911
		16		740		2005	1109
		21		807		2687	1159
	140	11		704		1745	1083
		16		885		2398	1217
		21		965		3214	1324
	160	11		819		2031	1224
		16		1030		2791	1502
		21		1123		3741	1640
	180	11		935		2317	1321
		16		1045		3060	1563
		21		1142		3956	1714
	200	11		1050		2603	1385
		16		1320		3577	1718
		21		1440		4795	1823
	220	11		1166		2889	1572
		16		1465		3970	1957
		21		1598		5322	2087
	240	11		1281		3175	1697
		16		1610		4364	2166
		21		1756		5849	2307
	260	11		1396		3461	1845
		16		1625		4632	2241
		21		1774		6064	2395
	280	11		1406		3649	1887
		16		1900		5150	2387
		21		1917		6903	2552

HOOGTE 040

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
BIWW 040 050			185	457	571
	16	---	---	---	
	21	---	---	---	
060			242	601	613
	16	---	305	826	703
	21	---	332	1106	718
070			300	743	664
	16	---	312	960	758
	21	---	341	1214	780
080			358	887	712
	16	---	450	1219	830
	21	---	490	1634	857
090			415	1029	796
	16	---	522	1415	947
	21	---	570	1897	976
100			473	1173	859
	16	---	595	1612	1010
	21	---	649	2160	1049
110			531	1315	891
	16	---	602	1746	1042
	21	---	658	2268	1088
120			589	1459	926
	16	---	740	2005	1124
	21	---	807	2687	1174
140			704	1745	1101
	16	---	885	2398	1234
	21	---	965	3214	1341
160			819	2031	1244
	16	---	1030	2791	1520
	21	---	1123	3741	1660
180			935	2317	1343
	16	---	1045	3060	1583
	21	---	1142	3956	1735
200			1050	2603	1409
	16	---	1320	3577	1739
	21	---	1440	4795	1846
220			1166	2889	1597
	16	---	1465	3970	1981
	21	---	1598	5322	2112
240			1281	3175	1725
	16	---	1610	4364	2193
	21	---	1756	5849	2336
260			1396	3461	1876
	16	---	1625	4632	2271
	21	---	1774	6064	2427
280			1406	3649	1921
	16	---	1900	5150	2417
	21	---	1917	6903	2585

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
BIWW 050 050			185	457	580
	16	---	---	---	
	21	---	---	---	
060			242	601	620
	16	---	305	826	713
	21	---	332	1106	728
070			300	743	672
	16	---	312	960	767
	21	---	341	1214	791
080			358	887	721
	16	---	450	1219	839
	21	---	490	1634	868
090			415	1029	808
	16	---	522	1415	959
	21	---	570	1897	992
100			473	1173	869
	16	---	595	1612	1024
	21	---	649	2160	1064
110			531	1315	904
	16	---	602	1746	1057
	21	---	658	2268	1105
120			589	1459	940
	16	---	740	2005	1140
	21	---	807	2687	1193
140			704	1745	1118
	16	---	885	2398	1252
	21	---	965	3214	1364
160			819	2031	1262
	16	---	1030	2791	1539
	21	---	1123	3741	1686
180			935	2317	1363
	16	---	1045	3060	1604
	21	---	1142	3956	1760
200			1050	2603	1429
	16	---	1320	3577	1762
	21	---	1440	4795	1873
220			1166	2889	1618
	16	---	1465	3970	2006
	21	---	1598	5322	2140
240			1281	3175	1752
	16	---	1610	4364	2221
	21	---	1756	5849	2369
260			1396	3461	1906
	16	---	1625	4632	2303
	21	---	1774	6064	2463
280			1406	3649	1951
	16	---	1900	5150	2451
	21	---	1917	6903	2623

HOOGTE 060

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
BIWW 060 050			171	457	585
	16	---	---	---	
	21	---	---	---	
060			230	601	625
	16	---	290	826	721
	21	---	316	1106	733
070			285	743	679
	16	---	296	960	777
	21	---	324	1214	798
080			340	887	727
	16	---	428	1219	849
	21	---	466	1634	877
090			395	1029	818
	16	---	496	1415	971
	21	---	541	1897	1001
100			449	1173	882
	16	---	565	1612	1038
	21	---	616	2160	1076
110			504	1315	918
	16	---	572	1746	1071
	21	---	625	2268	1118
120			560	1459	953
	16	---	703	2005	1155
	21	---	766	2687	1204
140			669	1745	1133
	16	---	841	2398	1271
	21	---	917	3214	1380
160			778	2031	1279
	16	---	979	2791	1560
	21	---	1067	3741	1702
180			888	2317	1382
	16	---	992	3060	1627
	21	---	1085	3956	1779
200			998	2603	1449
	16	---	1254	3577	1786
	21	---	1368	4795	1893
220			1107	2889	1641
	16	---	1391	3970	2032
	21	---	1518	5322	2163
240			1217	3175	1776
	16	---	1530	4364	2251
	21	---	1668	5849	2395
260			1327	3461	1933
	16	---	1543	4632	2336
	21	---	1686	6064	2494
280			1336	3649	1982
	16	---	1805	5150	2485
	21	---	1821	6903	2653

DBH UPGRADE SET



BESTELCODE

DBHS 060 10 D09 EU

Sturing Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
of Jaga BMS (D03)
DBH Upgrade set
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- Ventilator-unit(s)
- Stuurprint met microcontroller
- Sturing naar keuze
- Netadapter 230 V/ 24VDC

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.com.

Warmtevermogen

Door de perfecte combinatie van het DBH-systeem en de superkrachtige Low-H₂O warmtewisselaar heeft de hoogte van de radiator geen invloed meer op het warmtevermogen. Met het DBH-systeem is het maximum vermogen reeds beschikbaar vanaf de kleinste hoogte!

Koelvermogen

Het koelvermogen blijft voor alle types constant tot hoogte 50 cm. Boven hoogte 50 cm vermindert het koelvermogen van type 11, 16 en 21 met ca. 5% per 10 cm extra hoogte.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOE KIES IK DE JUISTE SET?

- Meet de dikte en de lengte van uw Low-H₂O radiator.
- Dikte 11,5 cm = DBH unit 10
- Dikte 16,5 cm = DBH unit 15
- Dikte 21,5 cm = DBH unit 15
- De lengtemaat van de bekleding bepaalt tevens de lengtemaat van de te bestellen DBH set.

DBH UNIT 10

Geschikt voor type 10 en 11:

- Strada
 - Type 10 (min. hoogte 020)
 - Type 11 (min. hoogte 035)
- Linea Plus
 - Type 10 en Type 11 (min. hoogte 035)
- Tempo
 - Type 10 (min. hoogte 020)
 - Type 11 (min. hoogte 030)
- Wandinbouw
 - Type 10 (min. hoogte 020)
 - Type 11 (min. hoogte 030)

DBH UNIT 15

Geschikt voor type 15, 16, 20 en 21:

- Strada
 - Type 15, 20 (min. hoogte 020)
 - Type 16, 21 (min. hoogte 035)
- Linea Plus
 - Type 15, 16, 20 en 21 (min. hoogte 035)
- Tempo
 - Type 15, 20 (min. hoogte 020)
 - Type 16, 21 (min. hoogte 030)
- Wandinbouw
 - Type 15, 20 (min. hoogte 020)
 - Type 16, 21 (min. hoogte 030)



Type 10



Type 15

Type 16

DBH SET 10

LENGTE DBH UPGRADE SET	TYPE WARMTWISSELAAR	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
L cm		16/18 Watt	45/40 Watt	€
DBHS 050 10	10	113	343	337
	11	185	457	
060 10	10	148	450	368
	11	242	601	
070 10	10	183	557	382
	11	300	743	
080 10	10	218	664	410
	11	358	887	
090 10	10	253	771	470
	11	415	1029	
100 10	10	289	878	501
	11	473	1173	
110 10	10	324	985	513
	11	531	1315	
120 10	10	359	1092	530
	11	589	1459	
140 10	10	429	1307	661
	11	704	1745	
160 10	10	500	1521	724
	11	819	2031	
180 10	10	570	1735	785
	11	935	2317	
200 10	10	641	1949	808
	11	1050	2603	
220 10	10	711	2163	909
	11	1166	2889	
240 10	10	781	2378	987
	11	1281	3175	
260 10	10	852	2591	1083
	11	1396	3461	
280 10	10	864	2687	1083
	11	1406	3649	

DBH SET 15

LENGTE DBH UPGRADE SET	TYPE WARMTWISSELAAR	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
L cm		16/18 Watt	45/40 Watt	€
DBHS 050 15	15	---	---	---
	16	---	---	---
060 15	15	186	574	370
	16	305	826	
070 15	15	192	642	370
	16	312	960	
080 15	15	274	847	412
	16	450	1219	
090 15	15	318	983	492
	16	522	1415	
100 15	15	362	1120	510
	16	595	1612	
110 15	15	369	1188	510
	16	602	1746	
120 15	15	451	1393	562
	16	740	2005	
140 15	15	539	1666	607
	16	885	2398	
160 15	15	628	1939	785
	16	1030	2791	
180 15	15	640	2076	785
	16	1045	3060	
200 15	15	804	2486	823
	16	1320	3577	
220 15	15	893	2759	925
	16	1465	3970	
240 15	15	981	3032	1057
	16	1610	4364	
260 15	15	994	3168	1057
	16	1625	4632	
280 15	15	1158	3578	1134
	16	1900	5150	

DBH SET 15

LENGTE DBH UPGRADE SET	TYPE WARMTWISSELAAR	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
L cm		16/18 Watt	45/40 Watt	€
DBHS 050 15	20	---	---	---
	21	---	---	---
060 15	20	211	720	370
	21	332	1106	
070 15	20	219	817	370
	21	341	1214	
080 15	20	311	1062	412
	21	490	1634	
090 15	20	361	1234	492
	21	570	1897	
100 15	20	412	1405	510
	21	649	2160	
110 15	20	419	1502	510
	21	658	2268	
120 15	20	512	1747	562
	21	807	2687	
140 15	20	612	2090	607
	21	965	3214	
160 15	20	713	2433	785
	21	1123	3741	
180 15	20	728	2627	785
	21	1142	3956	
200 15	20	914	3118	823
	21	1440	4795	
220 15	20	1014	3461	925
	21	1598	5322	
240 15	20	1114	3804	1057
	21	1756	5849	
260 15	20	1130	3997	1057
	21	1774	6064	
280 15	20	1315	4489	1134
	21	1917	6903	

MINI VRIJSTAAND HYBRID



BESTELCODE

MIFH	028	081	11	XXX	D09	S	JH	XXX	
									Code klemkoppeling
									Thermostaatkop
									S (H-blok) of
									C (Crossflow H-blok)
									Sturing Jaga ACO (D09),
									of Jaga BMS (D03)
									Kleur
									Type
									Lengte

STANDAARD LEVERING:

- volledig voormonteerd toestel met geïntegreerde voeten, bestaande uit: bekleding uit één stuk, leidingafdekking, DBH set inclusief sturing naar keuze en voeding 24 VDC.
- Low-H₂O warmtewisselaar
- uitneembaar rooster
- Jaga H-thermostaatventiel en klemkoppelingen. Aansluitingen 3/4" Euroconus in de voet, links of rechts.
- rechte ontlufter 1/8"
- afdekkingen in RVS-look voor aansluitopening
- vaste voeten: hoogte 12,5 cm

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	122
Lengte van 100 cm tot 200 cm	194
Lengte ≥ 200 cm	340

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)),

zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C		PRIJS €
			16/18 Watt	45/40 Watt	
MIFH 028 081	11		358	887	1124
	16		450	1219	1213
101	11		473	1173	1217
	16		595	1612	1365
121	11		589	1459	1359
	16		740	2005	1481
141	11		704	1745	1511
	16		885	2398	1633
181	11		935	2317	1731
	16		1045	3060	1835
241	11		1281	3175	2171
	16		1610	4364	2291

MEERPRIJS THERMOSTAATKOP:

THERMOSTAATKOP			€
AC		Verwarmen	78
AW		Verwarmen	50
AB		Verwarmen	55
JW		Verwarmen	50
JH		Verwarmen	68
HC		Verwarmen en koelen	111
MA		Verwarmen en koelen	7,70

Klemkoppelingen 3/4" Euroconus

DUNWANDIG METAAL		KUNSTSTOF OF VPE/ALU	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

VERTIGA HYBRID



BESTELCODE

VERW 200 041 08 XXX D05	
041	Sturing Jaga 3-standenregeling (D05), Jaga Aan/Uit (D07) of Jaga BMS (D03)
08	Kleur
XXX	Type
D05	Lengte

STANDAARD LEVERING:

- volledig voorgeïnstalleerde wandcassette met verticale uitblaasroosters links en rechts
- eenvoudig in te haken voorpaneel
- pencilproof aanzuigopeningen boven en beneden
- voorgeperforeerde openingen voor elektrische aansluiting
- ventilatoren
- sturing naar keuze
- middenaansluiting MM (toestel omkeerbaar)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs: + 15%

Verkrijgbaar in soft touch (code 1..), satijn mat (code 3..) en speciale kleuren.

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3. Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.com.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
			16/18 Watt	45/40 Watt	
VERW 200 041	08		178	728	1719
	052		237	1029	1867
	065		304	1368	2021
200 053	12		932	1907	2085
	070		1290	2640	2314
	090		1703	3219	2524

VERTILINA HYBRID



BESTELCODE

VLAW 090 041 11 XXX 104 R DDD

Sturing:

- D01: Jaga TPT

- D03: Jaga BMS

- D09: Jaga ACO

Uitblaasrichting:

R: rechts (standaard)

L: links

Kleur

Model: 11, 16

Hoogte

STANDAARD LEVERING

Volledig voorgemonteerde verticale radiator met:

- Bekleding uit elektrolytisch verzinkte staalplaat van 1,25 mm dik. Met hexagonaolvormige perforaties (gitzwart 104) aan de langsijden voor luchttoevoer en -afvoer. Eenvoudig in te haken op het achterpaneel.
- Achterpaneel met bevestigingspunten uit sendzimir verzinkte staalplaat, gitzwart 104
- Low-H₂O warmtewisselaar met ontluchter 1/2" en aftapstop 1/2".
- Aansluiting 230 VAC met waterdichte aansluitwartel (IP68).
- Ventilator-rail, geïntegreerde voeding en sturing naar keuze.
- Volledig verborgen aansluiting mogelijk.

Verlengpijpjes voor aansluiting onder de bekleding worden standaard meegeleverd.



De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

UITBLAASRICHTING

Standaard

uitblaasrichting standaard rechts

Optioneel

Uitblaasrichting links. Code **R** vervangen door **L**. Geen meerprijs.

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur

€

340

	HOOGTE		LENGTE	TYPE	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
	H	L			16/18 Watt	45/40 Watt	€
VLAW	090	041	11		293	891	934
				16	372	1097	1088
	100	041	11		342	1040	995
				16	434	1280	1154
	120	041	11		440	1337	1104
				16	558	1646	1273
	150	041	11		587	1783	1363
				16	744	2195	1630
	170	041	11		685	2080	1618
				16	868	2561	1842
	190	041	11		782	2377	1736
				16	993	2927	1947
	210	041	11		880	2674	1809
				16	1117	3292	2050
	230	041	11		978	2972	1894
				16	1241	3658	2191
	250	041	11		1076	3269	2002
				16	1365	4024	2309
	270	041	11		1173	3566	2095
				16	1489	4390	2362
	290	041	11		1271	3863	2145
				16	1613	4756	2511

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga TPT D01	104
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	53
Jaga ACO: D09	104

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.com.

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen in euro excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 01/02/2026. Vervangt alle bestaande prijslijsten.

MINI CANAL HYBRID



INLEGRAAM
MDCL



OPLEGRAAM
MDCZ

BESTELCODE

MDCL 014 070 26 XXX L D05

Sturing: Jaga 3-standenregeling (D05),
Jaga BMS (D03),
of Jaga Aan/uit (D07)

Rooster

Breedte

Lengte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgesneden, donkergrijs gelakte vloerput met:

- Low-H₂O warmtewisselaar
- Voorgesneden Jaga Dynamic Product Controller (JDPC)
- Rooster en gemonteerd inleg- of oplegraam
- Verankeringen
- ontluister(s) 1/8" en aftapstop(pen) 1/2"
- Ventilator-unit(s)
- Sturing 12 VDC met watertemperatuurovoeler
- Sturing naar keuze
- Clamp connector voor 12 VDC, rechtstreeks op de stuurprint


ROOSTERS (uitgebreid overzicht zie kleurenkaart)

Categorie 1



SNA SBR SDB SBL

Categorie 2



DNA DBR DDB DBL RBN



RBR RON DBN RNA SNC/XXX

Categorie 3



DON RBL RDB DNC/XXX

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)),

zie www.jaga.com.


AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

			KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt			
HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm			PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €
MDCL 014	070	26	52	237	741	769	848
	080		65	429	784	818	908
	090		78	444	821	859	960
	100		91	637	979	1021	1134
	110		104	651	1024	1070	1196
	120		117	849	1061	1110	1247
	130		130	858	1114	1169	1316
	150		155	1066	1307	1371	1541
	170		181	1273	1547	1618	1812
	190		207	1485	1617	1697	1914
	210		233	1509	1831	1922	2161
	230		259	1702	1926	2025	2285
	250		285	1924	2122	2228	2513
	270		311	2131	2198	2311	2620
	290		341	2306	2423	2545	2876
	310		OP AANVRAAG				
014 070	34	61	301	811	861	940	
	080	76	544	869	927	1019	
	090	91	564	917	981	1083	
	100	106	807	1084	1155	1268	
	110	122	826	1142	1221	1344	
	120	137	1076	1188	1275	1412	
	130	152	1089	1255	1345	1496	
	150	182	1352	1466	1573	1746	
	170	213	1615	1732	1854	2051	
	190	243	1884	1826	1961	2179	
	210	274	1915	2088	2238	2479	
	230	304	2178	2220	2383	2648	
	250	334	2441	2438	2616	2904	
	270	365	2703	2535	2728	3037	
	290	403	2963	2781	2990	3323	
	310		OP AANVRAAG				
014 070	42	32	355	873	913	1019	
	080	64	637	945	988	1109	
	090	64	661	1000	1050	1188	
	100	96	945	1175	1231	1383	
	110	96	968	1244	1306	1474	
	120	128	1259	1303	1369	1552	
	130	128	1275	1376	1449	1648	
	150	160	1582	1634	1718	1948	
	170	192	1890	1928	2025	2284	
	190	224	2204	2041	2148	2439	
	210	224	2243	2296	2414	2735	
	230	256	2550	2457	2585	2937	
	250	288	2857	2696	2836	3219	
	270	321	3164	2812	2963	3376	
	290	359	3466	3080	3242	3686	
	310		OP AANVRAAG				

MINI CANAL HYBRID TOEBEHOREN

ELEKTRISCHE AANSLUITING




BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **1**
 1: VDC
 2: VAC

voeg "1" of "2" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid. bv. MDCL 014 070 26 DNA 1

AFDEKPLAAT




vezelplaat dikte 22 mm

BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **P**
 Afdekplaat

voeg "P" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid. bv. MDCL 014 070 26 DNA P

BODEMISOLATIE




donkergrijs geëxtrudeerd EPDM, dikte 5 mm.

BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **I1**
 bodemisolatie

voeg "I1" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid. bv. MDCL 014 070 26 DNA P I1

3-ZIJDIGE ISOLATIE





donkergrijs geëxtrudeerd EPDM, dikte 5 mm.

BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **I2**
 3-zijdige isolatie

voeg "I2" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid. bv. MDCL 014 070 26 DNA P I2

HOOGTREGELING




1 set =

BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **A**
 A: Regelbereik 0 - 4,5 cm
 B: Regelbereik 4,5 - 10 cm

voeg "A" of "B" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid. bv. MDCL 014 070 26 DNA P A

MONDSTUK VOOR VENTILATIEKANAAL




BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **VV**
 Mondstuk

voeg "VV" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid. bv. MDCL 014 070 26 DNA P VV

AKOESTISCHE STRIP



zwarte zelfklevende rubberen strip, dikte 0.5 mm. Rol 6 meter.

BESTELCODE

7690 02

	€
VDC	44
VAC	140

BREEDTE	€
26	46
34	60
42	60

	€
	62

	€
	124

	€/Set
Regelbereik 0 - 4,5 cm	12,30
Regelbereik 4,5 - 10 cm	25

Geadviseerd aantal voor lengte

LENGTE	sets	LENGTE	sets
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

	€
V1 Metaal aansluitadapter 4 X 9 cm	116
V2 Metaal aansluitadapter ø 8 cm	190
V5 Kunststof aansluitadapter - Niet voorgemonteerd	16,50
V6 Kunststof aansluitadapter	65

	€
Akoestische strip	56

MINA CLIMA BEAM



BESTELCODE
MKBC 013 080 23 XXX D03

Kleur

Breedte

Lengte

Hoogte

- STANDAARD LEVERING:**
- Low-H2O warmtewisselaar, ontlufter 1/8" en aftapstop 1/2"
 - Bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
 - Plafondbeugels inclusief L-profiel voorzien van geluidsontkoppeling
 - Ventilator-unit(s)
 - JDPC Dynamic Product Controller
 - Voeding 12 VDC

- STANDAARD KLEUREN**
- Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid
- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
 - zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
 - off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN	
Zie kleurenkaart.	
Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	122
Lengte van 100 cm tot 200 cm	194
Lengte ≥ 200 cm	340

AFGIFTES

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 9 V. Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.


HOOGTE LENGTE Breedte	KOELEN (niet-condenserend) kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H L B	16/18	45/40	€
cm cm cm	Watt	Watt	
MKBC 013 080 23	335	506	845
110	503	759	1024
140	670	1012	1213
160	781	1181	1266
180	894	1349	1457
200	1005	1518	1592
220	1116	1687	1679
240	1229	1855	1857
260	1340	2024	1996
280	1451	2192	2059
300	1564	2277	2196
023 080 23	546	801	1050
110	819	1201	1283
140	1091	1602	1530
160	1273	1867	1621
180	1455	2136	1851
200	1636	2403	2029
220	1818	2682	2172
240	2000	2965	2393
260	2181	3244	2570
280	2364	3418	2666
300	2545	3604	2818

**JAGA ADAPTER VOOR
THERMOSTAATKOPPEN BIJ
HYBRIDE INSTALLATIES**




**Ideaal voor het
ombouwen van
traditionele installatie
naar hybride installatie
(verwarming/koeling)**

Adapter voor het ombouwen van thermostaatventielen met thermostaatkop, om te voorkomen dat koudwatertoevoer in de zomer door de thermostaatkop afgesneden wordt.

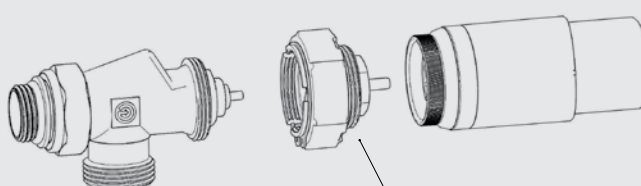


5090 1114 vernikkeld

24 €



ventiel vergrendeld - open
voor koeling



ventiel thermostatisch geregeld
met thermostaatkop
voor verwarming

CLIMA BEAM PLAFONDMODEL



BESTELCODE

CLBM 015 070 36 XXX D03

Kleur
Breedte
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voormonteerde unit, bestaande uit:

- Low-H₂O warmtewisselaar
- Metalen draagframe met consoles, uit elektrolytisch verzinkte staalplaat
- Bekleding uit elektrolytisch verzinkte staalplaat van 1,25 mm dik. Met perforaties aan de langszijden voor luchttoevoer en -afvoer. Gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.
- Ventilator-unit(s)
- JDPC Dynamic Product Controller
- Voeding 12 VDC

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	122
Lengte van 100 cm tot 200 cm	194
Lengte ≥ 200 cm	340

AFGIFTES

De gepubliceerde afgiften zijn maximale vermogens bij 9 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen,
zie www.jaga.com.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	KOELEN (niet-condenserend) kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
CLBM 015 070 36			212	513	782
	090		318	769	834
	100		371	898	958
	120		477	1154	1098
	150		636	1539	1313
	170		742	1795	1437
	190		848	2052	1595
	210		954	2308	1733
	230		1060	2565	1836
	250		1166	2822	2014
	270		1272	3078	2132
	290		1378	3335	2260
025 070 36			314	604	972
	090		470	906	1076
	100		549	1057	1163
	120		706	1359	1384
	150		941	1812	1638
	170		1098	2114	1889
	190		1254	2416	2055
	210		1411	2718	2232
	230		1568	3020	2416
	250		1725	3322	2595
	270		1882	3624	2790
	290		2038	3926	2945

CLIMA BEAM PLAFONDINBOUW



BESTELCODE

CLBB 015 065 33 D03

Breedte

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voormonteerde unit, bestaande uit:

- Low-H₂O warmtewisselaar
- Metalen draagframe met consoles, uit elektrolytisch verzinkte staalplaat
- Metalen onderdelen gelakt in RAL 7024
- Ventilator-unit(s)
- JDPC Dynamic Product Controller
- Voeding 12 VDC

AFGIFTES


De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 9 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	KOELEN (niet-condenserend) kamer temperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN kamer temperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
CLBB 015 065 33			236	570	677
085			353	855	717
095			412	997	839
115			530	1282	958
145			707	1710	1145
165			825	1995	1252
185			942	2280	1394
205			1060	2565	1512
225			1178	2850	1598
245			1296	3135	1759
265			1414	3420	1858
285			1531	3705	1971
025 065 33			348	671	827
085			523	1007	894
095			610	1174	983
115			784	1510	1166
145			1045	2013	1380
165			1219	2348	1600
185			1394	2684	1738
205			1568	3020	1890
225			1742	3355	2045
245			1916	3691	2197
265			2090	4026	2217
285			2265	4362	2330



BESTELCODE

CLCM 008 072 18 XXX F A D05

Sturing: 2-pijp

- Jaga BMS (D03),

- Jaga 3-standenregeling (D05),

- of Jaga Aan/uit (D07),

4-pijp

- Jaga BMS (D04),

- Jaga 3-standenregeling (D06),

- of Jaga Aan/uit (D08)

Hoogteregeling:

- A: Regelbereik 0 - 4,5 cm

- B: Regelbereik 4,5 - 10 cm

Rooster

Breedte

Lengte

Hoogte

Code

STANDAARD LEVERING:

- behuizing uit Sendzimir verzinkt gelakte staalplaat (RAL7024) met hoogteregeling en RVS roosterdrager
- rooster(s): geanodiseerd aluminium of hout
- dynamische warmtewisselaar
- tangentiële EC thermische ventilator(s) 24 VDC
- RVS aansluitflexibels 1/2", lengte 15 cm
- standaard voorzien om een doorlopende montage mogelijk te maken
- hoogteregeling 0 - 4,5 cm (standaard), voorzien van geluidsonkoppeling, hoogteregeling 4,5 - 10 cm (op aanvraag)
- fijnafstelling 0 > 0.8 cm (niet meegeleverd bij Climacanal 019)
- afdekplaten

ROOSTERS



BNA

BON

BBN

BNC XXX

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 2-pijp (D03)	105
Jaga 3-standenregeling 2-pijp (D05)	136
Jaga Aan/uit 2-pijp (D07)	105
Jaga BMS 4-pijp (D04)	105
Jaga 3-standenregeling 4-pijp (D06)	136
Jaga Aan/uit 4-pijp (D08)	105

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamer temperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamer temperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamer temperatuur 20°C 45/40 Watt	BNA BON / BBN €	PRIS BNC €
CLCM 008	072	18	2	10	---	185	483	1163	1338
108					---	381	996	1590	1829
144					---	598	1564	2218	2550
180					---	816	2133	2515	2893
CLCM 010	072	18	2	10	414	185	483	1194	1368
108					852	381	996	1640	1878
144					1337	598	1564	2286	2619
180					1825	816	2133	2585	2962
CCLF 013	070	32	2	10	562	271	716	1447	1506
100					1065	515	1357	1721	1806
120					1401	677	1784	2126	2232
140					1736	839	2211	2323	2429
170					2239	1082	2852	2930	3057
200					2742	1325	3493	3315	3463
230					3246	1568	4134	3953	4122
280					4084	1973	5202	4647	4841
300					4420	2135	5629	4863	5078
CCAF 019	105	34	2	10	1739	777	1616	2676	2701
120					2160	965	2007	2910	2933
200					4218	1885	3919	4845	4880
280					6275	2804	5831	6738	6797
QCLF 013	070	32	4	10	553	267	473	1603	1661
100					1049	507	897	1864	1947
120					1379	666	1180	2293	2318
140					1710	826	1462	2472	2577
170					2205	1065	1886	3051	3177
200					2701	1305	2310	3707	3856
230					3196	1544	2734	4070	4238
280					4022	1943	3440	4874	5067
300					4352	2102	3723	5042	5257
QCAF 019	105	34	4	10	1581	706	1077	2917	2942
120					1964	878	1338	3121	3144
200					3834	1714	2612	5092	5127
280					5705	2549	3887	7046	7105

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

CLIMA CANAL TOEBEHOREN

LEGE BEHUIZING



	H	L	BNA BON / BBN	BNC
	cm	cm	€	€
CLCD 008 072 18 XXX	008	072	646	744
CLCD 008 108 18 XXX	008	108	995	1143
CLCD 008 144 18 XXX	008	144	1143	1314
CLCD 008 180 18 XXX	008	180	1292	1487
CLCD 010 072 18 XXX	010	072	646	744
CLCD 010 108 18 XXX	010	108	995	1143
CLCD 010 144 18 XXX	010	144	1143	1314
CLCD 010 180 18 XXX	010	180	1292	1487
CCLD 013 070 32 XXX	013	070	408	468
CCLD 013 100 32 XXX	013	100	536	618
CCLD 013 120 32 XXX	013	120	675	782
CCLD 013 140 32 XXX	013	140	716	821
CCLD 013 170 32 XXX	013	170	885	1011
CCLD 013 200 32 XXX	013	200	995	1143
CCLD 013 230 32 XXX	013	230	1115	1283
CCLD 013 280 32 XXX	013	280	1254	1447
CCLD 013 300 32 XXX	013	300	1436	1650
CCAD 019 105 34 XXX	019	105	752	776
CCAD 019 120 34 XXX	019	120	823	846
CCAD 019 200 34 XXX	019	200	1314	1348
CCAD 019 280 34 XXX	019	280	1654	1715

MONDSTUK VOOR VENTILATIEKANAAL



V1



V2 - V3 - V 4



V5 - V 6

	€
V1 Metaal aansluitadapter 4 x 9 cm	116
V2 Metaal aansluitadapter Ø 8 cm	190
V3 Metaal aansluitadapter Ø 10 cm	190
V4 Metaal aansluitadapter Ø 12,5 cm	190
V5 Kunststof aansluitadapter - Niet voorgemonteerd 5.2 x 13.2 cm	16,50
V6 Kunststof aansluitadapter 5.2 x 13.2 cm	65

voeg "VV" toe aan de bestelcode Clima Canal. bv. CLCM 008 072 18 BNA V1

HOEKSTUK



	H	L	BNA	BNC
	cm	cm	€	€
CLCD 008 025 18 XXX	008	025	758	940
CLCD 010 025 18 XXX	010	025	758	940
CCLD 013 038 32 XXX	013	038	758	940
CCAD 019 040 34 XXX	019	040	758	940

VOET MET HOOGTEREGELING VOOR SYSTEEMVLOEREN



L 70 > 120 : 1 Set
L 140 ≥ 200 : 2 sets
L 230 > 300 : 3 sets

	H	€/set
	cm	
5209 0507 0000	5 / 7	73
5209 0813 0000	8 / 13	73
5209 1323 0000	13 / 23	73
5209 2030 0000	20 / 30	73
5213 0507 0000	5 / 7	83
5213 0813 0000	8 / 13	83
5213 1323 0000	13 / 23	83
5213 2030 0000	20 / 30	83
5212 0507 0000	5 / 7	83
5212 0813 0000	8 / 13	83
5212 1323 0000	13 / 23	83
5212 2030 0000	20 / 30	83

Clima Canal 08

Clima Canal 10

Clima Canal 13 breedte 32

Clima Canal 19

CLIMA CANAL PLUG & PLAY



BESTELCODE

CLCP 010 090 18 BNA F D05

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- behuizing uit Sendzimir verzinkt gelakte staalplaat (RAL7024) met hoogteregeling en RVS roosterdrager
- geanodiseerd aluminium rooster
- dynamische warmtewisselaar
- tangentiële EC thermische ventilator(s) 24 VDC
- RVS aansluitflexibels 1/2", lengte 15 cm
- geïntegreerde voeding 24 VDC en JDPC
- aansluitset met 2 retourventielen
- voeten met hoogteregeling 0 < 4,5 cm
- voorgemonteerde Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) met tiptoetsbediening (Jaga 3-standenregeling)
- fijnafstelling 0 > 0.8 cm
- afdekplaten

ROOSTERS



BNA

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen,
zie www.jaga.com.


HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B	2-PIJP /4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS BNA €
CLCP 010	090	18	2	10	414	185	483	1475
	126				852	381	996	1923
	162				1337	598	1564	2569
	198				1825	816	2133	2866



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus
los bijbestellen



BRIZA WANDINBOUW 2-PIJP - PLUG & PLAY SMART BMS JRT

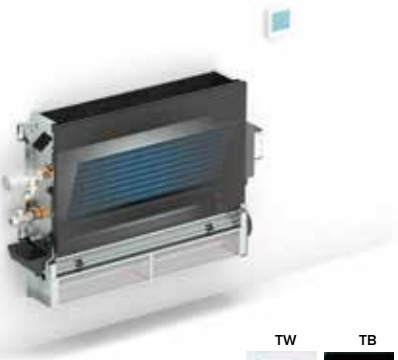

TW

TB

2W

BESTELCODE BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L D21 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW

- Smart BMS JRT 100 TB: TB

- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Lengte

Hoogte

- STANDAARD LEVERING:**
- condensopvang met afvoer
 - aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
 - robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
 - tangentiële EC thermische ventilator(s) vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)
 - geïntegreerde voeding 230 V
 - voormonteerde aansluitset
 - sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

AFGIFTES
Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELLEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C			PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
				7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt		
BZBW 038	052	12	10	553	235	826	1430	1453
	072			911	387	1358	1519	1543
	102			1445	615	2158	1787	1811
	122			1795	763	2690	1887	1911
052	052	12	10	820	349	1222	1727	1751
	072			1357	577	2023	1887	1911
	102			2163	920	3225	2244	2268
	122			2702	1149	4026	2414	2438



BRIZA WANDINBOUW 4-PIJP - PLUG & PLAY SMART BMS JRT





TW



TB



2W

BESTELCODE BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L D22 TW

└─ Sturing:

 - Smart BMS JRT 100 TW: TW

 - Smart BMS JRT 100 TB: TB

 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

└─ Lengte

└─ Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating
- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
BZBW 038	052	12	10	442	188	660	1717	1742
	072			728	310	1087	1835	1860
	102			1156	492	1726	2194	2219
	122			1438	612	2152	2333	2358
052	052	12	10	615	262	520	1965	1990
	072			1018	433	856	2154	2178
	102			1623	690	1359	2532	2556
	122			2026	862	1695	2741	2766



BRIZA WANDINBOUW 2-PIJP - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



Briza 26

Briza 22

Briza 12

BESTELCODE BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L DDD P

Voorgemonteerde voeding

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Model: BT, FT, BF, FF

Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Model: BT, FT, BF, FF

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22 & 26

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	105	128
Jaga Aan/uit (D07)	105	128

VOORGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	134

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430


Briza 22 & 26: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZBW 038 052 12 10				553	235	826	1015
072				911	387	1358	1104
102				1445	615	2158	1372
122				1795	763	2690	1472
052 052 12 10				820	349	1222	1312
072				1357	577	2023	1472
102				2163	920	3225	1829
122				2702	1149	4026	1999
BABW 055 055 22 10				2991	1169	3057	1626
075				4358	1533	4281	1882
095				5543	2200	5402	2065
125				6985	2533	7286	2822
155				8596	3023	8559	3302
190				12790	4540	12650	3815
BBBW 056 125 26 10				9301	3253	8834	2754
155				10512	3565	10004	3192
190				14335	5003	13213	4140

Briza 22 & 26

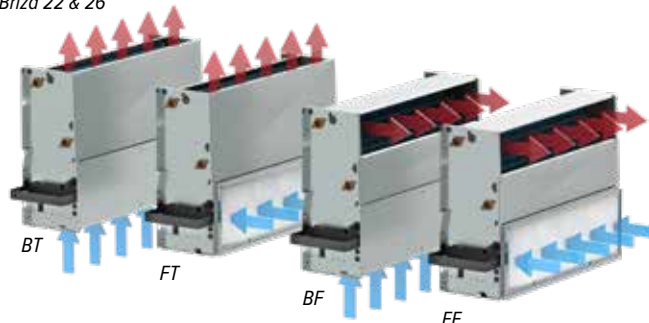

Briza 12 2-pijp

BRIZA WANDINBOUW 2-PIJP - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZBW 038	052	12	10	442	188	660	1203
072				728	310	1087	1321
102				1156	492	1726	1680
122				1438	612	2152	1819
052	052	12	10	615	262	520	1451
072				1018	433	856	1640
102				1623	690	1359	2018
122				2026	862	1695	2227
BABW 055	055	22	10	2991	1169	1100	1957
075				4358	1533	1564	2239
095				5543	2200	1970	2481
125				6985	2533	3198	3270
155				8596	3023	4011	3812
190				12790	4540	5828	4462
BBBW 056	125	26	10	9301	3253	3198	3005
155				10512	3565	4017	3505
190				14335	5003	5796	4504

BESTELCODE BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L DDD P

Voorgemonteerde voeding

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Model: BT, FT, BF, FF

Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Model: BT, FT, BF, FF

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22 & 26

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	105	128
Jaga Aan/uit (D08)	105	128

VOORGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	134

AFGIFTES


Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22 & 26: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

Briza 22 & 26

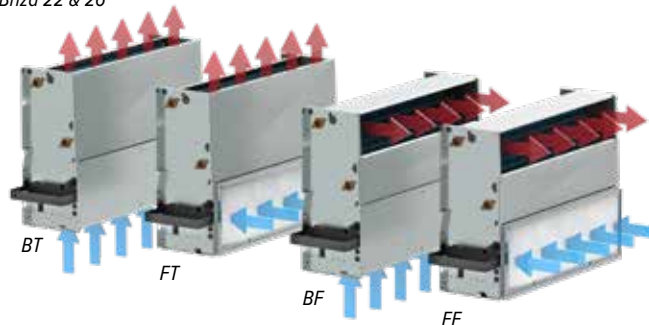

Briza 12 4-pijp

BRIZA WANDMODEL CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY TPT



BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D01

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 D01

Model: BT, FT, BF, FF

Lengte

- STANDAARD LEVERING:**
- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
 - condensopvang met afvoer
 - aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
 - robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
 - **bedieningspaneel**
 - **geïntegreerde voorgesamonteerde voeding 230 V, met klemconnector**
 - **voorgesamonteerde ventielen, 3/4" Euroconus**
- Briza 12
- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- Briza 22
- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
 - vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUR

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

Verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
					7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt	
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1531
		095			828	352	1236	1640
		125			1314	559	1964	1955
		145			1640	698	2448	2067
	055	075	12	10	781	332	1164	1869
BAMW		095			1294	550	1927	2038
		125			2062	877	3072	2445
		145			2575	1095	3834	2634
	063	090	22	10	2692	1044	2682	2231
		110			3991	1392	3899	2480
		130			5060	1992	4872	2658
		160			6224	2239	6563	3598
		190			7595	2650	7521	3928
		225			11446	4031	11199	4909
Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen								

BRIZA WANDMODEL CORELINE 4-PIJP PLUG & PLAY TPT



BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 4 L CL D02

Lengte
Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 D02

Model: BT, FT, BF, FF
Kleur
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- **bedieningspaneel**
- **geïntegreerde voorgemonteerde voeding 230 V, met klemconnector**
- **voorgemonteerde ventielen, 3/4" Euroconus**

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUR

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid
Verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.


Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE LENGTE TYPE		STUURSPANNING	KOELEN TOTAAL <i>Kamertemperatuur 27°C</i>	KOELEN <i>(niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C</i>	VERWARMEN <i>Kamertemperatuur 20°C</i>	PRIJS
H cm	L cm		U V	7/12 Watt	16/18 Watt	
BZMW 041 075 12		10	402	171	601	1788
095			662	282	989	1927
125			1051	447	1570	2330
145			1312	558	1958	2483
055 075 12		10	586	249	496	2076
095			969	412	815	2274
125			1546	658	1295	2702
145			1928	820	1615	2931
BAMW063 090 22		10	2692	1044	1023	2512
110			3991	1392	1480	2778
130			5060	1992	1860	2980
160			6224	2239	2993	3959
190			7595	2650	3660	4321
225			11446	4031	5399	5621



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus
los bijbestellen

BRIZA WANDMODEL CORELINE PLUG & PLAY TW

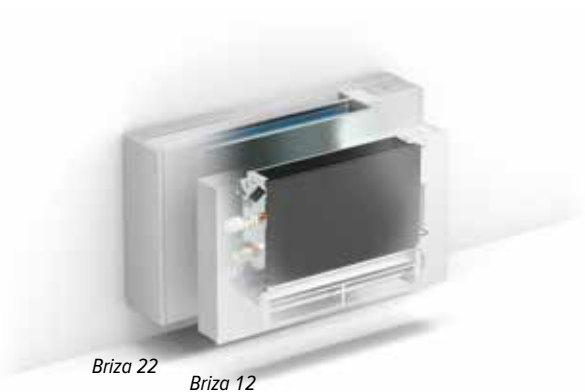

BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D11 TW

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 133 XX 2 LR CL G2 F11 TW

Model: BT, FT

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- **Wifi thermostaat JRT 100TW**
- **geïntegreerde voorgesmonteerde voeding 230 V, met klemconnector**
- **voorgesmonteerde ventielen, 3/4" Euroconus**

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUR

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met

hoge UV-bestendigheid

Verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
					7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt	
BZMW	041 075	12	10		503	214	750	1706
		095			828	352	1236	1815
		125			1314	559	1964	2130
		145			1640	698	2448	2242
		055 075			781	332	1164	2045
BAMW	063 090	12	10		2692	1044	2682	2580
		110			3991	1392	3899	2829
		130			5060	1992	4872	3008
		160			6224	2239	6563	3947
		190			7595	2650	7521	4278
		225			11446	4031	11199	5258



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus
los bijbestellen

BRIZA WANDMODEL CORELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT



BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 133 2 L CL D21 TW

Thermostaat:
 - JRT 100 TW: TW
 - JRT 100 TB: TB
 - JRT 200 W: 2W

Lengte
 Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

STANDAARD KLEUR

Milieuvriendelijk gelakt met krassvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid
 Verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430
 De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
 Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

	HOOGTE		TYPE	STUURSPANNING	KOELLEN TOTAAL <i>Kamertemperatuur 27°C</i>			PRIJS JRT 100 TW/TB	PRIJS JRT 200 W
	H	L			7/12	16/18	45/40		
	cm	cm							
BZMW	041	075	12	10	503	214	750	1598	1621
		095			828	352	1236	1707	1730
		125			1314	559	1964	2022	2046
		145			1640	698	2448	2134	2158
	055	075	12	10	781	332	1164	1936	1960
		095			1294	550	1927	2105	2129
		125			2062	877	3072	2512	2536
		145			2575	1095	3834	2701	2724



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus
 los bijbestellen



BRIZA WANDMODEL CORELINE 2-PIJP - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMW 041 075 12		10		503	214	750	1182
095				828	352	1236	1292
125				1314	559	1964	1607
145				1640	698	2448	1719
055 075 12		10		781	332	1164	1521
095				1294	550	1927	1690
125				2062	877	3072	2097
145				2575	1095	3834	2286
BAMW 063 090 22		10		2692	1044	2682	1883
110				3991	1392	3899	2132
130				5060	1992	4872	2310
160				6224	2239	6563	3250
190				7595	2650	7521	3580
225				11446	4031	11199	4561

BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L CL DDD P

Voorgemonteerde voeding

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga 3-standenregeling: D05

Kleur

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga 3-standenregeling: D05

Model: BT, FT, BF, FF

Kleur

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.


Meerprijs andere kleur	€
	340

STURING

Meerprijs sturingen €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	105	128
Jaga 3-standenregeling (D05)	136	159

VOEGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	134

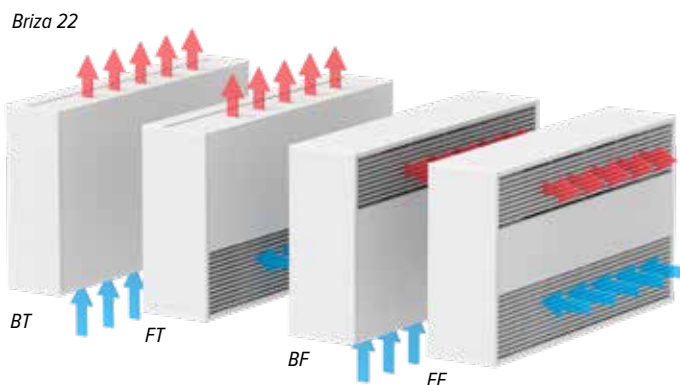

Briza 12 2-pijp

AFGIFTES


Briza 12: Afgiften gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiften gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiften zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA WANDMODEL CORELINE 4-PIJP - CONFIGUREERBAAR TOESTEL

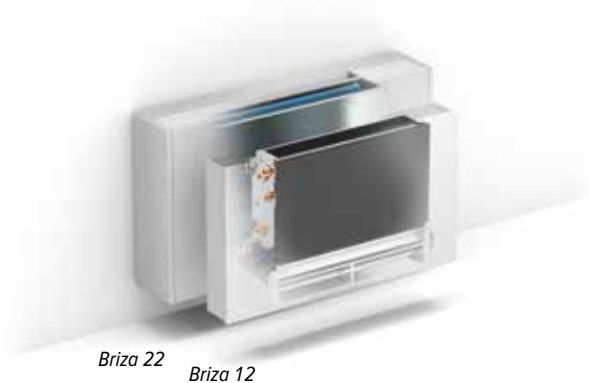

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMW 041 075 12		10		402	171	601	1372
095				662	282	989	1511
125				1051	447	1570	1914
145				1312	558	1958	2067
055 075 12		10		586	249	496	1660
095				969	412	815	1858
125				1546	658	1295	2286
145				1928	820	1615	2515
BAMW 063 090 22		10		2692	1044	1023	2096
110				3991	1392	1480	2362
130				5060	1992	1860	2564
160				6224	2239	2993	3543
190				7595	2650	3660	3905
225				11446	4031	5399	5205

BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 4 L CL DDD P


Voorgemonteerde voeding
Sturing:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga 3-standenregeling: D06
Kleur
Lengte
Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR CL G2 DDD

Sturing:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga 3-standenregeling: D06
Model: BT, FT, BF, FF
Kleur
Lengte

Briza 22

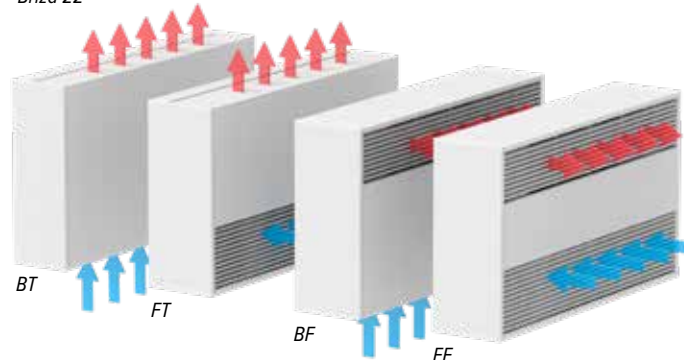

Briza 12 4-pijp

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	340

STURING

Meerprijs sturingen €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	105	128
Jaga 3-standenregeling (D06)	136	159

VOORGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	134

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA WANDMODEL BASELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte

BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte
Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 D01

Aansluiting: Standaard: LR
Optioneel: RL
Kleur bekleding
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **bedieningspaneel (temperatuurregeling)**

Briza 10 / 12

- tangentiële EC ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

Briza 10: gelakt in de kleur van het toestel

Briza 12 / 22: gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	
110				1768	752	955	
155				2775	1180	1499	
190				3659	1556	1977	
BZMW 042	075	12	10	503	214	413	
095				828	352	680	
125				1314	559	1081	
145				1640	698	1347	
056 075	12	10		781	332	641	
095				1294	550	1060	
125				2062	877	1690	
145				2575	1095	2110	
BAMW 059	090	22	10	2645	1026	1456	
110				3991	1392	2171	
130				5060	1992	2631	
160				6224	2239	3617	
190				7595	2650	4188	
225				11446	4031	6223	



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



Briza 10



Briza 12



Briza 22

AFGIFTES

Briza 10 / 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA WANDMODEL BASELINE PLUG & PLAY TB

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D11 TB

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **wifi thermostaat (zwart) met touchscreen**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.


HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 042 075 12			10	503	214	413	
095				828	352	680	
125				1314	559	1081	
145				1640	698	1347	
056 075 12			10	781	332	641	
095				1294	550	1060	
125				2062	877	1690	
145				2575	1095	2110	



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen

BRIZA WANDMODEL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL D21 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL D21 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

Briza 10: gelakt in de kleur van het toestel

Briza 12 / 22: gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

HOOGTE	LENGTE	TYPE	STUURSPANNING	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS JRT 100 TW/TB	PRIJS JRT 200 W
H	L		U	7/12	16/18	35/30	€	€
cm	cm		V	Watt	Watt	Watt		
BNZW 056 075 10	10	10		884	376	478		
110				1768	752	955		
155				2775	1180	1499		
190				3659	1556	1977		
BZMW 042 075 12	12	10		503	214	413		
095				828	352	680		
125				1314	559	1081		
145				1640	698	1347		
056 075 12	10			781	332	641		
095				1294	550	1060		
125				2062	877	1690		
145				2575	1095	2110		



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



Briza 10



Briza 12

AFGIFTES

Briza 10 / 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA WANDMODEL BASELINE - CONFIGUREERBAAR TOESTEL

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L BL DDD

- Sturing:
- Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Jaga ACO: D09
- Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
- Kleur bekleding
- Lengte

BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L BL DDD

- Sturing:
- Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Jaga ACO: D09
- Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
- Kleur bekleding
- Lengte
- Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW 059 090 22 XXX BT 2 LR BL G2 DDD

- Sturing:
- Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Jaga 3-standenregeling: D05
- Aansluiting: Standaard: LR
Optioneel: RL
- Kleur bekleding
- Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating

Briza 10 / 12

- tangentiële EC ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 056 075 10		10	10	884	376	478	
110				1768	752	955	
155				2775	1180	1499	
190				3659	1556	1977	
BZMW 042 075 12		12	10	503	214	413	
095				828	352	680	
125				1314	559	1081	
145				1640	698	1347	
056 075 12		10	10	781	332	641	
095				1294	550	1060	
125				2062	877	1690	
145				2575	1095	2110	
BAMW 059 090 22		22	10	2645	1026	1456	
110				3991	1392	2171	
130				5060	1992	2631	
160				6224	2239	3617	
190				7595	2650	4188	
225				11446	4031	6223	

Meerprijs andere kleur

€

ACHTERPANEEL

Gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

Briza 10: gelakt in de kleur van het toestel

Briza 12 / 22: gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen

€

Jaga BMS 0-10V regeling: D03

Jaga ACO: D09

AFGIFTES

Briza 10 / 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA WANDMODEL WOODLINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte

BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO D01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Strakke omkasting, elegant afgewerkt met eiken "roeispaan" en uitblaasrooster met honingraattextuur
- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgesamonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgesamonteerde aansluitset**
- **bedieningspaneel (temperatuurregeling)**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur €

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

Gelakt in de kleur van het toestel

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 056 075		10	10	884	376	478	
110				1768	752	955	
155				2775	1180	1499	
190				3659	1556	1977	
BZMW 042 075		12	10	503	214	413	
095				828	352	680	
125				1314	559	1081	
145				1640	698	1347	
056 075		12	10	781	332	641	
095				1294	550	1060	
125				2062	877	1690	
145				2575	1095	2110	



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



Briza 10



Briza 12

BRIZA WANDMODEL WOODLINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO D21 TW

Sturing:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Aansluiting: Standaard: L
 Optioneel: R

Kleur bekleding
 Lengte

BESTELCODE BRIZA 12

BNZW 041 075 12 XXX 2 L WO D21 TW

Sturing:
 - Smart BMS JRT 100 TW: TW
 - Smart BMS JRT 100 TB: TB
 - Smart BMS JRT 200 W: 2W

Aansluiting: Standaard: L
 Optioneel: R

Kleur bekleding
 Lengte
 Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Strakke omkasting, elegant afgewerkt met eiken "roeispaan" en uitblaasrooster met honingraattextuur
- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voormonteed op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

ACHTERPANEEL

Gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

Gelakt in de kleur van het toestel

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478		
110				1768	752	955		
155				2775	1180	1499		
190				3659	1556	1977		
BZMW 042	075	12	10	503	214	413		
095				828	352	680		
125				1314	559	1081		
145				1640	698	1347		
056 075	12	10		781	332	641		
095				1294	550	1060		
125				2062	877	1690		
145				2575	1095	2110		



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen



Briza 10



Briza 12

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA WANDMODEL WOODLINE - CONFIGUREERBAAR TOESTEL

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WO DDD

- Sturing:
- Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Jaga ACO: D09
- Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
- Kleur bekleding
- Lengte

BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L WO DDD

- Sturing:
- Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Jaga ACO: D09
- Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
- Kleur bekleding
- Lengte
- Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Strakke omkasting, elegant afgewerkt met eiken "roeispaan" en uitblaasrooster met honingraattextuur
- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur €

ACHTERPANEEL

Gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

Gelakt in de kleur van het toestel

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 056 075	10	10	10	884	376	478	
110				1768	752	955	
155				2775	1180	1499	
190				3659	1556	1977	
BZMW 042 075	12	10	10	503	214	413	
095				828	352	680	
125				1314	559	1081	
145				1640	698	1347	
056 075	12	10	10	781	332	641	
095				1294	550	1060	
125				2062	877	1690	
145				2575	1095	2110	



Briza 10



Briza 12

STURING

Meerprijs sturingen €

Jaga BMS 0-10V regeling: D03

Jaga ACO: D09

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA WANDMODEL WAVELINE PLUG & PLAY TPT

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- Gedurfde, innovatieve omkasting met vloeiende belijning en uitblaasrooster met honingraattextuur
- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **bedieningspaneel (temperatuurregeling)**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

ACHTERPANEEL

Gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

Gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.


De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	
	110			1768	752	955	
	155			2775	1180	1499	
	190			3659	1556	1977	



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



Briza 10

BRIZA WANDMODEL WAVELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA D21 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voormonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

ACHTERPANEEL

Gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND)

Gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478		
	110			1768	752	955		
	155			2775	1180	1499		
	190			3659	1556	1977		



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



Briza 10

BRIZA WANDMODEL WAVELINE - CONFIGUREERBAAR TOESTEL

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZW 056 075 10 XXX L WA DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga ACO: D09

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 056	075	10	10	884	376	478	
	110			1768	752	955	
	155			2775	1180	1499	
	190			3659	1556	1977	



Briza 10

STANDAARD LEVERING:

- Gedurfde, innovatieve omkasting met vloeiende belijning en uitblaasrooster met honingraattextuur
- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

Gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen

€

Jaga BMS 0-10V regeling: D03

Jaga ACO: D09

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA PLAFONDINBOUW 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



BESTELCODE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D25 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- condenspomp

STURING AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C			PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
				7/12 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt		
BZBC 038 052 12	10	12	10	553	235	826	1712	1700
				072	911	387	1801	1789
				102	1445	615	2069	2057
				122	1795	763	2169	2157
052 052 12	10	12	10	820	349	1222	2010	1997
				072	1357	577	2169	2157
				102	2163	920	2527	2514
				122	2702	1149	2697	2684



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen



BRIZA PLAFONDINBOUW 4-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



BESTELCODE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D26 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W



Lengte

Hoogte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
BZBC 038 052 12			10	442	188	660	1928	1952
072				728	310	1087	2047	2070
102				1156	492	1726	2405	2429
122				1438	612	2152	2544	2568
052 052 12			10	615	262	520	2176	2200
072				1018	433	856	2365	2389
102				1623	690	1359	2743	2767
122				2026	862	1695	2952	2976



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating
- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- condenspomp

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA PLAFONDINBOUW 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT



BESTELCODE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L D21 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

STURING AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
BZBC 038	052	12	10	235	826	1430	1453
		072		387	1358	1519	1543
		102		615	2158	1787	1811
		122		763	2690	1887	1911
052	052	12	10	349	1222	1727	1751
		072		577	2023	1887	1911
		102		920	3225	2244	2268
		122		1149	4026	2414	2438



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



BRIZA PLAFONDINBOUW 4-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT



BESTELCODE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L D22 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating
- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
BZBC 038	052	12	10	188	660	1717	1742
	072			310	1087	1835	1860
	102			492	1726	2194	2219
	122			612	2152	2333	2358
052	052	12	10	262	520	1965	1990
	072			433	856	2154	2178
	102			690	1359	2532	2556
	122			862	1695	2741	2766



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



BRIZA PLAFONDINBOUW 2-PIJP - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



BESTELCODE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L **DDD** P

Voorgemonteerde voeding

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABC 055 055 22 **XX** 2 LR G2 **DDD**

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Model: BT, FT

Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 **XX** 2 LR G2 **DDD**

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Model: BT, FT

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D03)	105	128
Jaga Aan/uit (D07)	105	128

VOEGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	134

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430


Briza 22 & 26: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZBC 038	052	12	10	553	235	826	1015
072				911	387	1358	1104
102				1445	615	2158	1372
122				1795	763	2690	1472
052	052	12	10	820	349	1222	1312
072				1357	577	2023	1472
102				2163	920	3225	1829
122				2702	1149	4026	1999
BABC 055	055	22	10	2991	1533	3057	1626
075				4358	2200	4281	1882
095				5543	2533	5402	2065
125				6985	3023	7286	2822
155				8596	4540	8559	3302
190				12790	4031	12650	3815
BBBC 056	125	26	10	9301	3253	8834	2755
155				10512	3565	10004	3199
190				14335	5003	13213	4019

Briza 22 & 26

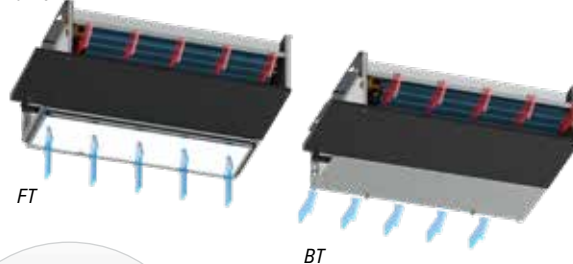

Briza 12 2-pijp

BRIZA PLAFONDINBOUW 4-PIJP - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



BESTELCODE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L DDD P

Voorgemonteerde voeding

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Model: BT, FT

Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Model: BT, FT

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen €	Briza 12	Briza 22/26
Jaga BMS (D04)	105	128
Jaga Aan/uit (D08)	105	128

VOORGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	134

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430


Briza 22 & 26: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZBC 038	052	12	10	442	188	660	1203
072				728	310	1087	1321
102				1156	492	1726	1680
122				1438	612	2152	1819
052	052	12	10	615	262	520	1451
072				1018	433	856	1640
102				1623	690	1359	2018
122				2026	862	1695	2227
BABC 055	055	22	10	2692	1044	1023	1957
075				3991	1392	1480	2239
095				5060	1992	1860	2481
125				6224	2239	2993	3270
155				7595	2650	3660	3812
190				11446	4031	5399	4462
BBBC 056	125	26	10	9301	3253	3198	3006
155				10512	3565	4017	3502
190				14335	5003	5796	4385

Briza 22 & 26

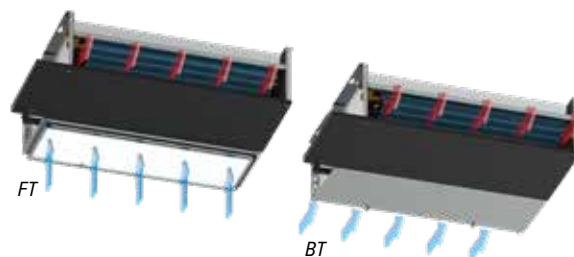

Briza 12 4-pijp

BRIZA PLAFONDMODEL CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



BESTELCODE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D25 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Kleur

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **condenspomp**

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur

€

340

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
BZMC 041 075 12	10			503	214	750	1880	1867
095				828	352	1236	1989	1977
125				1314	559	1964	2304	2292
145				1640	698	2448	2416	2404
055 075 12	10			781	332	1164	2219	2206
095				1294	550	1927	2388	2375
125				2062	877	3072	2794	2782
145				2575	1095	3834	2983	2971



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen



BRIZA PLAFONDMODEL CORELINE 4-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT C



BESTELCODE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D26 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Kleur

Lengte

Hoogte

HOOGTE	LENGTE	TYPE	STUURSPANNING	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS JRT 100 TW/TB	PRIJS JRT 200 W
H	L		U	7/12	16/18	45/40	€	€
cm	cm		V	Watt	Watt	Watt		
BZMC 041 075 12			10	402	171	601	2097	2121
095				662	282	989	2236	2260
125				1051	447	1570	2639	2663
145				1312	558	1958	2792	2816
055 075 12			10	586	249	496	2385	2409
095				969	412	815	2583	2607
125				1546	658	1295	3011	3034
145				1928	820	1615	3240	3264



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating
- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- **condenspomp**

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur

€

340

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA PLAFONDMODEL CORELINE 2-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT



BESTELCODE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL D21 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Kleur

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur

€

340

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H		LENGTE L	TYPE	STUURSPANNING U	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
cm		cm		V				
BZMC 041 075 12				10	214	750	1598	1621
095					352	1236	1707	1730
125					559	1964	2022	2046
145					698	2448	2134	2158
055 075 12				10	332	1164	1936	1960
095					550	1927	2105	2129
125					877	3072	2512	2536
145					1095	3834	2701	2724



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



BRIZA PLAFONDMODEL CORELINE 4-PIJP PLUG & PLAY SMART BMS JRT



BESTELCODE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L CL D22 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Kleur

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating
- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	340

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS JRT 100 TW/TB	PRIJS JRT 200 W
				16/18 Watt	45/40 Watt	€	€
BZMC 041 075 12	095	12	10	171	601	1886	1911
				282	989	2025	2050
				447	1570	2428	2452
				558	1958	2581	2606
055 075 12	095	12	10	249	496	2174	2199
				412	815	2372	2397
				658	1295	2800	2824
				820	1615	3029	3054



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



BRIZA PLAFONDMODEL CORELINE 2-PIJP - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



BESTELCODE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L CL DDD P	
	Voorgemonteerde voeding
	Sturing:
	- Geen sturing: (niets invullen)
	- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
	- Jaga Aan/uit: D07
	Kleur
	Lengte
	Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR CL G2 DDD	
	Sturing:
	- Geen sturing: (niets invullen)
	- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
	- Jaga Aan/uit: D07
	Model: BT, FT
	Kleur
	Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	340

STURING


Meerprijs sturingen €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D03)	105	128
Jaga Aan/uit (D07)	105	128

VOEGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	134

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMC 041 075 12	10			503	214	750	1182
095				828	352	1236	1292
125				1314	559	1964	1607
145				1640	698	2448	1719
055 075 12	10			781	332	1164	1521
095				1294	550	1927	1690
125				2062	877	3072	2097
145				2575	1095	3834	2286
BAMC 063 090 22	10			2692	1044	2682	1883
110				3991	1392	3899	2132
130				5060	1992	4872	2310
160				6224	2239	6563	3250
190				7595	2650	7521	3580
225				11446	4031	11199	4561

Briza 22

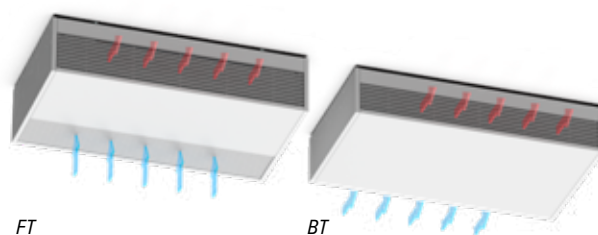

Briza 12 2-pijp

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA PLAFONDMODEL CORELINE 4-PIJP - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



Briza 22

Briza 12

BESTELCODE BRIZA 12

BZMC	041	075	12	XXX	4	L	CL	DDD	P	
										Voorgemonteerde voeding
										Sturing:
										- Geen sturing: (niets invullen)
										- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
										- Jaga Aan/uit: D08
										Kleur
										Lengte
										Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMC	063	090	22	XXX	XX	4	LR	CL	G2	DDD	
											Sturing:
											- Geen sturing: (niets invullen)
											- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
											- Jaga Aan/uit: D08
											Model: BT, FT
											Kleur
											Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	340

STURING


Meerprijs sturingen €	Briza 12	Briza 22
Jaga BMS (D04)	105	128
Jaga Aan/uit (D08)	105	128

VOORGEMONTEERDE VOEDING (BRIZA 12)

Meerprijs	€
waterdichte voeding 24 VDC met waterdichte aansluitwartel (P)	134

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMC 041 075 12		12	10	402	171	601	1372
095				662	282	989	1511
125				1051	447	1570	1914
145				1312	558	1958	2067
055 075 12		12	10	586	249	496	1660
095				969	412	815	1858
125				1546	658	1295	2286
145				1928	820	1615	2515
BAMC 063 090 22		22	10	2692	1044	1023	2096
110				3991	1392	1480	2362
130				5060	1992	1860	2564
160				6224	2239	2993	3543
190				7595	2650	3660	3905
225				11446	4031	5399	5205

Briza 22

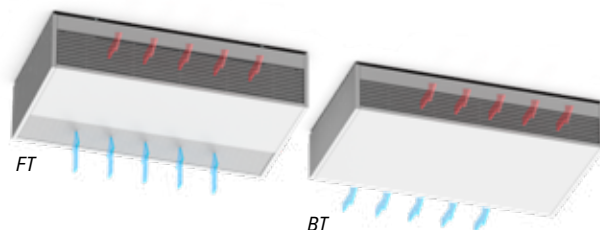

FT

BT



Briza 12 4-pijp

AFGIFTES

Briza 12: Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Briza 22: Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA PLAFONDMODEL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS JRT C

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D25 TW

Sturing:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte

BESTELCODE BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D25 TW

Sturing:
- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W
Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte
Breedte

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
BNZC 058 090 10		10	10	884	376	478		
125				1768	752	955		
170				2775	1180	1499		
205				3659	1556	1977		
BZMC 042 075 12		12	10	503	214	413		
095				828	352	680		
125				1314	559	1081		
145				1640	698	1347		
056 075 12		12	10	781	332	641		
095				1294	550	1060		
125				2062	877	1690		
145				2575	1095	2110		



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen



Briza 10



Briza 12

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voormonteed op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H₂O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voormonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**
- condenspomp

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

Briza 10: gelakt in de kleur van het toestel

Briza 12: gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA PLAFONDMODEL BASELINE PLUG & PLAY SMART BMS

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL D21 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R

Kleur bekleding
Lengte

BESTELCODE BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL D21 TW

Sturing:

- Smart BMS JRT 100 TW: TW
- Smart BMS JRT 100 TB: TB
- Smart BMS JRT 200 W: 2W

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R

Kleur bekleding
Lengte
Breedte

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS JRT 100 TW/TB €	PRIJS JRT 200 W €
BNZC 058	090	10	10	376	478		
125				752	955		
170				1180	1499		
205				1556	1977		
BZMC 042	075	12	10	214	413		
095				352	680		
125				559	1081		
145				698	1347		
056	075	12	10	332	641		
095				550	1060		
125				877	1690		
145				1095	2110		



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



Briza 10



Briza 12

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H₂O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **sturing via Jaga BMS 0-10V regeling gestuurd door een Jaga Room Thermostaat naar keuze: JRT 100 TW, JRT 100 TB, JRT 200 W**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

Briza 10: gelakt in de kleur van het toestel

Briza 12: gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA PLAFONDMODEL BASELINE CONFIGUREERBAAR TOESTEL

Available from May 2026



BESTELCODE BRIZA 10

BNZC 058 090 10 XXX L BL DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Aan/uit: D07

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

BESTELCODE BRIZA 12

BZMC 042 075 12 XXX 2 L BL DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Aan/uit: D07

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

Breedte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft-touch licht gestructureerde satijnlak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft-touch licht gestructureerde satijnlak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

Briza 10: gelakt in de kleur van het toestel

Briza 12: gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC	58	090 10	10	884	376	478	
	125			1768	752	955	
	170			2775	1180	1499	
	205			3659	1556	1977	
BMZC	042	075 12	10	503	214	413	
	095			828	352	680	
	125			1314	559	1081	
	145			1640	698	1347	
	056	075 12	10	781	332	641	
	095			1294	550	1060	
	125			2062	877	1690	
	145			2575	1095	2110	

STURING

Meerprijs sturingen

€

Jaga BMS 0-10V regeling: D03

Aan/uit: D07


AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA HP WANDINBOUW - CONFIGUREERBAAR TOESTEL

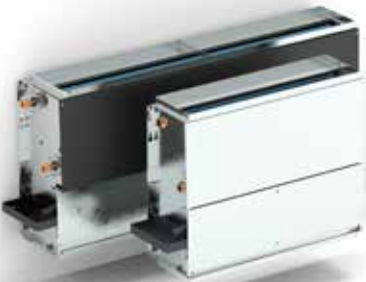

Briza 26 Briza 22

BESTELCODE BRIZA 22 HP

BPBW 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Sturing: 2-pijp:
 - Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Jaga Aan/uit: D07

Sturing: 4-pijp:
 - Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D04
 - Jaga Aan/uit: D08

2-pijp: 2
 4-pijp: 4
 Model: BT, FT
 Lengte

BESTELCODE BRIZA 26 HP

BQBW 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Sturing: 2-pijp:
 - Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Jaga Aan/uit: D07

Sturing: 4-pijp:
 - Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D04
 - Jaga Aan/uit: D08

2-pijp: 2
 4-pijp: 4
 Model: BT, FT
 Lengte

STANDAARD LEVERING:

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars(s) met hydrofiele coating
- standaard voorzien van aansluitflenzen voor aansluiting op luchtkanalen
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 2-pijp (D03)	128
Jaga aan / uit 2-pijp (D07)	128
Jaga BMS 4-pijp (D04)	128
Jaga aan / uit 4-pijp (D08)	128

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BPBW 055 075 22			2	10	4644	2093	5335	2194
095					5758	2310	7079	2377
125					7468	2798	8921	3134
155					11673	4830	14019	3822
190					17218	6813	18141	4335
055 075 22			4	10	4644	2093	1753	2550
095					5758	2310	2307	2792
125					7468	2798	3558	3582
155					11673	4830	5210	4332
190					17218	6813	6753	4981
BQBW 056 125 26			2	10	11469	4797	11147	2741
155					16537	7339	16761	3731
190					20660	8403	19730	4391
056 125 26			4	10	11469	4797	3814	2992
155					16537	7339	5620	4035
190					20660	8403	7221	4757



BRIZA HP PLAFONDINBOUW - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



BESTELCODE BRIZA 22 HP

BPBC 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Sturing: 2-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Sturing: 4-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

2-pijp: 2
4-pijp: 4
Model: BT, FT
Lengte

BESTELCODE BRIZA 26 HP


BQBC 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Sturing: 2-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Sturing: 4-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga aan / uit: D08

2-pijp: 2
4-pijp: 4
Model: BT, FT
Lengte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BPBC 055	075	22	2	10	4520	2037	5484	2194
095					5758	2310	7079	2377
125					7468	2798	8921	3134
155					11673	4830	14019	3822
190					17218	6813	18141	4335
BPBC 055	075	22	4	10	4644	2093	1753	2550
095					5758	2310	2307	2792
125					7468	2798	3558	3582
155					11673	4830	5210	4332
190					17218	6813	6753	4981
BQBC 056	125	26	2	10	11469	4797	11147	2742
155					16537	7339	16761	3727
190					20660	8403	19730	4272
BQBC 056	125	26	4	10	11469	4797	3814	2995
155					16537	7339	5620	4031
190					20660	8403	7221	4638

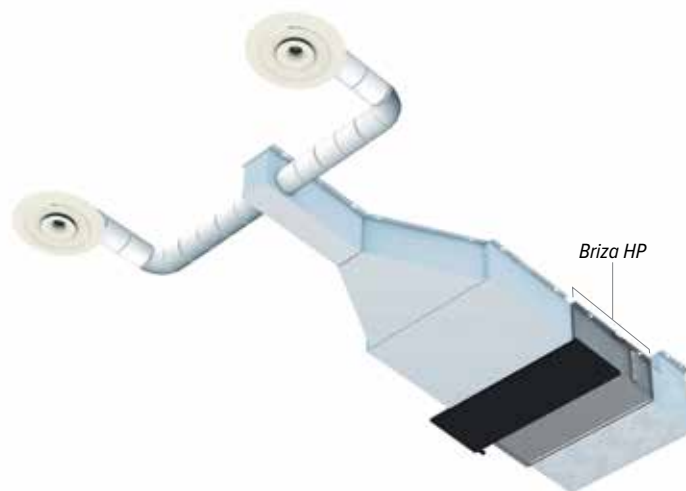

STANDAARD LEVERING:

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars(s) met hydrofiele coating
- standaard voorzien van aansluitflenzen voor aansluiting op luchtkanalen
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 2-pijp (D03)	128
Jaga aan / uit 2-pijp (D07)	128
Jaga BMS 4-pijp (D04)	128
Jaga aan / uit 4-pijp (D08)	128

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA MET LUCHTWISSELKAST - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



BESTELCODE BRIZA 22

BALW 080 090 22 XXX FT X LR G2 DDD

Sturing:
2-pijp
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga 3-standenregeling: D05
4-pijp
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga 3-standenregeling: D06
2-pijp: 2
4-pijp: 4
Kleur
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars(s) met hydrofiele coating
- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)
- luchtwisselkast
- Siemens thermostaat: RDG264KN (verwarming / koeling / CO2 regeling 0-10 VDC)
(Afzonderlijk bestellen)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	340

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 2-pijp (D03)	128
Jaga 3-standenregeling 2-pijp (D05)	159
Jaga BMS 4-pijp (D04)	128
Jaga 3-standenregeling 4-pijp (D06)	159

AFGIFTES


Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BALW 080 090 22			2	10	2692	1044	2682	2406
110					3991	1392	3899	2682
130					5060	1992	4872	2888
160					6224	2239	6563	4121
190					7595	2650	7521	4578
225					11446	4031	11199	5463
BALW 080 090 22			4	10	2692	1044	1023	2581
110					3991	1392	1480	2866
130					5060	1992	1860	3121
160					6224	2239	2993	4383
190					7595	2650	3660	4851
225					11446	4031	5399	5824

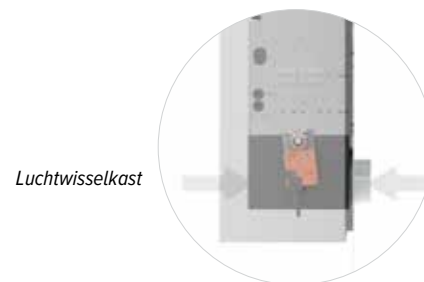

Luchtwisselkast

BRIZA VRIJSTAAND - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



BESTELCODE BRIZA 22

BAMF 063 090 22 XXX X LR G2 DDD

Sturing:

2-pijp

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga 3-standenregeling: D05

4-pijp

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga 3-standenregeling: D06

2-pijp: 2

4-pijp: 4

Kleur

Lengte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	KOELEN (niet-condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BAMF 063 090 22			2	10	2692	1044	2682	1987
110					3991	1392	3899	2235
130					5060	1992	4872	2427
160					6224	2239	6563	3380
190					7595	2650	7521	3698
225					11446	4031	11199	4672
063 090 22			4	10	2692	1044	1023	2203
110					3991	1392	1480	2466
130					5060	1992	1860	2678
160					6224	2239	2993	3674
190					7595	2650	3660	4023
225					11446	4031	5399	5318

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars(s) met hydrofiele coating
- vervangbare filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krassvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	340

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 2-pijp (D03)	128
Jaga 3-standenregeling 2-pijp (D05)	159
Jaga BMS 4-pijp (D04)	128
Jaga 3-standenregeling 4-pijp (D06)	159

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

Afgiftes gemeten volgens EN 1397

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.com.

BRIZA WANDINBOUW & PLAFONDINBOUW 12 TOEBEHOREN

UITBLAASHOEKSTUK 90°



	voor Briza Lengte	€
5927 000 052 01	052	100
5927 000 072 01	072	107
5927 000 102 01	102	114
5927 000 122 01	122	124

REGELBAAR ROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°



	voor Briza Lengte	Inbouwopening	€
5627 000 100 01	052	37.5 x 11 cm	103
5627 000 100 02	072	57.5 x 11 cm	134
5627 000 100 03	102	87.5 x 11 cm	166
5627 000 100 04	122	107.5 x 11 cm	192

LIJNROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°



	voor Briza Lengte	Inbouwopening	€
8789 221	052	35.5 x 9 cm	118
8789 222	072	55.5 x 9 cm	144
8789 223	102	85.5 x 9 cm	190
8789 224	122	105.5 x 9 cm	220

STAAFROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°



	voor Briza Lengte	Inbouwopening	€
8789 211	052	35.5 x 8.5 cm	161
8789 212	072	55.5 x 8.5 cm	182
8789 213	102	85.5 x 8.5 cm	217
8789 214	122	105.5 x 8.5 cm	234

Briza 12 Wandmodel

Briza 12 Wandinbouw

Briza 12 Plafondmodel

Briza 12 Plafondinbouw

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BRIZA 22 / 26 TOEBEHOREN

LUCHTWISSELKAST MET 0...10V MODULERENDE MOTOR



	Lengte Briza	# Aansluitingen	€
8763 0301	55	1	798
8763 0302	75	2	848
8763 0303	95	2	889
8763 0304	125	3	931
8763 0305	155	4	1179
8763 0306	190	5	1320

BUITENROOSTER



	Buiten Ø	Binnen Ø	€
8776 1750	15 cm	12.5 cm	33

AANZUIGHOEKSTUK 90°



	Lengte Briza	€
8787 0101	55	127
8787 0102	75	134
8787 0103	95	145
8787 0104	125	169
8787 0105	155	202
8787 0106	190	250

UITBLAASHOEKSTUK 90°



	Lengte Briza	€
8788 0101	55	118
8788 0102	75	127
8788 0103	95	145
8788 0104	125	156
8788 0105	155	188
8788 0106	190	240

Briza 22 / 26 Wandmodel

Briza 22 / 26 Wandinbouw

Briza 22 / 26 Plafondmodel

Briza 22 / 26 Plafondinbouw

Briza 22 / 26 HP

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BRIZA TOEBEHOREN

REGELBAAR ROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°



	Lengte Briza	Inbouwopening	€
8789 201	55	50 x 15 cm	140
8789 202	75	70 x 15 cm	175
8789 203	95	90 x 15 cm	224
8789 204	125	120 x 15 cm	256
8789 205	155	150 x 15 cm	300
8789 206	190	185 x 15 cm	276

LIJNROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°




	Lengte Briza	Inbouwopening	€
8789 225	55	47 x 13.5 cm	185
8789 226	75	67 x 13.5 cm	236
8789 227	95	87 x 13.5 cm	278
8789 228	125	117 x 13.5 cm	350
8789 229	155	147 x 13.5 cm	433
8789 230	190	182 x 13.5 cm	494

STAAFROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°




	Lengte Briza	Inbouwopening	€
8789 215	55	47 x 12.5 cm	198
8789 216	75	67 x 12.5 cm	217
8789 217	95	87 x 12.5 cm	252
8789 218	125	117 x 12.5 cm	283
8789 219	155	147 x 12.5 cm	325
8789 220	190	182 x 12.5 cm	379

AANZUIGPLENUM 180°

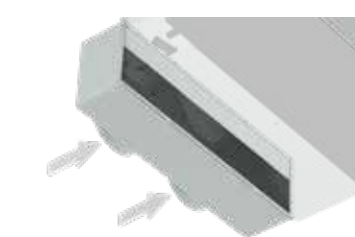

	Lengte Briza	# Aansluitingen	€
8764 0501	55	2	118
8764 0502	75	2	127
8764 0503	95	3	146
8764 0504	125	4	188
8764 0505	155	5	217
8764 0506	190	7	347

UITBLAASPLENUM 180°

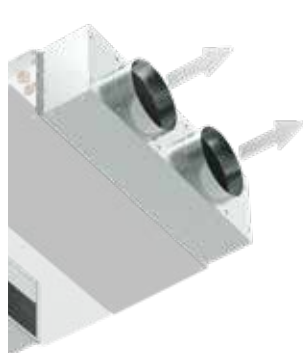

	Lengte Briza	# Aansluitingen	€
8764 0601	55	2	182
8764.0602	75	2	190
8764 0603	95	3	225
8764 0604	125	4	271
8764 0605	155	5	300
8764 0606	190	7	449

Briza Wandmodel 22 / 26


Briza Wandinbouw 22 / 26

Briza Plafondmodel 22 / 26


Briza Plafondinbouw 22 / 26

Briza HP 22 / 26

BRIZA TOEBEHOREN

FILTER

BT/BF

**FT/FF**


	Lengte Briza	€
8721 401	55	45
8721 402	75	54
8721 403	95	60
8721 404	125	76
8721 405	155	90
8721 406	190	107

•	•	•	•	•	•	Briza Wandmodel 22 / 26
•	•	•	•	•	•	Briza Wandinbouw 22 / 26
•	•	•	•	•	•	Briza Plafondmodel 22 / 26
•	•	•	•	•	•	Briza Plafondinbouw 22 / 26
•	•	•	•	•	•	Briza HP 22 / 26

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

OPTIES

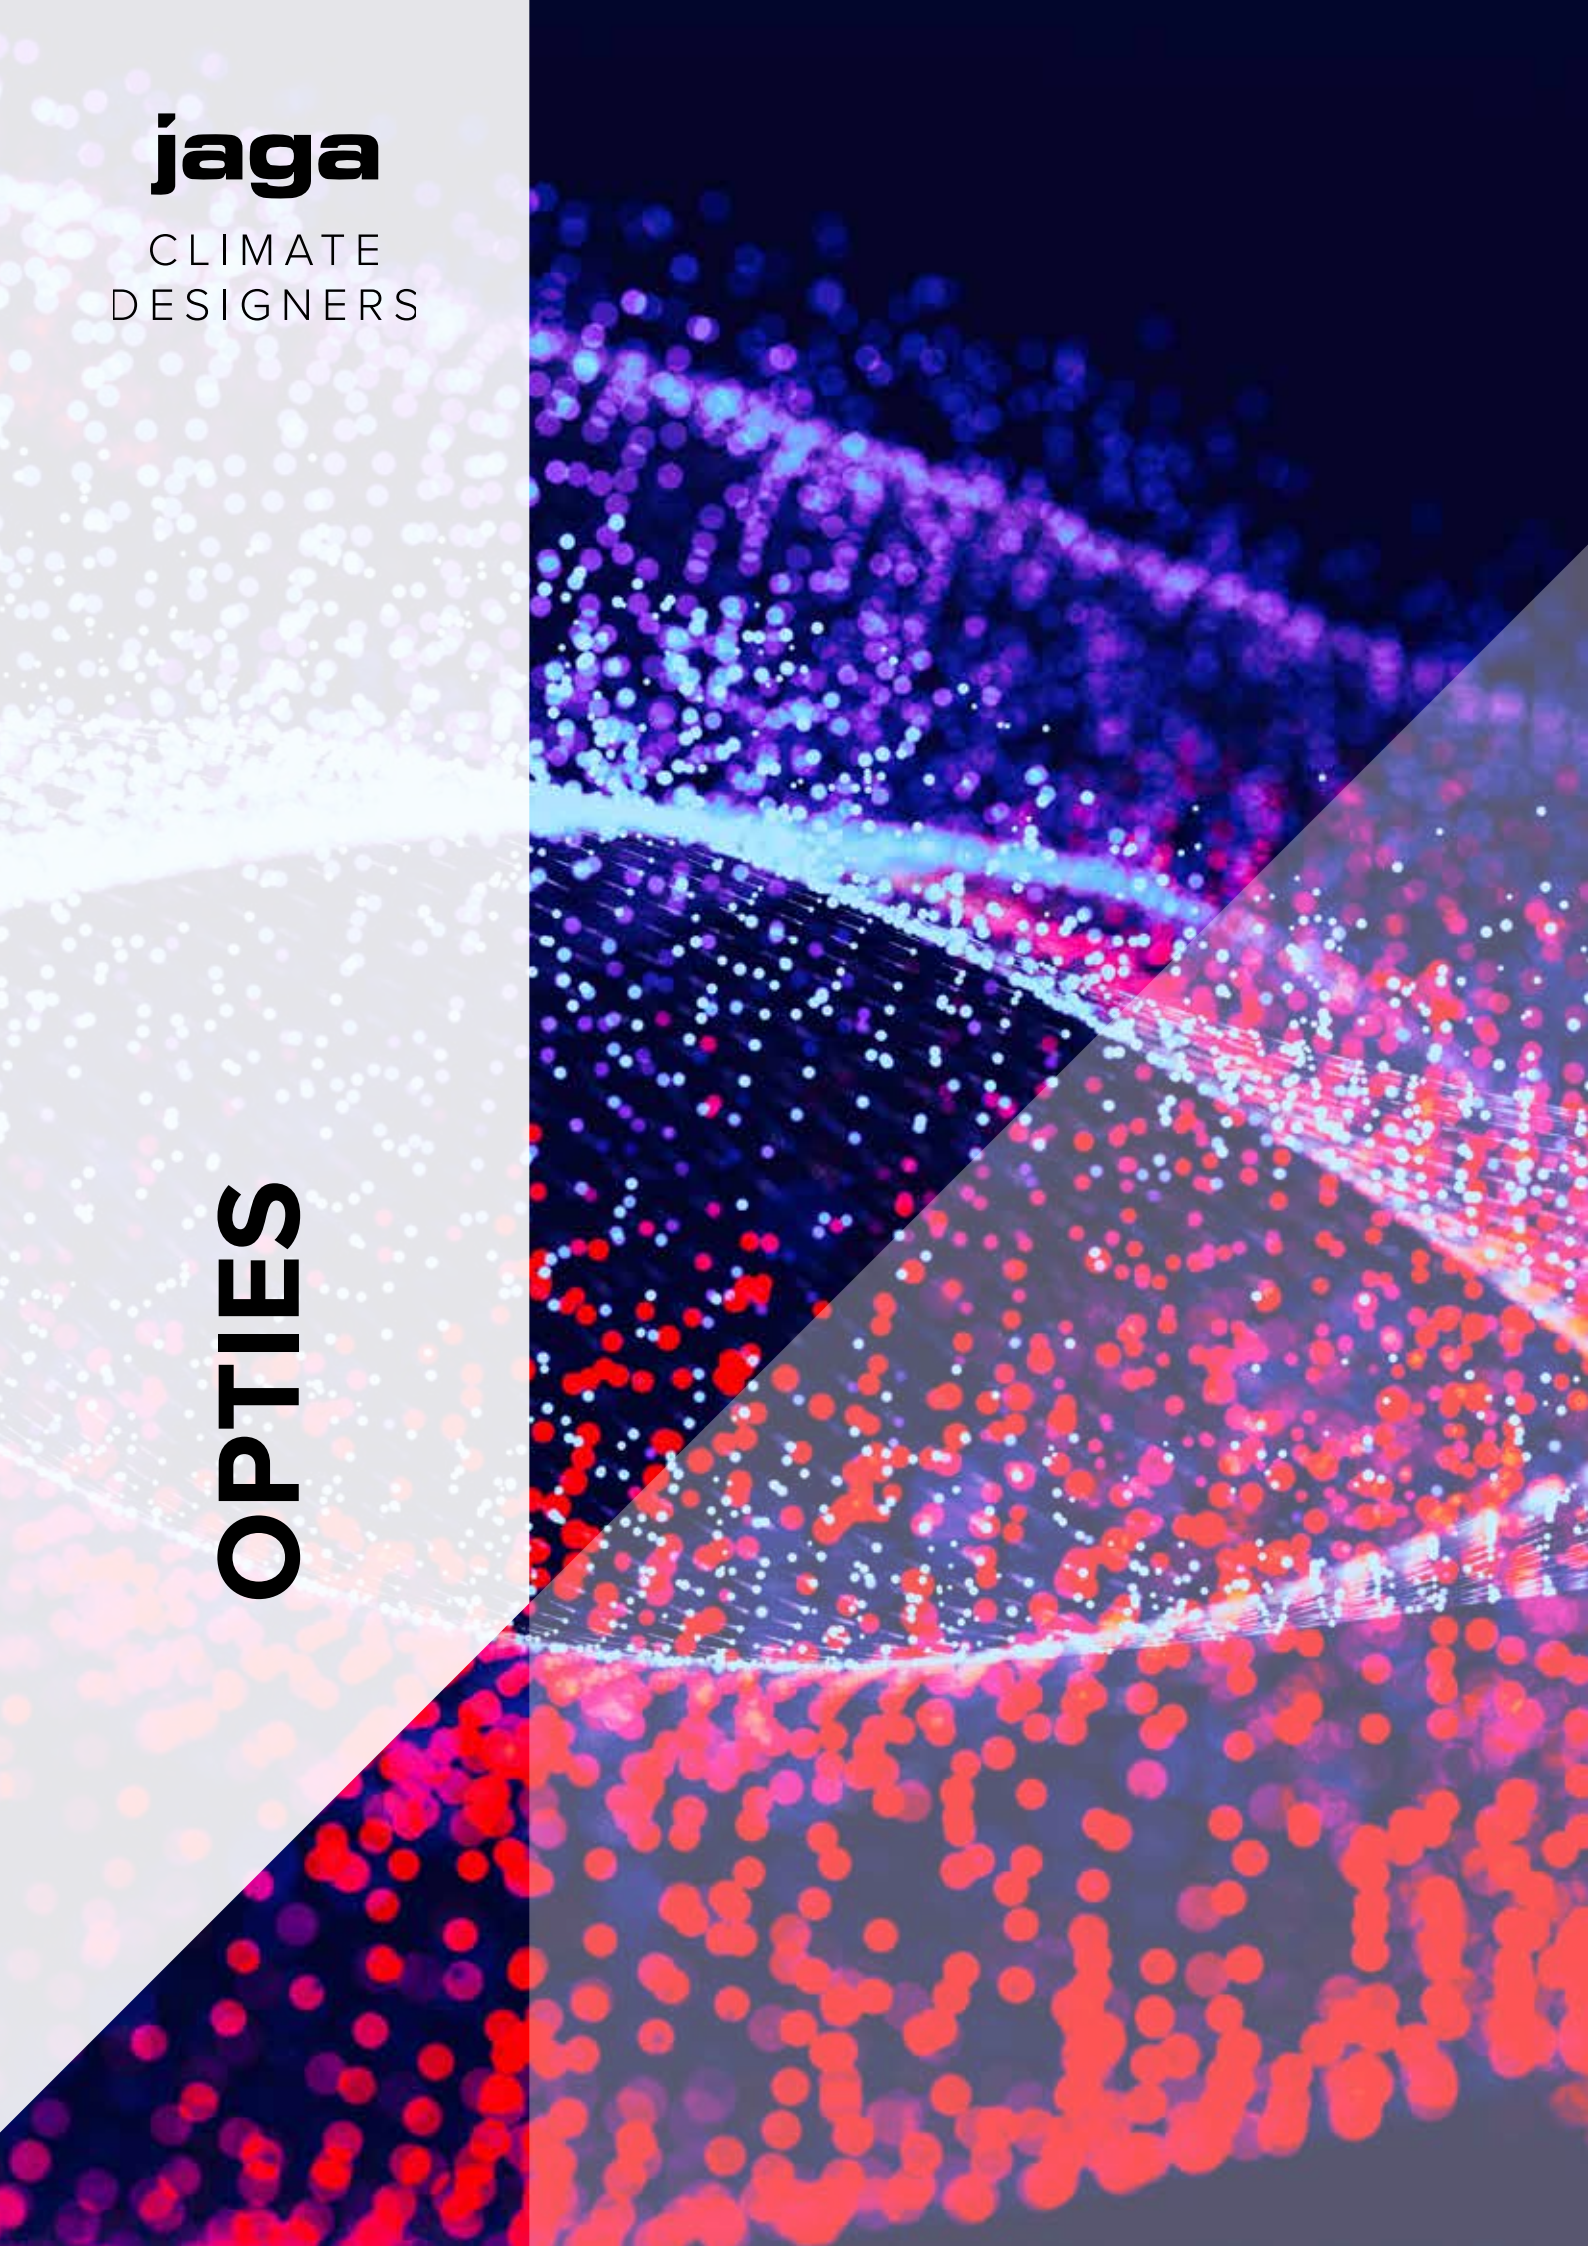



VOEDINGEN

WATERDICHTe VOEDING 24 VDC MET
WATERDICHTe AANSLUITWARTEL (IP68)



	Vermogen	Uitgangsstroom	
	Watt	A	€
Voorgemonteerd			
/P	40	1.67	134
Losse voeding			
37603 010002	40	1.67	127
37603 010008	60	2.4	165

VOEDING DIN-RAIL MONTAGE



	Vermogen	Uitgangsstroom	
	Watt	A	€
7990 054	36	1.5	55
7990 055	60	2.5	62
7990 056	92	3.9	96
7990 057	150	6.25	119

VOEDING 24VDC



	Vermogen	Uitgangsstroom	
	Watt	A	€
8776 050100	8	0.34	23

CO2 SENSOR



	€
8600 010109	1023

Geschikt voor Briza in combinatie met luchtwisselkast

POTENTIOMETER



	€
8751 050008	208

BRIZA 10 / 12	•				
BRIZA 22 / 26	•				
CLIMA CANAL 19 L 200 / L 280		•			
MICRO CANAL			•		
CLIMA CANAL				•	

THERMOSTATEN

JRT-100 TW / TB   



		€
8751 050017	Wit (TW)	184
8751 050019	Zwart (TB)	184

Wifi thermostaat met touchscreen en app

JRT-200 W   



		€
8751 050021		163

Wifi thermostaat en app

JRT-300 



		€
8751 050014		83

Jaga thermostaat voor wandopbouw

RDG 260T   



		€
8751 050020		396

Siemens thermostaat RDG 260T voor wandopbouw

RDG 264KN   



		€
8751 050018		1082

Siemens thermostaat RDG 264KN voor wandopbouw.
Geschikt voor Briza in combinatie met luchtwisselkast.
ingebouwde CO2-sensor

BRIZA 12 / 22 / 26	MICRO CANAL	CLIMA CANAL 08	CLIMA CANAL 10/13/19
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

Deze thermostaten kunnen zowel toestellen als ventielen aansturen. Wel moet het vermogen van de voeding voldoende groot zijn afhankelijk van type en aantal toestellen, hierbij rekening houdend met kabellengte en dikte. Vooral bij complexe, grootschalige projecten moet dit goed opgevolgd worden.
Contacteer Jaga voor meer info.

CONDENSOPLOSSINGEN

CONDENS POMP



CODE	€
8773 0101	413
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD C	418
voeg “C” toe aan de bestelcode. bv. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 C	

voeg **"C"** toe aan de bestelcode. bv. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 **C**

**CONDENSOPVANG MET
AFVOERNIPPEL Ø 2 CM**


Essentieel voor het opvangen van condens
bij een niet-geïsoleerde aansluitset



voor Briza H		€
5127 000 100 01	038	63
5127 000 100 02	052	66

CONDENSATER NIVEAUSSENSOR

Sensor voor bewaken van het condenswa-
terniveau in de condensopvangbak



5127 000 100 03	€ 52
-----------------	------

•	Briza XS Plafondmodel
•	Briza S Plafondmodel
•	Briza M Plafondmodel
•	Briza 12
•	Briza 22 / 26
•	Briza 22 / 26 HP
•	Briza 12 Plafondmodel



Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp




Thermostaatkop €

COLO HBSW AW 4...	AW		137
COLO HBSW AB 4...	AB		143
COLO HBSW AC 4...	AC		165
COLO HBSW JH 4...	JH		157
COLO HBSW JW 4...	JW		137

COLO HBSW AW 5...	AW		+		161
COLO HBSW AB 5...	AB		+		167
COLO HBSW HC 5...	HC				188

COLO HBSW MA 4... MA 96

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
DRukonafhankelijke debietsregeling
(20 - 340 l/u)



Thermostaatkop €

COLO GASW AW 4...	AW		179
COLO GASW AB 4...	AB		186
COLO GASW AC 4...	AC		190
COLO GASW JH 4...	JH		198
COLO GASW JW 4...	JW		186

COLO GASW AW 5...	AW	+	203
COLO GASW AB 5...	AB	+	210
COLO GASW HC 5...	HC		250

COLO GASW MA 4... MA 138

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Thermostaatkop €

COLO VBSW AW 4...	AW		269
COLO VBSW AB 4...	AB		274
COLO VBSW AC 4...	AC		297
COLO VBSW JH 4...	JH		286
COLO VBSW JW 4...	JW		269

COLO VBSW AW 5...	AW		+		293
COLO VBSW AB 5...	AB		+		298
COLO VBSW HC 5...	HC				327

COLO VBSW MA 4... MA 234

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

Bestelcode aansluitset aanvullen met code
klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

[illegible]



SET 104

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6,5 cm en Mini H 008.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen

COLO HBSF AW 4...	AW		137
COLO HBSF AB 4...	AB		143
COLO HBSF AC 4...	AC		165
COLO HBSF JH 4...	JH		157
COLO HBSF JW 4...	JW		137

Verwarmen en koelen

COLO HBSF AW 5...	AW		161
COLO HBSF AB 5...	AB		167
COLO HBSF HC 5...	HC		188


Manueel

COLO HBSF MA 4...	MA		96
-------------------	----	--	----

Code klemkoppeling invullen

SET 184

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
DRukonafhankelijke debietsregeling(20 - 340 l/u)



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6,5 cm en Mini H 008.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen

COLO GASF AW 4...	AW		179
COLO GASF AB 4...	AB		186
COLO GASF AC 4...	AC		190
COLO GASF JH 4...	JH		198
COLO GASF JW 4...	JW		186

Verwarmen en koelen

COLO GASF AW 5...	AW		203
COLO GASF AB 5...	AB		210
COLO GASF HC 5...	HC		250


Manueel

COLO GASF MA 4...	MA		138
-------------------	----	--	-----

Code klemkoppeling invullen

SET 118

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor
Mini H 008 en 013.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen

COLO VBSF AW 4...	AW		269
COLO VBSF AB 4...	AB		274
COLO VBSF AC 4...	AC		297
COLO VBSF JH 4...	JH		286
COLO VBSF JW 4...	JW		269

Verwarmen en koelen

COLO VBSF AW 5...	AW		293
COLO VBSF AB 5...	AB		298
COLO VBSF HC 5...	HC		325

Manueel

COLO VBSF MA 4...	MA		234
-------------------	----	--	-----

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code
klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling

COLO HBSF JW 4 **112**

Dunwandig metaal


Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		



Naar de wand
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Mini H 008.

Enkel verwarmen			
COLO HBCW AW 4...	AW		128
COLO HBCW AB 4...	AB		134
COLO HBCW AC 4...	AC		157
COLO HBCW JH 4...	JH		148
COLO HBCW JW 4...	JW		128
Verwarmen en koelen			
COLO HBCW AW 5...	AW		151
COLO HBCW AB 5...	AB		158
COLO HBCW HC 5...	HC		186
Manueel			
COLO HBCW MA 4...	MA		85

Code klemkoppeling invullen

Naar de wand
Aanvoer binnenzijde
DRukonafhankelijke debietsregeling
(0.01 - 0.34)



Niet geschikt voor Mini H 008.

Enkel verwarmen			
COLO GACW AW 4...	AW		179
COLO GACW AB 4...	AB		186
COLO GACW AC 4...	AC		190
COLO GACW JH 4...	JH		198
COLO GACW JW 4...	JW		186
Verwarmen en koelen			
COLO GACW AW 5...	AW		203
COLO GACW AB 5...	AB		210
COLO GACW HC 5...	HC		250
Manueel			
COLO GACW MA 4...	MA		138

Code klemkoppeling invullen

Naar de wand
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



*Niet geschikt voor
Mini H 008 en 013.*

Enkel verwarmen		
COLO VBCW AW 4...	AW	269
COLO VBCW AB 4...	AB	274
COLO VBCW AC 4...	AC	297
COLO VBCW JH 4...	JH	286
COLO VBCW JW 4...	JW	269
Verwarmen en koelen		
COLO VBCW AW 5...	AW	293
COLO VBCW AB 5...	AB	298
COLO VBCW HC 5...	HC	332
Manueel		
COLO VBCW MA 4...	MA	234

Code klemkoppeling invullen

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

<i>code aansluitset</i>	<i>code klemkoppeling</i>
HBCW JW 4	112

Dunwandig metaal


Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

[illegible]

Naar de vloer
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Thermostaatkop €

COLO HBCF AW 4...	AW		128
COLO HBCF AB 4...	AB		134
COLO HBCF AC 4...	AC		157
COLO HBCF JH 4...	JH		145
COLO HBCF JW 4...	JW		128

COLO HBCF AW 5...	AW	+	151
COLO HBCF AB 5...	AB	+	158
COLO HBCF HC 5...	HC		186

COLO HBCF MA 4...	MA		85
-------------------	----	---	----

Naar de vloer
Aanvoer binnenzijde
DRukonafhankelijke debietsregeling
(0.01 - 0.34)




Thermostaatkop €

COLO GACF AW 4...	AW		179
COLO GACF AB 4...	AB		186
COLO GACF AC 4...	AC		190
COLO GACF JH 4...	JH		198
COLO GACF JW 4...	JW		186

COLO GACF AW 5...	AW	+	203
COLO GACF AB 5...	AB	+	210
COLO GACF HC 5...	HC		250

COLO GACF MA 4... MA 138

Naar de vloer
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Thermostaatkop €

COLO VBCF AW 4...	AW		269
COLO VBCF AB 4...	AB		274
COLO VBCF AC 4...	AC		297
COLO VBCF JH 4...	JH		286
COLO VBCF JW 4...	JW		269

COLO VBCF AW 5...	AW		293
COLO VBCF AB 5...	AB		298
COLO VBCF HC 5...	HC		328

COLO VBCF MA 4... MA 234

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

COLO HBCF JW 4 **112**

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Prijslijst 2026 - 145

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 111

Naar de wand
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp




Niet geschikt voor
Mini H 008 en 013.

Thermostaatkop		€
Enkel verwarmen		
COLO VBCW RD 4...	RD	273
COLO VBCW RW 4...	RW	256
Verwarmen en koelen		
COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)	158
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)	158

Code klemkoppeling invullen

SET 113

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor
Mini H 008 en 013.

Thermostaatkop		€
Enkel verwarmen		
COLO VBSW RD 4...	RD	273
COLO VBSW RW 4...	RW	256
Verwarmen en koelen		
COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)	158
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)	158

Code klemkoppeling invullen

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LINEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	code klemkoppeling
COLO VBCW RD 4	112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 112


Naar de vloer
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6.5 cm en Mini H 008 en 013.

SET 114

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6.5 cm en Mini H 008 en 013.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen			
COLO VBCF RD 4...	RD		273
COLO VBCF RW 4...	RW		256
Verwarmen en koelen			
COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)		158
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)		158

Code klemkoppeling invullen

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen			
COLO VBSF RD 4...	RD		273
COLO VBSF RW 4...	RW		256
Verwarmen en koelen			
COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)		158
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)		158

Code klemkoppeling invullen

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LINEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
--------	------------	-------	-----------	-------------	------------	-----------------	-----------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	code klemkoppeling
COLO VBCF RD 4	112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

RD RW 23 24

Naar de wand
Aanvoer binnenzijde
Drukafhankelijke debietsregeling
(0.01 - 0.34)



Niet geschikt voor
Mini H 008 en 013.

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Drukafhankelijke debietsregeling
(0.01 - 0.34)



Niet geschikt voor
Mini H 008 en 013.

€

COLO VGCW RD 4...	RD		323
COLO VGCW RW 4...	RW		306

COLO VGCW 24 4...	24 (24 VDC)		191
COLO VGCW 23 4...	23 (230 VAC)		191

Code klemkoppeling invullen

€

COLO VGSW RD 4...	RD		323
COLO VGSW RW 4...	RW		306

COLO VGSW 24 4...	24 (24 VDC)		191
COLO VGSW 23 4...	23 (230 VAC)		191

Code klemkoppeling invullen

[illegible]

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling

COLO VBCW RD 4 **112**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU


Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Naar de vloer
Aanvoer binnenzijde
Drukonafhankelijke debietsregeling
(0.01 - 0.34)



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6.5 cm en Mini H 008 en 013.

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Drukafhankelijke debietsregeling
(0.01 - 0.34)



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6.5 cm en Mini H 008 en 013.

€

323

306

191

191

Code klemkoppeling invullen

€

323

306

191

191

- Code klemkoppeling invullen

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling

COLO VBCF RD 4 **112**

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 225

Naar de wand
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Mini.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen			
COLO SW2 AW 4...	AW		107
COLO SW2 AB 4...	AB		105
COLO SW2 AC 4...	AC		135
COLO SW2 JH 4...	JH		125
COLO SW2 JW 4...	JW		107
Verwarmen en koelen			
COLO SW2 AW 5...	AW	+	131
COLO SW2 AB 5...	AB	+	129
COLO SW2 HC 5...	HC		171
Manueel			
COLO SW2 MA 4...	MA		68

Code klemkoppeling invullen

SET 285

Naar de wand
Drukonaafhankelijke debietsregeling
(0.01 - 0.34)
Tweepijp



Niet geschikt voor Mini.


Thermostaatkop €

Enkel verwarmen			
COLO GW2 AW 4...	AW		142
COLO GW2 AB 4...	AB		151
COLO GW2 AC 4...	AC		162
COLO GW2 JH 4...	JH		161
COLO GW2 JW 4...	JW		142
Verwarmen en koelen			
COLO GW2 AW 5...	AW	+	166
COLO GW2 AB 5...	AB	+	175
COLO GW2 HC 5...	HC		208
Manueel			
COLO GW2 MA 4...	MA		100

Code klemkoppeling invullen

SET 226

Naar de wand
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Mini.

€

COLO LOA 00 4...	46
------------------	----

Code klemkoppeling invullen

STRADA
LINEA PLUS
TEMPO
MINI WAND
KNOCKONWOOD
WANDINBOUW
MINI VRIJSTAAND
LINEA PLUS VRIJSTAAND
TEMPO VRIJSTAAND
STRADA HYBRID
LINEA PLUS HYBRID
WANDINBOUW HYBRID

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	code klemkoppeling
COLO SW2 JW 4	112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

A diagram illustrating the assembly of a syringe. A syringe barrel is shown with a needle attached to its tip. A separate cap is shown next to the needle, indicating it should be placed over the needle tip for safety.


Prijslijst 2026 - 151

AANSLUITSETS 1/2” - DRUKONAFHANKELIJKE DEBIETSREGELING



SET 75

Naar de wand
DRukonafhankelijke debietsregeling
(0.01 - 0.34)



Thermostaatkop		€
Enkel verwarmen		
COLO REG AW 0	AW	131
COLO REG AB 0	AB	135
COLO REG AC 0	AC	159
COLO REG JH 0	JH	148
COLO REG JW 0	JW	131
Verwarmen en koelen		
COLO REG HC 0	HC	192
Manueel		
COLO REG MA 0	MA	89

LINEA PLUS						
TEMPO						
WANDINBOUW						
LINEA PLUS HYBRID						
WANDINBOUW HYBRID						
ECO REVIVA HYBRID						

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



€

COLO PF2 AW 3...	AW		134
COLO PF2 AB 3...	AB		138
COLO PF2 AC 3...	AC		162
COLO PF2 JH 3...	JH		151
COLO PF2 JW 3...	JW		134

COLO PF2 HC 3...	HC		195
------------------	----	---	------------

COLO PF2 MA 3...	MA		85
------------------	----	---	----

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Éénpijp



€

COLO PF1 AW 3...	AW		134
COLO PF1 AB 3...	AB		138
COLO PF1 AC 3...	AC		162
COLO PF1 JH 3...	JH		151
COLO PF1 JW 3...	JW		134

COLO PF1 HC 3...	HC		195
------------------	----	---	-----

COLO PF1 MA 3... MA 85

- Code klemkoppeling invullen

[illegible]

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Buis Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

AANSLUITSETS M24



SET 28

Naar de wand
Aansluiting rechts
Kv max. 0.6
Tweepijp



Thermostaatkop

€

Enkel verwarmen

COLO HWR RD 3....	RD		288
COLO HWR RW 3....	RW		272

Verwarmen en koelen

COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)		172
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)		172

Manueel

COLO HWR MA 3.... MA  111

Code klemkoppeling invullen

SET 29

Naar de wand
Aansluiting links
Kv max. 0.6
Tweepijp



Thermostaatkop

€

Enkel verwarmen

COLO HWL RD 3....	RD		288
COLO HWL RW 3....	RW		272

Verwarmen en koelen

COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)		172
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)		172

Manueel

COLO HWL MA 3.... MA  111

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN M24

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

<i>code aansluitset</i>	<i>code klemkoppeling</i>
COLO HWR MA 3	110

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof

Code	Buis Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

[illegible]

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 271

Vloerinbouw
Kv max. 0.6
Tweepijp



Thermostaatkop €

Enkel verwarmen

COMC JH2 AB 4...	AB		115
COMC JH2 RD 4...	RD		243
COMC JH2 RW 4...	RW		226

Verwarmen en koelen

COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)		131
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)		131

Manueel

COMC JH2 MA 4...	MA		64
------------------	----	---	----

Code klemkoppeling invullen

SET 272

Vloerinbouw
Kv max. 0.6
Tweepijp



Thermostaatkop €

Enkel verwarmen

COMC JV2 AB 4...	AB		115
COMC JV2 RD 4...	RD		243
COMC JV2 RW 4...	RW		226

Verwarmen en koelen

COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)		131
COMC JV2 23 4...	23 (230 VAC)		131

Manueel

COMC JV2 MA 4...	MA		64
------------------	----	---	----

Code klemkoppeling invullen

MINI CANAL H009	MINI CANAL H011	MINI CANAL H014	MINI CANAL H019	MINI CANAL PRO H009	MINI CANAL PRO H012	MINI CANAL PRO H015	MINI CANAL PRO H020	MINI CANAL HYBRD H014
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
COMC JH2 MA 4 112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU



Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 143

naar de wand of naar de vloer
DRukonafhankelijke debietsregeling
(0.01 - 0.34)



Thermostaatkop		€
Enkel verwarmen		
COLO MHG AW 4...	AW	165
COLO MHG AB 4...	AB	169
COLO MHG AC 4...	AC	193
COLO MHG JH 4...	JH	183
COLO MHG JW 4...	JW	165
Verwarmen en koelen		
COLO MHG AW 5...	AW	189
COLO MHG AB 5...	AB	193
COLO MHG HC 5...	HC	226
COLO MHG 24 4...	24 (24 VDC)	168
COLO MHG 23 4...	23 (230 VAC)	168
Manueel		
COLO MHG MA 4...	MA	123

Code klemkoppeling invullen

VERTIGA HYBRID
VERTILINA HYBRID

- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- •

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code
klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	code klemkoppeling
COLO SW2 JW 4	112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS M24



SET 41

Naar de wand
Tweepijp Kv 0.29 - 1.65
Eénpijp: Kv 1.50 - 2.20



Thermostaatkop		€
Enkel verwarmen		
CODE PW3 AW 1...	AW	144
CODE PW3 AB 1...	AB	149
CODE PW3 AC 1...	AC	171
Verwarmen en koelen		
CODE PW3 HC 1...	HC	195
Manueel		
CODE PW3 MA 1...	MA	106

Code klemkoppeling invullen

VERTIGA HYBRID

VERTILINA HYBRID

•
•
•
•

•
•
•
•

KLEMKOPPELINGEN M24

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
CODE PF3 AC 1 **110**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Kunststof

Code	Buis Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

AANSLUITSETS EUROCONUS

23 24



SET 295

Naar de wand
Kv max. 0.8
Tweepijp



Thermostaatkop		€
Verwarmen en koelen		
CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	157
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	157

Code klemkoppeling invullen

SET 290

Naar de wand
Tweepijp



		€
Verwarmen en koelen		
CODY LOC 00 4...		104

Code klemkoppeling invullen

SET 289

Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp



CODE	Thermostaatkop	€
CODY B18 10 4...	0..10 VDC	247
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	138
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	138

Code klemkoppeling invullen

SET 288

Kv 1.65
Tweepijp



CODE	€
CODY LO1 00 4...	56

Code klemkoppeling invullen

BRIZA XS

BRIZA S

BRIZA 12
1ste warmtewisselaar

BRIZA 12
2e warmtewisselaar

BRIZA M NET ZERO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	code klemkoppeling
COLO SC5 10 4	112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

AANSLUITSETS EUROCONUS



€

Code klemkoppeling invullen

€

— *Code klemkoppeling invullen*

BRIZA XL NET ZERO

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 98

Kv 1.5 - zonder voorinstelling
Tweepijp



SET 99

Tweepijp



		Thermostaatkop	€
Verwarmen en koelen			
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)		115
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)		115

	€
Verwarmen en koelen	
CODY LOM 00 0	31


BRZA 12	1ste warmtewisselaar		
BRZA 12	2e warmtewisselaar		
BRZA 22	1ste warmtewisselaar		
BRZA 22	2e warmtewisselaar	•	•
BRZA 26	1ste warmtewisselaar		
BRZA 26	2e warmtewisselaar	•	•

AANSLUITSETS



SET 297

Kv max. 0.8 - Voorinstelling in 6 stappen
Tweepijp
Aansluitflexibels worden samen met het toestel geleverd.




Thermostaatkop		€
Verwarmen en koelen		
CODY JA4 24 4...	24 (24 VDC)	119
CODY JA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	230

Code klemkoppeling invullen

SET 298

Kv max. 1.0 - Zonder voorinstelling
Tweepijp
Aansluitflexibels worden samen met het toestel geleverd.



Thermostaatkop		€
Verwarmen en koelen		
CODY WA4 24 4...	24 (24 VDC)	125
CODY WA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	234

Code klemkoppeling invullen

SET 299

Kv max. 0.6
Tweepijp
Aansluitflexibels worden samen met het toestel geleverd.



		€
Verwarmen en koelen		
CODY LOM 00 4...		58

Code klemkoppeling invullen

CLIMA CANAL H08/10
CLIMA CANAL H13/19
CLIMA BEAM

•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	code klemkoppeling
CODY JA4 24 4	112

Dunwandig metaal	
Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU			
Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		


AANSLUITSETS

23 24



SET 303

Tweepijp



Thermostaatkop

€

Verwarmen en koelen

Zonder klemkoppelingen

CODY WAA 24 0... 24 (24 VDC) **115**

CODY WAA 23 0... 23 (230 VAC) **115**

Met klemkoppelingen

CODY WAA 24 4... 24 (24 VDC) **141**

CODY WAA 23 4... 23 (230 VAC) **141**

Code klemkoppeling invullen

SET 304

Tweepijp



€

Verwarmen en koelen

Zonder klemkoppelingen

CODY LOA 00 0 **54**

Met klemkoppelingen

CODY LOA 00 4... **79**

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
CODY WAA 24 4 **112**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

LOSSE VENTIELEN EUROCONUS



5094 524
5094 544



5094 534
5094 554



5094 525
5094 545



5094 535
5094 555

€		
Naar de wand - Jaga Crossflow Ventiel		
5094 522	Standaard Kv	71
5094 542	Kleine Kv	71
Naar de wand - Jaga Crossflow Ventiel haaks		
5094 532	Standaard Kv	71
5094 552	Kleine Kv	71
Naar de vloer - Jaga Crossflow Ventiel		
5094 523	Standaard Kv	71
5094 543	Kleine Kv	71
Naar de vloer - Jaga Crossflow Ventiel haaks		
5094 533	Standaard Kv	71
5094 553	Kleine Kv	71

€		
Naar de wand - Jaga H-Ventiel		
5094 524	Standaard Kv	71
5094 544	Kleine Kv	71
Naar de wand - Jaga H-Ventiel haaks		
5094 534	Standaard Kv	71
5094 554	Kleine Kv	71
Naar de vloer - Jaga H-Ventiel		
5094 525	Standaard Kv	71
5094 545	Kleine Kv	71
Naar de vloer - Jaga H-Ventiel haaks		
5094 535	Standaard Kv	71
5094 555	Kleine Kv	71



5094 522
5094 542



5094 532
5094 552



5094 523
5094 543



5094 533
5094 553



5090 4407
5090 4406



5094 4430



5090 4111



5094 4431

€		
Naar de wand - Jaga ventiel		
5090 4407	Standaard Kv	28
5090 4406	Kleine Kv	28
Jaga ventiel 3/4 recht		
5094 4430		28
Naar de wand - retourventiel		
5090 4111		16,00
Naar de vloer - retourventiel		
5094 4431		16,00

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5094 2112	12/1	7,30
5094 2114	14/1	7,30
5094 2115	15/1	7,30
5094 2116	16/1	7,30
5094 2118	18/1	7,30

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	€
5094 2612	12/2	8,30
5094 2614	14/2	8,30
5094 2616	16/2	8,30
5094 2618	18/2	8,30

Code	Buis Ø	€
5094 615	15/2.5	8,30
5094 619	16/1.5	8,30
5094 620	20/2	8,30

LOSSE VENTIELEN EUROCONUS - DRUKONAFHANKELIJKE DEBIETSREGELING



5090 3407



5092 423



5092 421

	€
Naar de wand - Jaga Gampper Vario DP Dynamisch ventiel	
5090 3407	59
Jaga Gampper Vario DP Dynamisch ventiel - recht	
5092 423	59
Retourventiel	
5092 421	22

	€
Naar de wand - Jaga H-blok	
5094 562	55
Naar de vloer - Jaga H-blok	
5094 563	55
Naar de wand - Crossflow H-blok	
5094 564	55
Naar de vloer - Crossflow H-blok	
5094 565	55



5094 564



5094 562



5094 565



5094 563



	€
Mult-H-ventiel	
5094.4423	98

RVS AANSLUITFLEXIBELS 1/2"



CODE			€
8776 00010002	300 < 600 mm	2 stuks	83

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5094 2112	12/1	7,30
5094 2114	14/1	7,30
5094 2115	15/1	7,30
5094 2116	16/1	7,30
5094 2118	18/1	7,30

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	€
5094 2612	12/2	8,30
5094 2614	14/2	8,30
5094 2616	16/2	8,30
5094 2618	18/2	8,30

Code	Buis Ø	€
5094 615	15/2.5	8,30
5094 619	16/1.5	8,30
5094 620	20/2	8,30

LOSSE VENTIELEN 1/2"



	€
Naar de wand - Jaga ventiel	
5090 405 Standaard Kv	28
5090 404 Kleine Kv	28
Naar de wand - retourventiel	
5090 110	16,00
Naar de vloer - retourventiel	
5090 109	16,00
Verlengpijp	
5090 108	6,80
Puntstuk	
21665 00040023	6,20

	€
Naar de wand - Jaga Gampper Vario DP Dynamisch ventiel	
5090 3405	59
Jaga Gampper Vario DP Dynamisch ventiel - recht	
5092 623	59
Jaga Gampper Vario DP Dynamisch ventiel - haaks	
5092 633	
retourventiel	
5090 621	22

RVS AANSLUITFLEXIBELS 1/2"



CODE			€
7990 068	200 < 260 mm	2 stuks	161

VERLENGDE ONTLUCHTER 1/8"



Voorgemonteerd	€
Voeg "E" toe aan de bestelcode van de radiator	32

bv. STRW 050 100 11 133 E

Los verpakt onderdeel	€
50900 114078	32
50900 114178	32
50900 114278	32
50900 114378	32
50900 114528	32
50900 114728	32

KLEMKOPPELINGEN 1/2"

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5098 110	10/1	8,00
5098 112	12/1	8,00
5098 114	14/1	8,00
5098 115	15/1	8,00
5098 116	16/1	8,00
5098 118	18/1	8,00
verkorte koppeling		
5098 015	15/1	3,40

Kunststof

Code	Buis Ø	€
5098 212	12/2	9,70
5098 214	14/2	9,70
5098 219	16/1.5	10,00
5098 216	16/2	9,70
5098 217	17/2	9,70
5098 218	18/2	9,70

VPE/ALU

Code	Buis Ø	€
5098 314	14/2	10,60
5098 316	16/2	10,60
5098 326	16/2.2	10,60
5098 318	18/2	10,60

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø	€
5094 502	1/2"	13,00
5094 504	3/8"	13,00

LOSSE VENTIELEN M24



5094 4414
5094 4409
5094 413



5090 1120



5095 020



5094 520

		€
Naar de vloer - Jaga Pro ventiel M24		
5094 4414	Tweepijp	71
5094 4409	Eénpijp	71
5094 413	Tweepijp - Kleine Kv	71
Naar de wand - Bocht 90° M24 x M24		
5095 020		8,30
Naar de vloer - Omkeerstuk met afsluiter		
5094 520		46
Pro sleutel - (Gereedschap voor eenvoudige montage van het Pro ventiel)		
5090 1120		11,20

KLEMKOPPELINGEN M24

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5094 110	10/1	4,10
5094 112	12/1	4,10
5094 114	14/1	4,10
5094 115	15/1	4,10
5094 116	16/1	4,10
5094 118	18/1	4,10

Kunststof

Code	Buis Ø	€
5094 212	12/2	5,80
5094 214	14/2	5,80
5094 216	16/2	5,80
5094 217	17/2	5,80
5094 218	18/2	5,80

VPE/ALU

Code	Buis Ø	€
5094 314	14/2	6,80
5094 316	16/2	6,80
5094 326	16/2.2	6,80
5094 318	18/2	6,80

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø	€
5094 501	1/2"	9,20
5094 503	3/8"	9,20

LOSSE VENTIELEN M24



5094 427

		€
Naar de wand - Jaga deco pro haaks		
5094 427	Chroom	77

KLEMKOPPELINGEN M24

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5094 1110	10/1	6,60
5094 1112	12/1	6,60
5094 1114	14/1	6,60
5094 1115	15/1	6,60
5094 1116	16/1	6,60
5094 1118	18/1	6,60

Kunststof

Code	Buis Ø	€
5094 1212	12/2	7,70
5094 1216	16/2	7,70
5094 1217	17/2	7,70
5094 1218	18/2	7,70

VPE/ALU

Code	Buis Ø	€
5094 1314	14/2	10,50
5094 1316	16/2	10,50
5094 1326	16/2.2	10,50
5094 1318	18/2	10,50

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø	€
5094 1501	1/2"	10,00

THERMOSTAATKOPPEN

Jaga Deco thermostaatkop



				€
5090 1150	Wit RAL 9016	AW		50
5090 1153	Zwart	AB		55
5090 1151	Chroom	AC		78

Jaga Heimeier thermostaatkop JH



			€
5090 1160	Wit RAL 9016		68

Jaga Heimeier thermostaatkop verwarmen en koelen HC



			€
5090 1161	Wit RAL 9016		111

Handbediendekop



			€
5090 110103	Wit RAL 9016		7,70

Jaga thermostaatkop JW



			€
5090 1125	Wit RAL 9016	JW	50

Jaga Danfoss wandthermostaat



			€
5090 1071	Wit RAL 9016		186

Jaga wandthermostaat



			€
5090 110701			118

Capillair zonder thermostaatkop. Compatibel met alle Jaga thermostaatkoppen.

Thermo-elektrische motor



			€
7990 4091	230 VAC		54

			€
8727 0202	24 VC		54

			€
8727 0201	0...10 VDC		163

Diefstalbeveiliging



			€
5090 1118	Wit RAL 9016		16,90

(voor thermostaatkop 5090 1125)

Jaga adapter voor thermostaatkoppen bij hybride installaties



			€
5090 1114	vernikkeld		24

Adapter voor het ombouwen van thermostaatventielen met thermostaatkop, om te voorkomen dat koudwatertoevoer in de zomer door de thermostaatkop afgesneden wordt.

OPTIES HANDDOEKHOUDERS

STRADA HANDDOEKHOUDER in verchromd aluminium



	L	€
5501.001	56	334
5501.002	66	334

UNIVERSELE HANDDOEKHOUDER MIKADO

BEUGEL



	TYPE	€
Satijnmat gelakt wit (RAL 9016)		
MIKH. 008 005 09 /333	09	136
MIKH. 008 005 16 /333	16	136
MIKH. 008 005 20 /333	20	136
Geborsteld roestvast staal-look		
MIKH. 008 005 09 /BSL	09	136
MIKH. 008 005 16 /BSL	16	136
MIKH. 008 005 20 /BSL	20	136
Chroom		
MIKH. 008 005 09 /009	09	136
MIKH. 008 005 16 /009	16	136
MIKH. 008 005 20 /009	20	136
Geanodiseerd aluminium natuurkleur		
MIKH. 008 005 09 /NAA	09	136
MIKH. 008 005 16 /NAA	16	136
MIKH. 008 005 20 /NAA	20	136




STOK




	LENGTE	€
Esdoorn		
MIKB. 002 055 00 /760	55	32
MIKB. 002 085 00 /760	85	32
Eik		
MIKB. 002 055 00 /700	55	32
MIKB. 002 085 00 /700	85	32
Notelaar		
MIKB. 002 055 00 /780	55	32
MIKB. 002 085 00 /780	85	32

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

ALGEMENE INFORMATIE

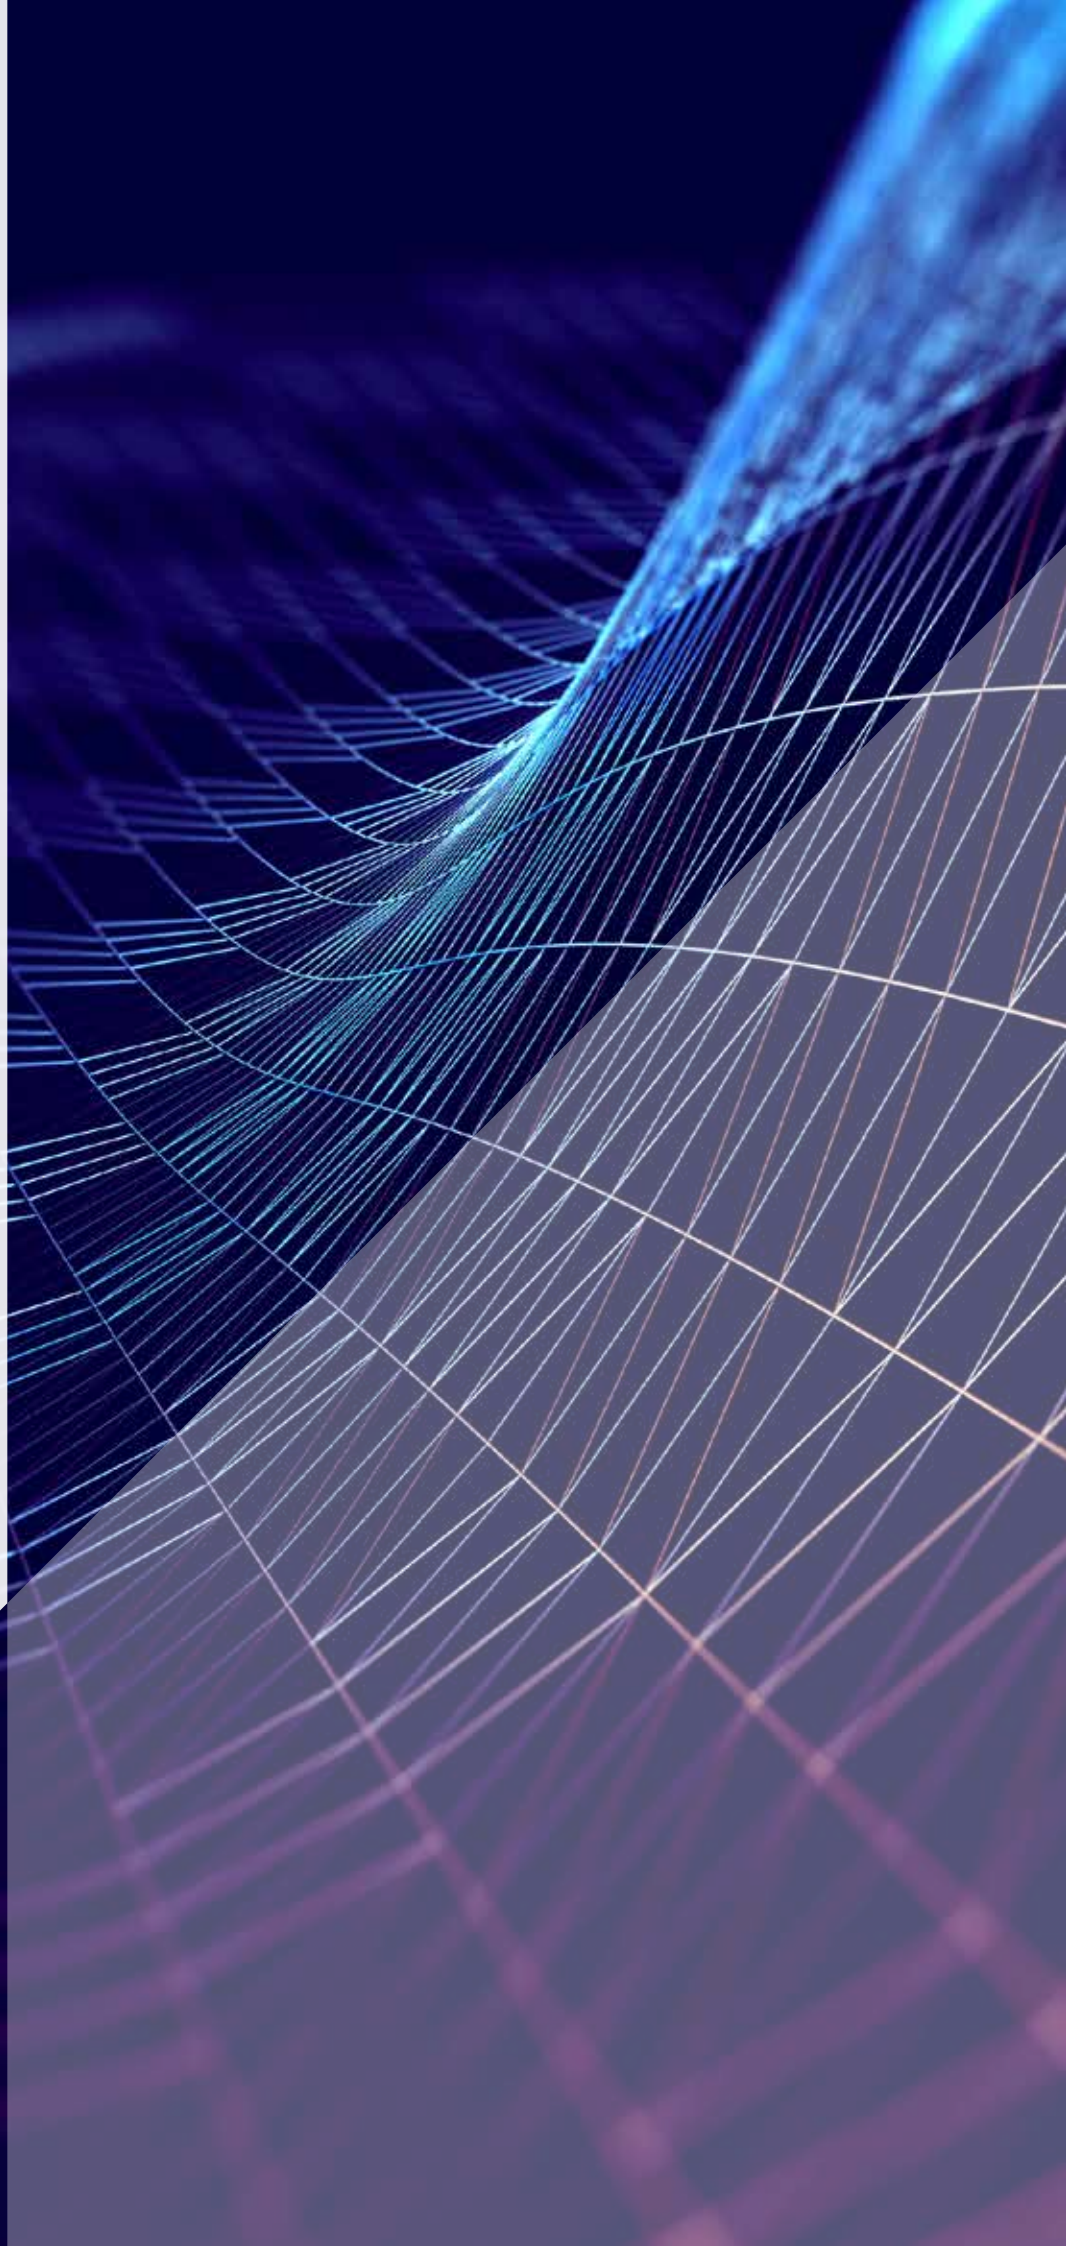

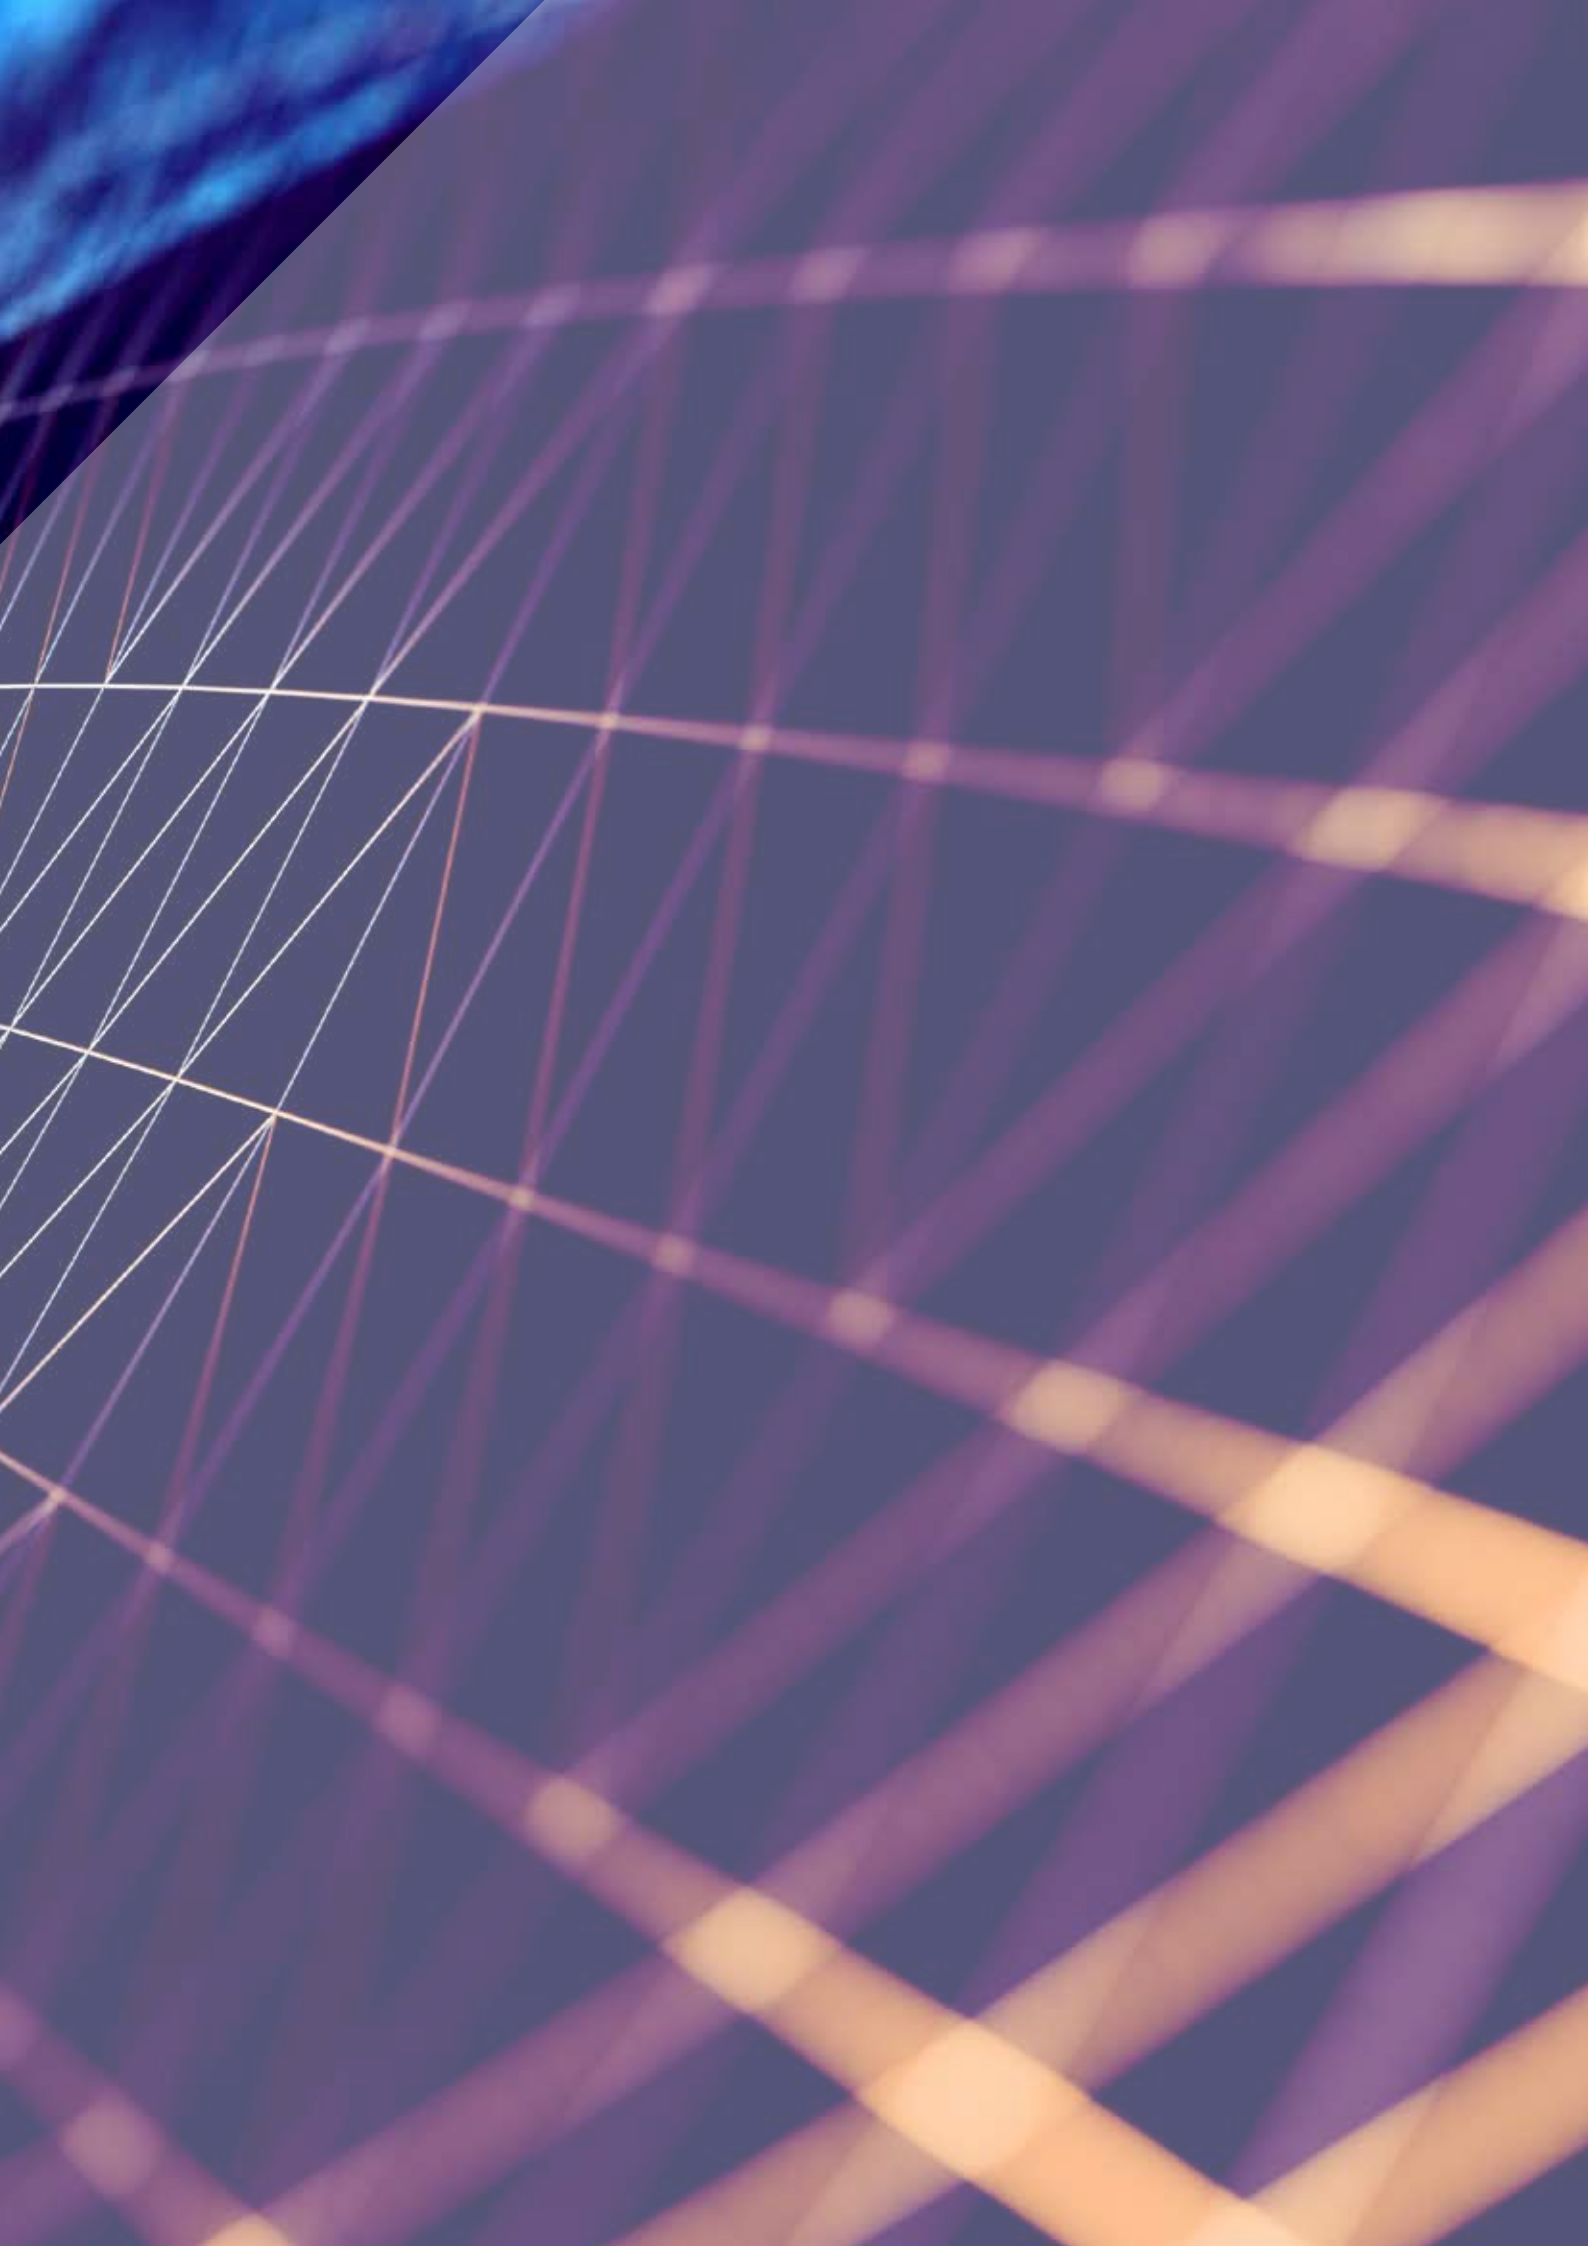

Jaga Kleuren. Pionier in tijdloos design

Jaga pakt uit met een nieuwe kleurenkaart. Dankzij de verschillende kleurcollecties zijn we perfect compatibel met huidige en toekomstige interieurtrends. Naast Verkeerswit (.33) en Zandstraalgrijs (001), bieden we nu ook Off-black (145) aan als standaardkleur. De nieuwe kleuren werden ingedeeld in drie kleurgroepen: "Subtle & discreet", "Colours of nature" en "Precious metals".

"Subtle & discreet" omvat een selectie neutrale tinten die onze toestellen discreet doen opgaan in het interieur.

"Colours of nature" is een verzameling van 16 nieuwe kleuren, met daarin heldere, bonte, vergrijsde en pasteltinten.

Van zachte natuurkleuren tot donker chic. Voor de durvers.

"Precious metals" omvat 10 metal lookalikes, in harmonie met trends in de wereld van kraanwerk, verlichting en badkamertoebehoren.

Jaga beschikt over milieuvriendelijke elektrostatische poederlaklijnen met recuperatie en zonder gebruik van solventen.

Na een grondige voorbehandeling worden de radiatoren gelakt en gebakken voor een uiterst UV-bestendige en krasvaste afwerking.

Wat betekent het eerste cijfer van de kleurcode?

Code 1xx *Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%*

Code 2xx *Glossy: gladde glanslak, glansgraad +/- 70%*

Code 3xx *Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%*

Code 0xx *Metal lookalikes: uitvoering en glansgraad simuleert het nagebootste materiaal*

Al onze gelakte toestellen zijn verkrijgbaar in elke code, met uitzondering van de Strada-, Linea Plus-, Mini- en Briza-families, alsook de Vertiga Hybrid, en de Freedom. Deze toestellen zijn niet verkrijgbaar in Code 2xx Glossy, Code 3xx Satin, Code 064 en Code 065.

Onze roosters en kaders zijn verkrijgbaar in alle kleuren, met uitzondering van Zandstraalgrijs 001. Bij intensief gebruik (plaatsing in circulatieruimtes, bijvoorbeeld voor schuiframen en deuren) is slijtage vanzelfsprekend onvermijdelijk.

Standard Colours

133 - 233 - 333
Verkeerswit

RAL 9016




145
Off-black

RAL 7021




001
Zandstraalgrijs



Subtle & discreet


101 - 201 - 301
Zuiver wit

RAL 9010



102 - 202 - 302
Gebroken wit

RAL 9001



103 - 203 - 303
Licht grijs

RAL 7035



146 - 246 - 346
Pelsgrijs

RAL 7000



109 - 209 - 309
Ijzergrijs

RAL 7011




131 - 231 - 331
Antracietgrijs

RAL 7016



104 - 204 - 304
Gitzwart

RAL 9005



Deze kleurenweergave, hoewel met de grootste zorg samengesteld, is slechts indicatief. Het is niet mogelijk de kleuren met het drukprocédé 100% nauwkeurig weer te geven. De weergaven van "055 Cortenstaal look", "064 Transparant vernis glanzend" en "065 Transparant vernis mat" geven een impressie van het eindresultaat. Door de eigenheid van ondergrond, lak en toegepaste technieken zal elk toestel uniek zijn.

Colours of nature

157 NCS S 2005-Y20R
Zandsteen



158 RDS 050 70 30
Siena oker




159 RDS 060 60 60
Honinggeel




160
Chocolade



154 NCS S 1002-Y50R
Zacht grijs-rose



155 RDS 350 85 10
Millenium rose




111 RAL 3000
Vuurrood



156 RAL 3004
Purperrood



150 NCS S 1010-R80B
Zacht grijs-blauw



151 RAL 5014
Duifblauw




152 RAL 5010
Gentiaanblauw



153 NCS S 8010-R90B
Nachtblauw



147
Zacht groen-beige



148 RAL 6021
Bleekgroen



149 RAL 6001
Smaragdgroen



113 RAL 6009
Engels groen



Precious metals

054 RAL 9006
Blank aluminiumkleurig



057
Titanium look



058
Roségoud look



059
Goud look



060
Koper look



061
Gun-metal look



062
Inox look




063
Zilver look




055
Cortenstaal look



064
Transparant vernis glanzend




065
Transparant vernis mat



Jaga Roosters

DESIGNO STARRE ALUMINIUM ROOSTERS


DNA
Alu. natuur



DBL
Zwart




DDB
Donkerbruin



DBR
Messingkleur



DNC/XXX
Alu. gelakt



STARRE ALUMINIUM ROOSTERS


SNA
Alu. natuur



SBL
Zwart




SDB
Donkerbruin



SBR
Messingkleur



SNC/XXX
Alu. gelakt




OPROLBARE ALUMINIUM ROOSTERS


RNA
Alu. natuur



RBL
Zwart



RDB
Donkerbruin



RBR
Messingkleur



RSS
Roestvast staal



DESIGNO OPROLBARE HOUTEN ROOSTERS

DON
Eik natuur



DBN
Beuk natuur



HOUTEN ROOSTERS

BON
Eik



BBN
Beuk



OPROLBARE HOUTEN ROOSTERS

RON
Eik natuur



RBN
Beuk natuur




ALUMINIUM ROOSTERS

BNA
Alu. natuur




BNC/XXX
Alu. gelakt



ROESTVAST STALEN ROOSTER

SSS
Roestvast staal



SSC/XXX
Roestvast staal gelakt



CORRECTIEFACTOREN STATISCH

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waarden, gemeten volgens EN442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen..

Op www.jaga.com/selection-tools/ kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up to date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde tolerantie marges.

GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN STATISCHE PRODUCTEN VOLGENS EN442 - 75/65/20°C

Kamertemperatuur: 20°C Gemiddelde N-waarde: 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45							0.34	0.28	0.22	0.15
40								0.24	0.19	0.13
35									0.15	0.10
30										0.07

Kamertemperatuur: 24°C Gemiddelde N-waarde: 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.17	0.12	0.05
35									0.09	0.03
30										0.02




STRADA



LINEA PLUS



TEMPO



MINI



KNOCKONWOOD



PLAY



WANDINBOUW



MINI
VRIJSTAAND



TEMPO VRIJSTAAND



LINEA PLUS
VRIJSTAAND



MINI CANAL



MINI CANAL PRO

CORRECTIEFACTOREN HYBRID

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waarden, gemeten volgens EN442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen..

Op www.jaga.com/selection-tools/ kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up-to-date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde toleranties.

GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN HYBRID PRODUCTEN - 75/65/20°C

Kamertemperatuur: 20°C Gemiddelde N-waarde: 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38
70		0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65			0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60				0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55					0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50						0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45							0.42	0.36	0.29	0.22
40								0.31	0.26	0.19
35									0.22	0.15
30										0.12

Kamertemperatuur: 24°C Gemiddelde N-waarde: 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.23	0.17	0.09
35									0.14	0.07
30										0.04



STRADA HYBRID



LINEA PLUS HYBRID



WANDINBOUW
HYBRID



ECOREVIVA HYBRID



DBH UPGRADE SET



VERTIGA HYBRID



KNOCKONWOOD
VRIJSTAAND



MINI VRIJSTAAND
HYBRID



MINI CANAL HYBRID

t

CORRECTIEFACTOREN DYNAMISCH

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waarden, gemeten volgens EN16430/ EN1397. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen.

Op www.jaga.com/selection-tools/ kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up to date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde toleranties.

GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN DYNAMISCHE PRODUCTEN - 75/65/20°C

Kamertemperatuur: 20°C

Gemiddelde N-waarde: 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42	
70		0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65			0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60				0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55					0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50						0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45							0.45	0.39	0.33	0.25
40								0.35	0.29	0.22
35									0.25	0.18
30										0.14

Kamertemperatuur: 22°C

Gemiddelde N-waarde: 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.96	0.90	0.85	0.79	0.72	0.65	0.57	0.48	0.35
70		0.91	0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.45	0.33
65			0.81	0.76	0.70	0.64	0.58	0.50	0.42	0.30
60				0.71	0.66	0.60	0.54	0.47	0.39	0.28
55					0.61	0.56	0.50	0.43	0.35	0.25
50						0.51	0.45	0.39	0.32	0.22
45							0.41	0.35	0.29	0.20
40								0.31	0.25	0.17
35									0.21	0.14
30										0.10



MICRO CANAL



CLIMA CANAL



CLIMA BEAM
PLAFONDMODEL



CLIMA BEAM
PLAFONDINBOUW



FREEDOM



BRIZA
WANDMODEL 2-PIJP



BRIZA
WANDMODEL 4-PIJP



BRIZA
WANDINBOUW 2-PIJP



BRIZA
WANDINBOUW 4-PIJP




BRIZA HP



BRIZA VRIJSTAAND



BRIZA
PLAFONDMODEL
2-PIJP



BRIZA
PLAFONDMODEL
4-PIJP



BRIZA
PLAFONDINBOUW
2-PIJP



BRIZA
PLAFONDINBOUW
4-PIJP



BRIZA HP

GARANTIE

1. De waarborg is slechts geldig bij normaal gebruik van het toestel, door de eerste eigenaar en mits geïnstalleerd te zijn volgens de normen en voorwaarden voorzien in de handleiding en volgens de regels van een goed vakmanschap
2. De waarborg slaat alleen op het toestel of onderdelen van het toestel. Jaga heeft de keuze tussen het vervangen of het herstellen van het toestel of de defecte onderdelen. Bij wijzigingen aangebracht aan het model, heeft Jaga het recht gelijkwaardige doch niet identieke onderdelen of toestellen te leveren. In de gevallen waarin de waarborg kan ingeroepen worden, verleent Jaga gedurende de eerste zes maanden na levering een supplementaire waarborg voor alle kosten van verplaatsing en herstelling
3. De waarborg wordt verstrekt gedurende de periode(s) zoals vermeld in dit garantiebewijs. De vervanging of herstelling verlengt in geen geval de oorspronkelijke waarborgperiode
4. Er wordt geen waarborg verleend op toestellen of onderdelen waarop de informatie omtrent type en serienummer ontbreken, of waarvan de fabricatenummers verwijderd of gewijzigd werden. Hetzelfde geldt voor toestellen die hersteld of veranderd werden door personen die daartoe door Jaga niet gemachtigd zijn
5. Voor schade welke voorkomt uit de plaatsing van het toestel, uit de aansluitingen, zowel waterzijdige als elektrische, uit defecte elektrische installaties, uit het gebruik van spanning die afwijkt van de normale spanning voorzien voor de werking van het toestel, idem voor waterzijdige druk, uit defecten te wijten aan fouten in de omringende apparatuur etc. verleent Jaga geen enkele waarborg. Er wordt evenmin garantie verleend in geval van gebruik van niet geschikte aansluitstukken. Onze verwarmingslichamen worden in geen geval gegarandeerd indien ze op gezette tijden of gedurende een zekere tijd worden geledigd, indien ze worden verwarmd door industriewater, stoom of water dat chemische producten of grote hoeveelheden zuurstof bevat. De kwaliteit van het systeemwater moet voldoen aan de richtlijn VDI 2035-2. De koper verplicht er zich toe om bouwstof en vocht, ter vermindering van schade aan het toestel, te vermijden. Dit houdt in dat als er nog werkzaamheden dienen te gebeuren in de ruimte waar de toestellen zijn geplaatst, het de verantwoordelijkheid is van de klant deze geplaatste toestellen volledig stofvrij af te dekken. De waarborg vervalt ook wanneer de verwarmingslichamen geplaatst worden in een agressieve atmosferische omgeving (amoniak, bijtende stoffen, enz ...). In deze omstandigheden moet de koper zich wenden tot de schadeveroorzaker. De plaatsing van gelakte radiatoren is evenmin toegelaten in de volgende ruimtes: boven een bad met mogelijkheid tot douche, in een stortbad of vlak ernaast, in een zwembad (chloorlucht) of in een sauna.
6. Jaga wijst elke verantwoordelijkheid en garantie van de hand door defecten welke ontstaan door verkeerde behandeling en/of gebruik van een toestel, onvoldoende of verkeerd onderhoud, val van het toestel of transport zonder de nodige voorzorgsmaatregelen. Hetzelfde geldt voor toestellen die zo ingebouwd zijn dat ze niet eenvoudig bereikbaar zijn
7. In alle gevallen waar de waarborg geldt maar waar de levering meer dan 6 maanden verstreken is, en in alle andere gevallen worden de verplaatsingskosten en de werkuren aangerekend volgens schalen welke door Jaga vastgesteld zijn. De klanten kunnen deze schalen voorafgaand opvragen, hetzij bij de verkoop-sadministratie hetzij bij de technicus, die zich voor de herstelling ter plaatse aanbiedt
8. Elke tussenkomst van Jaga die niet onder de garantie bepalingen valt, dient contant betaald te worden aan de technicus van de dienst-na-verkoop
9. De waarborg vangt aan vanaf de facturatedatum. Bij ontbreken van een factuur geldt het serienummer of de productiedatum
10. Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd. Deze zal het Belgische recht toepassen, zelfs in geval van verkoop aan onderdanen van andere EU-lidstaten, dan wel aan deze niet behorend tot de EU



DUUR VAN DE WAARBORG

TYPE TOESTEL	LOW-H ₂ O WARMTEWISSELAAR	ELEKTRISCHE ONDERDELEN	OVERIGE ONDERDELEN
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / Wandinbouw / Mini Canal / Mini Canal Pro	30 jaar	---	10 jaar
Strada Hybrid / Wandinbouw Hybrid / Linea Plus Hybrid / EcoReviva Hybrid / Knockonwood vrijstaand / Mini vrijstaand Hybrid / Mini Canal Hybrid / Clima Beam / Mina Clima Beam / VertiLina Net Zero	30 jaar	2 jaar	10 jaar
DBH Upgrade set	---	2 jaar	---
Jaga Low-H ₂ O Ventielen / Jaga Deco ventielen	---	---	3 jaar
Clima Canal / Micro Canal / Briza / Briza Net Zero / Vertiga Hybrid/ Freedom	5 jaar	2 jaar	10 jaar
AVS Luchtverhitter	5 jaar	2 jaar	5 jaar
Handdoekhouder	---	---	10 jaar

VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN KONVEKTCO NEDERLAND B.V.

gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Hertogenbosch op 4 juli 2002 onder nummer: 77/2002

Konvektco Nederland B.V. wordt aangeduid als: "Oprachtnemer".

De wederpartij van opdrachtnemer wordt aangeduid als: "Opdrachtgever".

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tussen Oprachtnemer en Opdrachtgever.

1.2 Een Opdrachtgever die eenmaal met Oprachtnemer de toepassing van deze Algemene Voorwaarden is overeengekomen, wordt geacht bij latere aanbiedingen en overeenkomsten stilzwijgend de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

1.3 De Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Oprachtnemer zijn vrijblijvend.

2.2 Als Opdrachtgever aan Oprachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan.

2.3 Als haar aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Opdrachtnemer het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Wijzigingen

3.1 Wijzigingen in aanbiedingen en overeenkomsten en afwijkingen daarvan zijn slechts rechtsgeldig, indien zij schriftelijk door Oprachtnemer zijn aanvaard.

4. Prijzen

4.1 De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen gelden alleen voor de op de aanbieding betrekking hebbende bestellingen en materialen.

4.2 Door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van die opgave geldende fabrieksprijzen. Indien na de datum van de opgave of aanbieding één of meer prijsbepalende factoren een wijziging ondergaat respectievelijk ondergaan, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd de opgegeven prijzen te wijzigen, ook indien inmiddels een overeenkomst tot stand is gekomen.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting.

5. Betaling

5.1 Betaling van alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzonden facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum in contanten ten kantore van Opdrachtnemer of op een van haar giro- of bankrekeningen.

5.2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours uit te voeren.

5.3 Indien de overeenkomst in delen wordt uitgevoerd of leveringen in gedeelten plaatsvinden, is Opdrachtnemer niet tot verdere uitvoering of levering verplicht dan nadat de op de reeds gedane gedeeltelijke uitvoering of levering betrekking hebbende facturen volledig zijn betaald.

5.4 Indien Opdrachtgever op de vervaldag niet volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij zonder nadere ingebrekestelling geacht in verzuim te zijn en is zij vanaf die dag tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd.

5.5 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die het gevolg zijn van de invordering van het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde, zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag.

5.6 Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, is Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. Opdrachtgever blijft alsdan onverkort gehouden haar verplichtingen tegenover Opdrachtnemer na te komen.

5.7 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd haar betalingsverplichting tegenover Opdrachtnemer op te schorten en ieder beroep van Opdrachtgever op verrekening is uitgesloten.

5.8 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om zekerheid van Opdrachtgever te verlangen voor de betaling van al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is of zal worden. Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gewenste zekerheid niet kan of wil verstrekken, is Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. Opdrachtgever blijft alsdan onverkort gehouden haar verplichtingen tegenover Opdrachtnemer na te komen.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde of te leveren zaken blijven volledig eigendom van Opdrachtnemer zolang de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever terzake van de tegenprestatie voor alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, alsmede terzake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, niet volledig zijn voldaan. De enkele omstandigheid dat Opdrachtnemer op enig moment geen vordering op Opdrachtgever (meer) heeft, doet het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer niet eindigen.

6.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is het Opdrachtgever niet toegestaan die zaken op enigerlei wijze te bezwaren.

6.3 Nadat Opdrachtnemer haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, is zij gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen. Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe al die plaatsen te betreden waar deze zaken zich bevinden en Opdrachtgever zal aan teruggave van de zaken haar volledige medewerking verlenen.

7. Levertijd

7.1 Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen.

7.2 Indien tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is overeengekomen dat Opdrachtnemer haar prestaties op een bepaalde dag of binnen een bepaalde termijn dient te verrichten, zal Opdrachtnemer zich inspannen die prestaties tijdig te verrichten.

7.3 Overschrijding van enige termijn door Opdrachtnemer, om welke reden dan ook, doet voor Opdrachtgever geen enkel recht ontstaan, met name niet het recht enigerlei vergoeding of gehele of gedeeltelijke ontbinding te vorderen.

8. Overgang risico

8.1 Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren zaken zijn vanaf het magazijn van Opdrachtnemer voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico's verzekeren.

8.2 Ook ingeval Opdrachtnemer de zaken installeert en/of monteert, gaat het risico op Opdrachtgever over op het moment dat de zaken het magazijn van opdrachtnemer verlaten.

9. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

9.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

9.2 Onder omstandigheden als bedoeld in het vorige lid worden onder andere verstaan: het niet of niet tijdig voldoen door fabricanten, andere toeleveranciers en onderaannemers van hun verplichtingen tegenover Opdrachtnemer, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal, het verloren gaan van zaken, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

9.3 Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid langer dan 6 maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

10. Uitsluiting aansprakelijkheid

10.1 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij sprake is van grove schuld of opzet van Opdrachtnemer.

10.2 Indien komt vast te staan dat Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever aansprakelijk is, komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Alsdan beperkt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zich bovendien tot ten hoogste 10% van de prijs, de omzetbelasting daar niet onder begrepen, van dat deel van de opdracht of deelopdracht dat in het betreffende geval tot schade heeft geleid.

10.3 Indien en voor zover dat niet reeds uit het voorgaande zou blijken, komt niet voor vergoeding in aanmerking:

- a. bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
- b. vervolgschade, in welke vorm dan ook;
- c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

10.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook.

11. Productgarantie

11.1 De producten die Opdrachtnemer verkoopt en levert worden (merendeels) vervaardigd door de producent: Jaga N.V. te België (hierna: de Producent). De door de Producent gehanteerde garantieregeling is ook van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Bepalend is de garantieregeling van de Producent zoals die geldt op de dag dat tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een overeenkomst tot stand komt. Voor wat betreft deze productgarantie zal Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever in ieder geval rechtens nooit tot meer gehouden zijn dan de Producent terzake gehouden zou zijn te doen.

11.2 De toepasselijke garantieregeling van de Producent bevat garantiebepalingen met betrekking tot de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te verkopen en te leveren producten. Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever wordt louter en alleen beheerst door het bepaalde in onderdeel 10 van deze Algemene Voorwaarden, alsmede door het bepaalde in de laatste zin van onderdeel 11.1 van deze algemene voorwaarden. Indien in de garantieregeling van de Producent een geschillenregeling is opgenomen, prevaleert in de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever de in onderdeel 15 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen geschillenregeling.

12. Retourzendingen

12.1 Door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde deugdelijke producten kunnen niet worden geretourneerd.

12.2 Indien Opdrachtgever desalniettemin een of meer producten wenst te retourneren, kan Opdrachtnemer – geheel te harer beoordeling – die wens honoreren en dienen de navolgende voorwaarden in acht te worden genomen:

- a. Het verzoek van Opdrachtgever tot retourzending dient door Opdrachtnemer te worden aanvaard;
- b. Bij retourzending dient Opdrachtgever het ordernummer of factuurnummer en de orderdatum te vermelden;
- c. Tot creditering kan slechts worden overgegaan indien de retour gezonden producten geheel gaaf en ongebruikt in originele verpakking en geheel voor verkoop geschikt in bezit van Opdrachtnemer terugkomen;
- d. Opdrachtnemer is gerechtigd aan Opdrachtgever transport-, behandelings- en administratiekosten in rekening te brengen.

13. Reclamaties

13.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, wanneer zij niet binnen 14 dagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gereclameerd.

14. Niet-afgenomen zaken

14.1 Wanneer zaken niet of niet tijdig door Opdrachtgever zijn afgenomen, is Opdrachtnemer gerechtigd die zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan.

15. Geschillen

15.1 Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of ontstaan naar aanleiding van een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van het arrondissement te 's-Hertogenbosch.

15.3 Indien geschillen voortvloeien uit of ontstaan naar aanleiding van een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever als natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gesloten overeenkomst, is het bepaalde in onderdeel 15.2 van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing en gelden de wettelijke competentiebepalingen.



KONVEKTCO NEDERLAND BV

Persoonlijk advies? Maak een afspraak in het Jaga adviescentrum!

De Beverspijken 9
5221 EE 's-Hertogenbosch

+31 (0)73 631 23 60

info@jaga.nl
www.jaga.nl

BELGIË JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com