



jaga

CLIMATE DESIGNERS

AANSLUITSETS & VENTIELEN

HEIMEIER WORDT GAMPPER

Vanaf najaar 2023 is het Heimeier Eclipse ventiel vervangen door het nieuwe Gampper Vario-DP Dynamisch ventiel. Dit ventiel werkt drukonafhankelijk met een constant debiet dat instelbaar is tot 340 l/u.

De vormgeving van het Jaga Gampper Vario-DP ventiel is identiek aan het Jaga Heimeier Eclipse ventiel. Hierdoor is de compatibiliteit met de Jaga toestellen gegarandeerd.


150 l/u ➤ **340 l/u**




OUD		NIEUW	
	CODE		CODE
G½	5090.5405	G½	5090.3405
Euroconus	5090.5407	Euroconus	5090.3407
SET	COLO	SET	COLO
262	COLO.EF2.	282	COLO.GF2.
265	COLO.EW2.	285	COLO.GW2.
161	COLO.HECW.	181	COLO.GACW.
162	COLO.HECF.	182	COLO.GACF.
163	COLO.HESW.	183	COLO.GASW.
164	COLO.HESF.	184	COLO.GASF.

AL ONZE LOW-H₂O WARMTEWISSELAARS ZIJN ZOWEL LINKS ALS RECHTS AANSLUITBAAR!

AANSLUITING RECHTS

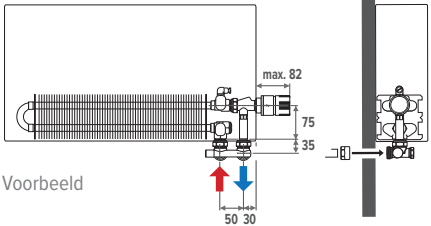

AANSLUITING LINKS

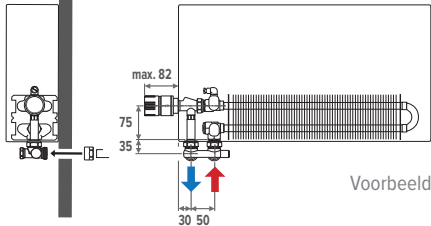

AANSLUITSETS & VENTIELEN

INHOUDSOPGAVE

AANSLUITSETS

EUROCONUS

Naar de wand

Jaga H-blok

Jaga Crossflow Ventiel

Naar de vloer

Jaga H-blok

Jaga Crossflow H-blok

Naar de wand binnen de bekleding

Naar de vloer

Radiator

Mini Canal, Mini Canal Pro,

Mini Canal Hybrid

Briza 12

Briza 22/26

Freedom

Clima Canal, Clima Beam

DN20 G3/4"

Radiator

Clima Beam

Briza 22/26

M24 X 1.5

Via onderzijde bekleding

Jaga Pro ventiel M24

Binnen de bekleding

M24 19/"

Jaga Deco Pro ventiel

3 LOSSE VENTIELEN 32

6 EUROCONUS 32

Jaga H-ventiel 3/4" Euroconus 32

6 Jaga Crossflow Ventiel 33

6 Jaga ventiel 3/4" Euroconus 34

6 Jaga ventiel 3/4 recht 35

8 Jaga retourventielen 3/4" Euroconus 35

10 H-blok met puntstuk 3/4" Euroconus 36

10 Crossflow blok met puntstuk 3/4" Euroconus 36

12

14 BINNENDRAAD 37

15 Jaga ventiel 1/2" binnendraad 37

16 Jaga Gampper Vario DP Dynamisch ventiel 1/2" binnendraad 37

16 Verlengpijp 38

16 Jaga retourventielen 1/2" binnendraad 38

17 Verlengde ontluyster 1/8" 39

18 RVS aansluitflexibels 1/2" 39

19

20 DN20 G 3/4" 40

22 Jaga ventiel 40

22 M24 X 1.5 42

22 Jaga Pro ventiel M24 42

23 Jaga Deco Pro ventiel 43

24 KLEMKOPPELINGEN 44

24 Nikkel 44

24 Chroom 45

26

28 THERMOSTAATKOPPEN 46

28 Adapter voor hybride installaties 47

28


DRUKVERLIEZEN 48

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

AANSLUITSETS



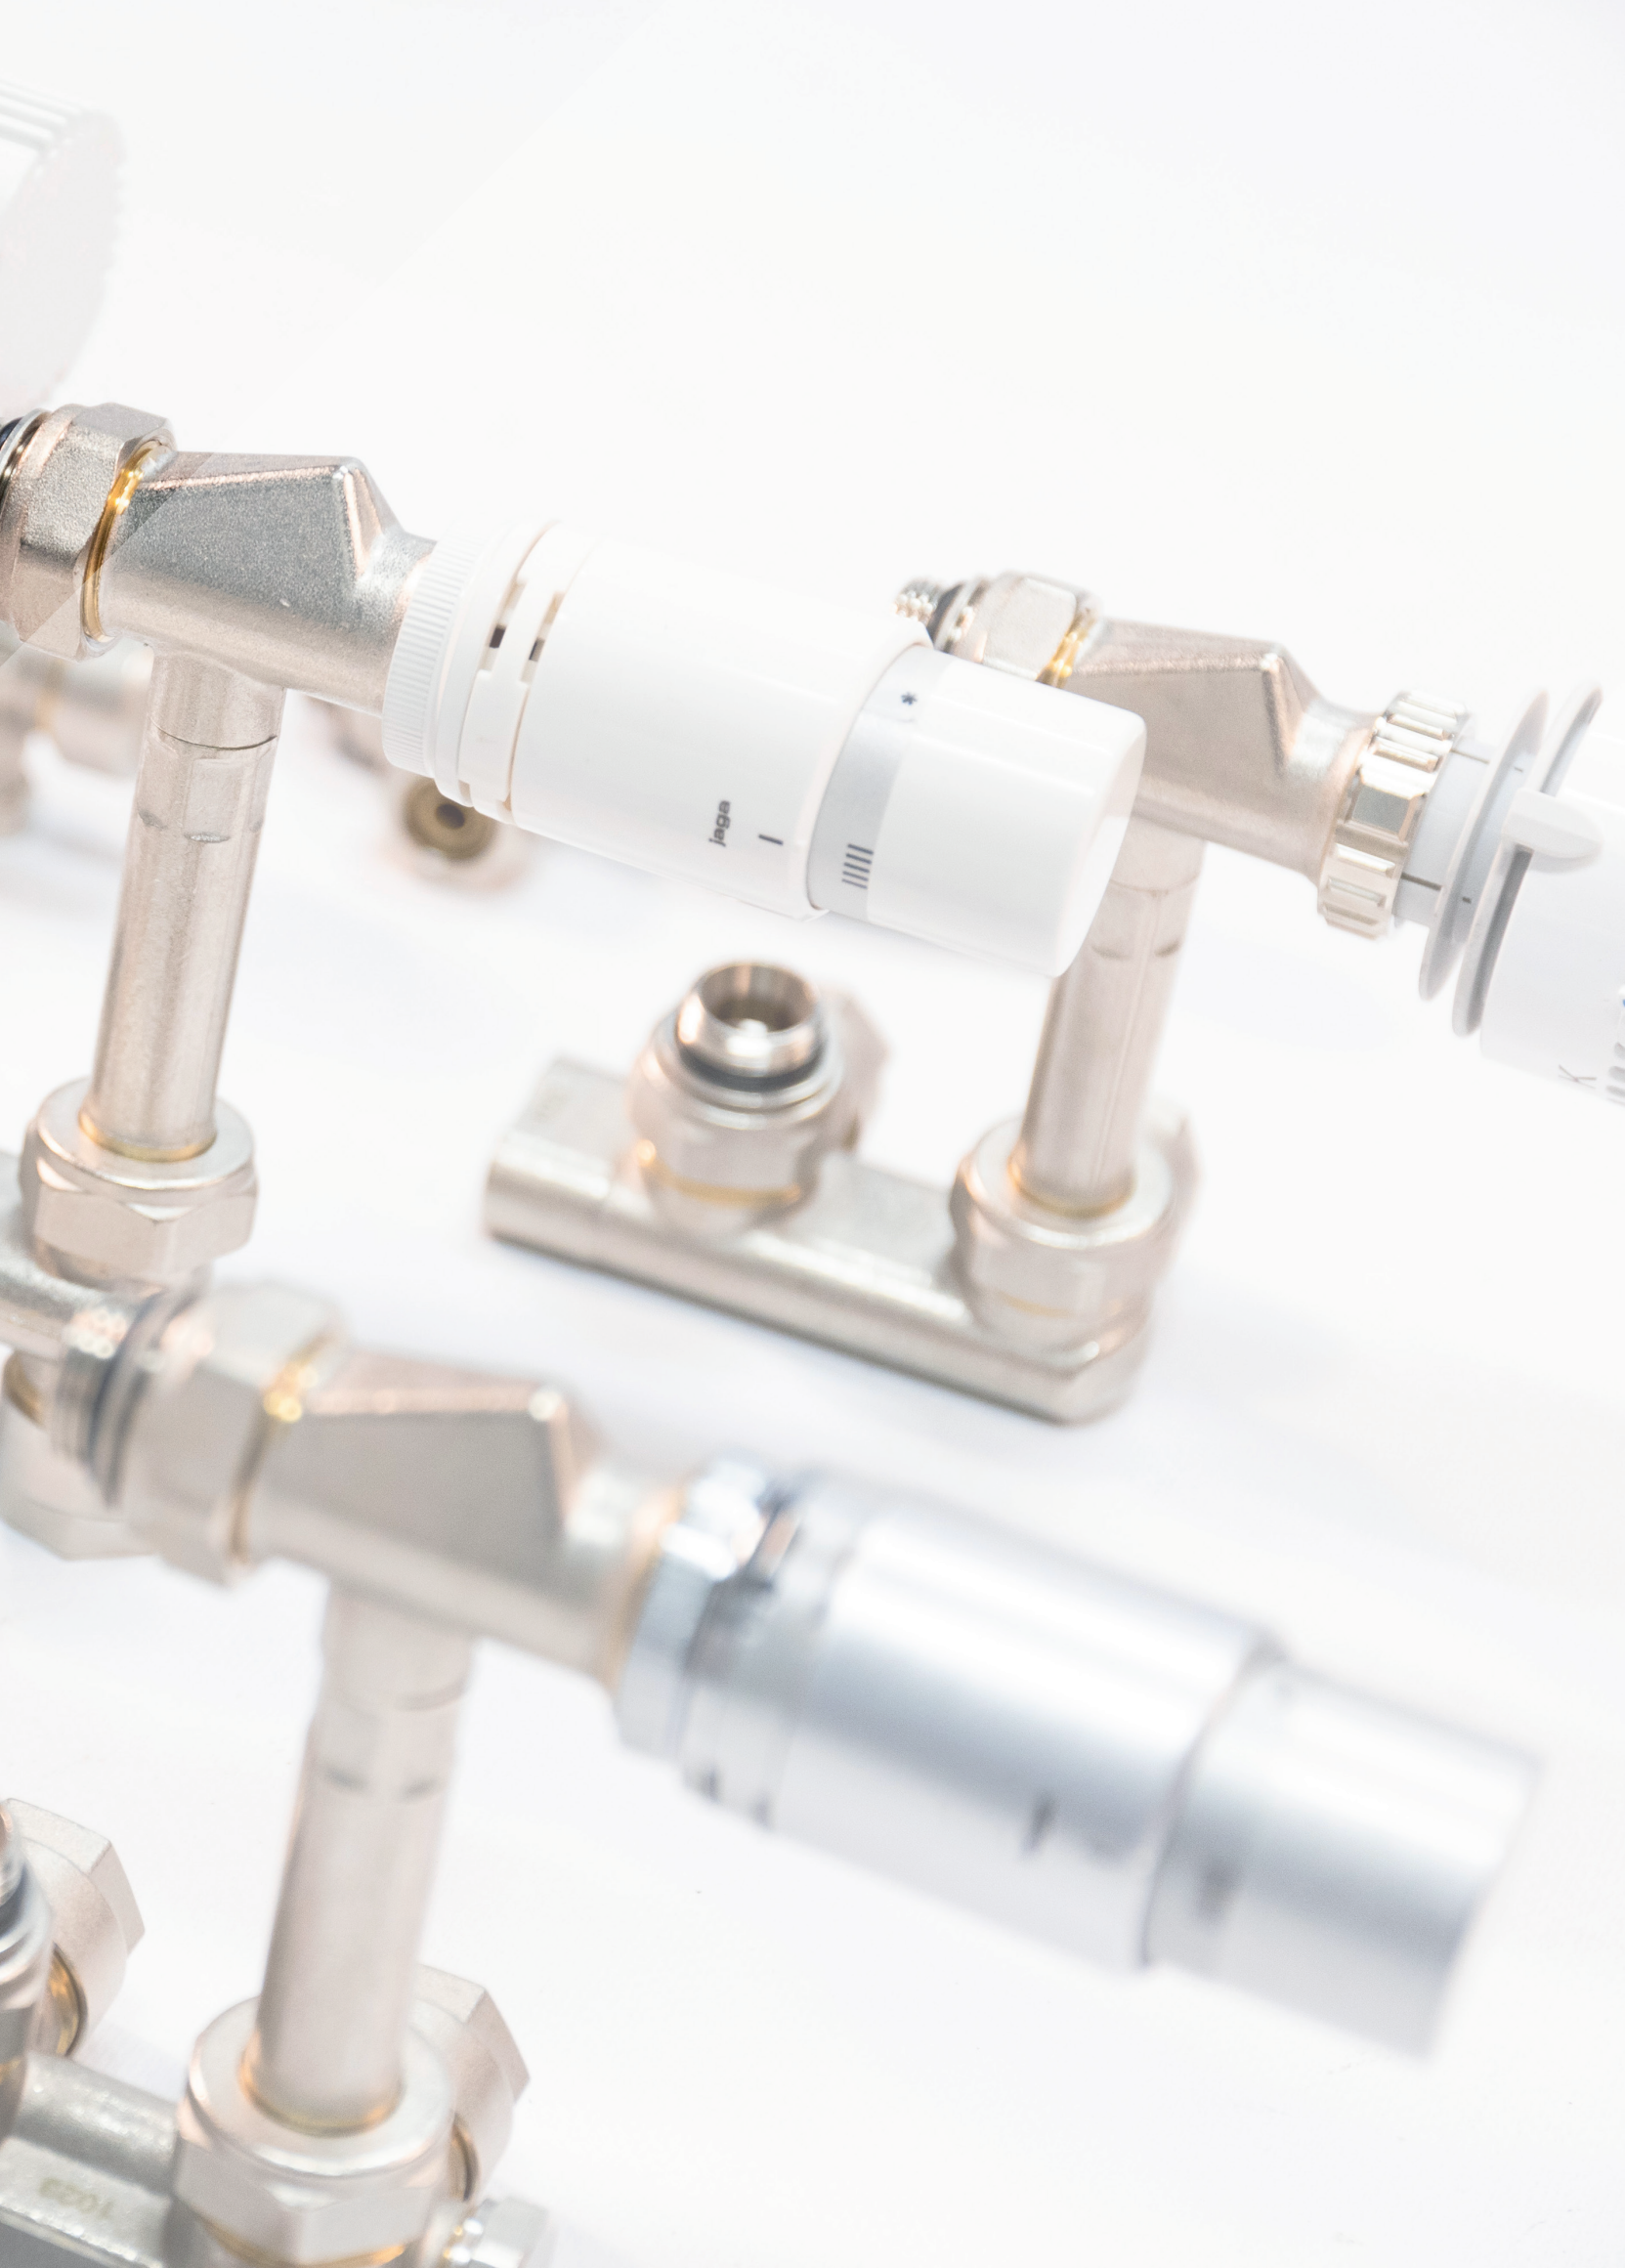


AANSLUITSETS EUROCONUS

NAAR DE WAND VIA ONDERZIJDE BEKLEDING MET JAGA H-BLOK


* Ook geschikt voor Light Cooling in combinatie met adapter 5090 1114.

SET 103

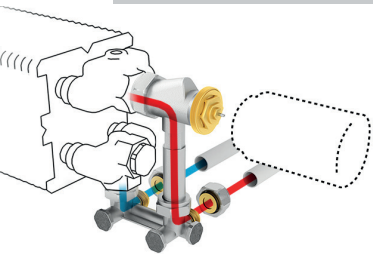


Naar de wand
Bediening beneden
Aanvoer buitenzijde
Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp / Eenpijp

Thermostaatkop		
Verwarmen *		
COLO HBSW JW 4 ..	JW	
COLO HBSW AC 4 ..	AC	
COLO HBSW AW 4 ..	AW	
COLO HBSW AS 4 ..	AS	
COLO HBSW AB 4 ..	AB	
COLO HBSW JH 4 ..	JH	
Verwarmen en koelen		
COLO HBSW MA 4 ..	MA	
COLO HBSW HC 4 ..	HC	

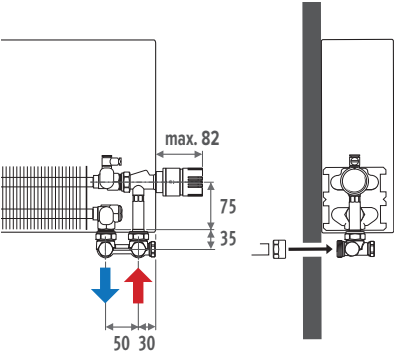


SET 183

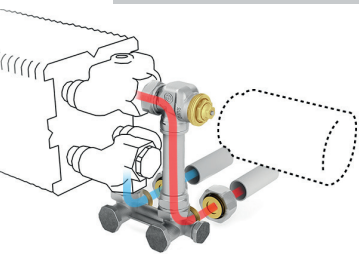

Naar de wand
Bediening beneden
Aanvoer buitenzijde
Automatische debietregeling (20 - 340 l/u)
Tweepijp / Eenpijp

Thermostaatkop		
Verwarmen *		
COLO GASW JW 4 ..	JW	
COLO GASW AC 4 ..	AC	
COLO GASW AW 4 ..	AW	
COLO GASW AS 4 ..	AS	
COLO GASW AB 4 ..	AB	
COLO GASW JH 4 ..	JH	
Verwarmen en koelen		
COLO GASW MA 4 ..	MA	
COLO GASW HC 4 ..	HC	

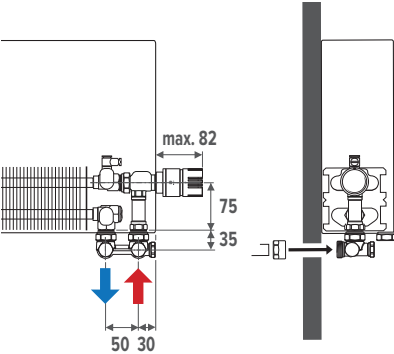

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
COLO HBSW JW 4 112

Dunwandig metaal

CODE	BUIS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

CODE	BUIS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

CODE	BUIS Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2


STRADA TYPE 06	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
STRADA TYPE 10 < 21	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LINEA PLUS	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TEMPO	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINI WAND H 008	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINI WAND H 013 < 028	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KNOCKONWOOD TYPE 06	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KNOCKONWOOD TYPE 10 < 21	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WANDINBOUW	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINI VRIJSTAAND	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LINEA PLUS VRIJSTAAND	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TEMPO VRIJSTAAND	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
STRADA HYBRID	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WANDINBOUW HYBRID	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

AANSLUITSETS EUROCONUS

NAAR DE WAND VIA ONDERZIJDE BEKLEDING MET JAGA H-BLOK

* Ook geschikt voor Light Cooling in combinatie met adapter 5090 1114.

SET 117

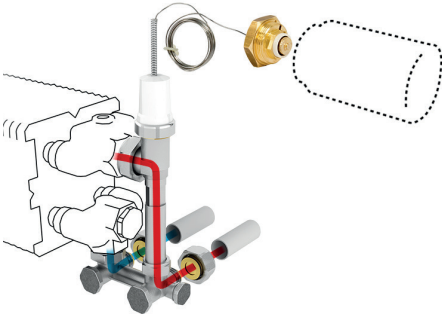

Naar de wand
Bediening boven
Aanvoer buitenzijde
Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp / Eenpijp

De juiste positie van de bediening in de code opgeven.
30 (links) of 60 (rechts)
Vb.: STRW 050 100 16 60

Thermostaatkop


Verwarmen *

COLO VBSW JW 4 ..	J W	
COLO VBSW AC 4 ..	AC	
COLO VBSW AW 4 ..	AW	
COLO VBSW AS 4 ..	AS	
COLO VBSW AB 4 ..	AB	
COLO VBSW JH 4 ..	JH	


Verwarmen en koelen

COLO VBSW MA 4 ..	MA	
COLO VBSW HC 4 ..	HC	

Code klemkoppeling invullen

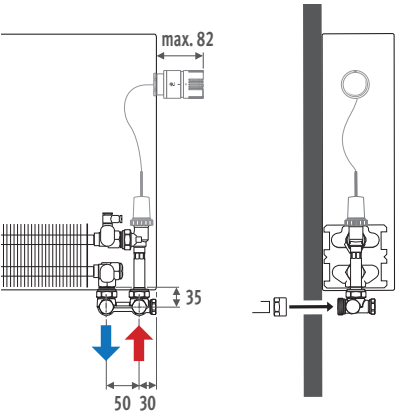

SET 113



Naar de wand
Vanop afstand bediend
Aanvoer buitenzijde
Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp / Eenpijp

De radiator heeft geen opening voor een thermostaatkop nodig; hiervoor dient u de aansluitcode te wijzigen naar /00.
Vb.: STRW 050 100 16 00

Thermostaatkop


Verwarmen *

COLO VBSW RD 4 ..	RD	
COLO VBSW RW 4 ..	RW	

Verwarmen en koelen

COLO VBSW 24 4 ..	24 (24 VDC)	
COLO VBSW 23 4 ..	23 (230 VAC)	

Code klemkoppeling invullen

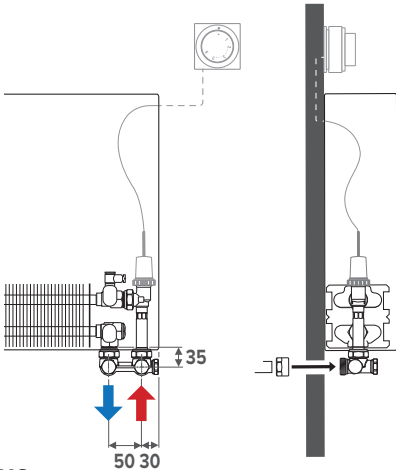

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
COLO VBSW JW 4 112

Dunwandig metaal

CODE	BUIS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

CODE	BUIS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


CODE	BUIS Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS

NAAR DE WAND VIA ONDERZIJDE BEKLEDING MET JAGA CROSSFLOW VENTIEL

** Ook geschikt voor Light Cooling in combinatie met adapter 5090 1114.*

SET 101

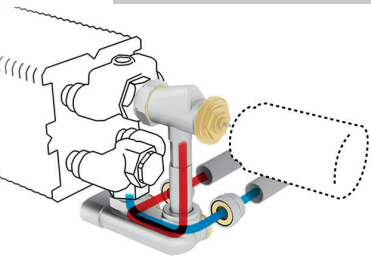

Naar de wand
Bediening beneden
Aanvoer binnenzijde
Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp

Thermostaatkop


Verwarmen *

COLO HBCW JW 4 ..	JW	
COLO HBCW AC 4 ..	AC	
COLO HBCW AW 4 ..	AW	
COLO HBCW AS 4 ..	AS	
COLO HBCW AB 4 ..	AB	
COLO HBCW JH 4 ..	JH	


Verwarmen en koelen

COLO HBCW MA 4 ..	MA	
COLO HBCW HC 4 ..	HC	

Code klemkoppeling invullen

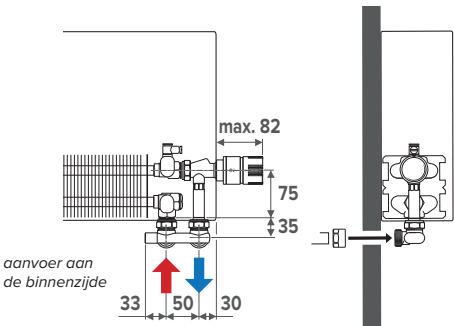

SET 181

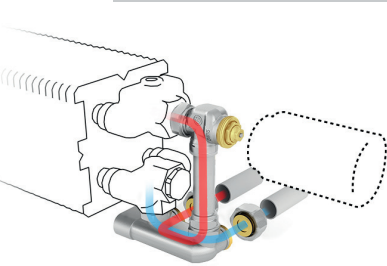

Naar de wand
Bediening beneden
Aanvoer binnenzijde
Automatische debietregeling (20 - 340 l/u)
Tweepijp

Thermostaatkop


Verwarmen *

COLO GACW JW 4 ..	JW	
COLO GACW AC 4 ..	AC	
COLO GACW AW 4 ..	AW	
COLO GACW AS 4 ..	AS	
COLO GACW AB 4 ..	AB	
COLO GACW JH 4 ..	JH	

Verwarmen en koelen

COLO GACW MA 4 ..	MA	
COLO GACW HC 4 ..	HC	

Code klemkoppeling invullen

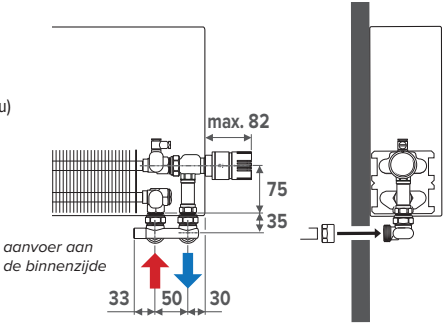

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

Bestelvoorbeeld

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
COLO HBCW JW 4 112

Dunwandig metaal

CODE	BUIS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

CODE	BUIS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


CODE	BUIS Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS

NAAR DE WAND VIA ONDERZIJDE BEKLEDING MET JAGA CROSSFLOW VENTIEL

** Ook geschikt voor Light Cooling in combinatie met adapter 5090 1114.*

SET 115

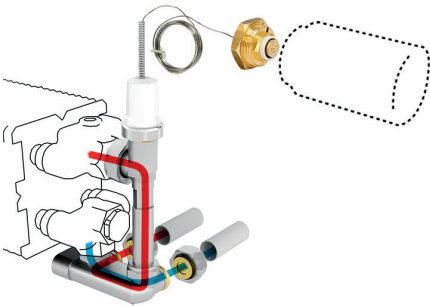

Naar de wand
Bediening boven
Aanvoer binnenzijde
Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp

De juiste positie van de bediening in de code opgeven.
30 (links) of **60** (rechts)!
Vb.: STRW 050 100 16 **60**

Thermostaatkop


Verwarmen *

COLO VBCW JW 4 ..	JW	
COLO VBCW AC 4 ..	AC	
COLO VBCW AW 4 ..	AW	
COLO VBCW AS 4 ..	AS	
COLO VBCW AB 4 ..	AB	
COLO VBCW JH 4 ..	JH	


Verwarmen en koelen

COLO VBCW MA 4 ..	MA	
COLO VBCW HC 4 ..	HC	

Code klemkoppeling invullen

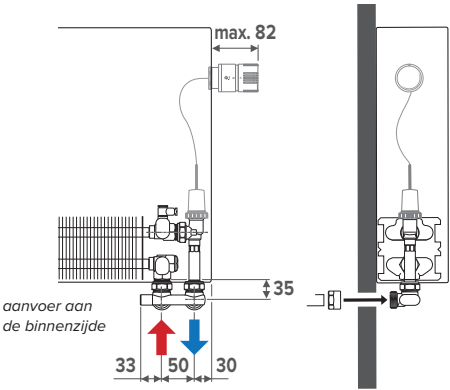

SET 111



naar de wand
Vanop afstand bediend
Aanvoer binnenzijde
Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp

De radiator heeft geen opening voor een thermostaatkop nodig: hiervoor dient u de aansluitcode te wijzigen naar /00.
Vb.: STRW 050 100 16 **00**

Thermostaatkop


Verwarmen *

COLO VBCW RD 4 ..	RD	
COLO VBCW RW 4 ..	RW	

Verwarmen en koelen

COLO VBCW 24 4 ..	24 (24 VDC)	
COLO VBCW 23 4 ..	23 (230 VAC)	

Code klemkoppeling invullen

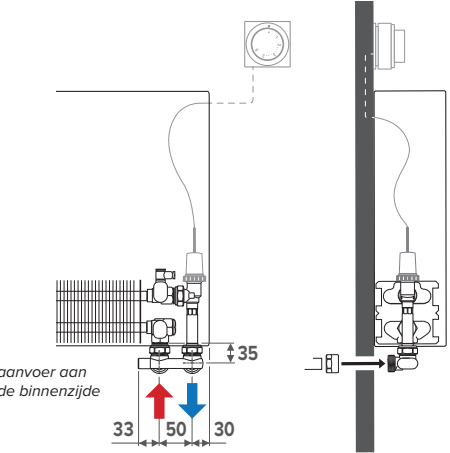

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

Bestelvoorbeeld

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
COLO VBCW JW 4 **112**

Dunwandig metaal

CODE	BUIS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

CODE	BUIS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


CODE	BUIS Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS

NAAR DE VLOER MET JAGA H-VENTIEL


* Ook geschikt voor Light Cooling in combinatie met adapter 5090 1114.

SET 104

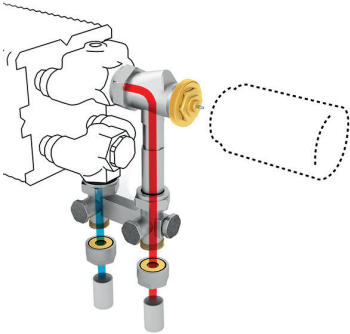


Naar de vloer
Bediening beneden
Aanvoer buitenzijde
Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp / Eenpijp

Thermostaatkop		
Verwarmen *		
COLO HBSF JW 4 ..	JW	
COLO HBSF AC 4 ..	AC	
COLO HBSF AW 4 ..	AW	
COLO HBSF AS 4 ..	AS	
COLO HBSF AB 4 ..	AB	
COLO HBSF JH 4 ..	JH	
Verwarmen en koelen		
COLO HBSF MA 4 ..	MA	
COLO HBSF HC 4 ..	HC	
Code klemkoppeling invullen		

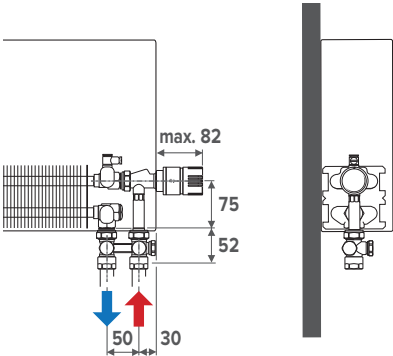


SET 184



Naar de vloer
Bediening beneden
Aanvoer buitenzijde
Automatische debietregeling (20 - 340 l/u)
Tweepijp / Eenpijp

Thermostaatkop		
Verwarmen *		
COLO GASF JW 4 ..	JW	
COLO GASF AC 4 ..	AC	
COLO GASF AW 4 ..	AW	
COLO GASF AS 4 ..	AS	
COLO GASF AB 4 ..	AB	
COLO GASF JH 4 ..	JH	
Verwarmen en koelen		
COLO GASF MA 4 ..	MA	
COLO GASF HC 4 ..	HC	
Code klemkoppeling invullen		



KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

Bestelvoorbeeld
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
COLO HBSF JW 4 112

Dunwandig metaal

CODE	BUIS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Kunststof of VPE/ALU

CODE	BUIS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

CODE	BUIS Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

NAAR DE VLOER MET JAGA H-VENTIEL

SET 118

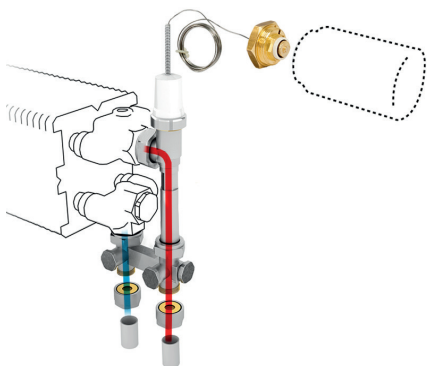


De juiste positie van de bediening in de code opgeven.
30 (links) of **60** (rechts)
 Vb.: STRW 050 100 16 **60**

Thermostaatkop


COLO VBSF JW 4 ..	JW	
COLO VBSF AC 4 ..	AC	
COLO VBSF AW 4 ..	AW	
COLO VBSF AS 4 ..	AS	
COLO VBSF AB 4 ..	AB	
COLO VBSF JH 4 ..	JH	

COLO VBSF MA 4 ..	MA	
COLO VBSF HC 4 ..	HC	

Code klemkoppeling invullen

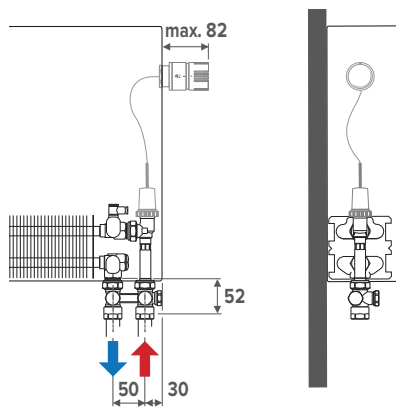

SET 114

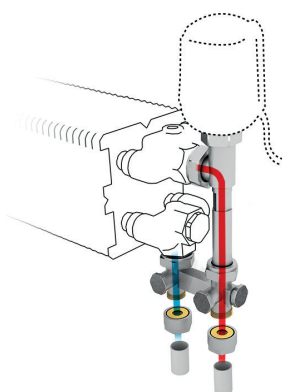


De radiator heeft geen opening voor een thermostaatkop nodig: hiervoor dient u de aansluitcode te wijzigen naar /00.
Vb.: STRW 050 100 16 **00**

Thermostaatkop

COLO VBSF RD 4 ..	RD	
COLO VBSF RW 4 ..	RW	

COLO VBSF 24 4 ..	24 (24 VDC)	
COLO VBSF 23 4 ..	23 (230 VAC)	

Code klemkoppeling invullen

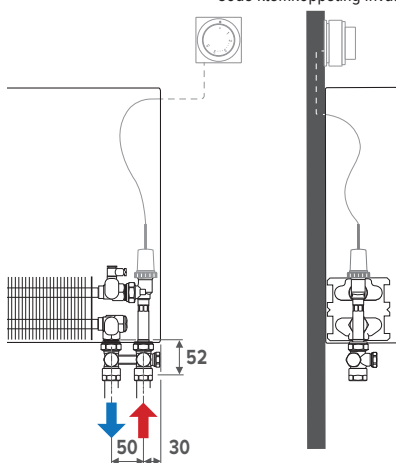

<i>code aansluitset</i>	<i>code klemkoppeling</i>
COLO VBSF JW 4	112

CODE	BUIS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

CODE	BUIS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

[illegible]

NAAR DE VLOER MET JAGA CROSSFLOW VENTIEL

* Ook geschikt voor Light Cooling in combinatie met adapter 5090 1114.

max. 82

75

52

33 50 30

aanvoer aan de binnenzijde

Verwarmen *

COLO HBCF JW 4 ..	JW	
COLO HBCF AC 4 ..	AC	
COLO HBCF AW 4 ..	AW	
COLO HBCF AS 4 ..	AS	
COLO HBCF AB 4 ..	AB	
COLO HBCF JH 4 ..	JH	
Verwarmen en koelen		
COLO HBCF MA 4 ..	MA	
COLO HBCF HC 4 ..	HC	

Code klemkoppeling invullen

A schematic diagram of a two-pipe heating system. On the left, a circulator pump is shown with two outlets. A red pipe (supply) and a blue pipe (return) lead from the pump to two radiators at the bottom. The radiators are connected in parallel. A dashed line indicates the continuation of the piping system.

Verwarmen *

COLO GACF JW 4 ..	JW	
COLO GACF AC 4 ..	AC	
COLO GACF AW 4 ..	AW	
COLO GACF AS 4 ..	AS	
COLO GACF AB 4 ..	AB	
COLO GACF JH 4 ..	JH	
Verwarmen en koelen		
COLO GACF MA 4 ..	MA	
COLO GACF HC 4 ..	HC	

Code klemkoppeling invullen

Bestelvoorbeeld

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

<i>code aansluitset</i>	<i>code klemkoppeling</i>
COLO HBCF JW 4	112

Dunwandig metaal

CODE	BUIS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

CODE	BUIS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

CODE	BUIS Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2


[illegible]

AANSLUITSETS EUROCONUS

NAAR DE VLOER MET JAGA CROSSFLOW VENTIEL

* Ook geschikt voor Light Cooling in combinatie met adapter 5090 1114.

SET 116

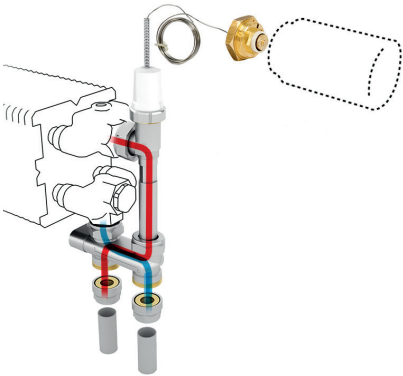

Naar de vloer
Bediening boven
Aanvoer binnenzijde
Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp

De juiste positie van de bediening in de code opgeven.
30 (links) of 60 (rechts)
Vb.: STRW 050 100 16 60

Thermostaatkop


Verwarmen *

COLO VBCF JW 4 ..	JW	
COLO VBCF AC 4 ..	AC	
COLO VBCF AW 4 ..	AW	
COLO VBCF AS 4 ..	AS	
COLO VBCF AB 4 ..	AB	
COLO VBCF JH 4 ..	JH	


Verwarmen en koelen

COLO VBCF MA 4 ..	MA	
COLO VBCF HC 4 ..	HC	

Code klemkoppeling invullen

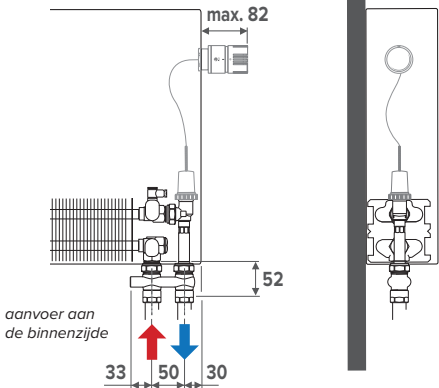

SET 112

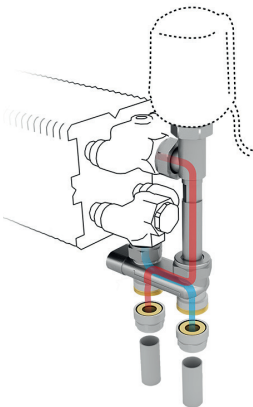

Naar de vloer
Vanop afstand bediend
Aanvoer binnenzijde
Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp

De radiator heeft geen opening voor een thermostaatkop nodig: hiervoor dient u de aansluitcode te wijzigen naar /00.
Vb.: STRW 050 100 16 00

Thermostaatkop


Verwarmen *

COLO VBCF RD 4 ..	RD	
COLO VBCF RW 4 ..	RW	

Verwarmen en koelen

COLO VBCF 24 4 ..	24 (24 VDC)	
COLO VBCF 23 4 ..	23 (230 VAC)	

Code klemkoppeling invullen

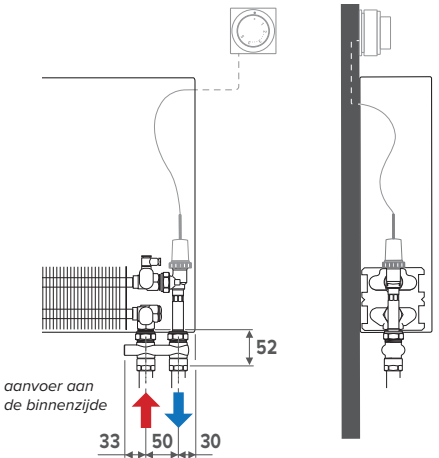

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

Bestelvoorbeeld

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
COLO VBCF JW 4 112

Dunwandig metaal

CODE	BUIS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

CODE	BUIS Ø	CODE	BUIS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

NAAR DE WAND BINNEN DE BEKLEDING

** Ook geschikt voor Light Cooling in combinatie met adapter 5090 1114.*

A technical diagram showing a multi-ported valve assembly. The valve has a central body with several ports. One port is connected to a horizontal pipe on the left. Another port is connected to a vertical pipe on the right. A dashed cylinder represents a tank or container, with a pipe leading from the valve assembly into it. The diagram illustrates the flow paths and connections for the system.

Naar de wand
Bediening beneden
Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp

Thermostaatkop


Verwarmen *

COLO SW2 JW 4 ..	JW	
COLO SW2 AC 4 ..	AC	
COLO SW2 AW 4 ..	AW	
COLO SW2 AS 4 ..	AS	
COLO SW2 AB 4 ..	AB	
COLO SW2 JH 4 ..	JH	

Verwarmen en koelen

COLO SW2 MA 4 ..	MA	
COLO SW2 HC 4 ..	HC	

Code klemkoppeling invullen



Naar de wand
Bediening beneden
Automatische debietregeling (20 - 340 l/u)
Twee pijp

Thermostaatkop


Verwarmen *

COLO GW2 JW 4 ..	JW	
COLO GW2 AC 4 ..	AC	
COLO GW2 AW 4 ..	AW	
COLO GW2 AS 4 ..	AS	
COLO GW2 AB 4 ..	AB	
COLO GW2 JH 4 ..	JH	

Verwarmen en koelen

COLO GW2 MA 4 ..	MA	
COLO GW2 HC 4 ..	HC	

Code klemkoppeling invullen




A diagram illustrating the connection of two cables to a wall outlet. The wall outlet has two ports, each with a red and a blue RJ45 jack. Two cables are shown: one with a red Ethernet plug and one with a blue Ethernet plug. The red plug is inserted into the top red jack, and the blue plug is inserted into the bottom blue jack. The cables are shown extending from the wall outlet towards the right.

Naar de wand
Geen bediening
Tweepijp

COLO LOA 00 4..

Code klemkoppeling invullen



De juiste positie van de bediening in de code opgeven.
30 (links) of **60** (rechts)
 Vb.: STRW 050 100 16 **60**

[illegible]

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

<i>code aansluitset</i>	<i>code klemkoppeling</i>
COLO SW2 JW 4	112

Dunwandig metaal

CODE	BUIS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

CODE	BUIS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

NAAR DE VLOER



Naar de vloer
Bediening beneden
Aanvoer buitenzijde
Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij $\Delta p = 1$ bar
KVS 0.8
Twee pijp



Naar de vloer
Bediening beneden
Aanvoer buitenzijde
Automatische debietregeling (20 - 340 l/u)
Tweepijp

* Ook geschikt voor Light Cooling in combinatie met adapter 5090 1114.

Thermostaatkop


Verwarmen *

COLO JF2 JW 4 ..	JW	
COLO JF2 AC 4 ..	AC	
COLO JF2 AW 4 ..	AW	
COLO JF2 AS 4 ..	AS	
COLO JF2 AB 4 ..	AB	
COLO JF2 JH 4 ..	JH	

Verwarmen en koelen

COLO JF2 MA 4 ..	MA	
COLO JF2 HC 4 ..	HC	

Code klemkoppeling invullen

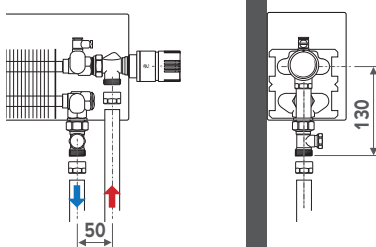

Thermostaatkop


Verwarmen *

COLO GF2 JW 4 ..	JW	
COLO GF2 AC 4 ..	AC	
COLO GF2 AW 4 ..	AW	
COLO GF2 AS 4 ..	AS	
COLO GF2 AB 4 ..	AB	
COLO GF2 JH 4 ..	JH	

Verwarmen en koelen

COLO GF2 MA 4 ..	MA	
COLO GF2 HC 4 ..	HC	

Code klemkoppeling invullen

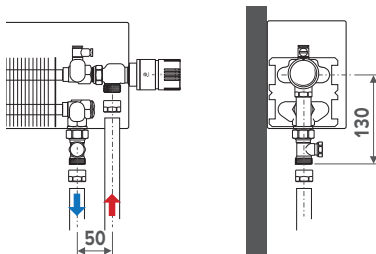[illegible]

Bestelvoorbeeld

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

<i>code aansluitset</i>	<i>code klemkoppeling</i>
COLO JF2 JW 4	112

Dunwandig metaal

CODE	BUIS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

CODE	BUIS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


CODE	BUIS Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS

AANSLUITING IN DE VLOERPUT

* Ook geschikt voor Light Cooling in combinatie met adapter 5090 1114.

SET 271

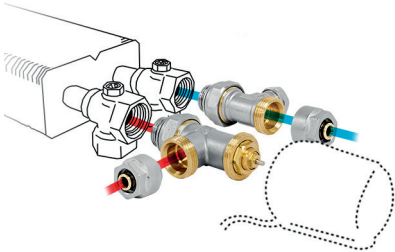

Vloerinbouw
Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp


Thermostaatkop

Verwarmen *		
COMC JH2 AB 4 ..	AB	
COMC JH2 RD 4 ..	RD	
COMC JH2 RW 4 ..	RW	
Verwarmen en koelen		
COMC JH2 MA 4 ..	MA	
COMC JH2 24 4 ..	24 (24 VDC)	
COMC JH2 23 4 ..	23 (230 VAC)	

Code klemkoppeling invullen



SET 272

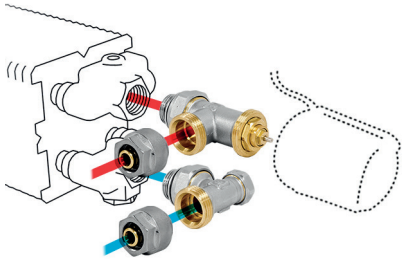

Vloerinbouw
Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp

Thermostaatkop

Verwarmen *		
COMC JV2 AB 4 ..	AB	
COMC JV2 RD 4 ..	RD	
COMC JV2 RW 4 ..	RW	
Verwarmen en koelen		
COMC JV2 MA 4 ..	MA	
COMC JV2 24 4 ..	24 (24 VDC)	
COMC JV2 23 4 ..	23 (230 VAC)	

Code klemkoppeling invullen



MINI CANAL H009	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINI CANAL H011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINI CANAL H014	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINI CANAL H019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINI CANAL PRO H009	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINI CANAL PRO H011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINI CANAL PRO H014	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINI CANAL PRO H019	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MINI CANAL HYBRID H014	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.


code aansluitset	code klemkoppeling
COMC JH2 AB 4	112

Dunwandig metaal		Kunststof of VPE/ALU	
CODE	BUIS Ø	CODE	BUIS Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1		

AANSLUITSETS EUROCONUS

NAAR DE WAND


SET 295



Naar de wand
Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp

Thermostaatkop		
Verwarmen en koelen		
CODY SC5 24 4 ..	24 (24 VDC)	
CODY SC5 23 4 ..	23 (230 VAC)	
Code klemkoppeling invullen		

SET 290



Naar de wand
Kv 0.15 - 1.35 m³/u bij Δp = 1 bar
Tweepijp

Thermostaatkop		
Verwarmen en koelen		
CODY LOC 00 4 ..		
Code klemkoppeling invullen		

BRIZA 12	1ste warmtewisselaar	✓	✓	-	-	-	-
BRIZA 12	2e warmtewisselaar	✓	✓	-	-	-	-
BRIZA 22	1ste warmtewisselaar	-	-	-	-	-	-
BRIZA 22	2e warmtewisselaar	-	-	-	-	-	-
BRIZA 26	1ste warmtewisselaar	-	-	-	-	-	-
BRIZA 26	2e warmtewisselaar	-	-	-	-	-	-

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	code klemkoppeling
CODY SC5 24 4	112


Dunwandig metaal	
CODE	BUIS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU	
CODE	BUIS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

CODE	BUIS Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS

SET 98



Kv 1.5 m³/u bij Δp = 1 bar
Zonder voorinstelling
Tweepijp

SET 99



Kv 0.15 - 1.35 m³/u bij Δp = 1 bar
Tweepijp

SET 289



Naar de vloer

Tweepijp
RVS aansluitflexibels 1/2":
Afzonderlijk bestellen

SET 288



Naar de vloer

Tweepijp
RVS aansluitflexibels 1/2":
Afzonderlijk bestellen

Thermostaatkop

Verwarmen en koelen		
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	

Verwarmen en koelen		
CODY LOM 00 0		

Thermostaatkop

Verwarmen en koelen		
CODY B18 10 4 ..	10 (0...10VDC)	
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	

Verwarmen en koelen		
CODY L01 00 4...		

BRIZA 12	1ste warmtewisselaar	-	-	-	✓	-	-	-	-
BRIZA 12	2e warmtewisselaar	-	-	-	✓	-	-	-	-
BRIZA 22	1ste warmtewisselaar	-	-	-	✓	-	-	-	-
BRIZA 22	2e warmtewisselaar	-	-	-	✓	-	-	-	-
BRIZA 26	1ste warmtewisselaar	-	-	-	✓	-	-	-	-
BRIZA 26	2e warmtewisselaar	-	-	-	✓	-	-	-	-
BRIZA XS NET ZERO		-	-	-	-	-	-	-	-
BRIZA S NET ZERO S		-	-	-	-	-	-	-	-

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	code klemkoppeling
CODY AA4 24 4	112
CODY B18 24 4	112


Dunwandig metaal	
CODE	BUIS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU	
CODE	BUIS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

CODE	BUIS Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS

SET 294



Naar de vloer
Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp

Thermostaatkop

Verwarmen en koelen	
CODY AA4 24 4 ..	24 (24 VDC)
CODY AA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)
Code klemkoppeling invullen	



SET 291



Naar de vloer
Kv 0.15 - 1.35 m³/u bij Δp = 1 bar
Tweepijp

Verwarmen en koelen	
CODY LOS 00 4 ..	
Code klemkoppeling invullen	

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	code klemkoppeling
CODY AA4 24 4	112

Dunwandig metaal

CODE	BUIS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Kunststof of VPE/ALU

CODE	BUIS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

CODE	BUIS Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS


SET 297



Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp
Aansluitflexibels worden samen met het toestel geleverd

Thermostaatkop	
Verwarmen en koelen	
CODY JA4 24 4 ..	24 (24 VDC)
CODY JA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)
Code klemkoppeling invullen	

SET 298



Kv 1.0 m³/u bij Δp = 1 bar
Zonder voorinstelling
Tweepijp
Aansluitflexibels worden samen met het toestel geleverd

Thermostaatkop	
Verwarmen en koelen	
CODY WA4 24 4 ..	24 (24 VDC)
CODY WA4 10 4 ..	10 (0 ..10 VDC)
Code klemkoppeling invullen	

SET 299



Kv 0.15 - 1.35 m³/u bij Δp = 1 bar
Tweepijp
Aansluitflexibels worden samen met het toestel geleverd

Thermostaatkop	
Verwarmen en koelen	
CODY LOM 00 4 ..	
Code klemkoppeling invullen	

CLIMA CANAL H08/10	CLIMA CANAL H13	CLIMA CANAL H19	CLIMA BEAM
✓	✓	-	✓
✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	code klemkoppeling
CODY JA4 24 4	112


Dunwandig metaal	
CODE	BUIS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU			
CODE	BUIS Ø	CODE	BUIS Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		


AANSLUITSETS DN20 G 3/4"

SET 303

Zonder klemkoppelingen



Met klemkoppelingen



Aanvoer: Kv 3.4 m³/u bij Δp = 1 bar
Retour: Kv 0.8 - 2.5 m³/u bij Δp = 1 bar
Tweepijp

Thermostaatkop

Verwarmen en koelen

Zonder klemkoppelingen

CODY WAA 24 0	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 0	23 (230 VAC)	

Met klemkoppelingen

CODY WAA 24 4 ...	24 (24 VDC)	
CODY WAA 23 4 ...	23 (230 VAC)	


Code klemkoppeling invullen

SET 304

Zonder klemkoppelingen



Met klemkoppelingen



Kv 0.8 - 2.5 m³/u bij Δp = 1 bar
Tweepijp

Thermostaatkop

Verwarmen en koelen

Zonder klemkoppelingen

CODY LOA 00 0		
---------------	--	--

Met klemkoppelingen

CODY LOA 00 4 ...		
-------------------	--	--

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	code klemkoppeling
CODY WAA 24 4	112

CODE	BUIS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

CODE	BUIS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

CODE	BUIS Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS DN20 G 3/4"


NAAR DE WAND

SET 301

Zonder klemkoppelingen



Met klemkoppelingen



Aanvoer: Kv 3.4 m³/u bij Δp = 1 bar
Retour: Kv 0 8 - 2.5 m³/u bij Δp = 1 bar
Tweepijp

Thermostaatkop

Verwarmen en koelen

Zonder klemkoppelingen

CODY WAA 24 0 24 (24 VDC)

CODY WAA 23 0 23 (230 VAC)

Met klemkoppelingen

CODY WAA 24 4 ... 24 (24 VDC)

CODY WAA 23 4 ... 23 (230 VAC)

Code klemkoppeling invullen

SET 302

Zonder klemkoppelingen



Met klemkoppelingen



Kv 0 8 - 2.5 m³/u bij Δp = 1 bar
Tweepijp

Thermostaatkop

Verwarmen en koelen

Zonder klemkoppelingen

CODY L05 00 0

Met klemkoppelingen

CODY L05 00 4 ...

Code klemkoppeling invullen

BRIZA 12	1ste warmtewisselaar	-	-	✓	-	✓	-
BRIZA 12	2e warmtewisselaar	-	-	✓	-	✓	-
BRIZA 22	1ste warmtewisselaar	-	-	✓	-	✓	-
BRIZA 22	2e warmtewisselaar	-	-	✓	-	✓	-
BRIZA 26	1ste warmtewisselaar	-	-	✓	-	✓	-
BRIZA 26	2e warmtewisselaar	-	-	✓	-	✓	-

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	code klemkoppeling
CODY WAA 24 4	112

Dunwandig metaal

CODE	BUIS Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU


CODE	BUIS Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

CODE	BUIS Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS M24
NAAR DE WAND MET JAGA PRO VENTIEL

* Ook geschikt voor Light Cooling in combinatie met adapter 5090 1114.


SET 11

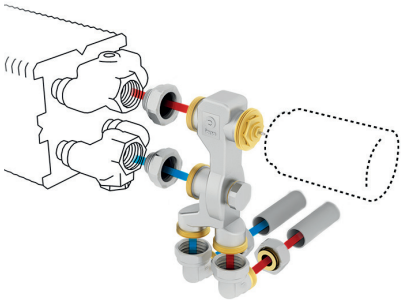


Naar de wand
Bediening beneden
Aanvoer buitenzijde
Kv 0.07 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp

Thermostaatkop

Table with 3 columns: Product code, Thermostaatkop code, and Image. Rows include COLO PW2 JW 3..., COLO PW2 AC 3..., COLO PW2 AW 3..., COLO PW2 AS 3..., COLO PW2 AB 3..., COLO PW2 JH 3..., COLO PW2 MA 3..., and COLO PW2 HC 3... with corresponding codes and images.

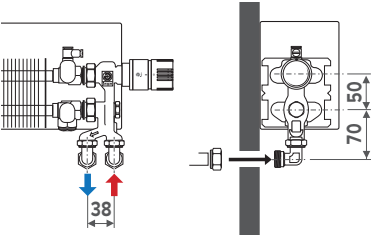


SET 13

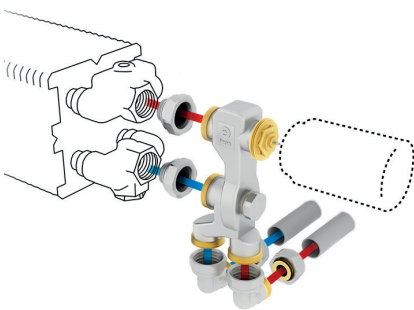

Naar de wand
Bediening beneden
Aanvoer buitenzijde
Kv 0.07 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Éénpijp

Thermostaatkop

Table with 3 columns: Product code, Thermostaatkop code, and Image. Rows include COLO PW1 JW 3..., COLO PW1 AC 3..., COLO PW1 AW 3..., COLO PW1 AS 3..., COLO PW1 AB 3..., COLO PW1 JH 3..., COLO PW1 MA 3..., and COLO PW1 HC 3... with corresponding codes and images.

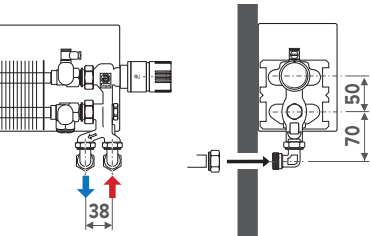


KLEMKOPPELINGEN M24

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.
code aansluitset code klemkoppeling
COLO PW2 JW 3 110

Table with 4 main sections: Dunwandig metaal, Kunststof, VPE/ALU, and Stalen c.v. buis. Each section contains a table with columns for CODE and BUIS Ø, listing various connection codes and their corresponding pipe diameters.

NAAR DE VLOER MET JAGA PRO VENTIEL

SET 12

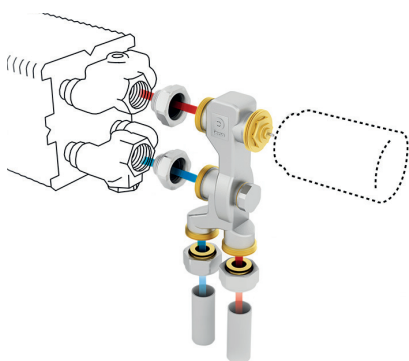

Thermostaatkop


Verwarmen *

COLO PF2 JW 3...	JW	
COLO PF2 AC 3...	AC	
COLO PF2 AW 3...	AW	
COLO PF2 AS 3...	AS	
COLO PF2 AB 3...	AB	
COLO PF2 JH 3...	JH	


Verwarmen en koelen

COLO PF2 MA 3...	MA	
COLO PF2 HC 3...	HC	

Code klemkoppeling invullen

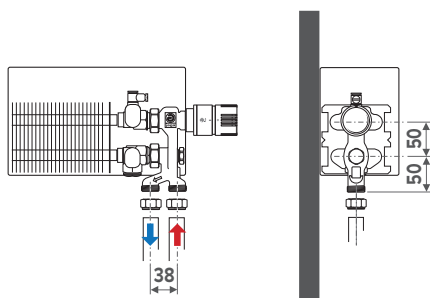

SET 14

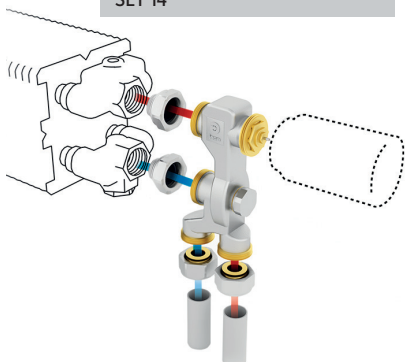

Thermostaatkop


Verwarmen *

COLO PF1 JW 3...	JW	
COLO PF1 AC 3...	AC	
COLO PF1 AW 3...	AW	
COLO PF1 AS 3...	AS	
COLO PF1 AB 3...	AB	
COLO PF1 JH 3...	JH	

Verwarmen en koelen

COLO PF1 MA 3...	MA	
COLO PF1 HC 3...	HC	

Code klemkoppeling invullen

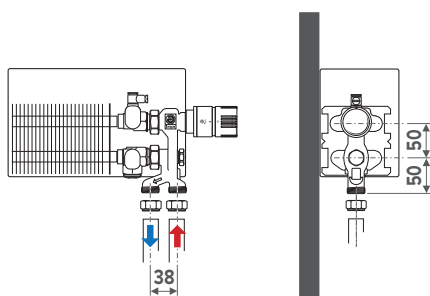

BESTELVOORBEELD

<i>code aansluitset</i>	<i>code klemkoppeling</i>
COLO PF2 JW 3	110

Dunwandig metaal

CODE	BUIS Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof

CODE	BUIS Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

CODE	BUIS Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2


Stalen c.v. buis

CODE	BUIS Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

[illegible]

NAAR DE WAND MET JAGA VENTIEL

SET 25

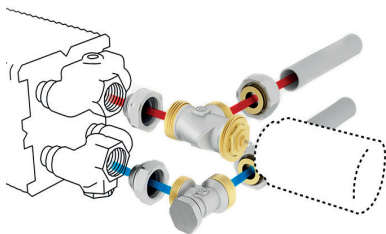

Naar de wand
Bediening beneden
Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp

* Ook geschikt voor Light Cooling in combinatie met adapter 5090 1114.

Thermostaatkop


Verwarmen *

COLO SW2 JW 3...	JW	
COLO SW2 AC 3...	AC	
COLO SW2 AW 3...	AW	
COLO SW2 AS 3...	AS	
COLO SW2 AB 3...	AB	
COLO SW2 JH 3...	JH	

Verwarmen en koelen

COLO SW2 MA 3...	MA	
COLO SW2 HC 3...	HC	

Code klemkoppeling invullen

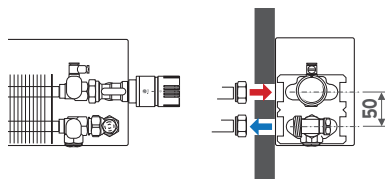[illegible]

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

<i>code aansluitset</i>	<i>code klemkoppeling</i>
COLO SW2 JW 3	110

Dunwandig metaal

CODE	BUIS Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof

CODE	BUIS Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

CODE	BUIS Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stalen c.v. buis

CODE	BUIS Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"



NAAR DE WAND

De radiator heeft geen opening voor een thermostaatkop nodig: hiervoor dient u de aansluitcode te wijzigen naar /00. vb.: STRW 050 100 16 **00**

Thermostaatkop

0000000000000000

Code klemkoppeling invullen





A technical drawing of a three-way valve assembly. It shows a main valve body with three ports. One port is connected to a float valve assembly, which includes a float ball and a float valve. The float valve is shown in two positions: one where it is closed and one where it is open. The float ball is shown in two positions: one where it is closed and one where it is open. The float valve is connected to a float ball via a chain. The float ball is shown in two positions: one where it is closed and one where it is open. The float valve is connected to a float ball via a chain. The float ball is shown in two positions: one where it is closed and one where it is open. The float valve is connected to a float ball via a chain.

De radiator heeft geen opening voor een thermostaatkop nodig: hiervoor dient u de aansluitcode te wijzigen naar /00. vb.: STRW 050 100 16 **00**

Thermostaatkop

1

Code klemkoppeling invullen



<i>code aansluitset</i>	<i>code klemkoppeling</i>
COLO HWR RD 3	110

116	16/1
118	16/1

217	17/2
218	18/2


318 18/2

503 M24 x 3/8'

27

AANSLUITSETS M24

NAAR DE WAND MET DECO PRO VENTIEL

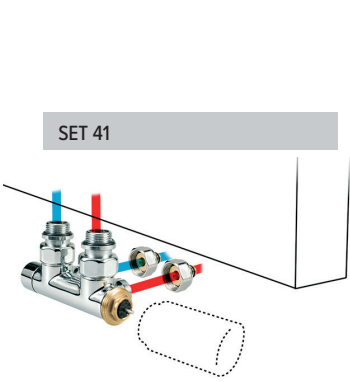


Naar de wand
Tweepijp: Kv 0.29 - 1.61 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 1.65
Éénpijp: Kv 1.50 - 2.20 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 2.20

* Ook geschikt voor Light Cooling in combinatie met adapter 5090 1114.

Thermostaatkop		
Verwarmen *		
CODE PW3 AC 1...	AC	
CODE PW3 AW 1...	AW	
CODE PW3 AS 1...	AS	
CODE PW3 AB 1...	AB	
Verwarmen en koelen		
CODE PW3 HC 1...	HC	


Code klemkoppeling invullen

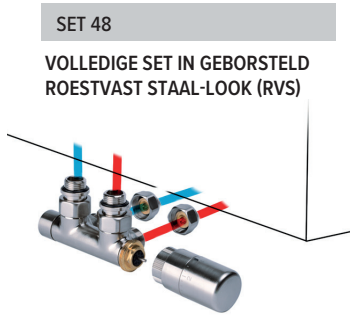

SET 48
VOLLEDIGE SET IN GEBORSTELD
ROESTVAST STAAL-LOOK (RVS)

Thermostaatkop		
Verwarmen *		
CODE PW3 PS 1...	PS (roestvast staal)	
CODE PW3 PA 1...	PA (aluminium)	

Code klemkoppeling invullen

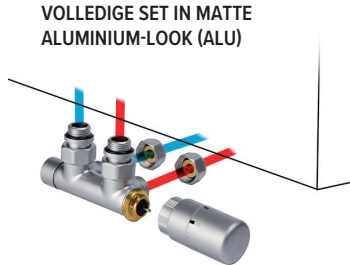

VOLLEDIGE SET IN MATTE
ALUMINIUM-LOOK (ALU)

Naar de wand
Tweepijp: Kv 0.29 - 1.61 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 1.65
Éénpijp: Kv 1.50 - 2.20 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 2.20

SANI RONDA	SANI BASIC	IGUANA	TETRA	DECO SPACE	VERTIGA	PANEL PLUS
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KLEMKOPPELINGEN M24

Bestelvoorbeeld
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	code klemkoppeling
CODE PW3 AC 1	110

Dunwandig metaal		Kunststof	
CODE	BUIS Ø	CODE	BUIS Ø
110	10/1	212	12/2
112	12/1	219	16/1.5
114	14/1	216	16/2
115	15/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

VPE/ALU	
CODE	BUIS Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stalen c.v. buis	
CODE	BUIS Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

AANSLUITSETS M24
NAAR DE VLOER MET DECO PRO VENTIEL

* Ook geschikt voor Light Cooling in combinatie met adapter 5090 1114.

SET 42




Naar de vloer
Tweepijp: Kv 0.29 - 1.61 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 1.65
Éénpijp: Kv 1.50 - 2.20 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 2.20

Thermostaatkop

Table with 3 columns: Code, Type, and Image. Rows include: Verwarmen * (AC, AW, AS, AB), Verwarmen en koelen (HC), and a note: Code klemkoppeling invullen.

SET 49

VOLLEDIGE SET IN GEBORSTELD ROESTVAST STAAL-LOOK (RVS)

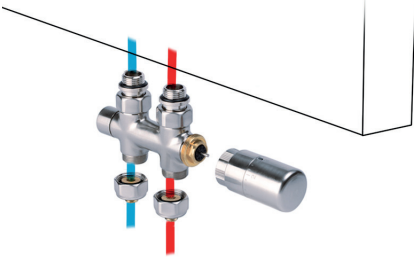

VOLLEDIGE SET IN MATTE ALUMINIUM-LOOK (ALU)



Tweepijp: Kv 0.29 - 1.61 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 1.65
Éénpijp: Kv 1.50 - 2.20 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 2.20

Thermostaatkop

Table with 3 columns: Code, Type, and Image. Rows include: Verwarmen * (PS, PA) and a note: Code klemkoppeling invullen.

Large compatibility table with 8 columns: SANI RONDA, SANI BASIC, IGUANA, TETRA, DECO SPACE, VERTIGA, PANEL PLUS. Rows contain checkmarks indicating compatibility for various models.

KLEMKOPPELINGEN M24

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

Table with 2 columns: code aansluitset, code klemkoppeling. Row: CODE PF3 AC 1 110

Table with 4 columns: CODE, BUIS Ø, CODE, BUIS Ø. Rows: 110 10/1, 112 12/1, 114 14/1, 115 15/1, 118 18/1, 212 12/2, 219 16/1.5, 216 16/2, 217 17/2, 218 18/2

Table with 4 columns: CODE, BUIS Ø, CODE, BUIS Ø. Rows: 314 14/2, 316 16/2, 326 16/2.2, 318 18/2

Table with 4 columns: CODE, BUIS Ø, CODE, BUIS Ø. Rows: 501 M24 x 1/2", 503 M24 x 3/8"

jaga

CLIMATE
DESIGNERS

LOSSE VENTIELEN





JAGA H-VENTIEL 3/4" EUROCONUS

- aansluiting 3/4" Euroconus buitendraad
- eenpijp en tweepijp
- voorinstelling in 6 stappen
- twee geïntegreerde afsluiters en afsluitbare by-pass
- met schroefdraad M30 x 1.5 (Heimeier compatibel)
- kunststof spindelbescherming voor regeling tijdens de bouwperiode
- niet geschikt voor Strada type 06, Knockonwood type 06 aansluiting naar de wand


Standaard Kv-waarde tweepijp: 0.10 tot 0.60 m³/u

Verkleinde Kv-waarde tweepijp: 0.045 tot 0.32 m³/u

éénpijp: 25% tot 100%

INREGELING VAN HET H-BLOK (TWEETUIG - EENPIJP): ZIE PAG. XXX


NAAR DE WAND - RECHT



CODE

5094 524	Standaard Kv
5094 544	Kleine Kv

NAAR DE WAND - HAAKS

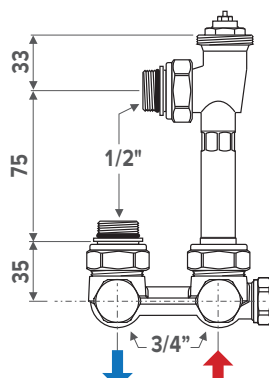


CODE

5094 534	Standaard Kv
5094 554	Kleine Kv

Het Jaga haaks ventiel is alleen geschikt voor gebruik met voeler of thermostaatkop op afstand, of centraal gestuurde regeling (handbediende kop).


NAAR DE VLOER - RECHT



CODE

5094 525	Standaard Kv
5094 545	Kleine Kv

NAAR DE VLOER - HAAKS

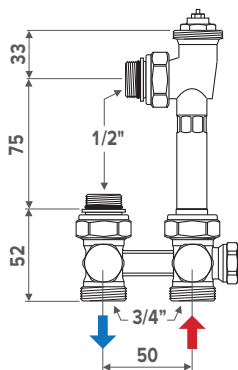

CODE

5094 535	Standaard Kv
5094 555	Kleine Kv

Het Jaga haaks ventiel is alleen geschikt voor gebruik met voeler of thermostaatkop op afstand, of centraal gestuurde regeling (handbediende kop).


. .	.	.	.	.		.	<	SET 103
.	.	.	✓	.		.	.	SET 104
.	.	.	.	.	✓	.	.	SET 113
.	✓	.	.	.		.	.	SET 114
.	.	.	.	.	✓	.	.	SET 117
.	✓	.	.	.		.	.	SET 118

JAGA CROSSFLOW VENTIEL 3/4" EUROCONUS

- aansluiting 3/4" Euroconus buitendraad
- tweepijp
- voorinstelling in 6 stappen
- aanvoer en retour volledig afsluitbaar
- met schroefdraad M30 x 1.5 (Heimeier compatibel)
- kunststof spindelbescherming voor regeling tijdens de bouwperiode
- niet geschikt voor Strada type 06, Knockonwood type 06 aansluiting naar de wand


Standaard Kv-waarde: 0.10 tot 0.60 m³/u
Verkleinde Kv-waarde: 0.045 tot 0.32 m³/u

NAAR DE WAND - RECHT



CODE	
5094 522	Standaard Kv
5094 542	Kleine Kv


NAAR DE WAND - HAAKS

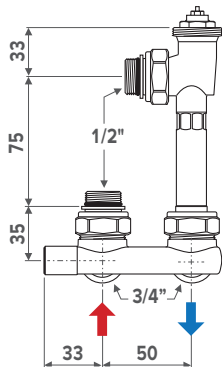

CODE	
5094 532	Standaard Kv
5094 552	Kleine Kv


Het Jaga haaks ventiel is alleen geschikt voor gebruik met voeler of thermostaatkop op afstand, of centraal gestuurde regeling (handbediende kop).

NAAR DE VLOER - RECHT



CODE	
5094 523	Standaard Kv
5094 543	Kleine Kv

NAAR DE VLOER - HAAKS

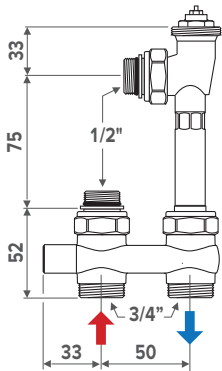

CODE	
5094 533	Standaard Kv
5094 553	Kleine Kv

Het Jaga haaks ventiel is alleen geschikt voor gebruik met voeler of thermostaatkop op afstand, of centraal gestuurde regeling (handbediende kop).

	SET 101	SET 102	SET 111	SET 112	SET 115	SET 116
	✓	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	✓	•	✓	•
	•	•	•	•	•	•
	•	✓	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	✓	•	✓
	•	•	•	•	•	•



JAGA VENTIEL 3/4" EUROCONUS

- speciaal verkort thermostaatventiel volledig verborgen binnen de bekleding
- aansluiting 3/4" Euroconus buitendraad
- tweepijp
- voorinstelling in 6 stappen
- met schroefdraad M30 x 1.5 (Heimeier compatibel)
- kunststof spindelbescherming voor regeling tijdens de bouwperiode

Standaard Kv-waarde: 0.10 tot 0.60 m³/u

Verkleinde Kv-waarde: 0.045 tot 0.32 m³/u (herkenning: rode spindelbescherming)

NAAR DE WAND OF DE VLOER




CODE

5090 4407	Standaard Kv
5090 4406	Kleine Kv

JAGA GAMPPER VARIO DP DYNAMISCH VENTIEL 3/4" EUROCONUS

- geïntegreerde automatische debietregeling onafhankelijk van het drukverschil
- eenvoudige en snelle instelling van het ontwerpdebiet, zonder ingewikkelde berekeningen
- traploze voorinstelling van 1 (20 l/u) tot 8 (340 l/u)
- speciaal verkort thermostaatventiel volledig verborgen binnen de bekleding
- aansluiting 3/4" Euroconus buitendraad
- tweepijp
- 100 % afsluitbaar
- schroefdraad M30 x 1.5
- met Keymark certificaat
- getest conform EN 215
- kunststof spindelbescherming voor regeling tijdens de bouwperiode

NAAR DE WAND OF DE VLOER



CODE

5090 3407

INSTELLINGEN

	1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
U/u	20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2


[illegible]

JAGA VENTIEL 3/4" EUROCONUS RECHT

- aansluiting 3/4" Euroconus buitendraad
- tweepijp
- voorinstelling in 6 stappen
- met schroefdraad M30 x 1.5 (Heimeier compatibel)
- kunststof spindelbescherming voor regeling tijdens de bouwperiode

Standaard Kv-waarde: 0.10 tot 0.60 m³/u


RECHT



CODE
5094 4430


JAGA RETOURVENTIELEN 3/4" EUROCONUS

HAAKS



CODE
5090 4111

RECHT




CODE
5094 4431

SET 222	-	SET 225	-	SET 226	-	SET 282	-	SET 285	-	SET 271	-	SET 272	-	SET 290	-	SET 291	-	SET 294	✓	SET 295	-
---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---

H-BLOK MET PUNTSTUK 3/4" EUROCONUS


- H-onderblok
- straightflow
- aansluiting naar radiator G1/2 M
- aansluiting voor buis G3/4 M Euroconus
- hartafstand 50mm
- voor 1 pijp en 2 pijp
- KV 1 m³/h bij delta p 1bar

NAAR DE WAND





CODE
5094 562

NAAR DE VLOER



CODE
5094 563


inregeling

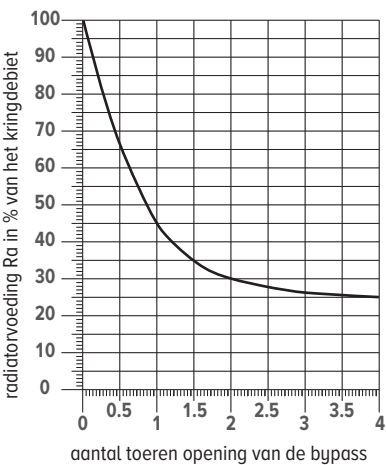

CROSSFLOW BLOK MET PUNTSTUK 3/4" EUROCONUS


- onderblok
- crossflow
- aansluiting naar radiator G1/2 M
- aansluiting voor buis G3/4 M Euroconus
- hartafstand 50mm
- voor 2 pijp
- KV 1 m³/h bij delta p 1bar

NAAR DE WAND



CODE
5094 564

NAAR DE VLOER




CODE
5094 565

JAGA VENTIEL 1/2" BINNENDRAAD

- speciaal verkort thermostaatventiel volledig verborgen binnen de bekleding
- aansluiting 1/2" binnendraad
- tweepijp
- voorinstelling in 6 stappen
- met schroefdraad M30 x 1.5 (Heimeier compatibel)
- kunststof spindelbescherming voor regeling tijdens de bouwperiode

Standaard Kv-waarde: 0.10 tot 0.60 m³/u
Verkleinde Kv-waarde: 0.045 tot 0.32 m³/u (herkenning: rode spindelbescherming)

NAAR DE WAND OF VLOER




CODE	
5090 405	Standaard Kv
5090 404	Kleine Kv

JAGA VENTIEL 1/2" BINNENDRAAD ZONDER VOORINSTELLING

- speciaal verkort thermostaatventiel
- aansluiting 1/2" binnendraad
- tweepijp
- met schroefdraad M30 x 1.5 (Heimeier compatibel)
- kunststof spindelbescherming voor regeling tijdens de bouwperiode

Standaard Kv-waarde: 1 m³/u (herkenning: rode spindelbescherming)

NAAR DE WAND OF VLOER





CODE	
5090 126	

JAGA GAMPPER VARIO DP DYNAMISCH VENTIEL 1/2" BINNENDRAAD

- geïntegreerde automatische debietregeling onafhankelijk van het drukverschil
- eenvoudige en snelle instelling van het ontwerpdebiet, zonder ingewikkelde berekeningen
- traploze voorinstelling van 1 (20 l/u) tot 8 (340 l/u)
- speciaal verkort thermostaatventiel volledig verborgen binnen de bekleding
- aansluiting 1/2" binnendraad
- tweepijp
- 100 % afsluitbaar
- schroefdraad M30 x 1.5
- met Keymark certificaat
- getest conform EN 215
- kunststof spindelbescherming voor regeling tijdens de bouwperiode

NAAR DE WAND OF DE VLOER




CODE	
5090 3405	

instellingen		1	1.5	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75
l/u		20	25	35	40	45	55	65	80	90	100	115	135	145	160
P-BAND (K)		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2

		5	5.25	5.5	5.75	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.75	8
l/u		170	185	200	215	230	245	260	275	290	300	315	330	340
P-BAND (K)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3


VERLENGPIJP 1/2" BINNENDRAAD



CODE
5090 108


JAGA RETOURVENTIELEN 1/2" BINNENDRAAD

RECHT



CODE
5090 109

HAAKS



CODE
5090 110

RVS AANSLUITFLEXIBELS 1/2"



- Optioneel toepasbaar bij
- Briza XS Net Zero
 - Briza S Net Zero

CODE
7990 068 200 < 260 mm 2 stuks

VERLENGDE ONTLUCHTER 1/8"



Voorgemonteerd

Voeg “E” toe aan de bestelcode van de radiator

bv. STRW 050 100 11 133 E

STRADA

	H20	H35	H50	H65	H95
Type	06 10 15 20	06 10 11 15 16 20 21	06 10 11 15 16 20 21	06 10 11 15 16 20 21	06 10 11 15 16 20 21
BESTELCODE					
50900 114 078	- ✓ ✓ ✓	✓ - ✓ - ✓ - ✓	- - - - -	- - - - -	- - - - -
50900 114 178	- - - -	- ✓ - ✓ - ✓ -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
50900 114 278	- - - -	- - - - -	✓ - ✓ - ✓ - ✓	- - - - -	- - - - -
50900 114 378	- - - -	- - - - -	- ✓ - ✓ - ✓ -	✓ - ✓ - ✓ - ✓	- - - - -
50900 114 528	- - - -	- - - - -	- - - - -	- ✓ - ✓ - ✓ -	- - - - -
50900 114 728	- - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

STRADA HYBRID / LINEA PLUS / LINEA PLUS HYBRID / STRADA HYBRID MM

	H35	H50	H65	H95
Type	10 11 15 16 20 21	10 11 15 16 20 21	10 11 15 16 20 21	10 11 15 16 20 21
BESTELCODE				
50900 114 078	- ✓ - ✓ - ✓ -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
50900 114 178	✓ - ✓ - ✓ -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
50900 114 278	- - - - -	- ✓ - ✓ - ✓ -	- - - - -	- - - - -
50900 114 378	- - - - -	- ✓ - ✓ - ✓ -	- ✓ - ✓ - ✓ -	- - - - -
50900 114 528	- - - - -	- - - - -	- ✓ - ✓ - ✓ -	- - - - -
50900 114 728	- - - - -	- - - - -	- - - - -	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TEMPO / TEMPO VRIJSTAAND / WANDINBOUW / WANDINBOUW HYBRID

	H20	H30	H40	H50	H60	H70	H90
Type	10 15 20	10 11 15 16 20 21	10 11 15 16 20 21	10 11 15 16 20 21	10 11 15 16 20 21	10 11 15 16 20 21	10 11 15 16 20 21
BESTELCODE							
50900 114 078	✓ ✓ ✓	- ✓ - ✓ - ✓	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
50900 114 178	- - -	✓ - ✓ - ✓ -	- ✓ - ✓ - ✓	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
50900 114 278	- - -	- - - - -	✓ - ✓ - ✓ -	- ✓ - ✓ - ✓	- - - - -	- - - - -	- - - - -
50900 114 378	- - -	- - - - -	- - - - -	✓ - ✓ - ✓ -	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	- ✓ - ✓ - ✓	- - - - -
50900 114 528	- - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	✓ - ✓ - ✓ -	- ✓ - ✓ - ✓
50900 114 728	- - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	✓ - ✓ - ✓ -

KNOCKONWOOD

	H55
Type	10 11 15 16
BESTELCODE	
50900 114 278	- ✓ - ✓
50900 114 378	✓ - ✓ -


JAGA VENTIEL DN 20

- tweepijp
- met schroefdraad M30 x 1.5 (Heimeier compatibel)
- kunststof spindelbescherming voor regeling tijdens de bouwperiode
- voor warmtewisselaar met 3/4" binnendraad (Briza 22)
- aansluiting 3/4" binnendraad

HAAKS



Kv-waarde: 3.4 m³/u bij Δp = 1 bar




CODE
5090 701

RECHT



Kv-waarde: 2.5 m³/u bij Δp = 1 bar



CODE
5090 702

SET 301

✓

SET 302

•


JAGA VENTIEL DN 20

- tweepijp
- met schroefdraad M30 x 1.5 (Heimeier compatibel)
- kunststof spindelbescherming voor regeling tijdens de bouwperiode
- voor warmtewisselaar met 1/2" binnendraad
- aansluiting 3/4" binnendraad

HAAKS



Kv-waarde: 3.4 m³/u bij Δp = 1 bar




CODE
5090 703

HAAKS



Kv-waarde: 0.8 m³/u bij Δp = 1 bar



CODE
5090 704

SET 303

✓

SET 304

✓

JAGA PRO VENTIEL M24 X 1.5 BUITENDRAAD


- aansluiting M24 buitendraad
- eenpijp en tweepijp
- voorinstelling in 6 stappen
- aanvoer en retour volledig afsluitbaar
- met schroefdraad M30 x 1.5 (Heimeier compatibel)
- kunststof spindelbescherming voor regeling tijdens de bouwperiode

KV-WAARDE:

- tweepijp:
- Standaard Kv-waarde: 0.03 tot 0.60 m³/u
- Verkleinde Kv-waarde: 0.045 tot 0.2 m³/u (herkenning: rode spindelbescherming)
- éénpijp: 50% tot 0%




JAGA PRO




CODE	
5094 4414	Tweepijp
5094 4409	Éénpijp
5094 413	Tweepijp - kleine Kv

BOCHT 90° M24 X M24



CODE
5095 020

OMKEERSTUK MET AFSLUITERS VOOR JAGA PRO VENTIELEN

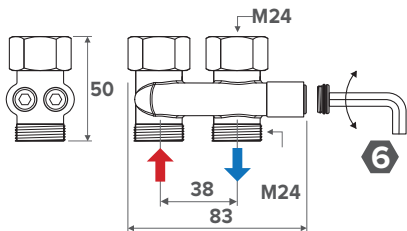

CODE
5094 520
Hulpstuk bij renovatie, voor omwisseling van aanvoer en retour bij alle Jaga Pro ventielen. Gebruik klemkoppelingen M24.

PRO SLEUTEL



CODE
5090 1120
Gereedschap voor eenvoudige montage van het Pro ventiel

SET 11	SET 12	SET 13	SET 14
✓	✓	✓	✓
•	•	•	•

✓	•	✓	•
---	---	---	---

•	•	•	•
---	---	---	---


JAGA DECO PRO VENTIEL M24 19/" CHROOM

- geschikt voor alle radiatoren met aansluiting MM, LL of RR
- voor één- of tweepijp
- thermostaatkop kan links of rechts geplaatst worden
- aanvoer links of rechts, onafhankelijk van positie thermostaatkop
- kunststof spindelbescherming voor regeling tijdens de bouwperiode

Kv-waarde:


- tweepijp: Kv 0.29 - 1.65 m³/u
- éénpijp: Kv 1.50 - 2.20 m³/u

JAGA DECO PRO

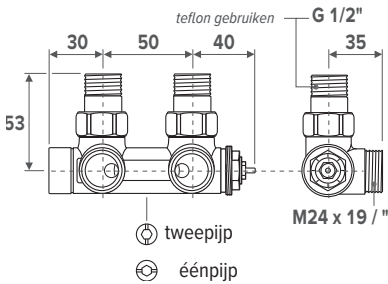

CODE	
5094 427	chroom
5094 432	mat aluminium look
5094 433	geborsteld RVS-look

JAGA PRO HAAKS



CODE	
5094 425	chroom
5094 434	mat aluminium look
5094 435	geborsteld RVS-look

SET 41
SET 42
SET 48
SET 49

✓	-	-	-
-	-	✓	-
-	-	✓	-


-	✓	-	-
-	-	-	✓
-	-	-	✓

KLEMKOPPELINGEN - NIKKEL

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS


- Max. aanhaalmoment:
- dunwandig metaal
 - zacht koper 45-55 Nm
 - halfhard koper 60-80 Nm
 - zacht staal 60-70 Nm
 - kunststof 30-40 Nm
 - VPE/ALU 20-30 Nm

DUNWANDIG METAAL



CODE	OMSCHRIJVING
5094 2112	Ø 3/4" x 12/1
5094 2114	Ø 3/4" x 14/1
5094 2115	Ø 3/4" x 15/1
5094 2116	Ø 3/4" x 16/1
5094 2118	Ø 3/4" x 18/1

KUNSTSTOF OF VPE/ALU




CODE	OMSCHRIJVING
5094 2612	Ø 3/4" x 12/2
5094 2614	Ø 3/4" x 14/2
5094 2616	Ø 3/4" x 16/2
5094 2618	Ø 3/4" x 18/2
5094 2619	Ø 3/4" x 16/1.5
5094 2820	Ø 3/4" x 20/2

KLEMKOPPELINGEN 1/2"

- Max. aanhaalmoment:
- dunwandig metaal
 - zacht koper 45-55 Nm
 - halfhard koper 60-80 Nm
 - zacht staal 60-70 Nm
 - kunststof 30-40 Nm
 - VPE/ALU 20-30 Nm

DUNWANDIG METAAL




CODE	OMSCHRIJVING
5098 110	Ø 1/2" x 10/1
5098 112	Ø 1/2" x 12/1
5098 114	Ø 1/2" x 14/1
5098 115	Ø 1/2" x 15/1
5098 116	Ø 1/2" x 16/1
5098 118	Ø 1/2" x 18/1

VERKORTE KOPPELING


5098 015	Ø 1/2" x 15/1
----------	---------------

KUNSTSTOF



CODE	OMSCHRIJVING
5098 212	Ø 1/2" x 12/2
5098 214	Ø 1/2" x 14/2
5098 219	Ø 1/2" x 16/1.5
5098 216	Ø 1/2" x 16/2
5098 217	Ø 1/2" x 17/2
5098 218	Ø 1/2" x 18/2

VPE/ALU



CODE	OMSCHRIJVING
5098 314	Ø 1/2" x 14/2
5098 316	Ø 1/2" x 16/2
5098 326	Ø 1/2" x 16/2.2
5098 318	Ø 1/2" x 18/2

STALEN C.V. BUIS




CODE	OMSCHRIJVING
5094 502	Ø 1/2" x 1/2"
5094 504	Ø 1/2" x 3/8"

KLEMKOPPELINGEN M24 X 1.5


- Max. aanhaalmoment:
- dunwandig metaal
 - zacht koper 45-55 Nm
 - halfhard koper 60-80 Nm
 - zacht staal 60-70 Nm
 - kunststof 30-40 Nm
 - VPE/ALU 20-30 Nm

DUNWANDIG METAAL




CODE	OMSCHRIJVING
5094 110	Ø M24 x 10/1
5094 112	Ø M24 x 12/1
5094 114	Ø M24 x 14/1
5094 115	Ø M24 x 15/1
5094 116	Ø M24 x 16/1
5094 118	Ø M24 x 18/1

KUNSTSTOF




CODE	OMSCHRIJVING
5094 212	Ø M24 x 12/2
5094 214	Ø M24 x 14/2
5094 219	Ø M24 x 16/1.5
5094 216	Ø M24 x 16/2
5094 217	Ø M24 x 17/2
5094 218	Ø M24 x 18/2

VPE/ALU



CODE	OMSCHRIJVING
5094 314	Ø M24 x 14/2
5094 316	Ø M24 x 16/2
5094 326	Ø M24 x 16/2.2
5094 318	Ø M24 x 18/2

STALEN C.V. BUIS




CODE	OMSCHRIJVING
5094 501	Ø M24 x 1/2"
5094 503	Ø M24 x 3/8"

KLEMKOPPELINGEN - CHROOM

KLEMKOPPELINGEN M24 X 19/”


- Max. aanhaalmoment:
- dunwandig metaal
 - zacht koper 45-55 Nm
 - halfhard koper 60-80 Nm
 - zacht staal 60-70 Nm
 - kunststof 30-40 Nm
 - VPE/ALU 20-30 Nm

DUNWANDIG METAAL




CODE	OMSCHRIJVING
5094 1110	Ø M24 x 10/1
5094 1112	Ø M24 x 12/1
5094 1114	Ø M24 x 14/1
5094 1115	Ø M24 x 15/1
5094 1118	Ø M24 x 18/1

KUNSTSTOF




CODE	OMSCHRIJVING
5094 1212	Ø M24 x 12/2
5094 1219	Ø M24 x 16/1.5
5094 1216	Ø M24 x 16/2
5094 1217	Ø M24 x 17/2
5094 1218	Ø M24 x 18/2

VPE/ALU



CODE	OMSCHRIJVING
5094 1314	Ø M24 x 14/2
5094 1316	Ø M24 x 16/2
5094 1326	Ø M24 x 16/2.2
5094 1318	Ø M24 x 18/2

STALEN C.V. BUIS



CODE	OMSCHRIJVING
5094 1501	Ø M24 x 1/2”
5094 1504	Ø M24 x 3/8”

THERMOSTAATKOPPEN

JAGA THERMOSTAATKOP



wit RAL 9016



- vloeistofvulling
- vorstbeveiliging 6°C
- min. en max. temperatuurbegrenzing 5-26°C d.m.v. instelringen
- opschroefbaar M30 x 1.5
- max. watertemperatuur 110°C

CODE	
5090 1125	Wit RAL 9016

JAGA DECO THERMOSTAATKOP



Jaga chroom




Jaga zilver



Jaga zwart



Jaga wit RAL 9016




- vloeistofvulling
- vorstbeveiliging 7°C
- regelbereik van 10 tot 28°C
- opschroefbaar M30 x 1.5
- max. watertemperatuur 110°C

CODE	
5090 1151	Chroom
5090 1152	Zilver
5090 1153	Zwart
5090 1150	Wit RAL 9016

JAGA HEIMEIER THERMOSTAATKOP
VERWARMEN ÉN KOELEN




wit RAL 9016



- VT-score: 0.20
- hysteresis EN215: 0 15 K
- invloed van de watertemperatuur EN215: 0 35 K
- vloeistofvulling
- schaalindeling 1 t/m 5 + K. (Light Cooling)
- vorstbeveiliging 6°C
- min. en max. temperatuurbegrenzing d.m.v. spaarclips
- opschroefbaar M30 x 1.5
- max. element-temperatuur +50°C
- adapter 5090 114 niet van toepassing


CODE	
5090 1161	Wit RAL 9016



JAGA HEIMEIER THERMOSTAATKOP




wit RAL 9016



- VT-score: 0.20
- hysteresis EN215: 0 15 K
- invloed van de watertemperatuur EN215: 0 35 K
- vloeistofvulling
- regelbereik van 6 tot 28 °C
- vorstbeveiliging 6°C
- min. en max. temperatuurbegrenzing d.m.v. spaarclips
- opschroefbaar M30 x 1.5
- max. watertemperatuur 120°C
- Light Cooling mogelijk mits gebruik van adapter 5090 114


CODE	
5090 1160	Wit RAL 9016



JAGA HANDBEDIENDE KOP




wit RAL 9016



CODE	
5090 110103	Wit RAL 9010

THERMOSTAATKOPPEN

THERMO-ELEKTRISCHE MOTOR




- opschroefbaar M30 x 1.5, met klikbevestiging, geschikt voor alle Jaga ventielen
- met varistor ter bescherming tegen overspanningen
- met standindicator (open/dicht)
- kabellengte: 1 m
- max. watertemperatuur: 100°C
- Isolatieklasse: IP 54 / III
- CE conform EN 60730

CODE	
8727 0202	24 VDC
7990 4091	230 VAC

 230 VAC: bij vloerinbouw enkel monteren op de verdeler, nooit in de put


JAGA DANFOSS WANDTHERMOSTAAT



- thermostaatkop met afstand-bediening voor moeilijk te bereiken afsluiters
- lengte capillair: 2 m
- doorvoer capillair: min. 23 mm
- afstandsvoeler, capillair en bedieningsbalg zijn volledig met vloeistof gevuld
- vorstbeveiliging 7,5°C
- min. en max. T° begrenzing (6-28°C)
- opschroefbaar M30 x 1.5
- max. watertemperatuur 120°
- Light Cooling mogelijk mits gebruik van adapter 5090 114

CODE	
5090 1071	Wit RAL 9010

JAGA DANFOSS WANDTHERMOSTAAT



- thermostaatkop met afstand-bediening voor moeilijk te bereiken afsluiters
- lengte capillair: 2 m
- minimum binnendiameter buis voor doorvoer capillair: 18 mm
- vloeistofvulling
- vorstbeveiliging 6°C
- regelbereik van 5 tot 26°C
- opschroefbaar M30 x 1.5
- max. watertemperatuur 110°C
- Light Cooling mogelijk mits gebruik van adapter 5090 114

CODE	
5090 1107	Wit RAL 9010

 deze wandthermostaat alleen gebruiken in combinatie met bijgeleverd capillair van 2 meter lengte

DIEFSTALBEVEILIGING



- diefstalbeveiliging voor Jaga thermostaatkoppen
- temperatuurstelling blijft mogelijk.
- niet toepasbaar bij Strada en Knockonwood in combinatie met Pro ventiel



CODE	
5090 1118	Wit RAL 9016

JAGA ADAPTER VOOR THERMOSTAATKOPPEN BIJ HYBRIDE INSTALLATIES



adapter voor het ombouwen van thermostaatventielen met thermostaatkop, om te voorkomen dat koudwatertoevoer in de zomer door de thermostaatkop afgesneden wordt

CODE	
5090 1114	

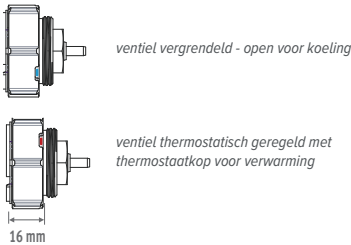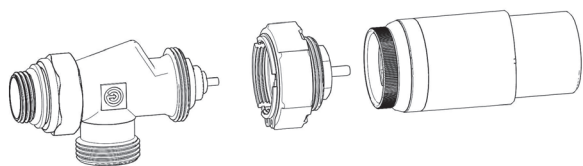

DRUKVERLIEZEN

TWEEPIJP - STANDAARD KV

VOORINSTELLING	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.80
2-PIJP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

JAGA H-VENTIEL
WAND
5094.524

JAGA H - VENTIEL
VLOER
5094.525



Set: 103

Set: 104

JAGA H-VENTIEL
HAAKS WAND
5094.534

JAGA H-VENTIEL
HAAKS VLOER
5094.535



Set: 113, 117

Set: 114, 118

JAGA CROSSFLOW
VENTIEL WAND
5094.522

JAGA CROSSFLOW
VENTIEL VLOER
5094.523



Set: 101, 115

Set: 102

JAGA CROSSFLOW
HAAKS VENTIEL
WAND
5094.532

JAGA CROSSFLOW
HAAKS VENTIEL
VLOER
5094.533



Set: 111

Set: 112, 116

JAGA VENTIEL
3/4" EUROCONUS
5090.4407

JAGA VENTIEL
1/2" BINNENDRAAD
5090.405



Set: 222, 225, 271, 272


JAGA DUBBEL
HAAKS VENTIEL

JAGA VENTIEL
M24



Set: 28, 29

Set: 25

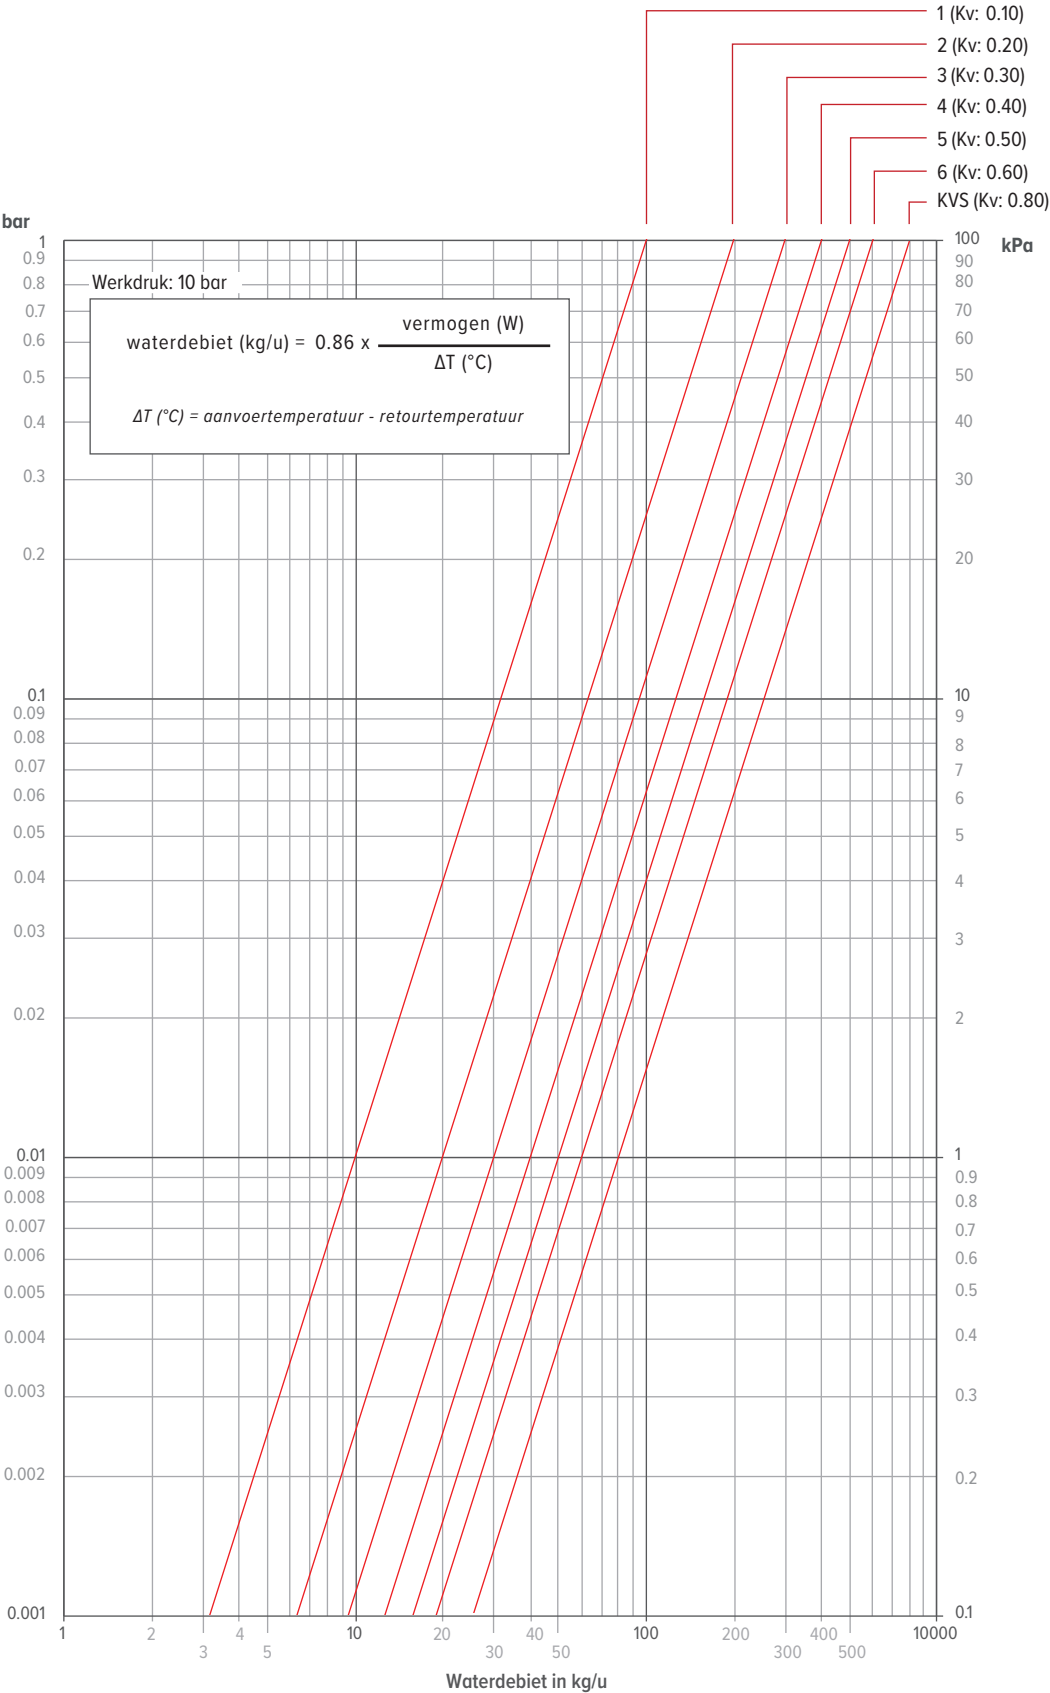

DRUKVERLIEZEN

TWEEPIJP - KLEINE KV

VOORINSTELLING	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.045	0.065	0.095	0.155	0.220	0.320	0.350
2-PIJP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

JAGA H-VENTIEL
WAND
5094.544



JAGA H - VENTIEL
VLOER
5094.545



JAGA H-VENTIEL
HAAKS WAND
5094.554



JAGA H-VENTIEL
HAAKS VLOER
5094.555



JAGA CROSSFLOW
VENTIEL WAND
5094.542



JAGA CROSSFLOW
VENTIEL VLOER
5094.543



JAGA CROSSFLOW
HAAKS VENTIEL WAND
5094.552



JAGA CROSSFLOW
HAAKS VENTIEL VLOER
5094.553




JAGA VENTIEL
3/4" EUROCONUS
5090.4406



JAGA VENTIEL
1/2" BINNENDRAAD
5090.404



JAGA PRO VENTIEL
M24 BUITENDRAAD
5094.413

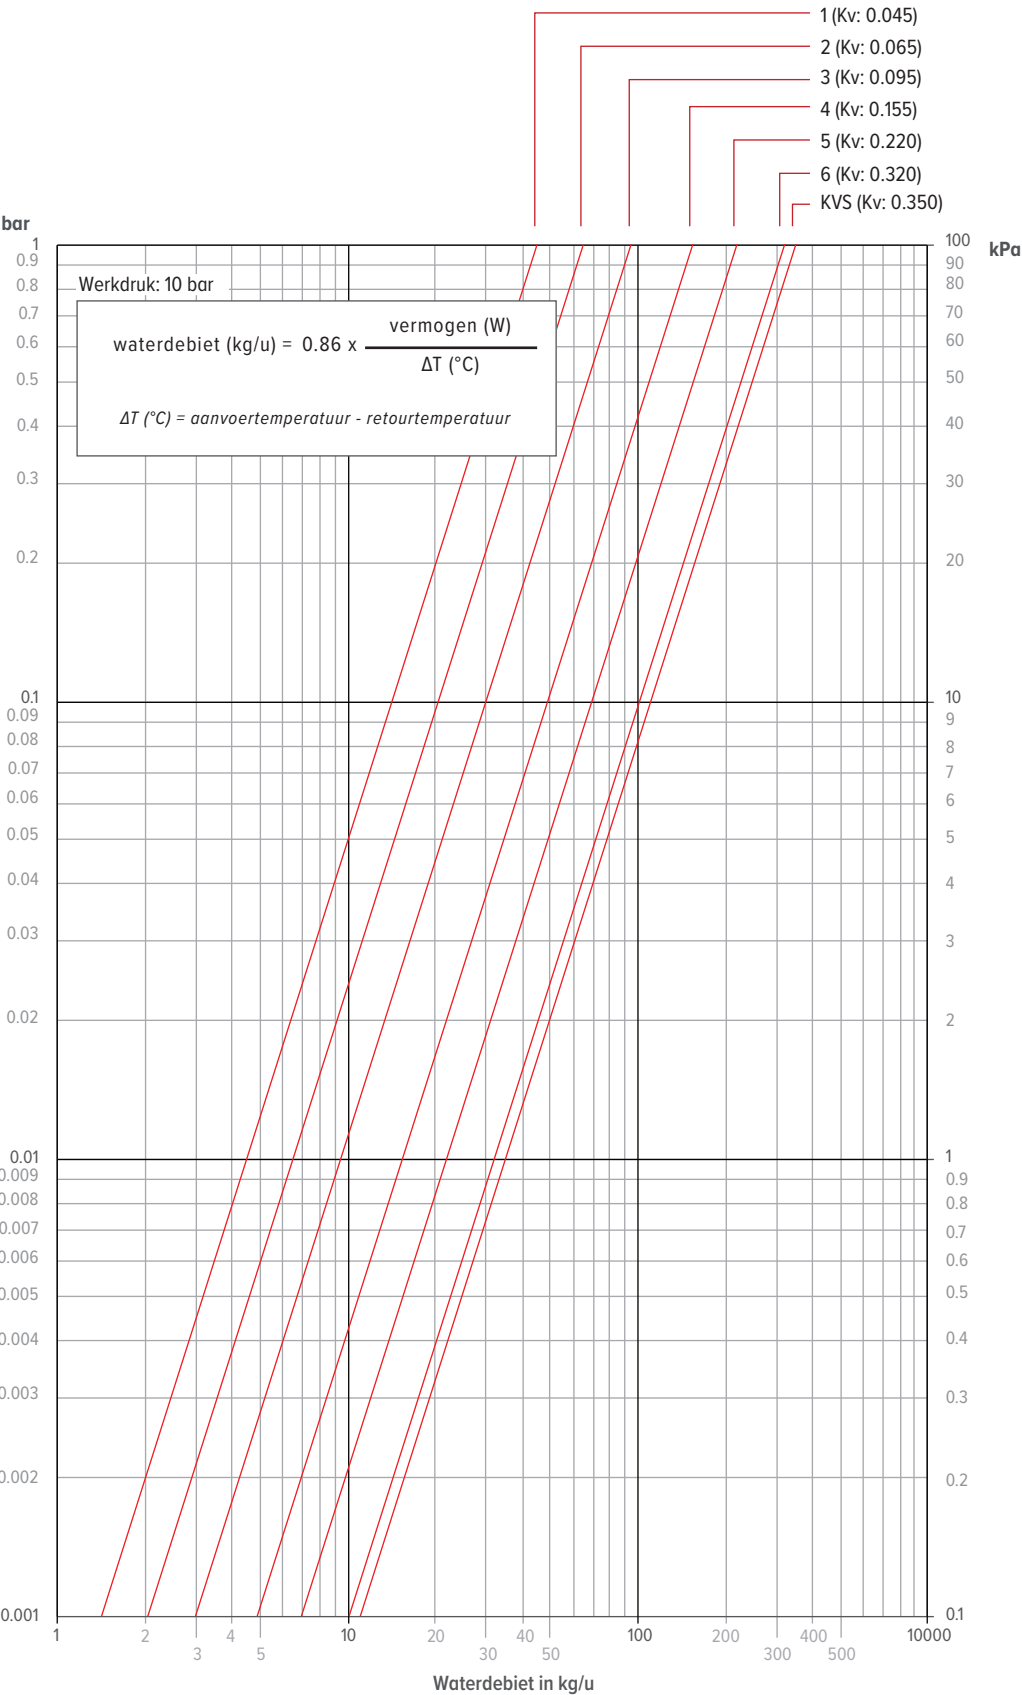

DRUKVERLIEZEN

TWEEPIJP


VOORINSTELLING	1	2	3	4	5	6	KVS
KV	0.07	0.16	0.32	0.44	0.51	0.60	0.80

JAGA PRO VENTIEL
M24 BUITENDRAAD

5094.4414



Set 11, 12

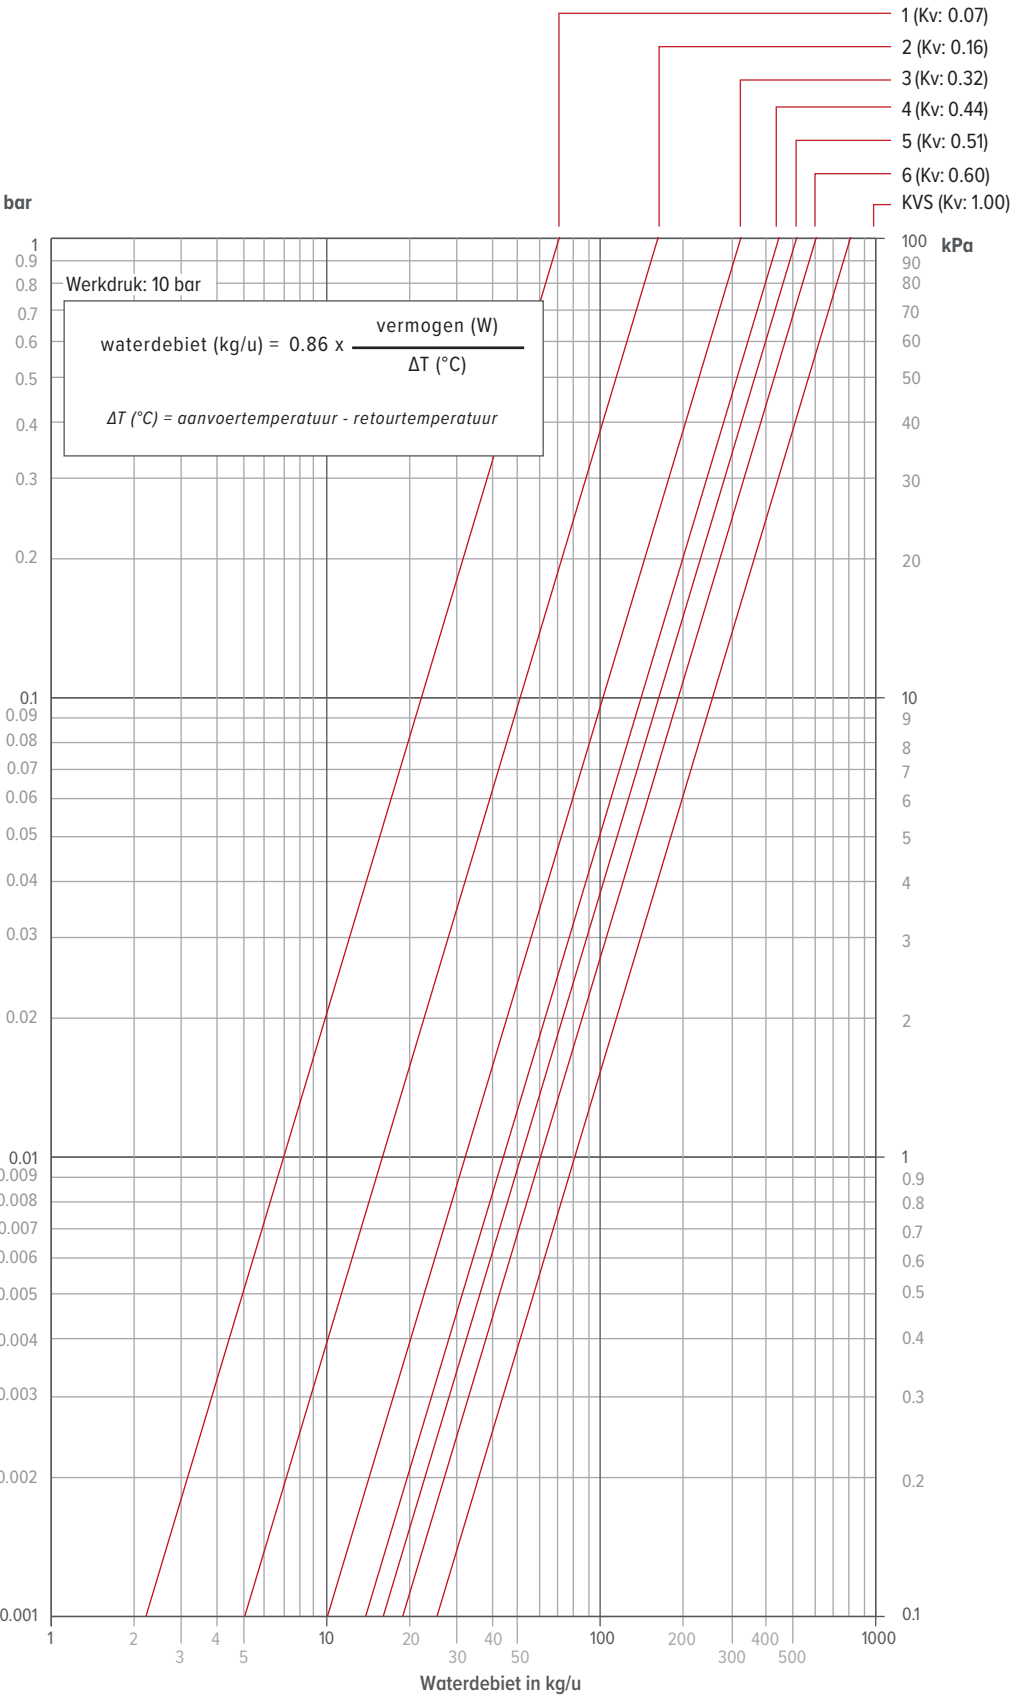

DRUKVERLIEZEN

ÉÉNPIJP


VOORINSTELLING	1	2	3	4	5	6	7	8	KVS
RADIATORVOEDING %	0	13.4	17.3	21.9	27.4	31.3	32.8	35.1	50.0
KV	1.34	1.55	1.62	1.72	1.85	1.95	2.00	2.06	2.68

JAGA PRO VENTIEL
M24 BUITENDRAAD

5094.4414



Set 13, 14

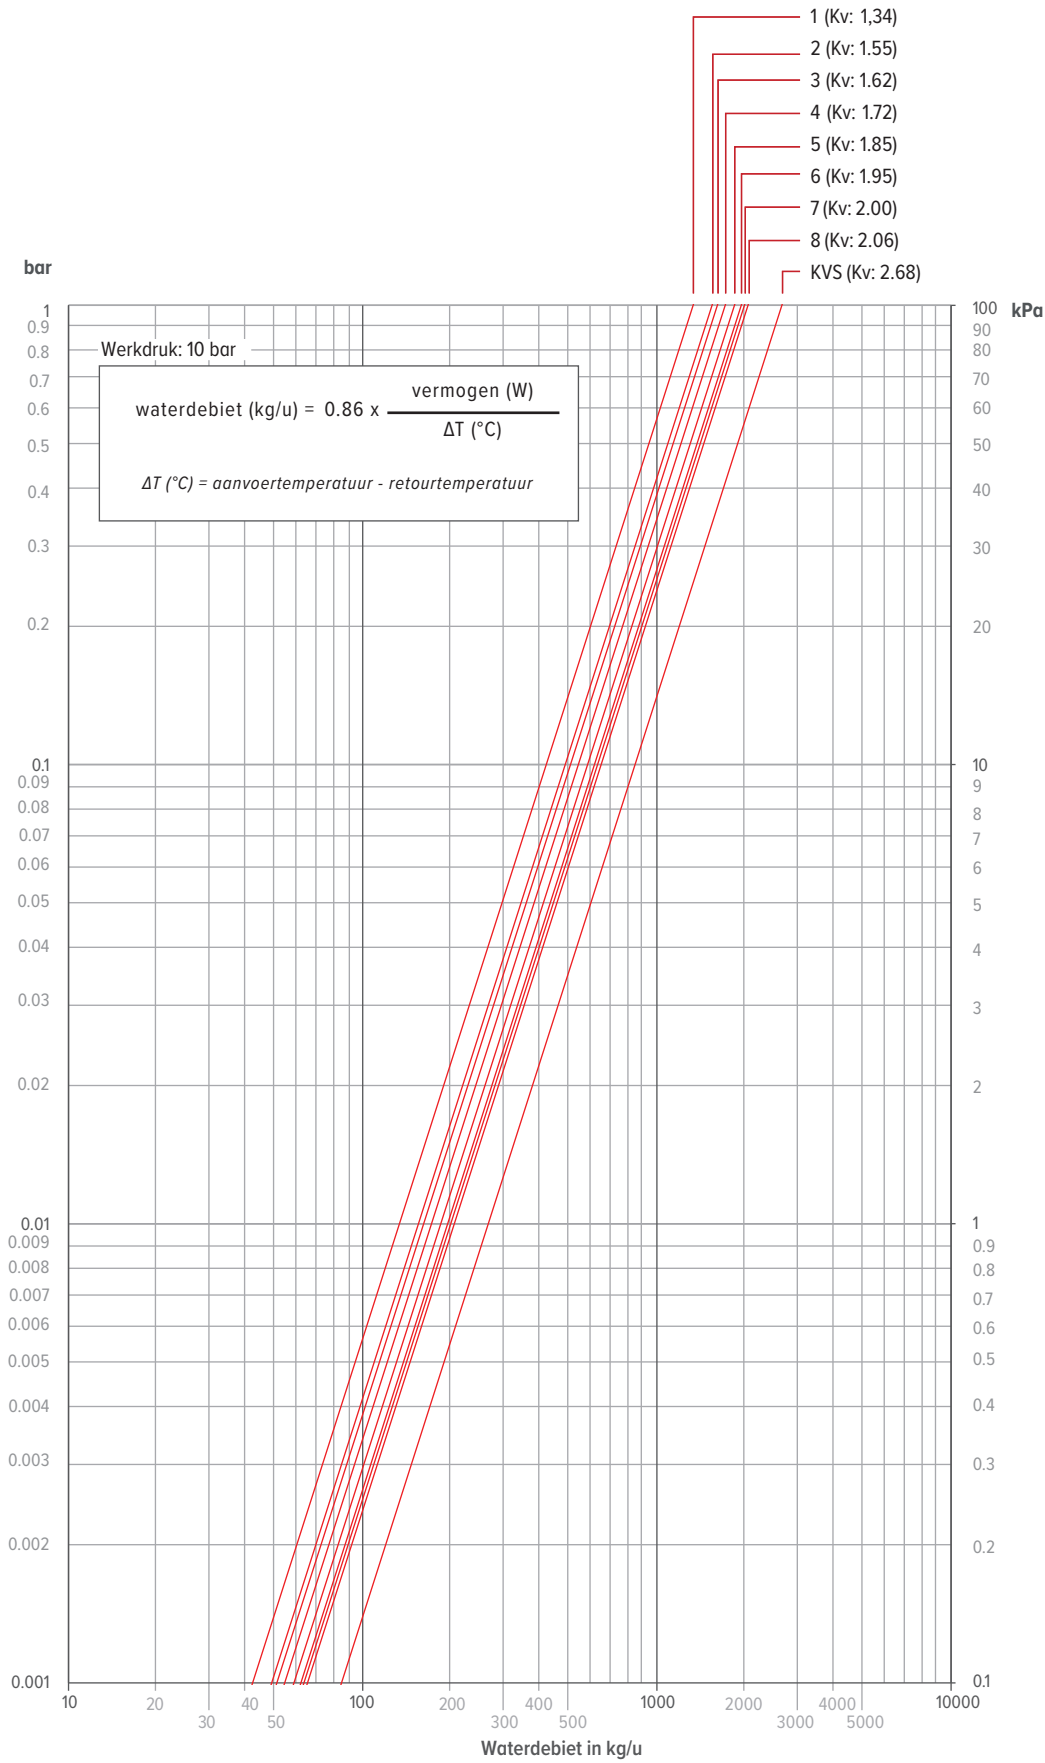

DRUKVERLIEZEN

AANTAL OMWENTELINGEN	2	3	4	open
KV	0.8	1.5	2.1	2.5

JAGA RETOURVENTIELEN 3/4”
EUROCONUS RECHT
5090 702




Set 301, 302

JAGA RETOURVENTIELEN 3/4”
EUROCONUS HAAKS
5090 704



Set 303, 304

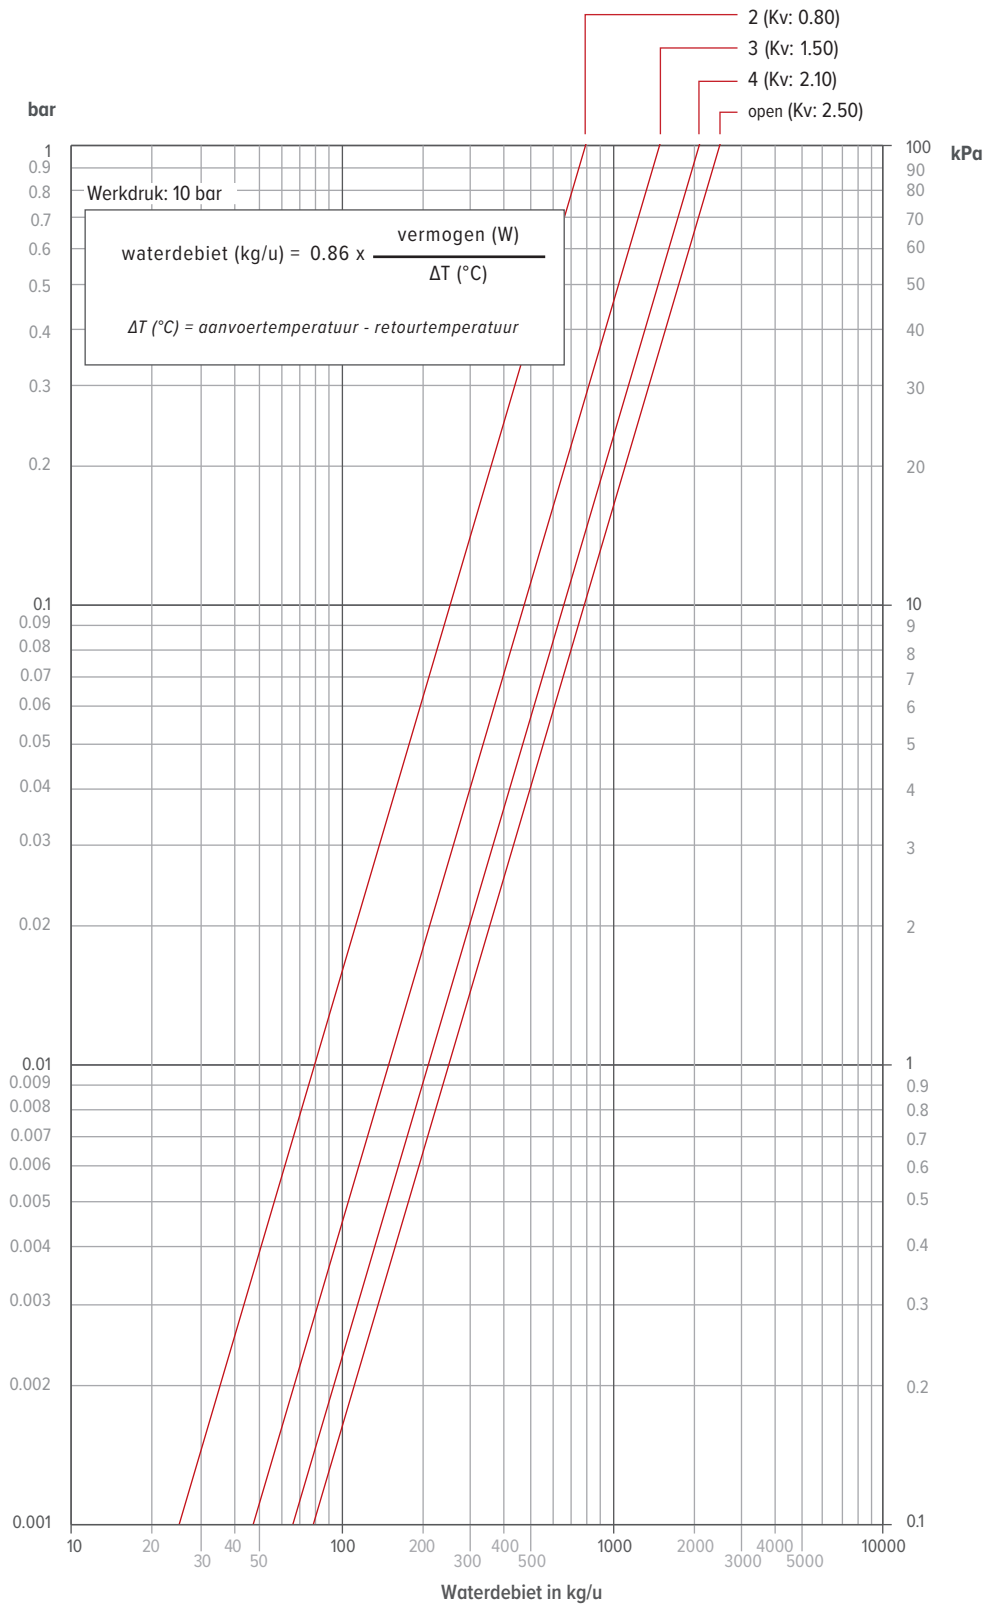

DRUKVERLIEZEN

KV	3.4
----	-----

JAGA VENTIEL 3/4” BUITENDRAAD
DN 20 HAAKS VOOR
RADIATORAANSLUITING 3/4”
5090 701




Set 301

JAGA VENTIEL 3/4” BINNENDRAAD
DN20 HAAKS VOOR
RADIATORAANSLUITING 1/2”
5090 702



Set 303

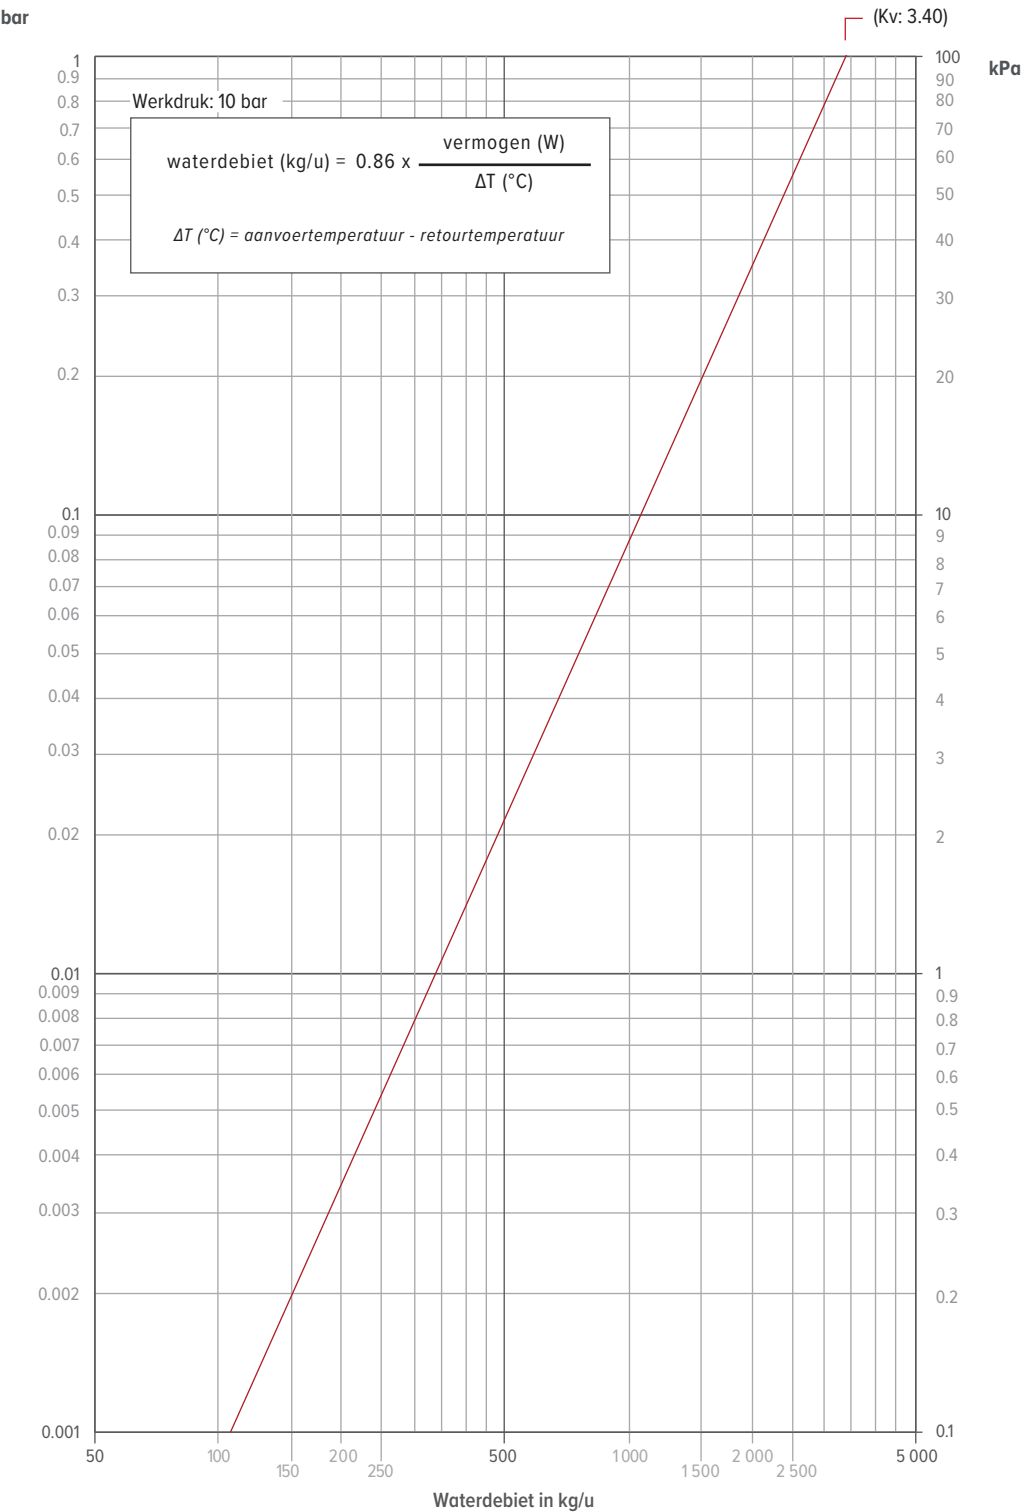

DRUKVERLIEZEN

VOORINSTELLING	1	2	3	4	5	6	7	8	9
AANTAL OMWENTELINGEN	1.25	1.50	1.75	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	open
KV	0.14	0.20	0.31	0.43	0.60	0.79	1.00	1.20	1.35

JAGA RETOURVENTIELEN
3/4" EUROCONUS HAAKS
5090 4111



Set: 225, 226, 285, 272, 285

JAGA RETOURVENTIELEN
3/4" EUROCONUS RECHT
5094 4431



Set: 222, 282, 271, 282

JAGA RETOURVENTIELEN
1/2" BINNENDRAAD RECHT
5090 109




Set: 98, 99, 297, 298, 299

JAGA RETOURVENTIELEN
1/2" BINNENDRAAD HAAKS
5090 110



Set: 99, 299

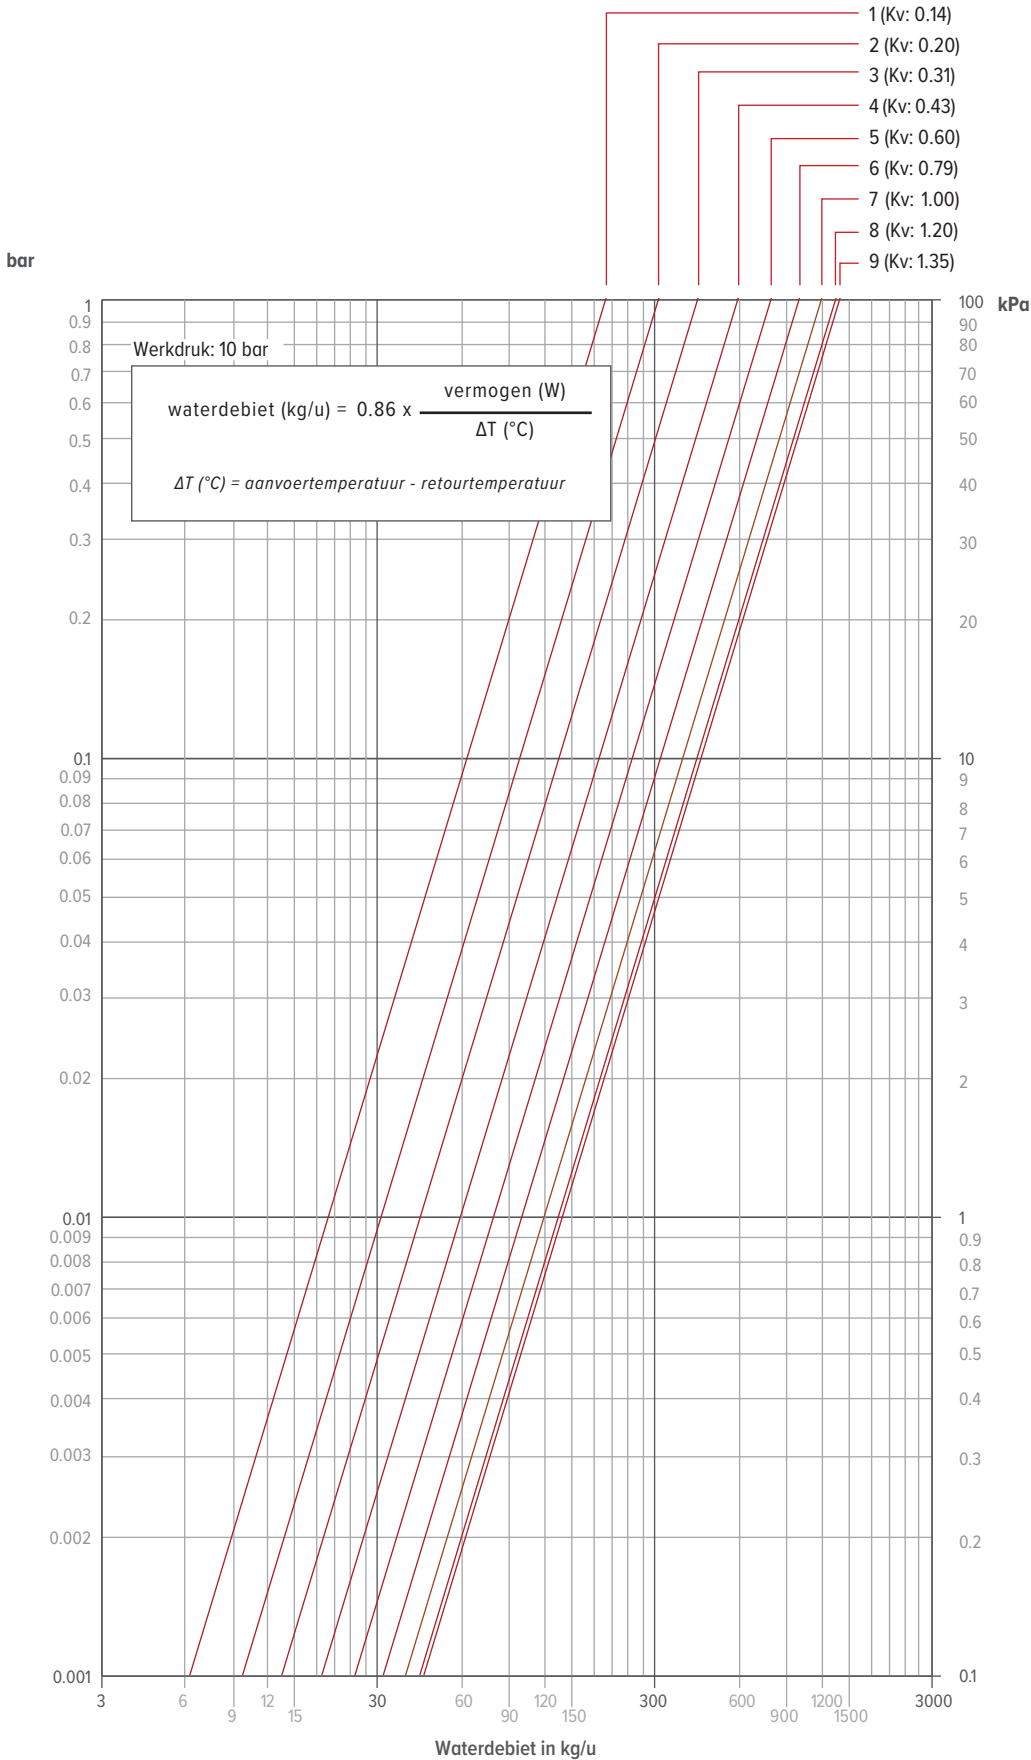

DRUKVERLIEZEN

ÉÉNPIJP

VOORINSTELLING	0	1	2	3	4	5	6	7
RADIATORVOEDING %	0	11	21	26	29	31	32	32
KV	1.50	1.68	1.90	2.04	2.12	2.17	2.20	2.20


DECO PRO
THERMOSTAATVENTIEL
HAAKS

- 5094.427 chroom
- 5094.432 mat aluminium look
- 5094.433 geborsteld RVS-look



DECO PRO
THERMOSTAATVENTIEL
RECHT

- 5094.427 chroom
- 5094.432 mat aluminium look
- 5094.433 geborsteld RVS-look

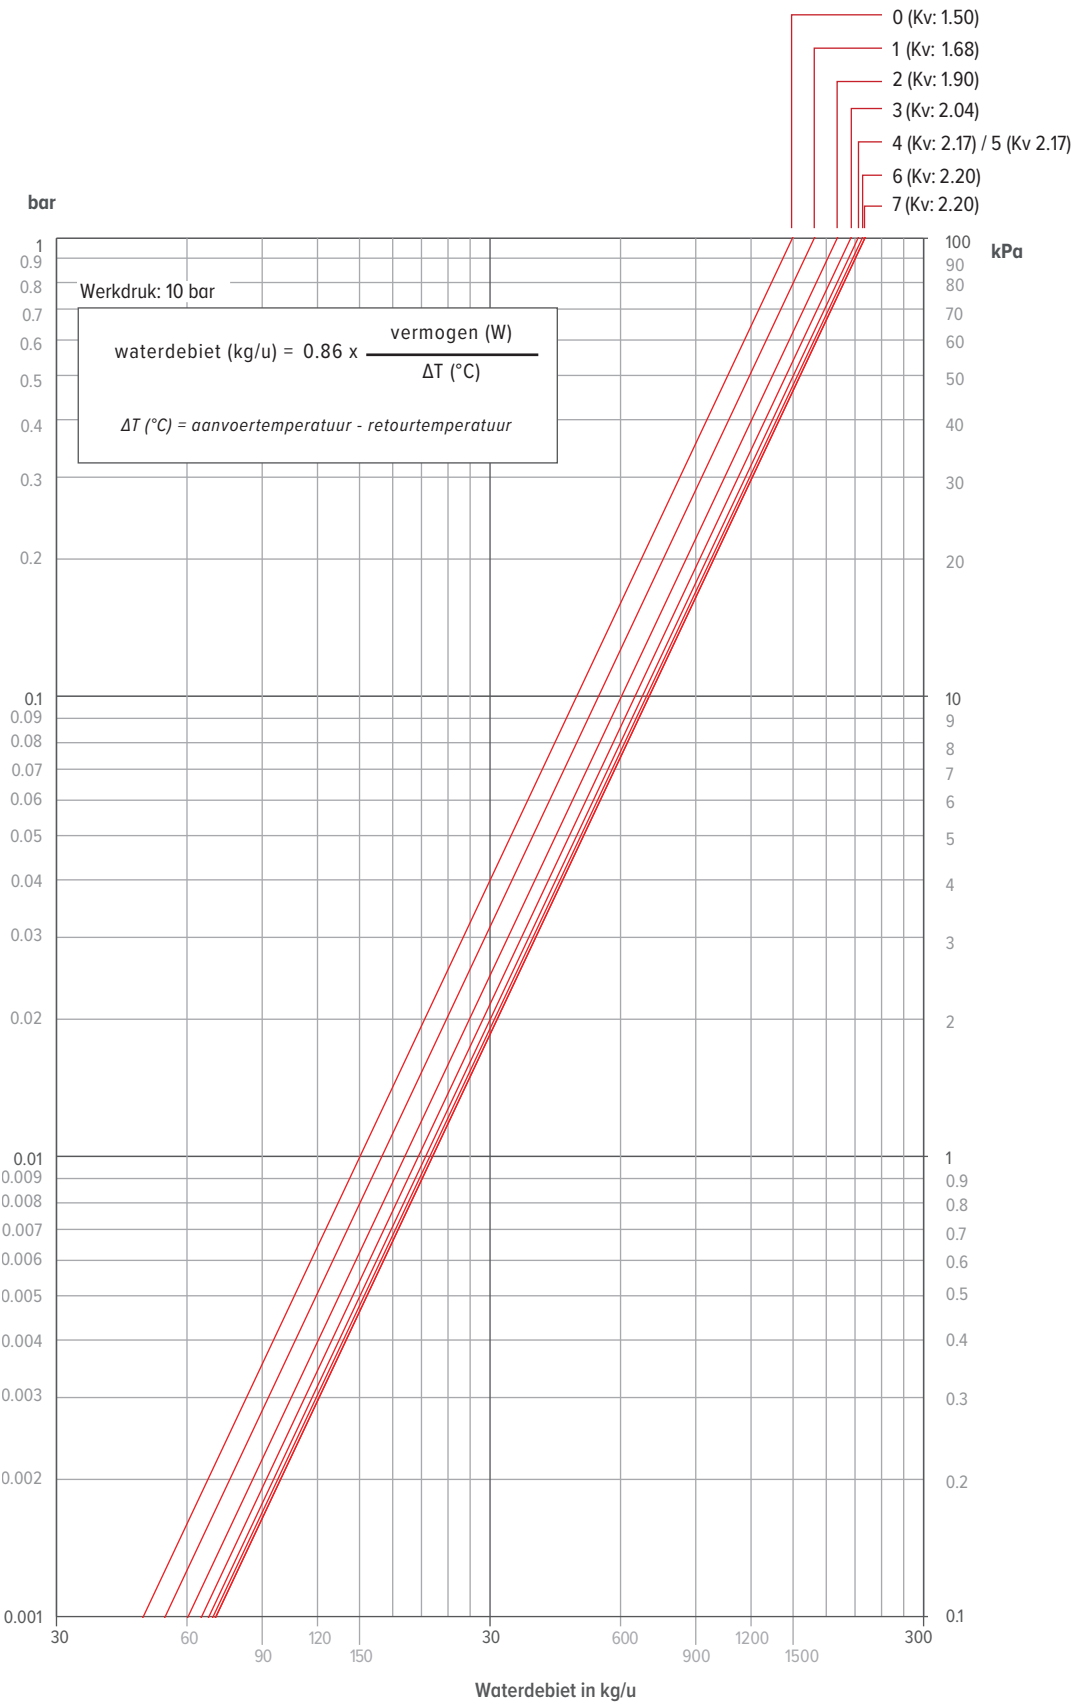

DRUKVERLIEZEN

TWEEPIJP

VOORINSTELLING	0	1	2	3	4	5	6	7	max.
RADIATORVOEDING %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
KV	0	0.29	0.72	1.10	1.29	1.46	1.56	1.61	1.65


DECO PRO
THERMOSTAATVENTIEL
HAAKS


- 5094.427 chroom
- 5094.432 mat aluminium look
- 5094.433 geborsteld RVS-look



DECO PRO
THERMOSTAATVENTIEL
RECHT

- 5094.427 chroom
- 5094.432 mat aluminium look
- 5094.433 geborsteld RVS-look

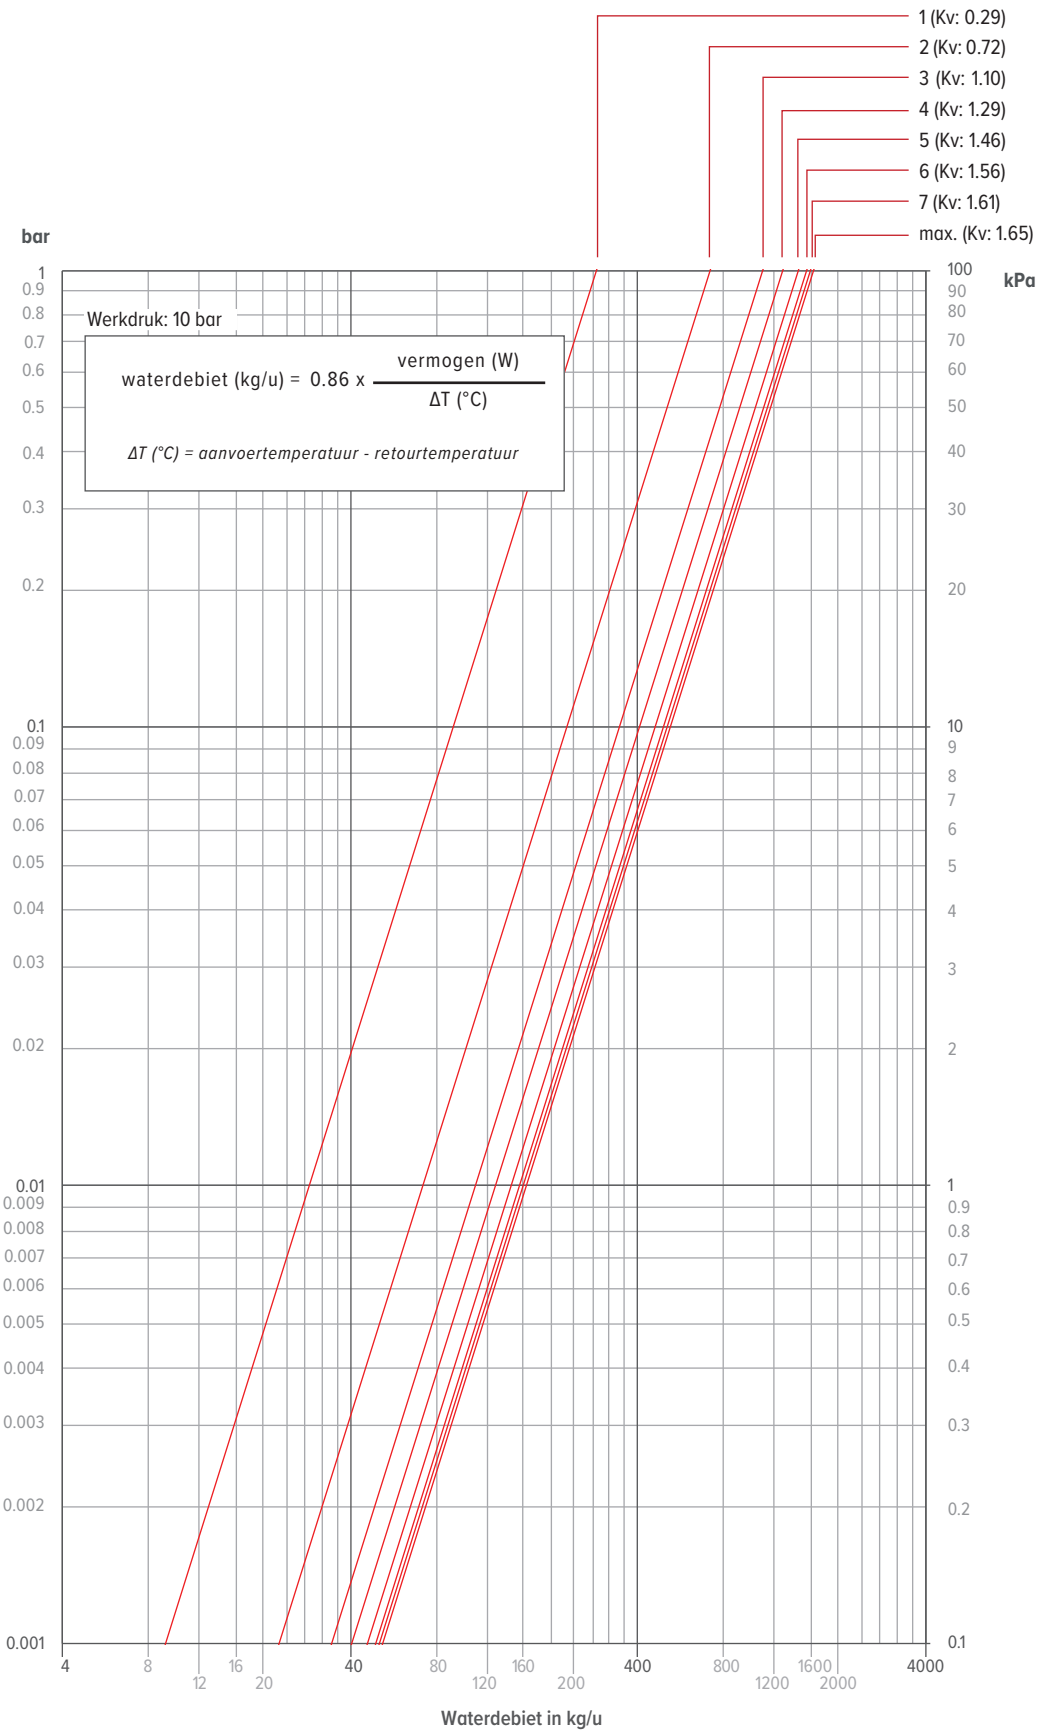

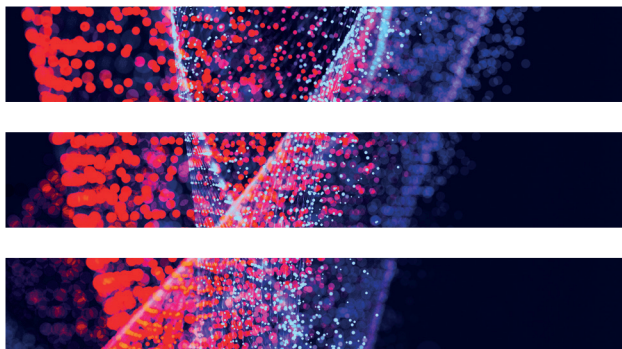

KONVEKTCO NEDERLAND BV

Persoonlijk advies? Maak een afspraak in het Jaga adviescentrum!

De Beverspijken 9
5221 EE 's-Hertogenbosch

+31 (0)73 631 23 60

info@jaga.nl
www.jaga.nl

BELGIË JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com