



Prijslijst 2025

De toekomst van verwarmen & koelen

WE ARE CLIMATE DESIGNERS

MAXIMUM BINNENCOMFORT, MINIMUM CO₂-UITSTOOT

In elk seizoen een maximaal binnencomfort met een minimale vervuiling en een minimaal gebruik van grondstoffen, zo proberen we niet alleen uw binnenklimaat, maar ook het buitenklimaat te verbeteren.

En dat is de reden waarom we onszelf, onze medewerkers en al onze klanten 'Jaga Climate Designers' noemen!



COMFORT, WINTER EN ZOMER

Verwarming, koeling & ventilatie

De Jaga Low-H₂O radiator is nooit een gewone radiator geweest en evolueert nu naar een klimaatkoeler. De ultralichte warmtewisselaar van onze eerste producten bevatte al de basis van al onze nieuwe en toekomstige producten. Vandaar onze technologische voorsprong in lichtgewicht, responsieve en krachtige warmtewisselaars voor wat tegenwoordig een compleet klimaatsysteem voor verwarming, koeling en ventilatie geworden is.



COMFORT, BINNEN EN BUITEN

Doof het vuur

Climate Designer producten zijn bedoeld voor de meest milieuvriendelijke technologieën zoals warmtepompen en zonne-energie. Low-H₂O radiatoren presteren uitstekend bij de laagste watertemperaturen en schakelen automatisch tussen verwarmen en koelen. Het geheel zorgt ervoor dat het beste binnenklimaat gecreëerd wordt met installaties die geen verbranding eisen (lees: ketel). Geen verbranding betekent dat Jaga Climate Designer toestellen helpen de koolstofemissies te verminderen en zo het buitenklimaat te verbeteren.



MINDER MATERIAAL, MEER TECHNOLOGIE

Het perfecte ecodesign

Climate Designer producten verbruiken minder energie. Ze zijn niet alleen daarom milieuvriendelijker maar ook doordat ze veel lichter en kleiner zijn dan andere toestellen met dezelfde capaciteit. Hierdoor wordt ook de grondstofbehoefte aanzienlijk verminderd. Bovendien gaan Low-H₂O warmtewisselaars langer mee, hebben ze een garantie van 30 jaar en zijn ze volledig recycleerbaar aan het einde van hun levensduur. In vergelijking met andere systemen scoren Climate Designer producten opmerkelijk beter in LCA-metingen, die de milieu-impact van producten vergelijkt.

Soms moet het snel gaan. Sta je op een werf, moet er een offerte gemaakt of aangepast worden, of wil je snel controleren welke opties je moet meebestellen, dan wil je de info zo efficiënt mogelijk verpakt! Vergelijkingen in prijs en afgifte worden vergemakkelijkt, bestellen kinderspel.

Vanuit die filosofie is dit document ontstaan. Deze supercompacte versie van onze klassieke catalogus is gemaakt voor HVAC-professionals, architecten en adviesbureaus, met als doel ons complete productgamma en bijbehorende opties zo overzichtelijk mogelijk voor te stellen en het bestelproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

AFGIFTES/PRIJS

Een praktisch overzicht van alle hoogtes, lengtes, types en afafijtes*.

Aan de hand van je keuze kan je de bestelcode samenstellen. *

Andere afgiftes kunnen berekend worden met behulp van onze correctiefactoren.

PRODUCT X1

BESTELCODE PRODUCT X1

XXXX XXX XXX XX XXX X X XXX

Ratibus, stitior por:
- Et d'ium dolore
- hendus dit et ex
- ceario occusanda

Id es et

Enducius

Ommolenis

Configurator om je bestelcode samen te stellen.

Pas de waarden in het rood aan om
jouw gewenste toestel te configureren.

BESTELCODE PRODUCT X2

XXXX XXX XXX XXX XXX X X XXX

- Ratibus, stitior por;
— Et dCium dolore
— hendus dlt et ex
— ceario occusanda
- Id es et
- Enducius
- Ommolenis

Korte omschrijving van wat er geleverd wordt bij het bestellen van de radiator.

STANDAARD LEVERING:

- Ut quo quatibet atque
- tunc cum voluptas tunc et a
- sperne natiatur apud iur? Soles
- ad mi, num ex et laut qui od qui

Product X1

- aut dolesti rerumetur
- Quoniam invenis respiciam quod

Product X2

- aut dolesti rerumetur
- Quoniam invenis respistium qu

STANDAARD KLEUREN

Aut que nonsed que vel es et lam que veritatet acitaquam ape et faccullora.

- Sed minvele caborias as minveli quaturi busant volupta
- tiorem est enis ipit ea velique videlen esseriandi ditati
- ariaessiti rem. Nam ant fuga. Et hil mod qui debis aut volores

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	XXX

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga vnsvn (XXX)	XX
Jaga jvovj (XXX)	XX

AFGIFTES

Offic te odi ratur, quibus di doloreh enihit,
sendis dolendit eariore ratibus equatumque latrest.
Veritaquibus cum ut eum nis as eior fictatiisi coresendit et ommoluptas.

HOOGTE H cm		LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (Koudebestand) Koude temperatuur 27°C		KOELEN TOTAAL Koude temperatuur 27°C		VERWARMEN Koude temperatuur 20°C		PRIJS €
16/18 Watt		7/12 Watt	45/40 Watt								
XXXX	XXXX	XXXX	XX	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
XXXX	XXXX	XX	XX	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
XXXX	XXXX	XXXX	XX	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen in euro excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 01/05/2025. Vervangt alle bestaande prijslijsten.

JAGA TERMINOLOGIE



Strada

JAGA LOW-H₂O RADIATOREN

De lage massa radiator met supersnelle warmtegeleiders.

Een kleine massa warmt sneller op dan een grote. Dat is een natuurwet. Low-H₂O radiatoren zijn veel lichter én bevatten veel minder water dan andere radiatoren of vloerverwarming. Daarom moeten ze niet eerst zichzelf opwarmen, maar geven ze hun warmte meteen door aan de kamer. De ultramoderne Low-H₂O warmtewisselaar van aluminium en koper reageert ook vele malen sneller dan vloerverwarming of elke andere radiator. Hij blijft ook niet onnodig doorverwarmen wanneer de optimale binnentemperatuur is bereikt. Daarom zorgt de Jaga Low-H₂O radiator voor meer comfort met een lager energieverbruik.

Ideaal in combinatie met:

Traditionele ketel, hoogrendementsketel, warmtenet

Geschikt voor:

Verwarmen

Afgiftetemperatuur:

🔥 55/45/20°C

JAGA HYBRID

Nieuwe, milieuvriendelijke installaties hebben voor een optimaal rendement een veel beter afgiftesysteem nodig. Dit moet zorgen voor behaaglijke warmte bij lage watertemperatuur én voor voldoende verfrissing bij niet-condenserende koeling. Jaga Hybrid toestellen bevatten het gloednieuwe DBH-systeem, DB staat voor Dynamic Boost, om het vermogen van de radiator aanzienlijk te vergroten. De H van Hybrid staat voor de dubbele werking: verwarming en Jaga Light Cooling.

Ideaal in combinatie met:

Hybride warmtepomp, warmtepomp lucht/water, warmtenet op lage temperatuur

Geschikt voor:

Verwarmen, Light Cooling

Afgiftetemperatuur:

🔥 45/40/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V.



Strada Hybrid



Briza

JAGA FANCOIL RADIATOREN

Ventilo-convectoren zorgen energie-efficiënt en fluisterstil voor het allerhoogste klimaatcomfort. Zij brengen elke ruimte in sneltempo op temperatuur, zowel in de winter als in de zomer. Zo hebt u op elk moment van het jaar het ideale binnenklimaat. Door gebruik te maken van de nieuwste EC-motoren, verbruiken de Jaga ventilo's niet alleen tot 50% minder elektrische energie, ook zijn deze motoren prima aanstuurbaar door de nieuwste domoticasystemen via hun 0-10 VDC aanstuurbaarheid.

Ideaal in combinatie met:

Warmtepomp lucht/water, geothermisch warmtepomp, warmtenet op zeer lage temperatuur

Geschikt voor:

Verwarmen, Light Cooling, Deep Cooling

Afgiftetemperatuur:

🔥 35/30/20°C - ❄️ 16/18/27°C 50% R.V., ❄️ 7/12/27°C 50% R.V.



JAGA LIGHT COOLING

Energiezuinig, niet-condenserend koelen met Jaga Hybrid of Fancoil radiatoren.

Light Cooling is een energiezuinige, niet-condenserende koeling. Dit is mogelijk in combinatie met alle warmtepompsystemen die ook koel water leveren en met de speciaal voor dit energiezuinige systeem ontwikkelde Jaga Hybrid radiatoren. Met Jaga Light Cooling kan men de temperatuur zo'n 2 tot 4 graden laten dalen. Dat is minder dan met systemen voor Deep Cooling, maar enkele graden kunnen in de zomer al een wereld van verschil betekenen.

- **zeer laag verbruik**
- **met voorsprong de meest ecologische koelmethode**



JAGA DEEP COOLING

Condenserend koelen met Jaga Fancoil radiatoren.

Bij Deep Cooling wordt gebruik gemaakt van traditionele, condenserende koeling en de hiervoor geschikte Jaga Fancoil radiatoren met condensafvoer. Dit is niet alleen met geothermische warmtepompen mogelijk maar ook met een lucht/water warmtepomp.

- **snelle, efficiënte koeling**
- **geen koelbeperking**




VERWARMEN

Jaga staat voor stijlvol en verantwoord verwarmen. Met een ruim assortiment energiezuinige radiatoren en convectoren bieden wij een oplossing voor elk verwarmingsvraagstuk. Onze innovatieve producten zijn lichter, kleiner en stiller dan de traditionele klimaatsystemen, waardoor ze veel minder energie verbruiken. Bovendien hebben ze een uniek design. Kies je voor Jaga, dan kies je voor stijlvol en milieuvriendelijk verwarmen.

PLUG & PLAY

We trachten onze dynamische radiatoren zo compleet mogelijk op de markt te brengen. Waar we in het verleden alleen maar een waterzijdige aansluiting moesten maken is dat tegenwoordig wat meer uitgebreid. Naast het waterzijdige komt er nu ook nog een stroomvoorziening, een elektronische sturing en een thermostaat bij. Om het voor de professionele HVAC installateur zo eenvoudig mogelijk te maken hebben we een Plug & Play gamma ontwikkeld. Dezelfde kwaliteit van producten maar met alle aansluittoebehoren reeds voormonteerde. Zorgeloos bestellen voor een gemakkelijke installatie!

Briza 12 Plug & Play

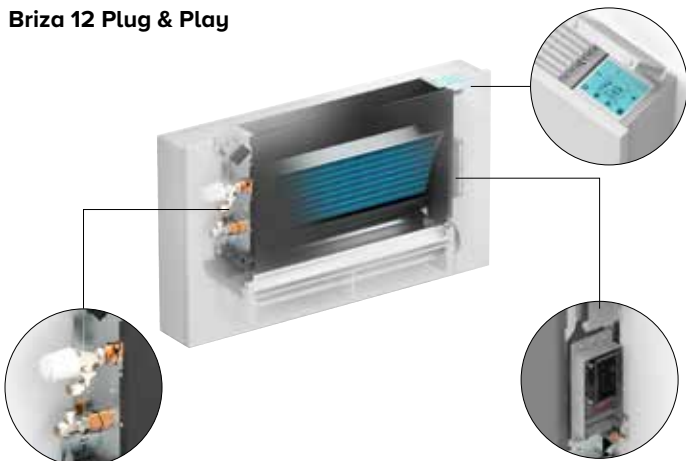

Clima Canal 10 Plug & Play



OVERZICHT



LIGHT COOLING



DEEP COOLING



VERWARMEN

WAND




STRADA
P. 10



LINEA PLUS
P. 14



TEMPO
P. 18



MINI WAND
P. 22



KNOCKONWOOD
P. 24



PLAY
P. 25



PANEL PLUS
P. 26



STRADA HYBRID
P. 82



STRADA HYBRID MM
P. 84



LINEA PLUS HYBRID
P. 86



ECOREVIVA HYBRID
P. 88



DBH UPGRADE SET
P. 96



BRIZA PLUG & PLAY
P. 119



BRIZA
P. 120



BRIZA NET ZERO TPT
P. 113



BRIZA NET ZERO JIC
P. 114



BRIZA M NET ZERO BT
P. 116



BRIZA NET ZERO
P. 117


VRIJSTAAND




**MINI VRIJSTAAND
MET VASTE VOET**
P. 46



**MINI VRIJSTAAND MET
VERSTELBARE VOET**
P. 48



**TEMPO
VRIJSTAAND**
P. 50



**LINEA PLUS
VRIJSTAAND**
P. 52



**KNOCKONWOOD
VRIJSTAAND**
P. 53



**PANEL PLUS
VRIJSTAAND**
P. 54



**MINI VRIJSTAAND
HYBRID**
P. 98



BRIZA VRIJSTAAND
P. 131



FREEDOM
P. 108

WANDINBOUW



WANDINBOUW
P. 30



**WANDINBOUW
HYBRID**
P. 94



BRIZA
P. 122



**BRIZA HP
WANDINBOUW**
P. 128

VLOERINBOUW



MICRO CANAL
P. 56



MINI CANAL
P. 58



MINI CANAL PRO
P. 66



MINI CANAL HYBRID
P. 102



CLIMA CANAL
P. 110



CLIMA CANAL P&P
P. 112

PLAFONDMODEL



MINA CLIMA BEAM
P. 104



CLIMA BEAM
P. 106



BRIZA
P. 124



BRIZA NET ZERO JIC
P. 115



BRIZA NET ZERO
P. 118



AVS LUCHTVERHITTER
P. 73

PLAFONDINBOUW



CLIMA BEAM
P. 107



BRIZA 2-PIJP
P. 126



BRIZA HP
P. 129

VERTICAAL



IGUANA CIRCO
P. 34



IGUANA APLANO
P. 35



IGUANA ARCO
P. 36



IGUANA VISIO
P. 37



IGUANA CORNER
P. 38




IGUANA ANGULA
P. 39



TETRA
P. 40



PANEL PLUS VERTICAAL
P. 41



DECO SPACE
P. 42



SANI ELECTRIC
P. 43



SANI RONDA
P. 44



SANI BASIC
P. 45



VERTIGA HYBRID
P. 99



VERTILINA NET ZERO
P. 100



VERWARMEN
P. 8



KOELEN & VERWARMEN
P. 80





OPTIES
P. 136




ALGEMENE INFORMATIE
P. 174

VERWARMEN

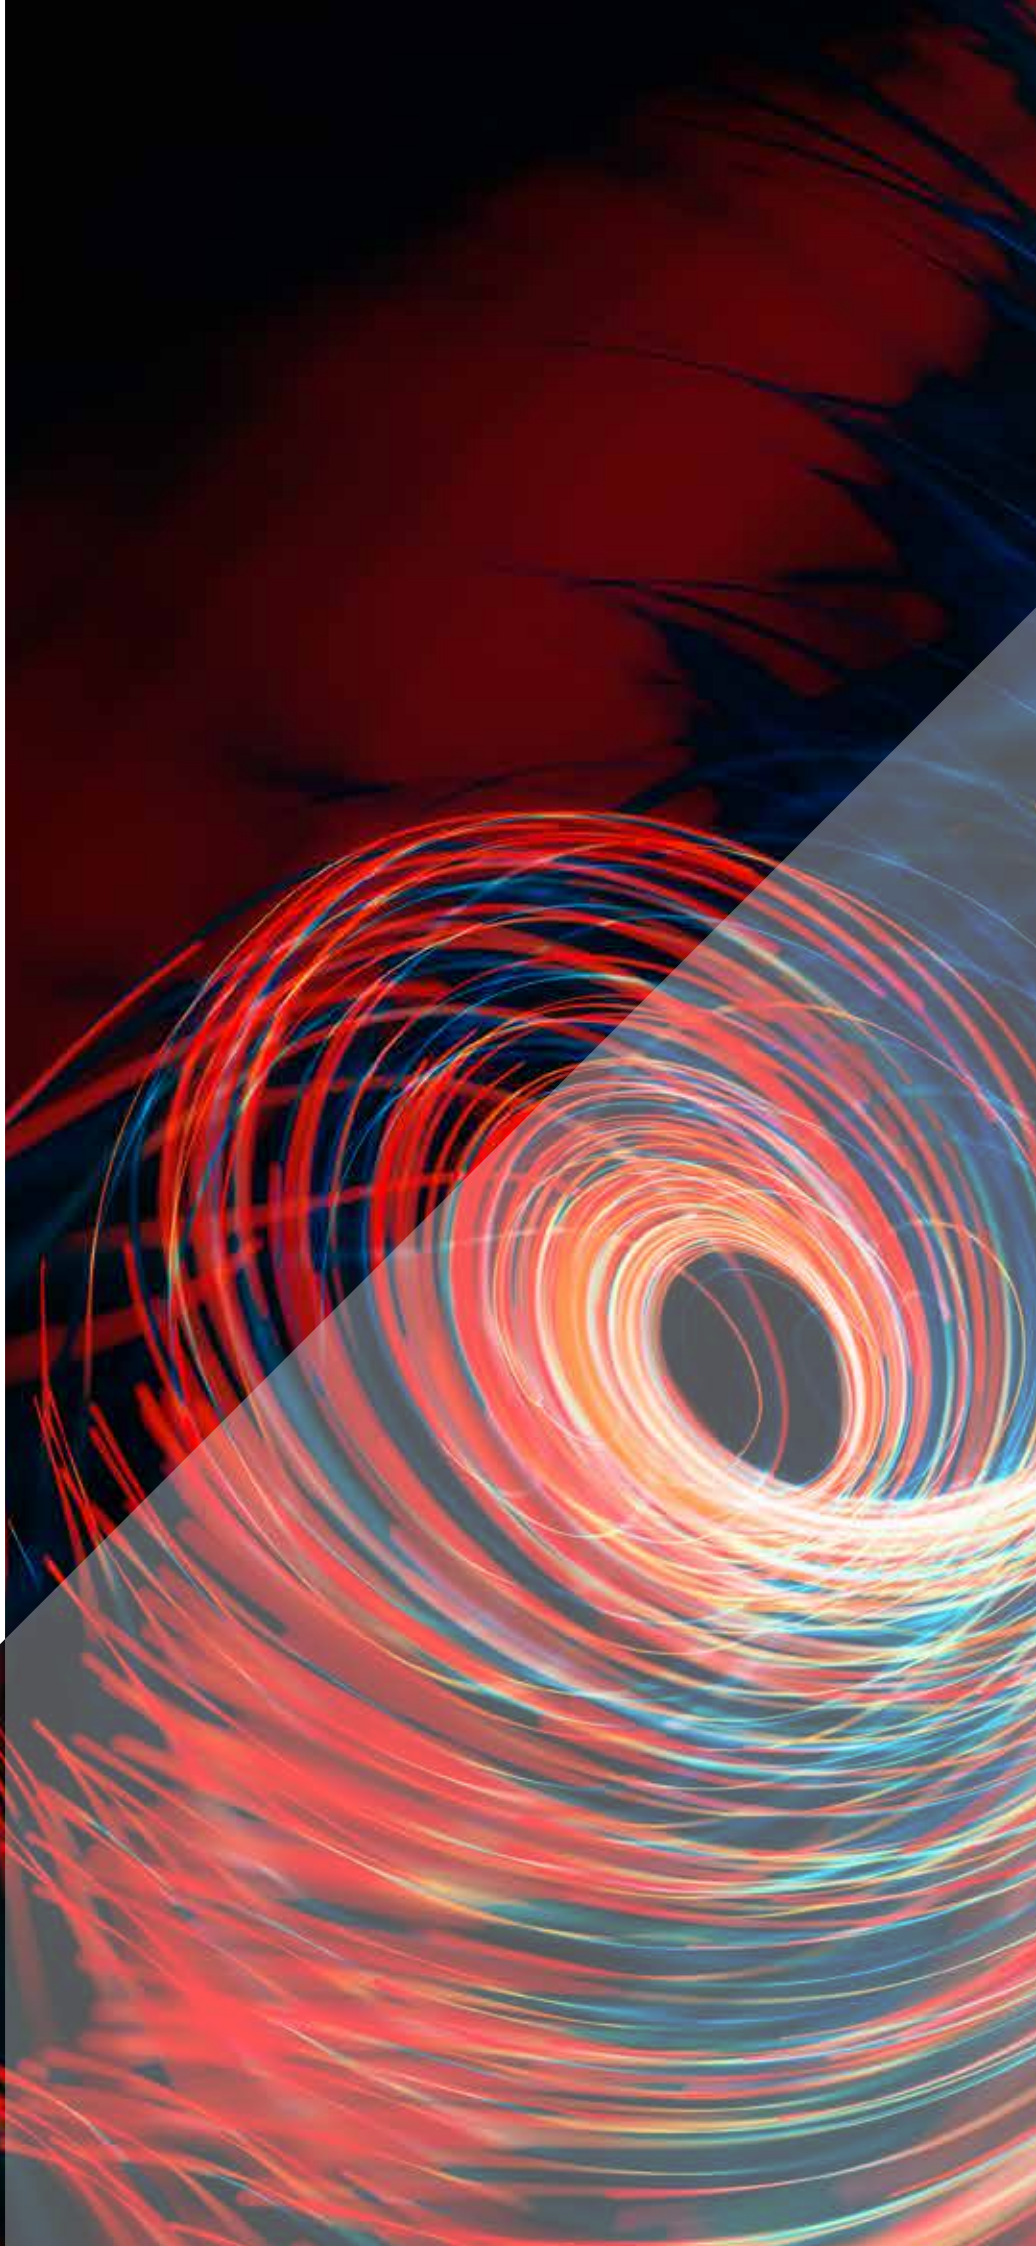

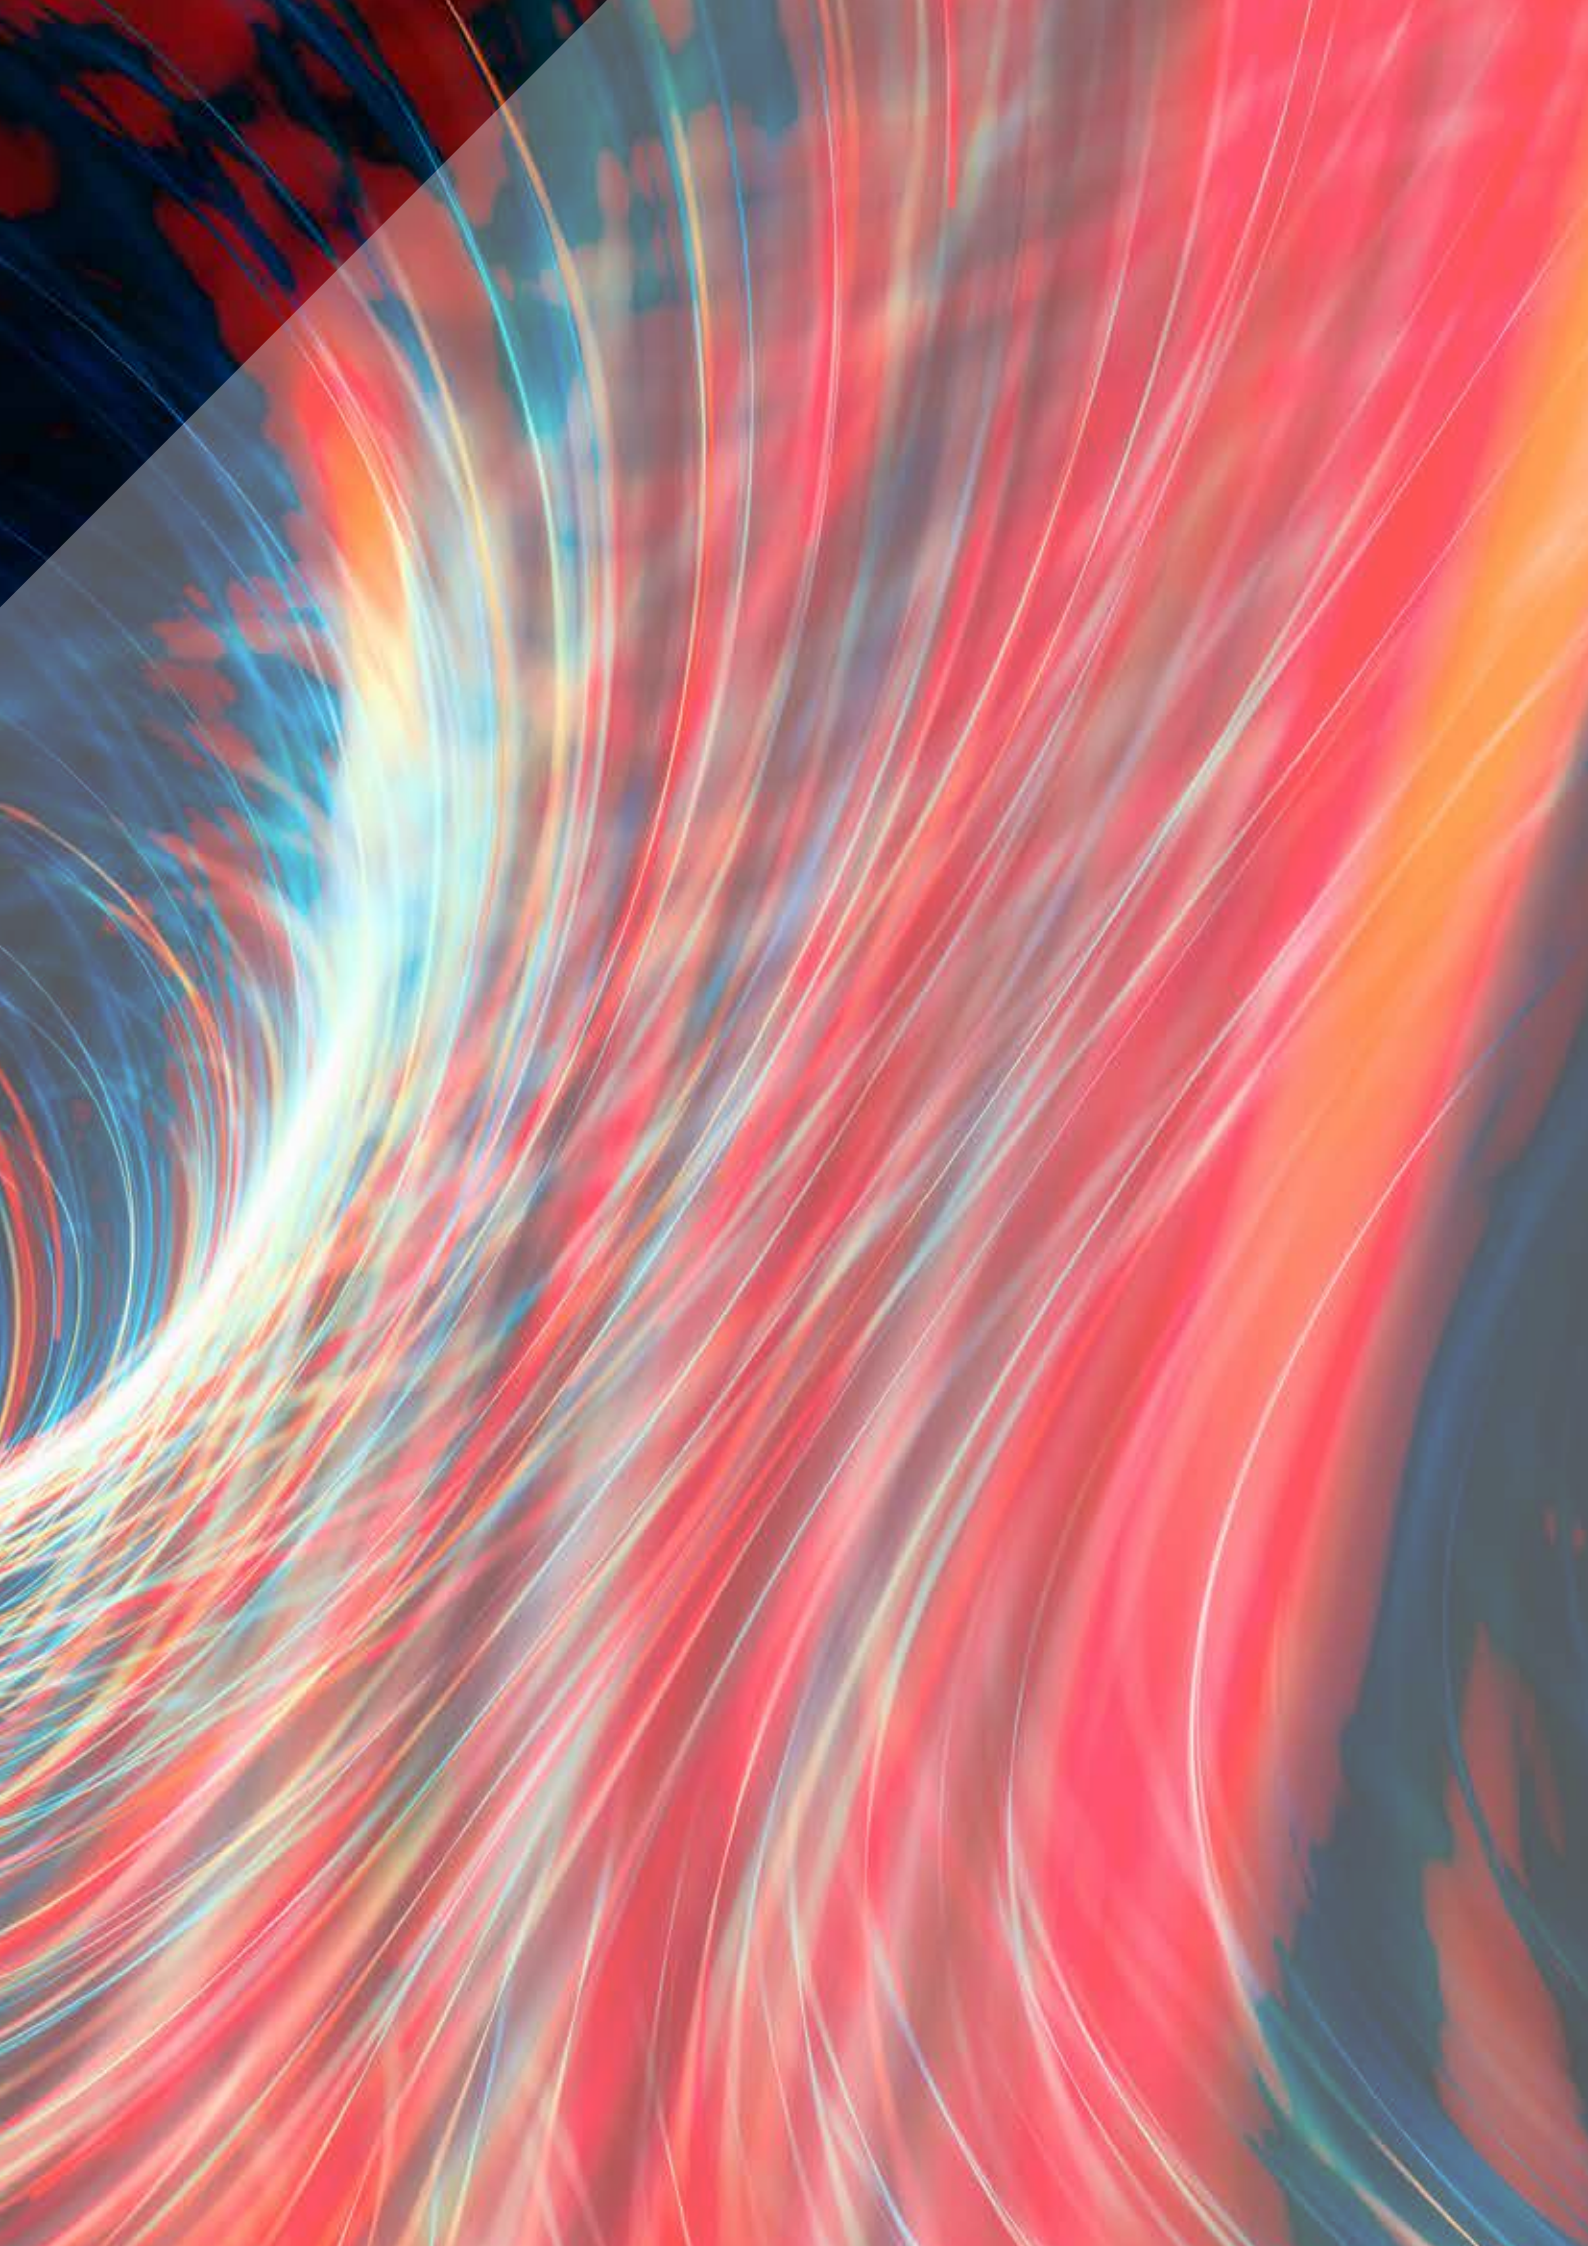

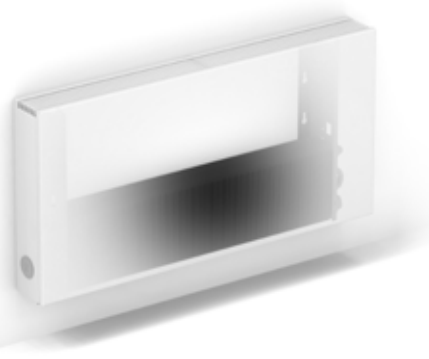

BESTELCODE

STRW 020 050 10 XXX

Kleur
Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles, bevestigingsset, verlengde ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- deels voormonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krassvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
STRW 020 050					STRW 020 050 06				
--	--	--	---	---	--	--	--	269	214
10	--	--	328	206	11	--	--	---	---
15	--	--	545	254	16	--	--	---	---
20	--	--	766	293	21	--	--	---	---
060	--	--	---	---	060 06	--	--	323	233
10	--	--	393	218	11	--	--	---	---
15	--	--	654	274	16	--	--	---	---
20	--	--	919	319	21	--	--	---	---
070	--	--	---	---	070 06	--	--	377	250
10	--	--	459	243	11	--	--	---	---
15	--	--	763	313	16	--	--	---	---
20	--	--	1072	368	21	--	--	---	---
080	--	--	---	---	080 06	--	--	430	274
10	--	--	524	263	11	--	--	---	---
15	--	--	872	340	16	--	--	---	---
20	--	--	1226	398	21	--	--	---	---
090	--	--	---	---	090 06	--	--	484	295
10	--	--	590	278	11	--	--	---	---
15	--	--	981	363	16	--	--	---	---
20	--	--	1379	425	21	--	--	---	---
100	--	--	---	---	100 06	--	--	538	314
10	--	--	655	303	11	--	--	---	---
15	--	--	1090	397	16	--	--	---	---
20	--	--	1532	470	21	--	--	---	---
110	--	--	---	---	110 06	--	--	592	333
10	--	--	721	317	11	--	--	---	---
15	--	--	1199	420	16	--	--	---	---
20	--	--	1685	499	21	--	--	---	---
120	--	--	---	---	120 06	--	--	646	359
10	--	--	786	343	11	--	--	---	---
15	--	--	1308	458	16	--	--	---	---
20	--	--	1838	547	21	--	--	---	---
140	--	--	---	---	140 06	--	--	753	398
10	--	--	917	372	11	--	--	---	---
15	--	--	1526	502	16	--	--	---	---
20	--	--	2145	629	21	--	--	---	---
160	--	--	---	---	160 06	--	--	861	457
10	--	--	1048	445	11	--	--	---	---
15	--	--	1744	598	16	--	--	---	---
20	--	--	2451	755	21	--	--	---	---
180	--	--	---	---	180 06	--	--	968	501
10	--	--	1179	484	11	--	--	---	---
15	--	--	1962	652	16	--	--	---	---
20	--	--	2758	822	21	--	--	---	---
200	--	--	---	---	200 06	--	--	1076	549
10	--	--	1310	525	11	--	--	---	---
15	--	--	2180	746	16	--	--	---	---
20	--	--	3064	892	21	--	--	---	---
220	--	--	---	---	220 06	--	--	1184	603
10	--	--	1441	601	11	--	--	---	---
15	--	--	2398	856	16	--	--	---	---
20	--	--	3370	1030	21	--	--	---	---
240	--	--	---	---	240 06	--	--	1291	660
10	--	--	1572	656	11	--	--	---	---
15	--	--	2616	930	16	--	--	---	---
20	--	--	3677	1123	21	--	--	---	---
260	--	--	---	---	260 06	--	--	1399	705
10	--	--	1703	699	11	--	--	---	---
15	--	--	2834	988	16	--	--	---	---
20	--	--	3983	1194	21	--	--	---	---
280	--	--	---	---	280 06	--	--	1506	749
10	--	--	1834	738	11	--	--	---	---
15	--	--	3052	1046	16	--	--	---	---
20	--	--	4290	1264	21	--	--	---	---

STRADA

HOOGTE 035

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
STRW 035 050	--	--	---	---
	10		449	232
	15		735	282
	20		1030	320
060	--	--	---	---
	10		539	244
	15		882	302
	20		1236	348
070	--	--	---	---
	10		629	270
	15		1029	342
	20		1442	397
080	--	--	---	---
	10		718	291
	15		1176	370
	20		1648	430
090	--	--	---	---
	10		808	309
	15		1323	395
	20		1854	458
100	--	--	---	---
	10		898	333
	15		1470	431
	20		2060	503
110	--	--	---	---
	10		988	349
	15		1617	454
	20		2266	536
120	--	--	---	---
	10		1078	378
	15		1764	494
	20		2472	584
140	--	--	---	---
	10		1257	413
	15		2058	545
	20		2884	672
160	--	--	---	---
	10		1437	489
	15		2352	644
	20		3296	801
180	--	--	---	---
	10		1616	531
	15		2646	702
	20		3708	872
200	--	--	---	---
	10		1796	577
	15		2940	799
	20		4120	945
220	--	--	---	---
	10		2119	655
	15		3450	910
	20		4831	1084
240	--	--	---	---
	10		2155	714
	15		3528	992
	20		4944	1182
260	--	--	---	---
	10		2504	760
	15		4077	1052
	20		5710	1258
280	--	--	---	---
	10		2514	804
	15		4116	1112
	20		5768	1332

HOOGTE 050

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
STRW 050 050	--	--	---	---
	10		538	244
	15		867	298
	20		1213	340
060	--	--	---	---
	10		646	262
	15		1040	323
	20		1455	370
070	--	--	---	---
	10		753	288
	15		1214	363
	20		1698	420
080	--	--	---	---
	10		861	310
	15		1387	391
	20		1940	453
090	--	--	---	---
	10		968	330
	15		1561	420
	20		2183	484
100	--	--	---	---
	10		1076	355
	15		1734	454
	20		2425	529
110	--	--	---	---
	10		1184	372
	15		1907	480
	20		2668	564
120	--	--	---	---
	10		1291	402
	15		2081	521
	20		2910	614
140	--	--	---	---
	10		1506	441
	15		2428	576
	20		3395	707
160	--	--	---	---
	10		1722	521
	15		2774	680
	20		3880	839
180	--	--	---	---
	10		1937	566
	15		3121	742
	20		4365	914
200	--	--	---	---
	10		2152	616
	15		3468	840
	20		4850	991
220	--	--	---	---
	10		2367	696
	15		3815	956
	20		5335	1134
240	--	--	---	---
	10		2582	760
	15		4162	1044
	20		5820	1240
260	--	--	---	---
	10		2798	809
	15		4508	1107
	20		6305	1315
280	--	--	---	---
	10		3013	855
	15		4855	1169
	20		6790	1392

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
STRW 050 050	06		474	291
	11		693	353
	16		949	436
	21		1291	469
060	06		568	318
	11		832	376
	16		1139	480
	21		1549	511
070	06		663	342
	11		970	417
	16		1329	543
	21		1807	584
080	06		758	372
	11		1109	447
	16		1518	584
	21		2066	627
090	06		852	404
	11		1247	472
	16		1708	623
	21		2324	669
100	06		947	427
	11		1386	511
	16		1898	677
	21		2582	733
110	06		1042	454
	11		1525	536
	16		2088	712
	21		2840	779
120	06		1136	488
	11		1663	571
	16		2278	766
	21		3098	841
140	06		1326	548
	11		1940	629
	16		2657	850
	21		3615	983
160	06		1515	624
	11		2218	742
	16		3037	993
	21		4131	1165
180	06		1705	683
	11		2495	801
	16		3416	1078
	21		4648	1266
200	06		1894	748
	11		2772	865
	16		3796	1228
	21		5164	1367
220	06		2084	816
	11		3049	943
	16		4176	1390
	21		5680	1567
240	06		2273	895
	11		3326	1069
	16		4555	1522
	21		6197	1707
260	06		2463	870
	11		3604	1135
	16		4935	1614
	21		6713	1812
280	06		2652	1013
	11		3881	1196
	16		5314	1705
	21		7230	1917

STRADA

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 065 050				
---	---	---	---	---
10	606	261	---	---
15	961	317	---	---
20	1343	364	---	---
060				
---	---	---	---	---
10	727	278	---	---
15	1153	340	---	---
20	1611	394	---	---
070				
---	---	---	---	---
10	848	306	---	---
15	1345	383	---	---
20	1880	447	---	---
080				
---	---	---	---	---
10	969	330	---	---
15	1538	413	---	---
20	2148	480	---	---
090				
---	---	---	---	---
10	1090	350	---	---
15	1730	441	---	---
20	2417	513	---	---
100				
---	---	---	---	---
10	1211	378	---	---
15	1922	477	---	---
20	2685	561	---	---
110				
---	---	---	---	---
10	1332	396	---	---
15	2114	503	---	---
20	2954	594	---	---
120				
---	---	---	---	---
10	1453	428	---	---
15	2306	548	---	---
20	3222	647	---	---
140				
---	---	---	---	---
10	1695	470	---	---
15	2691	606	---	---
20	3759	747	---	---
160				
---	---	---	---	---
10	1938	555	---	---
15	3075	714	---	---
20	4296	883	---	---
180				
---	---	---	---	---
10	2180	602	---	---
15	3460	778	---	---
20	4833	959	---	---
200				
---	---	---	---	---
10	2422	654	---	---
15	3844	881	---	---
20	5370	1039	---	---
220				
---	---	---	---	---
10	2746	738	---	---
15	4338	998	---	---
20	6057	1187	---	---
240				
---	---	---	---	---
10	2906	810	---	---
15	4613	1092	---	---
20	6444	1298	---	---
260				
---	---	---	---	---
10	3245	860	---	---
15	5127	1160	---	---
20	7158	1378	---	---
280				
---	---	---	---	---
10	3391	909	---	---
15	5382	1223	---	---
20	7518	1457	---	---

HOOGTE 095

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 095 050				
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
060				
---	---	---	---	---
10	836	304	---	---
15	1288	372	---	---
20	1795	427	---	---
070				
---	---	---	---	---
10	975	335	---	---
15	1502	418	---	---
20	2094	483	---	---
080				
---	---	---	---	---
10	1114	362	---	---
15	1717	453	---	---
20	2394	520	---	---
090				
---	---	---	---	---
10	1254	387	---	---
15	1931	484	---	---
20	2693	555	---	---
100				
---	---	---	---	---
10	1393	414	---	---
15	2146	521	---	---
20	2992	603	---	---
110				
---	---	---	---	---
10	1532	434	---	---
15	2361	549	---	---
20	3291	640	---	---
120				
---	---	---	---	---
10	1672	472	---	---
15	2575	600	---	---
20	3590	699	---	---
140				
---	---	---	---	---
10	1950	521	---	---
15	3004	667	---	---
20	4189	807	---	---

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
STRW 095 050				
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
060				
06	736	355	---	---
11	1078	417	---	---
16	1606	534	---	---
21	2352	565	---	---
070				
06	858	383	---	---
11	1257	463	---	---
16	1874	601	---	---
21	2744	642	---	---
080				
06	981	420	---	---
11	1437	498	---	---
16	2142	647	---	---
21	3136	692	---	---
090				
06	1103	454	---	---
11	1616	529	---	---
16	2409	691	---	---
21	3528	736	---	---
100				
06	1226	482	---	---
11	1796	569	---	---
16	2677	747	---	---
21	3920	804	---	---
110				
06	1349	511	---	---
11	1976	597	---	---
16	2945	786	---	---
21	4312	853	---	---
120				
06	1471	553	---	---
11	2155	643	---	---
16	3212	849	---	---
21	4704	925	---	---
140				
06	1716	621	---	---
11	2514	708	---	---
16	3748	944	---	---
21	5488	1077	---	---



1990 European Design Prize
1990 European Design Award - Linea Plus



2003 Leeuw van de export



1997 Trophée du Design Paris - Geo

ISH 1999
DESIGN PLUS
Sanitär Heizung Klima
1999 ISH-design award - Iguana



2003 Finalist company of the year



2004 Batibouw Belgian building communication



Top 10
Design
Award
Winner
2000

2000 IF-design award - Iguana wint
IF-top tien over alle productcategorieën



design award
winner
2003

2003 IF-design award -
Knockonwood & Strada

VIZO
Selectie
Triennale
voor Vormgeving

2001 Vizo - triennale - Iguana & Geo



2004 Benelux event awards - Boost party



2004 Henry van de velde -
Beste Design bedrijf

2009 Henry van de velde public award - Play

DESIGN
MANAGEMENT
EUROPE

DME AWARD

2009 Design Management Europe awards



reddot design award
winner 2009

2009 Reddot design award - Twine



reddot design award
winner 2013

2013 Reddot design award -
Freedom Clima & Scape




reddot award 2018
winner

2018 Reddot design award - Aurora

Van de European Design Award voor de
Linea Plus in 1990, tot de Reddot Design
Award 2018 voor de Aurora...

Met ons bekroond design en ecologische
technologiën heeft Jaga de look van de
radiator voor altijd veranderd.

Ontdek ons volledige gamma van
innovatieve producten op jaga.nl

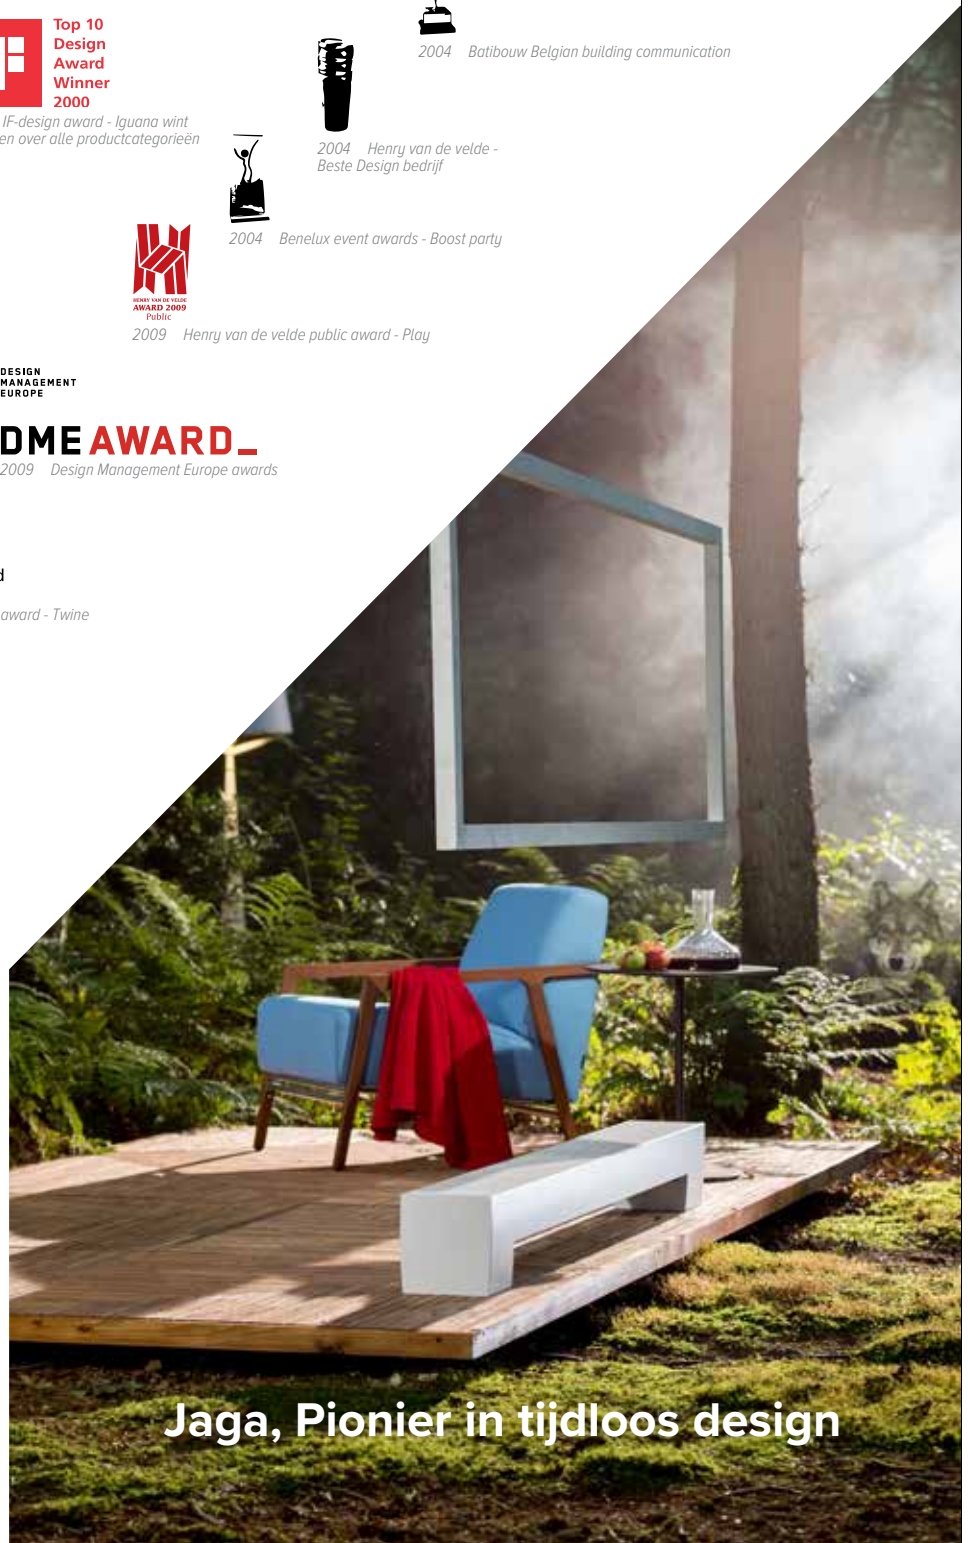

Jaga, Pionier in tijdloos design



BESTELCODE

LINW 020 050 10 XXX

Kleur
Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- deels voorgemonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden
- haakse ontluchter (standaard) of verlengde ontluchter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
			75/65 Watt	
LINW 020 050	10		284	180
	15		519	222
	20		697	256
060	10		341	189
	15		623	239
	20		836	277
070	10		398	212
	15		727	274
	20		976	320
080	10		454	228
	15		830	296
	20		1115	349
090	10		511	243
	15		934	316
	20		1255	370
100	10		568	263
	15		1038	344
	20		1394	409
110	10		625	276
	15		1142	366
	20		1533	435
120	10		682	293
	15		1246	390
	20		1673	467
140	10		795	323
	15		1453	433
	20		1952	546
160	10		909	385
	15		1661	516
	20		2230	654
180	10		1022	417
	15		1868	565
	20		2509	711
200	10		1136	454
	15		2076	645
	20		2788	773
220	10		1250	531
	15		2284	754
	20		3067	907
240	10		1363	569
	15		2491	809
	20		3346	974
260	10		1477	606
	15		2699	860
	20		3624	1038
280	10		1590	641
	15		2906	908
	20		3903	1099

LINEA PLUS

HOOGTE 035

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
LINW 035 050	10		393	200
	15		659	246
	20		901	282
060	10		471	213
	15		790	265
	20		1081	305
070	10		550	236
	15		922	300
	20		1261	349
080	10		628	253
	15		1054	324
	20		1441	379
090	10		707	270
	15		1185	345
	20		1621	404
100	10		785	290
	15		1317	375
	20		1801	441
110	10		864	304
	15		1449	396
	20		1981	469
120	10		942	328
	15		1580	430
	20		2161	508
140	10		1099	359
	15		1844	474
	20		2521	589
160	10		1256	427
	15		2107	562
	20		2882	700
180	10		1413	461
	15		2371	614
	20		3242	761
200	10		1570	502
	15		2634	697
	20		3602	827
220	10		1727	580
	15		2897	807
	20		3962	964
240	10		1884	626
	15		3161	869
	20		4322	1038
260	10		2041	668
	15		3424	925
	20		4683	1104
280	10		2198	703
	15		3688	977
	20		5043	1168

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
LINW 035 050	11		549	303
	16		813	380
	21		1039	404
060	11		659	320
	16		975	418
	21		1247	437
070	11		769	359
	16		1138	476
	21		1455	503
080	11		878	385
	16		1300	513
	21		1662	543
090	11		988	408
	16		1463	546
	21		1870	579
100	11		1098	440
	16		1625	594
	21		2078	638
110	11		1208	461
	16		1788	627
	21		2286	677
120	11		1318	495
	16		1950	676
	21		2494	731
140	11		1537	540
	16		2275	743
	21		2909	853
160	11		1757	640
	16		2600	867
	21		3325	1013
180	11		1976	686
	16		2925	944
	21		3740	1101
200	11		2196	746
	16		3250	1080
	21		4156	1191
220	11		2416	859
	16		3575	1247
	21		4572	1385
240	11		2635	922
	16		3900	1342
	21		4987	1491
260	11		2855	982
	16		4225	1425
	21		5403	1588
280	11		3074	1035
	16		4550	1505
	21		5818	1679

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
LINW 050 050	10		482	215
	15		767	264
	20		1060	301
060	10		578	233
	15		920	287
	20		1272	328
070	10		675	256
	15		1073	320
	20		1484	372
080	10		771	275
	15		1226	346
	20		1696	402
090	10		868	292
	15		1380	370
	20		1908	430
100	10		964	313
	15		1533	400
	20		2120	467
110	10		1060	330
	15		1686	423
	20		2332	497
120	10		1157	356
	15		1840	460
	20		2544	540
140	10		1350	390
	15		2146	508
	20		2968	624
160	10		1542	461
	15		2453	599
	20		3392	740
180	10		1735	499
	15		2759	654
	20		3816	805
200	10		1928	543
	15		3066	740
	20		4240	873
220	10		2121	625
	15		3373	854
	20		4664	1011
240	10		2314	676
	15		3679	922
	20		5088	1094
260	10		2506	720
	15		3986	980
	20		5512	1164
280	10		2699	758
	15		4292	1034
	20		5936	1229

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
LINW 050 050	11		655	319
	16		976	396
	21		1282	423
060	11		785	341
	16		1171	437
	21		1538	460
070	11		916	380
	16		1366	496
	21		1795	526
080	11		1047	406
	16		1561	535
	21		2051	568
090	11		1178	432
	16		1756	568
	21		2308	605
100	11		1309	463
	16		1951	617
	21		2564	664
110	11		1440	487
	16		2146	652
	21		2820	706
120	11		1571	523
	16		2341	703
	21		3077	763
140	11		1833	571
	16		2731	773
	21		3590	888
160	11		2094	674
	16		3122	903
	21		4102	1054
180	11		2356	726
	16		3512	983
	21		4615	1144
200	11		2618	785
	16		3902	1120
	21		5128	1237
220	11		2880	902
	16		4292	1292
	21		5641	1433
240	11		3142	972
	16		4682	1390
	21		6154	1548
260	11		3403	1034
	16		5073	1477
	21		6666	1646
280	11		3665	1089
	16		5463	1559
	21		7179	1739

LINEA PLUS

HOOGTE 065

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINW 065 050	10	15	561	234
	15	20	858	282
	20		1196	324
060	10	15	673	249
	15	20	1029	303
	20		1435	350
070	10	15	785	274
	15	20	1201	341
	20		1674	397
080	10	15	897	295
	15	20	1372	367
	20		1913	428
090	10	15	1009	314
	15	20	1544	393
	20		2152	457
100	10	15	1121	335
	15	20	1715	423
	20		2391	495
110	10	15	1233	353
	15	20	1887	448
	20		2630	526
120	10	15	1345	385
	15	20	2058	489
	20		2869	576
140	10	15	1569	420
	15	20	2401	538
	20		3347	660
160	10	15	1794	495
	15	20	2744	632
	20		3826	783
180	10	15	2018	537
	15	20	3087	692
	20		4304	849
200	10	15	2242	582
	15	20	3430	781
	20		4782	919
220	10	15	2466	668
	15	20	3773	896
	20		5260	1062
240	10	15	2690	724
	15	20	4116	972
	20		5738	1152
260	10	15	2915	772
	15	20	4459	1032
	20		6217	1223
280	10	15	3139	812
	15	20	4802	1088
	20		6695	1293

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINW 065 050	11	16	742	336
	16	21	1114	414
	21		1503	445
060	11	16	890	357
	16	21	1336	457
	21		1803	483
070	11	16	1038	397
	16	21	1559	516
	21		2104	551
080	11	16	1186	425
	16	21	1782	553
	21		2404	594
090	11	16	1335	451
	16	21	2004	591
	21		2705	632
100	11	16	1483	486
	16	21	2227	641
	21		3005	692
110	11	16	1631	511
	16	21	2450	677
	21		3306	734
120	11	16	1780	552
	16	21	2672	733
	21		3606	800
140	11	16	2076	600
	16	21	3118	804
	21		4207	925
160	11	16	2373	708
	16	21	3563	939
	21		4808	1096
180	11	16	2669	762
	16	21	4009	1021
	21		5409	1189
200	11	16	2966	826
	16	21	4454	1162
	21		6010	1283
220	11	16	3263	945
	16	21	4899	1334
	21		6611	1483
240	11	16	3559	1021
	16	21	5345	1440
	21		7212	1604
260	11	16	3856	1086
	16	21	5790	1530
	21		7813	1706
280	11	16	4152	1144
	16	21	6236	1614
	21		8414	1802

HOOGTE 095

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINW 095 050	---	---	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	---
060	10	15	838	275
	15	20	1210	336
	20		1706	383
070	10	15	977	303
	15	20	1411	376
	20		1991	433
080	10	15	1117	328
	15	20	1613	408
	20		2275	468
090	10	15	1256	350
	15	20	1814	435
	20		2560	498
100	10	15	1396	372
	15	20	2016	467
	20		2844	540
110	10	15	1536	390
	15	20	2218	493
	20		3128	572
120	10	15	1675	433
	15	20	2419	545
	20		3413	631
140	10	15	1954	470
	15	20	2822	597
	20		3982	721

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINW 095 050	---	---	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	---
060	11	16	1055	383
	16	21	1608	488
	21		2290	516
070	11	16	1231	427
	16	21	1876	551
	21		2671	588
080	11	16	1406	459
	16	21	2144	594
	21		3053	633
090	11	16	1582	488
	16	21	2412	632
	21		3434	676
100	11	16	1758	523
	16	21	2680	683
	21		3816	735
110	11	16	1934	548
	16	21	2948	722
	21		4198	781
120	11	16	2110	599
	16	21	3216	787
	21		4579	856
140	11	16	2461	651
	16	21	3752	862
	21		5342	984

jaga

CLIMATE DESIGNERS

JIJ KOOS VOOR JAGA! SUPER!

WIL JE HET MEESTE UIT JE TOESTEL HALEN?
GEBRUIK DAN ONZE **SELECTION TOOLS** OM JE HELE
VERWARMINGSINSTALLATIE PERFECT AF TE STEMMEN!

JAGA.NL/KENNISBANK



HOOGTE 020

HOOGTE 030



BESTELCODE

TEMW 020 050 10 101
 Type
 Lengte
 Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts
- haakse ontluchter (standaard) of verlengde ontluchter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"

STANDAARD KLEUR

Kras- en stootvaste oppervlaktebehandeling met fijn gestructureerde, satijnglanzende afwerking. Hoge UV-bestendigheid. Wit RAL 9010 (101)

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE	LENGTE	TYPE	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
TEMW 020 050	10		328	155
	15		545	197
	20		766	234
060	10		393	167
	15		654	215
	20		919	258
070	10		459	192
	15		763	253
	20		1072	304
080	10		524	206
	15		872	272
	20		1226	328
090	10		590	219
	15		981	291
	20		1379	353
100	10		655	238
	15		1090	320
	20		1532	390
110	10		721	252
	15		1199	342
	20		1685	418
120	10		786	263
	15		1308	359
	20		1838	442
140	10		917	293
	15		1526	404
	20		2145	526
160	10		1048	345
	15		1744	479
	20		2451	625
180	10		1179	375
	15		1962	523
	20		2758	682
200	10		1310	408
	15		2180	600
	20		3064	742
220	10		1441	464
	15		2398	691
	20		3370	857
240	10		1572	496
	15		2616	737
	20		3677	919
260	10		1703	531
	15		2834	786
	20		3983	981
280	10		1834	569
	15		3052	839
	20		4290	1048
300	10		1965	601
	15		3270	888
	20		4596	1110

HOOGTE	LENGTE	TYPE	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
TEMW 030 050	10		413	165
	15		680	210
	20		953	246
060	10		496	181
	15		815	233
	20		1144	274
070	10		578	207
	15		951	271
	20		1334	322
080	10		661	220
	15		1087	290
	20		1525	346
090	10		743	236
	15		1223	312
	20		1715	372
100	10		826	256
	15		1359	340
	20		1906	411
110	10		909	271
	15		1495	363
	20		2097	440
120	10		991	283
	15		1631	382
	20		2287	466
140	10		1156	317
	15		1903	431
	20		2668	552
160	10		1322	370
	15		2174	508
	20		3050	653
180	10		1487	404
	15		2446	553
	20		3431	716
200	10		1652	440
	15		2718	636
	20		3812	777
220	10		1817	498
	15		2990	728
	20		4193	893
240	10		1982	534
	15		3262	778
	20		4574	959
260	10		2148	569
	15		3533	830
	20		4956	1024
280	10		2313	613
	15		3805	887
	20		5337	1096
300	10		2478	646
	15		4077	938
	20		5718	1159

HOOGTE	LENGTE	TYPE	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
TEMW 030 050	11		561	267
	16		740	344
	21		974	370
060	11		673	289
	16		888	387
	21		1169	407
070	11		785	330
	16		1036	449
	21		1364	477
080	11		897	352
	16		1184	480
	21		1558	513
090	11		1009	372
	16		1332	512
	21		1753	550
100	11		1121	406
	16		1480	561
	21		1948	607
110	11		1233	428
	16		1628	594
	21		2143	650
120	11		1345	447
	16		1776	626
	21		2338	686
140	11		1569	496
	16		2072	700
	21		2727	820
160	11		1794	582
	16		2368	814
	21		3117	969
180	11		2018	628
	16		2664	888
	21		3506	1057
200	11		2242	681
	16		2960	1019
	21		3896	1143
220	11		2466	776
	16		3256	1169
	21		4286	1319
240	11		2690	829
	16		3552	1252
	21		4675	1415
260	11		2915	883
	16		3848	1332
	21		5065	1510
280	11		3139	943
	16		4144	1416
	21		5454	1608
300	11		3363	994
	16		4440	1494
	21		5844	1700

TEMPO

HOOGTE 040

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
TEMW040	050	10	482	178
		15	784	222
		20	1098	261
060	10	578	196	
	15	941	246	
	20	1318	289	
070	10	674	223	
	15	1098	288	
	20	1537	340	
080	10	770	237	
	15	1254	307	
	20	1757	364	
090	10	867	253	
	15	1411	330	
	20	1976	391	
100	10	963	275	
	15	1568	359	
	20	2196	432	
110	10	1059	291	
	15	1725	383	
	20	2416	461	
120	10	1156	303	
	15	1882	404	
	20	2635	487	
140	10	1348	341	
	15	2195	454	
	20	3074	579	
160	10	1541	396	
	15	2509	534	
	20	3514	681	
180	10	1733	433	
	15	2822	586	
	20	3953	747	
200	10	1926	472	
	15	3136	669	
	20	4392	812	
220	10	2119	535	
	15	3450	762	
	20	4831	931	
240	10	2311	571	
	15	3763	816	
	20	5270	1000	
260	10	2504	610	
	15	4077	869	
	20	5710	1066	
280	10	2696	655	
	15	4390	930	
	20	6149	1141	
300	10	2889	693	
	15	4704	983	
	20	6588	1207	

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
TEMW040	050	11	632	280
		16	850	357
		21	1137	383
060	11	758	305	
	16	1020	402	
	21	1364	423	
070	11	885	348	
	16	1190	466	
	21	1592	495	
080	11	1011	369	
	16	1360	496	
	21	1819	532	
090	11	1138	393	
	16	1530	531	
	21	2047	569	
100	11	1264	425	
	16	1700	579	
	21	2274	628	
110	11	1390	449	
	16	1870	616	
	21	2501	671	
120	11	1517	469	
	16	2040	647	
	21	2729	709	
140	11	1770	523	
	16	2380	725	
	21	3184	846	
160	11	2022	612	
	16	2720	841	
	21	3638	997	
180	11	2275	659	
	16	3060	918	
	21	4093	1088	
200	11	2528	718	
	16	3400	1054	
	21	4548	1179	
220	11	2781	812	
	16	3740	1205	
	21	5003	1356	
240	11	3034	869	
	16	4080	1292	
	21	5458	1457	
260	11	3286	927	
	16	4420	1374	
	21	5912	1553	
280	11	3539	990	
	16	4760	1462	
	21	6367	1654	
300	11	3792	1044	
	16	5100	1542	
	21	6822	1748	

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS
H	L	T		
cm	cm			€
TEMW050	050	10	538	188
		15	867	237
		20	1213	282
060	10	646	211	
	15	1040	264	
	20	1455	314	
070	10	753	239	
	15	1214	306	
	20	1698	364	
080	10	861	253	
	15	1387	327	
	20	1940	390	
090	10	968	272	
	15	1561	350	
	20	2183	420	
100	10	1076	293	
	15	1734	381	
	20	2425	460	
110	10	1184	312	
	15	1907	407	
	20	2668	492	
120	10	1291	324	
	15	2081	427	
	20	2910	518	
140	10	1506	366	
	15	2428	483	
	20	3395	617	
160	10	1722	423	
	15	2774	564	
	20	3880	721	
180	10	1937	463	
	15	3121	618	
	20	4365	788	
200	10	2152	508	
	15	3468	706	
	20	4850	857	
220	10	2367	569	
	15	3815	802	
	20	5335	980	
240	10	2582	607	
	15	4162	860	
	20	5820	1054	
260	10	2798	650	
	15	4508	914	
	20	6305	1123	
280	10	3013	699	
	15	4855	978	
	20	6790	1200	
300	10	3228	738	
	15	5202	1034	
	20	7275	1270	

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
H	L	T		
cm	cm			
TEMW050	050	11	693	293
		16	949	371
		21	1291	404
	060	11	832	320
		16	1139	420
		21	1549	445
	070	11	970	364
		16	1329	485
		21	1807	520
	080	11	1109	387
		16	1518	516
		21	2066	556
	090	11	1247	411
		16	1708	551
		21	2324	595
	100	11	1386	445
		16	1898	601
		21	2582	655
	110	11	1525	470
		16	2088	639
		21	2840	700
	120	11	1663	490
		16	2278	671
		21	3098	737
	140	11	1940	548
		16	2657	752
		21	3615	881
	160	11	2218	639
		16	3037	873
		21	4131	1034
	180	11	2495	692
		16	3416	952
		21	4648	1128
	200	11	2772	750
		16	3796	1089
		21	5164	1222
	220	11	3049	849
		16	4176	1244
		21	5680	1402
	240	11	3326	909
		16	4555	1333
		21	6197	1508
	260	11	3604	968
		16	4935	1416
		21	6713	1606
	280	11	3881	1034
		16	5314	1509
		21	7230	1711
300	11	4158	1090	
	16	5694	1593	
	21	7746	1809	



BESTELCODE

TEMW 020 050 10 101
 Type
 Lengte
 Hoogte

HOOGTE 060

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
			75/65	
			Watt	
TEMW060 050	10	10	585	200
	15	10	933	253
	20	10	1304	295
060	10	15	702	225
	15	15	1120	285
	20	15	1565	329
070	10	20	819	254
	15	20	1306	328
	20	20	1826	381
080	10	20	936	270
	15	20	1493	349
	20	20	2086	408
090	10	20	1053	290
	15	20	1679	374
	20	20	2347	437
100	10	20	1170	313
	15	20	1866	406
	20	20	2608	480
110	10	20	1287	332
	15	20	2053	432
	20	20	2869	512
120	10	20	1404	345
	15	20	2239	453
	20	20	3130	539
140	10	20	1638	390
	15	20	2612	514
	20	20	3651	642
160	10	20	1872	449
	15	20	2986	598
	20	20	4173	748
180	10	20	2106	493
	15	20	3359	655
	20	20	4694	820
200	10	20	2340	540
	15	20	3732	747
	20	20	5216	891
220	10	20	2574	604
	15	20	4105	843
	20	20	5738	1015
240	10	20	2808	647
	15	20	4478	907
	20	20	6259	1092
260	10	20	3042	692
	15	20	4852	965
	20	20	6781	1164
280	10	20	3276	743
	15	20	5225	1032
	20	20	7302	1245
300	10	20	3510	785
	15	20	5598	1090
	20	20	7824	1318

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
			75/65	
			Watt	
TEMW060 050	11	10	747	305
	16	10	1042	387
	21	10	1441	416
060	11	15	896	335
	16	15	1250	437
	21	15	1729	461
070	11	20	1046	380
	16	20	1459	505
	21	20	2017	537
080	11	20	1195	404
	16	20	1667	537
	21	20	2306	573
090	11	20	1345	430
	16	20	1876	573
	21	20	2594	615
100	11	20	1494	463
	16	20	2084	624
	21	20	2882	676
110	11	20	1643	490
	16	20	2292	660
	21	20	3170	721
120	11	20	1793	511
	16	20	2501	696
	21	20	3458	759
140	11	20	2092	573
	16	20	2918	783
	21	20	4035	905
160	11	20	2390	666
	16	20	3334	903
	21	20	4611	1061
180	11	20	2689	721
	16	20	3751	986
	21	20	5188	1159
200	11	20	2988	784
	16	20	4168	1128
	21	20	5764	1256
220	11	20	3287	883
	16	20	4585	1283
	21	20	6340	1437
240	11	20	3586	946
	16	20	5002	1377
	21	20	6917	1545
260	11	20	3884	1008
	16	20	5418	1463
	21	20	7493	1646
280	11	20	4183	1077
	16	20	5835	1560
	21	20	8070	1754
300	11	20	4482	1137
	16	20	6252	1646
	21	20	8646	1855

TEMPO

HOOGTE 070


HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW070 050	10	15	624	211
	15	20	986	266
	20		1377	307
060	10	15	749	238
	15	20	1183	300
	20		1652	345
070	10	15	874	270
	15	20	1380	344
	20		1927	400
080	10	15	998	287
	15	20	1578	366
	20		2202	425
090	10	15	1123	307
	15	20	1775	393
	20		2478	458
100	10	15	1248	330
	15	20	1972	424
	20		2753	499
110	10	15	1373	352
	15	20	2169	453
	20		3028	535
120	10	15	1498	366
	15	20	2366	474
	20		3304	562
140	10	15	1747	413
	15	20	2761	540
	20		3854	669
160	10	15	1997	475
	15	20	3155	625
	20		4405	777
180	10	15	2246	521
	15	20	3550	685
	20		4955	853
200	10	15	2496	572
	15	20	3944	781
	20		5506	928
220	10	15	2746	640
	15	20	4338	881
	20		6057	1052
240	10	15	2995	683
	15	20	4733	946
	20		6607	1135
260	10	15	3245	730
	15	20	5127	1007
	20		7158	1206
280	10	15	3494	785
	15	20	5522	1076
	20		7708	1293
300	10	15	3744	831
	15	20	5916	1139
	20		8259	1367

HOOGTE 090

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW070 050	11	16	795	316
	16	21	1130	400
	21		1589	430
060	11	16	954	349
	16	21	1356	454
	21		1906	477
070	11	16	1113	395
	16	21	1582	521
	21		2224	553
080	11	16	1272	418
	16	21	1808	553
	21		2542	592
090	11	16	1431	447
	16	21	2034	593
	21		2859	636
100	11	16	1590	483
	16	21	2260	644
	21		3177	696
110	11	16	1749	510
	16	21	2486	682
	21		3495	743
120	11	16	1908	531
	16	21	2712	718
	21		3812	783
140	11	16	2226	595
	16	21	3164	809
	21		4448	932
160	11	16	2544	691
	16	21	3616	931
	21		5083	1089
180	11	16	2862	750
	16	21	4068	1018
	21		5719	1191
200	11	16	3180	815
	16	21	4520	1164
	21		6354	1293
220	11	16	3498	918
	16	21	4972	1322
	21		6989	1476
240	11	16	3816	983
	16	21	5424	1418
	21		7625	1587
260	11	16	4134	1047
	16	21	5876	1507
	21		8260	1689
280	11	16	4452	1120
	16	21	6328	1606
	21		8896	1802
300	11	16	4770	1182
	16	21	6780	1694
	21		9531	1904

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW090 050	10	15	685	236
	15	20	1060	295
	20		1479	339
060	10	15	821	269
	15	20	1272	333
	20		1774	382
070	10	15	958	303
	15	20	1484	381
	20		2070	437
080	10	15	1095	320
	15	20	1696	404
	20		2366	467
090	10	15	1232	344
	15	20	1908	434
	20		2661	501
100	10	15	1369	369
	15	20	2120	467
	20		2957	545
110	10	15	1506	393
	15	20	2332	497
	20		3253	580
120	10	15	1643	408
	15	20	2544	521
	20		3548	610
140	10	15	1917	463
	15	20	2968	594
	20		4140	726
160	10	15	2190	529
	15	20	3392	682
	20		4731	838
180	10	15	2464	582
	15	20	3816	752
	20		5323	920
200	10	15	2738	641
	15	20	4240	854
	20		5914	1004
220	10	15	3012	710
	15	20	4664	957
	20		6505	1133
240	10	15	3286	762
	15	20	5088	1031
	20		7097	1220
260	10	15	3559	812
	15	20	5512	1094
	20		7688	1298
280	10	15	3833	875
	15	20	5936	1171
	20		8280	1389
300	10	15	4107	927
	15	20	6360	1240
	20		8871	1470

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMW090 050	11	16	879	339
	16	21	1298	428
	21		1885	460
060	11	16	1055	378
	16	21	1558	487
	21		2262	514
070	11	16	1231	425
	16	21	1817	558
	21		2639	593
080	11	16	1406	450
	16	21	2077	592
	21		3016	631
090	11	16	1582	483
	16	21	2336	632
	21		3393	678
100	11	16	1758	519
	16	21	2596	684
	21		3770	740
110	11	16	1934	549
	16	21	2856	728
	21		4147	789
120	11	16	2110	572
	16	21	3115	762
	21		4524	831
140	11	16	2461	644
	16	21	3634	863
	21		5278	990
160	11	16	2813	742
	16	21	4154	991
	21		6032	1152
180	11	16	3164	809
	16	21	4673	1084
	21		6786	1259
200	11	16	3516	882
	16	21	5192	1236
	21		7540	1368
220	11	16	3868	988
	16	21	5711	1399
	21		8294	1556
240	11	16	4219	1059
	16	21	6230	1503
	21		9048	1674
260	11	16	4571	1127
	16	21	6750	1594
	21		9802	1780
280	11	16	4922	1207
	16	21	7269	1700
	21		10556	1900
300	11	16	5274	1274
	16	21	7788	1795
	21		11310	2008

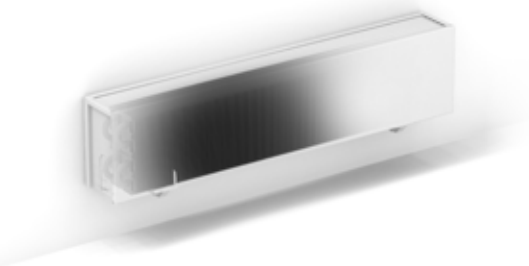

BESTELCODE

MINW	008	060	09	XXX	
					Kleur
					Type
					Lengte
					Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar, ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- wandbevestigingen in de kleur van de bekleding

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

MINI

HOOGTE 008

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H cm	L cm	T	75/65 Watt	€
MINW 008 060				
	09	---	255	234
	14	---	416	286
	19	---	572	313
070				
	09	---	298	251
	14	---	486	312
	19	---	667	343
080				
	09	---	340	262
	14	---	555	326
	19	---	762	362
090				
	09	---	383	271
	14	---	625	340
	19	---	858	380
100				
	09	---	425	288
	14	---	694	362
	19	---	953	406
110				
	09	---	468	301
	14	---	763	381
	19	---	1048	431
120				
	09	---	510	315
	14	---	833	398
	19	---	1144	453
140				
	09	---	595	343
	14	---	972	440
	19	---	1334	519
160				
	09	---	680	411
	14	---	1110	523
	19	---	1525	621
180				
	09	---	765	463
	14	---	1249	588
	19	---	1715	696
200				
	09	---	850	506
	14	---	1388	660
	19	---	1906	755
220				
	09	---	935	597
	14	---	1527	776
	19	---	2097	886
240				
	09	---	1020	631
	14	---	1666	824
	19	---	2287	943
260				
	09	---	1105	671
	14	---	1804	874
	19	---	2478	1000
280				
	09	---	1190	706
	14	---	1943	920
	19	---	2668	1058
300				
	09	---	1275	743
	14	---	2082	977
	19	---	2859	1128

HOOGTE 013

HOOGTE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T		
cm	cm			
MINW 013 060	05		197	238
	10		303	275
	15		508	339
	20		717	372
070	05		230	256
	10		354	296
	15		593	371
	20		837	414
080	05		263	266
	10		404	309
	15		678	390
	20		956	437
090	05		296	276
	10		455	320
	15		762	407
	20		1076	459
100	05		329	291
	10		505	340
	15		847	435
	20		1195	494
110	05		362	303
	10		556	356
	15		932	459
	20		1315	523
120	05		395	318
	10		606	372
	15		1016	482
	20		1434	551
140	05		461	346
	10		707	409
	15		1186	531
	20		1673	639
160	05		526	418
	10		808	489
	15		1355	632
	20		1912	763
180	05		592	471
	10		909	550
	15		1525	709
	20		2151	851
200	05		658	513
	10		1010	599
	15		1694	802
	20		2390	922
220	05		724	607
	10		1111	706
	15		1863	940
	20		2629	1086
240	05		790	645
	10		1212	750
	15		2033	999
	20		2868	1159
260	05		855	684
	10		1313	796
	15		2202	1061
	20		3107	1231
280	05		921	721
	10		1414	839
	15		2372	1118
	20		3346	1301
300	05		987	759
	10		1515	882
	15		2541	1179
	20		3585	1373


HOOGTE 023

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
MINW 023 060	06		323	363
	11		601	413
	16		785	525
	21		1021	539
070	06		377	384
	11		701	450
	16		916	582
	21		1191	601
080	06		431	408
	11		802	471
	16		1046	613
	21		1361	638
090	06		485	430
	11		902	489
	16		1177	641
	21		1531	670
100	06		539	451
	11		1002	520
	16		1308	686
	21		1701	724
110	06		593	477
	11		1102	546
	16		1439	724
	21		1871	766
120	06		647	508
	11		1202	573
	16		1570	761
	21		2041	810
140	06		755	567
	11		1403	628
	16		1831	840
	21		2381	944
160	06		862	650
	11		1603	749
	16		2093	990
	21		2722	1125
180	06		970	734
	11		1804	830
	16		2354	1097
	21		3062	1246
200	06		1078	807
	11		2004	901
	16		2616	1247
	21		3402	1351
220	06		1186	910
	11		2204	1048
	16		2878	1446
	21		3742	1576
240	06		1294	973
	11		2405	1113
	16		3139	1542
	21		4082	1682
260	06		1401	1040
	11		2605	1185
	16		3401	1639
	21		4423	1791
280	06		1509	1102
	11		2806	1249
	16		3662	1730
	21		4763	1894
300	06		1617	1166
	11		3006	1316
	16		3924	1822
	21		5103	1999

HOOGTE 028

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
MINW 028 060	06		342	408
	11		653	459
	16		860	576
	21		1127	590
070	06		399	430
	11		762	498
	16		1003	632
	21		1315	653
080	06		456	454
	11		871	519
	16		1146	666
	21		1503	691
090	06		513	475
	11		980	538
	16		1290	694
	21		1691	723
100	06		570	498
	11		1089	569
	16		1433	740
	21		1879	777
110	06		627	525
	11		1198	597
	16		1576	779
	21		2067	823
120	06		684	558
	11		1307	624
	16		1720	820
	21		2255	867
140	06		798	621
	11		1525	685
	16		2006	902
	21		2631	1006
160	06		912	712
	11		1742	813
	16		2293	1060
	21		3006	1196
180	06		1026	803
	11		1960	902
	16		2579	1173
	21		3382	1323
200	06		1140	881
	11		2178	979
	16		2866	1331
	21		3758	1433
220	06		1254	995
	11		2396	1138
	16		3153	1543
	21		4134	1673
240	06		1368	1065
	11		2614	1208
	16		3439	1645
	21		4510	1784
260	06		1482	1138
	11		2831	1286
	16		3726	1746
	21		4885	1898
280	06		1596	1202
	11		3049	1356
	16		4012	1843
	21		5261	2005
300	06		1710	1271
	11		3267	1428
	16		4299	1942
	21		5637	2117

KNOCKONWOOD

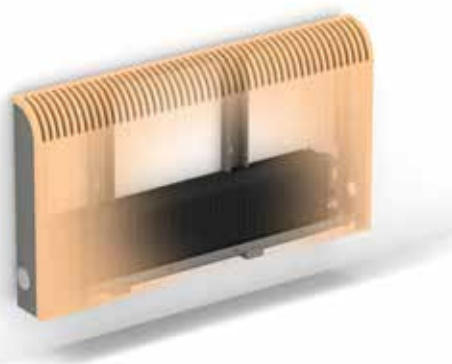

BESTELCODE

KNOW 055 060 10 XXX

Houtsoort

Type

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles, bevestigingsset, verlengde ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding in gebogen multiplex met edelfineer afgewerkt en zijanten in gelakt staal, zandstraalgrijs metallic (001)
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde

HOUTSOORTEN

Mantel in edelfineer afgewerkt met een krasvaste polyurethaanvernis, satijnmat glansgraad 40%. Hoge UV-bestendigheid.

OP AANVRAAG LEVERBAAR



700 Eik natuur



740 Zebrano natuur



760 Esdoorn natuur



720 Beuk natuur



701 Eik gebleekt



721 Beuk gebleekt



710 Mahonie



702 Eik wengékleur



780 Notelaar

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
KNOW 055 060	10	15	660 1001	Op aanvraag
080	10	15	880 1335	
100	10	15	1100 1669	
120	10	15	1320 2003	
140	10	15	1540 2337	
HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
KNOW 055 060	11	16	718 1063	Op aanvraag
080	11	16	958 1418	
100	11	16	1197 1772	
120	11	16	1436 2126	
140	11	16	1676 2481	



BESTELCODE

PLAW 035 060 10 XXX WR XXX

Code klemkoppeling M24
Kleurcode
Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar, met vuilafstotende en stofwerende laklaag in grafietgrijs (RAL 7024)
- wandconsoles, bevestigingsset, haakse ontluchter (Hoogte 020) of verlengde ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- volledig gemonteerde bekleding uit gelakte MDF panelen en aluminium tussenringen
- geïntegreerde en voormonteerde bediening rechts boven in het voorpaneel, inclusief ventiel en klemkoppelingen voor aansluiting naar de wand
- penseelrooster

STANDAARD KLEUREN

Krasvaste polyurethaan afwerking met zacht gestructureerd, mat oppervlak. Hoge UV-bestendigheid.

CATEGORIE 1



WHI Play White

CATEGORIE 2



BLA Play Black



PIA Play Piano



BOY Play4Boy



GIR Play4Girl

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €
PLAW 035 060	10	10	529	1227	1346	PLAW 035 060	11	11	583	1325	1442
	15	15	805	1380	1498		16	16	870	1508	1626
	20	20	1104	1512	1630		21	21	1217	1629	1747
080	10	10	705	1312	1430	080	11	11	777	1430	1548
	15	15	1074	1478	1595		16	16	1160	1648	1766
	20	20	1472	1630	1748		21	21	1622	1779	1897
100	10	10	881	1380	1569	100	11	11	971	1514	1702
	15	15	1342	1566	1754		16	16	1450	1759	1948
	20	20	1840	1737	1925		21	21	2028	1908	2097
120	10	10	1057	1450	1638	120	11	11	1165	1601	1790
	15	15	1610	1658	1846		16	16	1740	1883	2072
	20	20	2208	1850	2039		21	21	2434	2054	2242
050 060	10	10	591	1300	1418	050 060	11	11	685	1399	1516
	15	15	925	1455	1572		16	16	1040	1583	1700
	20	20	1284	1601	1719		21	21	1461	1716	1835
080	10	10	788	1389	1508	080	11	11	913	1508	1626
	15	15	1234	1568	1686		16	16	1386	1739	1857
	20	20	1712	1734	1851		21	21	1948	1884	2002
100	10	10	985	1465	1654	100	11	11	1141	1597	1786
	15	15	1542	1664	1851		16	16	1733	1858	2047
	20	20	2140	1848	2037		21	21	2435	2020	2209
120	10	10	1182	1540	1728	120	11	11	1369	1692	1881
	15	15	1850	1761	1950		16	16	2080	1986	2175
	20	20	2568	1969	2158		21	21	2922	2172	2360
065 060	10	10	653	1390	1509	065 060	11	11	778	1489	1607
	15	15	1040	1559	1676		16	16	1187	1686	1804
	20	20	1454	1718	1836		21	21	1663	1834	1951
080	10	10	870	1476	1593	080	11	11	1037	1593	1711
	15	15	1386	1666	1784		16	16	1582	1837	1954
	20	20	1938	1846	1965		21	21	2218	1995	2112
100	10	10	1088	1549	1738	100	11	11	1296	1681	1870
	15	15	1733	1760	1949		16	16	1978	1953	2142
	20	20	2423	1956	2146		21	21	2772	2130	2318
120	10	10	1306	1629	1818	120	11	11	1555	1782	1970
	15	15	2080	1864	2053		16	16	2374	2088	2278
	20	20	2908	2084	2273		21	21	3326	2288	2476

Klemkoppelingen M24

DUNWANDIG METAAL	
CODE	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

KUNSTSTOF	
CODE	Buis Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU	
CODE	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

STALEN C.V. BUIS	
CODE	Buis Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

PANEL PLUS HORIZONTALAAL

Type 22



Type 11

BESTELCODE

PPHW 012 100 11 XXX 18

Kleur
Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- aansluiting 18 beneden
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2"
- voorgemonteerd afdekrooster
- type 11 is voorzien van standaard en verlengde muurbeugels

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 012

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHW012 060	--	--	--	--
080	--	--	--	--
100	11	22	261	410
120	11	22	313	454
140	11	22	365	502
160	11	22	417	549
180	11	22	469	598
200	11	22	521	643
220	11	22	573	688
240	11	22	625	735
260	11	22	677	783
280	11	22	729	829
300	11	22	782	875
			1361	1493

HOOGTE 018

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHW018 060	--	--	--	--
080	--	--	--	--
100	11	22	389	479
120	11	22	466	534
140	11	22	544	587
160	11	22	622	640
180	11	22	699	693
200	11	22	777	743
220	11	22	855	800
240	11	22	932	851
260	11	22	1010	903
280	11	22	1088	955
300	11	22	1166	1007
			1877	1765

HOOGTE 024

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHW024 060	11	22	285	414
080	11	22	380	476
100	11	22	475	538
120	11	22	570	595
140	11	22	665	651
160	11	22	760	707
180	11	22	855	766
200	11	22	950	821
220	11	22	1045	878
240	11	22	1140	938
260	11	22	1235	993
280	11	22	1330	1048
300	11	22	1425	1106
			2383	1965

PANEL PLUS HORIZONTALAAL

HOOGTE 031

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
PPHW031 060	11		334	483
	22		571	925
080	11		445	553
	22		761	1051
100	11		556	627
	22		951	1180
120	11		668	692
	22		1142	1294
140	11		779	762
	22		1332	1423
160	11		890	833
	22		1522	1542
180	11		1001	901
	22		1713	1662
200	11		1113	969
	22		1903	1784
220	11		1224	1039
	22		2093	1907
240	11		1335	1109
	22		2283	2029
260	11		1446	1174
	22		2474	2146
280	11		1558	1244
	22		2664	2266
300	11		1669	1314
	22		2854	2386

HOOGTE 037

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
PPHW037 060	11		380	550
	22		659	1064
080	11		507	631
	22		879	1215
100	11		633	718
	22		1098	1361
120	11		760	795
	22		1318	1505
140	11		887	876
	22		1538	1649
160	11		1013	955
	22		1757	1792
180	11		1140	1036
	22		1977	1941
200	11		1267	1116
	22		2197	2086
220	11		1394	1199
	22		2416	2232
240	11		1520	1279
	22		2636	2375
260	11		1647	1358
	22		2856	2518
280	11		1774	1438
	22		3075	2662
300	11		1900	1519
	22		3295	2809

HOOGTE 043

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
PPHW043 060	11		425	620
	22		742	1206
080	11		566	709
	22		989	1373
100	11		708	804
	22		1236	1541
120	11		849	895
	22		1483	1712
140	11		991	988
	22		1730	1878
160	11		1132	1080
	22		1978	2049
180	11		1274	1173
	22		2225	2217
200	11		1415	1266
	22		2472	2385
220	11		1557	1358
	22		2719	2558
240	11		1698	1451
	22		2966	2724
260	11		1840	1540
	22		3214	2891
280	11		1981	1633
	22		3461	3060
300	11		2123	1726
	22		3708	3232

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
PPHW050 060	11		468	692
	22		819	1351
080	11		624	790
	22		1092	1538
100	11		780	894
	22		1365	1730
120	11		936	998
	22		1638	1921
140	11		1091	1103
	22		1911	2114
160	11		1247	1208
	22		2185	2309
180	11		1403	1310
	22		2458	2500
200	11		1559	1415
	22		2731	2696
220	11		1715	1519
	22		3004	2884
240	11		1871	1626
	22		3277	3084
260	11		2027	1730
	22		3550	3273
280	11		2183	1832
	22		3823	3463
300	11		2339	1936
	22		4096	3655

PANEL PLUS HORIZONTAAL

Type 22



Type 11

BESTELCODE

PPHW 056 060 11 XXX 18

Kleur
Type
Lengte
Hoogte

HOOGTE 056

HOOGTE	LENGTE	TYPE	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
PPHW056 060	11		510	756
	22		892	1484
080	11		680	869
	22		1190	1694
100	11		850	982
	22		1487	1904
120	11		1020	1098
	22		1784	2124
140	11		1190	1216
	22		2082	2343
160	11		1360	1330
	22		2379	2558
180	11		1530	1449
	22		2676	2778
200	11		1700	1564
	22		2974	2997
220	11		1870	1679
	22		3271	3213
240	11		2040	1795
	22		3569	3431
260	11		2210	1913
	22		3866	3651
280	11		2380	2030
	22		4163	3869
300	11		2549	2147
	22		4461	4088

HOOGTE 062

HOOGTE	LENGTE	TYPE	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
PPHW062 060	11		551	826
	22		961	1626
080	11		735	947
	22		1281	1857
100	11		919	1071
	22		1601	2087
120	11		1102	1200
	22		1922	2331
140	11		1286	1327
	22		2242	2571
160	11		1470	1455
	22		2562	2815
180	11		1653	1581
	22		2882	3052
200	11		1837	1711
	22		3203	3294
220	11		2021	1840
	22		3523	3539
240	11		2205	1968
	22		3843	3778
260	11		2388	2097
	22		4163	4024
280	11		2572	2224
	22		4484	4267
300	11		2756	2354
	22		4804	4509

HOOGTE 069

HOOGTE	LENGTE	TYPE	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
PPHW069 060	11		592	880
	22		1025	1733
080	11		789	1006
	22		1367	1977
100	11		986	1135
	22		1709	2217
120	11		1183	1269
	22		2051	2472
140	11		1381	1402
	22		2392	2726
160	11		1578	1538
	22		2734	2984
180	11		1775	1672
	22		3076	3239
200	11		1972	1806
	22		3418	3493
220	11		2169	1941
	22		3760	3746
240	11		2367	2074
	22		4101	4000
260	11		2564	2212
	22		4443	4260
280	11		2761	2347
	22		4785	4516
300	11		2958	2484
	22		5127	4774

PANEL PLUS HORIZONTALAAL

HOOGTE 075

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
PPHW075	060	11	632	931
	22		1086	1843
080	11		842	1063
	22		1448	2092
100	11		1053	1195
	22		1810	2345
120	11		1263	1337
	22		2172	2611
140	11		1474	1479
	22		2534	2882
160	11		1684	1620
	22		2896	3147
180	11		1895	1760
	22		3258	3417
200	11		2105	1903
	22		3620	3690
220	11		2316	2045
	22		3982	3958
240	11		2526	2185
	22		4344	4227
260	11		2737	2328
	22		4706	4494
280	11		2948	2467
	22		5068	4763
300	11		3158	2608
	22		5430	5030

HOOGTE 081

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
PPHW 081	060	11	671	983
	22		1143	1949
080	11		895	1120
	22		1524	2209
100	11		1119	1259
	22		1905	2471
120	11		1342	1407
	22		2286	2756
140	11		1566	1556
	22		2667	3036
160	11		1790	1702
	22		3048	3318
180	11		2013	1850
	22		3430	3599
200	11		2237	2000
	22		3811	3883
220	11		2461	2147
	22		4192	4165
240	11		2684	2294
	22		4573	4446
260	11		2908	2441
	22		4954	4727
280	11		3132	2586
	22		5335	5004
300	11		3356	2733
	22		5716	5283

HOOGTE 087

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
PPHW087	060	11	710	1036
	22		1197	2058
080	11		947	1179
	22		1596	2329
100	11		1184	1323
	22		1995	2601
120	11		1420	1479
	22		2394	2897
140	11		1657	1630
	22		2793	3192
160	11		1894	1785
	22		3192	3486
180	11		2131	1941
	22		3591	3784
200	11		2367	2095
	22		3990	4079
220	11		2604	2248
	22		4389	4372
240	11		2841	2402
	22		4788	4670
260	11		3077	2557
	22		5186	4963
280	11		3314	2709
	22		5585	5255
300	11		3551	2863
	22		5984	5548

HOOGTE 094

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
PPHW094	060	11	749	1089
	22		1247	2162
080	11		999	1236
	22		1663	2446
100	11		1248	1385
	22		2079	2728
120	11		1498	1545
	22		2495	3035
140	11		1748	1707
	22		2910	3346
160	11		1997	1869
	22		3326	3656
180	11		2247	2030
	22		3742	3966
200	11		2496	2190
	22		4158	4272
220	11		2746	2352
	22		4574	4584
240	11		2996	2513
	22		4989	4890
260	11		3245	2674
	22		5405	5201
280	11		3495	2835
	22		5821	5513
300	11		3745	2998
	22		6237	5823



BESTELCODE

BIWW 020 040 10

Type

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in 2 kleine verpakkingen, die weinig plaats innemen
- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter (standaard) of verlengde ontluchter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"
- scheidingswand in donkergrijs gelakte staalplaat (niet bedoeld als definitieve bekleding)

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE		TYPE	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L			
cm	cm			
BIWW 020 040	10	10	262	93
	15		436	126
	20		613	152
050	10	10	328	104
	15		545	140
	20		766	171
060	10	10	393	112
	15		654	155
	20		919	188
070	10	10	459	132
	15		763	185
	20		1072	226
080	10	10	524	142
	15		872	200
	20		1226	249
090	10	10	590	157
	15		981	220
	20		1379	271
100	10	10	655	173
	15		1090	246
	20		1532	305
110	10	10	721	184
	15		1199	264
	20		1685	329
120	10	10	786	193
	15		1308	280
	20		1838	350
140	10	10	917	218
	15		1526	315
	20		2145	424
160	10	10	1048	261
	15		1744	379
	20		2451	510
180	10	10	1179	282
	15		1962	413
	20		2758	555
200	10	10	1310	304
	15		2180	479
	20		3064	601
220	10	10	1441	353
	15		2398	556
	20		3370	702
240	10	10	1572	380
	15		2616	598
	20		3677	756
260	10	10	1703	409
	15		2834	641
	20		3983	810
280	10	10	1834	433
	15		3052	678
	20		4290	861
300	10	10	1965	459
	15		3270	719
	20		4596	913

HOOGTE 030

HOOGTE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
LENGTE				
H	L	T		
cm	cm		75/65 Watt	€
BIWW 030 040			330	98
	15		544	131
	20		762	158
050	10		413	109
	15		680	147
	20		953	179
060	10		496	118
	15		815	162
	20		1144	196
070	10		578	139
	15		951	193
	20		1334	235
080	10		661	150
	15		1087	210
	20		1525	258
090	10		743	166
	15		1223	233
	20		1715	283
100	10		826	184
	15		1359	259
	20		1906	317
110	10		909	197
	15		1495	278
	20		2097	343
120	10		991	208
	15		1631	295
	20		2287	364
140	10		1156	233
	15		1903	331
	20		2668	442
160	10		1322	278
	15		2174	397
	20		3050	528
180	10		1487	301
	15		2446	434
	20		3431	575
200	10		1652	324
	15		2718	501
	20		3812	624
220	10		1817	374
	15		2990	579
	20		4193	726
240	10		1982	404
	15		3262	625
	20		4574	784
260	10		2148	437
	15		3533	671
	20		4956	841
280	10		2313	462
	15		3805	709
	20		5337	893
300	10		2478	489
	15		4077	752
	20		5718	946

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
BIWW 030	040	11	448	205
		16	592	264
		21	779	279
050		11	561	222
		16	740	291
		21	974	310
060		11	673	236
		16	888	327
		21	1169	339
070		11	785	272
		16	1036	380
		21	1364	400
080		11	897	291
		16	1184	409
		21	1558	434
090		11	1009	314
		16	1332	442
		21	1753	470
100		11	1121	343
		16	1480	488
		21	1948	523
110		11	1233	363
		16	1628	519
		21	2143	563
120		11	1345	381
		16	1776	547
		21	2338	597
140		11	1569	422
		16	2072	612
		21	2727	718
160		11	1794	499
		16	2368	714
		21	3117	854
180		11	2018	536
		16	2664	776
		21	3506	927
200		11	2242	575
		16	2960	893
		21	3896	999
220		11	2466	659
		16	3256	1032
		21	4286	1159
240		11	2690	709
		16	3552	1108
		21	4675	1248
260		11	2915	761
		16	3848	1182
		21	5065	1335
280		11	3139	803
		16	4144	1250
		21	5454	1415
300		11	3363	848
		16	4440	1321
		21	5844	1497

WANDINBOUW

HOOGTE 040


HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
H cm	L cm	T		
BIWW 040	040	10	385	104
		15	627	136
		20	878	164
050		10	482	114
		15	784	154
		20	1098	184
060		10	578	126
		15	941	168
		20	1318	205
070		10	674	145
		15	1098	200
		20	1537	243
080		10	770	158
		15	1254	217
		20	1757	266
090		10	867	178
		15	1411	243
		20	1976	295
100		10	963	196
		15	1568	270
		20	2196	330
110		10	1059	209
		15	1725	290
		20	2416	356
120		10	1156	219
		15	1882	307
		20	2635	379
140		10	1348	248
		15	2195	346
		20	3074	459
160		10	1541	295
		15	2509	415
		20	3514	548
180		10	1733	318
		15	2822	453
		20	3953	597
200		10	1926	344
		15	3136	521
		20	4392	645
220		10	2119	396
		15	3450	602
		20	4831	750
240		10	2311	428
		15	3763	650
		20	5270	811
260		10	2504	466
		15	4077	700
		20	5710	873
280		10	2696	492
		15	4390	740
		20	6149	927
300		10	2889	521
		15	4704	784
		20	6588	981

HOOGTE 050

HOOGTE			VERWARMEN <i>Kamertemperatuur 20°C</i>	PRIJS
LENGTE				
TYPE				
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
BIWW 040 040			506	211
	16		680	270
	21		910	287
050	11		632	228
	16		850	298
	21		1137	317
060	11		758	244
	16		1020	333
	21		1364	348
070	11		885	280
	16		1190	388
	21		1592	409
080	11		1011	301
	16		1360	417
	21		1819	443
090	11		1138	327
	16		1530	454
	21		2047	484
100	11		1264	357
	16		1700	499
	21		2274	538
110	11		1390	379
	16		1870	532
	21		2501	576
120	11		1517	396
	16		2040	562
	21		2729	613
140	11		1770	440
	16		2380	627
	21		3184	734
160	11		2022	520
	16		2720	733
	21		3638	874
180	11		2275	556
	16		3060	796
	21		4093	947
200	11		2528	599
	16		3400	916
	21		4548	1022
220	11		2781	684
	16		3740	1054
	21		5003	1184
240	11		3034	736
	16		4080	1135
	21		5458	1276
260	11		3286	791
	16		4420	1213
	21		5912	1368
280	11		3539	836
	16		4760	1281
	21		6367	1450
300	11		3792	883
	16		5100	1353
	21		6822	1533

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H cm	L cm	T	75/65 Watt	€
BIWW 050 040	10	15	430	108
		15	694	142
		20	970	174
050	10	15	538	120
		15	867	160
		20	1213	196
060	10	15	646	131
		15	1040	175
		20	1455	215
070	10	15	753	153
		15	1214	208
		20	1698	254
080	10	15	861	165
		15	1387	226
		20	1940	279
090	10	15	968	187
		15	1561	253
		20	2183	312
100	10	15	1076	207
		15	1734	282
		20	2425	346
110	10	15	1184	222
		15	1907	304
		20	2668	375
120	10	15	1291	233
		15	2081	322
		20	2910	397
140	10	15	1506	263
		15	2428	363
		20	3395	483
160	10	15	1722	313
		15	2774	434
		20	3880	573
180	10	15	1937	337
		15	3121	472
		20	4365	624
200	10	15	2152	364
		15	3468	543
		20	4850	674
220	10	15	2367	418
		15	3815	626
		20	5335	781
240	10	15	2582	454
		15	4162	677
		20	5820	847
260	10	15	2798	494
		15	4508	731
		20	6305	912
280	10	15	3013	521
		15	4855	773
		20	6790	967
300	10	15	3228	552
		15	5202	820
		20	7275	1024

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	
cm	cm		Watt	€
BIWW 050 040	11		554	217
	16		759	277
	21		1033	296
050	11		693	236
	16		949	305
	21		1291	328
060	11		832	252
	16		1139	342
	21		1549	358
070	11		970	289
	16		1329	397
	21		1807	421
080	11		1109	309
	16		1518	427
	21		2066	457
090	11		1247	337
	16		1708	466
	21		2324	498
100	11		1386	369
	16		1898	513
	21		2582	552
110	11		1525	391
	16		2088	546
	21		2840	594
120	11		1663	409
	16		2278	576
	21		3098	629
140	11		1940	457
	16		2657	645
	21		3615	757
160	11		2218	538
	16		3037	754
	21		4131	896
180	11		2495	576
	16		3416	816
	21		4648	973
200	11		2772	620
	16		3796	939
	21		5164	1049
220	11		3049	708
	16		4176	1078
	21		5680	1214
240	11		3326	763
	16		4555	1162
	21		6197	1310
260	11		3604	822
	16		4935	1244
	21		6713	1405
280	11		3881	867
	16		5314	1315
	21		7230	1488
300	11		4158	916
	16		5694	1387
	21		7746	1574



BESTELCODE

BIWW 060 040 10

Type

Lengte

Hoogte

HOOGTE 060

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
H cm	L cm	T		
BIWW 060 040	10	468	113	
	15	746	153	
	20	1043	180	
050	10	585	127	
	15	933	170	
	20	1304	200	
060	10	702	136	
	15	1120	186	
	20	1565	222	
070	10	819	159	
	15	1306	219	
	20	1826	262	
080	10	936	173	
	15	1493	238	
	20	2086	287	
090	10	1053	198	
	15	1679	269	
	20	2347	320	
100	10	1170	218	
	15	1866	298	
	20	2608	357	
110	10	1287	235	
	15	2053	320	
	20	2869	387	
120	10	1404	245	
	15	2239	339	
	20	3130	410	
140	10	1638	278	
	15	2612	385	
	20	3651	497	
160	10	1872	330	
	15	2986	458	
	20	4173	591	
180	10	2106	356	
	15	3359	497	
	20	4694	642	
200	10	2340	384	
	15	3732	569	
	20	5216	695	
220	10	2574	440	
	15	4105	654	
	20	5738	803	
240	10	2808	477	
	15	4478	709	
	20	6259	872	
260	10	3042	521	
	15	4852	768	
	20	6781	940	
280	10	3276	551	
	15	5225	810	
	20	7302	996	
300	10	3510	586	
	15	5598	860	
	20	7824	1057	

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
H cm	L cm	T		
BIWW 060 040	11	598	222	
	16	834	285	
	21	1153	302	
050	11	747	241	
	16	1042	314	
	21	1441	333	
060	11	896	259	
	16	1250	350	
	21	1729	366	
070	11	1046	295	
	16	1459	407	
	21	2017	428	
080	11	1195	317	
	16	1667	437	
	21	2306	463	
090	11	1345	348	
	16	1876	480	
	21	2594	510	
100	11	1494	380	
	16	2084	526	
	21	2882	565	
110	11	1643	405	
	16	2292	562	
	21	3170	605	
120	11	1793	422	
	16	2501	592	
	21	3458	643	
140	11	2092	471	
	16	2918	666	
	21	4035	773	
160	11	2390	555	
	16	3334	775	
	21	4611	915	
180	11	2689	595	
	16	3751	839	
	21	5188	993	
200	11	2988	641	
	16	4168	962	
	21	5764	1070	
220	11	3287	731	
	16	4585	1106	
	21	6340	1236	
240	11	3586	788	
	16	5002	1192	
	21	6917	1335	
260	11	3884	850	
	16	5418	1276	
	21	7493	1433	
280	11	4183	896	
	16	5835	1350	
	21	8070	1517	
300	11	4482	947	
	16	6252	1426	
	21	8646	1606	

WANDINBOUW

HOOGTE 070

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
BIWW 070 040	10		499	118
	15		789	158
	20		1101	185
050	10		624	131
	15		986	178
	20		1377	208
060	10		749	144
	15		1183	194
	20		1652	228
070	10		874	166
	15		1380	227
	20		1927	270
080	10		998	181
	15		1578	246
	20		2202	296
090	10		1123	208
	15		1775	280
	20		2478	332
100	10		1248	228
	15		1972	310
	20		2753	370
110	10		1373	246
	15		2169	333
	20		3028	401
120	10		1498	260
	15		2366	354
	20		3304	424
140	10		1747	293
	15		2761	402
	20		3854	514
160	10		1997	346
	15		3155	476
	20		4405	610
180	10		2246	374
	15		3550	519
	20		4955	664
200	10		2496	405
	15		3944	591
	20		5506	716
220	10		2746	462
	15		4338	679
	20		6057	827
240	10		2995	502
	15		4733	736
	20		6607	900
260	10		3245	549
	15		5127	799
	20		7158	971
280	10		3494	580
	15		5522	842
	20		7708	1030
300	10		3744	617
	15		5916	893
	20		8259	1090


HOOGTE 090

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
BIWW 070 040	11		636	227
	16		904	291
	21		1271	309
050	11		795	248
	16		1130	322
	21		1589	341
060	11		954	265
	16		1356	359
	21		1906	372
070	11		1113	303
	16		1582	416
	21		2224	436
080	11		1272	324
	16		1808	447
	21		2542	472
090	11		1431	358
	16		2034	492
	21		2859	521
100	11		1590	391
	16		2260	540
	21		3177	577
110	11		1749	417
	16		2486	576
	21		3495	620
120	11		1908	436
	16		2712	606
	21		3812	656
140	11		2226	487
	16		3164	682
	21		4448	789
160	11		2544	573
	16		3616	795
	21		5083	935
180	11		2862	615
	16		4068	861
	21		5719	1012
200	11		3180	659
	16		4520	985
	21		6354	1092
220	11		3498	754
	16		4972	1130
	21		6989	1260
240	11		3816	813
	16		5424	1220
	21		7625	1363
260	11		4134	878
	16		5876	1309
	21		8260	1465
280	11		4452	927
	16		6328	1383
	21		8896	1550
300	11		4770	980
	16		6780	1461
	21		9531	1640

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
BIWW 090 040	10		548	130
	15		848	171
	20		1183	199
050	10		685	144
	15		1060	191
	20		1479	223
060	10		821	158
	15		1272	210
	20		1774	246
070	10		958	182
	15		1484	244
	20		2070	288
080	10		1095	197
	15		1696	265
	20		2366	315
090	10		1232	231
	15		1908	304
	20		2661	357
100	10		1369	252
	15		2120	335
	20		2957	396
110	10		1506	274
	15		2332	362
	20		3253	430
120	10		1643	287
	15		2544	382
	20		3548	454
140	10		1917	326
	15		2968	437
	20		4140	550
160	10		2190	383
	15		3392	516
	20		4731	651
180	10		2464	414
	15		3816	561
	20		5323	706
200	10		2738	447
	15		4240	636
	20		5914	761
220	10		3012	509
	15		4664	728
	20		6505	877
240	10		3286	555
	15		5088	794
	20		7097	957
260	10		3559	610
	15		5512	861
	20		7688	1035
280	10		3833	644
	15		5936	908
	20		8280	1097
300	10		4107	682
	15		6360	964
	20		8871	1163

HOOGTE LENGTE TYPE			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65 Watt	€
cm	cm			
BIWW 090 040	11		703	237
	16		1038	305
	21		1508	323
050	11		879	260
	16		1298	336
	21		1885	357
060	11		1055	278
	16		1558	376
	21		2262	390
070	11		1231	317
	16		1817	433
	21		2639	454
080	11		1406	341
	16		2077	466
	21		3016	493
090	11		1582	380
	16		2336	516
	21		3393	547
100	11		1758	415
	16		2596	566
	21		3770	604
110	11		1934	442
	16		2856	604
	21		4147	651
120	11		2110	463
	16		3115	638
	21		4524	688
140	11		2461	519
	16		3634	719
	21		5278	828
160	11		2813	607
	16		4154	835
	21		6032	977
180	11		3164	652
	16		4673	903
	21		6786	1058
200	11		3516	702
	16		5192	1031
	21		7540	1139
220	11		3868	799
	16		5711	1180
	21		8294	1310
240	11		4219	864
	16		6230	1276
	21		9048	1424
260	11		4571	936
	16		6750	1373
	21		9802	1531
280	11		4922	986
	16		7269	1450
	21		10556	1619
300	11		5274	1045
	16		7788	1532
	21		11310	1713

IGUANA CIRCO

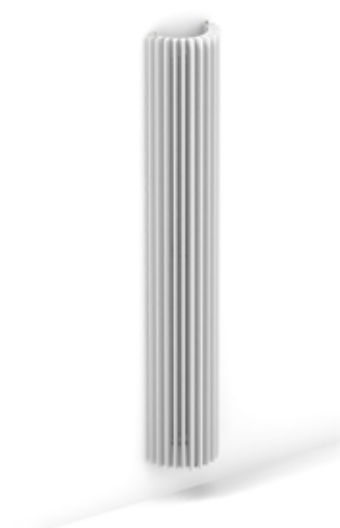

BESTELCODE

CIRW 180 027 XXX MM

Kleur
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
- zandstraatgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden
zie hoofdstuk opties.

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
CIRW	180	027	801	955
		031	946	1100
		034	1092	1246
192	027		854	991
		031	1009	1143
		034	1164	1295
200	027		887	1013
		031	1048	1170
		034	1209	1326
220	027		961	1073
		031	1136	1241
		034	1311	1407
240	027		1024	1130
		031	1210	1307
		034	1397	1485

IGUANA APLANO



BESTELCODE IGUANA APLANO

APLW 180 030 XXX MM
 ————— Kleur
 ————— Lengte
 ————— Hoogte

BESTELCODE IGUANA APLANO PLUS

APPW 180 030 XXX MM
 ————— Kleur
 ————— Lengte
 ————— Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset
- 2 gechromeerde ontluchters G 1/8"
- Iguana Plus is voorzien van 2 zijpanelen

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
 Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden
 zie hoofdstuk opties.

APLANO

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
APLW 180	030		700	763
	041		954	997
	052		1208	1232
	063		1463	1464
	074		1717	1698
	085		1972	1930
192	030		733	791
	041		999	1036
	052		1265	1280
	063		1532	1524
	074		1798	1768
	085		2065	2011
200	030		754	810
	041		1028	1061
	052		1302	1312
	063		1576	1563
	074		1850	1813
	085		2124	2063
220	030		804	857
	041		1097	1126
	052		1389	1394
	063		1681	1661
	074		1974	1928
	085		2266	2196
240	030		851	904
	041		1161	1190
	052		1471	1476
	063		1780	1759
	074		2090	2045
	085		2399	2329

APLANO PLUS

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
APPW 180	030		964	903
	041		1314	1179
	052		1664	1455
	063		2015	1731
	074		2365	2006
	085		2716	2282
192	030		997	936
	041		1359	1225
	052		1721	1512
	063		2084	1802
	074		2446	2088
	085		2809	2376
200	030		1018	958
	041		1388	1254
	052		1758	1550
	063		2128	1847
	074		2498	2143
	085		2868	2439
220	030		1070	1013
	041		1460	1330
	052		1849	1646
	063		2238	1964
	074		2627	2279
	085		3016	2596
240	030		1121	1070
	041		1529	1405
	052		1936	1742
	063		2344	2079
	074		2751	2415
	085		3159	2752

IGUANA ARCO



BESTELCODE IGUANA ARCO

ARCW	180	029	XXX	MM
				Kleur
				Lengte
				Hoogte

BESTELCODE IGUANA ARCO PLUS

ARPW	180	029	XXX	MM
				Kleur
				Lengte
				Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset
- 2 gechromeerde ontluchters G 1/8"
- Iguana Plus is voorzien van 2 zijpanelen

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden
zie hoofdstuk opties.

ARCO

HOOGTE		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS	
H	L			
cm	cm			
ARCW	180	029	791	802
		041	1079	1047
		051	1366	1293
		062	1654	1537
		073	1941	1784
		083	2229	2028
	192	029	813	833
		041	1109	1088
		051	1404	1345
		062	1700	1600
		073	1995	1857
		083	2291	2111
	200	029	826	851
		041	1127	1115
		051	1427	1377
		062	1727	1641
		073	2028	1903
		083	2328	2166
220	029	858	901	
	041	1170	1182	
	051	1482	1463	
	062	1794	1743	
	073	2106	2026	
	083	2418	2306	
240	029	886	948	
	041	1208	1248	
	051	1530	1548	
	062	1852	1846	
	073	2174	2146	
	083	2496	2445	

ARCO PLUS

HOOGTE		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS	
H	L			
cm	cm			
ARPW	180	029	999	990
		041	1362	1292
		051	1725	1594
		062	2088	1896
		073	2452	2199
		083	2815	2502
	192	029	1046	1025
		041	1427	1344
		051	1807	1658
		062	2187	1973
		073	2568	2290
		083	2948	2604
	200	029	1076	1050
		041	1467	1375
		051	1858	1699
		062	2249	2025
		073	2641	2348
		083	3032	2673
220	029	1146	1111	
	041	1563	1457	
	051	1980	1805	
	062	2397	2151	
	073	2813	2497	
	083	3230	2843	
240	029	1210	1169	
	041	1650	1540	
	051	2090	1910	
	062	2530	2278	
	073	2970	2647	
	083	3410	3014	

IGUANA VISIO



BESTELCODE IGUANA VISIO

VISW 180 052 XXX MM

Kleur
Lengte
Hoogte

BESTELCODE IGUANA VISIO PLUS

VIPW 180 052 XXX MM

Kleur
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset
- 2 gechromeerde ontluchters G 1/8"
- Iguana Plus is voorzien van 2 zijpanelen

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden
zie hoofdstuk opties.


VISIO

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
VISW	180	051	719	1111
		062	1007	1326
		073	1294	1522
	200	051	751	1178
		062	1051	1411
		073	1352	1622
	220	051	780	1246
		062	1092	1496
		073	1404	1722

VISIO PLUS

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
VIPW	180	051	908	1369
		062	1271	1637
		073	1634	1877
	200	051	978	1453
		062	1369	1740
		073	1760	2001
	220	051	1042	1536
		062	1459	1845
		073	1876	2124

IGUANA CORNER

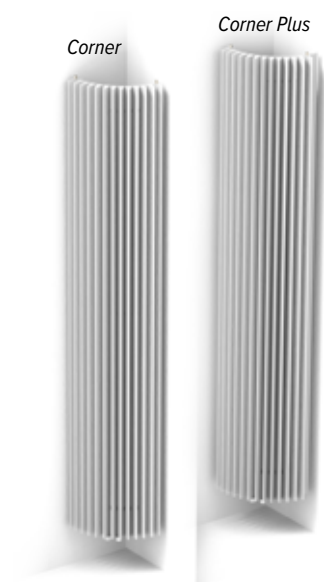

BESTELCODE IGUANA CORNER

CORW	125	027	XXX	MM
				Kleur
				Lengte
				Hoogte

BESTELCODE IGUANA CORNER PLUS

COPW	125	031	XXX	MM
				Kleur
				Lengte
				Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset
- 2 gechromeerde ontluchters G 1/8"
- Iguana Plus is voorzien van 2 zijpanelen

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden
zie hoofdstuk opties.

CORNER

	HOOGTE	LENGTE	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
	H	L	75/65 Watt	€
CORW	125	027	723	1138
	150		834	1166
	180		967	1250
	192		1021	1299
	200		1058	1330
	220		1149	1407
	240		1242	1490

CORNER PLUS

	HOOGTE	LENGTE	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
	H	L	75/65 Watt	€
COPW	125	031	860	1286
	150		990	1319
	180		1145	1413
	192		1207	1468
	200		1249	1503
	220		1352	1592
	240		1458	1684

IGUANA ANGULA PLUS



STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset
- 2 gechromeerde ontlueters G 1/8"
- 2 zijpanelen

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met
krasvaste poedercoating met
hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin:
gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
- zandstraalgrijs (001), fine texture
metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch:
fijn gestructureerde matte lak,
glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 20%

AFGIFTES


Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden
zie hoofdstuk opties.

	HOOGTE LENGTE		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
	H cm	L cm	75/65 Watt	€
ANPW	180	040	1745	1939
		046	2078	2255
		051	2410	2570
	192	040	1823	2059
		046	2170	2373
		051	2517	2685
	200	040	1871	2170
		046	2228	2486
		051	2584	2802
	220	040	1978	2297
		046	2355	2629
		051	2732	2962
	240	040	2066	2424
		046	2460	2774
		051	2854	3121

TETRA

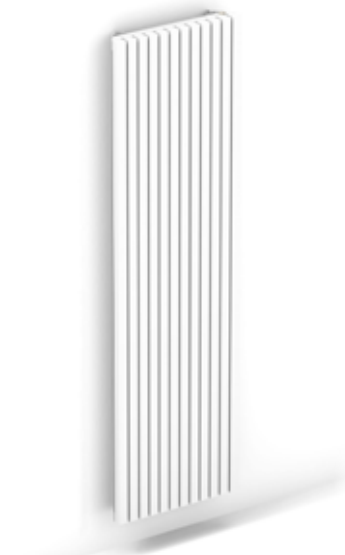

BESTELCODE

TETW 180 033 XXX MM

Kleur

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2"
- 2 zijpanelen

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.


AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden

zie hoofdstuk opties.

	HOOGTE		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
	H	L		
	cm	cm	75/65 Watt	€
TETW	180	033	984	959
		041	1230	1120
		050	1476	1359
		058	1722	1600
		067	1986	1760
	200	033	1120	1032
		041	1400	1205
		050	1680	1462
		058	1960	1719
		067	2240	1892

PANEL PLUS

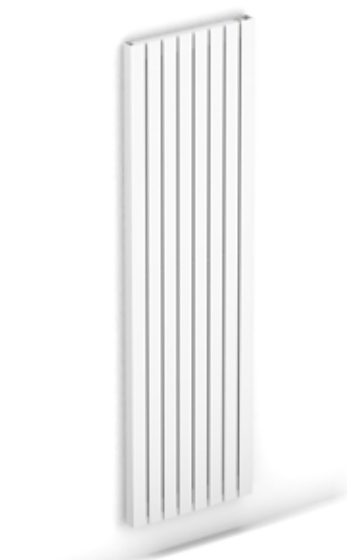

BESTELCODE

PPVW 180 024 XXX MM

Kleur
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset met standaard en verlengde muurbeugels
- gechromeerde ontlufter en dichte stop 1/2"

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden
zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H		LENGTE L		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €	HOOGTE H		LENGTE L		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
cm	cm	cm	cm			cm	cm	cm	cm		
PPVW 180	024			584	815	PPVW 260	024			805	1023
	031			730	1000		031			1006	1271
	037			875	1185		037			1207	1522
	043			1021	1372		043			1408	1769
	050			1167	1560		050			1610	2027
	056			1313	1746		056			1811	2278
	062			1459	1927		062			2012	2529
	069			1605	2052		069			2213	2686
	075			1751	2172		075			2414	2843
	081			1897	2295		081			2616	2999
200	087			2043	2418	280	087			2817	3156
	094			2189	2540		094			3018	3316
	024			644	865		024			852	1073
	031			805	1066		031			1066	1340
	037			965	1269		037			1279	1606
	043			1126	1471		043			1492	1872
	050			1287	1676		050			1705	2142
	056			1448	1878		056			1918	2413
	062			1609	2079		062			2131	2677
	069			1770	2210		069			2344	2844
220	075			1931	2343	300	075			2557	3010
	081			2092	2471		081			2770	3172
	087			2253	2602		087			2983	3338
	094			2414	2733		094			3197	3511
	024			700	918		024			897	1127
	031			876	1139		031			1121	1409
	037			1051	1354		037			1345	1691
	043			1226	1572		043			1569	1973
	050			1401	1792		050			1794	2257
	056			1576	2008		056			2018	2546
240	062			1751	2229		062			2242	2829
	069			1926	2367		069			2466	3005
	075			2101	2510		075			2690	3175
	081			2276	2648		081			2915	3345
	087			2451	2786		087			3139	3521
	094			2627	2927		094			3363	3707
	024			754	973						
	031			943	1206						
	037			1131	1439						
	043			1320	1672						
	050			1508	1913						
	056			1697	2144						
	062			1885	2378						
	069			2074	2524						
	075			2262	2675						
	081			2451	2824						
	087			2639	2972						
	094			2828	3120						

DECO SPACE



BESTELCODE DECO SPACE ENKEL
SVSW 180 032 XXX MM
Kleur
Lengte
Hoogte

BESTELCODE DECO SPACE DUBBEL
SVDW 180 032 XXX MM
Kleur
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2"

STANDAARD KLEUREN

- Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.
- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
 - zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
 - off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden
zie hoofdstuk opties.

ENKEL

	HOOGTE		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
	H	L		
	cm	cm	75/65 Watt	€
SVSW 180	032		884	781
	040		1105	944
	048		1326	1110
	056		1547	1273
	064		1768	1438
	072		1989	1602
	080		2210	1768
	096		2652	2095
SVSW 192	032		939	809
	040		1174	983
	048		1409	1152
	056		1644	1325
	064		1878	1498
	072		2113	1668
	080		2348	1839
	096		2818	2186
SVSW 200	032		976	830
	040		1220	1005
	048		1464	1180
	056		1708	1359
	064		1952	1535
	072		2196	1711
	080		2440	1888
	096		2928	2241
SVSW 220	032		1066	878
	040		1332	1064
	048		1598	1254
	056		1865	1441
	064		2131	1630
	072		2398	1819
	080		2664	2007
	096		3197	2384
SVSW 240	032		1153	925
	040		1441	1127
	048		1729	1326
	056		2017	1527
	064		2306	1730
	072		2594	1928
	080		2882	2130
	096		3458	2529
SVSW 260	032		1237	972
	040		1546	1185
	048		1855	1400
	056		2164	1612
	064		2474	1824
	072		2783	2037
	080		3092	2248
	096		3710	2675

DUBBEL

	HOOGTE		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
	H	L		
	cm	cm	75/65 Watt	€
SVDW 180	032		1418	1357
	040		1772	1641
	048		2126	1928
	056		2481	2215
	064		2835	2502
	072		3190	2786
	080		3544	3075
	096		4253	3643
SVDW 192	032		1500	1407
	040		1875	1710
	048		2250	2002
	056		2625	2304
	064		3000	2605
	072		3375	2901
	080		3750	3199
	096		4500	3800
SVDW 200	032		1554	1442
	040		1943	1747
	048		2332	2053
	056		2720	2362
	064		3109	2671
	072		3497	2974
	080		3886	3282
	096		4663	3898
SVDW 220	032		1690	1527
	040		2112	1850
	048		2534	2183
	056		2957	2507
	064		3379	2835
	072		3802	3165
	080		4224	3492
	096		5069	4144
SVDW 240	032		1823	1610
	040		2279	1961
	048		2735	2306
	056		3191	2656
	064		3646	3008
	072		4102	3353
	080		4558	3702
	096		5470	4398
SVDW 260	032		1954	1692
	040		2443	2061
	048		2932	2434
	056		3420	2804
	064		3909	3173
	072		4397	3542
	080		4886	3909
	096		5863	4652



BESTELCODE

SEDW 093 040 233

Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- wandbevestigingsset
- ronde, horizontale stralingsbuizen
Ø 22 mm
- verticale stalen, vierkante collectoren
35 mm x 35 mm
- geïntegreerde elektro-weerstand met
te monteren regelaar
- witte kabel 1.2 m
- voorgevuld met verwarmingsvloeistof

STANDAARD KLEUR

Milieuvriendelijk gelakt met
krasvaste poedercoating met
hoge UV-bestendigheid.
Verkeerswit RAL 9016 (233). Glossy:
gladde glanslak, glansgraad +/- 70%

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden
zie hoofdstuk opties.

OPTIE

INFRAROOD AFSTANDBEDIENING



BESTELCODE

9096 020101

€

53

	HOOGTE		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
	H	L		
	cm	cm	Watt	€
SEDW	093	040	300	807
		050	500	831
122	040		500	881
		050	750	905
137	040		500	920
		050	750	945
		060	1000	979
175	040		750	1013
		050	1000	1050
		060	1000	1073
205	060		1250	1170

SANI RONDA



BESTELCODE

SROW	093	050	XXX	MM
			Kleur	
			Lengte	
			Hoogte	

STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontluchter en 3 dichte stoppen G1/2"

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (233). Glossy: gladde glanslak, glansgraad +/- 70%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.
Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
	HOOGTE	LENGTE		
	H	L	75/65 Watt	€
	cm	cm		
SROW	093	050	494	776
		060	581	828
	122	040	546	854
		050	665	877
		060	784	915
	137	040	617	917
		050	752	943
		060	887	985
		070	1022	1026
	175	040	766	1083
		050	931	1117
		060	1097	1166
		070	1262	1222
		080	1428	1280
	205	060	1314	1353
		070	1509	1427
		080	1705	1503

WEERSTAND MET STURING



BESTELCODE	WATT	L	€
Zonder T-stuk			
9096 0300	300	40	250
9096 0500	500	48	251
9096 0750	750	60	258
9096 1000	1000	72	263
9096 1250	1250	85	267
Met 1 T-stuk			
9096 0300 XXX	300	40	262
9096 0500 XXX	500	48	263
9096 0750 XXX	750	60	270
9096 1000 XXX	1000	72	278
9096 1250 XXX	1250	85	280
Met 2 T-stukken			
9096 0300 XXX 2	300	40	274
9096 0500 XXX 2	500	48	275
9096 0750 XXX 2	750	60	285
9096 1000 XXX 2	1000	72	293
9096 1250 XXX 2	1250	85	295

kleurcode invullen:
009 (verchroomd),
233 (verkeerswit RAL 9016 - glossy)

OPTIE

INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING



BESTELCODE	€
9096 020101	53

SANI BASIC



BESTELCODE

SBAW 094 050 233 MM
 Lengte
 Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset
- gechromeerde ontlufter en 3 dichte stoppen G1/2"

STANDAARD KLEUR

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid
 Verkeerswit RAL 9016 (233). Glossy: gladde glanslak, glansgraad +/- 70%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
SBAW	094	050	427	652
	132	050	605	799
		060	706	839
	170	050	775	945
		060	906	993
	198	060	1081	1114
		075	1317	1206

WEERSTAND MET STURING



BESTELCODE	WATT	L	€
Zonder T-stuk			
9096 0300	300	40	250
9096 0500	500	48	251
9096 0750	750	60	258
9096 1000	1000	72	263
9096 1250	1250	85	267
Met 1 T-stuk			
9096 0300 XXX	300	40	262
9096 0500 XXX	500	48	263
9096 0750 XXX	750	60	270
9096 1000 XXX	1000	72	278
9096 1250 XXX	1250	85	280
Met 2 T-stukken			
9096 0300 XXX 2	300	40	274
9096 0500 XXX 2	500	48	275
9096 0750 XXX 2	750	60	285
9096 1000 XXX 2	1000	72	293
9096 1250 XXX 2	1250	85	295

kleurcode invullen:
 009 (verchroomd),
 233 (verkeerswit RAL 9016 - glossy)

OPTIE

INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING



BESTELCODE	€
9096 020101	53

MINI VRIJSTAAND MET VASTE VOET



BESTELCODE

MINF	008	060	09	XXX	FS	
						Voet FS, FM of FL
						Kleur
						Type
						Lengte
						Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar, ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- voeten in dezelfde kleur als de radiator
 - FS: vaste voeten hoogte 65 mm (enkel voor hoogte 008 en 013)
 - FM: vaste voeten hoogte 100 mm
 - FL: vaste voeten hoogte 120 mm

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

MINI VRIJSTAAND MET VASTE VOET

HOOGTE 008

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINF 008 060	---	---	---	---
	09		255	234
	14		416	286
	19		572	313
070	---	---	---	---
	09		298	251
	14		486	312
	19		667	343
080	---	---	---	---
	09		340	262
	14		555	326
	19		762	362
090	---	---	---	---
	09		383	271
	14		625	340
	19		858	380
100	---	---	---	---
	09		425	288
	14		694	362
	19		953	406
110	---	---	---	---
	09		468	301
	14		763	381
	19		1048	431
120	---	---	---	---
	09		510	315
	14		833	398
	19		1144	453
140	---	---	---	---
	09		595	343
	14		972	440
	19		1334	519
160	---	---	---	---
	09		680	411
	14		1110	523
	19		1525	621
180	---	---	---	---
	09		765	463
	14		1249	588
	19		1715	696
200	---	---	---	---
	09		850	506
	14		1388	660
	19		1906	755
220	---	---	---	---
	09		935	597
	14		1527	776
	19		2097	886
240	---	---	---	---
	09		1020	631
	14		1666	824
	19		2287	943
260	---	---	---	---
	09		1105	671
	14		1804	874
	19		2478	1000
280	---	---	---	---
	09		1190	706
	14		1943	920
	19		2668	1058

HOOGTE 013

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINF 013 060	05		197	238
	10		303	275
	15		508	339
	20		717	372
070	05		230	256
	10		354	296
	15		593	371
	20		837	414
080	05		263	266
	10		404	309
	15		678	390
	20		956	437
090	05		296	276
	10		455	320
	15		762	407
	20		1076	459
100	05		329	291
	10		505	340
	15		847	435
	20		1195	494
110	05		362	303
	10		556	356
	15		932	459
	20		1315	523
120	05		395	318
	10		606	372
	15		1016	482
	20		1434	551
140	05		461	346
	10		707	409
	15		1186	531
	20		1673	639
160	05		526	418
	10		808	489
	15		1355	632
	20		1912	763
180	05		592	471
	10		909	550
	15		1525	709
	20		2151	851
200	05		658	513
	10		1010	599
	15		1694	802
	20		2390	922
220	05		724	607
	10		1111	706
	15		1863	940
	20		2629	1086
240	05		790	645
	10		1212	750
	15		2033	999
	20		2868	1159
260	05		855	684
	10		1313	796
	15		2202	1061
	20		3107	1231
280	05		921	721
	10		1414	839
	15		2372	1118
	20		3346	1301


HOOGTE 023

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINF 023 060	06		323	363
	11		601	413
	16		785	525
	21		1021	539
070	06		377	384
	11		701	450
	16		916	582
	21		1191	601
080	06		431	408
	11		802	471
	16		1046	613
	21		1361	638
090	06		485	430
	11		902	489
	16		1177	641
	21		1531	670
100	06		539	451
	11		1002	520
	16		1308	686
	21		1701	724
110	06		593	477
	11		1102	546
	16		1439	724
	21		1871	766
120	06		647	508
	11		1202	573
	16		1570	761
	21		2041	810
140	06		755	567
	11		1403	628
	16		1831	840
	21		2381	944
160	06		862	650
	11		1603	749
	16		2093	990
	21		2722	1125
180	06		970	734
	11		1804	830
	16		2354	1097
	21		3062	1246
200	06		1078	807
	11		2004	901
	16		2616	1247
	21		3402	1351
220	06		1186	910
	11		2204	1048
	16		2878	1446
	21		3742	1576
240	06		1294	973
	11		2405	1113
	16		3139	1542
	21		4082	1682
260	06		1401	1040
	11		2605	1185
	16		3401	1639
	21		4423	1791
280	06		1509	1102
	11		2806	1249
	16		3662	1730
	21		4763	1894

HOOGTE 028

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
MINF 028 060	06		342	408
	11		653	459
	16		860	576
	21		1127	590
070	06		399	430
	11		762	498
	16		1003	632
	21		1315	653
080	06		456	454
	11		871	519
	16		1146	666
	21		1503	691
090	06		513	475
	11		980	538
	16		1290	694
	21		1691	723
100	06		570	498
	11		1089	569
	16		1433	740
	21		1879	777
110	06		627	525
	11		1198	597
	16		1576	779
	21		2067	823
120	06		684	558
	11		1307	624
	16		1720	820
	21		2255	867
140	06		798	621
	11		1525	685
	16		2006	902
	21		2631	1006
160	06		912	712
	11		1742	813
	16		2293	1060
	21		3006	1196
180	06		1026	803
	11		1960	902
	16		2579	1173
	21		3382	1323
200	06		1140	881
	11		2178	979
	16		2866	1331
	21		3758	1433
220	06		1254	995
	11		2396	1138
	16		3153	1543
	21		4134	1673
240	06		1368	1065
	11		2614	1208
	16		3439	1645
	21		4510	1784
260	06		1482	1138
	11		2831	1286
	16		3726	1746
	21		4885	1898
280	06		1596	1202
	11		3049	1356
	16		4012	1843
	21		5261	2005

MINI VRIJSTAAND MET VERSTELBARE VOET

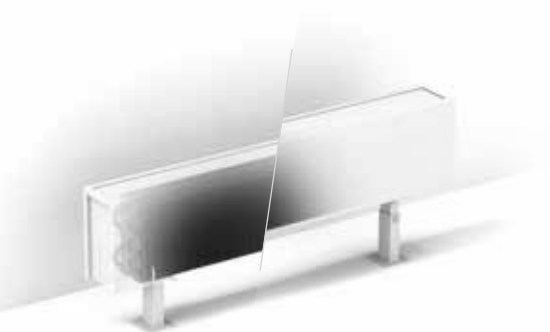

BESTELCODE

MINF	008	060	09	XXX	AS	
						Voet: AS of AL
						Kleur
						Type
						Lengte
						Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar, ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- voeten in dezelfde kleur als de radiator
 - AS: verstelbare voeten hoogte van 13,5 tot 21 cm
 - AL: verstelbare voeten hoogte van 21,5 tot 34 cm

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

MINI VRIJSTAAND MET VERSTELBARE VOET

HOOGTE 008

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN	PRIJS
			Kamertemperatuur 20°C	
			75/65 Watt	
cm	cm		€	
MINF 008 060	---	---	---	---
09	255	332		
14	416	385		
19	572	411		
070	---	---	---	---
09	298	350		
14	486	410		
19	667	442		
080	---	---	---	---
09	340	361		
14	555	425		
19	762	461		
090	---	---	---	---
09	383	370		
14	625	438		
19	858	477		
100	---	---	---	---
09	425	387		
14	694	461		
19	953	506		
110	---	---	---	---
09	468	400		
14	763	480		
19	1048	529		
120	---	---	---	---
09	510	414		
14	833	497		
19	1144	551		
140	---	---	---	---
09	595	443		
14	972	538		
19	1334	619		
160	---	---	---	---
09	680	511		
14	1110	621		
19	1525	721		
180	---	---	---	---
09	765	614		
14	1249	736		
19	1715	843		
200	---	---	---	---
09	850	654		
14	1388	810		
19	1906	903		
220	---	---	---	---
09	935	746		
14	1527	925		
19	2097	1034		
240	---	---	---	---
09	1020	781		
14	1666	972		
19	2287	1092		
260	---	---	---	---
09	1105	820		
14	1804	1023		
19	2478	1150		
280	---	---	---	---
09	1190	855		
14	1943	1071		
19	2668	1206		

HOOGTE 013

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN	PRIJS
			Kamertemperatuur 20°C	
			75/65 Watt	
cm	cm		€	
MINF 013 060	05	197	337	
	10	303	374	
	15	508	437	
	20	717	471	
070	05	230	355	
	10	354	395	
	15	593	470	
	20	837	513	
080	05	263	366	
	10	404	408	
	15	678	489	
	20	956	537	
090	05	296	375	
	10	455	420	
	15	762	508	
	20	1076	558	
100	05	329	390	
	10	505	440	
	15	847	535	
	20	1195	593	
110	05	362	404	
	10	556	456	
	15	932	558	
	20	1315	623	
120	05	395	417	
	10	606	471	
	15	1016	579	
	20	1434	651	
140	05	461	447	
	10	707	509	
	15	1186	629	
	20	1673	736	
160	05	526	518	
	10	808	589	
	15	1355	732	
	20	1912	863	
180	05	592	620	
	10	909	699	
	15	1525	859	
	20	2151	999	
200	05	658	664	
	10	1010	749	
	15	1694	952	
	20	2390	1072	
220	05	724	758	
	10	1111	855	
	15	1863	1088	
	20	2629	1236	
240	05	790	794	
	10	1212	899	
	15	2033	1150	
	20	2868	1307	
260	05	855	834	
	10	1313	944	
	15	2202	1210	
	20	3107	1379	
280	05	921	868	
	10	1414	988	
	15	2372	1269	
	20	3346	1451	


HOOGTE 023

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN	PRIJS
			Kamertemperatuur 20°C	
			75/65 Watt	
cm	cm		€	
MINF 023 060	06	323	462	
	11	601	513	
	16	785	625	
	21	1021	639	
070	06	377	484	
	11	701	549	
	16	916	681	
	21	1191	700	
080	06	431	508	
	11	802	571	
	16	1046	710	
	21	1361	735	
090	06	485	528	
	11	902	589	
	16	1177	740	
	21	1531	769	
100	06	539	550	
	11	1002	619	
	16	1308	786	
	21	1701	823	
110	06	593	576	
	11	1102	645	
	16	1439	823	
	21	1871	866	
120	06	647	605	
	11	1202	672	
	16	1570	861	
	21	2041	910	
140	06	755	667	
	11	1403	728	
	16	1831	940	
	21	2381	1044	
160	06	862	750	
	11	1603	848	
	16	2093	1087	
	21	2722	1223	
180	06	970	883	
	11	1804	979	
	16	2354	1245	
	21	3062	1395	
200	06	1078	955	
	11	2004	1049	
	16	2616	1397	
	21	3402	1499	
220	06	1186	1058	
	11	2204	1196	
	16	2878	1596	
	21	3742	1725	
240	06	1294	1123	
	11	2405	1262	
	16	3139	1691	
	21	4082	1831	
260	06	1401	1190	
	11	2605	1333	
	16	3401	1787	
	21	4423	1940	
280	06	1509	1250	
	11	2806	1400	
	16	3662	1878	
	21	4763	2043	

HOOGTE 028

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN	PRIJS
			Kamertemperatuur 20°C	
			75/65 Watt	
cm	cm		€	
MINF 028 060	06	342	506	
	11	653	558	
	16	860	676	
	21	1127	686	
070	06	399	528	
	11	762	598	
	16	1003	732	
	21	1315	752	
080	06	456	551	
	11	871	618	
	16	1146	763	
	21	1503	788	
090	06	513	574	
	11	980	638	
	16	1290	791	
	21	1691	821	
100	06	570	598	
	11	1089	669	
	16	1433	839	
	21	1879	876	
110	06	627	625	
	11	1198	696	
	16	1576	878	
	21	2067	921	
120	06	684	656	
	11	1307	723	
	16	1720	918	
	21	2255	967	
140	06	798	721	
	11	1525	785	
	16	2006	1000	
	21	2631	1103	
160	06	912	812	
	11	1742	913	
	16	2293	1159	
	21	3006	1296	
180	06	1026	952	
	11	1960	1050	
	16	2579	1322	
	21	3382	1471	
200	06	1140	1030	
	11	2178	1127	
	16	2866	1480	
	21	3758	1583	
220	06	1254	1143	
	11	2396	1286	
	16	3153	1692	
	21	4134	1820	
240	06	1368	1215	
	11	2614	1357	
	16	3439	1793	
	21	4510	1932	
260	06	1482	1286	
	11	2831	1435	
	16	3726	1894	
	21	4885	2047	
280	06	1596	1351	
	11	3049	1505	
	16	4012	1991	
	21	5261	2154	

TEMPO VRIJSTAAND

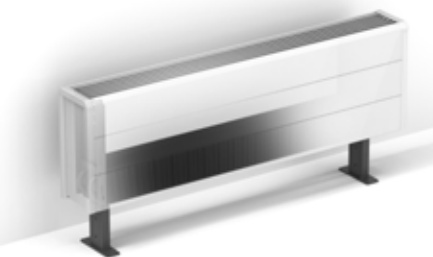

BESTELCODE

TEMF 020 050 10 101 AS
 Type
 Lengte
 Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met haakse ontlufter (standaard) of verlengde ontlufter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts
- standaard verstelbare voeten in neutraal grijs (13,5 > 18,5 cm)

STANDAARD KLEUR

Kras- en stootvaste oppervlaktebehandeling met fijn gestructureerde, satijnglanzende afwerking. Hoge UV-bestendigheid. Wit RAL 9010 (101)

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMF 020 050	10	10	328	205
	15	10	545	249
	20	10	766	285
060	10	10	393	224
	15	10	654	274
	20	10	919	314
070	10	10	459	251
	15	10	763	314
	20	10	1072	363
080	10	10	524	264
	15	10	872	333
	20	10	1226	388
090	10	10	590	282
	15	10	981	356
	20	10	1379	415
100	10	10	655	303
	15	10	1090	385
	20	10	1532	457
110	10	10	721	319
	15	10	1199	409
	20	10	1685	486
120	10	10	786	331
	15	10	1308	430
	20	10	1838	511
140	10	10	917	385
	15	10	1526	496
	20	10	2145	619
160	10	10	1048	441
	15	10	1744	575
	20	10	2451	721
180	10	10	1179	476
	15	10	1962	626
	20	10	2758	785
200	10	10	1310	516
	15	10	2180	710
	20	10	3064	851
220	10	10	1441	577
	15	10	2398	805
	20	10	3370	970
240	10	10	1572	630
	15	10	2616	874
	20	10	3677	1054
260	10	10	1703	670
	15	10	2834	927
	20	10	3983	1121
280	10	10	1834	716
	15	10	3052	986
	20	10	4290	1195
300	10	10	1965	752
	15	10	3270	1040
	20	10	4596	1262

OPTIONEEL

Voeten in de kleur van het toestel

- De voeten zijn ook in dezelfde kleur als het toestel verkrijgbaar. Hiervoor de kleurcode herhalen na de toestelcode.
VB.: TEMF HHH LLL TT 101 AS **101**

€
gelakt in de kleur van het
toestel

HOOGTE 030

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMF 030 050	10	10	413	224
	15	10	680	267
	20	10	953	305
060	10	10	496	248
	15	10	815	298
	20	10	1144	340
070	10	10	578	278
	15	10	951	342
	20	10	1334	393
080	10	10	661	293
	15	10	1087	363
	20	10	1525	418
090	10	10	743	313
	15	10	1223	388
	20	10	1715	449
100	10	10	826	336
	15	10	1359	420
	20	10	1906	489
110	10	10	909	355
	15	10	1495	445
	20	10	2097	523
120	10	10	991	369
	15	10	1631	467
	20	10	2287	549
140	10	10	1156	430
	15	10	1903	541
	20	10	2668	665
160	10	10	1322	488
	15	10	2174	624
	20	10	3050	770
180	10	10	1487	531
	15	10	2446	682
	20	10	3431	841
200	10	10	1652	577
	15	10	2718	774
	20	10	3812	914
220	10	10	1817	644
	15	10	2990	872
	20	10	4193	1038
240	10	10	1982	702
	15	10	3262	945
	20	10	4574	1127
260	10	10	2148	746
	15	10	3533	1004
	20	10	4956	1197
280	10	10	2313	797
	15	10	3805	1071
	20	10	5337	1279
300	10	10	2478	839
	15	10	4077	1129
	20	10	5718	1351

Verlengde verstelbare voeten

- Voor verlengde voeten in neutraal grijs, AL aan de bestelcode toevoegen.
VB.: TEMF 020 040 10 101 **AL**
- Voor verlengde voeten in de kleur van het toestel, AL toevoegen aan de toestelcode en kleurcode herhalen.
VB.: TEMF 020 040 10 101 **AL 101**

€
standaard neutraal grijs
gelakt in de kleur van het
toestel

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
TEMF 030 050	11	10	561	327
	16	10	740	404
	21	10	974	428
060	11	10	673	356
	16	10	888	454
	21	10	1169	472
070	11	10	785	402
	16	10	1036	520
	21	10	1364	548
080	11	10	897	424
	16	10	1184	551
	21	10	1558	587
090	11	10	1009	450
	16	10	1332	590
	21	10	1753	627
100	11	10	1121	486
	16	10	1480	640
	21	10	1948	686
110	11	10	1233	512
	16	10	1628	678
	21	10	2143	732
120	11	10	1345	534
	16	10	1776	710
	21	10	2338	773
140	11	10	1569	607
	16	10	2072	811
	21	10	2727	930
160	11	10	1794	700
	16	10	2368	932
	21	10	3117	1086
180	11	10	2018	757
	16	10	2664	1015
	21	10	3506	1184
200	11	10	2242	820
	16	10	2960	1158
	21	10	3896	1281
220	11	10	2466	919
	16	10	3256	1314
	21	10	4286	1462
240	11	10	2690	997
	16	10	3552	1419
	21	10	4675	1584
260	11	10	2915	1059
	16	10	3848	1506
	21	10	5065	1684
280	11	10	3139	1128
	16	10	4144	1602
	21	10	5454	1792
300	11	10	3363	1188
	16	10	4440	1688
	21	10	5844	1892

Aantal voeten voor bekleding

LENGTE BEKLEDING

040 > 120	2 voeten
140 > 220	3 voeten
240 > 300	4 voeten

TEMPO VRIJSTAAND

HOOGTE 040

HOOGTE	LENGTE	TYPE	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watt	
TEMF 040 050 10				
			482	241
	15		784	288
	20		1098	327
060 10				
			578	272
	15		941	324
	20		1318	367
070 10				
			674	305
	15		1098	370
	20		1537	422
080 10				
			770	322
	15		1254	391
	20		1757	449
090 10				
			867	344
	15		1411	420
	20		1976	484
100 10				
			963	369
	15		1568	453
	20		2196	525
110 10				
			1059	390
	15		1725	483
	20		2416	562
120 10				
			1156	406
	15		1882	505
	20		2635	590
140 10				
			1348	471
	15		2195	586
	20		3074	710
160 10				
			1541	536
	15		2509	671
	20		3514	821
180 10				
			1733	586
	15		2822	736
	20		3953	900
200 10				
			1926	640
	15		3136	835
	20		4392	980
220 10				
			2119	707
	15		3450	938
	20		4831	1108
240 10				
			2311	772
	15		3763	1017
	20		5270	1201
260 10				
			2504	817
	15		4077	1078
	20		5710	1276
280 10				
			2696	878
	15		4390	1152
	20		6149	1364
300 10				
			2889	927
	15		4704	1217
	20		6588	1441

HOOGTE	LENGTE	TYPE	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watt	
TEMF 040 050 11				
			632	346
	16		850	422
	21		1137	449
060 11				
			758	382
	16		1020	479
	21		1364	501
070 11				
			885	430
	16		1190	548
	21		1592	577
080 11				
			1011	454
	16		1360	580
	21		1819	617
090 11				
			1138	484
	16		1530	621
	21		2047	660
100 11				
			1264	520
	16		1700	673
	21		2274	723
110 11				
			1390	548
	16		1870	712
	21		2501	772
120 11				
			1517	571
	16		2040	749
	21		2729	812
140 11				
			1770	653
	16		2380	856
	21		3184	977
160 11				
			2022	750
	16		2720	980
	21		3638	1137
180 11				
			2275	812
	16		3060	1071
	21		4093	1242
200 11				
			2528	883
	16		3400	1219
	21		4548	1347
220 11				
			2781	986
	16		3740	1379
	21		5003	1531
240 11				
			3034	1070
	16		4080	1490
	21		5458	1658
260 11				
			3286	1136
	16		4420	1581
	21		5912	1761
280 11				
			3539	1213
	16		4760	1684
	21		6367	1876
300 11				
			3792	1276
	16		5100	1776
	21		6822	1982

HOOGTE 050

HOOGTE	LENGTE	TYPE	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	75/65	€
cm	cm		Watt	
TEMF 050 050 10				
			538	262
	15		867	309
	20		1213	354
060 10				
			646	298
	15		1040	352
	20		1455	400
070 10				
			753	333
	15		1214	400
	20		1698	458
080 10				
			861	352
	15		1387	423
	20		1940	487
090 10				
			968	378
	15		1561	454
	20		2183	523
100 10				
			1076	402
	15		1734	488
	20		2425	567
110 10				
			1184	427
	15		1907	520
	20		2668	604
120 10				
			1291	443
	15		2081	545
	20		2910	633
140 10				
			1506	516
	15		2428	631
	20		3395	764
160 10				
			1722	584
	15		2774	723
	20		3880	880
180 10				
			1937	641
	15		3121	795
	20		4365	966
200 10				
			2152	702
	15		3468	900
	20		4850	1051
220 10				
			2367	775
	15		3815	1006
	20		5335	1182
240 10				
			2582	841
	15		4162	1090
	20		5820	1285
260 10				
			2798	893
	15		4508	1156
	20		6305	1364
280 10				
			3013	959
	15		4855	1239
	20		6790	1459
300 10				
			3228	1013
	15		5202	1308
	20		7275	1543

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	VERWARMEN	PRIJS
			Kamertemperatuur 20°C	
			75/65	€
cm	cm		Watt	
TEMF 050 050	11		693	367
	16		949	444
	21		1291	475
060	11		832	408
	16		1139	508
	21		1549	532
070	11		970	459
	16		1329	577
	21		1807	613
080	11		1109	485
	16		1518	614
	21		2066	653
090	11		1247	516
	16		1708	656
	21		2324	699
100	11		1386	553
	16		1898	708
	21		2582	762
110	11		1525	586
	16		2088	752
	21		2840	813
120	11		1663	607
	16		2278	788
	21		3098	856
140	11		1940	698
	16		2657	902
	21		3615	1030
160	11		2218	799
	16		3037	1032
	21		4131	1193
180	11		2495	868
	16		3416	1128
	21		4648	1305
200	11		2772	945
	16		3796	1283
	21		5164	1415
220	11		3049	1054
	16		4176	1449
	21		5680	1606
240	11		3326	1141
	16		4555	1564
	21		6197	1739
260	11		3604	1211
	16		4935	1660
	21		6713	1847
280	11		3881	1296
	16		5314	1769
	21		7230	1970
300	11		4158	1364
	16		5694	1868
	21		7746	2082

LINEA PLUS VRIJSTAAND



BESTELCODE

LINF 020 050 10 XXX AS

Kleur
Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met haakse ontluchter (standaard) of verlengde ontluchter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te monteren bekleding met één dichte zijkant en één zijkant voor aansluiting, uitwisselbaar links of rechts
- standaard verstelbare voeten in neutraal grijs (13,5 > 18,5 cm)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 020

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINF 020 050	10	10	271	251
	15	15	483	305
060	10	10	325	264
	15	15	580	327
070	10	10	379	289
	15	15	676	363
080	10	10	433	313
	15	15	773	391
090	10	10	487	329
	15	15	869	415
100	10	10	541	349
	15	15	966	445
110	10	10	595	366
	15	15	1063	469
120	10	10	649	405
	15	15	1159	514
140	10	10	757	440
	15	15	1352	565
160	10	10	866	521
	15	15	1546	668
180	10	10	974	566
	15	15	1739	726
200	10	10	1082	614
	15	15	1932	817
220	10	10	1190	721
	15	15	2125	956
240	10	10	1298	786
	15	15	2318	1039
260	10	10	1407	834
	15	15	2512	1101
280	10	10	1515	876
	15	15	2705	1159

OPTIONEEL

Voeten in de kleur van het toestel

- De voeten zijn ook in dezelfde kleur als het toestel verkrijgbaar. Hiervoor de kleurcode herhalen na de toestelcode.
VB.: LINF HHH LLL TT XXX AS **XXX**

€
gelakt in de kleur van het
toestel

HOOGTE 035

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINF 035 050	10	10	392	283
	15	15	673	342
060	10	10	470	300
	15	15	808	367
070	10	10	548	327
	15	15	942	404
080	10	10	626	353
	15	15	1077	435
090	10	10	705	372
	15	15	1211	462
100	10	10	783	394
	15	15	1346	495
110	10	10	861	413
	15	15	1481	520
120	10	10	940	459
	15	15	1615	574
140	10	10	1096	501
	15	15	1884	629
160	10	10	1253	590
	15	15	2154	738
180	10	10	1409	641
	15	15	2423	805
200	10	10	1566	696
	15	15	2692	905
220	10	10	1723	807
	15	15	2961	1047
240	10	10	1879	882
	15	15	3230	1140
260	10	10	2036	935
	15	15	3500	1208
280	10	10	2192	983
	15	15	3769	1272

Verlengde verstelbare voeten

- Voor verlengde voeten in neutraal grijs, AL aan de bestelcode toevoegen.
VB.: LINF HHH LLL TT XXX **AL**
- Voor verlengde voeten in de kleur van het toestel, AL toevoegen aan de toestelcode en kleurcode herhalen.
VB.: LINF HHH LLL TT XXX **AL XXX**

€
standaard neutraal grijs
gelakt in de kleur van het
toestel

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
LINF 035 050	11	11	524	387
	16	16	733	475
060	11	11	629	408
	16	16	879	520
070	11	11	734	449
	16	16	1026	579
080	11	11	838	485
	16	16	1172	624
090	11	11	943	511
	16	16	1319	664
100	11	11	1048	543
	16	16	1465	714
110	11	11	1153	569
	16	16	1612	750
120	11	11	1258	626
	16	16	1758	820
140	11	11	1467	681
	16	16	2051	896
160	11	11	1677	802
	16	16	2344	1046
180	11	11	1886	865
	16	16	2637	1137
200	11	11	2096	938
	16	16	2930	1288
220	11	11	2306	1084
	16	16	3223	1486
240	11	11	2515	1178
	16	16	3516	1612
260	11	11	2725	1249
	16	16	3809	1708
280	11	11	2934	1316
	16	16	4102	1800

Aantal voeten voor bekleding

LENGTE BEKLEDING	
040 > 110	2 voeten
120 > 220	3 voeten
240 > 300	4 voeten

KNOCKONWOOD VRIJSTAAND



BESTELCODE

KNUF 021	110	15	XXX	DBE XXX
				Klemkoppeling M24
				Houtsoort
				Type
				Lengte

STANDAARD LEVERING:

- volledig voormonteerde radiator uit één stuk, gemakkelijk te openen zijkant voor temperatuur regeling.
- bekleding in gebogen multiplex met edelfineer, satijnmat gevernist
- voormonteerde DBE set met bediening, sturing en voeding 12 VDC
- Low-H₂O warmtewisselaar Type 15
- voeten en zijafdekplaten in zandstraalgrijs metallic, thermostaatkop verborgen achter de zijafdekplaat
- vaste voeten: hoogte 12 cm
- Jaga ventiel en thermostaatkop, links of rechts aansluitbaar in de voet
- haakse ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"

HOUTSOORTEN

Mantel in edelfineer afgewerkt met een krasvaste polyurethaanvernis, satijnmat glansgraad 40%. Hoge UV-bestendigheid.



700 Eik natuur



740 Zebrano natuur



760 Esdoorn natuur



720 Beuk natuur



701 Eik gebleekt



721 Beuk gebleekt



710 Mahonie



702 Eik wengékleur



780 Notelaar

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	STAND	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
KNUF 021	110	15	Comfort	1678	OP AAN- VRAAG
	130	15		2164	
	170	15		2885	
	210	15		3606	

Klemkoppelingen M24

DUNWANDIG METAAL		KUNSTSTOF	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
112	12/1	212	12/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

VPE/ALU		STALEN C.V. BUIS	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2		
318	18/2		

PANEL PLUS VRIJSTAAND



BESTELCODE

PPHF 012 100 22 XXX 18

Aansluiting 18 of 81
Kleur
Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- standaard voeten voor montage op afgewerkte vloer.
Panel Plus hoogte 12: vaste voeten hoogte: 7,5 cm
Panel Plus hoogte 18: verstelbare voeten hoogte: 10 > 13 cm
Panel Plus hoogte > 18: verstelbare voeten hoogte: 12 > 17 cm
- gechromeerde ontluchter en dichte stop 1/2"
- voorgemonteerd afdekrooster
- aansluiting 18 beneden

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (333). Satin: gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs: + 20%

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN422.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

PANEL PLUS VRIJSTAAND

HOOGTE 012

HOOGTE LENGTE TYPE H L T cm cm			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHF 012 060 ---			---	---
---			---	---
080 ---			---	---
---			---	---
100 22			454	749
34			752	1153
120 22			545	812
34			903	1268
140 22			635	885
34			1053	1386
160 22			726	952
34			1204	1507
180 22			817	1023
34			1354	1626
200 22			908	1089
34			1505	1741
220 22			998	1194
34			1655	1898
240 22			1089	1266
34			1806	2017
260 22			1180	1334
34			1956	2137
280 22			1271	1402
34			2106	2251
300 22			1361	1470
34			2257	2371

HOOGTE 018

HOOGTE LENGTE TYPE H L T cm cm			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHF 018 060 ---			---	---
---			---	---
080 ---			---	---
---			---	---
100 22			626	876
34			1140	1351
120 22			751	957
34			1369	1488
140 22			876	1038
34			1597	1626
160 22			1001	1118
34			1825	1769
180 22			1126	1199
34			2053	1904
200 22			1252	1279
34			2281	2039
220 22			1377	1400
34			2509	2218
240 22			1502	1481
34			2737	2356
260 22			1627	1558
34			2965	2494
280 22			1752	1638
34			3193	2631
300 22			1877	1716
34			3421	2765


HOOGTE 024

HOOGTE LENGTE TYPE H L T cm cm			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHF 024 060 22			477	789
34			875	1260
080 22			636	888
34			1166	1418
100 22			794	985
34			1458	1577
120 22			953	1072
34			1749	1735
140 22			1112	1159
34			2041	1894
160 22			1271	1247
34			2332	2053
180 22			1430	1336
34			2624	2211
200 22			1589	1423
34			2915	2370
220 22			1748	1550
34			3207	2566
240 22			1907	1641
34			3498	2724
260 22			2065	1722
34			3790	2883
280 22			2224	1811
34			4081	3039
300 22			2383	1899
34			4373	3198

HOOGTE 031

HOOGTE LENGTE TYPE H L T cm cm			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS €
PPHF 031 060 22			571	916
34			1018	1440
080 22			761	1032
34			1357	1619
100 22			951	1148
34			1697	1797
120 22			1142	1250
34			2036	1976
140 22			1332	1368
34			2375	2156
160 22			1522	1477
34			2715	2333
180 22			1713	1586
34			3054	2513
200 22			1903	1697
34			3393	2689
220 22			2093	1846
34			3733	2906
240 22			2283	1956
34			4072	3084
260 22			2474	2063
34			4411	3264
280 22			2664	2173
34			4751	3441
300 22			2854	2282
34			5090	3621

MICRO CANAL



BESTELCODE

MIRF 006 060 14 XXX

Rooster
Breedte
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- rooster in roestvast staal
- buitenste behuizing met verankeringen
- polystyreen montage-beschermblok(ken)
- volledig voormonteerde binnenste behuizing met RVS roosterdrager
- tangentiële ventilator(s) 24 VDC met geïntegreerd RVS filter
- elektronische snelheidsregeling via 0...10V signaal
- dynamische warmtewisselaar met flexibele RVS aansluitingen 1/2", lengte 15 cm
- hoogteregeling met fijnafstelling voor uitlijning met de afgewerkte vloer

ROOSTERS



SSS

SSC XXX

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.
De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	STUURSPANNING V	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRJUS SSS €	PRJUS SSC XXX €
MIRF 006 060 14			10	495	1063	1169
	095		10	1072	1561	1716
	130		10	1649	2083	2292
	165		10	2226	2616	2877
	200		10	2803	3130	3442

MICRO CANAL TOEBEHOREN

VENTIELSTUK



- lengte 35 cm
- ventielset met thermostaatventiel, retourventiel en thermo-electrische motor 24 VDC
- buitenste behuizing met hoogteregeling
- binnenste behuizing met RVS roosterdrager
- RVS rooster, natuurkleur of gelakt
- beschermblok(ken)

 Eurocone klemkoppelingen niet inbegrepen.

BESTELCODE	SSS €	SSC XXX €
7522 00603514 XXX VE	609	669


LEGE BEHUIZING



- buitenste behuizing met hoogteregeling
- binnenste behuizing met RVS roosterdrager
- RVS rooster, natuurkleur of gelakt
- beschermblok(ken)
- 2 kopstukken

BESTELCODE	L mm	SSS €	SSC XXX €
7522.00603514 XXX	35	441	486
7522.00606014 XXX	60	594	700
7522.00609514 XXX	95	837	993
7522.00613014 XXX	130	1098	1305
7522.00616514 XXX	165	1352	1613
7522.00620014 XXX	200	1613	1926

HOEKSTUK



BESTELCODE		SSS €	SSC XXX €
7522 00602014 XXX 01	binnenhoek	600	624
7522 00602014 XXX 02	buitenhoek	600	624

- RVS rooster, natuurkleur of gelakt
- buitenste behuizing met verankeringen
- polystyreen montage-beschermblok(ken)
- volledig voorgesmonteerde binnenste behuizing met RVS roosterdrager
- hoogteregeling met fijnafstelling voor uitlijning met de afgewerkte vloer

VOET MET HOOGTEREGELING VOOR SYSTEEMVLOEREN




- gelakt in donkergrijs RAL 7024
- gemakkelijke montage d.m.v. "RVS veersysteem"
- 1 set bevat 2 hoogteregelingen

BESTELCODE	H	€/Set
5207 05070000	5 > 7 cm	69
5207 08130000	8 > 13 cm	71
5207 13230000	13 > 23 cm	74
5207 20300000	20 > 30 cm	75

Aantal sets per lengte Micro Canal

	L 35 = 1 set
	L 60 = 1 set
	L 95 = 1 set
	L 130 = 2 sets
	L 165 = 2 sets
	L 200 = 2 sets

MINI CANAL

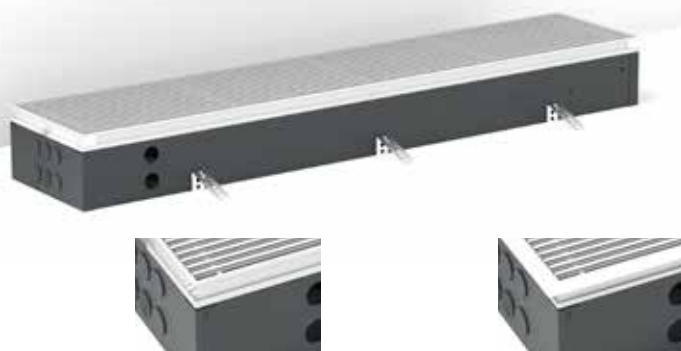

BESTELCODE MET INLEGRAAM (L-PROFIEL)

MICL 009 070 14 XXX

Rooster
Breedte
Lengte
Hoogte

BESTELCODE MET OPLEGRAAM (Z-PROFIEL)

MICZ 009 070 14 XXX

Rooster
Breedte
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgemonteerde, donkergrijs gelakte vloerput met:

- Low-H₂O warmtewisselaar
- rooster en gemonteerd inleg- of oplegraam
- verankeringen
- ontluchter(s) 1/8" en aftapstop(pen) 1/2"


ROOSTERS (uitgebreid overzicht zie kleurenkaart)

Categorie 1



SNA SBR SDB SBL

Categorie 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN
RMV RBV



RBR RNA RON ROV DBN DMN SNC XXX

Categorie 3



DMV DON DOV RBL RDB DBV DNC XXX

Categorie 4



RSS

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

AFWIJKENDE LENGTE

Standaard code gebruiken en de gewenste lengtemaat in cm invullen. Prijs: de prijs van de standaardlengte boven de door u gewenste maat plus een vaste meerprijs.

	€
7696 03 vaste meerprijs	331

HOOGTE 009

			VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3	PRIJS CATEGORIE 4
HOOGTE	LENGTE	BREEDTE					
H	L	B					
cm	cm	cm	75/65 Watt	€	€	€	€
MICL 009 070 14			76	434	489	553	873
	080		95	467	531	604	970
	090		114	501	573	655	1066
	100		133	534	614	706	1164
	110		152	571	658	761	1266
	120		172	603	700	811	1361
	130		190	658	762	883	1480
	150		229	724	843	983	1673
	170		267	820	956	1114	1897
	190		304	886	1037	1215	2088
	210		342	971	1140	1335	2304
	230		381	1035	1220	1435	2494
	250		419	1102	1302	1535	2688
	270		457	1166	1383	1634	2881
	290		495	1267	1499	1769	3108
	310		533	1331	1581	1869	3300
	330		571	1397	1662	1969	3493
	350		609	1461	1742	2070	3685
	370		647	1551	1849	2193	3903
	390		685	1616	1929	2294	4098
410		723	1759	2088	2471	4366	
430		761	1823	2170	2571	4560	
450		800	1909	2271	2692	4770	
470		838	1975	2355	2791	4966	
490		875	2039	2436	2892	5158	
MICL 009 070 18			90	442	490	567	922
	080		113	483	538	625	1034
	090		135	515	577	677	1137
	100		158	548	617	728	1240
	110		180	591	668	787	1351
	120		203	624	706	838	1454
	130		225	678	768	910	1577
	150		271	740	843	1009	1780
	170		316	851	969	1156	2031
	190		360	915	1047	1256	2235
	210		406	1000	1147	1379	2461
	230		451	1087	1246	1502	2685
	250		496	1154	1327	1604	2893
	270		541	1222	1410	1710	3101
	290		586	1320	1520	1843	3337
	310		631	1388	1604	1948	3546
	330		676	1463	1693	2058	3762
	350		722	1535	1779	2166	3973
	370		767	1628	1887	2296	4206
	390		811	1699	1970	2402	4416
410		856	1847	2133	2586	4704	
430		902	1916	2215	2694	4913	
450		947	2007	2321	2820	5145	
470		992	2078	2406	2926	5354	
490		1037	2147	2488	3031	5563	

MINI CANAL


HOOGTE 009

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MICL 009 070	26		119	506	541	633	1036
	080		148	551	592	699	1159
	090		178	592	638	758	1275
	100		207	630	681	815	1390
	110		237	679	734	883	1517
	120		267	719	778	941	1633
	130		296	778	843	1019	1770
	150		356	855	930	1133	2001
	170		415	981	1066	1297	2281
	190		474	1057	1152	1410	2511
	210		534	1155	1263	1546	2764
	230		593	1254	1372	1682	3017
	250		652	1333	1461	1799	3250
	270		711	1414	1551	1917	3485
	290		771	1527	1674	2068	3751
	310		830	1610	1766	2187	3986
	330		889	1697	1865	2314	4230
	350		948	1779	1956	2433	4466
	370		1008	1887	2075	2576	4727
	390		1067	1969	2166	2697	4964
	410		1126	2131	2340	2895	5279
	430		1186	2212	2429	3013	5515
	450		1245	2316	2544	3156	5772
	470		1304	2397	2635	3275	6008
	490		1363	2479	2728	3395	6245
MICL 009 070	34		154	579	640	733	1237
	080		193	642	708	816	1395
	090		231	691	764	888	1538
	100		269	737	823	958	1682
	110		307	800	892	1044	1839
	120		346	850	952	1115	1985
	130		385	920	1032	1208	2152
	150		462	1018	1144	1350	2439
	170		538	1169	1315	1546	2782
	190		615	1268	1430	1689	3073
	210		692	1414	1594	1882	3409
	230		769	1545	1742	2058	3733
	250		846	1648	1862	2205	4026
	270		923	1751	1981	2352	4320
	290		1000	1888	2135	2532	4648
	310		1076	1996	2261	2685	4947
	330		1154	2117	2399	2854	5258
	350		1231	2227	2526	3007	5560
	370		1307	2361	2677	3186	5885
	390		1385	2468	2803	3337	6185
	410		1461	2657	3008	3571	6564
	430		1538	2765	3134	3724	6864
	450		1615	2897	3282	3900	7187
	470		1692	3007	3408	4055	7488
	490		1769	3114	3533	4207	7785

HOOGTE 009

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MICL 009 070	42		222	645	693	817	1522
	080		278	720	772	916	1722
	090		333	777	836	998	1908
	100		388	835	901	1083	2094
	110		445	907	980	1180	2293
	120		500	968	1048	1267	2481
	130		555	1048	1136	1373	2689
	150		666	1188	1288	1561	3084
	170		778	1368	1482	1792	3519
	190		888	1488	1615	1962	3894
	210		1000	1628	1768	2153	4291
	230		1111	1790	1944	2363	4706
	250		1221	1915	2082	2539	5085
	270		1333	2037	2217	2710	5462
	290		1444	2192	2386	2917	5872
	310		1555	2331	2539	3105	6266
	330		1666	2473	2695	3298	6663
	350		1777	2603	2838	3479	7049
	370		1888	2760	3008	3685	7459
	390		1999	2890	3152	3866	7845
	410		2111	3102	3377	4127	8312
	430		2221	3232	3520	4308	8698
	450		2332	3383	3685	4509	9104
	470		2444	3514	3829	4690	9489
	490		2555	3644	3973	4870	9874

MINI CANAL

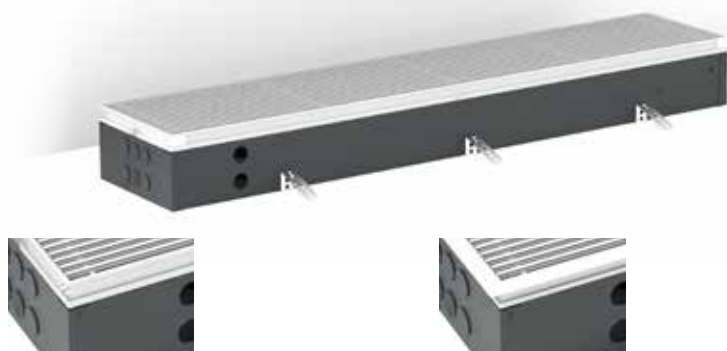

BESTELCODE MET INLEGRAM (L-PROFIEL)

MICL 011 070 14 XXX

Rooster
Breedte
Lengte
Hoogte

BESTELCODE MET OPLEGRAM (Z-PROFIEL)

MICZ 011 070 14 XXX

Rooster
Breedte
Lengte
Hoogte


ROOSTERS (uitgebreid overzicht zie kleurenkaart)

Categorie 1



SNA SBR SDB SBL

Categorie 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN
RMV RBV



RBR RNA RON ROV DBN DMN SNC XXX

Categorie 3



DMV DON DOV RBL RDB DBV DNC XXX

Categorie 4



RSS

HOOGTE 011

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MICL 011 070 14			87	437	493	558	876
080			109	470	536	607	973
090			131	506	577	659	1073
100			153	539	619	710	1169
110			175	577	667	768	1272
120			197	613	707	820	1371
130			218	667	772	891	1488
150			262	732	854	993	1682
170			306	829	966	1124	1907
190			349	896	1049	1226	2101
210			393	984	1153	1348	2316
230			437	1050	1234	1450	2510
250			480	1117	1320	1551	2704
270			524	1184	1401	1653	2898
290			568	1283	1517	1787	3127
310			612	1351	1601	1889	3320
330			655	1418	1685	1993	3515
350			699	1484	1766	2091	3709
370			743	1575	1873	2217	3927
390			786	1642	1955	2320	4122
410			830	1785	2116	2498	4392
430			874	1851	2199	2599	4587
450			917	1939	2300	2721	4801
470			961	2005	2384	2822	4995
490			1005	2073	2467	2924	5191
MICL 011 070 18			104	445	494	571	927
080			129	487	542	629	1037
090			155	521	584	681	1142
100			181	552	623	732	1244
110			207	598	673	794	1357
120			233	628	711	843	1459
130			259	683	774	917	1584
150			310	749	853	1018	1789
170			363	861	978	1166	2039
190			414	925	1057	1267	2243
210			466	1012	1159	1390	2472
230			518	1099	1258	1512	2698
250			569	1167	1341	1617	2906
270			622	1237	1425	1722	3115
290			673	1334	1536	1857	3353
310			725	1404	1620	1965	3563
330			777	1481	1711	2076	3778
350			828	1553	1796	2185	3992
370			881	1647	1904	2316	4226
390			932	1719	1991	2423	4437
410			984	1868	2154	2607	4726
430			1036	1939	2238	2714	4936
450			1087	2031	2345	2843	5169
470			1140	2101	2428	2949	5379
490			1191	2172	2513	3056	5589

MINI CANAL

HOOGTE 011

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MICL 011 070 26			140	512	547	641	1043
080			175	562	601	708	1168
090			210	600	646	766	1283
100			245	641	691	824	1401
110			279	691	746	893	1529
120			314	730	789	952	1645
130			349	789	856	1032	1783
150			420	868	944	1147	2016
170			489	996	1083	1312	2296
190			559	1073	1169	1427	2527
210			629	1175	1281	1567	2783
230			699	1274	1390	1702	3037
250			769	1357	1484	1822	3274
270			839	1439	1576	1942	3510
290			909	1553	1700	2094	3777
310			978	1638	1794	2215	4016
330			1048	1727	1895	2343	4260
350			1119	1811	1990	2464	4497
370			1188	1921	2108	2610	4760
390			1258	2004	2202	2732	4999
410			1328	2168	2376	2933	5318
430			1398	2252	2470	3053	5554
450			1468	2357	2585	3197	5815
470			1537	2440	2680	3318	6052
490			1608	2524	2774	3439	6290
MICL 011 070 34			182	588	646	740	1245
080			227	650	718	826	1402
090			272	698	775	895	1546
100			317	748	833	968	1692
110			363	810	903	1052	1849
120			409	861	964	1127	1996
130			454	932	1044	1220	2163
150			544	1032	1161	1364	2454
170			636	1185	1330	1562	2800
190			726	1286	1449	1707	3090
210			817	1433	1613	1900	3430
230			908	1568	1764	2080	3755
250			998	1672	1886	2228	4050
270			1090	1777	2006	2378	4346
290			1180	1914	2161	2559	4674
310			1271	2025	2290	2714	4975
330			1362	2149	2432	2884	5292
350			1452	2259	2558	3039	5593
370			1544	2396	2712	3220	5921
390			1634	2505	2839	3375	6221
410			1725	2697	3047	3611	6603
430			1816	2807	3173	3764	6905
450			1906	2940	3325	3944	7229
470			1998	3050	3453	4099	7530
490			2088	3160	3579	4253	7832

HOOGTE 011

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MICL 011 070 42			255	652	698	826	1530
080			319	726	779	925	1731
090			383	785	846	1008	1917
100			447	842	910	1091	2104
110			510	918	991	1191	2305
120			574	979	1059	1276	2492
130			638	1062	1148	1385	2703
150			766	1202	1301	1575	3099
170			893	1385	1498	1809	3536
190			1021	1507	1633	1980	3914
210			1148	1649	1790	2173	4310
230			1276	1813	1967	2386	4729
250			1404	1939	2105	2563	5108
270			1531	2061	2242	2736	5488
290			1659	2221	2414	2945	5902
310			1786	2360	2568	3135	6296
330			1914	2504	2726	3329	6696
350			2042	2635	2869	3511	7081
370			2169	2793	3041	3719	7494
390			2297	2926	3188	3902	7881
410			2424	3141	3415	4166	8352
430			2552	3273	3562	4349	8738
450			2680	3428	3728	4553	9146
470			2807	3560	3873	4734	9534
490			2935	3692	4020	4917	9921

HOOGTE 014

HOOGTE LENGTE BREEDTE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3	PRIJS CATEGORIE 4
H	L	B					
cm	cm	cm					
MICL 014 070 14			99	461	516	580	900
080			124	501	565	639	1004
090			149	535	605	691	1101
100			174	567	646	738	1196
110			198	607	697	799	1302
120			223	641	736	848	1399
130			248	696	800	919	1517
150			298	759	880	1019	1708
170			347	873	1009	1166	1949
190			397	935	1087	1264	2139
210			446	1022	1191	1386	2355
230			496	1108	1293	1506	2567
250			546	1174	1376	1608	2761
270			595	1243	1459	1711	2957
290			645	1344	1576	1846	3186
310			694	1412	1662	1950	3382
330			744	1486	1753	2059	3585
350			794	1557	1838	2164	3782
370			843	1650	1949	2293	4003
390			893	1720	2034	2398	4201
410			942	1869	2200	2581	4477
430			992	1939	2284	2685	4674
450			1042	2030	2394	2812	4893
470			1091	2099	2478	2916	5090
490			1141	2166	2564	3019	5287
MICL 014 070 26			172	546	580	674	1075
080			215	599	640	747	1206
090			258	643	688	809	1326
100			301	684	735	869	1446
110			345	738	796	943	1577
120			388	783	842	1005	1698
130			431	847	913	1088	1839
150			516	931	1007	1210	2079
170			603	1071	1158	1387	2371
190			689	1156	1252	1510	2610
210			775	1266	1373	1656	2874
230			861	1377	1494	1806	3141
250			947	1465	1593	1930	3382
270			1034	1557	1693	2059	3628
290			1119	1679	1826	2219	3903
310			1206	1767	1925	2346	4146
330			1292	1870	2038	2486	4403
350			1377	1962	2139	2616	4650
370			1464	2080	2267	2768	4920
390			1550	2173	2371	2900	5169
410			1636	2345	2553	3110	5493
430			1722	2437	2656	3240	5740
450			1808	2551	2780	3391	6008
470			1895	2643	2883	3520	6254
490			1980	2735	2984	3650	6500

HOOGTE 014

			VERWARMEN <i>Kamertemperatuur 20°C</i>	PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3	PRIJS CATEGORIE 4
HOOGTE	LENGTE	BREEDTE					
H	L	B					
cm	cm	cm	75/65 <i>Watt</i>	€	€	€	€
MICL 014 070 34			235	630	691	784	1289
	080		294	702	769	877	1454
	090		353	756	833	955	1604
	100		411	810	894	1031	1754
	110		470	880	972	1123	1920
	120		529	935	1036	1200	2071
	130		587	1012	1124	1300	2243
	150		705	1120	1247	1453	2542
	170		822	1294	1438	1671	2906
	190		940	1404	1566	1826	3208
	210		1057	1570	1750	2037	3566
	230		1175	1727	1923	2238	3914
	250		1292	1842	2055	2397	4219
	270		1409	1956	2187	2558	4526
	290		1527	2107	2355	2752	4867
	310		1644	2222	2487	2912	5173
	330		1762	2371	2653	3105	5513
	350		1880	2493	2792	3273	5828
	370		1997	2644	2959	3467	6167
	390		2115	2765	3100	3634	6482
	410		2232	2971	3322	3885	6878
	430		2349	3094	3462	4053	7193
	450		2467	3241	3625	4243	7530
	470		2584	3364	3767	4413	7845
	490		2702	3488	3906	4580	8160
MICL 014 070 42			317	706	752	878	1584
	080		396	789	842	988	1794
	090		475	857	917	1080	1990
	100		555	919	986	1167	2179
	110		633	1004	1076	1275	2389
	120		713	1071	1151	1369	2585
	130		792	1161	1246	1483	2802
	150		950	1321	1421	1694	3218
	170		1108	1527	1640	1950	3678
	190		1267	1662	1789	2135	4068
	210		1425	1818	1957	2343	4480
	230		1583	2009	2163	2584	4925
	250		1742	2149	2317	2775	5321
	270		1900	2289	2468	2962	5713
	290		2058	2463	2656	3187	6143
	310		2217	2602	2809	3377	6537
	330		2375	2783	3004	3608	6974
	350		2533	2935	3168	3810	7379
	370		2692	3110	3357	4034	7810
	390		2850	3257	3519	4233	8213
	410		3008	3489	3764	4516	8700
	430		3167	3640	3927	4714	9104
	450		3325	3812	4112	4937	9531
	470		3483	3959	4275	5137	9936
	490		3642	4110	4438	5335	10339

MINI CANAL

HOOGTE 019


HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MICL 019 070	26		196	563	598	693	1092
	080		245	619	658	766	1226
	090		293	667	710	833	1350
	100		342	709	760	894	1471
	110		392	768	823	970	1606
	120		440	812	874	1035	1727
	130		489	881	945	1121	1872
	150		587	970	1047	1248	2116
	170		685	1115	1201	1431	2415
	190		782	1205	1301	1559	2659
	210		881	1321	1428	1712	2930
	230		978	1438	1556	1866	3200
	250		1076	1532	1659	1997	3449
	270		1174	1628	1765	2131	3698
	290		1271	1756	1902	2296	3980
	310		1370	1850	2007	2428	4229
	330		1467	1957	2126	2573	4491
	350		1565	2056	2235	2708	4742
	370		1663	2179	2367	2868	5020
	390		1760	2277	2475	3004	5271
	410		1859	2455	2664	3221	5605
	430		1956	2552	2773	3355	5856
	450		2054	2673	2901	3512	6130
	470		2152	2768	3009	3647	6380
	490		2250	2867	3117	3782	6632
MICL 019 070	34		265	650	708	803	1307
	080		332	722	788	896	1476
	090		397	779	855	978	1627
	100		463	836	919	1057	1780
	110		530	908	1000	1152	1948
	120		596	966	1069	1232	2101
	130		662	1048	1159	1335	2279
	150		795	1161	1288	1492	2581
	170		927	1337	1482	1715	2950
	190		1059	1455	1617	1876	3260
	210		1192	1627	1806	2094	3623
	230		1324	1789	1983	2300	3974
	250		1457	1909	2122	2465	4287
	270		1590	2029	2261	2630	4598
	290		1721	2185	2433	2831	4944
	310		1854	2305	2570	2996	5256
	330		1987	2460	2740	3194	5601
	350		2119	2586	2886	3368	5921
	370		2252	2741	3060	3567	6267
	390		2384	2872	3207	3742	6588
	410		2516	3083	3433	3997	6991
	430		2649	3212	3579	4169	7310
	450		2781	3363	3748	4366	7652
	470		2914	3493	3895	4541	7974
	490		3046	3621	4039	4714	8293

HOOGTE 019

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MICL 019 070	42		363	724	772	896	1602
	080		455	811	864	1009	1816
	090		546	880	940	1102	2011
	100		636	945	1012	1193	2205
	110		728	1032	1104	1305	2418
	120		818	1102	1182	1401	2617
	130		909	1195	1281	1518	2837
	150		1091	1361	1462	1734	3257
	170		1273	1572	1686	1996	3724
	190		1455	1712	1839	2186	4117
	210		1637	1875	2017	2399	4536
	230		1819	2073	2227	2647	4990
	250		2001	2217	2385	2841	5387
	270		2182	2361	2542	3035	5788
	290		2365	2542	2736	3267	6222
	310		2547	2685	2893	3460	6621
	330		2728	2872	3094	3698	7064
	350		2910	3028	3262	3903	7473
	370		3092	3210	3458	4136	7911
	390		3274	3364	3625	4339	8320
	410		3456	3602	3876	4627	8812
	430		3638	3758	4046	4833	9222
	450		3820	3935	4236	5061	9654
	470		4001	4089	4404	5266	10064
	490		4184	4243	4572	5469	10474

MINI CANAL TOEBEHOREN

AFDEKPLAAT



Vezelplaat dikte 22 mm.

BESTELCODE

MICL HHH LLL BB XXX **P** Afdekplaat


voeg **"P"** toe aan de bestelcode Mini Canal.
bv. MICL 014 070 26 DNA P

BREEDTE

€

14
18
26
34
42

BODEMISOLATIE



Donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
dikte 5 mm.

BESTELCODE

MICL HHH LLL BB XXX **I1** Bodemisolatie


voeg **"I1"** toe aan de bestelcode Mini Canal.
bv. MICL 014 070 26 DNA P I1

BREEDTE

€

14
18
26
34
42

3-ZIJDIGE ISOLATIE



Donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
dikte 5 mm.

BESTELCODE

MICL HHH LLL BB XXX **I2** 3-zijdige isolatie


voeg **"I2"** toe aan de bestelcode Mini Canal.
bv. MICL 014 070 26 DNA P I2

BREEDTE


€

14
18
26
34
42

HOOGTEREGELING



1 set =



BESTELCODE

MICL HHH LLL BB XXX **A** A: Regelbereik 0 - 4,5 cm
B: Regelbereik 4,5 - 10 cm

voeg **"A"** of **"B"** toe aan de bestelcode Mini Canal.
bv. MICL 014 070 26 DNA P A

€/Set

Regelbereik 0 - 4,5 cm

11,9


Regelbereik 4,5 - 10 cm

24

Geadviseerd aantal voor lengte

LENGTE	sets	LENGTE	sets
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

MONDSTUK VOOR VENTILATIEKANAAL



BESTELCODE

MICL HHH LLL BB XXX **VV** Mondstuk

voeg **"I2"** toe aan de bestelcode Mini Canal.
bv. MICL 014 070 26 DNA P V1

€

V1 Metaal aansluitadapter 4 X 9 cm

V2 Metaal aansluitadapter ø 8 cm


V3 Metaal aansluitadapter ø 10 cm

V4 Metaal aansluitadapter ø 12,5 cm

V5 Kunststof aansluitadapter

V6 Kunststof aansluitadapter - voorgemonteerd

AKOESTISCHE STRIP



Zwarte zelfklevende rubberen strip,
dikte 0.5 mm. Rol 6 meter.

BESTELCODE

7690 02

€

Akoestische strip

54

CUSTOM CLIMATE DESIGN

TAILOR MADE

PROJECTOPLOSSINGEN VOOR KOELEN, VENTILEREN EN VERWARMEN

WIJ ONTWERPEN DE MEEST ECOLOGISCHE AFGIFTESYSTEMEN OP MAAT



Jaga projectoplossingen vindt u terug in de hoogste en grootste gebouwen van de wereld maar evengoed in een kleine school of wooncomplex. Jaga is specialist in compacte afgiftesystemen voor elk gebouw waar hoge eisen gesteld worden aan het klimaat. Laat je inspireren op jaga.nl/projecten Op zoek naar een inventieve en ecologische oplossing voor uw project? Daag ons uit! verkoop@jaga.nl of **073 631 23 60**.

MINI CANAL PRO



BESTELCODE

MIPR 009 070 14 XXX L A

Hoogteregeling: A: Regelbereik 0 - 4,5 cm
B: Regelbereik 4,5 - 10 cm

Rooster

Breedte

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgemonteerde, donkergrijs gelakte vloerput met:

- Low-H₂O warmtewisselaar
- behuizing met RVS roosterdrager
- ontlufter(s) 1/8" en aftapstop(pen) 1/2"
- metalen afdekplaat ter afscherming van de aansluitingen
- rooster
- hoogteregeling 0 - 4,5 cm (standaard), voorzien van geluidsontkoppeling, hoogteregeling 4,5 - 10 cm (op aanvraag)
- standaard voorzien om een doorlopende montage mogelijk te maken
- afdekplaat, beschermt de put tegen vervuiling en beschadigingen tijdens de bouwwerken


ROOSTERS (uitgebreid overzicht zie kleurenkaart)

Categorie 1



SNA SBR SDB SBL

Categorie 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN BNA



RBR RNA RON ROV DBN DMN SNC XXX

Categorie 3



DMV DON DOV RBL RDB DBV BNC DNC XXX

Categorie 4



RSS

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

MINI CANAL PRO HOOGTE 009

HOOGTE LENGTE BREEDTE H L B cm cm cm			VERWARMEN kamer temperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MIPR 009 070 14			84	496	522	761	838
080			105	522	551	811	909
090			126	545	577	860	981
100			147	578	616	916	1059
110			168	601	642	965	1130
130			210	694	740	1104	1316
150			252	740	796	1201	1458
170			294	789	853	1299	1601
190			336	840	910	1398	1743
210			378	905	982	1511	1902
230			420	995	1078	1649	2085
250			462	1044	1136	1747	2228
270			504	1091	1191	1845	2371
290			546	1152	1259	1953	2524
310			588	1207	1322	2056	2673
330			630	1324	1445	2224	2884
370			714	1421	1558	2418	3169
410			798	1612	1763	2706	3546
450			882	1708	1874	2900	3832
490			966	1887	2066	3175	4196
009 070 18			109	575	606	847	934
080			137	607	646	904	1015
090			164	639	680	962	1097
100			191	679	726	1025	1184
110			218	708	760	1083	1266
130			273	816	877	1241	1471
150			328	880	948	1354	1634
170			382	943	1023	1468	1795
190			437	1008	1097	1584	1957
210			491	1087	1184	1713	2136
230			546	1192	1299	1870	2341
250			601	1256	1373	1982	2503
270			655	1320	1444	2098	2664
290			710	1395	1530	2224	2839
310			764	1464	1608	2344	3008
330			819	1604	1758	2537	3247
370			928	1731	1902	2763	3571
410			1037	1951	2142	3084	3986
450			1147	2078	2288	3311	4312
490			1256	2288	2515	3623	4720
009 070 23			132	614	654	893	1057
080			166	651	698	957	1154
090			199	684	737	1020	1252
100			232	731	789	1090	1357
110			265	763	829	1153	1455
130			331	882	957	1323	1694
150			397	954	1040	1450	1891
170			463	1026	1126	1575	2086
190			530	1100	1211	1701	2282
210			596	1188	1309	1843	2493
230			662	1302	1437	2011	2732
250			728	1375	1522	2136	2927
270			794	1446	1604	2263	3122
290			861	1533	1702	2400	3331
310			927	1611	1793	2532	3533
330			993	1761	1954	2737	3808
370			1125	1904	2122	2989	4197
410			1258	2143	2384	3332	4681
450			1390	2289	2551	3585	5073
490			1523	2516	2804	3920	5548

HOOGTE LENGTE BREEDTE H L B cm cm cm			VERWARMEN kamer temperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MIPR 009 070 30			174	728	781	1020	1139
080			218	776	836	1094	1243
090			262	816	886	1167	1345
100			305	874	948	1247	1454
110			349	915	998	1322	1557
130			436	1051	1150	1514	1806
150			523	1141	1254	1661	2011
170			610	1233	1361	1809	2216
190			698	1324	1467	1956	2422
210			785	1429	1588	2118	2643
230			872	1563	1738	2309	2890
250			959	1654	1843	2455	3094
270			1046	1743	1948	2603	3300
290			1134	1848	2068	2764	3518
310			1221	1946	2180	2918	3729
330			1308	2117	2367	3146	4016
370			1482	2296	2577	3441	4426
410			1657	2571	2882	3827	4926
450			1831	2752	3091	4122	5335
490			2006	3018	3389	4504	5833
009 070 38			230	770	837	1075	1307
080			287	830	907	1163	1439
090			344	882	968	1248	1570
100			402	951	1046	1344	1710
110			459	1003	1108	1429	1842
130			574	1163	1286	1649	2152
150			689	1274	1416	1822	2414
170			804	1388	1550	1997	2678
190			918	1503	1682	2170	2942
210			1033	1627	1828	2357	3219
230			1148	1786	2004	2576	3527
250			1263	1898	2136	2749	3789
270			1378	2009	2267	2922	4053
290			1492	2138	2414	3110	4331
310			1607	2257	2552	3290	4600
330			1722	2454	2767	3547	4948
370			1952	2678	3031	3894	5474
410			2181	2997	3387	4332	6091
450			2411	3221	3649	4678	6618
490			2640	3536	4003	5116	7234

MINI CANAL PRO HOOGTE 012

HOOGTE LENGTE BREEDTE H L B cm cm cm			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MIPR 012 070 14			91	505	531	770	847
080			114	532	562	821	918
090			137	555	589	869	992
100			160	591	627	928	1071
110			182	615	654	978	1143
130			228	707	755	1118	1330
150			274	757	812	1219	1476
170			319	809	872	1319	1620
190			365	862	931	1418	1765
210			410	928	1006	1535	1926
230			456	1020	1103	1674	2110
250			502	1071	1163	1774	2255
270			547	1121	1220	1874	2400
290			593	1185	1292	1986	2557
310			638	1243	1356	2091	2708
330			684	1359	1481	2259	2919
370			775	1461	1597	2459	3209
410			866	1656	1808	2750	3591
450			958	1758	1924	2948	3879
490			1049	1939	2118	3227	4248
012 070 18			135	589	621	861	946
080			169	624	659	919	1030
090			203	654	696	978	1112
100			237	697	743	1043	1201
110			270	728	778	1101	1283
130			338	839	900	1263	1493
150			406	904	973	1379	1659
170			473	971	1049	1496	1822
190			541	1037	1126	1613	1988
210			608	1118	1216	1745	2168
230			676	1228	1335	1904	2376
250			744	1295	1411	2022	2541
270			811	1359	1485	2138	2706
290			879	1438	1574	2268	2884
310			946	1511	1655	2389	3053
330			1014	1658	1811	2590	3300
370			1149	1789	1961	2820	3629
410			1284	2013	2203	3146	4050
450			1420	2144	2354	3379	4378
490			1555	2362	2591	3698	4794
012 070 23			159	627	668	908	1070
080			199	667	711	972	1169
090			238	700	754	1036	1269
100			278	749	807	1108	1375
110			318	783	848	1170	1472
130			397	904	980	1346	1716
150			476	978	1065	1475	1915
170			556	1052	1153	1602	2112
190			635	1128	1241	1730	2310
210			715	1218	1342	1874	2525
230			794	1336	1472	2046	2766
250			873	1412	1559	2174	2964
270			953	1486	1645	2303	3163
290			1032	1575	1745	2444	3375
310			1112	1656	1838	2577	3578
330			1191	1812	2005	2788	3859
370			1350	1961	2178	3044	4254
410			1509	2203	2444	3391	4741
450			1667	2352	2617	3649	5137
490			1826	2589	2876	3993	5620

HOOGTE LENGTE BREEDTE H L B cm cm cm			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 €	PRIJS CATEGORIE 2 €	PRIJS CATEGORIE 3 €	PRIJS CATEGORIE 4 €
MIPR 012 070 30			221	743	796	1035	1155
080			276	791	853	1111	1259
090			331	836	903	1185	1362
100			386	892	968	1268	1475
110			442	935	1019	1342	1576
130			552	1076	1175	1538	1831
150			662	1168	1281	1688	2038
170			773	1263	1390	1838	2245
190			883	1356	1499	1990	2453
210			994	1462	1621	2153	2675
230			1104	1602	1776	2348	2929
250			1214	1695	1884	2497	3135
270			1325	1786	1992	2647	3343
290			1435	1895	2113	2811	3565
310			1546	1994	2228	2966	3777
330			1656	2173	2422	3203	4073
370			1877	2357	2637	3501	4486
410			2098	2634	2945	3892	4992
450			2318	2819	3161	4191	5405
490			2539	3097	3467	4581	5911
012 070 38			285	802	867	1106	1337
080			356	863	939	1195	1472
090			427	916	1000	1281	1604
100			498	985	1080	1377	1745
110			570	1038	1142	1464	1876
130			712	1204	1327	1691	2191
150			854	1319	1461	1866	2459
170			997	1433	1595	2043	2724
190			1139	1549	1730	2217	2989
210			1282	1676	1875	2407	3268
230			1424	1840	2059	2630	3581
250			1566	1954	2192	2805	3846
270			1709	2070	2326	2981	4111
290			1851	2200	2476	3172	4392
310			1994	2321	2617	3353	4663
330			2136	2526	2840	3620	5020
370			2421	2755	3108	3971	5550
410			2706	3077	3467	4413	6171
450			2990	3305	3734	4763	6702
490			3275	3631	4099	5211	7330

MINI CANAL PRO HOOGTE 015


HOOGTE LENGTE BREEDTE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE			
H	L	B		1	2	3	4
cm	cm	cm		€	€	€	€
MIPR 015 070 14			101	551	576	815	892
	080		126	582	613	873	970
	090		151	613	645	927	1047
	100		176	651	686	988	1132
	110		202	680	721	1044	1210
	130		252	784	833	1195	1406
	150		302	843	900	1305	1561
	170		353	907	969	1415	1716
	190		403	968	1037	1525	1871
	210		454	1044	1121	1650	2043
	230		504	1145	1231	1802	2237
	250		554	1207	1299	1912	2392
	270		605	1268	1367	2021	2546
	290		655	1344	1450	2144	2714
	310		706	1410	1524	2259	2876
	330		756	1545	1667	2445	3106
	370		857	1667	1804	2664	3415
	410		958	1883	2033	2975	3816
	450		1058	2004	2169	3195	4127
	490		1159	2206	2386	3495	4517
015 070 18			165	614	646	886	971
	080		207	653	692	948	1060
	090		248	692	733	1015	1150
	100		289	740	786	1086	1245
	110		330	777	829	1151	1333
	130		413	907	967	1330	1561
	150		496	983	1054	1459	1738
	170		578	1062	1141	1588	1915
	190		661	1141	1229	1716	2091
	210		743	1237	1333	1864	2288
	230		826	1356	1462	2032	2504
	250		909	1433	1550	2161	2681
	270		991	1511	1637	2291	2858
	290		1074	1608	1742	2437	3052
	310		1156	1692	1836	2571	3235
	330		1239	1900	2054	2832	3544
	370		1404	2059	2232	3092	3900
	410		1569	2311	2503	3444	4349
	450		1735	2471	2681	3706	4705
	490		1900	2715	2944	4053	5148
015 070 23			246	658	700	941	1102
	080		308	704	751	1010	1207
	090		369	747	800	1082	1314
	100		431	800	859	1159	1426
	110		492	840	905	1228	1532
	130		615	980	1057	1421	1793
	150		738	1065	1154	1562	2003
	170		861	1153	1253	1701	2213
	190		984	1242	1352	1843	2424
	210		1107	1346	1467	2001	2651
	230		1230	1475	1608	2183	2904
	250		1353	1561	1708	2322	3114
	270		1476	1647	1805	2463	3324
	290		1599	1752	1922	2621	3551
	310		1722	1845	2028	2766	3768
	330		1845	2065	2259	3041	4112
	370		2091	2242	2460	3326	4535
	410		2337	2513	2753	3701	5051
	450		2583	2687	2952	3984	5474
	490		2829	2953	3241	4358	5985
MIPR 015 070 30			310	781	834	1073	1192
	080		387	838	900	1158	1305
	090		464	892	959	1242	1419
	100		542	958	1034	1332	1538
	110		619	1010	1094	1416	1652
	130		774	1177	1275	1639	1930
	150		929	1288	1401	1808	2158
	170		1084	1400	1529	1976	2383
	190		1238	1511	1655	2144	2610
	210		1393	1639	1797	2330	2854
	230		1548	1811	1983	2557	3137
	250		1703	1923	2112	2726	3363
	270		1858	2034	2240	2895	3591
	290		2012	2168	2388	3086	3839
	310		2167	2289	2522	3261	4073
	330		2322	2520	2768	3551	4418
	370		2632	2747	3026	3891	4874
	410		2941	3065	3376	4322	5423
	450		3251	3292	3632	4662	5877
	490		3560	3611	3981	5095	6426
015 070 38			383	909	977	1215	1446
	080		479	981	1058	1314	1590
	090		575	1047	1133	1413	1735
	100		671	1127	1222	1519	1887
	110		766	1192	1297	1619	2030
	130		958	1388	1511	1874	2376
	150		1150	1524	1667	2073	2664
	170		1341	1662	1823	2270	2952
	190		1533	1802	1981	2470	3241
	210		1724	1954	2156	2684	3546
	230		1916	2185	2402	2974	3926
	250		2108	2324	2564	3174	4216
	270		2299	2465	2722	3377	4507
	290		2491	2629	2905	3602	4821
	310		2682	2777	3071	3810	5119
	330		2874	3045	3358	4139	5539
	370		3257	3328	3681	4544	6122
	410		3640	3706	4096	5041	6800
	450		4024	3987	4416	5445	7385
	490		4407	4372	4837	5951	8069

MINI CANAL PRO HOOGTE 020

HOOGTE LENGTE BREEDTE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 PRIJS CATEGORIE 2 PRIJS CATEGORIE 3 PRIJS CATEGORIE 4				HOOGTE LENGTE BREEDTE			VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 75/65 Watt	PRIJS CATEGORIE 1 PRIJS CATEGORIE 2 PRIJS CATEGORIE 3 PRIJS CATEGORIE 4								
H cm	L cm	B cm		€	€	€	€	H cm	L cm	B cm		€	€	€	€					
MIPR 020 070 23				264	679	721	961	1123	MIPR 020 070 38				492	931	997	1236	1467			
080				331	726	774	1033	1229	080				615	1005	1080	1336	1614			
090				397	770	823	1106	1337	090				737	1073	1158	1438	1761			
100				463	826	885	1185	1452	100				860	1154	1249	1546	1914			
110				529	867	932	1256	1559	110				983	1221	1325	1647	2059			
130				661	1012	1089	1455	1826	130				1229	1424	1546	1910	2412			
150				793	1102	1191	1598	2039	150				1475	1563	1706	2111	2703			
170				925	1193	1294	1742	2253	170				1721	1705	1868	2315	2995			
190				1058	1285	1398	1887	2467	190				1966	1847	2029	2516	3288			
210				1190	1392	1516	2048	2700	210				2212	2005	2205	2735	3596			
230				1322	1529	1662	2237	2957	230				2458	2241	2460	3031	3981			
250				1454	1619	1765	2381	3170	250				2704	2385	2623	3235	4275			
270				1586	1708	1866	2524	3384	270				2950	2529	2786	3440	4571			
290				1719	1819	1990	2687	3618	290				3195	2699	2974	3671	4891			
310				1851	1916	2098	2838	3838	310				3441	2850	3144	3882	5192			
330				1983	2143	2337	3119	4190	330				3687	3127	3440	4220	5621			
370				2247	2328	2544	3410	4621	370				4179	3417	3769	4633	6213			
410				2512	2604	2844	3794	5143	410				4670	3802	4192	5138	6897			
450				2776	2788	3052	4085	5574	450				5162	4091	4520	5549	7489			
490				3041	3065	3352	4468	6096	490				5653	4489	4954	6067	8187			
020 070 30				351	804	857	1096	1216												
080				439	864	925	1182	1331												
090				527	919	986	1269	1446												
100				615	986	1062	1361	1567												
110				702	1040	1125	1449	1682												
130				878	1214	1312	1675	1968												
150				1054	1327	1440	1847	2198												
170				1229	1442	1571	2020	2426												
190				1405	1559	1702	2191	2657												
210				1580	1691	1848	2381	2904												
230				1756	1868	2043	2615	3195												
250				1932	1983	2173	2786	3425												
270				2107	2100	2304	2959	3655												
290				2283	2238	2459	3155	3908												
310				2458	2361	2596	3334	4144												
330				2634	2602	2852	3632	4501												
370				2985	2835	3115	3980	4964												
410				3336	3162	3472	4418	5517												
450				3688	3396	3735	4765	5979												
490				4039	3726	4098	5211	6541												

MINI CANAL PRO TOEBEHOREN

BODEMISOLATIE



Donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
dikte 5 mm.

BESTELCODE

MIPR HHH LLL BB XXX **I1**

└ bodemisolatie


voeg "**I1**" toe aan de bestelcode Mini Canal Pro.
bv. MIPR 011 070 14 DNA P **I1**

BREEDTE

€

14
18
26
34
42

3-ZIJDIGE ISOLATIE



Donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
dikte 5 mm.

BESTELCODE

MICL HHH LLL BB XXX **I2**

└ 3-zijdige isolatie


voeg "**I2**" toe aan de bestelcode Mini Canal Pro.
bv. MIPR 011 070 14 DNA P **I2**

BREEDTE

€

14
18
26
34
42

MONDSTUK VOOR VENTILATIEKANAAL



BESTELCODE

MIPR HHH LLL BB XXX **VV**


└ Mondstuk

voeg "**V1**" toe aan de bestelcode Mini Canal Pro.
bv. MIPR 014 070 26 DNA P **V1**

€

V1 Metaal aansluitadapter 4 X 9 cm
V2 Metaal aansluitadapter ø 8 cm
V3 Metaal aansluitadapter ø 10 cm
V4 Metaal aansluitadapter ø 12,5 cm
V5 Kunststof aansluitadapter
V6 Kunststof aansluitadapter - voorgemonteerd

AKOESTISCHE STRIP



Zwarte zelfklevende rubberen strip,
dikte 0.5 mm. Rol 6 meter.

BESTELCODE

7690 02

€

7690 02 54



AVS LUCHTVERHITTER

De Jaga AVS luchtverhitter is ontworpen voor het verwarmen van bedrijfs- en sporthallen, magazijnen, garages, warenhuizen, expositie- en winkelruimtes, serres, ... en ook alle lokalen die niet continu in gebruik zijn, maar wel supersnel opgewarmd moeten kunnen worden.

- Opstelling op maat
- Krachtige afgifte
- Air Venturi Systeem



jaga
QUALITY
MADE IN BELGIUM

AVS LUCHTVERHITTER



BESTELCODE

UNIT 021 EC

Type (2 = 2 rijen buizen)

(3 = 3 rijen buizen)

Grootte toestel (0 - 1 - 2 - 3 - 4)

UNIT (standaard)

UNIM (modulerend)

STANDAARD LEVERING

Volledig voorgemonteerd toestel voor montage tegen wand of plafond, geleverd in een stevige kartonnen verpakking:

- standaard met Air Venturi Systeem
- warmtewisselaar met 2 of 3 rijen bevoeiingsbuizen

KLEUREN

de bekleding is gelakt in de kleur zandstraalgrijs 001.

Andere kleuren

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	222

STANDAARD LEVERING MODULEREND

De modulerende werking is geïntegreerd in het toestel en kan niet als optie nageleverd worden!

Mini luchtverhitter (code 021 en 031) is niet in modulerende uitvoering verkrijgbaar.

Andere kleuren

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	222

TYPE	STUURSPANNING	VERWARMEN <i>kamer temperatuur 20°C</i>		PRIJS
		45/40 <i>kWatt</i>	75/65 <i>kWatt</i>	
UNIT	10	3.3	7.3	1899
		4.3	9.6	2082
		7.1	15.7	2486
		9.0	20.1	2829
		13.7	30.4	3147
		16.5	36.7	3463
		18.1	40.2	4370
		23.3	51.7	4838
		29.3	65.2	5633
		35.4	78.6	6369
UNIM	10	7.1	15.7	4271
		9.0	20.1	4620
		13.7	30.4	4946
		16.5	36.7	5266
		18.1	40.2	6187
		23.3	51.7	6663
		29.3	65.2	7469
		35.4	78.6	8218


⁽¹⁾ Uitblaas temperatuur aan de warmtewisselaar, voordat het AVS effect deze temperatuur doet dalen.

⁽²⁾ Meting op 5m vanaf het toestel / inhoud ruimte 3000 m³ / nagalmtijd 2 sec. (VDI 2081)

⁽³⁾ Werplengtes zijn richtwaarden, vrij aanzuigend en uitblazend. ΔTl ca. 15 à 20K over de ruimtetemperatuur.


CONSOLES EN MONTAGESETS

CONSOLESET A



CODE	€
8376 010100	112

MONTAGESET A




CODE	TYPE	€
8376 040001	121 / 131	52
8376 040002	221 / 231	52
8376 040003	321 / 331	52
8376 040004	421 / 431	52




samen met Consoleset A te gebruiken

CONSOLESET B



CODE	TYPE	€
8376 030101	121 / 131	211
8376 030102	221 / 231	218
8376 030103	321 / 331	260
8376 030104	421 / 431	267

MONTAGESET B




CODE	TYPE	€
8376 040101	121 / 131	70
8376 040102	221 / 231	70
8376 040103	321 / 331	70
8376 040104	421 / 431	70



samen met Consoleset B te gebruiken

BEVESTIGING AAN STALEN GEBINTE




CODE	TYPE	€
8376 050101	121 / 131	141
8376 050102	221 / 231	161
8376 050103	321 / 331	184
8376 050104	421 / 431	198



samen met Consoleset A of B te gebruiken

LOSSE ONDERDELEN



CODE	ONDERDELEN	€
8376 040201	2 muurbeugels - type 121 / 131	80
8376 040202	2 muurbeugels - type 221 / 231	80
8376 040203	2 muurbeugels - type 321 / 331	80
8376 040204	2 muurbeugels - type 421 / 431	80
8376 040300	4 doorverbindingen & 8 bouten	33
8376 040400	4 luchtverhitterverbindingen & 4 bouten	33

Zonder aanzuigopties
Met 1 aanzuigoptie
Met 2 aanzuigopties

• • •

• • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

UITBLAASOPTIES

4-ZIJDIGE AVS UITBLAASKAP



CODE	TYPE	€
8375 060100	021 / 031	313
8375 060101	121 / 131	382
8375 060102	221 / 231	394
8375 060103	321 / 331	427
8375 060104	421 / 431	476

UITBLAASCONUS



CODE	TYPE	€
8375 080101	121 / 131	337
8375 080102	221 / 231	350
8375 080103	321 / 331	401
8375 080104	421 / 431	426

UITBLAASMONDSTUK



CODE	TYPE	€
8375 070101	121 / 131	270
8375 070102	221 / 231	308
8375 070103	321 / 331	380
8375 070104	421 / 431	504

VOORZETROOSTER



CODE	TYPE	€
8375 110100	021 / 031	225
8375 110101	121 / 131	284
8375 110102	221 / 231	344
8375 110103	321 / 331	374
8375 110104	421 / 431	497

BESCHERMROOSTER TEGEN BALLEEN



CODE	TYPE	€
8375 100101	121 / 131	295
8375 100102	221 / 231	308
8375 100103	321 / 331	353
8375 100104	421 / 431	376

AANZUIGOPTIES

BUITENLUCHTROOSTER



CODE	TYPE	€
8375 120101	121 / 131	246
8375 120102	221 / 231	265
8375 120103	321 / 331	332
8375 120104	421 / 431	476

DICHTVALLLENDE KLEPPEN VOOR BUITENLUCHTROOSTER



CODE	TYPE	€
8375 130101	121 / 131	331
8375 130102	221 / 231	366
8375 130103	321 / 331	502
8375 130104	421 / 431	554

FILTERKAST MET FILTERELEMENT



CODE	TYPE	€
8375 140101	121 / 131	545
8375 140102	221 / 231	626
8375 140103	321 / 331	759
8375 140104	421 / 431	990
83751 140101	121 / 131 gelakt	652
83751 140102	221 / 231 gelakt	734
83751 140103	321 / 331 gelakt	867
83751 140104	421 / 431 gelakt	1097

LUCHTMENGGKAST



CODE	TYPE	€
83750 010101	121 / 131	528
83750 010102	221 / 231	592
83750 010103	321 / 331	676
83750 010104	421 / 431	790
83751 010101	121 / 131 gelakt	636
83751 010102	221 / 231 gelakt	700
83751 010103	321 / 331 gelakt	785
83751 010104	421 / 431 gelakt	900

AFSLUITKAST 180°



CODE	TYPE	€
83750 020101	121 / 131	567
83750 020102	221 / 231	627
83750 020103	321 / 331	718
83750 020104	421 / 431	830
83751 020101	121 / 131 gelakt	675
83751 020102	221 / 231 gelakt	736
83751 020103	321 / 331 gelakt	826
83751 020104	421 / 431 gelakt	939

AANZUIGOPTIES

AFSLUITKAST 90°



CODE	TYPE	€
83750 020201	121 / 131	567
83750 020202	221 / 231	627
83750 020203	321 / 331	718
83750 020204	421 / 431	830
83751 020201	121 / 131 gelakt	675
83751 020202	221 / 231 gelakt	736
83751 020203	321 / 331 gelakt	826
83751 020204	421 / 431 gelakt	939

HOEKKAST



CODE	TYPE	€
8375 030101	121 / 131	336
8375 030102	221 / 231	378
8375 030103	321 / 331	444
8375 030104	421 / 431	519
83751 030101	121 / 131 gelakt	444
83751 030102	221 / 231 gelakt	489
83751 030103	321 / 331 gelakt	553
83751 030104	421 / 431 gelakt	628

VERBINDINGSKAST



CODE	TYPE	€
8375 040101	121 / 131	317
8375 040102	221 / 231	348
8375 040103	321 / 331	396
8375 040104	421 / 431	451
83751 040101	121 / 131 gelakt	425
83751 040102	221 / 231 gelakt	458
83751 040103	321 / 331 gelakt	504
83751 040104	421 / 431 gelakt	558

VERBINDINGSKANAAL



CODE	TYPE	€
8375 170101	121 / 131	360
8375 170102	221 / 231	435
8375 170103	321 / 331	542
8375 170104	421 / 431	682
83751 170101	121 / 131 gelakt	469
83751 170102	221 / 231 gelakt	545
83751 170103	321 / 331 gelakt	651
83751 170104	421 / 431 gelakt	790

2-ZIJDIGE AANZUIGKAST



CODE	TYPE	€
8375 050101	121 / 131	318
8375 050102	221 / 231	346
8375 050103	321 / 331	395
8375 050104	421 / 431	451
83751 050101	121 / 131 gelakt	426
83751 050102	221 / 231 gelakt	456
83751 050103	321 / 331 gelakt	502
83751 050104	421 / 431 gelakt	558

AANZUIGOPTIES

WANDKANAAL



CODE	TYPE	€
83750 160101	121 / 131	360
83750 160102	221 / 231	435
83750 160103	321 / 331	542
83750 160104	421 / 431	682
83751 160101	121 / 131 gelakt	469
83751 160102	221 / 231 gelakt	545
83751 160103	321 / 331 gelakt	651
83751 160104	421 / 431 gelakt	790

AANZUIGMOND MET ROOSTER VOOR WANDKANAAL



CODE	TYPE	€
8375 180101	121 / 131	295
8375 180102	221 / 231	308
8375 180103	321 / 331	353
8375 180104	421 / 431	376
83751 180101	121 / 131 gelakt	405
83751 180102	221 / 231 gelakt	417
83751 180103	321 / 331 gelakt	463
83751 180104	421 / 431 gelakt	486

DAKOPSTAND VOOR WANDKANAAL



CODE	TYPE	€
8375 190101	121 / 131	705
8375 190102	221 / 231	761
8375 190103	321 / 331	844
8375 190104	421 / 431	913
83751 190101	121 / 131 gelakt	784
83751 190102	221 / 231 gelakt	841
83751 190103	321 / 331 gelakt	924
83751 190104	421 / 431 gelakt	993

DAKOPSTAND VOOR VERBINDINGSKANAAL



CODE	TYPE	€
8375 090101	121 / 131	705
8375 090102	221 / 231	761
8375 090103	321 / 331	844
8375 090104	421 / 431	913
83751 090101	121 / 131 gelakt	784
83751 090102	221 / 231 gelakt	841
83751 090103	321 / 331 gelakt	924
83751 090104	421 / 431 gelakt	993

TOEBEHOREN

LASTSCHEIDER



CODE	€
8351 050003	159

VORSTBEVEILIGINGSTHERMOSTAAT



CODE	€
8384 0001	316



samen met de luchtverhitter bestellen!

SERVOMOTOREN "MODULEREND" 230V



CODE	€
8383 2303	795




Servomotor samen bestellen met de afsluit- en/of luchtmengkasten!

FILTERELEMENT



CODE	TYPE	€
8375 150101	121 / 131	156
8375 150102	221 / 231	275
8375 150103	321 / 331	362
8375 150104	421 / 431	405


EC VENTILATOR




CODE	TYPE	€
8383 230507	021 / 031	1141
8383 230508	121 / 131	
8383 230502	221 / 231	1785
8383 230503	321 / 331	3043
8383 230504	421 / 431	3149

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

KOELEN

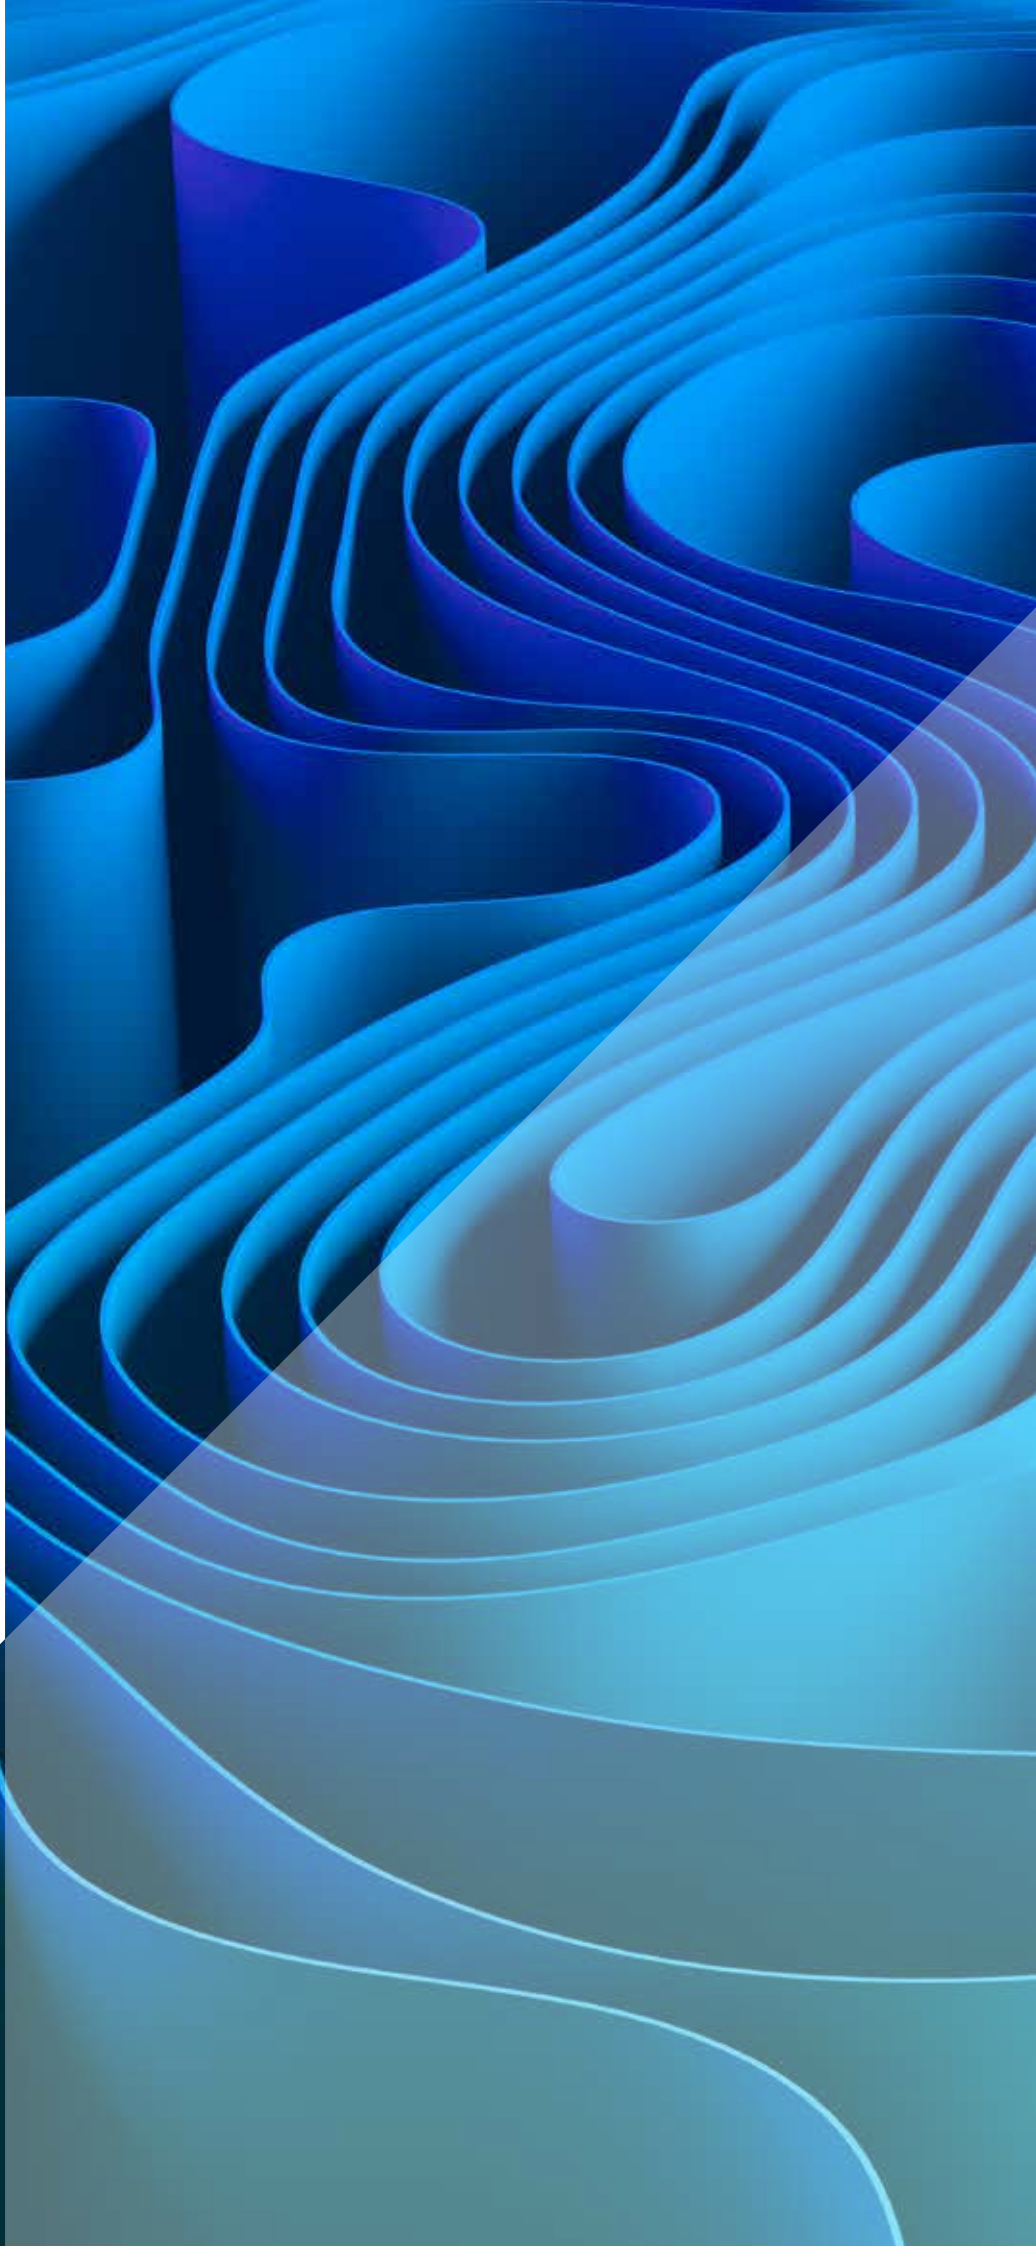

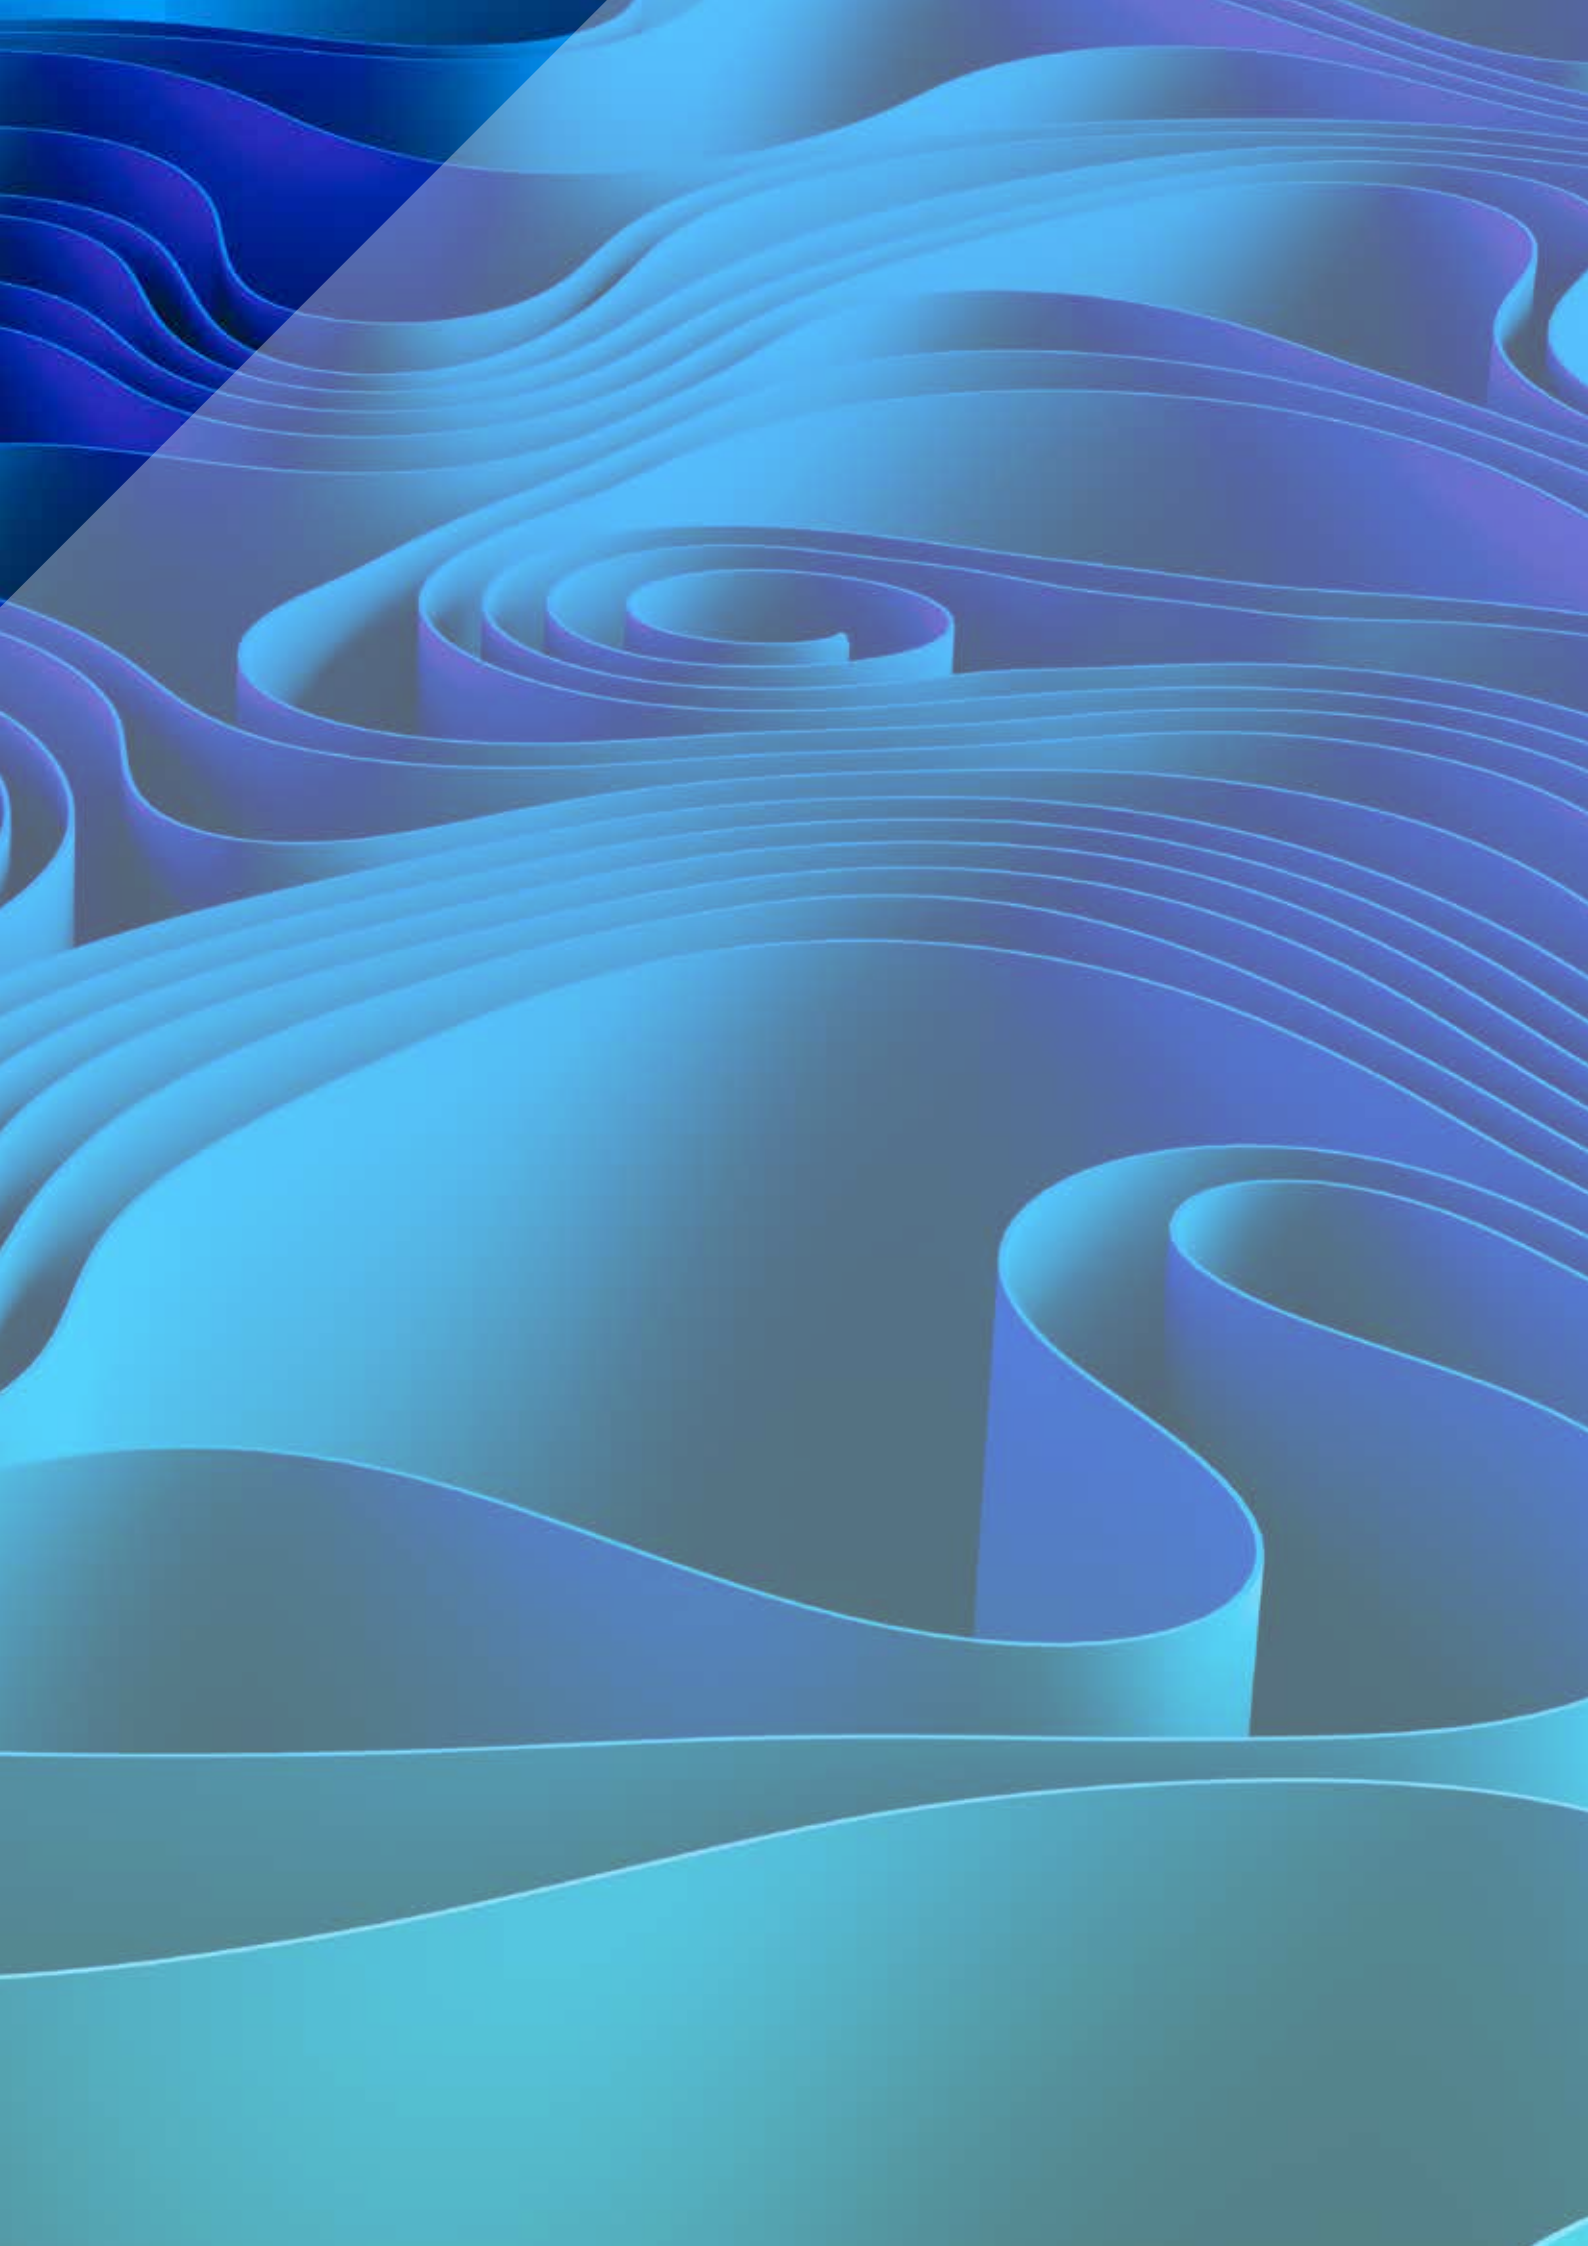

STRADA HYBRID



BESTELCODE

STRW	035	050	11	XXX	D09
					Sturing Jaga ACO (D09), Jaga TPT (D01), of Jaga BMS (D03)
					Kleur
					Type
					Lengte
					Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsole, bevestigingsset, verlengde ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- deels voormonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde
- eenvoudig te plaatsen ventilator-unit, voeding 24 VDC, en sturing naar keuze



De convactor is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3. Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 035

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C		PRIJS
			16/18	45/40			
			cm	cm	Watt	Watt	
STRW 035 050			11	185	457	673	
			16	---	---	---	
			21	---	---	---	
	060	11	242	601	686		
		16	305	826	785		
		21	332	1106	810		
	070	11	300	743	739		
		16	312	960	843		
		21	341	1214	877		
	080	11	358	887	794		
		16	450	1219	921		
		21	490	1634	958		
	090	11	415	1029	873		
		16	522	1415	1033		
		21	570	1897	1073		
	100	11	473	1173	938		
		16	595	1612	1101		
		21	649	2160	1150		
	110	11	531	1315	971		
		16	602	1746	1133		
		21	658	2268	1191		
	120	11	589	1459	1019		
		16	740	2005	1231		
		21	807	2687	1298		
	140	11	704	1745	1196		
		16	885	2398	1348		
		21	965	3214	1466		
	160	11	819	2031	1357		
		16	1030	2791	1649		
		21	1123	3741	1806		
	180	11	935	2317	1468		
		16	1045	3060	1725		
		21	1142	3956	1895		
	200	11	1050	2603	1549		
		16	1320	3577	1898		
		21	1440	4795	2023		
	220	11	1166	2889	1776		
		16	1465	3970	2256		
		21	1598	5322	2418		
	240	11	1281	3175	1902		
		16	1610	4364	2389		
		21	1756	5849	2557		
	260	11	1396	3461	1992		
		16	1625	4632	2589		
		21	1774	6064	2782		
	280	11	1406	3649	2109		
		16	1900	5150	2629		
		21	2072	6903	2820		

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 050 050	11		185	457	688
	16		---	---	---
	21		---	---	---
060	11		242	601	705
	16		305	826	803
	21		332	1106	832
070	11		300	743	758
	16		312	960	862
	21		341	1214	899
080	11		358	887	811
	16		450	1219	940
	21		490	1634	980
090	11		415	1029	894
	16		522	1415	1055
	21		570	1897	1097
100	11		473	1173	959
	16		595	1612	1121
	21		649	2160	1173
110	11		531	1315	994
	16		602	1746	1158
	21		658	2268	1218
120	11		589	1459	1044
	16		740	2005	1255
	21		807	2687	1325
140	11		704	1745	1223
	16		885	2398	1376
	21		965	3214	1498
160	11		819	2031	1389
	16		1030	2791	1682
	21		1123	3741	1841
180	11		935	2317	1505
	16		1045	3060	1761
	21		1142	3956	1934
200	11		1050	2603	1587
	16		1320	3577	1935
	21		1440	4795	2063
220	11		1166	2889	1826
	16		1465	3970	2289
	21		1598	5322	2465
240	11		1281	3175	1947
	16		1610	4364	2435
	21		1756	5849	2606
260	11		1396	3461	2092
	16		1625	4632	2641
	21		1774	6064	2838
280	11		1406	3649	2160
	16		1900	5150	2679
	21		2072	6903	2877

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 065 050	11		171	457	705
	16		---	---	---
	21		---	---	---
060	11		224	601	720
	16		282	826	820
	21		307	1106	853
070	11		278	743	776
	16		289	960	882
	21		316	1214	921
080	11		331	887	830
	16		416	1219	961
	21		454	1634	1005
090	11		384	1029	913
	16		483	1415	1075
	21		527	1897	1123
100	11		438	1173	979
	16		550	1612	1144
	21		600	2160	1200
110	11		491	1315	1015
	16		557	1746	1180
	21		608	2268	1244
120	11		545	1459	1067
	16		685	2005	1281
	21		746	2687	1355
140	11		651	1745	1250
	16		819	2398	1406
	21		893	3214	1533
160	11		758	2031	1421
	16		953	2791	1715
	21		1039	3741	1880
180	11		865	2317	1537
	16		966	3060	1797
	21		1056	3956	1975
200	11		971	2603	1622
	16		1221	3577	1974
	21		1332	4795	2107
220	11		1078	2889	1900
	16		1355	3970	2344
	21		1478	5322	2516
240	11		1185	3175	1992
	16		1489	4364	2484
	21		1624	5849	2660
260	11		1292	3461	2142
	16		1503	4632	2696
	21		1641	6064	2900
280	11		1301	3649	2210
	16		1758	5150	2733
	21		1917	6903	2936

HOOGTE 095

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 095 050	11		---	---	---
	16		---	---	---
	21		---	---	---
060	11		188	601	745
	16		236	826	853
	21		257	1106	882
070	11		233	743	802
	16		242	960	916
	21		265	1214	953
080	11		277	887	860
	16		349	1219	999
	21		380	1634	1039
090	11		322	1029	946
	16		405	1415	1116
	21		441	1897	1161
100	11		367	1173	1013
	16		461	1612	1187
	21		503	2160	1241
110	11		411	1315	1050
	16		467	1746	1223
	21		510	2268	1285
120	11		456	1459	1110
	16		574	2005	1332
	21		625	2687	1402
140	11		546	1745	1297
	16		686	2398	1462
	21		748	3214	1586

STRADA HYBRID MM



BESTELCODE

STRW	035	060	11	XXX	MM	D01	XX	XXX
								Code klemkoppeling
								SW (H-blok wand)
								SF (H-blok vloer)
								CW (Crossflow H-blok wand)
								CF (Crossflow H-blok vloer)
								Kleur
								Type
								Lengte
								Hoogte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgemonteerd met

- strakke designbekleding
- Low-H₂O warmtewisselaar met ventielinsert, thermo-elektrische motor en verlengde ontluchter
- ventilator-unit met bediening, sturing en voeding 24 VDC
- thermostatische regeling met tiptoetsbediening in temperatuurmodus (TPT)
- aansluitblok Euroconus naar wand of vloer



De convector is niet voorzien van een condensbewaking.

Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte ≥ 100 cm	188

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)),

zie www.jaga.nl.

Klemkoppelingen 3/4" Euroconus

DUNWANDIG METAAL		KUNSTSTOF OF VPE/ALU	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

HOOGTE 035

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 035 060	11		242	601	849
	16		305	826	947
	21		332	1106	972
080	11		358	887	956
	16		450	1219	1084
	21		490	1634	1120
100	11		473	1173	1100
	16		595	1612	1264
	21		649	2160	1312
120	11		589	1459	1181
	16		740	2005	1394
	21		807	2687	1460
140	11		704	1745	1358
	16		885	2398	1510
	21		965	3214	1629
160	11		819	2031	1519
	16		1030	2791	1812
	21		1123	3741	1969
180	11		935	2317	1631
	16		1045	3060	1888
	21		1142	3956	2057

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 050 060	11		242	601	867
	16		305	826	965
	21		332	1106	994
080	11		358	887	973
	16		450	1219	1102
	21		490	1634	1142
100	11		473	1173	1121
	16		595	1612	1283
	21		649	2160	1335
120	11		589	1459	1206
	16		740	2005	1418
	21		807	2687	1487
140	11		704	1745	1385
	16		885	2398	1538
	21		965	3214	1660
160	11		819	2031	1552
	16		1030	2791	1844
	21		1123	3741	2003
180	11		935	2317	1667
	16		1045	3060	1923
	21		1142	3956	2097

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
STRW 065 060	11		224	601	882
	16		282	826	982
	21		307	1106	1015
080	11		331	887	992
	16		416	1219	1123
	21		454	1634	1167
100	11		438	1173	1141
	16		550	1612	1306
	21		600	2160	1362
120	11		545	1459	1229
	16		685	2005	1444
	21		746	2687	1517
140	11		651	1745	1412
	16		819	2398	1568
	21		893	3214	1695
160	11		758	2031	1583
	16		953	2791	1877
	21		1039	3741	2043
180	11		865	2317	1699
	16		966	3060	1959
	21		1056	3956	2137

LINEA PLUS HYBRID



BESTELCODE

LINW 035 060 11 XXX D09

Sturing Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
of Jaga BMS (D03)

Kleur
Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- deels voormonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden
- haakse ontluchter (standaard) of verlengde ontluchter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"
- eenvoudig te plaatsen ventilator-unit, voeding 24 VDC, en sturing naar keuze



De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3. Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 035

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C		PRIJS €
			16/18 Watt	16/18 Watt	45/40 Watt	45/40 Watt	
LINW 035 060	11	11	242	242	601	601	677
	16	11	305	305	826	826	778
	21	11	332	332	1106	1106	796
	070	11	300	300	743	743	730
	16	11	312	312	960	960	835
	21	11	341	341	1214	1214	862
	080	11	358	358	887	887	783
	16	11	450	450	1219	1219	913
	21	11	490	490	1634	1634	943
	090	11	415	415	1029	1029	863
	16	11	522	522	1415	1415	1024
	21	11	570	570	1897	1897	1058
100	11	11	473	473	1173	1173	926
	16	11	595	595	1612	1612	1089
	21	11	649	649	2160	2160	1133
	110	11	531	531	1315	1315	959
	16	11	602	602	1746	1746	1123
	21	11	658	658	2268	2268	1172
	120	11	589	589	1459	1459	1010
	16	11	740	740	2005	2005	1222
	21	11	807	807	2687	2687	1277
	140	11	704	704	1745	1745	1181
	16	11	885	885	2398	2398	1331
	21	11	965	965	3214	3214	1440
160	11	11	819	819	2031	2031	1343
	16	11	1030	1030	2791	2791	1630
	21	11	1123	1123	3741	3741	1776
	180	11	935	935	2317	2317	1450
	16	11	1045	1045	3060	3060	1707
	21	11	1142	1142	3956	3956	1864
	200	11	1050	1050	2603	2603	1530
	16	11	1320	1320	3577	3577	1877
	21	11	1440	1440	4795	4795	1990
	220	11	1166	1166	2889	2889	1741
	16	11	1465	1465	3970	3970	2144
	21	11	1598	1598	5322	5322	2283
240	11	11	1281	1281	3175	3175	1881
	16	11	1610	1610	4364	4364	2368
	21	11	1756	1756	5849	5849	2518
	260	11	1396	1396	3461	3461	2008
	16	11	1625	1625	4632	4632	2451
	21	11	1774	1774	6064	6064	2615
	280	11	1406	1406	3649	3649	2086
	16	11	1900	1900	5150	5150	2605
	21	11	2072	2072	6903	6903	2780

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
LINW 050 060	11		242	601	698
	16		305	826	796
	21		332	1106	818
070	11		300	743	751
	16		312	960	856
	21		341	1214	886
080	11		358	887	804
	16		450	1219	935
	21		490	1634	968
090	11		415	1029	887
	16		522	1415	1046
	21		570	1897	1084
100	11		473	1173	948
	16		595	1612	1112
	21		649	2160	1159
110	11		531	1315	985
	16		602	1746	1147
	21		658	2268	1201
120	11		589	1459	1038
	16		740	2005	1249
	21		807	2687	1309
140	11		704	1745	1213
	16		885	2398	1360
	21		965	3214	1477
160	11		819	2031	1377
	16		1030	2791	1666
	21		1123	3741	1816
180	11		935	2317	1488
	16		1045	3060	1746
	21		1142	3956	1907
200	11		1050	2603	1569
	16		1320	3577	1919
	21		1440	4795	2034
220	11		1166	2889	1785
	16		1465	3970	2189
	21		1598	5322	2331
240	11		1281	3175	1930
	16		1610	4364	2417
	21		1756	5849	2574
260	11		1396	3461	2060
	16		1625	4632	2503
	21		1774	6064	2673
280	11		1406	3649	2140
	16		1900	5150	2659
	21		2072	6903	2840

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
LINW 065 060	11		224	601	713
	16		282	826	815
	21		307	1106	841
070	11		278	743	768
	16		289	960	875
	21		316	1214	911
080	11		331	887	823
	16		416	1219	954
	21		454	1634	994
090	11		384	1029	907
	16		483	1415	1069
	21		527	1897	1111
100	11		438	1173	971
	16		550	1612	1136
	21		600	2160	1187
110	11		491	1315	1009
	16		557	1746	1172
	21		608	2268	1229
120	11		545	1459	1067
	16		685	2005	1279
	21		746	2687	1346
140	11		651	1745	1242
	16		819	2398	1392
	21		893	3214	1513
160	11		758	2031	1411
	16		953	2791	1701
	21		1039	3741	1858
180	11		865	2317	1525
	16		966	3060	1784
	21		1056	3956	1951
200	11		971	2603	1610
	16		1221	3577	1959
	21		1332	4795	2082
220	11		1078	2889	1828
	16		1355	3970	2233
	21		1478	5322	2381
240	11		1185	3175	1979
	16		1489	4364	2467
	21		1624	5849	2630
260	11		1292	3461	2112
	16		1503	4632	2556
	21		1641	6064	2732
280	11		1301	3649	2195
	16		1758	5150	2714
	21		1917	6903	2903

HOOGTE 095

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
LINW 095 060	11		188	601	739
	16		236	826	847
	21		257	1106	875
070	11		233	743	799
	16		242	960	911
	21		265	1214	946
080	11		277	887	857
	16		349	1219	994
	21		380	1634	1034
090	11		322	1029	943
	16		405	1415	1111
	21		441	1897	1154
100	11		367	1173	1009
	16		461	1612	1179
	21		503	2160	1231
110	11		411	1315	1047
	16		467	1746	1217
	21		510	2268	1276
120	11		456	1459	1114
	16		574	2005	1333
	21		625	2687	1402
140	11		546	1745	1293
	16		686	2398	1451
	21		748	3214	1572

ECOREVIVA HYBRID



BESTELCODE

ECRW 040 050 11 XXX D09 BT1 32

Aansluiting:

- 37
- 67
- 62
- 32

Uitblaasrooster:

- BT1
- BF1

Sturing:

- ACO: D09
- BMS: D03

Kleur

Type

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- bekleding uit één stuk (achterpaneel, onderrooster, uitblaasrooster en zijpanelen)
- afneembaar voorpaneel
- Low-H₂O warmtewisselaar, met vuilafstotende en stofwerende laklaag in grafietgrijs (RAL 7024)
- voorgemonteerde ventilator-unit met bediening, sturing en voeding 24 VDC
- meerlagenbuis, T-stuk, ontluuchtingsstop 1/2", 2 aftapstoppen 1/2" en klemkoppelingen voor interne hydraulische aansluiting
- stokschroeven: indien nodig, regeling afstand muur - achterpaneel (0 ≤ 35 mm)



De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3. Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

HOOGTE 040

HOOGTE H L T cm cm cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
ECRW 040 055	11		242	601	714
	16		305	826	815
	21		332	1106	843
065	11		300	743	770
	16		312	960	898
	21		341	1214	912
075	11		358	887	824
	16		450	1219	956
	21		490	1634	995
085	11		415	1029	907
	16		522	1415	1071
	21		570	1897	1115
095	11		473	1173	974
	16		595	1612	1141
	21		649	2160	1194
105	11		531	1315	1010
	16		602	1746	1176
	21		658	2268	1238
115	11		589	1459	1059
	16		740	2005	1276
	21		807	2687	1347
135	11		704	1745	1242
	16		885	2398	1398
	21		965	3214	1523
155	11		819	2031	1409
	16		1030	2791	1710
	21		1123	3741	1872
175	11		935	2317	1525
	16		1045	3060	1789
	21		1142	3956	1966
195	11		1050	2603	1608
	16		1320	3577	1968
	21		1440	4795	2098
215	11		1166	2889	1847
	16		1465	3970	2335
	21		1598	5322	2506
235	11		1281	3175	1975
	16		1610	4364	2476
	21		1756	5849	2651

HOOGTE 045

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 045 055	11	242	242	601	720
	16	305	305	826	821
	21	332	332	1106	850
	065	11	300	743	775
	16	312	312	960	907
	21	341	341	1214	918
	075	11	358	887	830
	16	450	450	1219	962
	21	490	490	1634	1003
	085	11	415	1029	913
	16	522	522	1415	1078
	21	570	570	1897	1122
	095	11	473	1173	981
	16	595	595	1612	1148
	21	649	649	2160	1201
	105	11	531	1315	1016
	16	602	602	1746	1184
	21	658	658	2268	1245
	115	11	589	1459	1067
	16	740	740	2005	1285
	21	807	807	2687	1356
	135	11	704	1745	1251
	16	885	885	2398	1408
	21	965	965	3214	1533
	155	11	819	2031	1420
	16	1030	1030	2791	1721
	21	1123	1123	3741	1886
	175	11	935	2317	1537
	16	1045	1045	3060	1801
	21	1142	1142	3956	1979
	195	11	1050	2603	1621
	16	1320	1320	3577	1981
	21	1440	1440	4795	2112
	215	11	1166	2889	1868
	16	1465	1465	3970	2350
	21	1598	1598	5322	2523
	235	11	1281	3175	1990
	16	1610	1610	4364	2493
	21	1756	1756	5849	2669

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 050 055	11	242	242	601	724
	16	305	305	826	827
	21	332	332	1106	856
	065	11	300	743	780
	16	312	312	960	915
	21	341	341	1214	926
	075	11	358	887	835
	16	450	450	1219	969
	21	490	490	1634	1010
	085	11	415	1029	919
	16	522	522	1415	1086
	21	570	570	1897	1130
	095	11	473	1173	987
	16	595	595	1612	1155
	21	649	649	2160	1210
	105	11	531	1315	1023
	16	602	602	1746	1191
	21	658	658	2268	1253
	115	11	589	1459	1074
	16	740	740	2005	1294
	21	807	807	2687	1366
	135	11	704	1745	1259
	16	885	885	2398	1418
	21	965	965	3214	1543
	155	11	819	2031	1431
	16	1030	1030	2791	1733
	21	1123	1123	3741	1898
	175	11	935	2317	1549
	16	1045	1045	3060	1814
	21	1142	1142	3956	1993
	195	11	1050	2603	1634
	16	1320	1320	3577	1994
	21	1440	1440	4795	2127
	215	11	1166	2889	1890
	16	1465	1465	3970	2365
	21	1598	1598	5322	2541
	235	11	1281	3175	2005
	16	1610	1610	4364	2508
	21	1756	1756	5849	2686

HOOGTE 055

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 055 055	11	242	242	601	729
	16	305	305	826	832
	21	332	332	1106	862
	065	11	300	743	785
	16	312	312	960	925
	21	341	341	1214	932
	075	11	358	887	841
	16	450	450	1219	976
	21	490	490	1634	1016
	085	11	415	1029	926
	16	522	522	1415	1093
	21	570	570	1897	1138
	095	11	473	1173	993
	16	595	595	1612	1164
	21	649	649	2160	1217
	105	11	531	1315	1030
	16	602	602	1746	1199
	21	658	658	2268	1262
	115	11	589	1459	1083
	16	740	740	2005	1302
	21	807	807	2687	1374
	135	11	704	1745	1268
	16	885	885	2398	1428
	21	965	965	3214	1554
	155	11	819	2031	1441
	16	1030	1030	2791	1744
	21	1123	1123	3741	1910
	175	11	935	2317	1560
	16	1045	1045	3060	1826
	21	1142	1142	3956	2006
	195	11	1050	2603	1646
	16	1320	1320	3577	2007
	21	1440	1440	4795	2140
	215	11	1166	2889	1910
	16	1465	1465	3970	2381
	21	1598	1598	5322	2557
	235	11	1281	3175	2021
	16	1610	1610	4364	2525
	21	1756	1756	5849	2704

ECOREVIVA HYBRID



HOOGTE 060

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
ECRW060055					
		11	230	601	734
		16	290	826	838
		21	315	1106	868
065					
		11	285	743	790
		16	296	960	933
		21	324	1214	938
075					
		11	340	887	847
		16	428	1219	983
		21	466	1634	1023
085					
		11	394	1029	932
		16	496	1415	1100
		21	542	1897	1145
095					
		11	449	1173	999
		16	565	1612	1171
		21	617	2160	1225
105					
		11	504	1315	1036
		16	572	1746	1206
		21	625	2268	1270
115					
		11	560	1459	1090
		16	703	2005	1311
		21	767	2687	1383
135					
		11	669	1745	1276
		16	841	2398	1437
		21	917	3214	1564
155					
		11	778	2031	1453
		16	979	2791	1754
		21	1067	3741	1923
175					
		11	888	2317	1572
		16	993	3060	1839
		21	1085	3956	2021
195					
		11	998	2603	1659
		16	1254	3577	2020
		21	1368	4795	2155
215					
		11	1108	2889	1931
		16	1392	3970	2395
		21	1518	5322	2574
235					
		11	1217	3175	2036
		16	1530	4364	2541
		21	1668	5849	2722

HOOGTE 065

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 065 055	11	224	224	601	739
	16	282	282	826	843
	21	307	307	1106	875
065 11	11	278	278	743	796
	16	289	289	960	942
	21	315	315	1214	944
075 11	11	331	331	887	853
	16	416	416	1219	989
	21	453	453	1634	1031
085 11	11	384	384	1029	938
	16	483	483	1415	1107
	21	527	527	1897	1152
095 11	11	438	438	1173	1006
	16	550	550	1612	1178
	21	600	600	2160	1232
105 11	11	491	491	1315	1043
	16	557	557	1746	1215
	21	609	609	2268	1277
115 11	11	545	545	1459	1097
	16	685	685	2005	1320
	21	746	746	2687	1392
135 11	11	651	651	1745	1285
	16	819	819	2398	1448
	21	893	893	3214	1575
155 11	11	758	758	2031	1463
	16	953	953	2791	1766
	21	1039	1039	3741	1935
175 11	11	865	865	2317	1584
	16	967	967	3060	1851
	21	1056	1056	3956	2034
195 11	11	971	971	2603	1671
	16	1221	1221	3577	2033
	21	1332	1332	4795	2169
215 11	11	1079	1079	2889	1953
	16	1355	1355	3970	2411
	21	1478	1478	5322	2591
235 11	11	1185	1185	3175	2051
	16	1489	1489	4364	2557
	21	1624	1624	5849	2739

HOOGTE 070

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 070 055	11	218	218	601	744
	16	275	275	826	850
	21	299	299	1106	880
065 11	11	270	270	743	801
	16	281	281	960	952
	21	307	307	1214	951
075 11	11	322	322	887	858
	16	405	405	1219	996
	21	441	441	1634	1037
085 11	11	374	374	1029	944
	16	470	470	1415	1114
	21	513	513	1897	1160
095 11	11	426	426	1173	1013
	16	536	536	1612	1186
	21	584	584	2160	1241
105 11	11	478	478	1315	1049
	16	542	542	1746	1222
	21	592	592	2268	1285
115 11	11	530	530	1459	1106
	16	666	666	2005	1328
	21	726	726	2687	1401
135 11	11	634	634	1745	1294
	16	797	797	2398	1457
	21	869	869	3214	1584
155 11	11	737	737	2031	1475
	16	927	927	2791	1777
	21	1011	1011	3741	1949
175 11	11	842	842	2317	1595
	16	941	941	3060	1863
	21	1028	1028	3956	2048
195 11	11	945	945	2603	1685
	16	1188	1188	3577	2046
	21	1296	1296	4795	2184
215 11	11	1049	1049	2889	1974
	16	1319	1319	3970	2426
	21	1438	1438	5322	2607
235 11	11	1153	1153	3175	2066
	16	1449	1449	4364	2574
	21	1580	1580	5849	2757

HOOGTE 075

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 075 055	11	212	212	601	749
	16	267	267	826	856
	21	291	291	1106	886
065 11	11	263	263	743	806
	16	273	273	960	960
	21	298	298	1214	958
075 11	11	313	313	887	864
	16	394	394	1219	1003
	21	429	429	1634	1044
085 11	11	363	363	1029	951
	16	457	457	1415	1121
	21	499	499	1897	1168
095 11	11	414	414	1173	1019
	16	521	521	1612	1193
	21	568	568	2160	1248
105 11	11	465	465	1315	1057
	16	527	527	1746	1229
	21	576	576	2268	1294
115 11	11	515	515	1459	1113
	16	648	648	2005	1337
	21	706	706	2687	1410
135 11	11	616	616	1745	1302
	16	774	774	2398	1467
	21	844	844	3214	1594
155 11	11	717	717	2031	1485
	16	901	901	2791	1789
	21	983	983	3741	1961
175 11	11	818	818	2317	1608
	16	914	914	3060	1875
	21	999	999	3956	2061
195 11	11	919	919	2603	1697
	16	1155	1155	3577	2059
	21	1260	1260	4795	2199
215 11	11	1020	1020	2889	1996
	16	1282	1282	3970	2441
	21	1398	1398	5322	2624
235 11	11	1121	1121	3175	2082
	16	1409	1409	4364	2590
	21	1537	1537	5849	2775

ECOREVIVA HYBRID



HOOGTE 080

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
ECRW080 055	11	11	206	601	754
	16	16	259	826	861
	21	21	282	1106	892
065	11	11	255	743	812
	16	16	265	960	969
	21	21	290	1214	964
075	11	11	304	887	869
	16	16	383	1219	1010
	21	21	417	1634	1051
085	11	11	353	1029	958
	16	16	444	1415	1128
	21	21	485	1897	1175
095	11	11	402	1173	1025
	16	16	506	1612	1200
	21	21	552	2160	1256
105	11	11	451	1315	1063
	16	16	512	1746	1238
	21	21	559	2268	1302
115	11	11	501	1459	1121
	16	16	629	2005	1346
	21	21	686	2687	1419
135	11	11	598	1745	1311
	16	16	752	2398	1477
	21	21	820	3214	1605
155	11	11	696	2031	1497
	16	16	876	2791	1800
	21	21	955	3741	1974
175	11	11	795	2317	1619
	16	16	888	3060	1888
	21	21	971	3956	2075
195	11	11	893	2603	1710
	16	16	1122	3577	2072
	21	21	1224	4795	2213
215	11	11	991	2889	2017
	16	16	1245	3970	2456
	21	21	1358	5322	2641
235	11	11	1089	3175	2098
	16	16	1369	4364	2606
	21	21	1493	5849	2792

HOOGTE 085

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 085 055	11	200	200	601	759
	16	252	252	826	867
	21	274	274	1106	899
065	11	248	248	743	817
	16	257	257	960	979
	21	281	281	1214	970
075	11	295	295	887	876
	16	371	371	1219	1016
	21	404	404	1634	1059
085	11	342	342	1029	964
	16	431	431	1415	1136
	21	470	470	1897	1182
095	11	390	390	1173	1032
	16	491	491	1612	1207
	21	535	535	2160	1264
105	11	438	438	1315	1070
	16	497	497	1746	1245
	21	543	543	2268	1310
115	11	486	486	1459	1128
	16	611	611	2005	1354
	21	666	666	2687	1428
135	11	581	581	1745	1320
	16	730	730	2398	1487
	21	796	796	3214	1615
155	11	676	676	2031	1507
	16	850	850	2791	1812
	21	926	926	3741	1986
175	11	771	771	2317	1631
	16	862	862	3060	1900
	21	942	942	3956	2089
195	11	866	866	2603	1722
	16	1089	1089	3577	2085
	21	1188	1188	4795	2228
215	11	962	962	2889	2038
	16	1209	1209	3970	2471
	21	1318	1318	5322	2657
235	11	1057	1057	3175	2113
	16	1328	1328	4364	2623
	21	1449	1449	5849	2810

HOOGTE 095

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 095 055	11	188	188	601	769
	16	236	236	826	879
	21	257	257	1106	911
065	11	233	233	743	828
	16	242	242	960	996
	21	264	264	1214	984
075	11	277	277	887	887
	16	349	349	1219	1030
	21	380	380	1634	1072
085	11	322	322	1029	977
	16	405	405	1415	1150
	21	442	442	1897	1198
095	11	367	367	1173	1044
	16	461	461	1612	1222
	21	503	503	2160	1279
105	11	412	412	1315	1084
	16	467	467	1746	1260
	21	510	510	2268	1326
115	11	456	456	1459	1144
	16	574	574	2005	1372
	21	625	625	2687	1446

HOOGTE 100

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18	45/40	€
cm	cm		Watt	Watt	
ECRW 100 055	11	182	182	601	774
	16	229	229	826	884
	21	249	249	1106	917
065	11	225	225	743	833
	16	234	234	960	1005
	21	256	256	1214	990
075	11	269	269	887	892
	16	338	338	1219	1036
	21	368	368	1634	1080
085	11	311	311	1029	983
	16	392	392	1415	1156
	21	428	428	1897	1205
095	11	355	355	1173	1050
	16	446	446	1612	1229
	21	487	487	2160	1288
105	11	398	398	1315	1090
	16	452	452	1746	1269
	21	494	494	2268	1334
115	11	442	442	1459	1151
	16	555	555	2005	1381
	21	605	605	2687	1455

WANDINBOUW HYBRID



BESTELCODE

BIWW 030 060 11 D09

└─ Sturing Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
of Jaga BMS (D03)
Type
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in 2 kleine verpakkingen, die weinig plaats innemen
- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter (standaard) of verlengde ontluchter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"
- scheidingswand in donkergrijs gelakte staalplaat (niet bedoeld als definitieve bekleding)
- eenvoudig te plaatsen ventilator-unit, voeding 24 VDC, en sturing naar keuze



De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE 030

HOOGTE H	LENGTE L	TYPE T	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C		PRIJS €
			16/18 Watt	45/40 Watt	
BIWW 030 050	11	11	185	457	548
	16	---	---	---	---
	21	---	---	---	---
060	11	11	242	601	588
	16	---	305	826	676
	21	---	332	1106	687
070	11	11	300	743	636
	16	---	312	960	728
	21	---	341	1214	748
080	11	11	358	887	681
	16	---	450	1219	797
	21	---	490	1634	822
090	11	11	415	1029	760
	16	---	522	1415	909
	21	---	570	1897	936
100	11	11	473	1173	821
	16	---	595	1612	970
	21	---	649	2160	1005
110	11	11	531	1315	853
	16	---	602	1746	999
	21	---	658	2268	1043
120	11	11	589	1459	884
	16	---	740	2005	1077
	21	---	807	2687	1125
140	11	11	704	1745	1051
	16	---	885	2398	1182
	21	---	965	3214	1285
160	11	11	819	2031	1188
	16	---	1030	2791	1458
	21	---	1123	3741	1592
180	11	11	935	2317	1283
	16	---	1045	3060	1517
	21	---	1142	3956	1664
200	11	11	1050	2603	1345
	16	---	1320	3577	1668
	21	---	1440	4795	1770
220	11	11	1166	2889	1526
	16	---	1465	3970	1900
	21	---	1598	5322	2026
240	11	11	1281	3175	1648
	16	---	1610	4364	2103
	21	---	1756	5849	2240
260	11	11	1396	3461	1791
	16	---	1625	4632	2176
	21	---	1774	6064	2325
280	11	11	1406	3649	1832
	16	---	1900	5150	2317
	21	---	1917	6903	2478

HOOGTE 040

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
BIWW 040 050	11		185	457	554
	16		---	---	
	21		---	---	
060	11		242	601	595
	16		305	826	683
	21		332	1106	697
070	11		300	743	645
	16		312	960	736
	21		341	1214	757
080	11		358	887	691
	16		450	1219	806
	21		490	1634	832
090	11		415	1029	773
	16		522	1415	919
	21		570	1897	948
100	11		473	1173	834
	16		595	1612	981
	21		649	2160	1018
110	11		531	1315	865
	16		602	1746	1012
	21		658	2268	1056
120	11		589	1459	899
	16		740	2005	1091
	21		807	2687	1140
140	11		704	1745	1069
	16		885	2398	1198
	21		965	3214	1302
160	11		819	2031	1208
	16		1030	2791	1476
	21		1123	3741	1612
180	11		935	2317	1304
	16		1045	3060	1537
	21		1142	3956	1684
200	11		1050	2603	1368
	16		1320	3577	1688
	21		1440	4795	1792
220	11		1166	2889	1550
	16		1465	3970	1923
	21		1598	5322	2050
240	11		1281	3175	1675
	16		1610	4364	2129
	21		1756	5849	2268
260	11		1396	3461	1821
	16		1625	4632	2205
	21		1774	6064	2356
280	11		1406	3649	1865
	16		1900	5150	2347
	21		1917	6903	2510

HOOGTE 050

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
BIWW 050 050	11		185	457	563
	16		---	---	
	21		---	---	
060	11		242	601	602
	16		305	826	692
	21		332	1106	707
070	11		300	743	652
	16		312	960	745
	21		341	1214	768
080	11		358	887	700
	16		450	1219	815
	21		490	1634	843
090	11		415	1029	784
	16		522	1415	931
	21		570	1897	963
100	11		473	1173	844
	16		595	1612	994
	21		649	2160	1033
110	11		531	1315	878
	16		602	1746	1026
	21		658	2268	1073
120	11		589	1459	913
	16		740	2005	1107
	21		807	2687	1158
140	11		704	1745	1085
	16		885	2398	1216
	21		965	3214	1324
160	11		819	2031	1225
	16		1030	2791	1494
	21		1123	3741	1637
180	11		935	2317	1323
	16		1045	3060	1557
	21		1142	3956	1709
200	11		1050	2603	1387
	16		1320	3577	1711
	21		1440	4795	1818
220	11		1166	2889	1571
	16		1465	3970	1948
	21		1598	5322	2078
240	11		1281	3175	1701
	16		1610	4364	2156
	21		1756	5849	2300
260	11		1396	3461	1850
	16		1625	4632	2236
	21		1774	6064	2391
280	11		1406	3649	1894
	16		1900	5150	2380
	21		1917	6903	2547

HOOGTE 060

HOOGTE LENGTE TYPE			KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L	T	16/18 Watt	45/40 Watt	€
cm	cm				
BIWW 060 050	11		171	457	568
	16		---	---	
	21		---	---	
060	11		230	601	607
	16		290	826	700
	21		316	1106	712
070	11		285	743	659
	16		296	960	754
	21		324	1214	775
080	11		340	887	706
	16		428	1219	824
	21		466	1634	851
090	11		395	1029	794
	16		496	1415	943
	21		541	1897	972
100	11		449	1173	856
	16		565	1612	1008
	21		616	2160	1045
110	11		504	1315	891
	16		572	1746	1040
	21		625	2268	1085
120	11		560	1459	925
	16		703	2005	1121
	21		766	2687	1169
140	11		669	1745	1100
	16		841	2398	1234
	21		917	3214	1340
160	11		778	2031	1242
	16		979	2791	1515
	21		1067	3741	1652
180	11		888	2317	1342
	16		992	3060	1580
	21		1085	3956	1727
200	11		998	2603	1407
	16		1254	3577	1734
	21		1368	4795	1838
220	11		1107	2889	1593
	16		1391	3970	1973
	21		1518	5322	2100
240	11		1217	3175	1724
	16		1530	4364	2185
	21		1668	5849	2325
260	11		1327	3461	1877
	16		1543	4632	2268
	21		1686	6064	2421
280	11		1336	3649	1924
	16		1805	5150	2413
	21		1821	6903	2576

DBH UPGRADE SET



BESTELCODE

DBHS 060 10 D09 EU

Sturing Jaga ACO (D09),
Jaga TPT (D01),
of Jaga BMS (D03)
DBH Upgrade set
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- ventilator-unit(s)
- stuurprint met microcontroller
- sturing naar keuze
- netadapter 230 V/ 24VDC

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

Warmtevermogen

Door de perfecte combinatie van het DBH-systeem en de superkrachtige Low-H₂O warmtewisselaar heeft de hoogte van de radiator geen invloed meer op het warmtevermogen. Met het DBH-systeem is het maximum vermogen reeds beschikbaar vanaf de kleinste hoogte!

Koelvermogen

Het koelvermogen blijft voor alle types constant tot hoogte 50 cm. Boven hoogte 50 cm vermindert het koelvermogen van type 11, 16 en 21 met ca. 5% per 10 cm extra hoogte.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOE KIES IK DE JUISTE SET?

- Meet de dikte en de lengte van uw Low-H₂O radiator.
- Dikte 11,5 cm = DBH unit 10
- Dikte 16,5 cm = DBH unit 15
- Dikte 21,5 cm = DBH unit 15
- De lengtemaat van de bekleding bepaalt tevens de lengtemaat van de te bestellen DBH set.

DBH UNIT 10

Geschikt voor type 10 en 11:

- Strada
 - Type 10 (min. hoogte 020)
 - Type 11 (min. hoogte 035)
- Linea Plus
 - Type 10 en Type 11 (min. hoogte 035)
- Tempo
 - Type 10 (min. hoogte 020)
 - Type 11 (min. hoogte 030)
- Wandinbouw
 - Type 10 (min. hoogte 020)
 - Type 11 (min. hoogte 030)

DBH UNIT 15

Geschikt voor type 15, 16, 20 en 21:

- Strada
 - Type 15, 20 (min. hoogte 020)
 - Type 16, 21 (min. hoogte 035)
- Linea Plus
 - Type 15, 16, 20 en 21 (min. hoogte 035)
- Tempo
 - Type 15, 20 (min. hoogte 020)
 - Type 16, 21 (min. hoogte 030)
- Wandinbouw
 - Type 15, 20 (min. hoogte 020)
 - Type 16, 21 (min. hoogte 030)



Type 10

Type 15

Type 16

DBH SET 10

LENGTE DBH UPGRADE SET	TYPE WARMTWISSELAAR	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
L		16/18	45/40	€
cm		Watt	Watt	
DBHS 050 10	10	113	343	327
	11	185	457	
060 10	10	148	450	357
	11	242	601	
070 10	10	183	557	371
	11	300	743	
080 10	10	218	664	398
	11	358	887	
090 10	10	253	771	456
	11	415	1029	
100 10	10	289	878	486
	11	473	1173	
110 10	10	324	985	498
	11	531	1315	
120 10	10	359	1092	515
	11	589	1459	
140 10	10	429	1307	642
	11	704	1745	
160 10	10	500	1521	703
	11	819	2031	
180 10	10	570	1735	762
	11	935	2317	
200 10	10	641	1949	784
	11	1050	2603	
220 10	10	711	2163	883
	11	1166	2889	
240 10	10	781	2378	958
	11	1281	3175	
260 10	10	852	2591	1051
	11	1396	3461	
280 10	10	864	2687	1051
	11	1406	3649	

DBH SET 15

LENGTE DBH UPGRADE SET	TYPE WARMTWISSELAAR	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
L		16/18	45/40	€
cm		Watt	Watt	
DBHS 050 15	15	---	---	---
	16	---	---	---
060 15	15	186	574	359
	16	305	826	
070 15	15	192	642	359
	16	312	960	
080 15	15	274	847	400
	16	450	1219	
090 15	15	318	983	478
	16	522	1415	
100 15	15	362	1120	495
	16	595	1612	
110 15	15	369	1188	495
	16	602	1746	
120 15	15	451	1393	546
	16	740	2005	
140 15	15	539	1666	589
	16	885	2398	
160 15	15	628	1939	762
	16	1030	2791	
180 15	15	640	2076	762
	16	1045	3060	
200 15	15	804	2486	799
	16	1320	3577	
220 15	15	893	2759	898
	16	1465	3970	
240 15	15	981	3032	1026
	16	1610	4364	
260 15	15	994	3168	1026
	16	1625	4632	
280 15	15	1158	3578	1101
	16	1900	5150	

DBH SET 15

LENGTE DBH UPGRADE SET	TYPE WARMTWISSELAAR	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
L		16/18	45/40	€
cm		Watt	Watt	
DBHS 050 15	20	---	---	---
	21	---	---	---
060 15	20	211	720	359
	21	332	1106	
070 15	20	219	817	359
	21	341	1214	
080 15	20	311	1062	400
	21	490	1634	
090 15	20	361	1234	478
	21	570	1897	
100 15	20	412	1405	495
	21	649	2160	
110 15	20	419	1502	495
	21	658	2268	
120 15	20	512	1747	546
	21	807	2687	
140 15	20	612	2090	589
	21	965	3214	
160 15	20	713	2433	762
	21	1123	3741	
180 15	20	728	2627	762
	21	1142	3956	
200 15	20	914	3118	799
	21	1440	4795	
220 15	20	1014	3461	898
	21	1598	5322	
240 15	20	1114	3804	1026
	21	1756	5849	
260 15	20	1130	3997	1026
	21	1774	6064	
280 15	20	1315	4489	1101
	21	1917	6903	

MINI VRIJSTAAND HYBRID



BESTELCODE

MIFH	028	081	11	XXX	D09	S	JH	XXX	
									Code klemkoppeling
									Thermostaatkop
									S (H-blok) of
									C (Crossflow H-blok)
									Sturing Jaga ACO (D09),
									of Jaga BMS (D03)
									Kleur
									Type
									Lengte

STANDAARD LEVERING:

- volledig voormonteerde toestel met geïntegreerde voeten, bestaande uit: bekleding uit één stuk, leidingafdekking, DBH set inclusief sturing naar keuze en voeding 24 VDC
- Low-H₂O warmtewisselaar
- uitneembaar rooster
- Jaga H-thermostaatventiel en klemkoppelingen. Aansluitingen 3/4" Euroconus in de voet, links of rechts.
- rechte ontlufter 1/8"
- afdekkingen in RVS-look voor aansluitopening
- vaste voeten: hoogte 12,5 cm

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)),

zie www.jaga.nl.

			HOOGTE	LENGTE	TYPE	LIGHT COOLING (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C		VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C		PRIJS
			H	L	T	16/18	45/40			
			cm	cm		Watt	Watt			€
MIFH	028	081	11	358	887	1091				
		16	450	1219	1178					
	101	11	473	1173	1182					
		16	595	1612	1325					
	121	11	589	1459	1319					
		16	740	2005	1438					
	141	11	704	1745	1467					
		16	885	2398	1585					
	181	11	935	2317	1681					
		16	1045	3060	1782					
241	11	1281	3175	2108						
	16	1610	4364	2224						

MEERPRIJS THERMOSTAATKOP:

THERMOSTAATKOP			€
AC		Verwarmen	76
AS		Verwarmen	53
AW		Verwarmen	49
AB		Verwarmen	53
JW		Verwarmen	49
JH		Verwarmen	66
HC		Verwarmen en koelen	108
MA		Verwarmen en koelen	7,5

Klemkoppelingen 3/4" Euroconus

DUNWANDIG METAAL		KUNSTSTOF OF VPE/ALU	
CODE	Buis Ø	CODE	Buis Ø
112	12/1	612	12/2
114	14/1	614	14/2
115	15/1	616	16/2
116	16/1	618	18/2
118	18/1	619	16/1.5
		620	20/2

VERTIGA HYBRID



BESTELCODE

VERW 200	041	08	XXX	D05
				Sturing Jaga 3-standenregeling (D05), Jaga Aan/uit (D07) of Jaga BMS (D03)
				Kleur
				Type
				Lengte

STANDAARD LEVERING:

- volledig voorgeïnstalleerde wandcassette met verticale uitblaasroosters links en rechts
- eenvoudig in te haken voorpaneel
- pencilproof aanzuigopeningen boven en beneden
- voorgeperforeerde openingen voor elektrische aansluiting
- ventilatoren
- sturing naar keuze
- middenaansluiting MM (toestel omkeerbaar)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs: + 15%

Verkrijgbaar in soft touch (code 1..) satijn mat (code 3..) en speciale kleuren.

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3. Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
			16/18 Watt	45/40 Watt	
VERW 200 041	08		178	728	1577
	052		237	1029	1713
	065		304	1368	1854
200 053	12		410	1315	1912
	070		918	1961	2085
	090		1464	2520	2274

VERTILINA NET ZERO



BESTELCODE

VLAW 070 040 XS XXX 104 R DDD

Sturing:
- D01: Jaga TPT
- D03: Jaga BMS
- D09: Jaga ACO
Uitblaasrichting:
R: rechts (standaard)
L: links
Kleur
Model: XS, OS, OM
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgemonteerde verticale radiator met:

- bekleding uit elektrolytisch verzinkte staalplaat van 1,25 mm dik. Met hexagonaalsvormige perforaties (gitzwart 1014) aan de langsijden voor luchttoevoer en -afvoer. Eenvoudig in te haken op het achterpaneel
- achterpaneel met bevestigingspunten uit sendzimir verzinkte staalplaat, donkergrijs (RAL 7024)
- Low-H₂O warmtewisselaar met ontluchter 1/2" en aftapstop 1/2"
- aansluiting 230 VAC met waterdichte aansluitwartel (IP68)
- ventilator-rail, geïntegreerde voeding en sturing naar keuze
- volledig verborgen aansluiting mogelijk



De convector is niet voorzien van een condensbewaking. Deze dient in de installatie geïntegreerd te worden (enkel voor koeling).

UITBLAASRICHTING

Standaard

Uitblaasrichting standaard rechts.

Optioneel

Uitblaasrichting links. Code **R** vervangen door **L**.

Geen meerprijs.

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Hoogte van 100 cm tot 200 cm	188
Hoogte ≥ 200 cm	330

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE T	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
-------------------	-------------------	-----------	---	---	------------

VLAW 100 040	XS			
	OS			
	OM			
120 040	XS			
	OS			
	OM			
150 040	XS			
	OS			
	OM			
170 040	XS			
	OS			
	OM			
190 040	XS			
	OS			
	OM			
210 040	XS			
	OS			
	OM			
230 040	XS			
	OS			
	OM			
250 040	XS			
	OS			
	OM			
270 040	XS			
	OS			
	OM			
290 040	XS			
	OS			
	OM			

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)), zie www.jaga.nl.

MINI CANAL HYBRID



INLEGRAAM
MDCL



OPLEGRAAM
MDCZ

BESTELCODE

MDCL 014 070 26 XXX L D05

Sturing: Jaga 3-standenregeling (D05),
Jaga BMS (D03),
of Jaga Aan/uit (D07)

Rooster

Breedte

Lengte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgemonteerde, donkergrijs gelakte vloerput met:

- Low-H₂O warmtewisselaar
- voorgemonteerde Jaga Dynamic Product Controller (JDPC)
- rooster en gemonteerd integ- of oplegraam
- verankeringen
- ontlufter(s) 1/8" en aftapstop(pen) 1/2"
- ventilator-unit(s)
- sturing 12 VDC met watertemperatuurvoeler
- sturing naar keuze
- clamp connector voor 12 VDC, rechtstreeks op de stuurprint


ROOSTERS (uitgebreid overzicht zie kleurenkaart)

Categorie 1



SNA SBR SDB SBL

Categorie 2



DNA DBR DDB DBL RMN RBN

RMV RBV



DMN RBR RON DBN RNA SNC/XXX

Categorie 3



DMV DON RBL RDB DBV DNC/XXX

Categorie 4



RSS

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens in snelheid 1 (26 db(A)) en snelheid 2 (30 db(A)),

zie www.jaga.nl.


AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE	LENGTE	BREEDTE	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS CATEGORIE 1	PRIJS CATEGORIE 2	PRIJS CATEGORIE 3	PRIJS CATEGORIE 4
H	L	B	16/18	45/40				
cm	cm	cm	Watt	Watt	€	€	€	€
MDCL 014 070 26			52	237	719	747	823	1148
	080		65	429	761	794	882	1255
	090		78	444	797	834	932	1354
	100		91	637	950	991	1101	1569
	110		104	651	994	1039	1161	1676
	120		117	849	1030	1078	1211	1774
	130		130	858	1082	1135	1278	1890
	150		155	1066	1269	1331	1496	2202
	170		181	1273	1502	1571	1759	2560
	190		207	1485	1570	1648	1858	2755
	210		233	1509	1778	1866	2098	3088
	230		259	1702	1870	1966	2218	3304
	250		285	1924	2060	2163	2440	3620
	270		311	2131	2134	2244	2544	3820
290		341	2306	2352	2471	2792	4163	
310		358	2408	2543	2672	3014	4479	
014 070 34			61	301	787	836	913	1323
	080		76	544	844	900	989	1457
	090		91	564	890	952	1051	1581
	100		106	807	1052	1121	1231	1820
	110		122	826	1109	1185	1305	1954
	120		137	1076	1153	1238	1371	2079
	130		152	1089	1218	1306	1452	2219
	150		182	1352	1423	1527	1695	2580
	170		213	1615	1682	1800	1991	2997
	190		243	1884	1773	1904	2116	3243
	210		274	1915	2027	2173	2407	3651
	230		304	2178	2155	2314	2571	3935
	250		334	2441	2367	2540	2819	4301
	270		365	2703	2461	2649	2949	4551
290		403	2963	2700	2903	3226	4948	
310		417	3111	2913	3129	3476	5316	
014 070 42			32	355	848	886	989	1563
	080		64	637	917	959	1077	1735
	090		64	661	971	1019	1153	1893
	100		96	945	1141	1195	1343	2166
	110		96	968	1208	1268	1431	2337
	120		128	1259	1265	1329	1507	2497
	130		128	1275	1336	1407	1600	2673
	150		160	1582	1586	1668	1891	3130
	170		192	1890	1872	1966	2217	3624
	190		224	2204	1982	2085	2368	3942
	210		224	2243	2229	2344	2655	4395
	230		256	2550	2385	2510	2851	4759
	250		288	2857	2617	2753	3125	5198
	270		321	3164	2730	2877	3278	5519
290		359	3466	2990	3148	3579	5986	
310		380	3644	3222	3390	3854	6426	

MINI CANAL HYBRID TOEBEHOREN

ELEKTRISCHE AANSLUITING




BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **A**
 A: VAC
 D: VDC

voeg "A" of "D" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid.
 bv. MDCL 014 070 26 DNA **A**

AFDEKPLAAT




vezelplaat dikte 22 mm .

BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **P**
 Afdekplaat

voeg "P" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid.
 bv. MDCL 014 070 26 DNA **P**

BODEMISOLATIE




donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
 dikte 5 mm.

BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **I1**
 bodemisolatie

voeg "I1" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid.
 bv. MDCL 014 070 26 DNA **P I1**

3-ZIJDIGE ISOLATIE




donkergrijs geëxtrudeerd EPDM,
 dikte 5 mm.

BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **I2**
 3-zijdige isolatie

voeg "I2" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid.
 bv. MDCL 014 070 26 DNA **P I2**

HOOGTREGELING



1 set =




BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **A**
 A: Regelbereik 0 - 4,5 cm
 B: Regelbereik 4,5 - 10 cm

voeg "A" of "B" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid.
 bv. MDCL 014 070 26 DNA **P A**

MONDSTUK VOOR VENTILATIEKANAAL




BESTELCODE

MDCLHHH LLL BB XXX **VV**
 Mondstuk

voeg "VV" toe aan de bestelcode Mini Canal Hybrid.
 bv. MDCL 014 070 26 DNA **P VV**

AKOESTISCHE STRIP



zwarte zelfklevende rubberen strip,
 dikte 0.5 mm. Rol 6 meter.

BESTELCODE

7690 02

	€
VAC	
VDC	

BREEDTE	€
26	
34	
42	

BREEDTE	€
26	
34	
42	

BREEDTE	€
26	
34	
42	

	€/Set
Regelbereik 0 - 4,5 cm	11,9
Regelbereik 4,5 - 10 cm	24

Geadviseerd aantal voor lengte

LENGTE	sets	LENGTE	sets
110 cm	2	330 > 370 cm	7
130 > 190 cm	3	410 cm	8
210 cm	4	450 > 490 cm	10
230 > 310 cm	5		

	€
V1 Metaal aansluitadapter 4 X 9 cm	
V2 Metaal aansluitadapter ø 8 cm	
V5 Kunststof aansluitadapter	
V6 Kunststof aansluitadapter - voorgemonteerd	

	€
Akoestische strip	54

MINA CLIMA BEAM



BESTELCODE

MKBC 013 080 23 XXX D03

Kleur

Breedte

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- Low-H₂O warmtewisselaar, ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- plafondbeugels inclusief L-profiel voorzien van geluidsontkoppeling
- ventilator-unit(s)
- JDPC sturing (aansturing via 0-10V signaal)
- voeding 12 VDC

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

De gepubliceerde afgiften zijn maximale vermogens bij 9 V. Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.


HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	KOELEN (niet condenserend) kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
MKBC 013 080 23			335	506	820
	110		503	759	994
	140		670	1012	1178
	160		781	1181	1229
	180		894	1349	1415
	200		1005	1518	1546
	220		1116	1687	1630
	240		1229	1855	1803
	260		1340	2024	1938
	280		1451	2192	1999
	300		1564	2277	2132
023 080 23			546	801	1019
	110		819	1201	1246
	140		1091	1602	1485
	160		1273	1867	1574
	180		1455	2136	1797
	200		1636	2403	1970
	220		1818	2682	2109
	240		2000	2965	2323
	260		2181	3244	2495
	280		2364	3418	2588
	300		2545	3604	2736

**JAGA ADAPTER VOOR
THERMOSTAATKOPPEN BIJ
HYBRIDE INSTALLATIES**




**Ideaal voor het
ombouwen van
traditionele installatie
naar hybride installatie
(verwarming/koeling)**

Adapter voor het ombouwen van thermostaatventielen met een thermostaatknop, zodat de koudwatertoevoer in de zomer niet wordt afgesloten door de thermostaatknop.

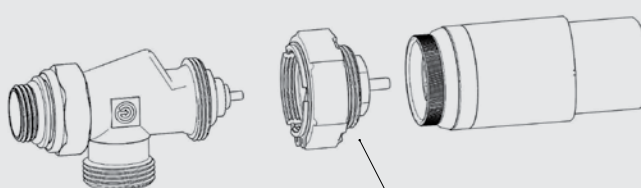


5090 1114 vernikkeld

23 €



ventiel vergrendeld - open
voor koeling



ventiel thermostatisch geregeld
met thermostaatkop
voor verwarming

CLIMA BEAM PLAFONDMODEL



BESTELCODE

CLBM 015 070 36 XXX D03

Kleur
Breedte
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voormonteerde unit, bestaande uit:

- Low-H₂O warmtewisselaar
- metalen draagframe met consoles, uit elektrolytisch verzinkte staalplaat
- bekleding uit elektrolytisch verzinkte staalplaat van 1,25 mm dik. Met perforaties aan de langszijden voor luchttoevoer en -afvoer. Gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid
- ventilator-unit(s)
- JDPC sturing (aansturing via 0-10V signaal)
- voeding 12 VDC

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
Lengte < 100 cm	118
Lengte van 100 cm tot 200 cm	188
Lengte ≥ 200 cm	330

AFGIFTES

De gepubliceerde afgiften zijn maximale vermogens bij 9 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	KOELEN (niet condenserend) kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
CLBM 015 070 36			212	513	759
	090		318	769	810
	100		371	898	930
	120		477	1154	1066
	150		636	1539	1275
	170		742	1795	1395
	190		848	2052	1549
	210		954	2308	1683
	230		1060	2565	1783
	250		1166	2822	1955
	270		1272	3078	2070
	290		1378	3335	2194
025 070 36			314	604	944
	090		470	906	1045
	100		549	1057	1129
	120		706	1359	1344
	150		941	1812	1590
	170		1098	2114	1834
	190		1254	2416	1995
	210		1411	2718	2167
	230		1568	3020	2346
	250		1725	3322	2519
	270		1882	3624	2709
	290		2038	3926	2859

CLIMA BEAM PLAFONDINBOUW



BESTELCODE

CLBB 015 065 33 D03

Breedte

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgemonteerde unit, bestaande uit:

- Low-H₂O warmtewisselaar
- metalen draagframe met consoles, uit elektrolytisch verzinkte staalplaat
- metalen onderdelen gelakt in RAL 7024
- ventilator-unit(s)
- JDPC sturing (aansturing via 0-10V signaal)
- voeding 12 VDC

AFGIFTES

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 9 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	KOELEN (niet condenserend) kamer temperatuur 27°C 16/18 Watt	VERWARMEN kamer temperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
CLBB 015	065	33	236	570	657
	085		353	855	696
	095		412	997	815
	115		530	1282	930
	145		707	1710	1112
	165		825	1995	1216
	185		942	2280	1353
	205		1060	2565	1468
	225		1178	2850	1551
	245		1296	3135	1708
	265		1414	3420	1804
	285		1531	3705	1914
025	065	33	348	671	803
	085		523	1007	868
	095		610	1174	954
	115		784	1510	1132
	145		1045	2013	1340
	165		1219	2348	1553
	185		1394	2684	1687
	205		1568	3020	1835
	225		1742	3355	1985
	245		1916	3691	2133
	265		2090	4026	2152
	285		2265	4362	2262

FREEDOM



BESTELCODE

FDCF 020 **074** 19 **XXX BNA** D05

Rooster

Kleur

Lengte

STANDAARD LEVERING:

Volledig voorgesmonteerde vrijstaande radiator bestaande uit:

- aluminium bekleding
- aluminium afdekpanelen
- aluminium roosters
- dynamische warmtewisselaar met flexibele RVS aansluitingen 1/2", lengte 15 cm
- tangentiële ventilator(s) 24 VDC met geïntegreerd RVS filter
- waterzijdige en elektrische aansluitingen geïntegreerd in de linker voet
- voorgesmonteerde JDPC met tiptoetsbediening (3 standen-regeling D05)
- clamp connector voor elektrische aansluiting 24 VDC via externe voeding aan te sluiten

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN


Zie kleurenkaart.

Meerprijs: + 15%

ROOSTERS



BNA



BNC XXX

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens in snelheid 3.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.


AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B cm	KOELEN (niet condenserend) Kamer temperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamer temperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamer temperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS	
						BNA €	BNC €
FDCF 020 074 19			210	466	548	1051	1210
110			419	931	1094	1446	1662
145			628	1398	1644	2016	2318
181			839	1866	2193	2278	2620

- advertentie
jaga academy

CLIMA CANAL

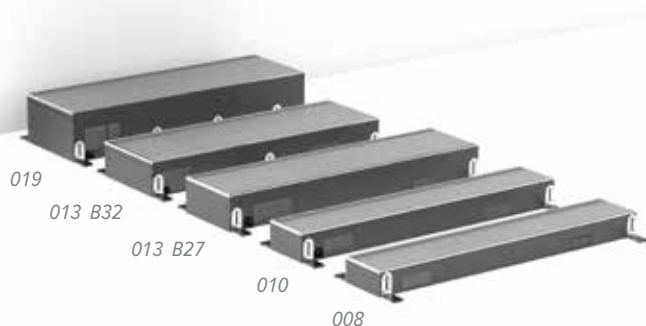

BESTELCODE


CLCM 008 072 18 XXX F A D05

Sturing: 2-pijp
 - Jaga BMS (D03),
 - Jaga 3-standenregeling (D05),
 - of Jaga Aan/uit (D07),
 4-pijp
 - Jaga BMS (D04),
 - Jaga 3-standenregeling (D06),
 - of Jaga Aan/uit (D08)
 Hoogteregeling:
 - A: Regelbereik 0 - 4,5 cm
 - B: Regelbereik 4,5 - 10 cm
 Rooster
 Breedte
 Lengte
 Hoogte
 Code

STANDAARD LEVERING:

- behuizing uit sendzimir verzinkt gelakte staalplaat (RAL7024) met hoogteregeling en RVS roosterdrager
- rooster(s): geanodiseerd aluminium of hout
- dynamische warmtewisselaar
- tangentiële EC thermische ventilator(s) 24 VDC
- RVS aansluitflexibels 1/2", lengte 15 cm
- standaard voorzien om een doorlopende montage mogelijk te maken
- hoogteregeling 0 - 4,5 cm (standaard), voorzien van geluidsonkoppeling, hoogteregeling 4,5 - 10 cm (op aanvraag)
- fijnafstelling 0 > 0.8 cm (niet meegeleverd bij Climacanal 019)
- afdekplaten

ROOSTERS

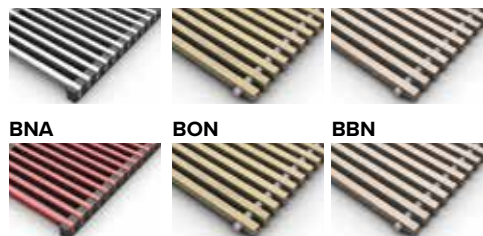

BNA

BON

BBN

STURING

Meerprijs sturingen

€

- Jaga BMS 2-pijp (D03)
- Jaga 3-standenregeling 2-pijp (D05)
- Jaga Aan/uit 2-pijp (D07)
- Jaga BMS 4-pijp (D04)
- Jaga 3-standenregeling 4-pijp (D06)
- Jaga Aan/uit 4-pijp (D08)

HOOGTE LENGTE BREEDTE			2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS			
H	L	B			U	16/18	7/12	45/40	BNA BON / BBN	BNC	BOV BBV
cm	cm	cm			V	Watt	Watt	Watt	€	€	€
CLCM 008 072 18	2	10	185	---	483	1129	1299	1401			
	108		381	---	996	1544	1776	1862			
	144		598	---	1564	2153	2476	2526			
	180		816	---	2133	2442	2809	2913			
CLCM 010 072 18	2	10	185	414	483	1159	1328	1430			
	108		381	852	996	1592	1823	1909			
	144		598	1337	1564	2219	2543	2594			
	180		816	1825	2133	2510	2876	2980			
CCLF 013 070 32	2	10	271	562	716	1405	1462	1454			
	100		515	1065	1357	1671	1753	1762			
	120		677	1401	1784	2064	2167	2203			
	140		839	1736	2211	2255	2358	2298			
	170		1082	2239	2852	2845	2968	2911			
	200		1325	2742	3493	3218	3362	3279			
	230		1568	3246	4134	3838	4002	3837			
	280		1973	4084	5202	4512	4700	4501			
	300		2135	4420	5629	4721	4930	4741			
CCAF 019 105 34	2	10	777	1739	1616	2598	2622	2753			
	120		965	2160	2007	2825	2848	3028			
	200		1885	4218	3919	4704	4738	4780			
	280		2804	6275	5831	6542	6599	7128			
QUAF 013 080 27	4	10	214	498	506	1487	1711	1637			
	110		368	856	871	1802	2073	1982			
	160		645	1500	1526	2606	2998	2868			
	180		808	1879	1913	2888	3321	3175			
QCLF 013 070 32	4	10	267	553	473	1556	1613	1623			
	100		507	1049	897	1810	1890	1988			
	120		666	1379	1180	2226	2250	2342			
	140		826	1710	1462	2400	2502	2454			
	170		1065	2205	1886	2962	3084	3157			
	200		1305	2701	2310	3599	3744	3035			
	230		1544	3196	2734	3951	4115	3924			
	280		1943	4022	3440	4732	4919	4395			
	300		2102	4352	3723	4895	5104	5030			
QCAF 019 105 34	4	10	706	1581	1077	2832	2856	2986			
	120		878	1964	1338	3030	3052	3233			
	200		1714	3834	2612	4944	4978	5020			
	280		2549	5705	3887	6841	6898	7428			

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

CLIMA CANAL TOEBEHOREN

LEGE BEHUIZING



	H	L	BNA BON / BBN	BNC	BOV BBV
	cm	cm	€	€	€
CLCD 008 072 18 XXX	008	072	627	722	691
CLCD 008 108 18 XXX	008	108	966	1110	1062
CLCD 008 144 18 XXX	008	144	1110	1276	1221
CLCD 008 180 18 XXX	008	180	1254	1444	1380
CLCD 010 072 18 XXX	010	072	627	722	691
CLCD 010 108 18 XXX	010	108	966	1110	1062
CLCD 010 144 18 XXX	010	144	1110	1276	1221
CLCD 010 180 18 XXX	010	180	1254	1444	1380
QUAD.013 080 27 XXX	013	080	666	764	731
QUAD.013 110 27 XXX	013	110	734	844	808
QUAD.013 160 27 XXX	013	160	890	1023	979
QUAD.013 180 27 XXX	013	180	1024	1178	1126
CCLD 013 070 32 XXX	013	070	396	454	574
CCLD 013 100 32 XXX	013	100	520	600	735
CCLD 013 120 32 XXX	013	120	655	759	922
CCLD 013 140 32 XXX	013	140	695	797	980
CCLD 013 170 32 XXX	013	170	859	982	1192
CCLD 013 200 32 XXX	013	200	966	1110	1334
CCLD 013 230 32 XXX	013	230	1083	1246	1512
CCLD 013 280 32 XXX	013	280	1217	1405	1773
CCLD 013 300 32 XXX	013	300	1394	1602	1965
CCAD 019 105 34 XXX	019	105	730	753	920
CCAD 019 120 34 XXX	019	120	799	821	1009
CCAD 019 200 34 XXX	019	200	1276	1309	1562
CCAD 019 280 34 XXX	019	280	1606	1665	2019

MONDSTUK VOOR VENTILATIEKANAAL



V1



V2 - V3 - V 4



V5 - V 6

		€
V1	Metaal aansluitadapter	4 x 9 cm 90
V2	Metaal aansluitadapter	Ø 8 cm 191
V3	Metaal aansluitadapter	Ø 10 cm 191
V4	Metaal aansluitadapter	Ø 12,5 cm 191
V5	Kunststof aansluitadapter	5.2 x 13.2 cm
V6	Kunststof aansluitadapter - voorgemonteerd	5.2 x 13.2 cm

voeg "VV" toe aan de bestelcode Clima Canal. bv. CLCM 008 072 18 BNA V1

HOEKSTUK



	H	L	BNA	BNC
	cm	cm	€	€
CLCD 008 025 18 XXX	008	025	736	913
CLCD 010 025 18 XXX	010	025	736	913
QUAD 013 033 27 XXX	013	033	736	913
CCLD 013 038 32 XXX	013	038	736	913
CCAD 019 040 34 XXX	019	040	736	913

VOET MET HOOGTEREGELING VOOR SYSTEEMVLOEREN



L 70 > 120 : 1 Set
L 140 ≥ 200 : 2 sets
L 230 > 300 : 3 sets

	H	€/set
	cm	
5209 0507 0000	5 / 7	71
5209 0813 0000	8 / 13	71
5209 1323 0000	13 / 23	71
5209 2030 0000	20 / 30	71
5213 0507 0000	5 / 7	81
5213 0813 0000	8 / 13	81
5213 1323 0000	13 / 23	81
5213 2030 0000	20 / 30	81
5212 0507 0000	5 / 7	81
5212 0813 0000	8 / 13	81
5212 1323 0000	13 / 23	81
5212 2030 0000	20 / 30	81

Clima Canal 08
Clima Canal 10
Clima Canal 13 breedte 27
Clima Canal 13 breedte 32
Clima Canal 19

CLIMA CANAL PLUG & PLAY



BESTELCODE

CLCP 010 090 18 BNA F D05

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- behuizing uit Sendzimir verzinkt gelakte staalplaat (RAL7024) met hoogteregeling en RVS roosterdrager
- geanodiseerd aluminium rooster
- dynamische warmtewisselaar
- tangentiële EC thermische ventilator(s) 24 VDC
- RVS aansluitflexibels 1/2", lengte 15 cm
- geïntegreerde voeding 24 VDC en JDPC
- aansluitset met 2 retourventielen
- voeten met hoogteregeling 0 < 4,5 cm
- voormonteerde Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) met tiptoetsbediening (Jaga 3-standenregeling)
- fijnafstelling 0 > 0.8 cm
- afdekplaten

ROOSTERS



BNA

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen,

zie www.jaga.nl.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	BREEDTE B	2-PIJP /4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS BNA €
CLCP 010	090	18	2	10	185	414	483	1432
	126				381	852	996	1867
	162				598	1337	1564	2494
	198				816	1825	2133	2783



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus
los bijbestellen



BRIZA NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY TPT** WANDMODEL



BESTELCODE BRIZA XS NET ZERO

BNZW 052 **086** XS **XXX** B **L** BL D01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte

BESTELCODE BRIZA S NET ZERO

BNZW 056 **075** OS **XXX** B **L** BL D01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte

BESTELCODE BRIZA M NET ZERO

BNZW **042 075** OM **XXX** B 104 2 **L** BL D01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **bedieningspaneel (temperatuurregeling)**

Briza XS Net Zero

- Low-H₂O warmtewisselaar

Briza S en M Net Zero

- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur €

251

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 052 086 XS		10		137	326	201	
122				274	651	401	
163				430	1022	630	
199				566	1348	831	
BNZW 056 075 S		10		376	884	478	
110				752	1768	955	
155				1180	2775	1499	
190				1556	3659	1977	
BNZW 042 075 M		10		214	503	413	
095				352	828	680	
125				559	1314	1081	
145				698	1640	1347	
056 075 M		10		332	781	641	
095				550	1294	1060	
125				877	2062	1690	
145				1095	2575	2110	



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen



Briza XS Net Zero



Briza S Net Zero



Briza M Net Zero

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND (ENKEL BRIZA M NET ZERO)

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.nl.

BRIZA NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY JIC** WANDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTELCODE BRIZA XS NET ZERO

BNZW 052 086 XS XXX L BL J01

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

BESTELCODE BRIZA XS NET ZERO

BNZW 056 075 OS XXX B L BL J01

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

BESTELCODE BRIZA M NET ZERO

BNZW 042 075 OM XXX B 104 2 L BL J01

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **Jaga App**

Briza XS Net Zero

- Low-H₂O warmtewisselaar

Briza S en M Net Zero

- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

251

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensierend) Kamer temperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamer temperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamer temperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 052 086 XS			10	137	326	201	
122				274	651	401	
163				430	1022	630	
199				566	1348	831	
BNZW 056 075 S			10	376	884	478	
110				752	1768	955	
155				1180	2775	1499	
190				1556	3659	1977	
BNZW 042 075 M			10	214	503	413	
095				352	828	680	
125				559	1314	1081	
145				698	1640	1347	
056 075 M			10	332	781	641	
095				550	1294	1060	
125				877	2062	1690	
145				1095	2575	2110	



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND (ENKEL BRIZA M NET ZERO)

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.nl.

BRIZA NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC PLAFONDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTELCODE

BNZC 053 086 XS XXX X L BL J01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B
Verkeerswit (133): W
Kleur bekleding
Lengte

BESTELCODE

BNZC 058 090 OS XXX X L BL J01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B
Verkeerswit (133): W
Kleur bekleding
Lengte

BESTELCODE

BNZC 042 075 OM XXX X 104 2 L BL J01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B
Verkeerswit (133): W
Kleur bekleding
Lengte
Breedte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H₂O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **Jaga App**

Briza XS Net Zero

- Low-H₂O warmtewisselaar

Briza S en M Net Zero

- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

251

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 053 086 XS			10	137	326	201	
122				274	651	401	
163				430	1022	630	
199				566	1348	831	
BNZC 058 090 S			10	376	884	478	
125				752	1768	955	
170				1180	2775	1499	
205				1556	3659	1977	
BNZC 042 075 M			10	214	503	413	
095				352	828	680	
125				559	1314	1081	
145				698	1640	1347	
056 075 M			10	332	781	641	
095				550	1294	1060	
125				877	2062	1690	
145				1095	2575	2110	



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen

ACHTTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.nl.

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TB WANDMODEL



BESTELCODE BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 OM XXX B 104 2 L BL F11 TB

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **wifi thermostaat (zwart) met touchscreen**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	251

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.nl.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 042 075	M	10		214	503	413	
095				352	828	680	
125				559	1314	1081	
145				698	1640	1347	
056 075	M	10		332	781	641	
095				550	1294	1060	
125				877	2062	1690	
145				1095	2575	2110	



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los
bijbestellen

BRIZA NET ZERO **BASE-LINE** WANDMODEL - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



BESTELCODE BRIZA XS NET ZERO

BNZW 052 **086** XS **XXX** B **L** BL **DDD**

└─ Sturing:
 - Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Jaga 3-standenregeling: D05

└─ Aansluiting: Standaard: L
 Optioneel: R

└─ Kleur bekleding

└─ Lengte

BESTELCODE BRIZA S NET ZERO

BNZW 056 **075** OS **XXX** B **L** BL **DDD**

└─ Sturing:
 - Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Jaga 3-standenregeling: D05

└─ Aansluiting: Standaard: L
 Optioneel: R

└─ Kleur bekleding

└─ Lengte

BESTELCODE BRIZA M NET ZERO

BNZW **042 075** OM **XXX** B 104 2 **L** BL **DDD**

└─ Sturing:
 - Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Jaga 3-standenregeling: D05

└─ Aansluiting: Standaard: L
 Optioneel: R

└─ Kleur bekleding

└─ Lengte

└─ Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

Briza XS Net Zero

- Low-H₂O warmtewisselaar

Briza S en M Net Zero

- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	251

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 052 086 XS		10		137	326	201	625
122				274	651	401	795
163				430	1022	630	1150
199				566	1348	831	1363
BNZW 056 075 S		10		376	884	478	927
110				752	1768	955	1215
155				1180	2775	1499	1768
190				1556	3659	1977	2064
BNZW 042 075 M		10		214	503	413	952
095				352	828	680	996
125				559	1314	1081	1299
145				698	1640	1347	1394
056 075 M		10		332	781	641	1022
095				550	1294	1060	1126
125				877	2062	1690	1462
145				1095	2575	2110	1615

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND (ENKEL VOOR BRIZA M)

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	95
Jaga 3-standenregeling: D05	122

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.nl.

BRIZA NET ZERO **BASE-LINE** PLAFONDMODEL - CONFIGUREERBAAR TOESTEL



BESTELCODE

BNZC 053 086 XS XXX X L BL DDD

Sturing:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Aan/uit: D07
Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur achterpaneel: Gitzwart (104): B
Verkeerswit (133): W
Kleur bekleding
Lengte

BESTELCODE

BNZC 058 090 OS XXX X L BL DDD

Sturing:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Aan/uit: D07
Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur achterpaneel: Gitzwart (104): B
Verkeerswit (133): W
Kleur bekleding
Lengte

BESTELCODE

BNZC 042 075 OM XXX X 104 2 L BL DDD

Sturing:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Aan/uit: D07
Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur achterpaneel: Gitzwart (104): B
Verkeerswit (133): W
Kleur bekleding
Lengte
Breedte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

Briza XS Net Zero

- Low-H₂O warmtewisselaar

Briza S en M Net Zero

- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 053 086 XS			10	137	326	201	730
122				274	651	401	912
163				430	1022	630	1293
199				566	1348	831	1515
BNZC 58 090 S			10	376	884	478	947
125				752	1768	955	1246
170				1180	2775	1499	1727
205				1556	3659	1977	2076
BNZC 042 075 M			10	214	503	413	986
095				352	828	680	1041
125				559	1314	1081	1331
145				698	1640	1347	1461
056 075 M			10	332	781	641	1058
095				550	1294	1060	1176
125				877	2062	1690	1505
145				1095	2575	2110	1699

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	251

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	95
Aan/uit: D07	95


AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.nl.

BRIZA PLUG & PLAY

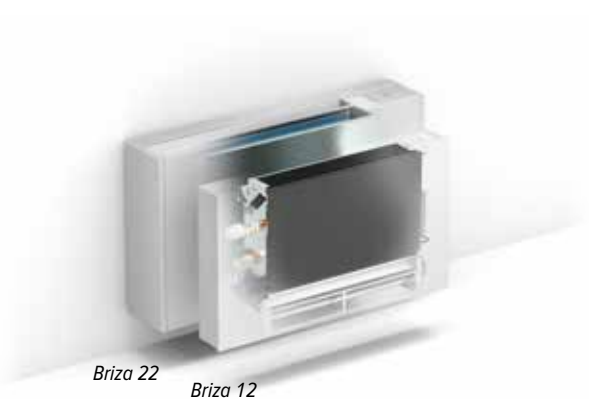

BESTELCODE BRIZA 12 PLUG & PLAY

BZMW 041 075 12 133 2 L F11 TW
 Lengte
 Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22 PLUG & PLAY

BAMW 063 090 22 133 XX 2 L G2 F11 TW
 Model: BT, FT
 Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- Wifi thermostaat JRT 100TW
- geïntegreerde voorgesimuleerde voeding 230 V, met klemconnector
- voorgesimuleerde ventielen, 3/4" Euroconus

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUR

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

Verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

	HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMW	041	075	12	10	214	503	750	1866
		095			352	828	1236	1971
		125			559	1314	1964	2276
		145			698	1640	2448	2386
	055	075	12	10	332	781	1164	2193
		095			550	1294	1927	2357
		125			877	2062	3072	2753
		145			1095	2575	3834	2937
BAMW	063	090	22	10	1044	2692	2682	
		110			1392	3991	3899	
		130			1992	5060	4872	
		160			2239	6224	6563	
		190			2650	7595	7521	
		225			4031	11446	11199	



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus
los bijbestellen

BRIZA WANDMODEL 2-PIJP



BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 2 L DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga 3-standenregeling: D05

Kleur

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 2 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga 3-standenregeling: D05

Model: BT, FT, BF, FF

Kleur

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.


Meerprijs andere kleur	€
	330

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS (D03)	
Jaga 3-standenregeling (D05)	

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMW 041 075 12		10		214	503	750	1148
095				352	828	1236	1254
125				559	1314	1964	1560
145				698	1640	2448	1669
055 075 12		10		332	781	1164	1477
095				550	1294	1927	1641
125				877	2062	3072	2036
145				1095	2575	3834	2219
BAMW 063 090 22		10		1044	2692	2682	1828
110				1392	3991	3899	2070
130				1992	5060	4872	2243
160				2239	6224	6563	3155
190				2650	7595	7521	3476
225				4031	11446	11199	4428

Briza 22

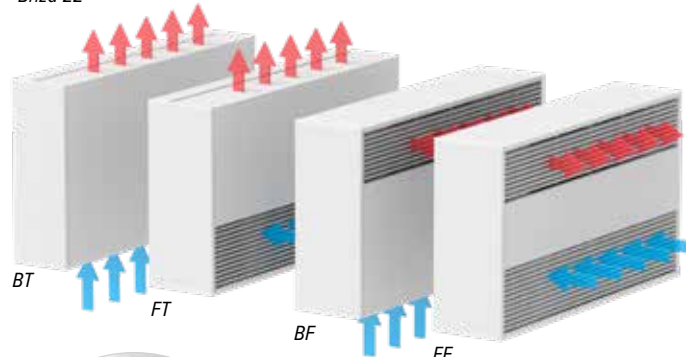

Briza 12 2-pijp

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA WANDMODEL 4-PIJP



BESTELCODE BRIZA 12

BZMW 041 075 12 XXX 4 L DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga 3-standenregeling: D06

Kleur

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMW 063 090 22 XXX XX 4 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga 3-standenregeling: D06

Model: BT, FT, BF, FF

Kleur

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.


Meerprijs andere kleur	€
	330

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS (D04)	
Jaga 3-standenregeling (D06)	

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMW 041 075 12		10		171	402	601	1332
095				282	662	989	1467
125				447	1051	1570	1858
145				558	1312	1958	2007
055 075 12		10		249	586	496	1612
095				412	969	815	1804
125				658	1546	1295	2219
145				820	1928	1615	2442
BAMW 063 090 22		10		1044	2692	1023	2035
110				1392	3991	1480	2293
130				1992	5060	1860	2489
160				2239	6224	2993	3440
190				2650	7595	3660	3791
225				4031	11446	5399	5053

Briza 22

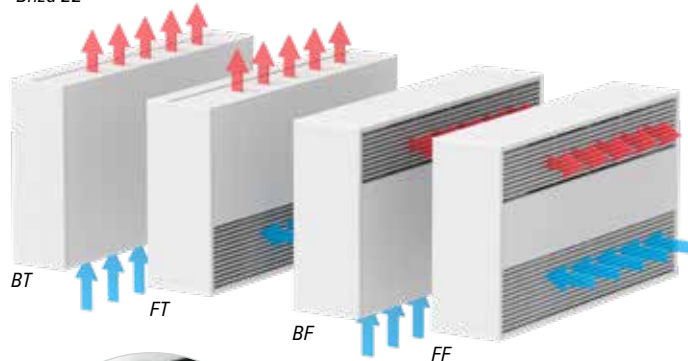

Briza 12 4-pijp

AFGIFTES


Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.
Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA WANDINBOUW 2-PIJP

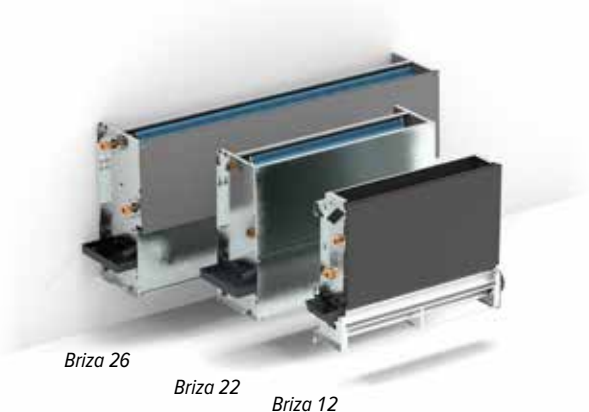

Briza 26

Briza 22

Briza 12

BESTELCODE BRIZA 12

BZBW 038 052 12 2 L DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Model: BT, FT, BF, FF

Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Model: BT, FT, BF, FF

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22 & 26

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen

€

Jaga BMS (D03)

Jaga Aan/uit (D07)

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.


Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZBW 038 052 12		10	10	235	553	826	985
072				387	911	1358	1072
102				615	1445	2158	1332
122				763	1795	2690	1429
052 052 12		10		349	820	1222	1274
072			10	577	1357	2023	1429
102				920	2163	3225	1776
122				1149	2702	4026	1941
BABW 055 055 22		10		1169	2991	3057	1579
075				1533	4358	4281	1827
095				2200	5543	5402	2005
125				2533	6985	7286	2740
155				3023	8596	8559	3206
190				4540	12790	12650	3704
BBBW 056 125 26		10	10	3253	9301	8834	2674
155				3565	10512	10004	3099
190				5003	14335	13213	4019

Briza 22 & 26

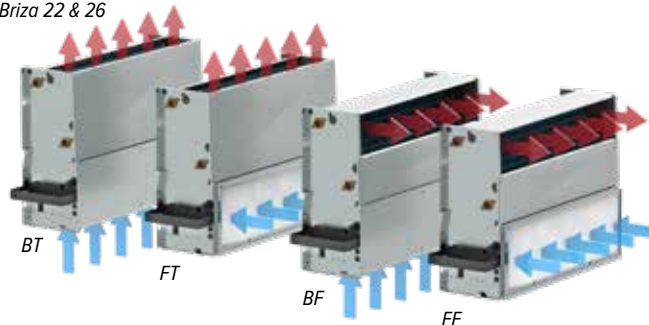

Briza 12 2-pijp

BRIZA WANDINBOUW 4-PIJP



BESTELCODE BRIZA 12

BZBW 038 052 12 4 L DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABW 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Model: BT, FT, BF, FF

Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBW 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Model: BT, FT, BF, FF

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22 & 26

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen

€

Jaga BMS (D04)

Jaga Aan/uit (D08)

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.


Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZBW 038 052 12			10	188	442	660	1168
072				310	728	1087	1283
102				492	1156	1726	1631
122				612	1438	2152	1766
052 052 12			10	262	615	520	1409
072				433	1018	856	1592
102				690	1623	1359	1959
122				862	2026	1695	2162
BABW 055 055 22			10	1169	2991	1100	1900
075				1533	4358	1564	2174
095				2200	5543	1970	2409
125				2533	6985	3198	3175
155				3023	8596	4011	3701
190				4540	12790	5828	4332
BBBW 056 125 26			10	3253	9301	3198	2917
155				3565	10512	4017	3403
190				5003	14335	5796	4373

Briza 22 & 26

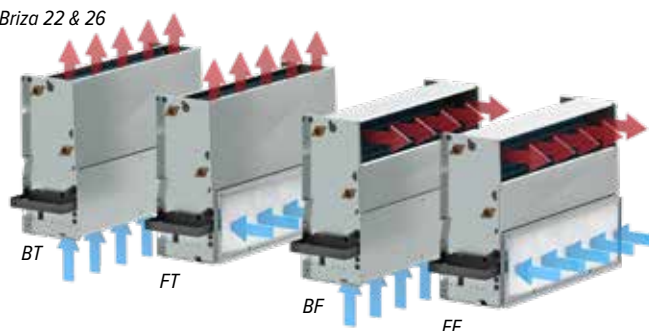

Briza 12 4-pijp

BRIZA PLAFONDMODEL 2-PIJP



Briza 22

Briza 12

BESTELCODE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 2 L DDD

Sturing:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Kleur

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 2 LR G2 DDD

Sturing:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Model: BT, FT

Kleur

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkt staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.


Meerprijs andere kleur	€
	330

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS (D03)	
Jaga Aan/uit (D07)	

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMC 041 075 12		12	10	214	503	750	1148
095				352	828	1236	1254
125				559	1314	1964	1560
145				698	1640	2448	1669
055 075 12		12	10	332	781	1164	1477
095				550	1294	1927	1641
125				877	2062	3072	2036
145				1095	2575	3834	2219
BAMC 063 090 22		22	10	1044	2692	2682	1828
110				1392	3991	3899	2070
130				1992	5060	4872	2243
160				2239	6224	6563	3155
190				2650	7595	7521	3476
225				4031	11446	11199	4428

Briza 22

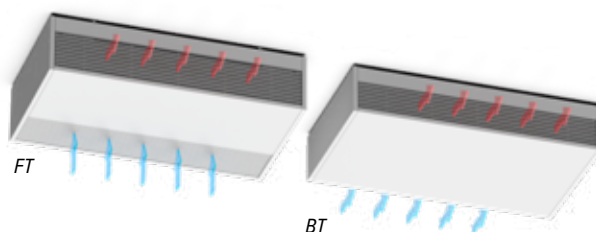

Briza 12 2-pijp

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA PLAFONDMODEL 4-PIJP



Briza 22

Briza 12

BESTELCODE BRIZA 12

BZMC 041 075 12 XXX 4 L DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Kleur

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BAMC 063 090 22 XXX XX 4 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Model: BT, FT

Kleur

Lengte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZMC 041 075 12		12	10	171	402	601	1332
095				282	662	989	1467
125				447	1051	1570	1858
145				558	1312	1958	2007
055 075 12		12	10	249	586	496	1612
095				412	969	815	1804
125				658	1546	1295	2219
145				820	1928	1615	2442
BAMC 063 090 22		22	10	1044	2692	1023	2035
110				1392	3991	1480	2293
130				1992	5060	1860	2489
160				2239	6224	2993	3440
190				2650	7595	3660	3791
225				4031	11446	5399	5053

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN


Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	330

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS (D04)	
Jaga Aan/uit (D08)	

Briza 22

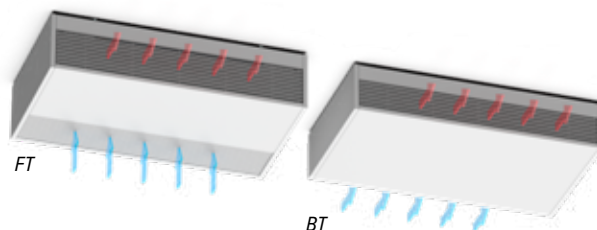

FT

BT



Briza 12 4-pijp

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA PLAFONDINBOUW 2-PIJP



BESTELCODE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 2 L DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 2 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Model: BT, FT

Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 2 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Model: BT, FT

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen

€

Jaga BMS (D03)

Jaga Aan/uit (D07)

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.


Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZBC 038 052 12		12	10	235	553	826	985
072				387	911	1358	1072
102				615	1445	2158	1332
122				763	1795	2690	1429
052 052 12		12	10	349	820	1222	1274
072				577	1357	2023	1429
102				920	2163	3225	1776
122				1149	2702	4026	1941
BABC 055 055 22		22	10	1533	2991	3057	1579
075				2200	4358	4281	1827
095				2533	5543	5402	2005
125				3023	6985	7286	2740
155				4540	8596	8559	3206
190				4031	12790	12650	3704
BBBC 056 125 26		26	10	3253	9301	8834	2675
155				3565	10512	10004	3106
190				5003	14335	13213	3902

Briza 22 & 26

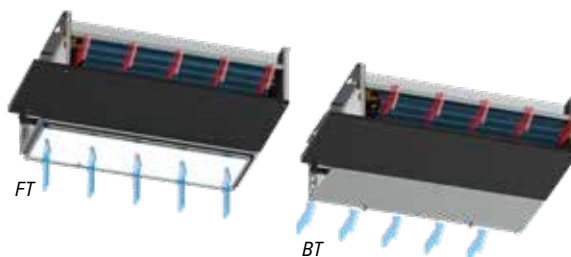

Briza 12 2-pijp

BRIZA PLAFONDINBOUW 4-PIJP



BESTELCODE BRIZA 12

BZBC 038 052 12 4 L DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Lengte

Hoogte

BESTELCODE BRIZA 22

BABC 055 055 22 XX 4 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Model: BT, FT

Lengte

BESTELCODE BRIZA 26

BBBC 056 125 26 XX 4 LR G2 DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

Model: BT, FT

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars met hydrofiele coating

Briza 12

- tangentiële EC thermische ventilator(s)
- roestvast stalen luchtfilter

Briza 22

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen

€

Jaga BMS (D04)

Jaga Aan/uit (D08)

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.


Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BZBC 038 052 12		12	10	188	442	660	1168
072				310	728	1087	1283
102				492	1156	1726	1631
122				612	1438	2152	1766
052 052 12		12	10	262	615	520	1409
072				433	1018	856	1592
102				690	1623	1359	1959
122				862	2026	1695	2162
BABC 055 055 22		22	10	1044	2692	1023	1900
075				1392	3991	1480	2174
095				1992	5060	1860	2409
125				2239	6224	2993	3175
155				2650	7595	3660	3701
190				4031	11446	5399	4332
BBBC 056 125 26		26	10	3253	9301	3198	2918
155				3565	10512	4017	3400
190				5003	14335	5796	4257

Briza 22 & 26

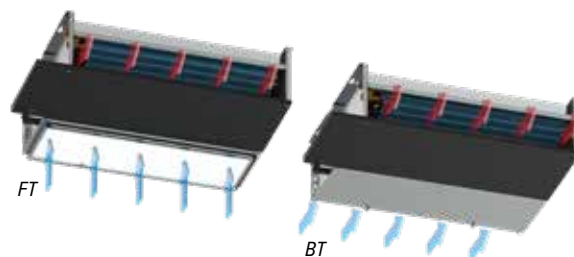

Briza 12 4-pijp

BRIZA HP WANDINBOUW



Briza 26

Briza 22

BESTELCODE BRIZA 22 HP

BPBW 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Sturing: 2-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Sturing: 4-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

2-pijp: 2
4-pijp: 4
Model: BT, FT
Lengte

BESTELCODE BRIZA 26 HP

BQBW 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Sturing: 2-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Sturing: 4-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

2-pijp: 2
4-pijp: 4
Model: BT, FT
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars(s) met hydrofiele coating
- standaard voorzien van aansluitflenzen voor aansluiting op luchtkanalen
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen

€

Jaga BMS 2-pijp (D03)
Jaga Aan/uit 2-pijp (D07)
Jaga BMS 4-pijp (D04)
Jaga Aan/uit 4-pijp (D08)

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE LENGTE TYPE		2-PIJP / 4-PIJP		STUURSPANNING		KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
H	L			U		16/18	7/12	45/40	
cm	cm			V		Watt	Watt	Watt	€
BPBW 055 075 22		2	10			2093	4644	5335	1749
095						2310	5758	7079	1903
125						2798	7468	8921	2346
155						4830	11673	14019	3222
190						6813	17218	18141	3885
055 075 22		4	10			2093	4644	1753	2760
095						2310	5758	2307	3060
125						2798	7468	3558	4034
155						4830	11673	5210	4702
190						6813	17218	6753	4514
BQBW 056 125 26		2	10			4797	11469	11147	2661
155						7339	16537	16761	3622
190						8403	20660	19730	4263
056 125 26		4	10			4797	11469	3814	2905
155						7339	16537	5620	3917
190						8403	20660	7221	4618



BRIZA HP PLAFONDINBOUW



BESTELCODE BRIZA 22 HP

BPBC 055 075 22 XX X LR G2 DDD

Sturing: 2-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Sturing: 4-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

2-pijp: 2
4-pijp: 4
Model: BT, FT
Lengte

BESTELCODE BRIZA 26 HP

BQBC 056 125 26 XX X LR G2 DDD

Sturing: 2-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga Aan/uit: D07

Sturing: 4-pijp:
- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga Aan/uit: D08

2-pijp: 2
4-pijp: 4
Model: BT, FT
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars(s) met hydrofiële coating
- standaard voorzien van aansluitflenzen voor aansluiting op luchtkanalen
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STURING

Meerprijs sturingen

€

Jaga BMS 2-pijp (D03)
Jaga Aan/uit 2-pijp (D07)
Jaga BMS 4-pijp (D04)
Jaga Aan/uit 4-pijp (D08)

AFGIFTES

Afgiften gemeten volgens EN 16430


De gepubliceerde afgiften zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.


AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BPBC 055 075 22			2	10	2037	4520	5484	1749
095					2310	5758	7079	1903
125					2798	7468	8921	2346
155					4830	11673	14019	3222
190					6813	17218	18141	3885
055 075 22			4	10	2093	4644	1753	2760
095					2310	5758	2307	3060
125					2798	7468	3558	4034
155					4830	11673	5210	4702
190					6813	17218	6753	4514
BQBC 056 125 26			2	10	4797	11469	11147	2662
155					7339	16537	16761	3618
190					8403	20660	19730	4148
056 125 26			4	10	4797	11469	3814	2908
155					7339	16537	5620	3914
190					8403	20660	7221	4503

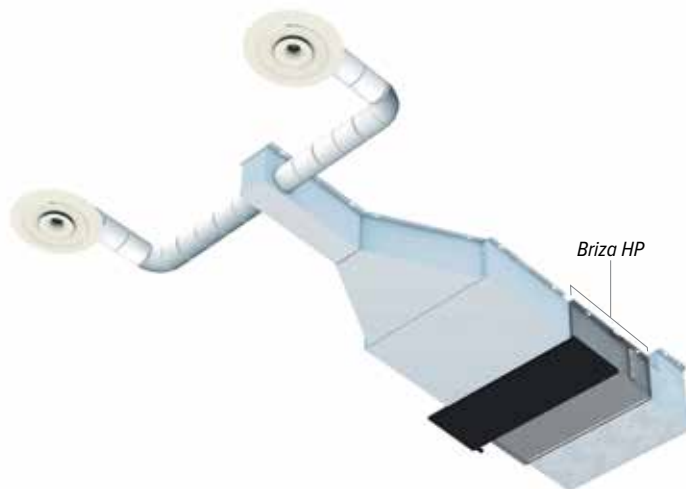

BRIZA 22 MET LUCHTWISSELKAST

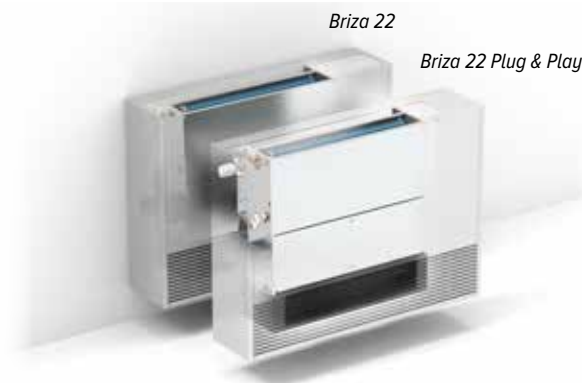

BESTELCODE BRIZA 22

BALW 080 090 22 XXX FT X LR G2 DDD

Sturing:

2-pijp

- Geen sturing: (niets invullen)

- Jaga BMS 0-10V regeling: D03

- Jaga 3-standenregeling: D05

4-pijp

- Geen sturing: (niets invullen)

- Jaga BMS 0-10V regeling: D04

- Jaga 3-standenregeling: D06

2-pijp: 2

4-pijp: 4

Kleur

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat met aluminium bovenrooster
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars(s) met hydrofiele coating
- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)
- luchtwisselkast
- Siemens thermostaat: RDG264KN (verwarming / koeling / CO2 regeling 0-10 VDC)
(Afzonderlijk bestellen)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswit RAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur	€
	330

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 2-pijp (D03)	
Jaga 3-standenregeling 2-pijp (D05)	
Jaga BMS 4-pijp (D04)	
Jaga 3-standenregeling 4-pijp (D06)	

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430


De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BALW 080 090 22	22		2	10	1044	2692	2682	2336
110					1392	3991	3899	2604
130					1992	5060	4872	2804
160					2239	6224	6563	4001
190					2650	7595	7521	4445
225					4031	11446	11199	5304
BALW 080 090 22	22		4	10	1044	2692	1023	2506
110					1392	3991	1480	2783
130					1992	5060	1860	3030
160					2239	6224	2993	4255
190					2650	7595	3660	4710
225					4031	11446	5399	5654

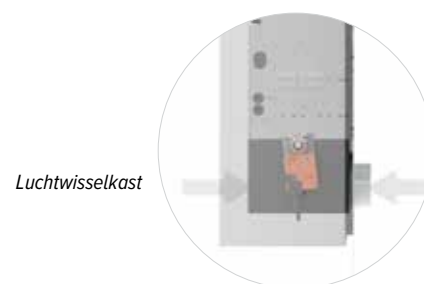

Luchtwisselkast

BRIZA VRIJSTAAND



BESTELCODE BRIZA 22 VRIJSTAAND

BAMF 063 090 22 XXX X LR G2 DDD

Sturing:

2-pijp

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga 3-standenregeling: D05

4-pijp

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D04
- Jaga 3-standenregeling: D06

2-pijp: 2

4-pijp: 4

Kleur

Lengte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 45/40 Watt	PRIJS €
BAMF 063 090 22			2	10	1044	2692	2682	1929
110					1392	3991	3899	2170
130					1992	5060	4872	2356
160					2239	6224	6563	3282
190					2650	7595	7521	3590
225					4031	11446	11199	4536
063 090 22			4	10	1044	2692	1023	2139
110					1392	3991	1480	2394
130					1992	5060	1860	2600
160					2239	6224	2993	3567
190					2650	7595	3660	3906
225					4031	11446	5399	5163

STANDAARD LEVERING:

- centrifugaal ventilator(en) met dubbele inlaat
- condensopvang met afvoer
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal
- aluminium-koper warmtewisselaars(s) met hydrofiele coating
- vervangbaar filter van polypropyleen stof (klasse G2)

STANDAARD KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid

- verkeerswitRAL 9016 (133). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145). Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

ANDERE KLEUREN

Zie kleurenkaart.

Meerprijs andere kleur

€

330

STURING

Meerprijs sturingen

€

Jaga BMS 2-pijp (D03)

Jaga 3-standenregeling 2-pijp (D05)

Jaga BMS 4-pijp (D04)

Jaga 3-standenregeling 4-pijp (D06)

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS

Aansluitmogelijkheden zie hoofdstuk opties.

BRIZA 12 TOEBEHOREN

UITBLAASHOEKSTUK 90°



	voor Briza Lengte	€
5927 000 052 01	052	97
5927 000 072 01	072	104
5927 000 102 01	102	111
5927 000 122 01	122	120

REGELBAAR ROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°



	voor Briza Lengte	Inbouwopening	€
5627 000 100 01	052	37.5 x 11 cm	100
5627 000 100 02	072	57.5 x 11 cm	130
5627 000 100 03	102	87.5 x 11 cm	161
5627 000 100 04	122	107.5 x 11 cm	186

LIJNROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°



	voor Briza Lengte	Inbouwopening	€
8789 221	052	35.5 x 9 cm	115
8789 222	072	55.5 x 9 cm	140
8789 223	102	85.5 x 9 cm	184
8789 224	122	105.5 x 9 cm	214

STAAFROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°



	voor Briza Lengte	Inbouwopening	€
8789 211	052	35.5 x 8.5 cm	156
8789 212	072	55.5 x 8.5 cm	177
8789 213	102	85.5 x 8.5 cm	211
8789 214	122	105.5 x 8.5 cm	227

Briza 12 Wandmodel			
Briza 12 Wandinbouw	•		
Briza 12 Plafondmodel			
Briza 12 Plafondinbouw	•		

BRIZA 22 / 26 TOEBEHOREN

**LUCHTWISSELKAST MET
0...10V MODULERENDE MOTOR**



	Lengte Briza	# Aansluitingen	€
Briza 22			
8763 0301	55	1	775
8763 0302	75	2	823
8763 0303	95	2	863
8763 0304	125	3	904
8763 0305	155	4	1145
8763 0306	190	5	1282

BUITENROOSTER



	Buiten Ø	Binnen Ø	€
8776 1750	15 cm	12.5 cm	32

AANZUIGHOEKSTUK 90°



Lengte Briza		€
8787 0101	55	123
8787 0102	75	130
8787 0103	95	141
8787 0104	125	164
8787 0105	155	196
8787 0106	190	243

UITBLAASHOEKSTUK 90°



	Lengte Briza	€
8788 0101	55	115
8788 0102	75	123
8788 0103	95	141
8788 0104	125	151
8788 0105	155	183
8788 0106	190	233

[illegible]

BRIZA 22 / 26 TOEBEHOREN

REGELBAAR ROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°



	Lengte Briza	Inbouwopening	€
8789 201	55	50 x 15 cm	136
8789 202	75	70 x 15 cm	170
8789 203	95	90 x 15 cm	217
8789 204	125	120 x 15 cm	249
8789 205	155	150 x 15 cm	291
8789 206	190	185 x 15 cm	268

LIJNROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°




	Lengte Briza	Inbouwopening	€
8789 225	55	47 x 13.5 cm	180
8789 226	75	67 x 13.5 cm	229
8789 227	95	87 x 13.5 cm	270
8789 228	125	117 x 13.5 cm	340
8789 229	155	147 x 13.5 cm	420
8789 230	190	182 x 13.5 cm	480

STAAFROOSTER VOOR HOEKSTUK 90°




	Lengte Briza	Inbouwopening	€
8789 215	55	47 x 12.5 cm	192
8789 216	75	67 x 12.5 cm	211
8789 217	95	87 x 12.5 cm	245
8789 218	125	117 x 12.5 cm	275
8789 219	155	147 x 12.5 cm	316
8789 220	190	182 x 12.5 cm	368

AANZUIGPLENUM 180°

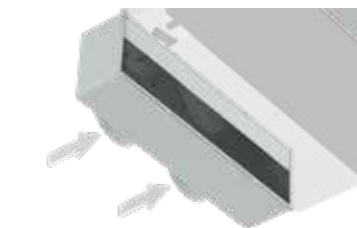

	Lengte Briza	# Aansluitingen	€
8764 0501	55	2	115
8764 0502	75	2	123
8764 0503	95	3	142
8764 0504	125	4	183
8764 0505	155	5	211
8764 0506	190	7	337

UITBLAASPLENUM 180°



	Lengte Briza	# Aansluitingen	€
8764 0601	55	2	177
8764.0602	75	2	184
8764 0603	95	3	218
8764 0604	125	4	263
8764 0605	155	5	291
8764 0606	190	7	436

Briza 22 / 26 Wandmodel

Briza 22 / 26 Wandinbouw


Briza 22 / 26 Plafondmodel

Briza 22 / 26 Plafondinbouw


Briza 22 / 26 HP

BRIZA 22 / 26 TOEBEHOREN

FILTER



BT/BF




FT/FF

Lengte Briza		€
8721 401	55	44
8721 402	75	52
8721 403	95	58
8721 404	125	74
8721 405	155	87
8721 406	190	99

• • • • •	Briza 22 / 26 Wandmodel
• • • • •	Briza 22 / 26 Wandinbouw
• • • • •	Briza 22 / 26 Plafondmodel
• • • • •	Briza 22 / 26 Plafondinbouw
• • • • •	Briza 22 / 26 HP

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

OPTIES

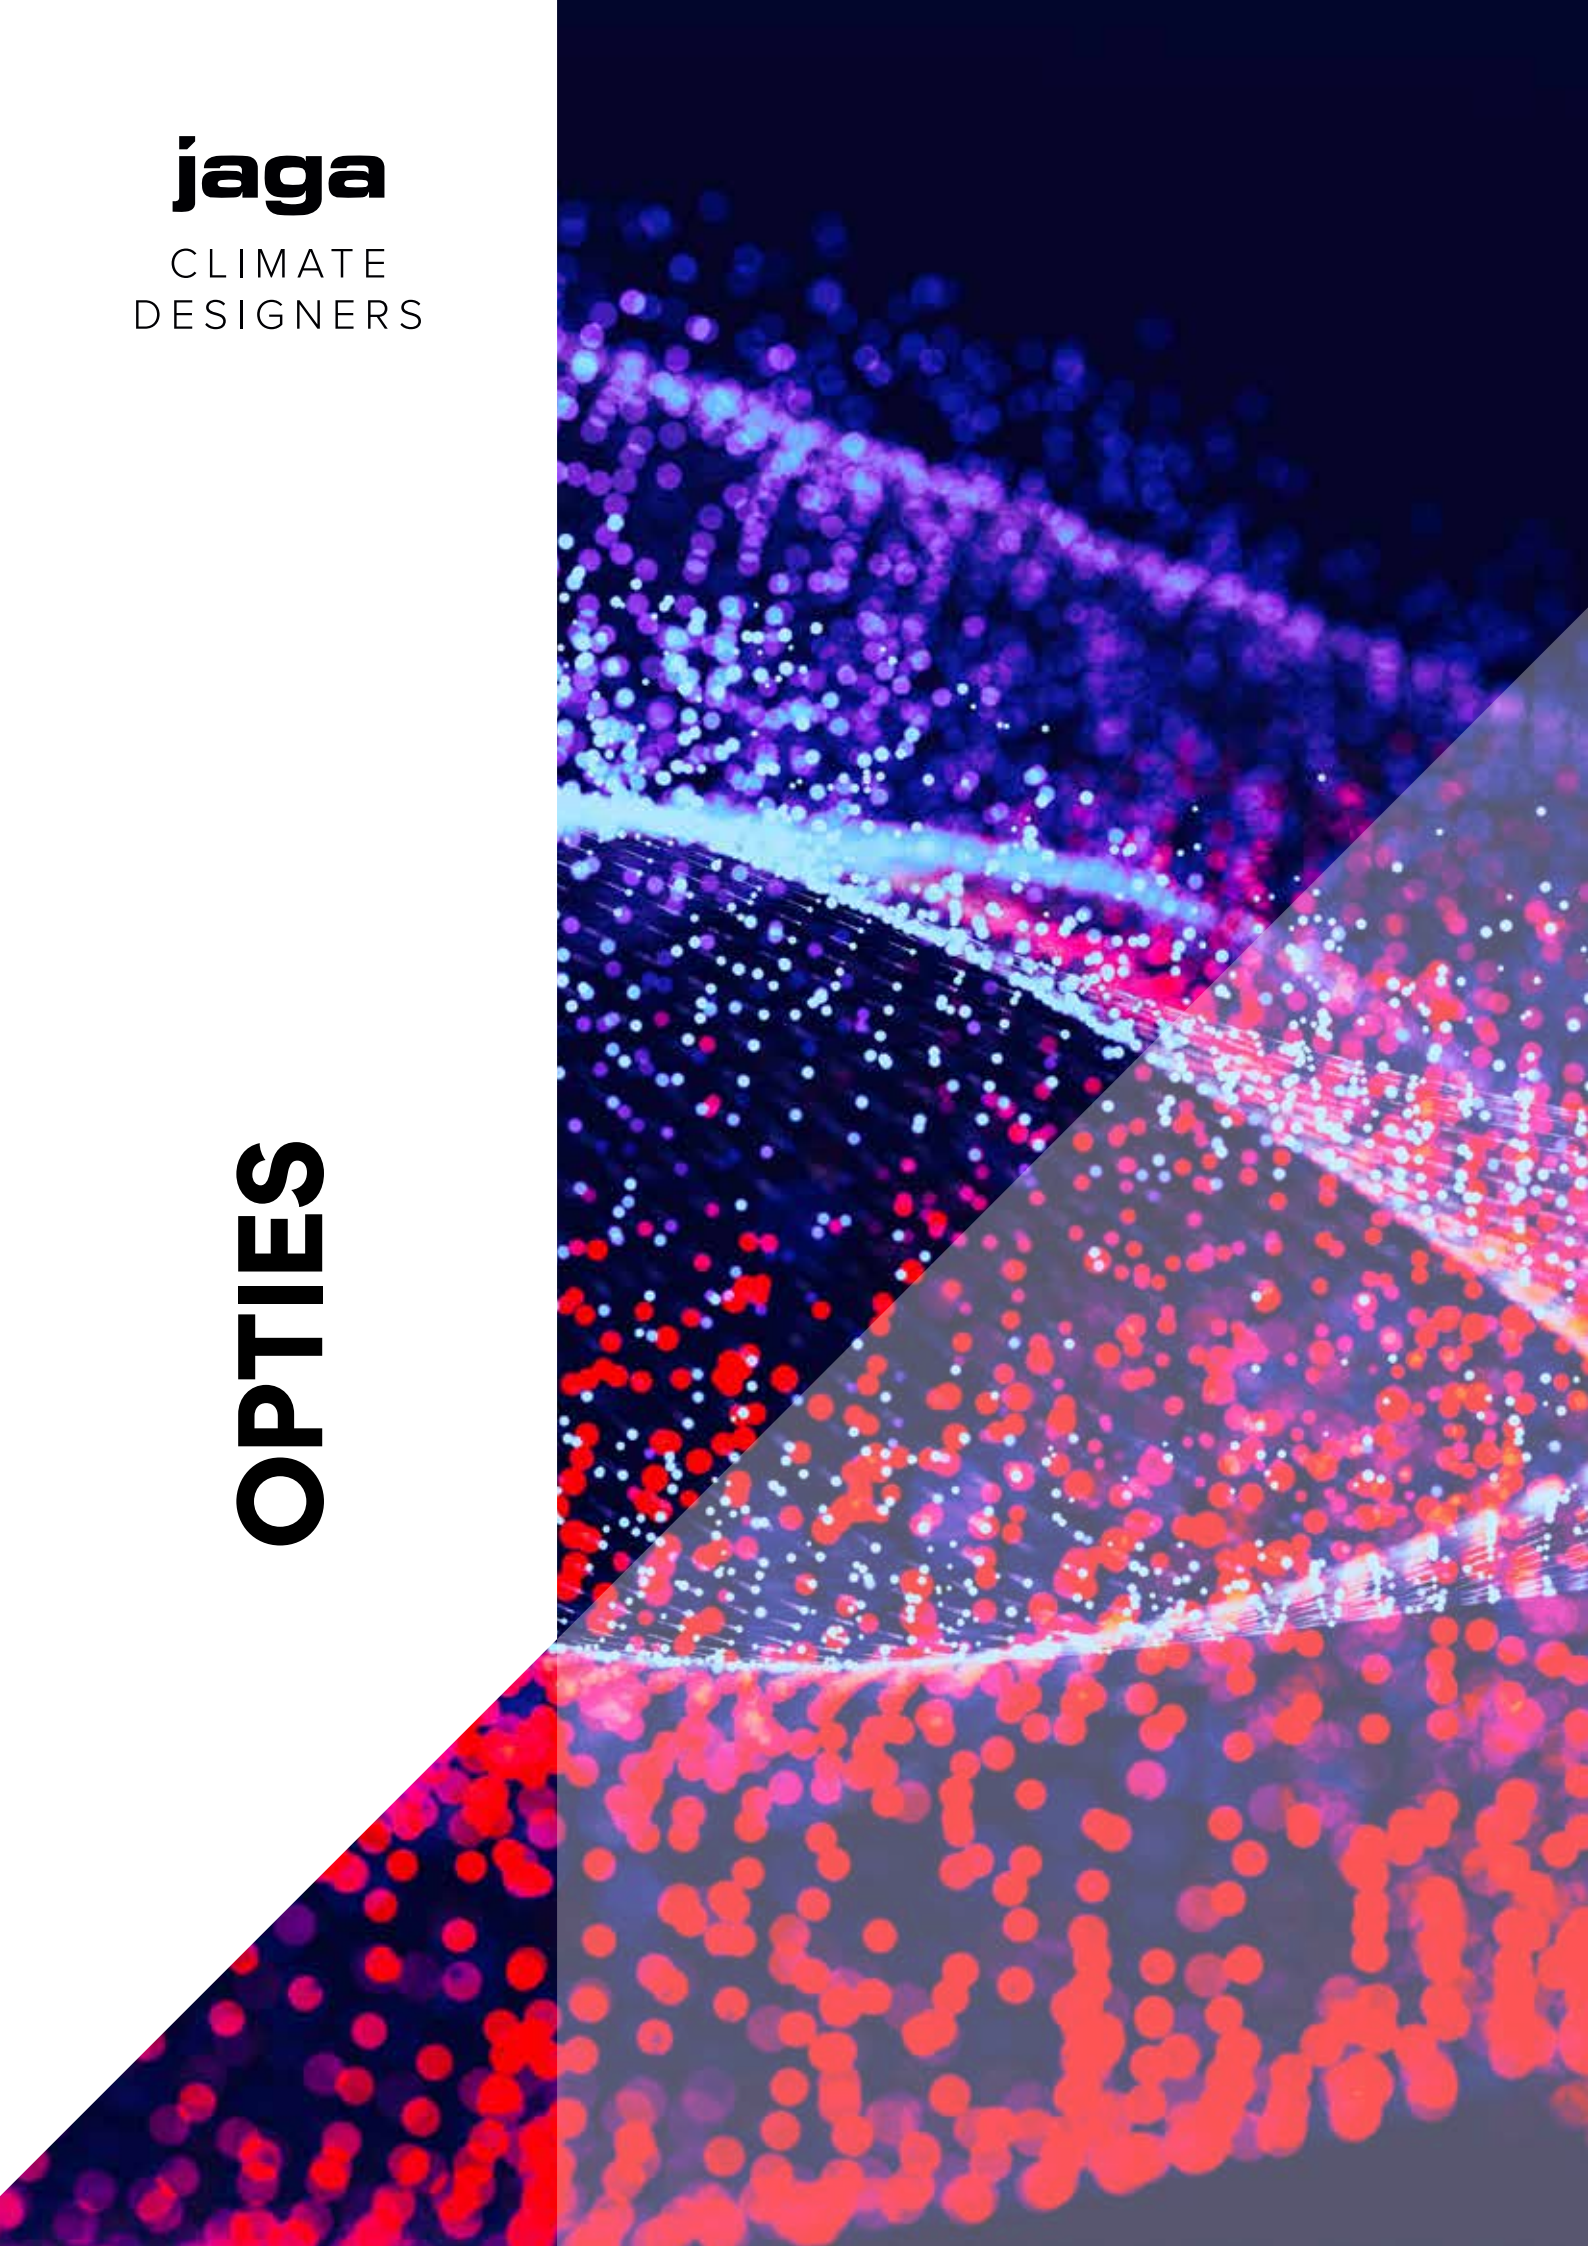



VOEDINGEN

WATERDICHTe VOEDING 24 VDC MET
WATERDICHTe AANSLUITWARTEL (IP68)



	Vermogen	Uitgangsstroom	
	Watt	A	€
Voorgemonteerd			
/P	40	1.67	99
/P	40	1.67	130
Losse voeding			
37603 010002	40	1.67	123
37603 010008	60	2.4	160

VOEDING DIN-RAIL MONTAGE



	Vermogen	Uitgangsstroom	
	Watt	A	€
7990 054	36	1.5	53
7990 055	60	2.5	60
7990 056	92	3.9	93
7990 057	150	6.25	116

VOEDING 24VDC



	Vermogen	Uitgangsstroom	
	Watt	A	€
8776 050100	8	0.34	22

CO2 SENSOR



		€
8600 010109		993

Geschikt voor Briza in combinatie met luchtwisselkast

POTENTIOMETER



		€
8751 050008		202

BRIZA NET ZERO						
BRIZA 12						
BRIZA 22 /26						
CLIMA CANAL 19 L 200 / L 280						
FREEDOM						
MICRO CANAL						
CLIMA CANAL						

THERMOSTATEN

JRT-100 TW / TB   



		€
8751 050017	Wit (TW)	179
8751 050019	Zwart (TB)	179

Wifi thermostaat met touchscreen en app

JRT-200 W



8751 050021	€ 158
-------------	-------

Wifi thermostaat en app

JRT-300 

8751 050014	€	81
-------------	---	----

Jaga thermostaat voor wandopbouw

RDG 160T 

8751 050009	€ 386
-------------	-------

Siemens thermostaat RDG 160T voor wandopbouw

RDG 264KN   

8751 050018	1050
-------------	------

Siemens thermostaat RDG 264KN voor wandopbouw.
Geschikt voor Briza in combinatie met luchtwisselkast.
Ingebouwde CO2 sensor.

[illegible]

Deze thermostaten kunnen zowel toestellen als ventielen aansturen. Wel moet het vermogen van de voeding voldoende groot zijn afhankelijk van type en aantal toestellen, hierbij rekening houdend met kabellengte en dikte. Vooral bij complexe, grootschalige projecten moet dit goed opgevolgd worden.

Contacteer Jaga voor meer info.

CONDENSOPLOSSINGEN

CONDENSPOMP



CODE	€
8773 0101	401
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD C voorgemonteerd	406
voeg “C” toe aan de bestelcode. bv. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 C	

voeg **"C"** toe aan de bestelcode. bv. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 **C**

**CONDENSOPVANG MET
AFVOERNIPPEL Ø 2 CM**


Essentieel voor het opvangen van condens
bij een niet-geïsoleerde aansluitset



voor Briza H		€
5127 000 100 01	038	61
5127 000 100 02	052	64

CONDENSATER NIVEAU SENSOR

sensor voor bewaken van het condenswater-
terniveau in de condensopvangbak



	€
5127 000 100 03	50

•	Briza XS Plafondmodel
•	Briza S Plafondmodel
•	Briza M Plafondmodel
•	Briza 12
•	Briza 22 / 26
•	Briza 22 / 26 HP

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Thermostaatkop	€
1	10
2	10
3	10
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
9	10
10	10
11	10
12	10
13	10
14	10
15	10
16	10
17	10
18	10
19	10
20	10
21	10
22	10
23	10
24	10
25	10
26	10
27	10
28	10
29	10
30	10
31	10
32	10
33	10
34	10
35	10
36	10
37	10
38	10
39	10
40	10
41	10
42	10
43	10
44	10
45	10
46	10
47	10
48	10
49	10
50	10
51	10
52	10
53	10
54	10
55	10
56	10
57	10
58	10
59	10
60	10
61	10
62	10
63	10
64	10
65	10
66	10
67	10
68	10
69	10
70	10
71	10
72	10
73	10
74	10
75	10
76	10
77	10
78	10
79	10
80	10
81	10
82	10
83	10
84	10
85	10
86	10
87	10
88	10
89	10
90	10
91	10
92	10
93	10
94	10
95	10
96	10
97	10
98	10
99	10
100	10

COLO HBSW JW 4...	JW	133
COLO HBSW AC 4...	AC	160
COLO HBSW AW 4...	AW	133
COLO HBSW AS 4...	AS	139
COLO HBSW AB 4...	AB	139
COLO HBSW JH 4...	JH	152

COLO HBSW MA 4...	MA	93
COLO HBSW HC 4...	HC	183

Code klemkoppeling invullen

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Automatische debietregeling (20 - 340 l/u)
Tweepijp / Eenpijp




Thermostaatkop	€
1	10
2	15
3	20
4	25
5	30
6	35
7	40
8	45
9	50
10	55
11	60
12	65
13	70
14	75
15	80
16	85
17	90
18	95
19	100
20	105
21	110
22	115
23	120
24	125
25	130
26	135
27	140
28	145
29	150
30	155
31	160
32	165
33	170
34	175
35	180
36	185
37	190
38	195
39	200
40	205
41	210
42	215
43	220
44	225
45	230
46	235
47	240
48	245
49	250
50	255
51	260
52	265
53	270
54	275
55	280
56	285
57	290
58	295
59	300
60	305
61	310
62	315
63	320
64	325
65	330
66	335
67	340
68	345
69	350
70	355
71	360
72	365
73	370
74	375
75	380
76	385
77	390
78	395
79	400
80	405
81	410
82	415
83	420
84	425
85	430
86	435
87	440
88	445
89	450
90	455
91	460
92	465
93	470
94	475
95	480
96	485
97	490
98	495
99	500
100	505
101	510
102	515
103	520
104	525
105	530
106	535
107	540
108	545
109	550
110	555
111	560
112	565
113	570
114	575
115	580
116	585
117	590
118	595
119	600
120	605
121	610
122	615
123	620
124	625
125	630
126	635
127	640
128	645
129	650
130	655
131	660
132	665
133	670
134	675
135	680
136	685
137	690
138	695
139	700
140	705
141	710
142	715
143	720
144	725
145	730
146	735
147	740
148	745
149	750
150	755
151	760
152	765
153	770
154	775
155	780
156	785
157	790
158	795
159	800
160	805
161	810
162	815
163	820
164	825
165	830
166	835
167	840
1	

COLO GASW JW 4...	JW	181
COLO GASW AC 4...	AC	184
COLO GASW AW 4...	AW	174
COLO GASW AS 4...	AS	181
COLO GASW AB 4...	AB	181
COLO GASW JH 4...	JH	192

COLO GASW MA 4...	MA	134
COLO GASW HC 4...	HC	243

Code klemkoppeling invullen

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Thermostaatkop	€
1	10
2	10
3	10
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
9	10
10	10
11	10
12	10
13	10
14	10
15	10
16	10
17	10
18	10
19	10
20	10
21	10
22	10
23	10
24	10
25	10
26	10
27	10
28	10
29	10
30	10
31	10
32	10
33	10
34	10
35	10
36	10
37	10
38	10
39	10
40	10
41	10
42	10
43	10
44	10
45	10
46	10
47	10
48	10
49	10
50	10
51	10
52	10
53	10
54	10
55	10
56	10
57	10
58	10
59	10
60	10
61	10
62	10
63	10
64	10
65	10
66	10
67	10
68	10
69	10
70	10
71	10
72	10
73	10
74	10
75	10
76	10
77	10
78	10
79	10
80	10
81	10
82	10
83	10
84	10
85	10
86	10
87	10
88	10
89	10
90	10
91	10
92	10
93	10
94	10
95	10
96	10
97	10
98	10
99	10
100	10

COLO VBSW JW 4...	JW	261
COLO VBSW AC 4...	AC	288
COLO VBSW AW 4...	AW	261
COLO VBSW AS 4...	AS	266
COLO VBSW AB 4...	AB	266
COLO VBSW JH 4...	JH	278

COLO VBSW MA 4...	MA	227
COLO VBSW HC 4...	HC	317

Code klemkoppeling invullen

Bestelcode aansluitset aanvullen met code
klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2



SET 104

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6,5 cm en Mini H 008.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen

COLO HBSF JW 4...	JW	133
COLO HBSF AC 4...	AC	160
COLO HBSF AW 4...	AW	133
COLO HBSF AS 4...	AS	139
COLO HBSF AB 4...	AB	139
COLO HBSF JH 4...	JH	152

Verwarmen en koelen

COLO HBSF MA 4...	MA	93
COLO HBSF HC 4...	HC	183

Code klemkoppeling invullen

SET 184

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Automatische debietregeling(20 - 340
Uu))Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6,5 cm en Mini H 008.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen

COLO GASF JW 4...	JW	181
COLO GASF AC 4...	AC	184
COLO GASF AW 4...	AW	174
COLO GASF AS 4...	AS	181
COLO GASF AB 4...	AB	181
COLO GASF JH 4...	JH	192


Verwarmen en koelen

COLO GASF MA 4...	MA	134
COLO GASF HC 4...	HC	243

Code klemkoppeling invullen

SET 118

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor Strada type 06,
Knockonwood type 06 en
Mini H 008 en 013.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen

COLO VBSF JW 4...	JW	261
COLO VBSF AC 4...	AC	288
COLO VBSF AW 4...	AW	261
COLO VBSF AS 4...	AS	266
COLO VBSF AB 4...	AB	266
COLO VBSF JH 4...	JH	278

Verwarmen en koelen

COLO VBSF MA 4...	MA	227
COLO VBSF HC 4...	HC	316

Code klemkoppeling invullen

STRADA

LINEA PLUS

TEMPO

MINI WAND

KNOCKONWOOD

WANDINBOUW

MINI VRIJSTAAND

LINEA PLUS VRIJSTAAND

TEMPO VRIJSTAAND

STRADA HYBRID

LINEA PLUS HYBRID

WANDINBOUW HYBRID

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code
klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling

COLO HBSF JW 4 112

Dunwandig metaal


Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		



Naar de wand
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Thermostaatkop €

COLO HBCW JW 4...	JW	124
COLO HBCW AC 4...	AC	152
COLO HBCW AW 4...	AW	124
COLO HBCW AS 4...	AS	130
COLO HBCW AB 4...	AB	130
COLO HBCW JH 4...	JH	144

COLO HBCW MA 4...	MA	83
COLO HBCW HC 4...	HC	181

Naar de wand
Aanvoer binnenzijde
Automatische debietregeling (0.01 - 0.34)
Tweepijp




Thermostaatkop €

COLO GACW JW 4...	JW	181
COLO GACW AC 4...	AC	184
COLO GACW AW 4...	AW	174
COLO GACW AS 4...	AS	181
COLO GACW AB 4...	AB	181
COLO GACW JH 4...	JH	192

COLO GACW MA 4...	MA	134
COLO GACW HC 4...	HC	243

Naar de wand
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Thermostaatkop €

COLO VBCW JW 4...	JW	261
COLO VBCW AC 4...	AC	288
COLO VBCW AW 4...	AW	261
COLO VBCW AS 4...	AS	266
COLO VBCW AB 4...	AB	266
COLO VBCW JH 4...	JH	278

COLO VBCW MA 4...	MA	227
COLO VBCW HC 4...	HC	322

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

Bestelcode aansluitset aanvullen met code
klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2


Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 102

Naar de vloer
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6.5 cm en Mini H 008.


Thermostaatkop €

Enkel verwarmen		
COLO HBCF JW 4...	JW	124
COLO HBCF AC 4...	AC	152
COLO HBCF AW 4...	AW	124
COLO HBCF AS 4...	AS	130
COLO HBCF AB 4...	AB	130
COLO HBCF JH 4...	JH	141
Verwarmen en koelen		
COLO HBCF MA 4...	MA	83
COLO HBCF HC 4...	HC	181

Code klemkoppeling invullen

SET 182

Naar de vloer
Aanvoer binnenzijde
Automatische debietregeling (0.01 - 0.34)
Tweepijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6.5 cm en Mini H 008.


Thermostaatkop €

Enkel verwarmen		
COLO GACF JW 4...	JW	181
COLO GACF AC 4...	AC	184
COLO GACF AW 4...	AW	174
COLO GACF AS 4...	AS	181
COLO GACF AB 4...	AB	181
COLO GACF JH 4...	JH	192
Verwarmen en koelen		
COLO GACF MA 4...	MA	134
COLO GACF HC 4...	HC	243

Code klemkoppeling invullen

SET 116

Naar de vloer
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Strada type 06,
Knockonwood type 06 en
Mini H 008 en 013.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen		
COLO VBCF JW 4...	JW	261
COLO VBCF AC 4...	AC	288
COLO VBCF AW 4...	AW	261
COLO VBCF AS 4...	AS	266
COLO VBCF AB 4...	AB	266
COLO VBCF JH 4...	JH	278
Verwarmen en koelen		
COLO VBCF MA 4...	MA	227
COLO VBCF HC 4...	HC	318

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code
klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
COLO HBCF JW 4 112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 111


Naar de wand
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Strada type 06,
Knockonwood type 06 en
Mini H 008 en 013.

SET 113

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor Strada type 06,
Knockonwood type 06 en
Mini H 008 en 013.

Thermostaatkop		€
Enkel verwarmen		
COLO VBCW RD 4...	RD	265
COLO VBCW RW 4...	RW	249
Verwarmen en koelen		
COLO VBCW MA 4...	MA	227
COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)	153
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)	153

Code klemkoppeling invullen

Thermostaatkop		€
Enkel verwarmen		
COLO VBSW RD 4...	RD	265
COLO VBSW RW 4...	RW	249
Verwarmen en koelen		
COLO VBSW MA 4...	MA	227
COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)	153
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)	153

Code klemkoppeling invullen

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LINEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
--------	------------	-------	-----------	-------------	------------	-----------------	-----------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
COLO VBCW RD 4 112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 112

Naar de vloer
Aanvoer binnenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6.5 cm en Mini H 008 en 013.


Thermostaatkop €

Enkel verwarmen		
COLO VBCF RD 4...	RD	265
COLO VBCF RW 4...	RW	249
Verwarmen en koelen		
COLO VBCF MA 4...	MA	227
COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)	153
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)	153

Code klemkoppeling invullen

SET 114

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp / Eenpijp



Niet geschikt voor Mini met vaste voeten
H 6.5 cm en Mini H 008 en 013.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen		
COLO VBSF RD 4...	RD	265
COLO VBSF RW 4...	RW	249
Verwarmen en koelen		
COLO VBSF MA 4...	MA	227
COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)	153
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)	153

Code klemkoppeling invullen

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDINBOUW	MINI VRIJSTAAND	LINEA PLUS VRIJSTAAND	TEMPO VRIJSTAAND	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDINBOUW HYBRID
--------	------------	-------	-----------	-------------	------------	-----------------	-----------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code
klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
COLO VBCF RD 4 112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 225

Naar de wand
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Strada type 06,
Knockonwood type 06 en Mini.

Thermostaatkop €

Enkel verwarmen		
COLO SW2 JW 4...	JW	104
COLO SW2 AC 4...	AC	131
COLO SW2 AW 4...	AW	104
COLO SW2 AS 4...	AS	102
COLO SW2 AB 4...	AB	102
COLO SW2 JH 4...	JH	121
Verwarmen en koelen		
COLO SW2 MA 4...	MA	66
COLO SW2 HC 4...	HC	166

Code klemkoppeling invullen

SET 285

Naar de wand
Automatische debietregeling (0.01 - 0.34)
Tweepijp



Niet geschikt voor Strada type 06,
Knockonwood type 06 en Mini.


Thermostaatkop €

Enkel verwarmen		
COLO GW2 JW 4...	JW	138
COLO GW2 AC 4...	AC	157
COLO GW2 AW 4...	AW	138
COLO GW2 AS 4...	AS	147
COLO GW2 AB 4...	AB	147
COLO GW2 JH 4...	JH	156
Verwarmen en koelen		
COLO GW2 MA 4...	MA	97
COLO GW2 HC 4...	HC	202

Code klemkoppeling invullen

SET 226

Naar de wand
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Strada type 06,
Knockonwood type 06 en Mini.

€

COLO LOA 00 4...	45
------------------	----

Code klemkoppeling invullen

STRADA
LINEA PLUS
TEMPO
MINI WAND
KNOCKONWOOD
WANDINBOUW
MINI VRIJSTAAND
LINEA PLUS VRIJSTAAND
TEMPO VRIJSTAAND
STRADA HYBRID
LINEA PLUS HYBRID
WANDINBOUW HYBRID

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code
klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
COLO SW2 JW 4 112


Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU


Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Code klemkoppeling invullen

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Automatische debietregeling (0.01 - 0.34)
Tweepijp



Code klemkoppeling invullen

€

COLO JF2 JW 4...	JW	112
COLO JF2 AC 4...	AC	139
COLO JF2 AW 4...	AW	112
COLO JF2 AS 4...	AS	116
COLO JF2 AB 4...	AB	116
COLO JF2 JH 4...	JH	130
Verwarmen en koelen		
COLO JF2 MA 4...	MA	66
COLO JF2 HC 4...	HC	166

MA	66
HC	166

€

COLO GF2 JW 4...	JW	138
COLO GF2 AC 4...	AC	157
COLO GF2 AW 4...	AW	138
COLO GF2 AS 4...	AS	147
COLO GF2 AB 4...	AB	147
COLO GF2 JH 4...	JH	156
Verwarmen en koelen		
COLO GF2 MA 4...	MA	97
COLO GF2 HC 4...	HC	202

MA	97
HC	202


Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor Mini H 008.

€

COLO PW2 JW 3...	JW	146
COLO PW2 AC 3...	AC	173
COLO PW2 AW 3...	AW	146
COLO PW2 AS 3...	AS	152
COLO PW2 AB 3...	AB	152
COLO PW2 JH 3...	JH	164

COLO PW2 MA 3...	MA	105
COLO PW2 HC 3...	HC	206

Code klemkoppeling invullen

Naar de wand
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Éénpijp



Niet geschikt voor Mini H 008.

€

COLO PW1 JW 3...	JW	146
COLO PW1 AC 3...	AC	173
COLO PW1 AW 3...	AW	146
COLO PW1 AS 3...	AS	152
COLO PW1 AB 3...	AB	152
COLO PW1 JH 3...	JH	164

COLO PW1 MA 3...	MA	105
COLO PW1 HC 3...	HC	206

Code klemkoppeling invullen

Naar de wand
Kv max. 0.6
Tweepijp



Niet geschikt voor korte wandafstand tot 17mm.

€

COLO SW2 JW 3...	JW	104
COLO SW2 AC 3...	AC	131
COLO SW2 AW 3...	AW	104
COLO SW2 AS 3...	AS	108
COLO SW2 AB 3...	AB	108
COLO SW2 JH 3...	JH	121

COLO SW2 MA 3...	MA	62
COLO SW2 HC 3...	HC	162

Code klemkoppeling invullen

Bestelcode aansluitset aanvullen met code
klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

<i>code aansluitset</i>	<i>code klemkoppeling</i>
COLO PW2 JW 3	110

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Buis Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

Figure 1 displays eight different types of water filters, labeled JW, AC, AW, AS, AB, JH, MA, and HC, arranged horizontally. Each filter has a unique shape and color, ranging from white to black.

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Tweepijp



Code klemkoppeling invullen

€

COLO PF2 JW 3...	JW	130
COLO PF2 AC 3...	AC	157
COLO PF2 AW 3...	AW	130
COLO PF2 AS 3...	AS	134
COLO PF2 AB 3...	AB	134
COLO PF2 JH 3...	JH	147

COLO PF2 MA 3...	MA	83
COLO PF2 HC 3...	HC	189

Naar de vloer
Aanvoer buitenzijde
Kv max. 0.6
Éénpijp



Code klemkoppeling invullen

€

COLO PF1 JW 3...	JW	130
COLO PF1 AC 3...	AC	157
COLO PF1 AW 3...	AW	130
COLO PF1 AS 3...	AS	134
COLO PF1 AB 3...	AB	134
COLO PF1 JH 3...	JH	147

COLO PF1 MA 3...	MA	83
COLO PF1 HC 3...	HC	189

[illegible]

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Buis Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

Naar de wand
Aansluiting rechts
Kv max. 0.6
Tweepijp



€

COLO HWR RD 3....	RD	280
COLO HWR RW 3....	RW	264
Verwarmen en koelen		
COLO HWR MA 3....	MA	108
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)	167
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)	167

Code klemkoppeling invullen

Naar de wand
Aansluiting links
Kv max. 0.6
Tweepijp



€

COLO HWL RD 3....	RD	280
COLO HWL RW 3....	RW	264
Verwarmen en koelen		
COLO HWL MA 3....	MA	108
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)	167
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)	167

Code klemkoppeling invullen

[illegible]

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Buis Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

Vloerinbouw
Kv max. 0.6
Tweepijp



€

COMC JH2 AB 4...	AB	112
COMC JH2 RD 4...	RD	236
COMC JH2 RW 4...	RW	219

COMC JH2 MA 4...	MA	62
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)	127
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)	127

Code klemkoppeling invullen

Vloerinbouw
Kv max. 0.6
Tweepijp



€

COMC JV2 AB 4...	AB	112
COMC JV2 RD 4...	RD	236
COMC JV2 RW 4...	RW	219

COMC JV2 MA 4...	MA	62
COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)	127
COMC JV2 23 4...	23 (230 VAC)	127

Code klemkoppeling invullen

MINI CANAL HYBRD H014

-
-
-
-
-
-

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset

code klemkoppeling


COMC JH2 MA 4 112

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

Naar de wand
Tweepijp Kv 0.29 - 1.65
Éénpijp: Kv 1.50 - 2.20

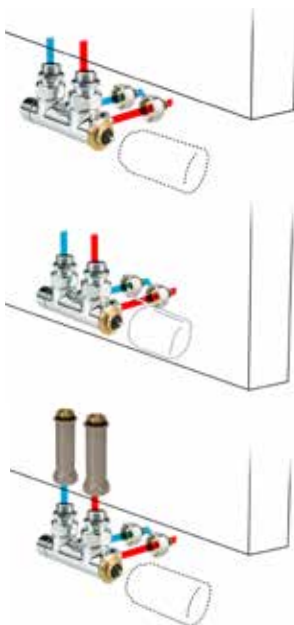

€

CODE PW3 AC 1...	AC	166
CODE PW3 AW 1...	AW	140
CODE PW3 AS 1...	AS	145
CODE PW3 AB 1...	AB	145
CODE PW3 MA 1...	MA	103

CODE PW3 HC 1...	HC	189
CODE PW3 24 1...	24	
CODE PW3 MA 1...	MA	103

Code klemkoppeling invullen



Verlengpijpen meebestellen. Voeg “E” toe aan de bestelcode.
Vb. VLAW 070 040 XS 133 104 R D09 E

Naar de wand
Tweepijp: Kv 0.29 - 1.65
Éénpijp: Kv 1.50 - 2.20

**VOLLEDIGE SET IN GEBORSTELD
ROESTVAST STAAL-LOOK (RVS)**



**VOLLEDIGE SET IN MATTE
ALUMINIUM-LOOK (ALU)**



€

CODE PW3 PS 1...	PS (roestvast staal)	400
CODE PW3 PA 1...	PA (aluminium)	400

Code klemkoppeling invullen

Bestelcode aansluitset aanvullen met code
klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

<i>code aansluitset</i>	<i>code klemkoppeling</i>
CODE PW3 AC 1	110

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1


Code	Buis Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

• •	• • • •	SANI RONDA
• •	• • • •	SANI BASIC
• •	• • • •	IGUANA
• •	• • • •	TETRA
• •	• • • •	DECO SPACE
• •	• • • •	PANEL PLUS
• •	• • • •	VERTIGA
	• • • •	VERTILINA NET ZERO

Naar de vloer
Tweepijp: Kv 0.29 - 1.65
Éénpijp: Kv 1.50 - 2.20

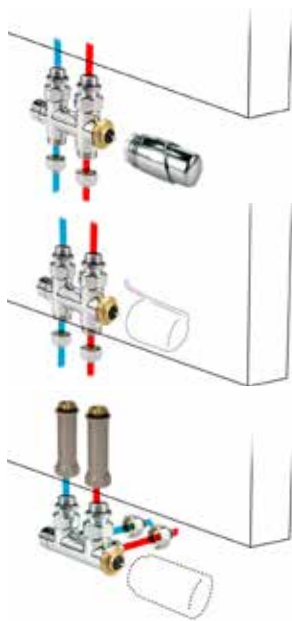

Naar de vloer
Tweepijp: Kv 0.29 - 1.65
Éénpijp: Kv 1.50 - 2.20

**VOLLEDIGE SET IN GEBORSTELD
ROESTVAST STAAL-LOOK (RVS)**



BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

<i>code aansluitset</i>	<i>code klemkoppeling</i>
CODE PF3 AC 1	110

Code klemkoppeling invullen



Verlengpijpen meebestellen. Voeg “E” toe aan de bestelcode.
Vb. VLAW 070 040 XS 133 104 R D09 E

- Code klemkoppeling invullen

• •	• • • •	SANI RONDA
• •	• • • •	SANI BASIC
• •	• • • •	IGUANA
• •	• • • •	TETRA
• •	• • • •	DECO SPACE
• •	• • • •	PANEL PLUS
• •	• • • •	VERTIGA
	• • • • •	VERTILINA NET ZERO

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Code	Buis Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"



A diagram showing a pulley system. A rope is attached to a fixed point on the left, passes over a pulley, and then down to a second pulley. A cylinder is hanging from the second pulley. The rope is also attached to a fixed point on the right.

Code klemkoppeling invullenCode klemkoppeling invullenSET 31Code klemkoppeling invullen[illegible]

BESTELVOORBEELD

<i>code aansluitset</i>	<i>code klemkoppeling</i>
CODE JW2 AC 1	110

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Kunststof

Code	Buis Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stalen c.v. buis


Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

AANSLUITSETS M24



SET 34

Naar de vloer
Recht
Kv 0.30 - 2.50
Tweepijp



Thermostaatkop

€

Enkel verwarmen


CODE JF2 AC 1...	AC	278
CODE JF2 AW 1...	AW	251
CODE JF2 AS 1...	AS	256
CODE JF2 AB 1...	AB	256

Code klemkoppeling invullen



SET 32

Naar de vloer
Recht handbediend
Tweepijp



Handknop

€

Enkel verwarmen

CODE MF2 MC 1...	MC	191
CODE MF2 MW 1...	MW	191
CODE MF2 MB 1...	MB	191

Code klemkoppeling invullen

• • •	• • • •	PANEL PLUS HORIZONTALAAL
• • •	• • • •	PANEL PLUS VRIJSTAAND
• • •	• • • •	SANI RONDA
• • •	• • • •	SANI BASIC
• • •	• • • •	IGUANA
• • •	• • • •	TETRA
• • •	• • • •	DECO SPACE
• • •	• • • •	VERTIGA
• • •	• • • •	PANEL PLUS

KLEMKOPPELINGEN M24

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code
klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

<i>code aansluitset</i>	<i>code klemkoppeling</i>
CODE JF2 AC 1	110

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Kunststof

Code	Buis Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"



Naar de wand
Dubbel Haaks
Tweepijp



Enkel verwarmen

CODE JH2 AC 1...	AC	278
CODE JH2 AW 1...	AW	251
CODE JH2 AS 1...	AS	256
CODE JH2 AB 1...	AB	256

Code klemkoppeling invullen

Naar de wand
Tweepijp: Kv 0.28 - 1.15
Éénpijp: Kv 1.10 - 2.10



Enkel verwarmen

CODE OW2 AC 1...	AC	267
CODE OW2 AW 1...	AW	240
CODE OW2 AS 1...	AS	245
CODE OW2 AB 1...	AB	245

Code klemkoppeling invullen

Naar de vloer
Tweepijp: Kv 0.28 - 1.15
Éénpijp: Kv 1.10 - 2.10



Enkel verwarmen

CODE OF2 AC 1...	AC	267
CODE OF2 AW 1...	AW	240
CODE OF2 AS 1...	AS	245
CODE OF2 AB 1...	AB	245

Code klemkoppeling invullen

[illegible]

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

<i>code aansluitset</i>	<i>code klemkoppeling</i>
CODE JH2 AC 1	110

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Kunststof

Code	Buis Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Code	Buis Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

AANSLUITSETS EUROCONUS

SET 289

Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij $\Delta p = 1$ bar
KVS 0.8
Tweepijp



SET 288

Kv 1.65
Tweepijp



CODE	Thermostaatkop	€
CODY B18 10 4...	0..10 VDC	240
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	134
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	134

Code Euroconus klemkoppeling invullen

CODE	€
CODY LO1 00 4...	34

Code Euroconus klemkoppeling invullen

•	• • •	Briza XS Wandmodel
•	• • •	Briza XS Plafondmodel
•	• • •	Briza S Wandmodel
•	• • •	Briza S Plafondmodel
		Briza M Wandmodel
		Briza M Plafondmodel

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling

COMC JH2 MA 4 112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

23 24

Naar de wand
Kv max. 0.8
Tweepijp



€

CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	152
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	152

Code klemkoppeling invullen

Naar de wand
Tweepijp



€

CODY LOC 00 4... 101

- *Code klemkoppeling invullen*

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

<i>code aansluitset</i>	<i>code klemkoppeling</i>
COLO SC5 10 4	112

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

•	FREEDOM
•	Briza M Wandmodel
•	Briza M Plafondmodel
•	BRIZA 12 1ste warmtewisselaar
•	BRIZA 12 2e warmtewisselaar
	BRIZA 22 1ste warmtewisselaar
	BRIZA 22 2e warmtewisselaar
	BRIZA 26 1ste warmtewisselaar
	BRIZA 26 2e warmtewisselaar

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 301

Aanvoer: Kv 3.4
Retour: Kv 0.8 - 2.5
Tweepijp



Thermostaatkop €

Verwarmen en koelen		
Zonder klemkoppelingen		
CODY WA5 24 0	24 (24 VDC)	112
CODY WA5 23 0	23 (230 VAC)	112
Met klemkoppelingen		
CODY WA5 24 4...	24 (24 VDC)	137
CODY WA5 23 4...	23 (230 VAC)	137
Code klemkoppeling invullen		

SET 302

Tweepijp



€

Verwarmen en koelen	
Zonder klemkoppelingen	
CODY LO5 00.0	52
Met klemkoppelingen	
CODY LO5 00.4...	77
Code klemkoppeling invullen	

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	code klemkoppeling
CODY WAA 24 4	112

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Code	Buis Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITSETS EUROCONUS



SET 98

Kv 1.5 - zonder voorinstelling

Tweepijp



SET 99

Tweepijp



Thermostaatkop		€
Verwarmen en koelen		
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	112
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	112

		€
Verwarmen en koelen		
CODY LOM 00 0		30

BRIZA 12
1ste warmtewisselaar

BRIZA 12
2e warmtewisselaar

BRIZA 22
1ste warmtewisselaar

BRIZA 22
2e warmtewisselaar

BRIZA 26
1ste warmtewisselaar

BRIZA 26
2e warmtewisselaar

•

•

•

•

•

•

AANSLUITSETS

23 240...10 VDC

SET 294

Naar de vloer
Tweepijp

Thermostaatkop		€
Verwarmen en koelen		
CODY AA4 24 4...	24 (24 VDC)	110
CODY AA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	216

Code klemkoppeling invullen

FREEDOM

•

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset

CODY AA4 24 4

code klemkoppeling

112

Dunwandig metaal	
Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Kunststof of VPE/ALU			
Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

AANSLUITSETS



SET 297

Kv max. 0.8 - Voorinstelling in 6 stappen
Tweepijp
Aansluitflexibels worden samen met het toestel geleverd.




Thermostaatkop		€
Verwarmen en koelen		
CODY JA4 24 4...	24 (24 VDC)	116
CODY JA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	223

Code klemkoppeling invullen

SET 298

Kv max. 1.0 - Zonder voorinstelling
Tweepijp
Aansluitflexibels worden samen met het toestel geleverd.



Thermostaatkop		€
Verwarmen en koelen		
CODY WA4 24 4...	24 (24 VDC)	121
CODY WA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	227

Code klemkoppeling invullen

SET 299

Kv max. 0.6
Tweepijp
Aansluitflexibels worden samen met het toestel geleverd.



		€
Verwarmen en koelen		
CODY LOM 00 4...		56

Code klemkoppeling invullen

CLIMA CANAL H08/10
CLIMA CANAL H13/19
CLIMA BEAM

• • •
• • •
• • •
• • •

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD
Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø.
Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset	code klemkoppeling
CODY JA4 24 4	112

Dunwandig metaal	
Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU			
Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		


AANSLUITSETS

23 24



SET 303

Tweepijp



Thermostaatkop

€

Verwarmen en koelen

Zonder klemkoppelingen

CODY WAA 24 0... 24 (24 VDC) **112**

CODY WAA 23 0... 23 (230 VAC) **112**

Met klemkoppelingen

CODY WAA 24 4... 24 (24 VDC) **137**

CODY WAA 23 4... 23 (230 VAC) **137**

Code klemkoppeling invullen

SET 304

Tweepijp



€

Verwarmen en koelen

Zonder klemkoppelingen

CODY LOA 00 0 **52**

Met klemkoppelingen

CODY LOA 00 4... **77**

Code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

BESTELVOORBEELD

Bestelcode aansluitset aanvullen met code klemkoppelingen volgens gebruikte buis en Ø. Inbegrepen in de prijs van de aansluitsets.

code aansluitset code klemkoppeling
CODY WAA 24 4 **112**

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

LOSSE VENTIELEN EUROCONUS



5094 524
5094 544



5094 534
5094 554



5094 525
5094 545



5094 535
5094 555

	€
Naar de wand - Jaga Crossflow Ventiel	
5094 522 Standaard Kv	69
5094 542 Kleine Kv	69
Naar de wand - Jaga Crossflow Ventiel haaks	
5094 532 Standaard Kv	69
5094 552 Kleine Kv	69
Naar de vloer - Jaga Crossflow Ventiel	
5094 523 Standaard Kv	69
5094 543 Kleine Kv	69
Naar de vloer - Jaga Crossflow Ventiel haaks	
5094 533 Standaard Kv	69
5094 553 Kleine Kv	69



5090 4407
5090 4406



5090 3407



5094 4430



5090 4111



5094 4431

	€
Naar de wand - Jaga H-Ventiel	
5094 524 Standaard Kv	69
5094 544 Kleine Kv	69
Naar de wand - Jaga H-Ventiel haaks	
5094 534 Standaard Kv	69
5094 554 Kleine Kv	69
Naar de vloer - Jaga H-Ventiel	
5094 525 Standaard Kv	69
5094 545 Kleine Kv	69
Naar de vloer - Jaga H-Ventiel haaks	
5094 535 Standaard Kv	69
5094 555 Kleine Kv	69



5094 522
5094 542



5094 532
5094 552



5094 523
5094 543



5094 533
5094 553

	€
Naar de wand - Jaga ventiel	
5090 4407 Standaard Kv	27
5090 4406 Kleine Kv	27
Jaga ventiel 3/4 recht	
5094 4430	27
Naar de wand - Jaga Gampper Vario DP Dynamisch ventiel	
5090 35407	57
Naar de wand - retourventiel	
5090 4111	15,5
Naar de vloer - retourventiel	
5094 4431	15,5

KLEMKOPPELINGEN EUROCONUS

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5094 2112	12/1	7,1
5094 2114	14/1	7,1
5094 2115	15/1	7,1
5094 2116	16/1	7,1
5094 2118	18/1	7,1

Kunststof of VPE/ALU

Code	Buis Ø	Code	Buis Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

LOSSE VENTIELEN 1/2"



5090 405
5090 404



5090 3405



5090 110



5090 109



5090 108



7990 068

		€
Naar de wand - Jaga ventiel		
5090 405	Standaard Kv	27
5090 404	Kleine Kv	27
Naar de wand - Jaga Gampper Vario DP Dynamisch ventiel		
5090 3405		57
Naar de wand - retourventiel		
5090 110		15,5
Naar de vloer - retourventiel		
5090 109		15,5
Verlengpijp		
5090 108		6,6
Lengte		€ /2 stuks
RVS aansluitflexibels 1/2"		
7990 068	200 < 260 mm	156



Verlengde ontluister 1/8"	€
50900 114078	14,6
50900 114178	16,6
50900 114278	19
50900 114378	21
50900 114528	24
50900 114728	28

Standaard meegeleverd bij:

- Strada
- Knockonwood
- toestellen met een Twin warmtewisselaar

Optioneel toepasbaar bij:

- standaard warmtewisselaar type 10/15/20

LINEA PLUS	TEMPO	TEMPO / WANDINBOUW
H 020	H 020	H 020
H 035	H 030	H 030
	H 040	H 040
H 050	H 050 / 060	H 050/060
H 065	H 070	H 070
H 090	H 090	H 090

KLEMKOPPELINGEN 1/2"

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5098 110	10/1	7,8
5098 112	12/1	7,8
5098 114	14/1	7,8
5098 115	15/1	7,8
5098 116	16/1	7,8
5098 118	18/1	7,8
verkorte koppeling		
5098 015	15/1	3,3

Kunststof

Code	Buis Ø	€
5098 212	12/2	9,4
5098 214	14/2	9,4
5098 219	16/1.5	9,7
5098 216	16/2	9,4
5098 217	17/2	9,4
5098 218	18/2	9,4

VPE/ALU

Code	Buis Ø	€
5098 314	14/2	10,3
5098 316	16/2	10,3
5098 326	16/2.2	10,3
5098 318	18/2	10,3

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø	€
5094 502	1/2"	12,6
5094 504	3/8"	12,6

LOSSE VENTIELEN M24



5094 4414
5094 4409
5094 413



5090 1120



5095 020



5094 520

	€
Naar de vloer - Jaga Pro ventiel M24	
5094 4414 Tweepijp	69
5094 4409 Éénpijp	69
5094 413 Tweepijp - Kleine Kv	69
Naar de wand - Bocht 90° M24 x M24	
5095 020	8,1
Naar de vloer - Omkeerstuk met afsluiter	
5094 520	45
Pro sleutel - (Gereedschap voor eenvoudige montage van het Pro ventiel)	
5090 1120	10,9

KLEMKOPPELINGEN M24

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5094 110	10/1	4
5094 112	12/1	4
5094 114	14/1	4
5094 115	15/1	4
5094 116	16/1	4
5094 118	18/1	4

Kunststof

Code	Buis Ø	€
5094 212	12/2	5,6
5094 214	14/2	5,6
5094 216	16/2	5,6
5094 217	17/2	5,6
5094 218	18/2	5,6

VPE/ALU

Code	Buis Ø	€
5094 314	14/2	6,6
5094 316	16/2	6,6
5094 326	16/2.2	6,6
5094 318	18/2	6,6

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø	€
5094 501	1/2"	8,9
5094 503	3/8"	8,9

LOSSE VENTIELEN M24



5094 428



5094 426



5094 427
5094 432
5094 433



5094 425
5094 434
5094 435



5094 422
5094 5422



5096 004



5094 420



5096 003



5096 005

	€
Naar de wand - Jaga deco haaks- éénpuntsaansluiting	
5094 428	183
Naar de vloer - Jaga deco recht- éénpuntsaansluiting	
5094 426	183
Naar de wand - Jaga deco pro haaks	
5094 427	Chroom 75
5094 432	Mat aluminium look 240
5094 433	Geborsteld RVS-look 240
Naar de vloer - Jaga deco pro recht	
5094 425	Chroom 75
5094 434	Mat aluminium look 240
5094 435	Geborsteld RVS-look 240

	€
Naar de wand - Jaga deco haaks	
5094 422	Standaard Kv 98
5094 5422	Kleine Kv 98
Naar de wand - retourventiel haaks	
5096 004	84
Naar de vloer - Jaga deco recht	
5094 420	Standaard Kv 98
Naar de vloer - retourventiel recht	
5096 003	84
Naar de wand - retourventiel dubbel haaks	
5096 005	84

KLEMKOPPELINGEN M24

Dunwandig metaal

Code	Buis Ø	€
5094 1110	10/1	6,4
5094 1112	12/1	6,4
5094 1114	14/1	6,4
5094 1115	15/1	6,4
5094 1116	16/1	6,4
5094 1118	18/1	6,4

Kunststof

Code	Buis Ø	€
5094 1212	12/2	7,5
5094 1219	16/1.5	7,5
5094 1216	16/2	7,5
5094 1217	17/2	7,5
5094 1218	18/2	7,5

VPE/ALU

Code	Buis Ø	€
5094 1314	14/2	10,2
5094 1316	16/2	10,2
5094 1326	16/2.2	10,2
5094 1318	18/2	10,2

Stalen c.v. buis

Code	Buis Ø	€
5094 1501	1/2"	9,7

THERMOSTAATKOPPEN

Jaga thermostaatkop



JW

			€
5090 1125	Wit RAL 9016	JW	49

Jaga Deco thermostaatkop



AC



AW



AS



AB

			€
5090 1151	Chroom	AC	76
5090 1150	Wit RAL 9016	AW	49
5090 1152	Zilver	AS	53
5090 1153	Zwart	AB	53

Jaga Heimeier thermostaatkop



JH

			€
5090 1160	Wit RAL 9016		66

Jaga Heimeier thermostaatkop verwarmen en koelen



HC

			€
5090 1161	Wit RAL 9016		108

Handbediendekop



MA

			€
5090 110103	Wit RAL 9016		7,5

Jaga Danfoss wandthermostaat



RD

			€
5090 1071	Wit RAL 9016		181

Jaga wandthermostaat



			€
5090 110701			115

Capillair zonder thermostaatkop. Compatibel met alle Jaga thermostaatkoppen.

Thermo-elektrische motor



23



24



0...10 VDC

			€
7990 4091	230 VAC		52

			€
8727 0202	24 VC		52

			€
8727 0201	0...10 VDC		158

diefstalbeveiliging



			€
5090 1118	Wit RAL 9016		16,4

Jaga adapter voor thermostaat- koppen bij hybride installaties



			€
5090 1114	vernikkeld		23

Adapter voor het ombouwen van thermostaatventielen met thermostaatkop, om te voorkomen dat koudwatertoevoer in de zomer door de thermostaatkop afgesneden wordt.

OPTIES HANDDOEKHOUDERS

IGUANA
HANDDOEKHOUDERS
in verchromd aluminium



L		€
Handdoekhouder		
9087 013427	43	346
9087 013427	43	346
9087 013493	49	346



L		€
Handdoekhouder		
9087 033560	56	346
9087 033660	66	346



L		€
Handdoekhouder		
9087.023550	56	346
9087.023656	66	346



		€
Handdoekhouder		
9087.043466		346

STRADA
HANDDOEKHOUDER
in verchromd aluminium



L		€
5501.001	56	324
5501.002	66	324

IGUANA CIRCO WAND

IGUANA APLANO

IGUANA ARCO / VISIO

IGUANA CORNER

ø 27
ø 31
ø 34

•
> 52

< 55
> 55

•

OPTIES HANDDOEKHOUDERS

TETRA

HANDDOEKHOUDER EN HANDDOEKREK

uit roestvast staal



	L	€
Handdoekhouder		
9042 03329 011	33	212
9042 03413 011	41	212
9042 03497 011	50	212
9042 03581 011	58	212
9042 03665 011	67	212
Handdoekrek		
9042 04329 011	33	318
9042 04413 011	41	318
9042 04497 011	50	318
9042 04581 011	58	318
9042 04665 011	67	318

UNIVERSELE HANDDOEKHOUDER MIKADO

BEUGEL



	TYPE	€
Satijnmat gelakt wit (RAL 9016)		
MIKH. 008 005 09 /333	09	132
MIKH. 008 005 16 /333	16	132
MIKH. 008 005 20 /333	20	132
Geborsteld roestvast staal-look		
MIKH. 008 005 09 /BSL	09	132
MIKH. 008 005 16 /BSL	16	132
MIKH. 008 005 20 /BSL	20	132
Chroom		
MIKH. 008 005 09 /009	09	132
MIKH. 008 005 16 /009	16	132
MIKH. 008 005 20 /009	20	132
Geanodiseerd aluminium natuurkleur		
MIKH. 008 005 09 /NAA	09	132
MIKH. 008 005 16 /NAA	16	132
MIKH. 008 005 20 /NAA	20	132




STOK



	LENGTE	€
Esdoorn		
MIKB. 002 055 00 /760	55	31
MIKB. 002 085 00 /760	85	31
Eik		
MIKB. 002 055 00 /700	55	31
MIKB. 002 085 00 /700	85	31
Notelaar		
MIKB. 002 055 00 /780	55	31
MIKB. 002 085 00 /780	85	31

ALGEMENE INFORMATIE

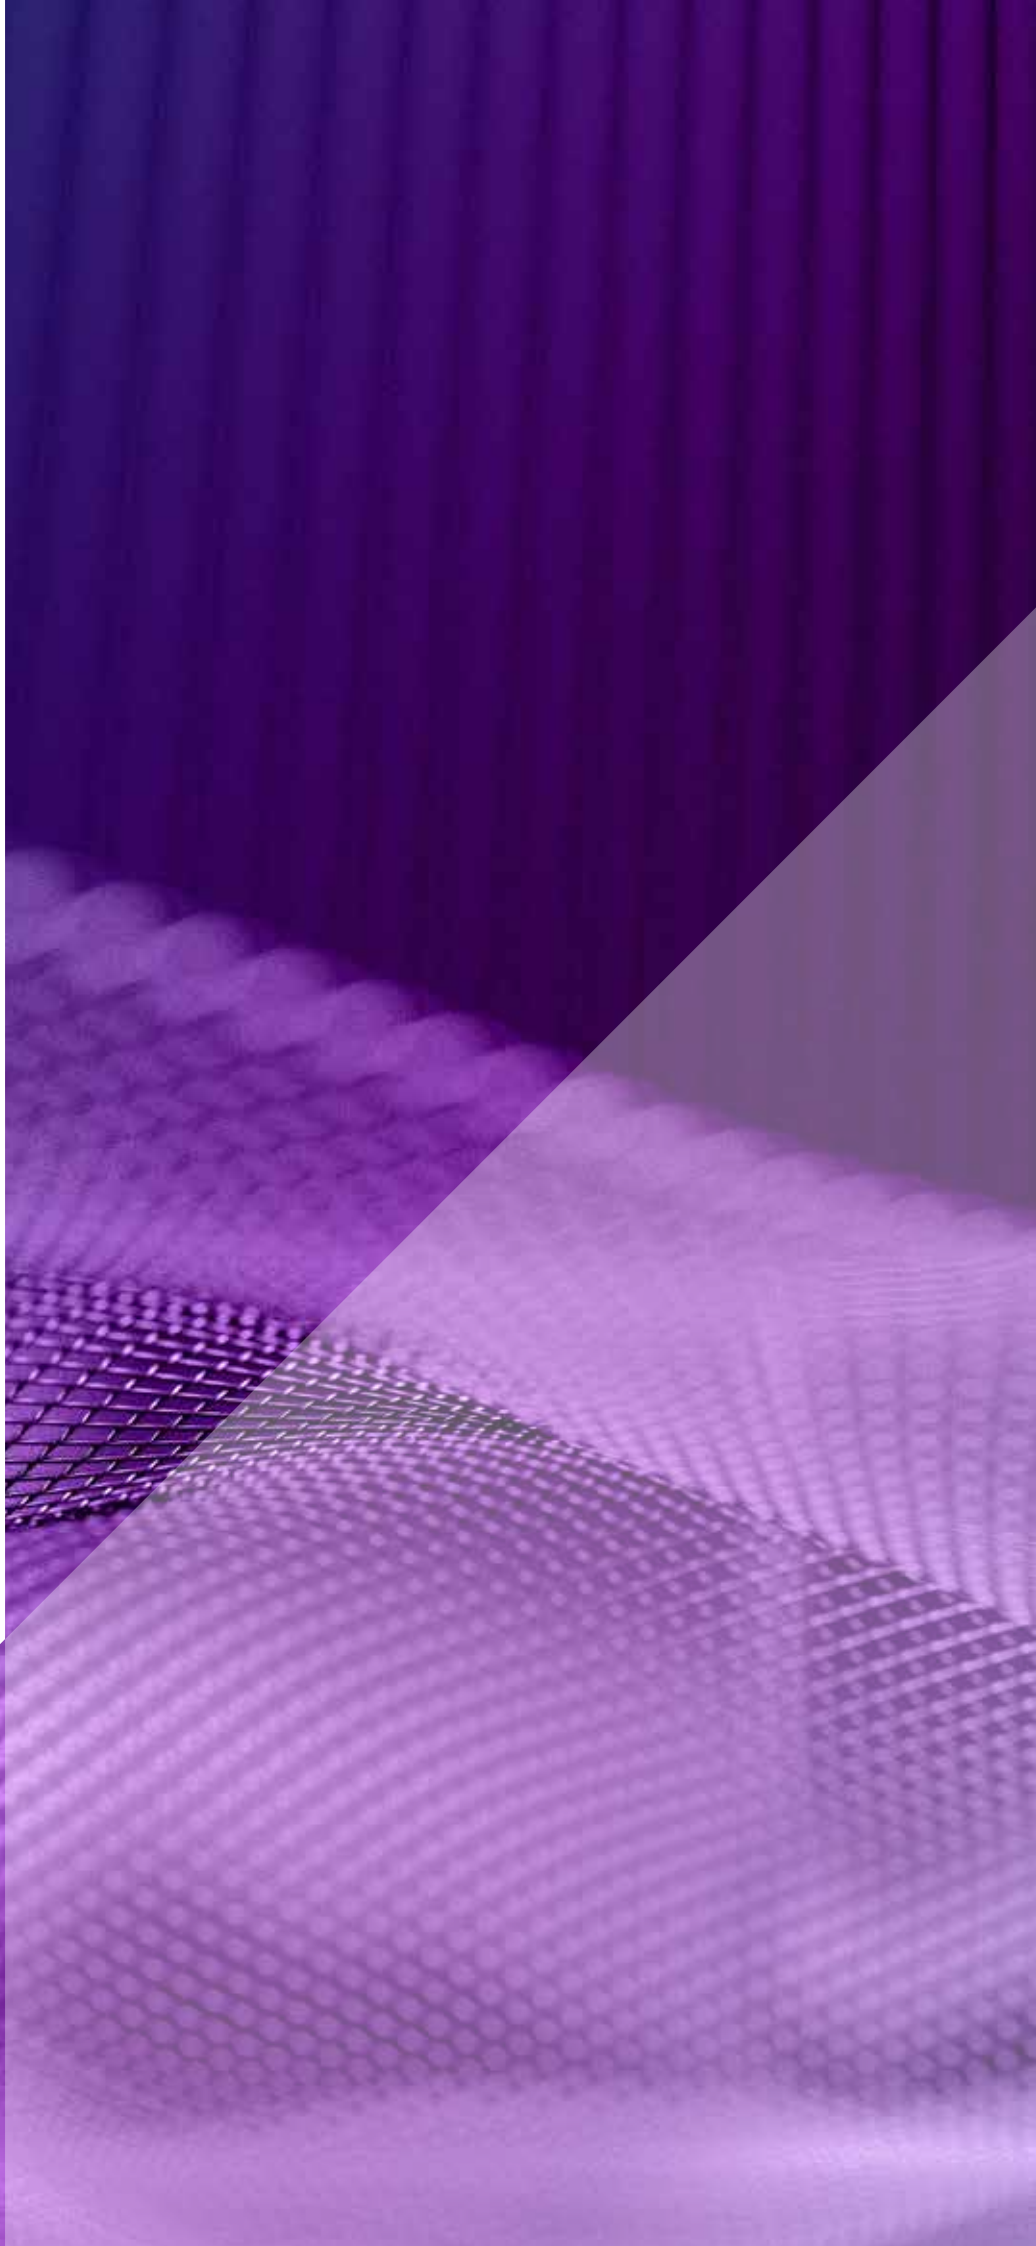



Jaga Kleuren. Pionier in tijdloos design.

Jaga pakt uit met een nieuwe kleurenkaart. Dankzij de verschillende kleurcollecties zijn we perfect compatibel met huidige en toekomstige interieurtrends.

Naast Verkeerswit (.33) en Zandstraalgrijs (001), bieden we nu ook Off-black (145) aan als standaardkleur. De nieuwe kleuren werden ingedeeld in drie kleurgroepen: "Subtle & discreet", "Colours of nature" en "Precious metals".

"Subtle & discreet" omvat een selectie neutrale tinten die onze toestellen discreet doen opgaan in het interieur.

"Colours of nature" is een verzameling van 16 nieuwe kleuren, met daarin heldere, bonte, vergrijsde en pasteltinten. Van zachte natuurkleuren tot donker chic. Voor de durvers.

"Precious metals" omvat 10 metal lookalikes, in harmonie met trends in de wereld van kraanwerk, verlichting en badkamertoebereiden.

Jaga beschikt over milieuvriendelijke elektrostatische poederlaklijnen met recuperatie en zonder gebruik van solventen.

Na een grondige voorbehandeling worden de radiatoren gelakt en gebakken voor een uiterst UV-bestendige en krasvaste afwerking.

Wat betekent het eerste cijfer van de kleurcode?

Code 1xx **Soft touch:** *fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%*

Code 2xx **Glossy:** *gladde glanslak, glansgraad +/- 70%*

Code 3xx **Satin:** *gladde satijnlak, glansgraad +/- 30%*

Code 0xx **Metal lookalikes:** *uitvoering en glansgraad simuleert het nagebootste materiaal*

Al onze gelakte toestellen zijn verkrijgbaar in elke code, met uitzondering van de Strada-, Linea Plus-, Mini- en Briza-families, alsook de Vertiga Hybrid, en de Freedom. Deze toestellen zijn niet verkrijgbaar in **Code 2xx Glossy, Code 3xx Satin, Code 064 en Code 065**.

Onze roosters en kaders zijn verkrijgbaar in alle kleuren, met uitzondering van Zandstraalgrijs 001. Bij intensief gebruik (plaatsing in circulatieruimtes, bijvoorbeeld voor schuiframen en deuren) is slijtage vanzelfsprekend onvermijdelijk.

Standard Colours

133 - 233 - 333
Verkeerswit

RAL 9016

145
Off-black

RAL 7021

001
Zandstraalgrijs

Subtle & discreet

101 - 201 - 301
Zuiver wit

RAL 9010

102 - 202 - 302
Gebroken wit

RAL 9001

103 - 203 - 303
Licht grijs

RAL 7035

146 - 246 - 346
Pelsgrijs

RAL 7000

109 - 209 - 309
Ijzergrijs

RAL 7011

131 - 231 - 331
Antracietgrijs

RAL 7016

104 - 204 - 304
Gitzwart

RAL 9005



Deze kleurenweergave, hoewel met de grootste zorg samengesteld, is slechts indicatief. Het is niet mogelijk de kleuren met het drukprocédé 100% nauwkeurig weer te geven. De weergaven van "055 Cortenstaal look", "064 Transparant vernis glanzend" en "065 Transparant vernis mat" geven een impressie van het eindresultaat. Door de eigenheid van ondergrond, lak en toegepaste technieken zal elk toestel uniek zijn.

Colours of nature

157 NCS S 2005-Y20R
Zandsteen



158 RDS 050 70 30
Siena oker




159 RDS 060 60 60
Honinggeel




160
Chocolade



154 NCS S 1002-Y50R
Zacht grijs-rose



155 RDS 350 85 10
Millenium rose




111 RAL 3000
Vuurrood



156 RAL 3004
Purperrood



150 NCS S 1010-R80B
Zacht grijs-blauw



151 RAL 5014
Duifblauw




152 RAL 5010
Gentiaanblauw



153 NCS S 8010-R90B
Nachtblauw



147
Zacht groen-beige



148 RAL 6021
Bleekgroen



149 RAL 6001
Smaragdgroen



113 RAL 6009
Engels groen



Precious metals

054 RAL 9006
Blank aluminiumkleurig



057
Titanium look



058
Roségoud look



059
Goud look



060
Koper look



061
Gun-metal look



062
Inox look




063
Zilver look




055
Cortenstaal look



064
Transparant vernis glanzend




065
Transparant vernis mat




Jaga Roosters

DESIGNO STARRE ALUMINIUM ROOSTERS


DNA
Alu. natuur



DBL
Zwart



DDB
Donkerbruin



DBR
Messingkleur



DNC/XXX
Alu. gelakt



STARRE ALUMINIUM ROOSTERS


SNA
Alu. natuur




SBL
Zwart




SDB
Donkerbruin



SBR
Messingkleur



SNC/XXX
Alu. gelakt




OPROLBARE ALUMINIUM ROOSTERS


RNA
Alu. natuur




RBL
Zwart



RDB
Donkerbruin



RBR
Messingkleur



RSS
Roestvast staal



DESIGNO OPROLBARE HOUTEN ROOSTERS

DMN
Merbau natuur



DON
Eik natuur



DBN
Beuk natuur



HOUTEN ROOSTERS

BON
Eik



BBN
Beuk



DMV
Merbau gevernist



DOV
Eik gevernist



DBV
Beuk gevernist



BOV
Eik gevernist



BBV
Beuk gevernist



OPROLBARE HOUTEN ROOSTERS

RMN
Merbau natuur



RON
Eik natuur



RBN
Beuk natuur



ALUMINIUM ROOSTERS

BNA
Alu. natuur



BNC/XXX
Alu. gelakt



ROESTVAST STALEN ROOSTER

SSS
Roestvast staal



SSC/XXX
Roestvast staal gelakt



CORRECTIEFACTOREN STATISCH

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waarden, gemeten volgens EN442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen..

Op www.jaga.nl/kennisbank/selectietools/ kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up to date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde toleranties.

GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN STATISCHE PRODUCTEN VOLGENS EN442 - 75/65/20°C

Kamertemperatuur: 20°C Gemiddelde N-waarde: 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.93	0.85	0.77	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31	
70		0.94	0.87	0.79	0.72	0.64	0.56	0.48	0.39	0.28
65			0.80	0.74	0.67	0.60	0.52	0.44	0.35	0.25
60				0.68	0.61	0.55	0.48	0.40	0.32	0.23
55					0.56	0.50	0.43	0.36	0.29	0.20
50						0.44	0.38	0.32	0.25	0.18
45							0.34	0.28	0.22	0.15
40								0.24	0.19	0.13
35									0.15	0.10
30										0.07

Kamertemperatuur: 24°C Gemiddelde N-waarde: 1.36

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.89	0.82	0.75	0.67	0.59	0.51	0.41	0.31	0.16
70		0.83	0.76	0.69	0.62	0.54	0.47	0.38	0.28	0.14
65			0.70	0.64	0.57	0.50	0.43	0.35	0.25	0.12
60				0.58	0.52	0.45	0.38	0.31	0.23	0.11
55					0.47	0.41	0.34	0.28	0.20	0.09
50						0.36	0.30	0.24	0.17	0.08
45							0.26	0.20	0.14	0.06
40								0.17	0.12	0.05
35									0.09	0.03
30										0.02




STRADA



LINEA PLUS



TEMPO



MINI



KNOCKONWOOD



PLAY



PANEL PLUS
HORIZONTAL




WANDINBOUW



MINI
VRIJSTAAND



TEMPO VRIJSTAAND



LINEA PLUS
VRIJSTAAND



PANEL PLUS
VRIJSTAAND



MINI CANAL



MINI CANAL PRO



SANI ELECTRIC



SANI RONDA



SANI BASIC



IGUANA CIRCO




IGUANA APLANO



IGUANA ARCO



IGUANA VISIO



IGUANA CORNER



IGUANA ANGULA



TETRA



PANEL PLUS
VERTICAAL



DECO SPACE

CORRECTIEFACTOREN HYBRID

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waarden, gemeten volgens EN442. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen..

Op www.jaga.nl/kennisbank/selectietools/ kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiftes. De online berekeningstools worden steeds up-to-date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde tolerantiemarges.

GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN HYBRID PRODUCTEN - 75/65/20°C

Kamertemperatuur: 20°C

Gemiddelde N-waarde: 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		1.00	0.94	0.88	0.81	0.74	0.67	0.59	0.50	0.38
70		0.95	0.89	0.83	0.77	0.70	0.63	0.55	0.47	0.36
65			0.84	0.78	0.72	0.66	0.59	0.52	0.43	0.33
60				0.73	0.67	0.61	0.55	0.48	0.40	0.30
55					0.62	0.57	0.51	0.44	0.37	0.28
50						0.52	0.46	0.40	0.33	0.25
45							0.42	0.36	0.29	0.22
40								0.31	0.26	0.19
35									0.22	0.15
30										0.12

Kamertemperatuur: 24°C

Gemiddelde N-waarde: 1.10

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.91	0.85	0.79	0.72	0.65	0.58	0.49	0.39	0.22
70		0.86	0.80	0.74	0.68	0.61	0.54	0.46	0.36	0.20
65			0.75	0.69	0.63	0.57	0.50	0.42	0.33	0.19
60				0.64	0.59	0.53	0.46	0.39	0.30	0.17
55					0.54	0.48	0.42	0.35	0.27	0.15
50						0.44	0.38	0.32	0.24	0.13
45							0.33	0.28	0.21	0.11
40								0.23	0.17	0.09
35									0.14	0.07
30										0.04



STRADA HYBRID



LINEA PLUS HYBRID



WANDINBOUW
HYBRID



ECOREVIVA HYBRID



DBH UPGRADE SET



VERTILINA NET ZERO



VERTIGA HYBRID



KNOCKONWOOD
VRIJSTAAND



MINI VRIJSTAAND
HYBRID



MINI CANAL HYBRID

CORRECTIEFACTOREN DYNAMISCH

De opgegeven vermogens bij ΔT 50 zijn exacte waarden, gemeten volgens EN16430. Voor alle andere ΔT geeft deze tabel een berekende waarde aan de hand van een gemiddelde correctiefactor geldig voor alle afmetingen.

Op www.jaga.nl/kennisbank/selectietools/ kunt u berekeningstools downloaden met de exacte afgiften. De online berekeningstools worden steeds up to date gehouden met de meest recente gegevens. Minieme afgifteverschillen tussen reeds gedrukte tabellen en de verschillende online berekeningstools zijn daarom volstrekt normaal en vallen binnen de door de norm vastgelegde toleranties.

GEMIDDELDE CORRECTIEFACTOREN DYNAMISCHE PRODUCTEN - 75/65/20°C

Kamertemperatuur: 20°C

Gemiddelde N-waarde: 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75	1.00	0.95	0.89	0.83	0.76	0.69	0.62	0.53	0.42	
70		0.95	0.90	0.84	0.79	0.72	0.66	0.58	0.50	0.39
65			0.85	0.80	0.74	0.68	0.62	0.55	0.47	0.37
60				0.75	0.70	0.64	0.58	0.51	0.43	0.34
55					0.65	0.60	0.54	0.47	0.40	0.31
50						0.55	0.49	0.43	0.37	0.28
45							0.45	0.39	0.33	0.25
40								0.35	0.29	0.22
35									0.25	0.18
30										0.14

Kamertemperatuur: 24°C

Gemiddelde N-waarde: 1.00

	TR	65	60	55	50	45	40	35	30	25
TA										
75		0.92	0.86	0.81	0.74	0.68	0.61	0.52	0.42	0.26
70		0.87	0.82	0.76	0.70	0.64	0.57	0.49	0.39	0.24
65			0.77	0.72	0.66	0.60	0.53	0.46	0.37	0.22
60				0.67	0.62	0.56	0.49	0.42	0.34	0.20
55					0.57	0.52	0.46	0.39	0.31	0.18
50						0.47	0.41	0.35	0.27	0.15
45							0.37	0.31	0.24	0.13
40								0.27	0.20	0.11
35									0.17	0.08
30										0.06



MICRO CANAL



CLIMA CANAL



CLIMA BEAM
PLAFONDMODEL



CLIMA BEAM
PLAFONDINBOUW



FREEDOM



BRIZA
WANDMODEL 2-PIJP



BRIZA
WANDMODEL 4-PIJP



BRIZA
WANDINBOUW 2-PIJP



BRIZA
WANDINBOUW 4-PIJP



BRIZA HP



BRIZA VRIJSTAAND



BRIZA
PLAFONDMODEL
2-PIJP



BRIZA
PLAFONDMODEL
4-PIJP



BRIZA
PLAFONDINBOUW
2-PIJP



BRIZA
PLAFONDINBOUW
4-PIJP



BRIZA HP




BRIZA XS NET ZERO
WANDMODEL



BRIZA S NET ZERO
WANDMODEL




BRIZA M NET ZERO
WANDMODEL



BRIZA XS NET ZERO
PLAFONDMODEL



BRIZA S NET ZERO
PLAFONDMODEL



BRIZA S NET ZERO
PLAFONDMODEL

GARANTIE

1. De waarborg is slechts geldig bij normaal gebruik van het toestel, door de eerste eigenaar en mits geïnstalleerd te zijn volgens de normen en voorwaarden voorzien in de handleiding en volgens de regels van een goed vakmanschap
2. De waarborg slaat alleen op het toestel of onderdelen van het toestel. Jaga heeft de keuze tussen het vervangen of het herstellen van het toestel of de defecte onderdelen. Bij wijzigingen aangebracht aan het model, heeft Jaga het recht gelijkwaardige doch niet identieke onderdelen of toestellen te leveren. In de gevallen waarin de waarborg kan ingeroepen worden, verleent Jaga gedurende de eerste zes maanden na levering een supplementaire waarborg voor alle kosten van verplaatsing en herstelling
3. De waarborg wordt verstrekt gedurende de periode(s) zoals vermeld in dit garantiebewijs. De vervanging of herstelling verlengt in geen geval de oorspronkelijke waarborgperiode
4. Er wordt geen waarborg verleend op toestellen of onderdelen waarop de informatie omtrent type en serienummer ontbreken, of waarvan de fabricatienummers verwijderd of gewijzigd werden. Hetzelfde geldt voor toestellen die hersteld of veranderd werden door personen die daartoe door Jaga niet gemachtigd zijn
5. Voor schade welke voorkomt uit de plaatsing van het toestel, uit de aansluitingen, zowel waterzijdige als elektrische, uit defecte elektrische installaties, uit het gebruik van spanning die afwijkt van de normale spanning voorzien voor de werking van het toestel, idem voor waterzijdige druk, uit defecten te wijten aan fouten in de omringende apparatuur etc. verleent Jaga geen enkele waarborg. Er wordt evenmin garantie verleend in geval van gebruik van niet geschikte aansluitstukken. Onze verwarmingslichamen worden in geen geval gegarandeerd indien ze op gezette tijden of gedurende een zekere tijd worden geledigd, indien ze worden verwarmd door industriewater, stoom of water dat chemische producten of grote hoeveelheden zuurstof bevat. De kwaliteit van het systeemwater moet voldoen aan de richtlijn VDI 2035-2. De koper verplicht er zich toe om bouwstof en vocht, ter vermindering van schade aan het toestel, te vermijden. Dit houdt in dat als er nog werkzaamheden dienen te gebeuren in de ruimte waar de toestellen zijn geplaatst, het de verantwoordelijkheid is van de klant deze geplaatste toestellen volledig stofvrij af te dekken. De waarborg vervalt ook wanneer de verwarmingslichamen geplaatst worden in een agressieve atmosferische omgeving (amoniak, bijtende stoffen, enz ...). In deze omstandigheden moet de koper zich wenden tot de schadeveroorzaker. De plaatsing van gelakte radiatoren is evenmin toegelaten in de volgende ruimtes: boven een bad met mogelijkheid tot douche, in een stortbad of vlak ernaast, in een zwembad (chloorlucht) of in een sauna
6. Jaga wijst elke verantwoordelijkheid en garantie van de hand door defecten welke ontstaan door verkeerde behandeling en/of gebruik van een toestel, onvoldoende of verkeerd onderhoud, val van het toestel of transport zonder de nodige voorzorgsmaatregelen. Hetzelfde geldt voor toestellen die zo ingebouwd zijn dat ze niet eenvoudig bereikbaar zijn
7. In alle gevallen waar de waarborg geldt maar waar de levering meer dan 6 maanden verstreken is, en in alle andere gevallen worden de verplaatsingskosten en de werkuren aangerekend volgens schalen welke door Jaga vastgesteld zijn. De klanten kunnen deze schalen voorafgaand opvragen, hetzij bij de verkoop-administratie hetzij bij de technicus, die zich voor de herstelling ter plaatse aanbiedt
8. Elke tussenkomst van Jaga die niet onder de garantiebepalingen valt, dient contant betaald te worden aan de technicus van de dienst-na-verkoop
9. De waarborg vangt aan vanaf de facturatedatum. Bij ontbreken van een factuur geldt het serienummer of de productiedatum
10. Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd. Deze zal het Belgische recht toepassen, zelfs in geval van verkoop aan onderdanen van andere EU-lidstaten, dan wel aan deze niet behorend tot de EU



DUUR VAN DE WAARBORG

TYPE TOESTEL	LOW-H ₂ O WARMTEWISSELAAR	ELEKTRISCHE ONDERDELEN	OVERIGE ONDERDELEN
Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Mini / Play / Wandinbouw / Mini Canal / Mini Canal Pro	30 jaar	---	10 jaar
Strada Hybrid / Wandinbouw Hybrid / Linea Plus Hybrid / EcoReviva Hybrid / Knockonwood DBE / Minivrijstaand Hybrid / Mini Canal Hybrid / Clima Beam / Mina Clima Beam / Vertilina Net Zero	30 jaar	2 jaar	10 jaar
DBH Upgrade set / Elektro-weerstand	---	2 jaar	---
Sani Electric	---	2 jaar	5 jaar
Jaga Low-H ₂ O Ventielen / Jaga Deco ventielen	---	---	3 jaar
Clima Canal / Micro Canal / Briza / Briza Net Zero / Vertiga Hybrid/ Freedom	5 jaar	2 jaar	10 jaar
AVS Luchtverhitter	5 jaar	2 jaar	5 jaar
Iguana / Sani Basic / Deco Space / Panel Plus / Tetra	---	---	10 jaar
Handdoekhouder	---	---	10 jaar

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen in euro excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 01/05/2025. Vervangt alle bestaande prijslijsten.

VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KONVEKTCO NEDERLAND B.V.

gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Hertogenbosch op 4 juli 2002 onder nummer: 77/2002

Konvektco Nederland B.V. wordt aangeduid als: "Opdrachtnemer".

De wederpartij van opdrachtnemer wordt aangeduid als: "Opdrachtgever".

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

1.2 Een Opdrachtgever die eenmaal met Opdrachtnemer de toepassing van deze Algemene Voorwaarden is overeengekomen, wordt geacht bij latere aanbiedingen en overeenkomsten stilzwijgend de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

1.3 De Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

2.2 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan.

2.3 Als haar aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Opdrachtnemer het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Wijzigingen

3.1 Wijzigingen in aanbiedingen en overeenkomsten en afwijkingen daarvan zijn slechts rechtsgeldig, indien zij schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.

4. Prijzen

4.1 De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen gelden alleen voor de op de aanbieding betrekking hebbende bestellingen en materialen.

4.2 Door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende fabrieksprijzen. Indien na de datum van de opgave of aanbieding één of meer prijsbepalende factoren een wijziging ondergaat respectievelijk ondergaan, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd de opgegeven prijzen te wijzigen, ook indien inmiddels een overeenkomst tot stand is gekomen.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting.

5. Betaling

5.1 Betaling van alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzonden facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum in contanten ten kantore van Opdrachtnemer of op een van haar giro- of bankrekeningen.

5.2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst uitsluitend tegen contante betaling of onder remboers uit te voeren.

5.3 Indien de overeenkomst in delen wordt uitgevoerd of leveringen in gedeelten plaatsvinden, is Opdrachtnemer niet tot verdere uitvoering of levering verplicht dan nadat de op de reeds gedane gedeeltelijke uitvoering of levering betrekking hebbende facturen volledig zijn betaald.

5.4 Indien Opdrachtgever op de vervaldag niet volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij zonder nadere ingebrekestelling geacht in verzuim te zijn en is zij vanaf die dag tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd.

5.5 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die het gevolg zijn van de invordering van het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde, zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag.

5.6 Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, is Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. Opdrachtgever blijft alsdan onverkort gehouden haar verplichtingen tegenover Opdrachtnemer na te komen.

5.7 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd haar betalingsverplichting tegenover Opdrachtnemer op te schorten en

ieder beroep van Opdrachtgever op verrekening is uitgesloten.

5.8 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om zekerheid van Opdrachtgever te verlangen voor de betaling van al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is of zal worden. Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gewenste zekerheid niet kan of wil verstrekken, is Opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. Opdrachtgever blijft alsdan onverkort gehouden haar verplichtingen tegenover Opdrachtnemer na te komen.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde of te leveren zaken blijven volledig eigendom van Opdrachtnemer zolang de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever terzake van de tegenprestatie voor alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, alsmede terzake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, niet volledig zijn voldaan. De enkele omstandigheid dat Opdrachtnemer op enig moment geen vordering op Opdrachtgever (meer) heeft, doet het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer niet eindigen.

6.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is het Opdrachtgever niet toegestaan die zaken op enigerlei wijze te bezwaren.

6.3 Nadat Opdrachtnemer haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, is zij gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen. Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe al die plaatsen te betreden waar deze zaken zich bevinden en Opdrachtgever zal aan teruggave van de zaken haar volledige medewerking verlenen.

7. Levertijd

7.1 Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen.

7.2 Indien tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is overeengekomen dat Opdrachtnemer haar prestaties op een bepaalde dag of binnen een bepaalde termijn dient te verrichten, zal Opdrachtnemer zich inspannen die prestaties tijdig te verrichten.

7.3 Overschrijding van enige termijn door Opdrachtnemer, om welke reden dan ook, doet voor Opdrachtgever geen enkel recht ontstaan, met name niet het recht enigerlei vergoeding of gehele of gedeeltelijke ontbinding te vorderen.

8. Overgang risico

8.1 Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren zaken zijn vanaf het magazijn van Opdrachtnemer voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico's verzekeren.

8.2 Ook ingeval Opdrachtnemer de zaken installeert en/of monteert, gaat het risico op Opdrachtgever over op het moment dat de zaken het magazijn van opdrachtnemer verlaten.

9. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

9.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

9.2 Onder omstandigheden als bedoeld in het vorige lid worden onder andere verstaan: het niet of niet tijdig voldoen door fabricanten, andere toeleveranciers en onderaannemers van hun verplichtingen tegenover Opdrachtnemer, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal, het verloren gaan van zaken, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

9.3 Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid langer dan 6 maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

10. Uitsluiting aansprakelijkheid

10.1 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij sprake is van grove schuld of opzet van Opdrachtnemer.

10.2 Indien komt vast te staan dat Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever aansprakelijk is, komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Alsdan beperkt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zich bovendien tot ten hoogste 10% van de prijs, de omzetbelasting daar niet onder

begrepen, van dat deel van de opdracht of deelopdracht dat in het betreffende geval tot schade heeft geleid.

10.3 Indien en voor zover dat niet reeds uit het voorgaande zou blijken, komt niet voor vergoeding in aanmerking: a. bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst; b. vervolgschade, in welke vorm dan ook; c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

10.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook.

11. Productgarantie

11.1 De producten die Opdrachtnemer verkoopt en levert worden (merendeels) vervaardigd door de producent: Jaga N.V. te België (hierna: de Producent). De door de Producent gehanteerde garantieregeling is ook van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Bepalend is de garantieregeling van de Producent zoals die geldt op de dag dat tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een overeenkomst tot stand komt. Voor wat betreft deze productgarantie zal Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever in ieder geval rechtens nooit tot meer gehouden zijn dan de Producent terzake gehouden zou zijn te doen.

11.2 De toepasselijke garantieregeling van de Producent bevat garantiëbepalingen met betrekking tot de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te verkopen en te leveren producten. Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer tegenover Opdrachtgever wordt louter en alleen beheerst door het bepaalde in onderdeel 10 van deze Algemene Voorwaarden, alsmede door het bepaalde in de laatste zin van onderdeel 11.1 van deze algemene voorwaarden.

Indien in de garantieregeling van de Producent een geschillenregeling is opgenomen, prevaleert in de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever de in onderdeel 15 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen geschillenregeling.

12. Retourzendingen

12.1 Door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde deugdelijke producten kunnen niet worden geretourneerd.

12.2 Indien Opdrachtgever desalniettemin een of meer producten wenst te retourneren, kan Opdrachtnemer – geheel te harer beoordeling – die wens honoreren en dienen de navolgende voorwaarden in acht te worden genomen:

a. Het verzoek van Opdrachtgever tot retourzending dient door Opdrachtnemer te worden aanvaard;
b. Bij retourzending dient Opdrachtgever het ordernummer of factuurnummer en de orderdatum te vermelden;
c. Tot creditering kan slechts worden overgegaan indien de retour gezonden producten geheel gaaf en ongebruikt in originele verpakking en geheel voor verkoop geschikt in bezit van Opdrachtnemer terugkomen;
d. Opdrachtnemer is gerechtigd aan Opdrachtgever transport-, behandelings- en administratiekosten in rekening te brengen.

13. Reclamaties

13.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, wanneer zij niet binnen 14 dagen nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gereclameerd.

14. Niet-afgenomen zaken


14.1 Wanneer zaken niet of niet tijdig door Opdrachtgever zijn afgenomen, is Opdrachtnemer gerechtigd die zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan.

15. Geschillen

15.1 Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of ontstaan naar aanleiding van een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst danwel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van het arrondissement te 's-Hertogenbosch.

15.3 Indien geschillen voortvloeien uit of ontstaan naar aanleiding van een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever als natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gesloten overeenkomst, is het bepaalde in onderdeel 15.2 van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing en gelden de wettelijke competentiebepalingen.

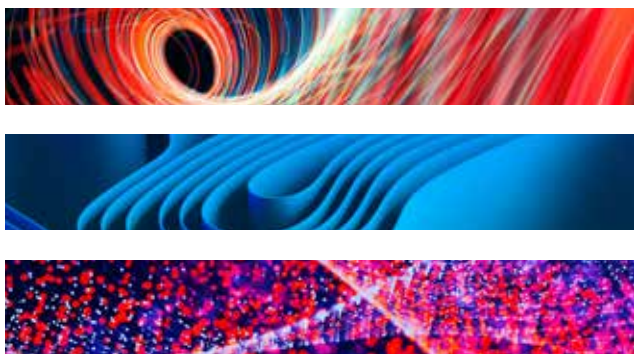

Klimaatwijziging en evolutie in bouwtechnieken vereisen nieuwe ecologische oplossingen om uw huis te verwarmen, koelen en ventileren.

Nieuwe technologieën moeten veel minder energie gaan verbruiken. Ze moeten zorgen voor een beter binnenklimaat zonder het buitenklimaat te schaden. Traditionele verbrandingssystemen en CO₂-uitstoot moeten worden gedoofd. We moeten evolueren naar een groene vlam en een duurzaam pad bouwen naar een betere toekomst. Kiezen voor het duurzame pad is niet langer een kwestie van kiezen, het is een verplichting.

Jaga Climate Designers zijn voortdurend op zoek naar producten en technieken die een minimum aan energie en grondstoffen verbruiken en dus het klimaat ten goede komen. Door op een duurzame wijze te koelen, ventileren en verwarmen, streven we naar een beter en gezonder binnen- én buitenklimaat.



NEDERLAND KONVEKTCO NEDERLAND BV

Persoonlijk advies? Maak een afspraak in het Jaga adviescentrum!

De Beverspijken 9
5221 EE 's-Hertogenbosch

+31 (0)73 631 23 60

info@jaga.nl
www.jaga.nl

BELGIË JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com